


## 1. teile on antud fail js01\_raw.html


Lisa JS abil funktsionaalsus, kus nupule vajutades lisatakse/eemaldatakse tekstile stiili omadusi bold, italic ja underline. (vt ekraanipilte)

*Muuda selle teksti stiili*




klikiti **italic** peale

Muuda selle teksti stiili



klikiti uuesti **italic** peale

Muuda selle teksti stiili




klikiti **bold** ja **underline** peale


## 2. teile on antud fail js02\_raw.html

Lisa JS abil funktsionaalsus:


- \* div-ide kohale minnes muudetakse ajutiselt terve lehe (body) taustavärv vastava div-i värvi.
- \* div-i kohalt lahkudes peaks endine taustavärv taastuma.
- \* Div-ile klikkides jäetakse selle värv meelde ning kasutatakse seda lehe taustavärvina kui parasjagu ühegi div-i kohal EI olda (vt ekraanipilte)

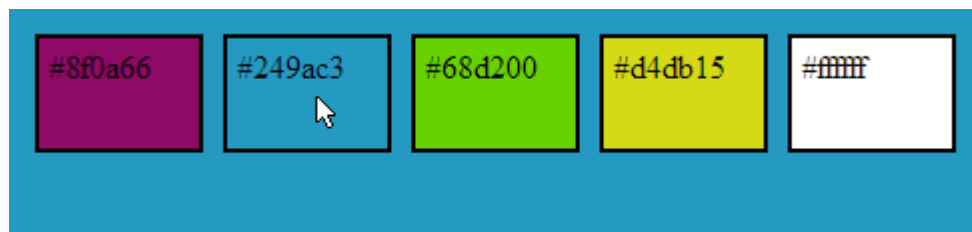

mindi **sinise** kohale

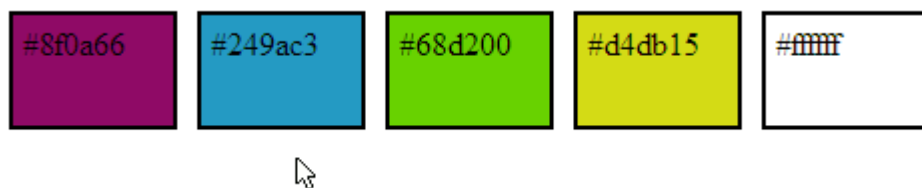

lahkuti sinise kohalt

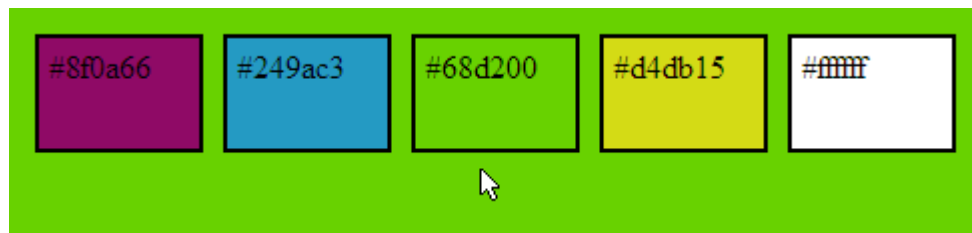

klikiti rohelisele

### 3. teile on antud fail js03\_raw.html

Luuu sellesse faili javascripti/jQuery abil tekstisuuruse muutmise funktsionaalsus (VT EKRAANIPILTE).



Siin on tekst, võimalda muuta selle suurust  
lehe laadimisel on tekst originaalsuuruses, see suurus tuleb meelde jätta




Siin on tekst, v  
nupule ++ vajutades suurendatakse teksti suurust 1-2px võrra



Siin on tekst, võimalda muuta s

nupule -- klikkides vähendatakse tekstisuurust 1-2px võrra



Siin on tekst, võimald

nupule taasta vajutades taastatakse teksti suurus lehe laadimisel meeldejäetud suuruse abil

### 4. (10p) teile on antud fail js04\_raw.html ja kaust 'js' 5 pildiga.

Koostage JS skript mis nupuvajutustel muudab lehel kuvatavat pilti kas järgmisele või eelmisele pildile.

Pildid olgu tsüklik – viimaselt saame edasi esimesele ja vastupidi.

5 ← 1 → 2

1 ← 2 → 3

4 ← 5 → 1