




```
{context: EnterpriseServer::generateReport(period)
query
post: result = compileReport(period)
}
```



```
{context EnterpriseServer::checkIn(tag)
post:
    tags->get(tag.getId())^checkIn(tag)
}
```

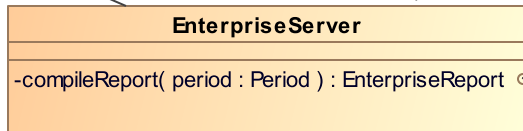

```
{context EnterpriseServer::checkOut(tag)
post:
    tags->get(tag.getId())^checkOut(tag)
}
```



```
{query
post:
    stations->includesAll(result.getStations) and
    stations -> forall( station |
        if (result.getReports().get(station) <> null)
        then
            result.getReports().get(station) = station.
        else
            result.failedStations->includes(station)
        endif
    )
generateReport(period)
}
```