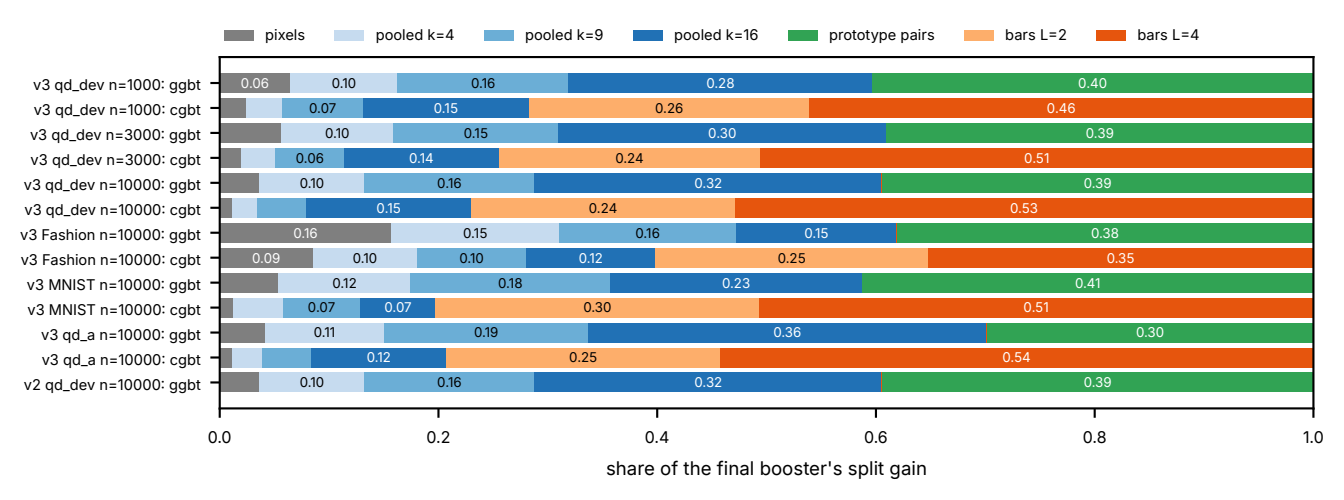
pixels
pooled k=4
pooled k=9
pooled k=16
prototype pairs
bars L=2
bars L=4
v3 qd_dev n=1000: ggbt
0.06
0.10
0.16
0.28
0.40
v3 qd_dev n=1000: cgbt
0.07
0.15
0.26
0.46
v3 qd_dev n=3000: ggbt
0.10
0.15
0.30
0.39
v3 qd_dev n=3000: cgbt
0.06
0.14
0.24
0.51
v3 qd_dev n=10000: ggbt
0.10
0.16
0.32
0.39
v3 qd_dev n=10000: cgbt
0.15
0.24
0.53
v3 Fashion n=10000: ggbt
0.16
0.15
0.16
0.15
0.38
v3 Fashion n=10000: cgbt
0.09
0.10
0.10
0.12
0.25
0.35
v3 MNIST n=10000: ggbt
0.12
0.18
0.23
0.41
v3 MNIST n=10000: cgbt
0.07
0.07
0.30
0.51
v3 qd_a n=10000: ggbt
0.11
0.19
0.36
0.30
v3 qd_a n=10000: cgbt
0.12
0.25
0.54
v2 qd_dev n=10000: ggbt
0.10
0.16
0.32
0.39
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
share of the final booster's split gain