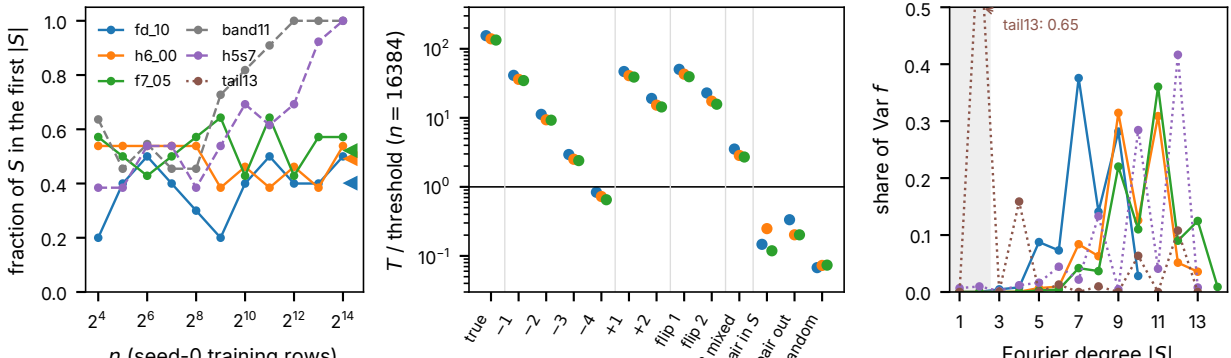
(a) does the search order reach S?
fd_10
h6_00
f7_05
band11
h5s7
tail13
fraction of S in the first |S|
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
2^4
2^6
2^8
2^10
2^12
2^14
n (seed-0 training rows)
(b) candidates near the true block
T / threshold (n = 16384)
10^2
10^1
10^0
10^−1
true
−1
−2
−3
−4
+1
+2
flip 1
flip 2
3 mixed
pair in S
pair out
random
(c) where the signal is
share of Var f
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
tail13: 0.65
1
3
5
7
9
11
13
Fourier degree |S|