
1. Pobieranie instalatora

- Wejdź na stronę https://www.apachefriends.org.
- Wybierz wersję odpowiednią dla Twojego systemu operacyjnego (Windows, Linux, macOS).
- Pobierz instalator.
- 2. Uruchomienie instalatora
 - Otwórz pobrany plik instalacyjny.
 - Jeśli pojawi się ostrzeżenie bezpieczeństwa, kliknij "Tak" lub "Kontynuuj".
- 3. Instalacja Xampp

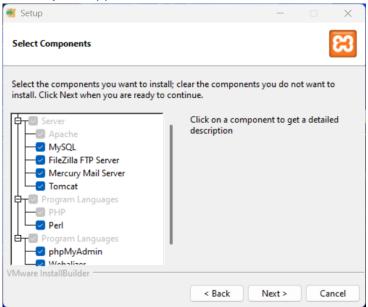


4. Konfiguracja po instalacji

- Po zakończeniu instalacji uruchom "XAMPP Control Panel".

- W panelu sterowania uruchom Apache i MySQL, klikając "Start" XAMPP Control Panel v3.3.0 [Compiled: Apr 6th 2021] × 🥒 Config XAMPP Control Panel v3.3.0 Modules Netstat Module PID(s) Port(s) Actions Service 2888 Shell Apache 80, 443 Stop Admin Config Logs 10276 MySQL 13668 3306 Stop Explorer Admin Config Logs FileZilla Start Admin Config Logs Services Mercury Start Admin Config Logs Help Tomcat Start Admin Confia Logs Quit 08:20:10 [main] All prerequisites found Initializing Modules 08:20:10 [main] Starting Check-Timer 08:20:10 [main] 08:20:10 [main] Control Panel Ready 08:20:12 [Apache] Attempting to start Apache app... 08:20:12 [Apache] Status change detected: running 08:20:12 [mysql] Attempting to start MySQL app... 08:20:13 [mysql] Status change detected: running


5. Utworzenie testowej bazy

- Zakładka "Databases", typ kodowania utf8_polish_ci i wpisujemy nazwę bazy danych, i naciskamy przycisk "Create"

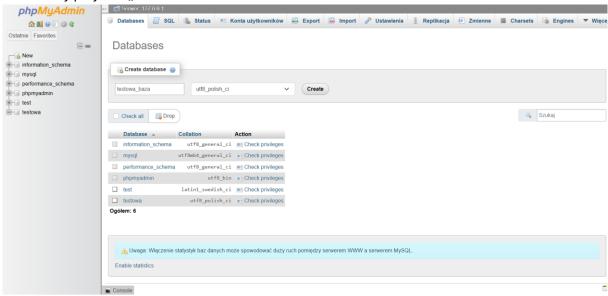

6. Zaimportowanie danych

Po lewej stronie utworzy się baza o podanej przez nas nazwie, wybieramy ją z paska po lewej stronie. Następnie wybieramy zakładkę import i wybieramy plik, który Państwu wysłaliśmy (plik z rozszerzeniem sql). Następnie naciskamy przycisk "Import"

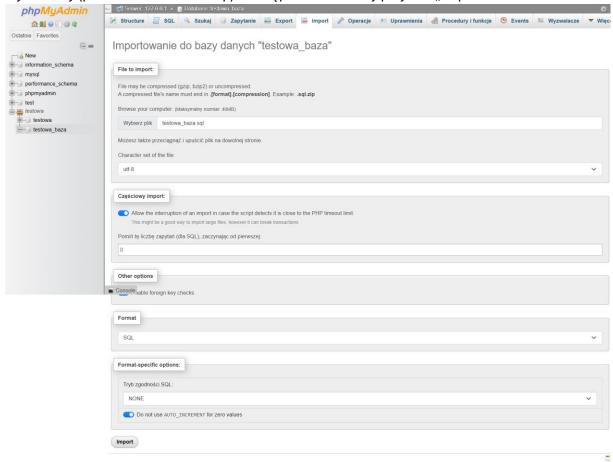

Dane powinny być już zaimportowane u Państwa.

