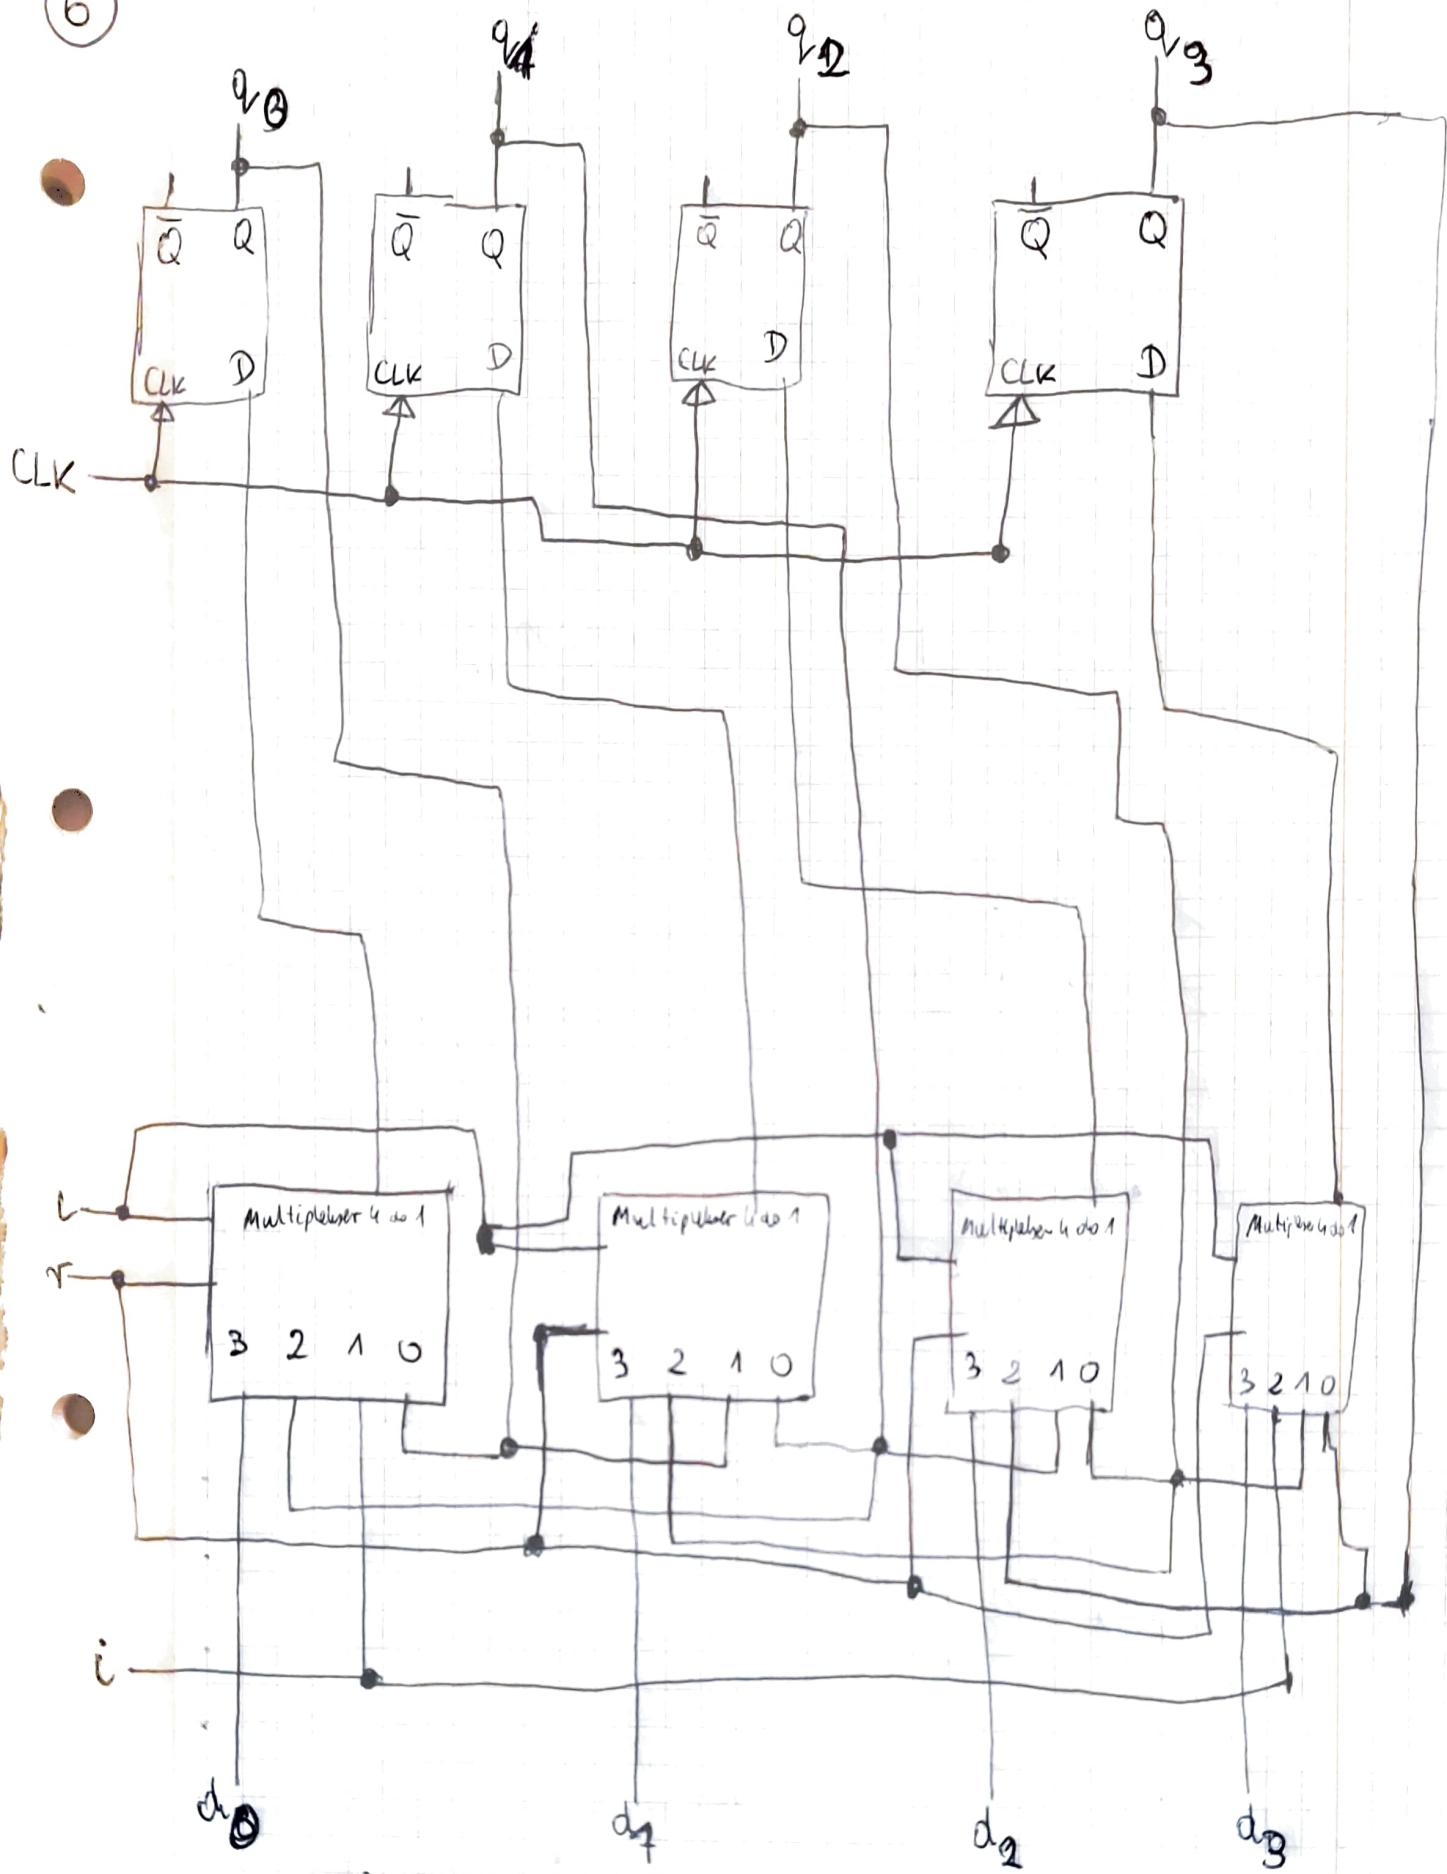


(6)

 i - wejście adresowe r, l - wejście wybrania żądania / less strong $Q[3:0]$ - wyjście $d[3:0]$ - wyjście

(rejestr jest do listy programistycznej)