


Paramétrage de Codeblocks sous Linux Ubuntu salles informatiques :

Afin de pouvoir utiliser le debugger et disposer de l'affichage d'un maximum d'informations lors des phases de compilation, vous devez activer les options suivantes :

Menu « Settings », menu « Compiler and debugger settings », dans l'onglet « Compiler Flags », cocher les choix suivants :

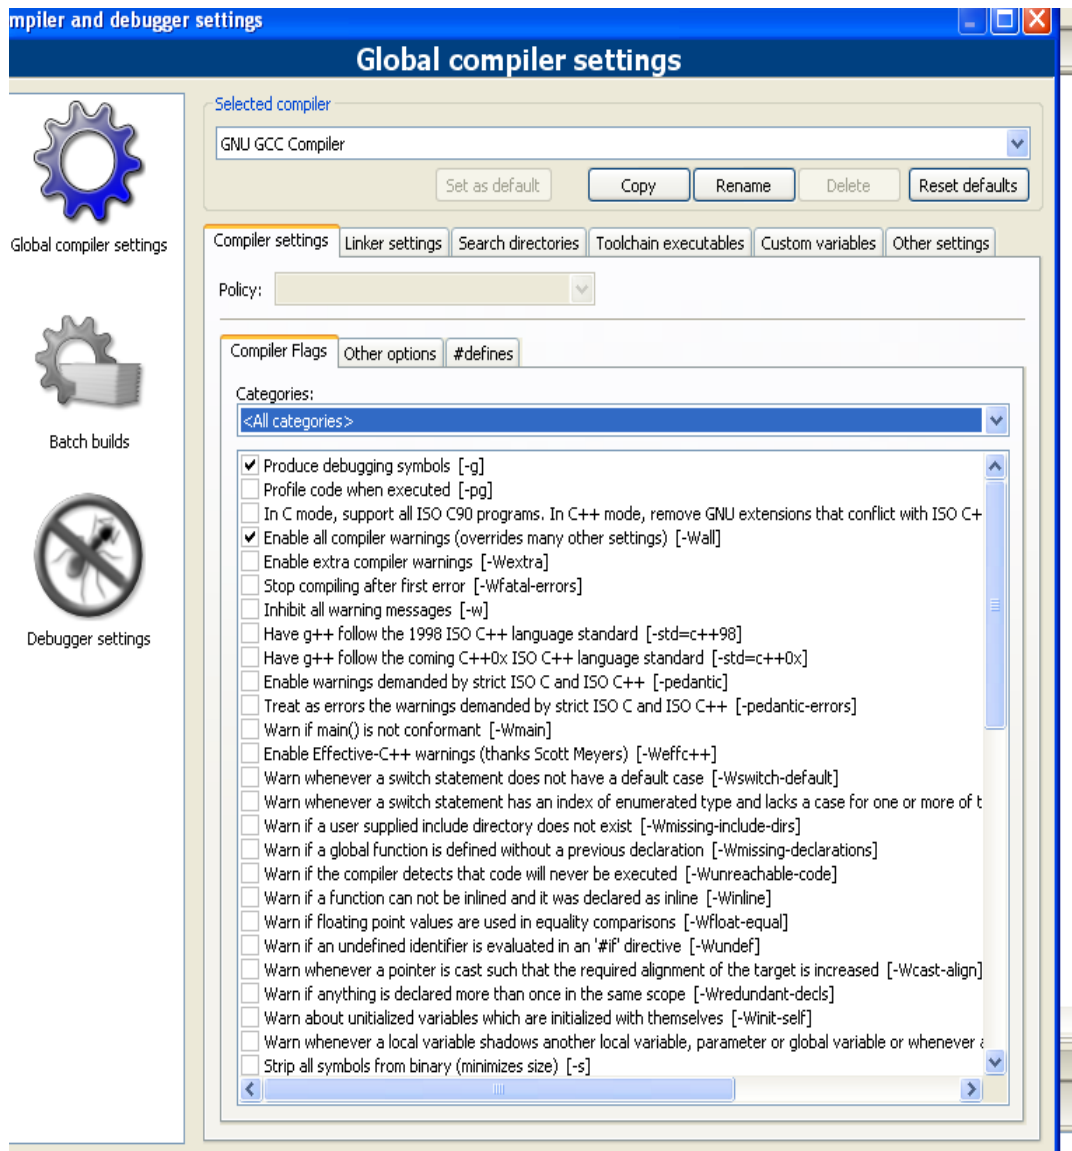

cocher « Produce debugging symbols [-g] » et « Enable all compiler warnings(overrides many other settings)[-Wall] ».