

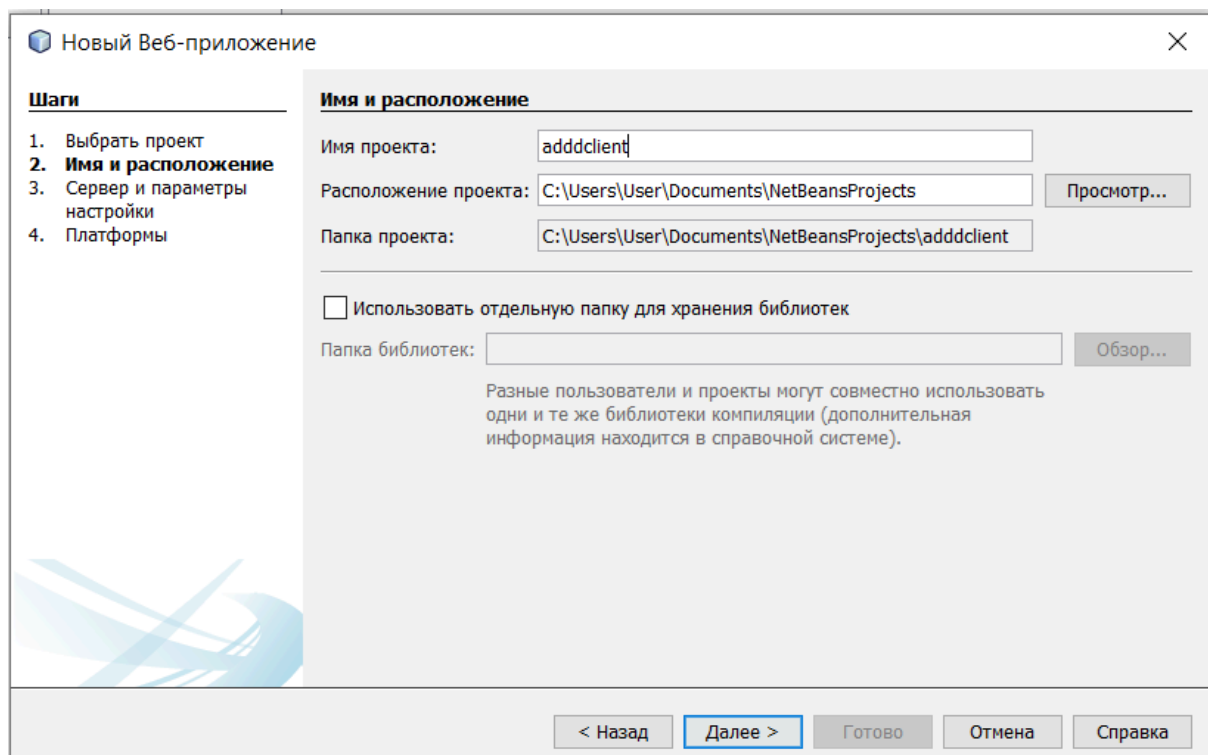


Лабораторная работа №1 «a+b»

Разработать обычный сервис и клиент на языке Java (NetBeans IDE 8.2)


- Создаем проект

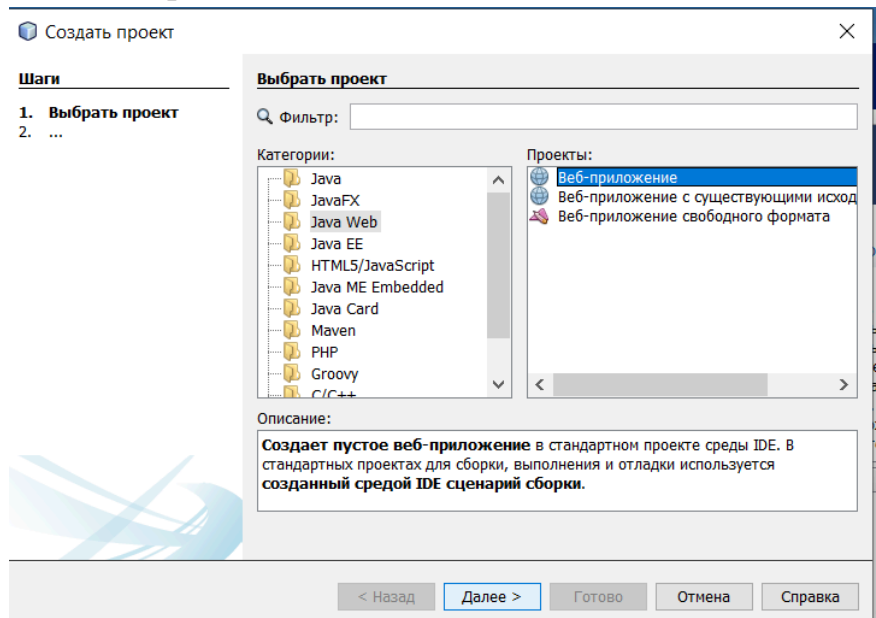

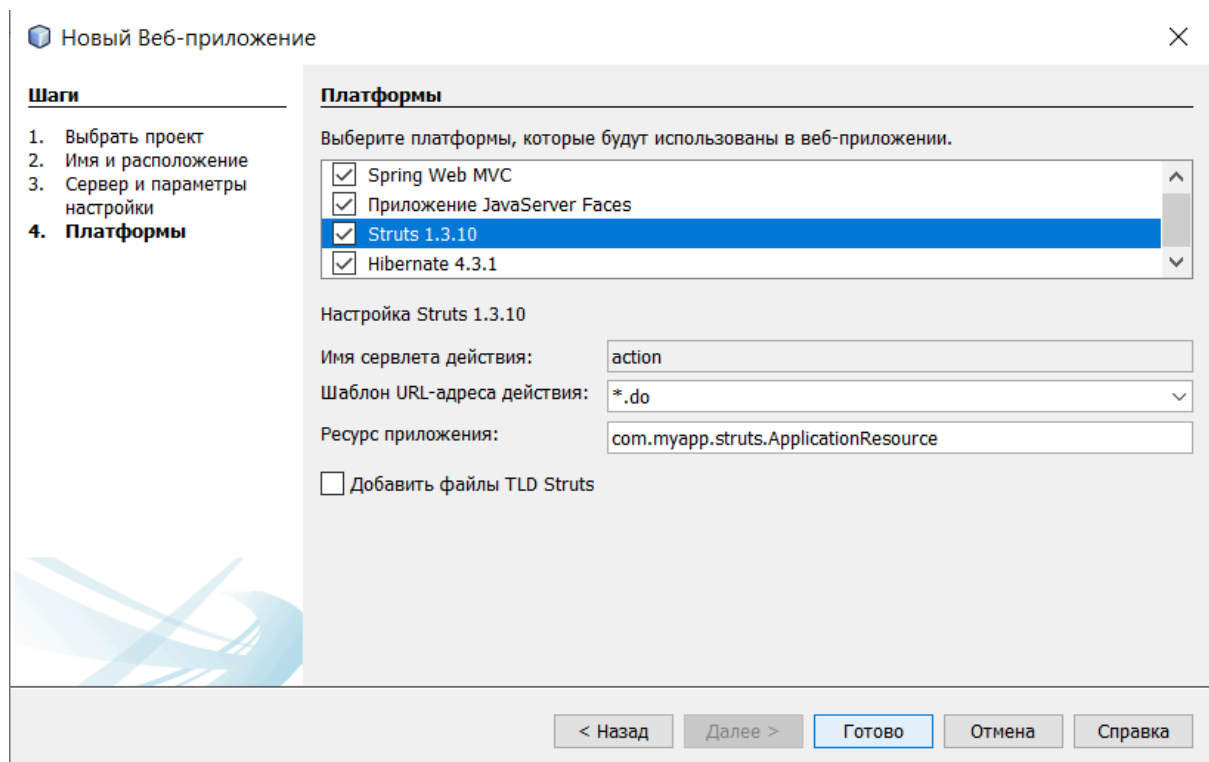

- После создания проекта, добавляем веб службу

addclient - NetBeans IDE 8.2

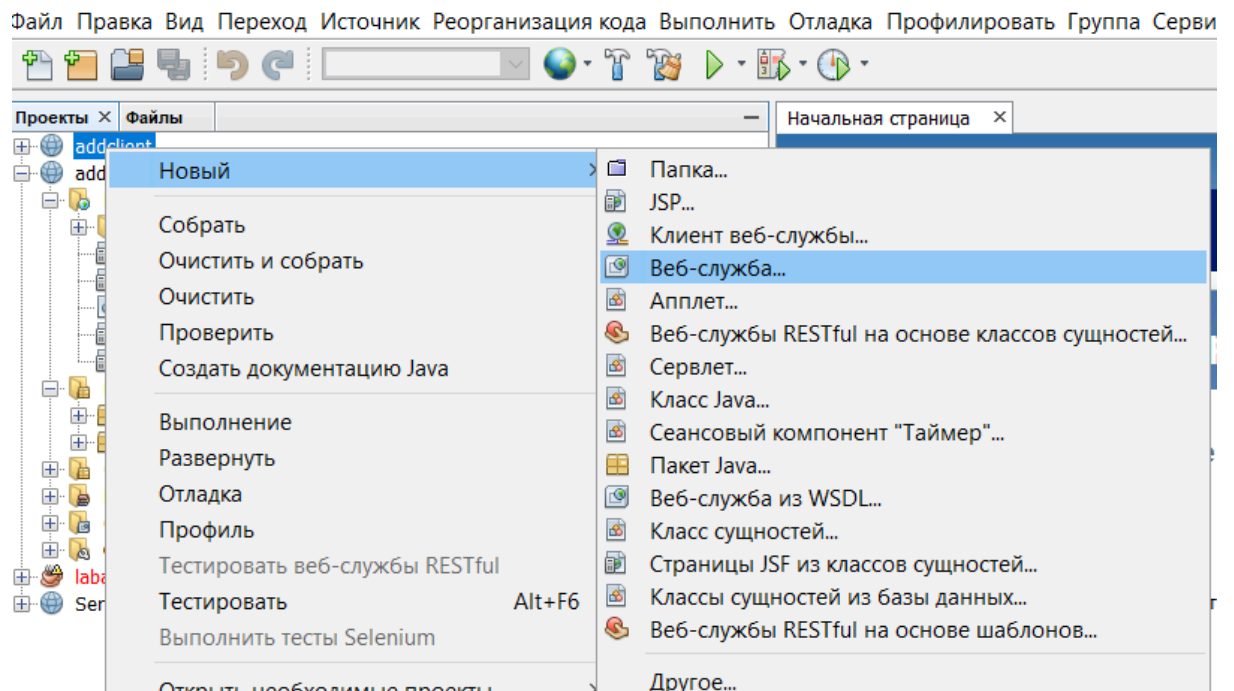

New Веб-служба

Шаги

1. Выбрать тип файла
2. Имя и расположение

Имя и расположение

Имя веб-службы: addclient

Проект: addclient

Местоположение: Пакеты исходных кодов

Пакет:


☒ Создать веб-службу "с нуля"
☐ Создать веб-службу на основе существующего сеансового компонента
 Компонент EJB: Обзор...

☐ Реализовать веб-службу в качестве сеансового компонента без оператора

Определите имя пакета.

< Назад Далее > Готово Отмена Справка

- После ее добавление, вот так будет выглядеть ваш проект

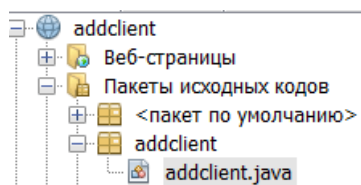

- Затем в Конструкторе веб службы добавить 2 параметра(а и б)

Начальная страница × index.jsp × index.xhtml × redirect.jsp × welcomeStruts.jsp × addclient.java ×

Источник **Конструктор** История 100%

addclient

Операции (2) Добавить операцию... Удалить операцию

hello	Параметры	Вывод	Отказы	Описание
	Имя параметра name			Тип параметра java.lang.String

add	Параметры	Вывод	Отказы	Описание
	Имя параметра a			Тип параметра int
	b			int

- Поменять Код веб-службы как на картинке

```


/**
 *
 * @author User
 */
@WebService(serviceName = "addclient")
public class addclient {

    /**
     * This is a sample web service operation
     */
    @WebMethod(operationName = "hello")
    public String hello(@WebParam(name = "name") String txt) {
        return "Hello " + txt + " !";
    }


    /**
     * Операция веб-службы
     */
    @WebMethod(operationName = "add")
    public int add(@WebParam(name = "a") int a, @WebParam(name = "b") int b) {
        //TODO write your implementation code here:
        int c=a+b;
        return c;
    }
}

```

- Затем развернуть наш проект

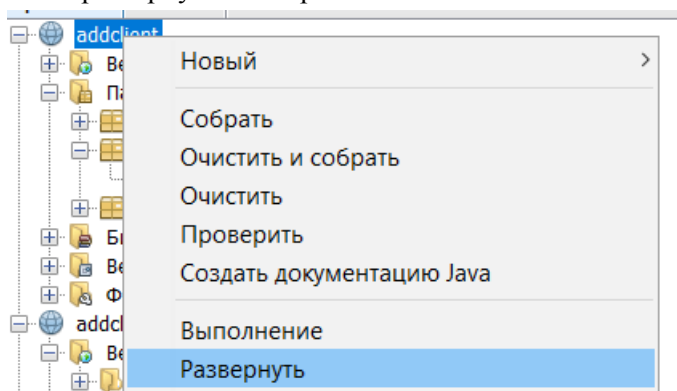

- После можно протестировать работу веб-службы

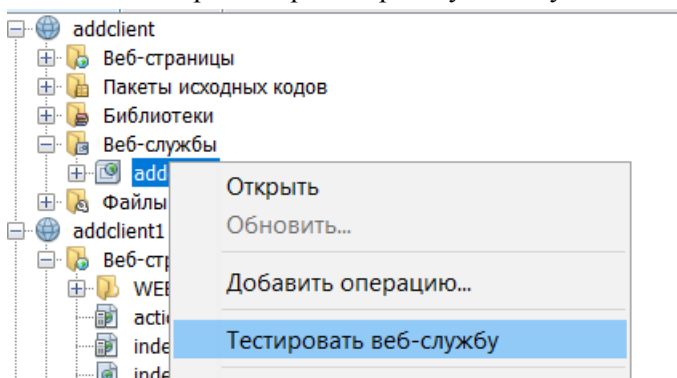

addclient Web Service Tester

This form will allow you to test your web service implementation ([WSDL File](#))

To invoke an operation, fill the method parameter(s) input boxes and click on the button labeled with the method name.

Methods :

public abstract int addclient.Addclient.add(int,int)

add

(

10

12

x

)

public abstract java.lang.String addclient.Addclient.hello(java.lang.String)

hello

()

add Method invocation

Method parameter(s)

Type	Value
int	10
int	12

Method returned


int : "22"

SOAP Request


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <S:Body>
    <ns2:add xmlns:ns2="http://addclient/">
      <a>10</a>
      <b>12</b>
    </ns2:add>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

SOAP Response


- Создаем Новый проект

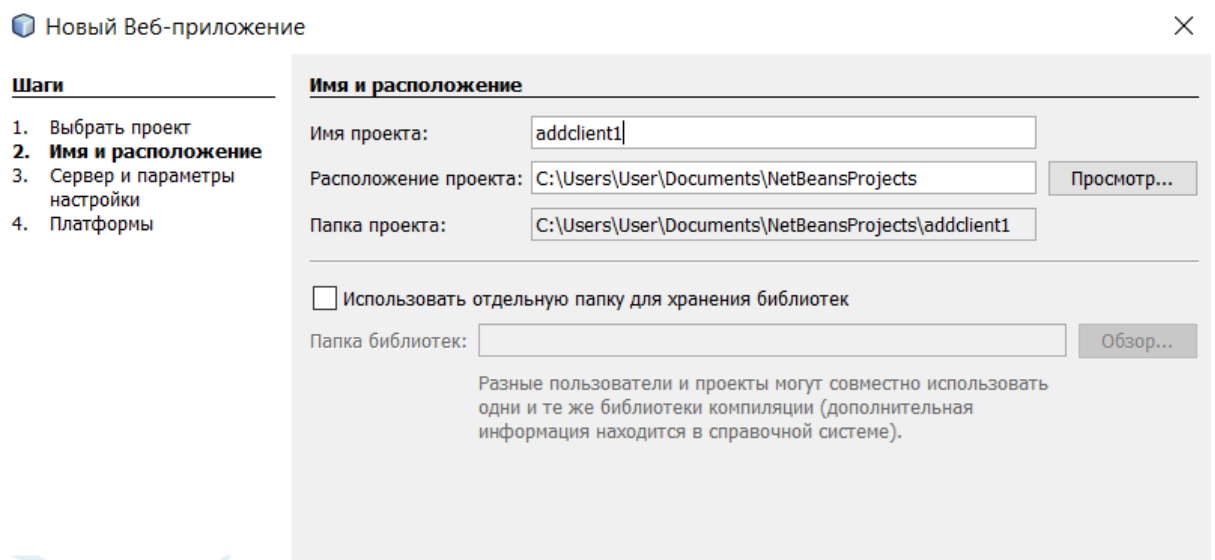


- После Создания добавляем клиент -службу

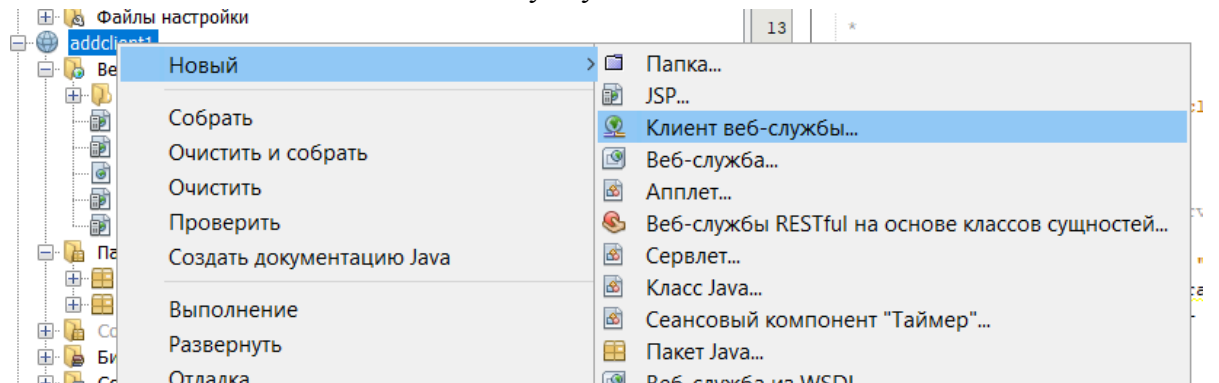


- После указываем на файл веб-службы

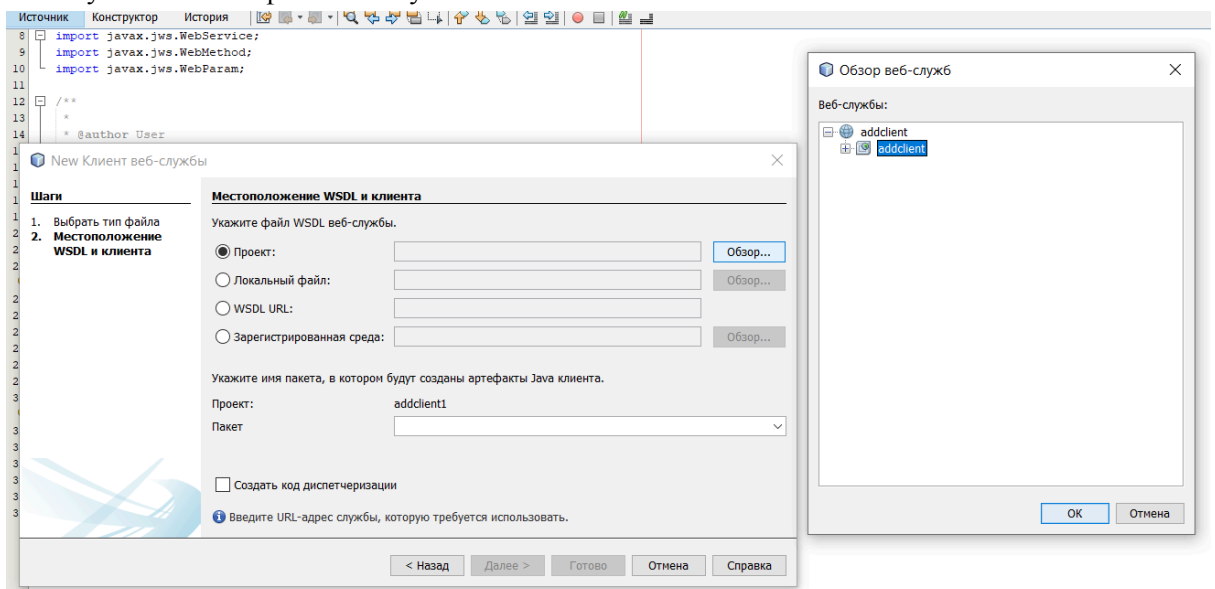


- Изменяем код Index.jsp

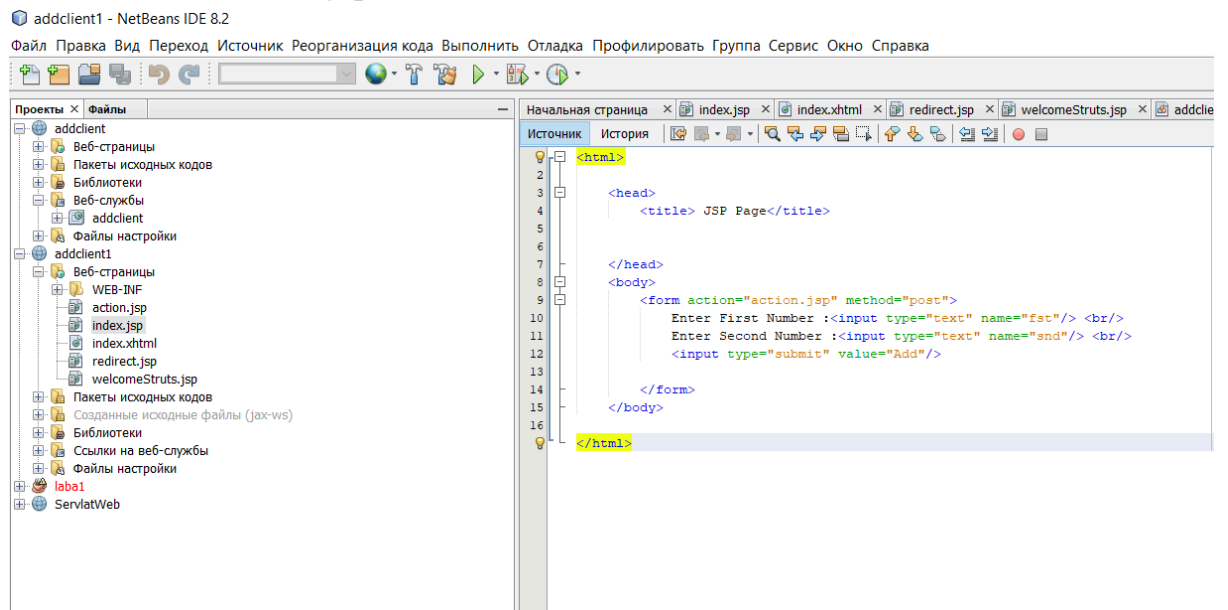

- Затем Добавляем новый jsp file(назовем его action)

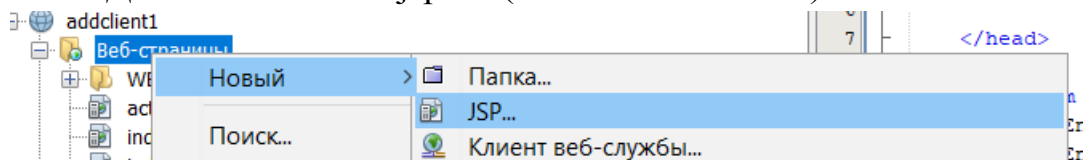

- Зайдем на код(источник) action.jsp и добавим веб службу

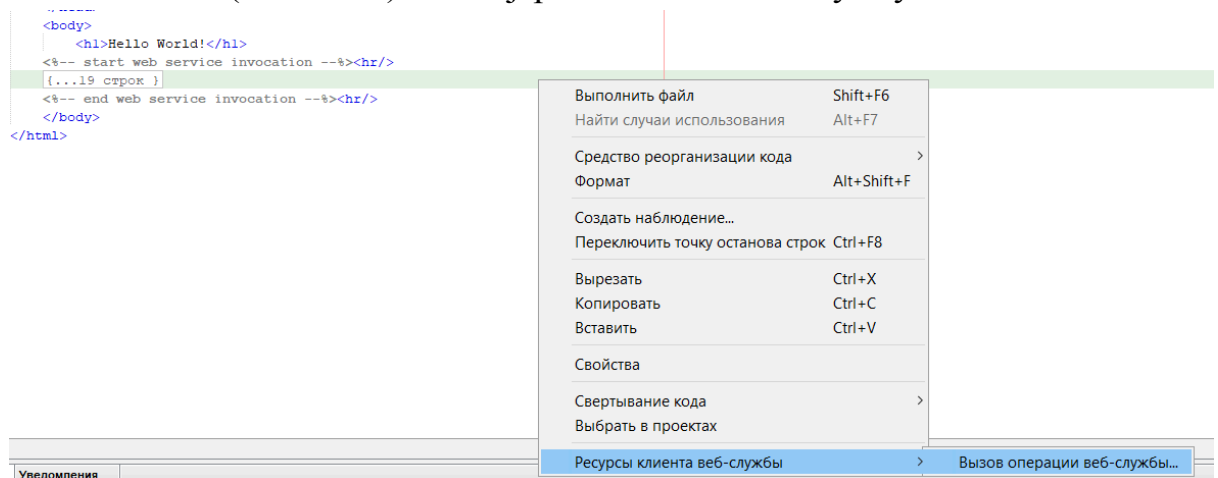


-->

```
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>JSP Page</title>
</head>
<body>
<h1>Hello World!</h1>
<!-- start web service invocation -->
{...19 строк }
<!-- end web service invocation -->
</body>
</html>
```

Выберите вызываемую операцию

Ссылки на доступную веб-службу:




OK

Отмена


```
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>JSP Page</title>
</head>
<body>
<h1>Hello World!</h1>
...<hr/>
<%
    String a1=request.getParameter("fst");
    String b1=request.getParameter("snd");
    int aa=Integer.parseInt(a1);
    int bb=Integer.parseInt(b1);

    try {
        addclient.Addclient_Service service = new addclient.Addclient_Service();
        addclient.Addclient port = service.getAddclientPort();
        // TODO initialize WS operation arguments here
        int a = aa;
        int b = bb;
        // TODO process result here
        int result = port.add(a, b);
        out.println("Result = "+result);
    } catch (Exception ex) {
        // TODO handle custom exceptions here
    }
%>
<!-- end web service invocation --><hr/>
```



- Развернем наш проект

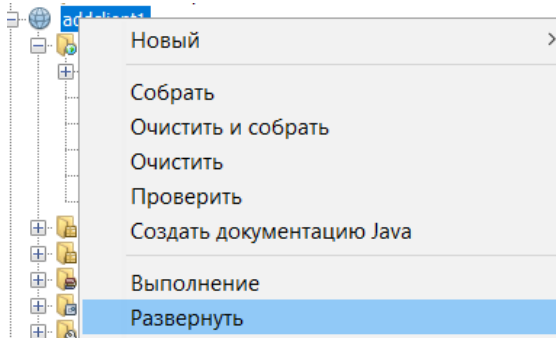

- Запускаем нашу программу

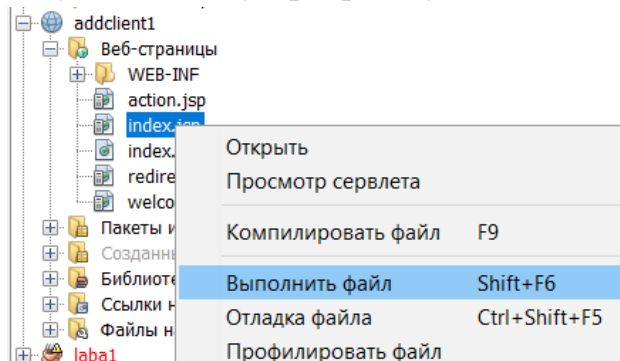

Результат Вывод программы

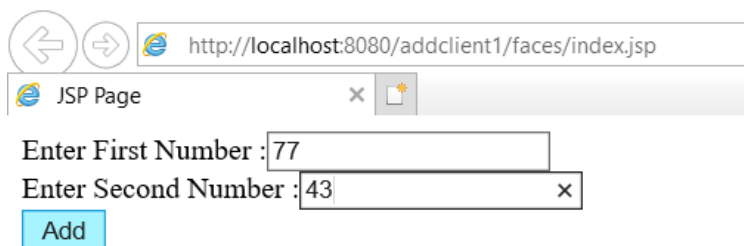

Result = 120