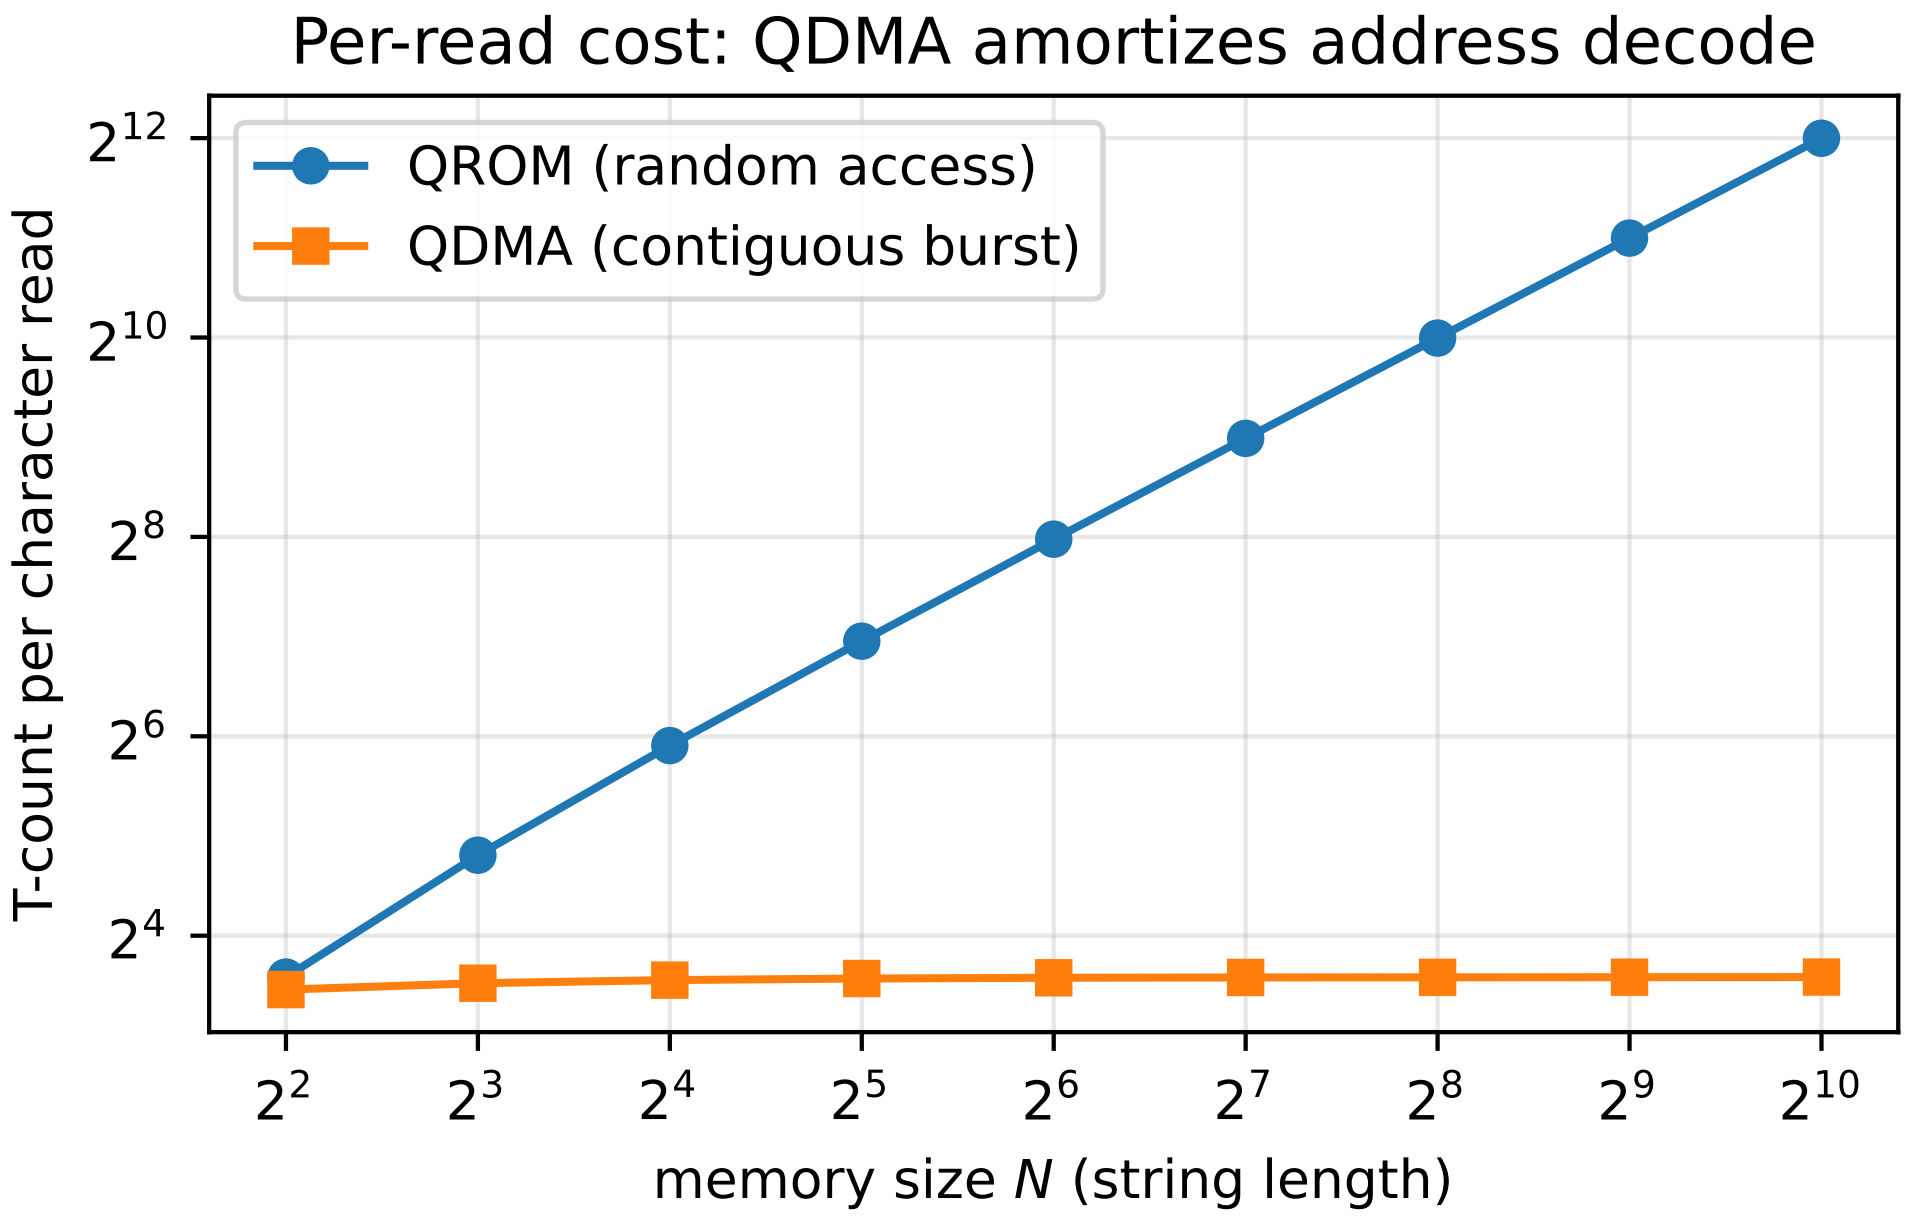
Per-read cost: QDMA amortizes address decode
QROM (random access)
QDMA (contiguous burst)
T-count per character read
2^{12}
2^{10}
2^{8}
2^{6}
2^{4}
2^{2}
2^{3}
2^{4}
2^{5}
2^{6}
2^{7}
2^{8}
2^{9}
2^{10}
memory size N (string length)