

MathType公式编辑器过期（失效，联网无法使用）的解决方案

作者：凯鲁嘎吉 - 博客园 <http://www.cnblogs.com/kailugaji/>

目前遇到这种情况，MathType联网后显示证书失效，需要重新认证或者购买。或者是MathType成了精简版，只剩两行了。

解决方案，分为两步：1. 先禁止MathType联网，2. 再删除注册表多余信息

1. 禁止MathType联网

打开“控制面板->系统和安全->Windows Defender 防火墙->(左边)高级设置->(左边)出站规则->(右边)新建规则”



本地计算机上的高级安全 Windows Defender 防火墙

- 入站规则
- 出站规则
- 连接安全规则
- 监视

出站规则

名称	组	配置文件	已启用	操作
④ @{\Microsoft.Windows.CloudExperien...	@{\Microsoft.Windows.Cl...	所有	是	允
④ @{\Windows.ContactSupport_10.0.102...	@{\Windows.ContactSupp...	所有	是	允
④ "播放到设备"功能(qWave-TCP-Out)	"播放到设备"功能	专用, 公用	是	允
④ "播放到设备"功能(qWave-UDP-Out)	"播放到设备"功能	专用, 公用	是	允
④ "播放到设备"流式处理服务器(RTP-Strea...	"播放到设备"功能	域	是	允
④ "播放到设备"流式处理服务器(RTP-Strea...	"播放到设备"功能	专用	是	允
④ "播放到设备"流式处理服务器(RTP-Strea...	"播放到设备"功能	公用	是	允
④ 3D Builder	3D Builder	所有	是	允
④ 3D 查看器	3D 查看器	所有	是	允
④ AllJoyn 路由器 (TCP-Out)	AllJoyn 路由器	域, 专用	是	允
④ AllJoyn 路由器 (UDP-Out)	AllJoyn 路由器	域, 专用	是	允
BranchCache 对等机发现(WSD-Out)	BranchCache - 对等机发现...	所有	否	允
BranchCache 内容检索(HTTP-Out)	BranchCache - 内容检索(...	所有	否	允
BranchCache 托管缓存服务器(HTTP-O...	BranchCache - 托管缓存服...	所有	否	允
BranchCache 托管缓存客户端(HTTP-O...	BranchCache - 托管缓存客...	所有	否	允
④ Cortana (小娜)	Cortana (小娜)	所有	是	允
④ Connected User Experiences and Tel...	DiagTrack	所有	是	允
④ Internet 连接共享(SSDP-Out)	Internet 连接共享	所有	是	允
④ Internet 连接共享(UPnPHost-Out)	Internet 连接共享	所有	是	允
④ Internet 连接共享(UPnP-Out)	Internet 连接共享	所有	是	允
iSCSI 服务(TCP-Out)	iSCSI 服务	域	否	允
iSCSI 服务(TCP-Out)	iSCSI 服务	专用, 公用	否	允
④ mDNS (UDP-Out)	mDNS	域, 公用	是	允
④ mDNS (UDP-Out)	mDNS	专用	是	允
Media Center 扩展器 - qWave (TCP-O...	Media Center 扩展器	所有	否	允
Media Center 扩展器 - qWave (UDP-...	Media Center 扩展器	所有	否	允

操作

- 出站规则
- 新建规则...
- 按配置文件筛选
- 按状态筛选
- 按组筛选
- 查看
- 刷新
- 导出列表...
- 帮助

选择“程序”，点击“下一步”

新建出站规则向导

×

规则类型

选择要创建的防火墙规则类型

步骤:

● 规则类型

● 程序

● 操作

● 配置文件

● 名称

要创建的规则类型

☒ 程序(P)
控制程序连接的规则。

☐ 端口(O)
控制 TCP 或 UDP 端口连接的规则。

☐ 预定义(E):
“播放到设备” 功能
控制 Windows 体验功能连接的规则。

☐ 自定义(C)
自定义规则。

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

添加“此程序路径”，找到MathType所在路径，点击“下一步”

新建出站规则向导

×

程序

指定此规则匹配的程序的完整程序路径和可执行程序名称。

步骤:

规则类型

程序

操作

配置文件

名称

该规则应用于所有程序还是特定程序?

☐ 所有程序(A)

规则应用于与其他规则属性相匹配的计算机上的所有连接。

☒ 此程序路径(T):

D:\MathType\MathType.exe

浏览(B)...

示例:


c:\path\program.exe
%ProgramFiles%\browser\browser.exe

< 上一步(B)


下一步(N) >

取消

选择“阻止连接”，点击“下一步”

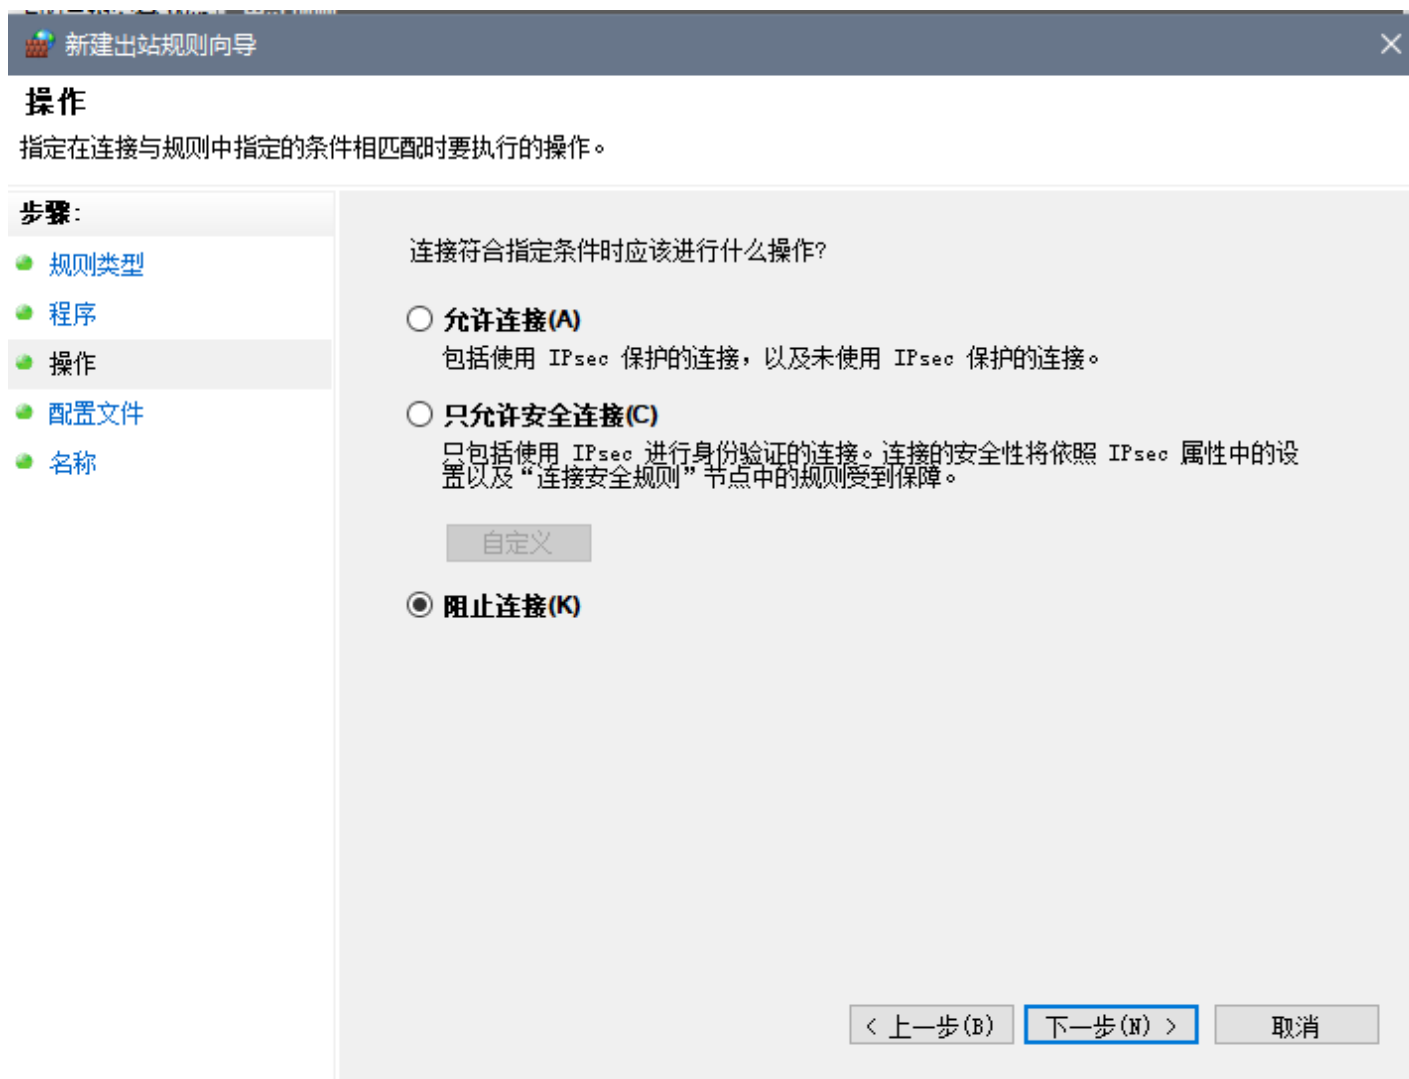

选择“域，专用，公用”，点击“下一步”

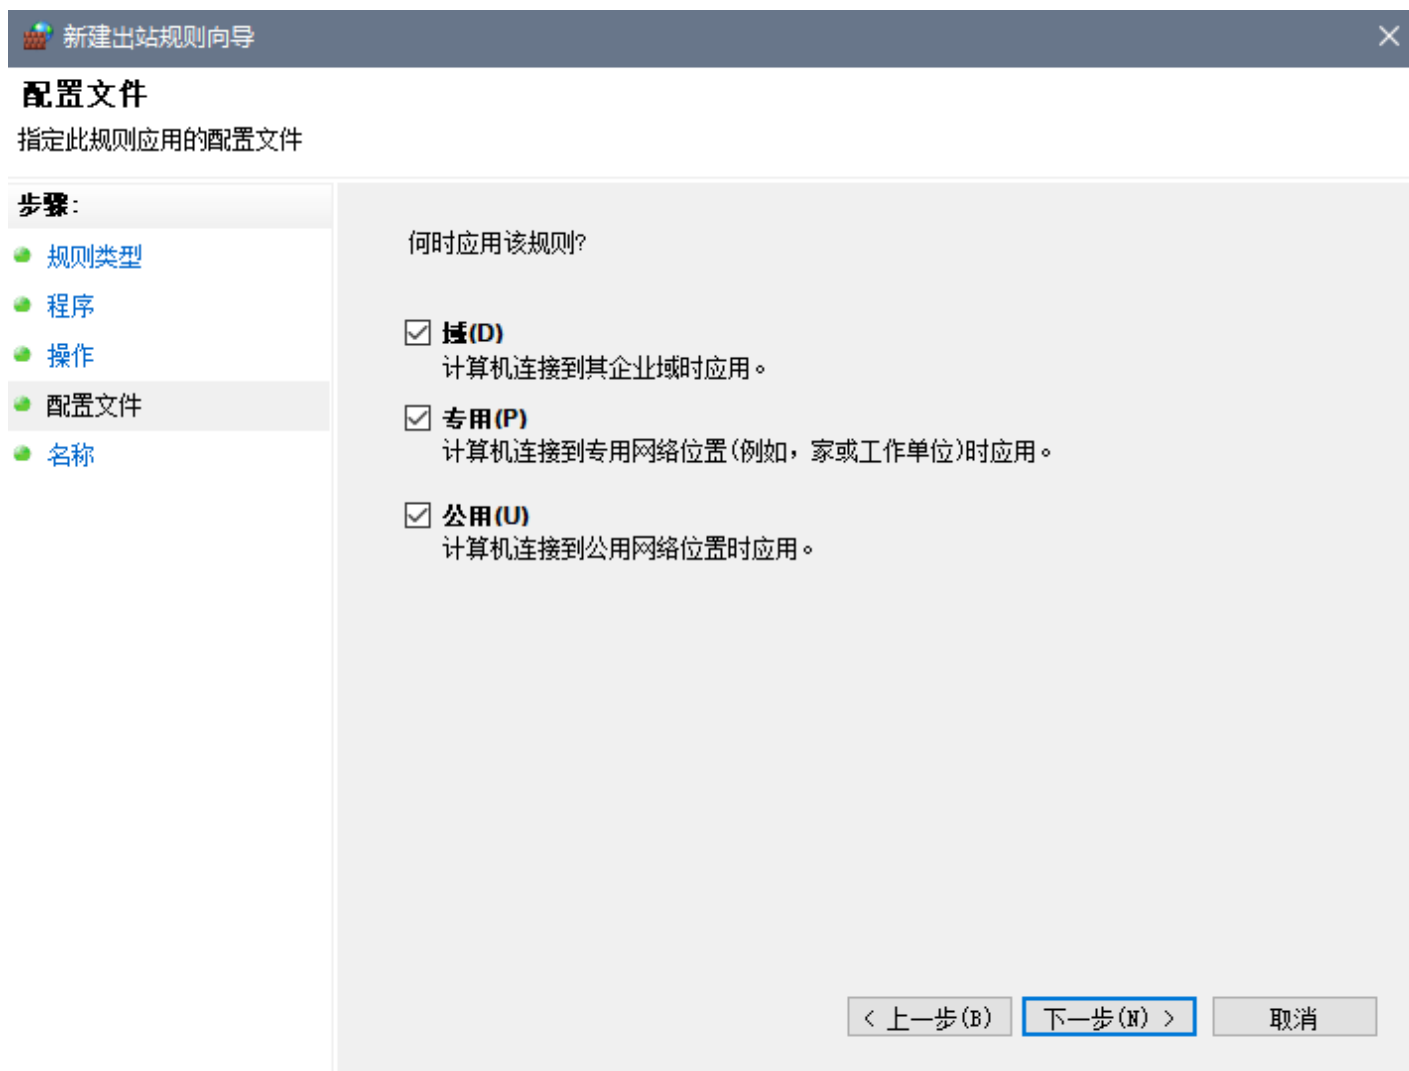

随便起个名字，比如“MathType”，点击“完成”

新建出站规则向导

×

名称

指定此规则的名称和描述。

步骤:

● 规则类型

● 程序

● 操作

● 配置文件

● 名称

名称(N):

MathType


描述(可选)(D):

< 上一步(B)

完成(F)


取消

这样MathType就禁止联网了

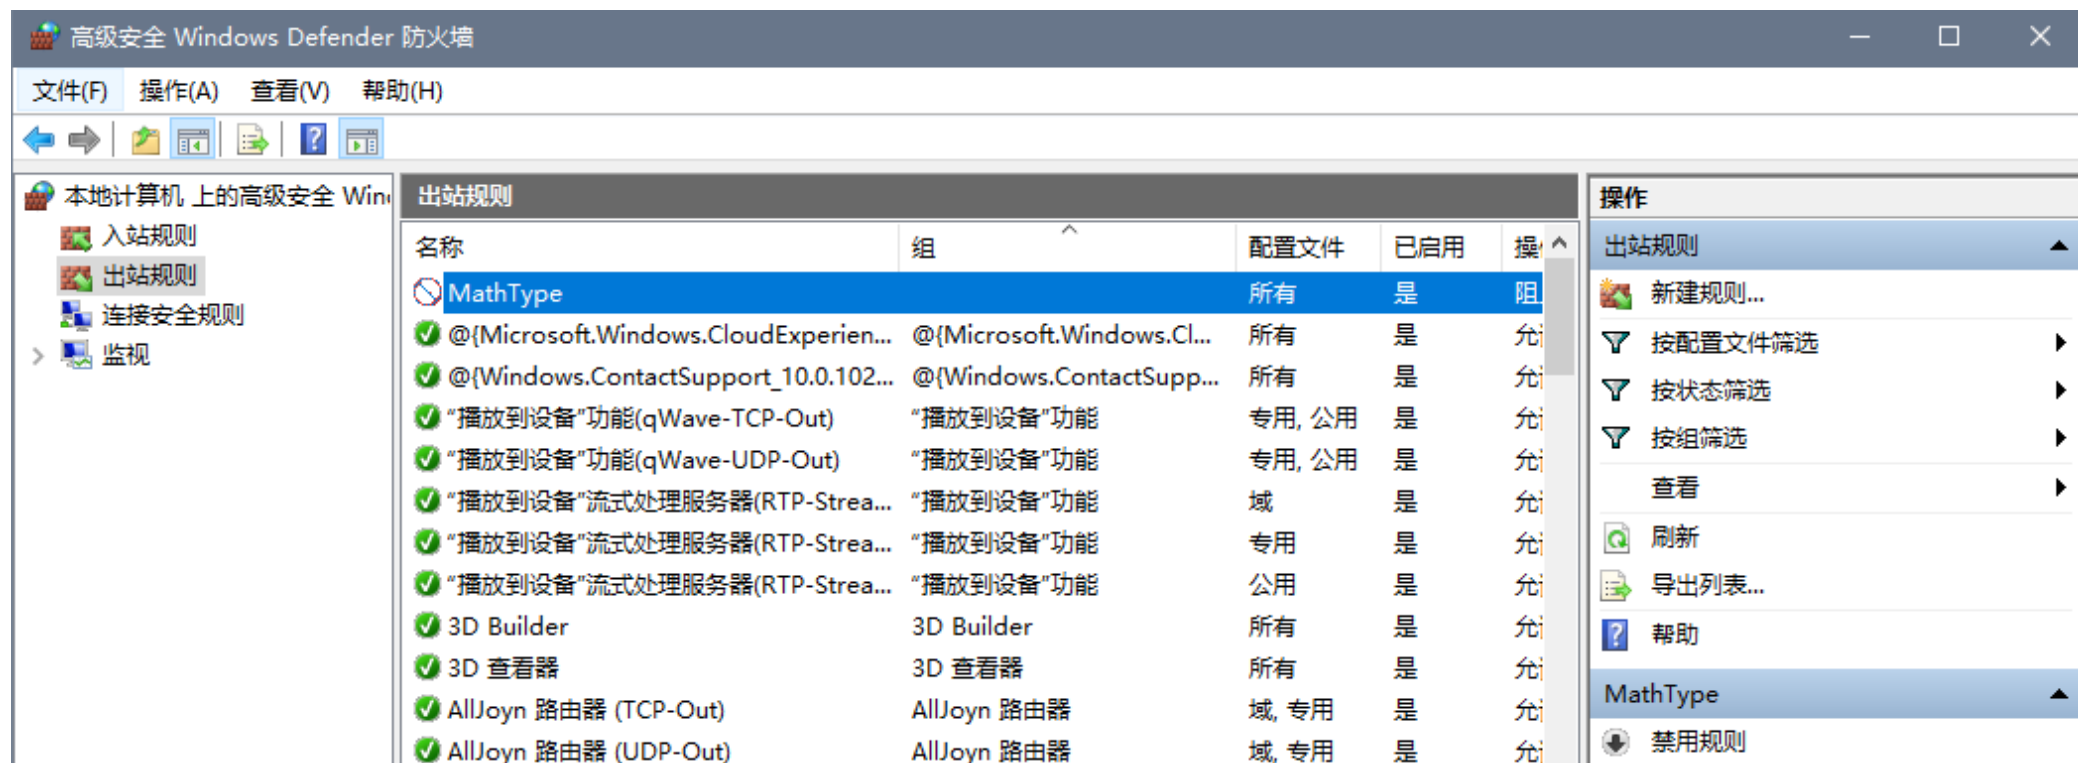


2. 删除注册表多余信息

键盘“Win+R”，打开“regedit.exe”

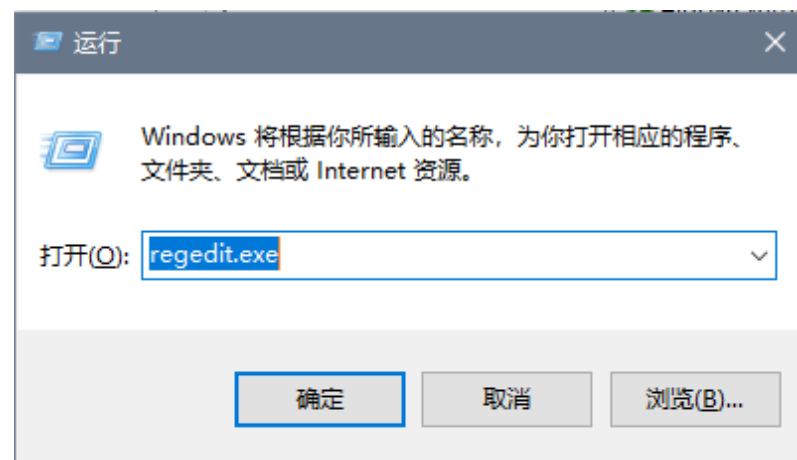

打开路径: 计算机\HKEY_CURRENT_USER\Software\Install Options

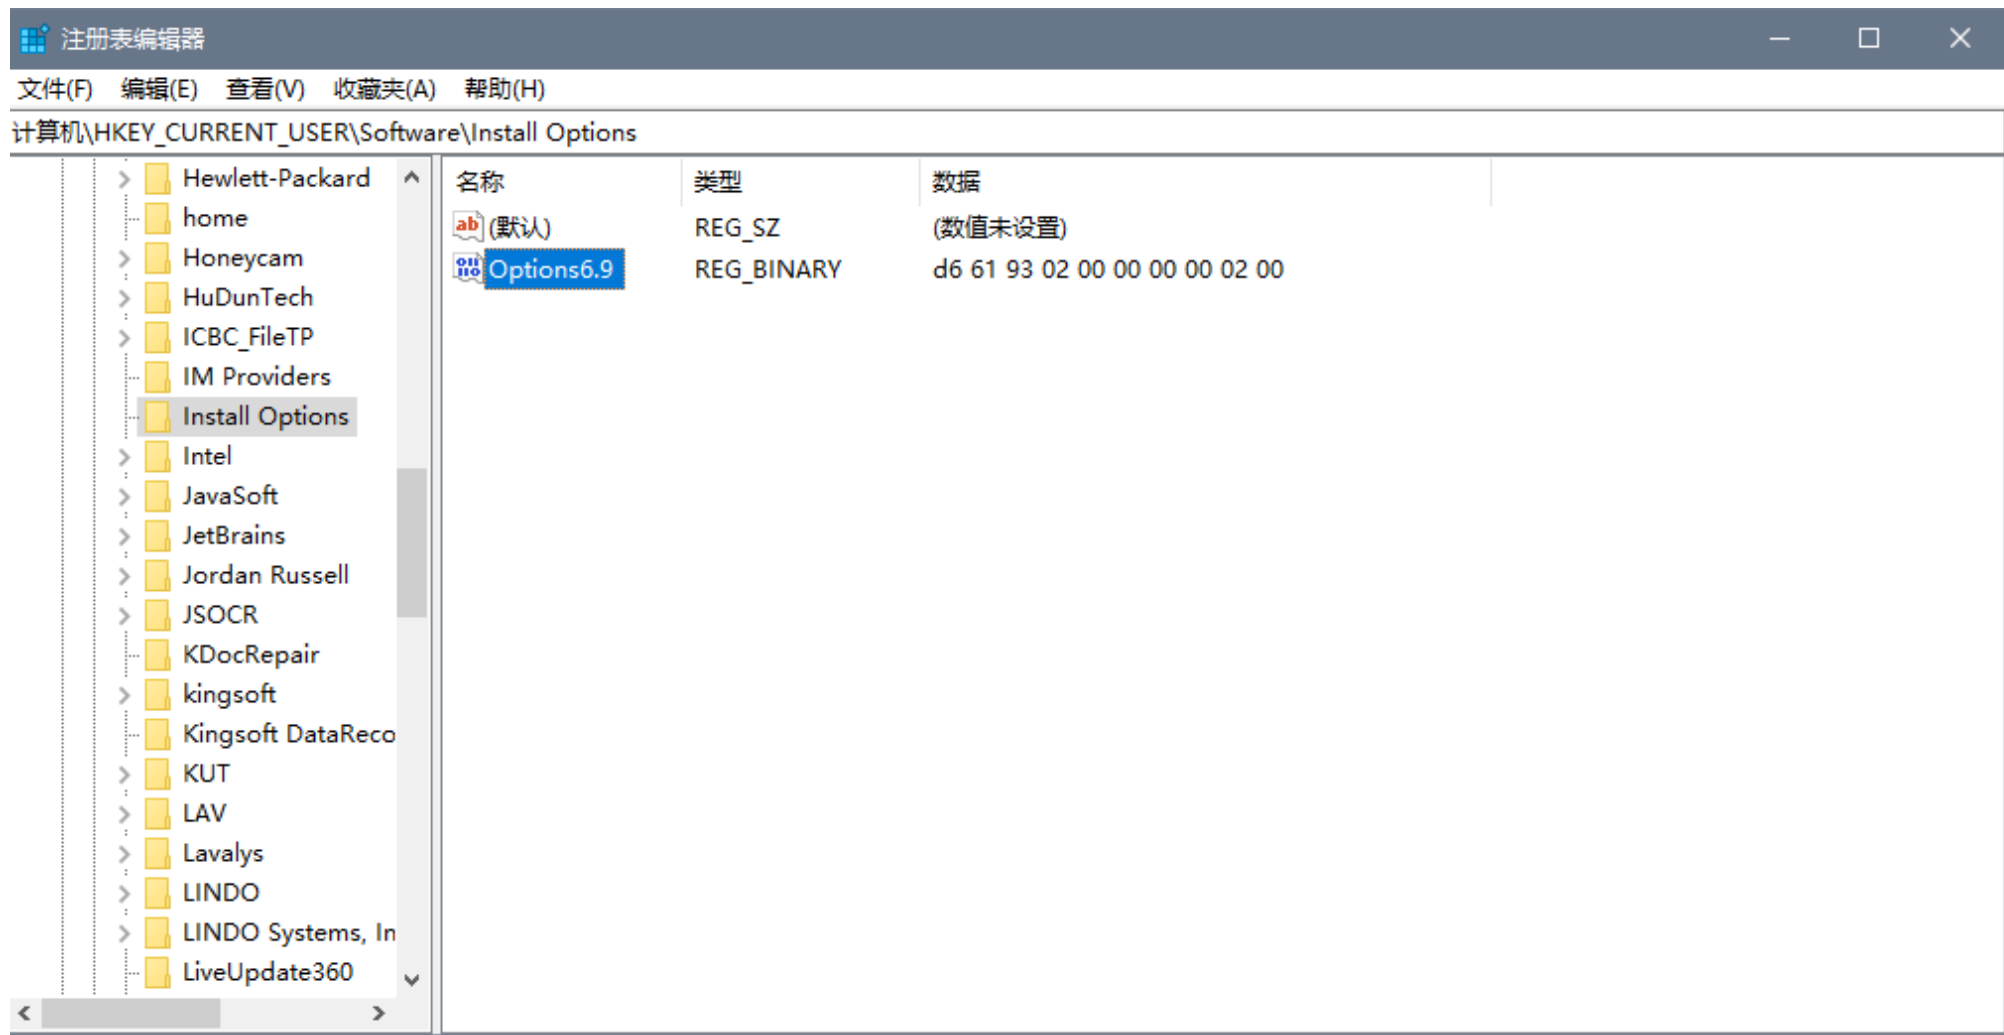

删除第二个信息“Option6.9”即可



现在，就可以愉快地使用MathType了

