TAG'S DE TEXTO E LISTAS

Web I

ESTRUTURA BÁSICA

- Para ter uma página HTML é preciso que ela contenha pelo menos a estrutura básica.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Document</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

Define o tipo do documento e a versão do HTML

Elemento raiz que engloba todo o conteúdo HTML.

Contém metadados como o título da página e referências a estilos e scripts.

Contém o conteúdo visível da página

CABEÇALHOS

Utilizada para criar títulos dentro das páginas.

<h1> … </h1>

<h2> … </h2>

<h3> … </h3>

<h4> … </h4>

<h5> … </h5>

<h6>…</h6>

<h1>Cabeçalho 1</h1>

<h2>Cabeçalho 2</h2>

<h3>Cabeçalho 3</h3>

<h4>Cabeçalho 4</h4>

<h5>Cabeçalho 5</h5>

<h6>Cabeçalho 6</h6>

TAGS DE TEXTO

Parágrafos = ...

Quebra de linha =

Linha Horizontal = <hr>

Negrito = ...

Itálico = ...

Isso é um parágrafo

Este é outro parágrafo,
com quebra de linha

Texto em itálico
Texto em negrito

TAGS DE TEXTO

Abreviações = <abbr title="Professor"> Prof
</abbr>

Prof°.

Citações = <cite>...</cite>

"Educar é mostrar a vida a quem ainda não a viu."
Rubem Alves

Endereço = <address>...</address>

Av. Coronel Monteiro de Castro, 550 - Barra

Tachado = <s>...</s>

~~Texto riscado~~

Sublinhado = <u>...</u>

Texto sublinhado

TAGS ANINHADAS

No HTML podemos ter uma tag dentro de outra, quando isso acontece, chamamos de tags aninhadas.

Quando isso acontece, a tag que abriu por último é a primeira a ser encerrada.

Ex.:

```
<p>
    <b>Tags</b> aninhadas
</p>
```

PRATICANDO

- Crie uma página HTML que contenha, no topo, o cabeçalho de nível 1(h1) com o escrito "Meu primeiro exercício de HTML";
- Adicione uma linha horizontal;
- Crie um parágrafo e escreva um texto breve, relatando a sua primeira impressão com o HTML;
- Escolha duas palavras no parágrafo para colocar em negrito;
- Escolha duas palavras para colocar em itálico;
- Coloque uma citação de uma frase inspiradora;
- Escolha duas palavras da citação para colocar sublinhado;

LISTAS ORDENADAS

As listas **ordenadas** são utilizadas para apresentar itens através de uma sequência de ordem.

O elemento é criado através da tag <ol> … </ol>

Cada item da lista é inserido através da tag <li> … </li>

```
<ol>
    <li>Item 1</li>
    <li>Item 2</li>
    <li>Item 3</li>
</ol>
```

1. Item 1
2. Item 2
3. Item 3

A tag ol aceita o atributo **type**, responsável por mudar a estilo da numeração.

LISTAS NÃO ORDENADAS

As listas **não ordenadas** são utilizadas para apresentar itens onde a ordem não importa.

O elemento é criado através da tag <ul> … </ul>

Cada item da lista é inserido através da tag <li> … </li>

```
<ul>
    <li>Item</li>
    <li>Item</li>
    <li>Item</li>
</ul>
```

- Item
- Item
- Item

A tag ul aceita o atributo **type**, responsável por mudar a estilo do marcador.

LISTAS DE DEFINIÇÃO

A lista de definição é utilizada para explicar um termo, descrevendo o seu significado.

O elemento é criado através da tag <dl> … </dl>

Cada item da lista é inserido através da tag <dt> … </dt>, e seu significado <dd> ... </dd>

```
<dl>
   <dt>Item</dt>
   <dd>Item</dt>
</dl>
```

PRATICANDO

Smartphone

Um **Smartphone** pode ser definido como *telefone inteligente* ou um celular com maior capacidade de processamento

Os smartphones combinam recursos de computadores pessoais, com funcionalidades avançadas que podem ser estendidas por meio de programas aplicativos executados pelo seu SO

Etimologia

Smart
: Do inglês, esperto, inteligente

Phone
: Telefone

Sistemas operacionais

Os principais sistemas operacionais com maior número de usuários são:

1. Android
2. IOS
3. Windows Phone
4. BlackBerry

Características de hardware

Os smartphones podem ter características de hardwares, sendo elas:

- Processador
- Memória RAM
- Armazenamento

SUBLISTAS

Em alguns casos pode ser necessário ter uma lista "dentro" de um item de outra lista.

Esses casos produzem uma lista com subnível.

Uma sublista pode ter um tipo diferente da lista em que a mesma está inserida.

```
<ol>
    <li>Item 1</li>
    <ul>
        <li>Item A</li>
        <li>Item B</li>
    </ul>
    <li>Item 2</li>
</ol>
```

1. Item 1
    - Item A
    - Item B
2. Item 2

PRATICANDO

Crie a lista apresentada ao lado, fique atent

- América
    1. América central
    2. América do sul
    3. América do norte
- África
    1. África setentrional
    2. África ocidental
    3. África central
    4. África oriental
    5. África meridional
- Antártida
    - Antártida oriental
    - Antártida ocidental
- Asia
- Europa
- Oceania

DICA

Uma maneira de aprender sobre HTML e CSS é olhar códigos prontos.
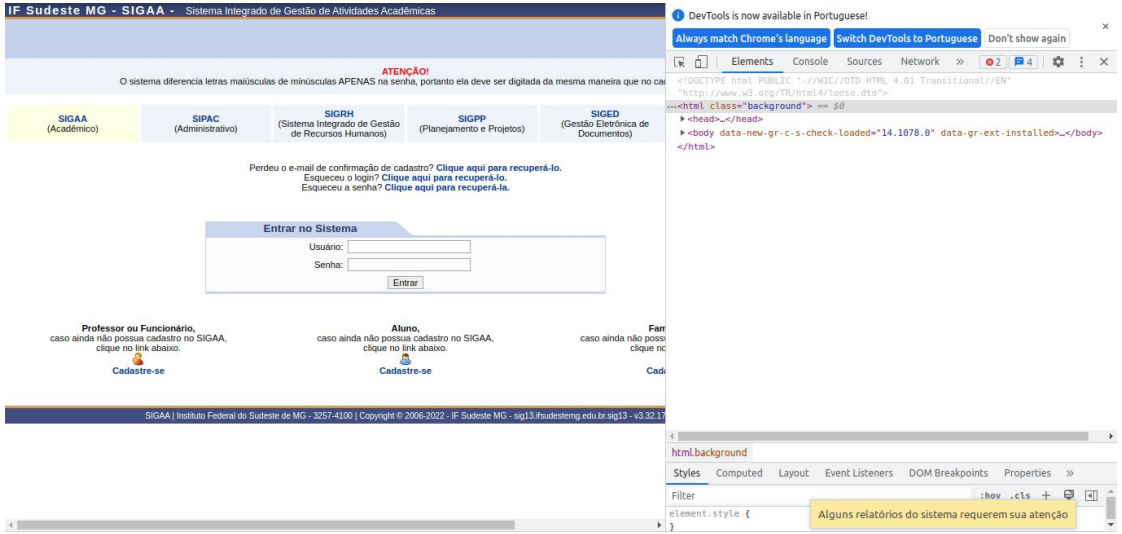
Ao clicar com o botão direito do mouse, em uma página, é possível ver o código fonte da mesma, através da opção de exibir código fonte ou inspecionar.