

RAG 기초와 전체 구조

우리 문서를 AI에게 읽히는 방법

RAG = 질문과 관련된 근거를 먼저 찾고, 질문과 근거를 함께 모델에 전달해 답변과 출처를 만드는 방식입니다.

AI 심화 과정 · 3일차 RAG 이론 · v1.6

핵심

어려운 용어부터 외우지 않습니다 — 질문 하나를 끝까지 따라갑니다

다음 → 오늘 무엇을 할 수 있게 되는지부터 봅니다

오늘이 끝나면 이 네 가지를 할 수 있습니다

용어 암기가 아니라, 직접 말하고 순서를 복원하는 것이 목표입니다.

①

RAG가 필요한 이유를
한 문장으로 설명한다

②

모델의 역할과
검색의 역할을 구분한다

③

7단계를
순서대로 재구성한다

④

답변 근거를 사람이
확인해야 함을 설명한다

네 가지 모두 '말할 수 있다'가 기준입니다 — 외우는 것이 아닙니다.


확인 방법

마지막 47쪽에서 7단계 지도를 스스로 채워 확인합니다

다음 → 오늘 따라갈 전체 지도를 먼저 봅니다

오늘 따라갈 길은 이 7단계입니다

이 지도는 오늘 수업 내내 같은 용어와 같은 순서로 다시 나옵니다.

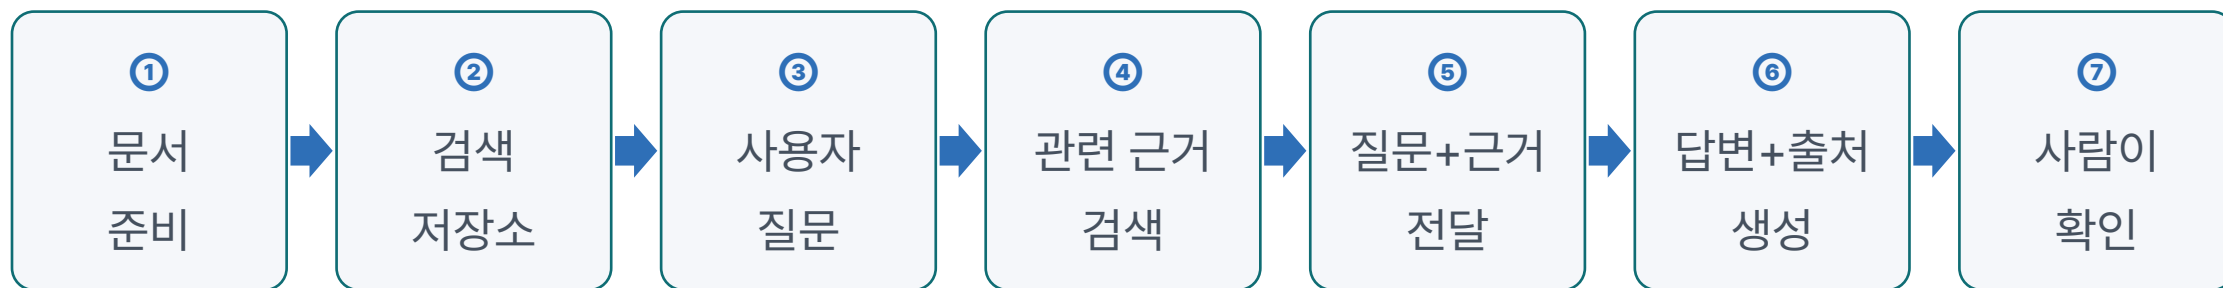

화살표 방향이 곧 실행 순서입니다. 번호와 이름은 끝까지 바뀌지 않습니다.

⑦ 사람이 확인 — 이 단계는 자동으로 되지 않습니다. 사람이 직접 합니다.

두 시점

①-②는 질문 전에 미리, ③-⑦은 질문이 들어올 때마다 실행됩니다


다음 → 먼저, 왜 근거가 필요한지부터 확인합니다

PART 1

왜 근거가 필요한가

질문만 전달했을 때 무엇이 부족한지 확인합니다.

지금 배우는 구간

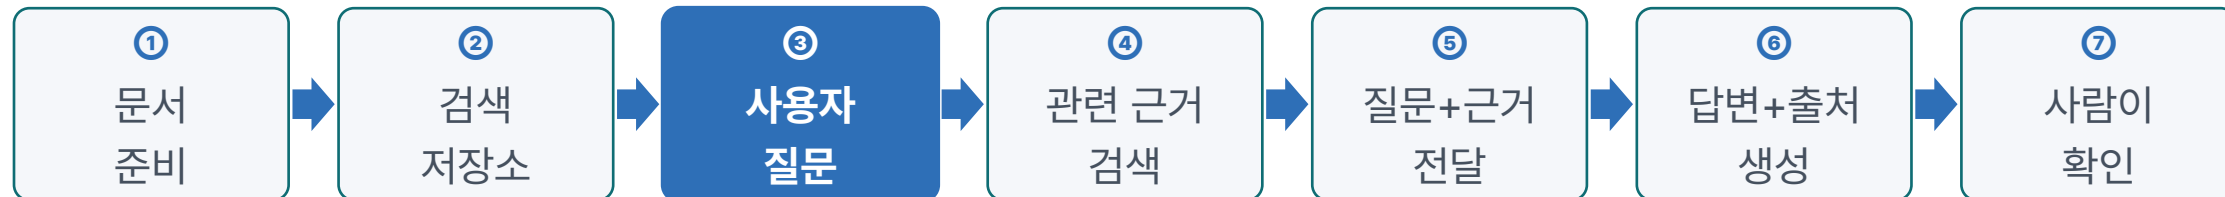

다음 → 오늘 끝까지 따라갈 질문 하나를 정합니다

오늘 끝까지 따라갈 질문은 이것 하나입니다

합성 예시

답이 문서 안에 하나로 정해져 있고, 지어내면 안 되는 질문입니다.

“최근 개정 안내서의 신규 지원제도는 언제부터 적용됩니까?”

답이 정해져 있습니다

합성 안내서 안에
한 문장으로 들어 있습니다

지어내면 안 됩니다

적용시기를 틀리면
업무에서 문제가 됩니다

모델 안에 있다고

가정할 수 없는
문서입니다

합성 예시 — 실재하는 제도나 시행일이 아닙니다. 설명을 위한 가상 문서입니다.


성격

답이 사람 취향이 아니라 특정 문서의 특정 위치에 있습니다

다음 → 이 질문을 그냥 모델에게만 전달하면 어떻게 될까요?

질문만 전달하면 근거가 함께 가지 않습니다

원인 하나가 결과 하나를 만듭니다. 답이 틀린다는 뜻이 아닙니다.

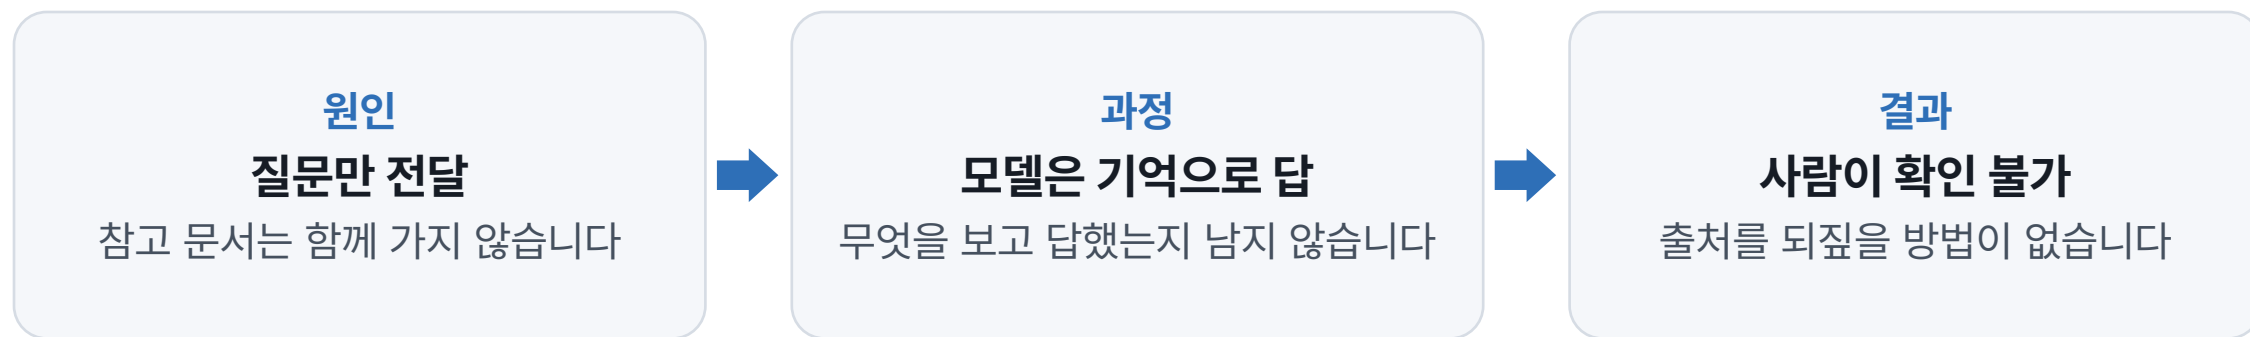

답이 그럴듯한지보다, 무엇을 근거로 답했는지 확인할 수 있는지가 중요합니다.

핵심

문제는 '답이 틀린다'가 아니라 '무엇을 보고 답했는지 확인할 수 없다'입니다


다음 → 그런데 모델과 검색은 원래 하는 일이 다릅니다

PART 2

모델과 검색의 역할

답을 만드는 일과 근거를 찾아오는 일은 서로 다른 일입니다.

지금 배우는 구간

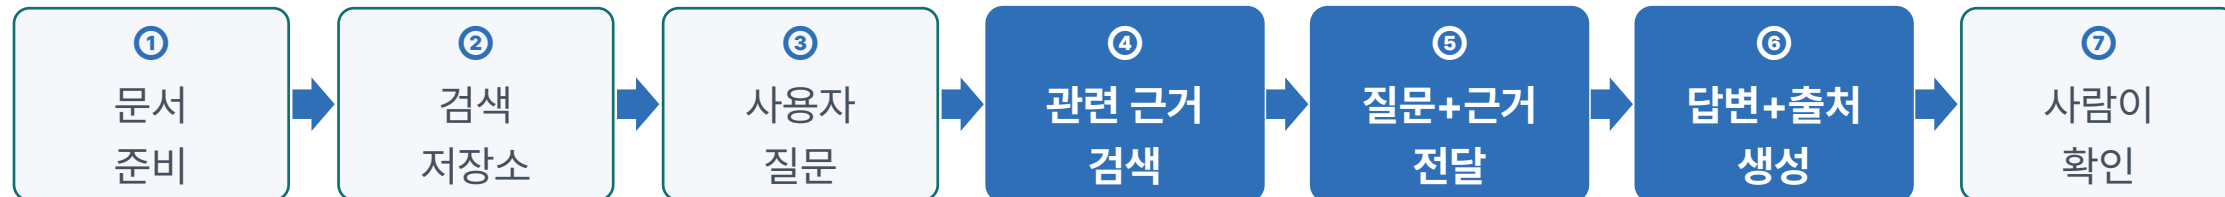

다음 → 우리가 쓰는 서비스를 기능 단위로 분해해 봅니다

우리가 쓰는 AI 서비스는 기능의 묶음입니다

하나처럼 보이지만, 안에는 서로 다른 일을 하는 기능이 함께 들어 있습니다.

AI 서비스 하나 (제품)

언어 모델

질문을 받아
답변 문장을 만듭니다

검색 기능

문서나 웹에서
관련 자료를 찾아옵니다

그 밖의 기능

파일 읽기 등
제품마다 다릅니다

'AI가 검색을 못 한다'는 말은 정확하지 않습니다. 기능이 함께 묶여 있을 수 있습니다.

핵심

오늘 할 일은 이 묶음을 분해해서 각 기능이 무슨 일을 하는지 보는 것입니다

다음 → 그러면 두 기능은 무엇이 다를까요?

검색은 찾아만 주고, 모델은 답만 만듭니다

두 기능은 잘하는 일이 서로 다릅니다. 어느 쪽도 상대의 일을 대신하지 않습니다.

모델의 역할

질문과 근거를 읽고 답변 문장을 만듭니다.

스스로 외부 문서를 찾아오지는 않습니다.

검색의 역할

질문과 관련된 문서 조각을 찾아옵니다.

찾아올 뿐, 답을 만들지는 않습니다.

이 교안에서 '검색'은 '질문과 관련된 문서 조각 찾기'를 뜻합니다.

주제

이 둘을 어떤 순서로 이어 줄 것인가가 오늘 배울 내용입니다

다음 → 직접 나누어 보겠습니다

활동 1. 네 가지 행동을 두 역할로 나누어 보세요

활동

왼쪽 네 항목을 오른쪽 두 칸 중 하나에 배정하면 됩니다. 정답은 다음 쪽에 있습니다.

가. 질문 문장을 읽고 뜻을 파악한다

나. 저장된 문서에서 관련 문장을 찾아온다

다. 근거를 읽고 답변 문장을 작성한다

라. 질문에 맞는 문서 조각을 골라 온다

모델의 역할

검색의 역할

두 칸에 각각 몇 개가 들어가는지는 미리 정해 두지 않았습니다.

진행

개인 또는 짝 활동입니다. 교안과 필기도구만 있으면 됩니다

다음 → 정답과 이유를 확인합니다

정답 — 찾는 일은 검색, 만드는 일은 모델입니다

정답

모델의 역할
가 · 다

검색의 역할
나 · 라

이유

- ① 검색은 '어디에 있는지'를 찾습니다 — 나·라가 여기에 해당합니다.
- ② 모델은 '읽고 문장으로 만드는' 일을 합니다 — 가·다가 여기에 해당합니다.

자주 나오는 오해 — '다. 답변 작성'을 검색의 일로 보는 경우가 많습니다. 검색은 문장을 만들지 않습니다.


연결

이 두 역할을 순서대로 이어 붙인 방식이 뒤에서 배울 RAG입니다

다음 → 그런데 모델은 왜 새 문서를 확인하기 어려울까요?

모델은 미리 읽은 것만 기억합니다

능력 문제가 아니라 순서 문제입니다. 읽은 적 없는 문서는 기억에 없습니다.

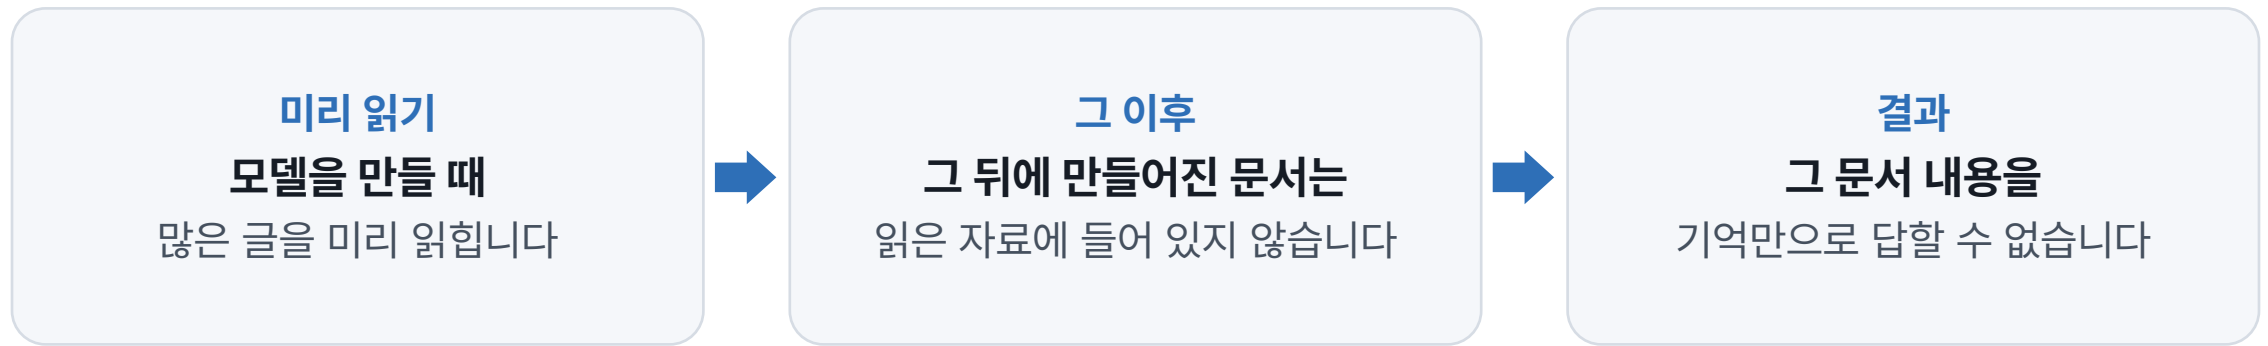

아주 성실한 직원이라도 입사 전에 없던 서류의 내용은 알 수 없습니다.

핵심

'못 외워서'가 아니라 '읽은 적이 없어서'입니다

다음 → 그리고 애초에 볼 수 없는 문서도 있습니다

조직 안의 문서는 애초에 볼 수 없습니다

앞쪽이 시점 문제였다면, 이번에는 접근 권한 문제입니다.

외부 모델이 미리 읽는 자료는 세상의 문서 전체가 아닙니다.

조직 내부 업무 문서
부서 규정·업무 지침

권한이 있어야 열리는 자료
열람 범위가 정해진 문서

업무 시스템 안의 비공개 문서
외부에서 접근 경로가 없음

내부 문서를 외부 모델이 이미 알고 있다면 오히려 보안 문제입니다.

중요

모르는 것이 정상입니다 — 필요할 때 권한 범위 안에서 보여 주는 구조가 필요합니다

다음 → 같은 모델에 근거만 다르게 주면 어떻게 될까요?

바뀐 것은 모델이 아니라 함께 건넨 근거입니다

왼쪽과 오른쪽은 같은 모델입니다. 모델 조건은 그대로 두고 근거만 바꿨습니다.

근거 없이 질문만

기억에 의존해 답합니다

무엇을 보고 답했는지 남지 않습니다

질문 + 관련 근거

건네받은 근거를 보고 답합니다

어느 문서를 봤는지 확인할 수 있습니다

모델 종류·설정은 동일합니다. 달라진 조건은 '함께 건넨 근거' 하나뿐입니다.

핵심

'더 똑똑한 모델'이 아니라 '필요한 근거를 옆에 놓아 주기'가 우리가 풀 문제입니다

다음 → 그러면 새 문서를 알리는 방법은 몇 가지일까요?

새 문서를 알리는 방법은 크게 두 가지입니다

어느 쪽이 우월한 것이 아니라, 잘하는 일이 서로 다릅니다.

① 모델을 추가 학습

모델 자체를 다시 조정합니다

답변 방식·형식을 바꾸는 데 적합합니다

② 찾아서 함께 주기

모델은 그대로 두고 근거를 건넵니다

문서가 자주 바뀌는 업무에 적합합니다

②의 정확한 이름은 28쪽에서 정리합니다. 지금은 '이런 방법이 있다'까지만 봅니다.

함께 알기

두 방법은 배타적이지 않으며 함께 쓰이기도 합니다

다음 → 그러면 어떤 기준으로 고를까요?

세 가지 기준으로 고르면 됩니다

기준을 늘리지 않습니다. 아래 세 가지면 실무 판단에 충분합니다.

문서가 자주 바뀌는가

자주 바뀐다면

찾아서 함께 주기

출처를 보여야 하는가

보여야 한다면

찾아서 함께 주기

답변 형식을 바꾸고 싶은가

형식이 목적이라면

모델 추가 학습

두 방법 모두 준비 부담이 있습니다. 문서를 정리하고 갱신하는 일은 계속 필요합니다.

판단

출처를 대야 하는 업무라면 '찾아서 함께 주기'가 먼저입니다


다음 → 그런데 문서를 통째로 넣으면 안 될까요?

PART 3

긴 문서를 어떻게 다룰까

가장 단순한 방법인 '통째로 넣기'부터 확인합니다.

지금 배우는 구간

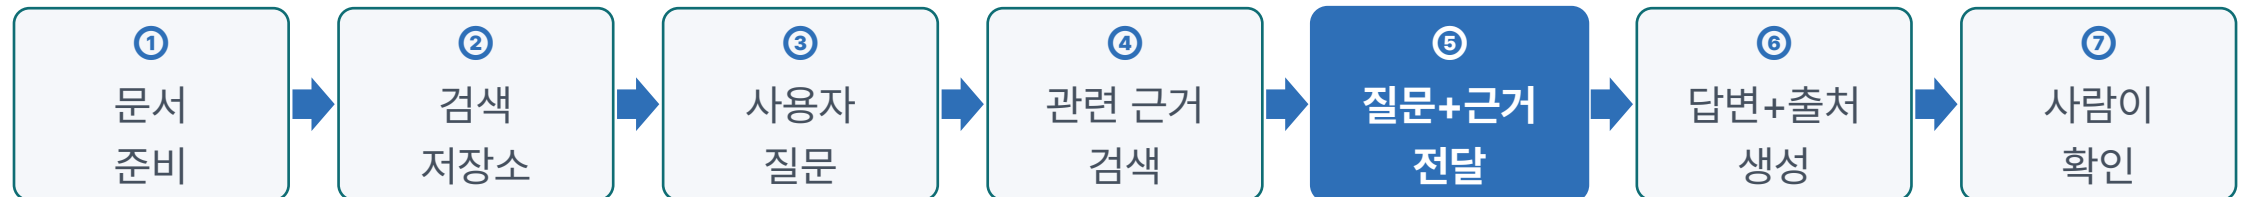

다음 → 문서 전체를 넣는 방식부터 봅니다

문서를 통째로 넣는 방법부터 확인합니다

가장 자연스러운 발상이고, 문서가 짧으면 실제로 잘 동작합니다.



크기를 재려면, 먼저 모델이 글의 분량을 어떻게 세는지부터 알아야 합니다.

핵심

문제는 방법이 틀려서가 아니라, 우리가 다루는 문서가 짧지 않다는 데 있습니다

다음 → 그러면 문서 크기는 무엇으로 재야 할까요?

토큰은 모델이 글의 분량을 세는 단위입니다

사람은 글자 수로 세지만, 모델은 토큰이라는 단위로 셉니다.

토큰(Token) = 모델이 글을 처리하기 위해 사용하는 작은 단위

덩어리로 셉니다

글자를 하나씩 세지 않습니다

글자 수와 다릅니다

같은 글도 값이 달라집니다

모델마다 다릅니다

나누는 방식이 서로 다릅니다

비유 — 자를 바꾸면 같은 길이도 눈금 수가 달라집니다. 토큰도 그렇습니다.

범위

'모델이 글의 분량을 세는 단위'로만 기억하면 충분합니다

다음 → 한 문장이 실제로 어떻게 나뉘는지 봅니다

한 문장도 여러 토큰으로 나뉩니다

[합성 예시](#)

아래는 개념 이해용 예시입니다. 실제로 어디서 끊는지는 모델마다 다릅니다.

"신규 지원제도는 언제부터 적용되니까?"



신규

지원

제도

는

언제

부터

적용

되니까

?

모델이 처리하는 작은 단위(토큰) — 한 문장이 여러 조각으로 나뉩니다.

정확한 토큰 수가 필요할 때는 모델·토크나이저·측정일을 함께 기록해야 합니다.

주의


이 그림은 개념 예시입니다 — 실제 토크나이저 출력과 다를 수 있습니다

다음 → 그러면 문서 하나는 얼마나 클까요?

합성 안내서 하나의 크기를 재 보았습니다

[합성 예시](#)

아래 값은 교육용으로 만든 가상 문서를 실제로 측정한 결과입니다.

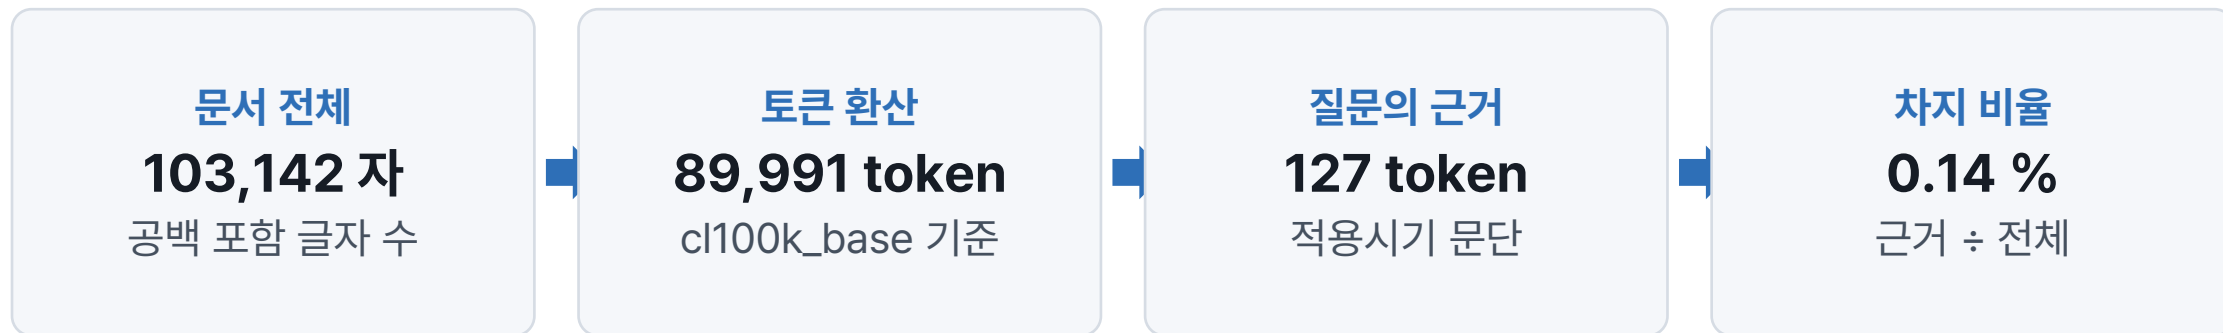

문서는 매우 큰데, 이 질문에 답하는 데 필요한 부분은 아주 작습니다.

측정 대상: 합성 개정 안내서(가상 문서). 실재 제도 문서가 아닙니다.

재현 조건

토큰라이저 cl100k_base · 측정일 2026-08-17 · 측정 스크립트와 원문 보관

다음 → 그러면 한 번에 넣을 수 있는 양은 얼마일까요?

한 번에 참고할 수 있는 범위는 정해져 있습니다

이 범위를 문맥 창(Context Window)이라고 부릅니다.

문맥 창 = 모델이 한 번의 질문에서 참고할 수 있는 글의 최대 범위

질문

사용자가 묻는 문장

함께 넣은 근거

찾아서 건넨 문서 조각

만들 답변

모델이 생성할 문장

책상 위에 한 번에 펼쳐 놓을 수 있는 서류의 양과 같습니다. 범위 크기는 모델마다 다릅니다.

핵심

이 범위 안을 질문·근거·답변이 함께 나눠 씁니다

다음 → 다 들어간다고 해도 남은 문제가 있습니다

다 들어간다 해도 세 가지 문제가 남습니다

질문 하나마다 두꺼운 문서 전체를 다시 처리하는 셈이기 때문입니다.

1

비용

매번 문서 전체를 다시
넣게 되어 부담이 커집니다

2

주의 분산

질문과 무관한 내용이
대부분이면 근거가 묻힐 수 있습니다

3

근거 추적

어느 부분을 보고 답했는지
좁혀서 말하기 어려워집니다

셋 다 '틀린 답이 나온다'는 뜻이 아니라 '이 방식을 계속 쓰기 어렵다'는 뜻입니다.

핵심

문제는 '필요 없는 것까지 전부 넣고 있다'는 점입니다

다음 → 그러면 필요한 부분만 골라 주면 됩니다

필요한 부분만 골라 주면 됩니다

[합성 예시](#)

앞에서 잔 값으로 계산하면, 필요한 양은 전체의 아주 작은 일부입니다.

전체 89,991 token 중 질문의 근거 127 token = 0.14 %

전부 넣기

89,991 token을 매번 전달



골라서 넣기

127 token 근처만 전달



같은 답

적용시기 문장은 그대로 포함

가상 문서 기준입니다. 실제 업무 문서에서는 값이 달라집니다.

계산식

$127 \div 89,991 \times 100 = 0.14 \%$ — 측정 조건은 발표자 노트에 있습니다


다음 → 이 방식에 이름을 붙이면 무엇일까요?

PART 4

RAG란 무엇인가

사람이 하던 방식에 정확한 이름을 붙입니다.

지금 배우는 구간

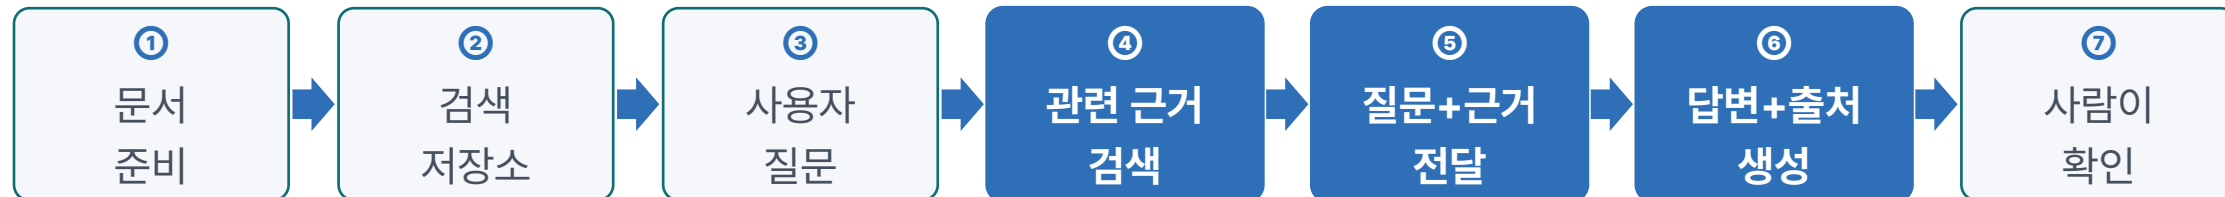

다음 → 먼저 사람이 어떻게 하는지부터 봅니다

사람은 이미 이렇게 하고 있습니다

두꺼운 문서에서 답을 찾을 때, 처음부터 끝까지 다 읽는 사람은 없습니다.



‘어디를 봤는지 말할 수 있다’ — 그래서 다른 사람이 확인할 수 있습니다.

핵심

찾기 → 읽기 → 답하기 — 우리가 늘 하던 순서입니다

다음 → 이 순서를 시스템이 대신하게 하면?

시스템도 같은 순서를 그대로 따릅니다

사람이 하던 세 단계를 그대로 옮긴 것입니다. 새로운 마법이 아닙니다.



사람이 하던 일을 자동화한 것이지, 사람 확인이 없어지는 것은 아닙니다.

핵심

자동화한 것은 순서이고, 순서 자체는 사람이 하던 그대로입니다

다음 → 이 방식의 정확한 이름을 붙입니다

이 방식의 이름이 RAG입니다

앞에서 '찾아서 함께 주기'라고 불렀던 방법의 정확한 이름입니다.

**RAG = 질문과 관련된 근거를 먼저 찾고,
질문과 근거를 함께 모델에 전달해 답변과 출처를 만드는 방식입니다.**

Retrieval 찾기

질문과 관련된 문서 조각을 찾습니다

Augmented 함께 주기

질문과 근거를 함께 전달합니다

Generation 답 만들기

근거를 보고 답변과 출처를 만듭니다

Retrieval-Augmented Generation (Lewis et al., NeurIPS 2020)

핵심


모델은 그대로입니다 — 달라지는 것은 모델에게 건네는 내용입니다

다음 → 세 글자를 하나씩 보겠습니다

Retrieval — 질문에 필요한 근거를 찾습니다

합성 예시

검색은 '질문과 관련된 문서 조각 찾기'입니다. 답을 만들지는 않습니다.

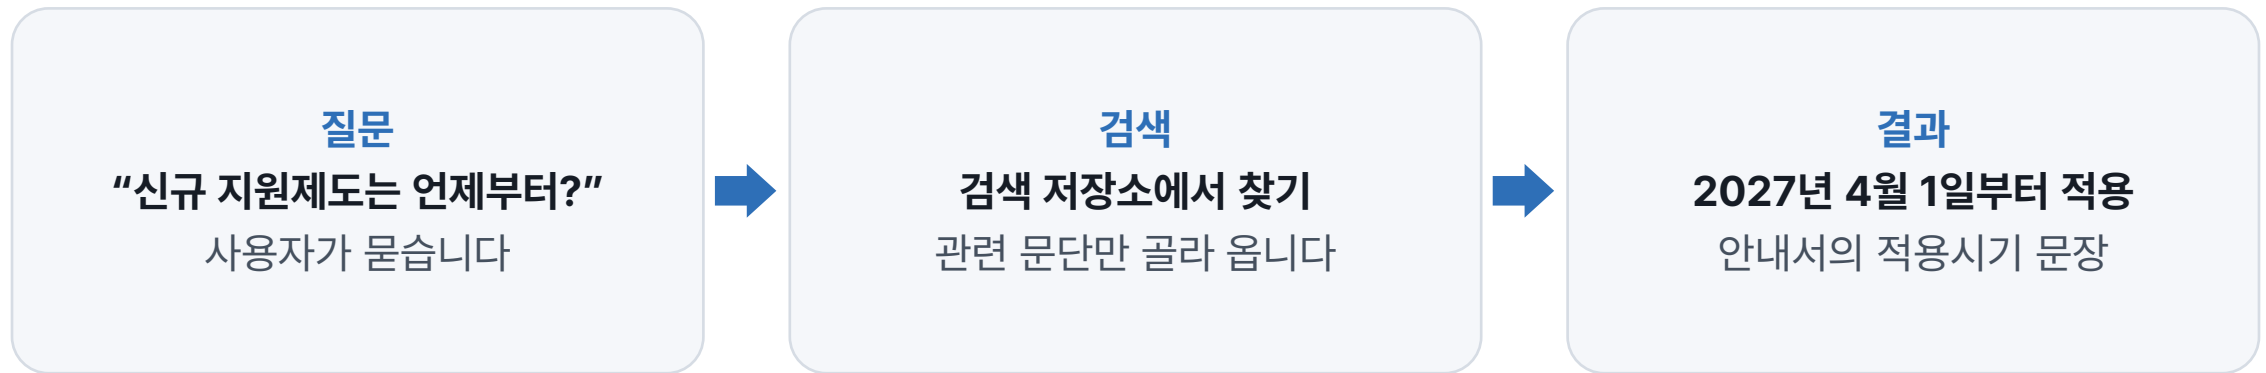

검색 저장소 = 문서에서 찾을 수 있도록 준비한 공간

핵심

찾아오기만 합니다 — 답을 만드는 일은 다음 단계입니다

다음 → 찾은 근거를 어떻게 전달할까요?

Augmented — 질문과 근거를 함께 전달합니다

모델을 다시 학습시키는 것이 아닙니다. 건네는 내용만 달라집니다.

질문

“최근 개정 안내서의 신규 지원제도는 언제부터...”

찾은 근거

<적용시기> 2027년 4월 1일부터 접수하는 건에 적용



모델에 전달하는 한 묶음

질문 + 근거

모델 자체는 바뀌지 않습니다

어떤 형식으로 넣을지는 다음 교안에서 다룹니다. 지금은 '함께 준다'까지만 봅니다.

핵심

질문만 보내던 것을 '질문 + 근거' 한 묶음으로 바꾼 것입니다

다음 → 이제 답변을 만들 차례입니다

Generation — 답변과 출처를 만듭니다

합성 예시

모델은 기억이 아니라 건네받은 근거를 보고 답변을 만듭니다.



✓ 사람 확인 — 출처가 표시되어도 원문과 최신 시행일은 사람이 확인합니다.

반드시

실제 업무에서는 공식 원문과 최신 시행일을 사람이 확인합니다.

다음 → 세 단어를 한 문장으로 묶어 봅니다

RAG를 한 문장으로 다시 말해 봅시다

옆 사람에게 설명하듯 소리 내어 한 번 말해 보세요.

**RAG = 질문과 관련된 근거를 먼저 찾고,
질문과 근거를 함께 모델에 전달해 답변과 출처를 만드는 방식입니다.**

먼저 찾고
Retrieval



함께 주고
Augmented



근거로 답한다
Generation

'출처 생성'은 원문 검증을 대신하지 않습니다.

확인

'먼저 찾고 → 함께 주고 → 근거로 답한다' 이 순서가 핵심입니다

다음 → 직접 순서를 맞춰 보겠습니다

활동 2. 세 단어를 실행 순서대로 놓아 보세요

아래 세 단어와 세 설명을 각각 짝지어 연결하고, 실행 순서대로 번호를 붙이면 됩니다.

세 단어 (순서 섞임)

Generation

Augmented

Retrieval

세 설명 (순서 섞임)

질문과 관련된 문서 조각을 찾는다

근거를 바탕으로 답변과 출처를 만든다

질문과 근거를 함께 모델에 전달한다

왼쪽과 오른쪽은 서로 다른 순서로 섞여 있습니다. 줄을 그어 연결해 보세요.

진행

짝 활동 2분입니다. 정답은 다음 쪽에 있습니다

다음 → 정답과 각 단계의 한 문장을 확인합니다

정답 — Retrieval → Augmented → Generation

정답



이유

- ① 근거가 있어야 전달할 수 있고, 전달해야 근거를 보고 답할 수 있습니다.
- ② 순서를 바꾸면 근거 없이 답을 먼저 만들게 됩니다.

자주 나오는 오해 — Generation을 첫 단계로 두는 경우입니다. 그러면 RAG가 아니라 기억에 의존한 답이 됩니다.

연결

이 세 단계가 7단계 지도의 ④·⑤·⑥에 그대로 대응합니다


다음 → 그러면 ①·②는 언제 하는 걸까요?

PART 5

시스템은 언제 무엇을 하나

미리 해 두는 일과 질문마다 하는 일을 구분합니다.

지금 배우는 구간

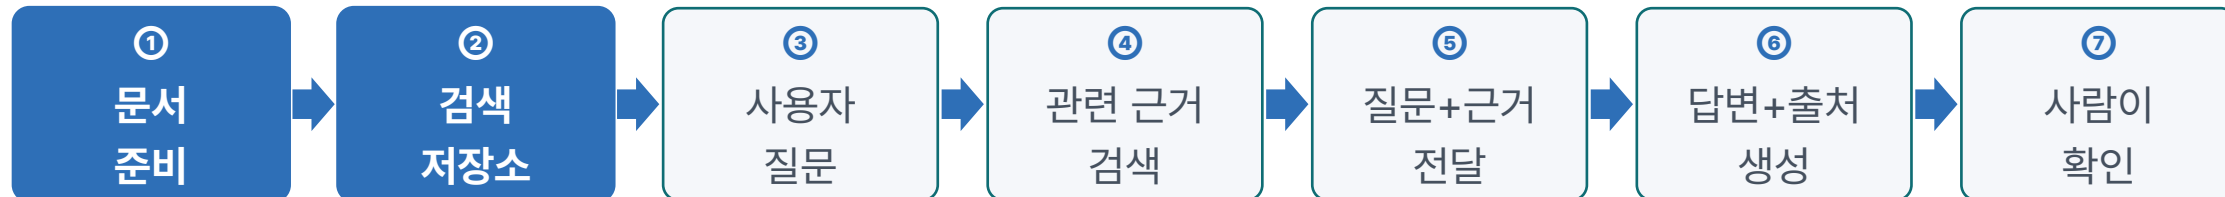

다음 → 미리 해 두는 일부터 봅니다

빨리 찾으려면 문서를 미리 준비해 두어야 합니다

질문이 들어온 뒤에 수천 쪽을 뒤지기 시작하면 늦습니다.

인덱싱 = 문서를 검색 가능하게 미리 준비하는 과정

그냥 쌓아 둔 문서

필요할 때마다 처음부터 다 뒤져야 합니다

미리 준비한 문서

질문이 오면 해당 부분을 바로 찾습니다

비유 — 도서관은 책을 쌓아 두지 않고 미리 분류해 목록을 만들어 둡니다.


주의

한 번 하고 끝나는 작업이 아닙니다 — 문서가 바뀌면 다시 해야 합니다

다음 → 전체 구조를 한 장으로 다시 봅니다

7단계는 세 구역으로 묶입니다

같은 지도입니다. 이번에는 언제 실행되는지에 따라 묶어서 봅니다.

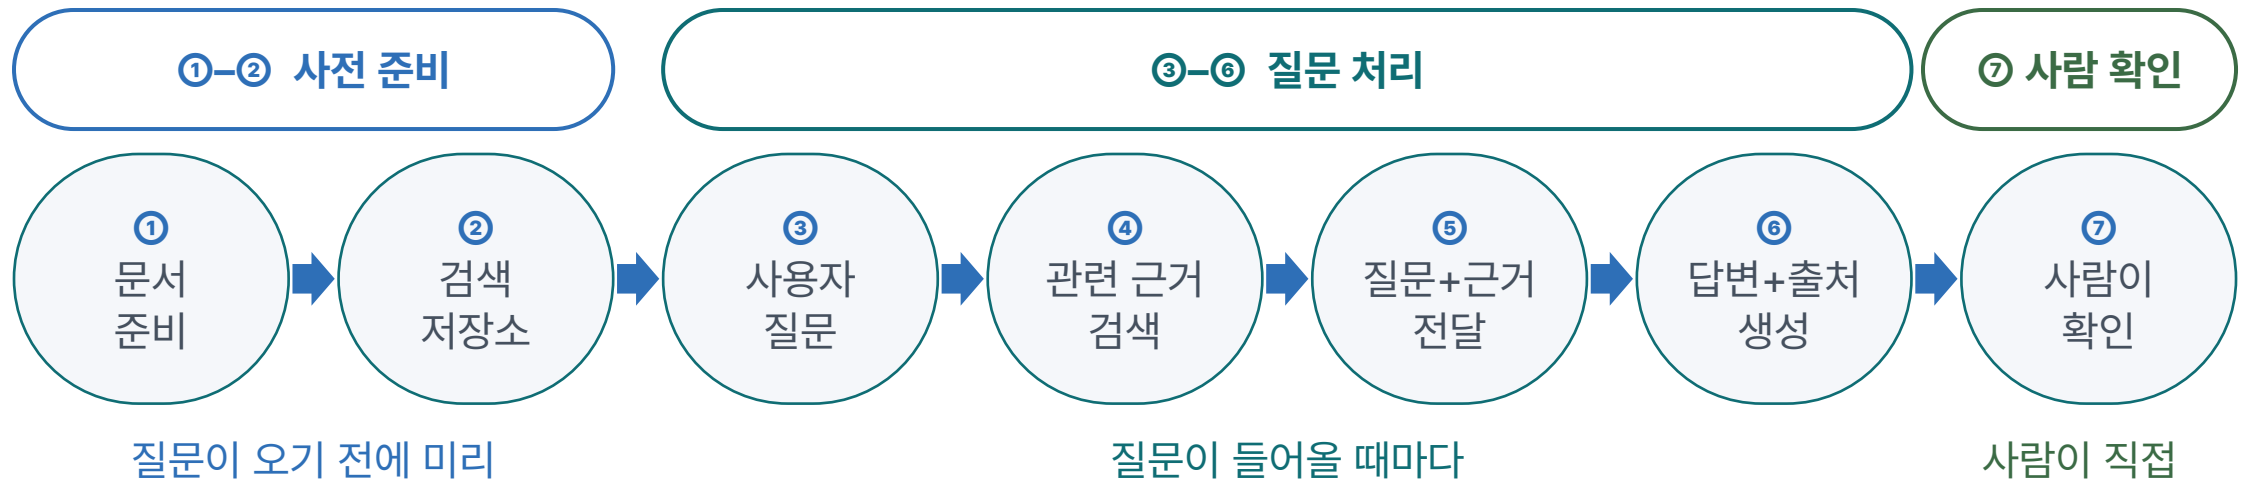

①-②를 다시 하지 않으면, 새로 들어온 문서는 ④에서 찾하지 않습니다.

핵심

①-②는 질문 전에 한 번, ③-⑥은 질문마다, ⑦은 사람이 직접 합니다

다음 → 두 시점을 나란히 비교합니다

두 시점은 실행 횟수부터 다릅니다

같은 시스템 안에 있지만, 언제 몇 번 실행되는지가 다릅니다.

사전 준비 ①-②

언제 질문이 오기 전에

횟수 문서가 추가·변경될 때

결과 검색 저장소가 만들어짐

질문 처리 ③-⑥

언제 질문이 들어올 때

횟수 질문 한 건마다

결과 답변과 출처가 만들어짐

⑦ 사람이 확인은 두 시점 어디에도 자동으로 포함되지 않습니다. 사람이 직접 합니다.

핵심

사전 준비는 문서가 바뀔 때, 질문 처리는 질문 한 건마다입니다

다음 → 사전 준비 안에서 무슨 일이 일어날까요?

단계 A. 사전 준비는 세 가지 일로 나뉩니다

문서 하나가 검색 가능해지기까지 하는 일입니다.



이 세 가지가 7단계 지도의 ① 문서 준비 → ② 검색 저장소입니다.


주의

문서가 추가되거나 개정되면 이 세 가지를 다시 수행합니다

다음 → 질문이 들어왔을 때는 무슨 일이 일어날까요?

단계 B. 질문이 들어오면 네 가지가 순서대로 일어납니다

질문 한 건마다 매번 이 순서로 진행됩니다.

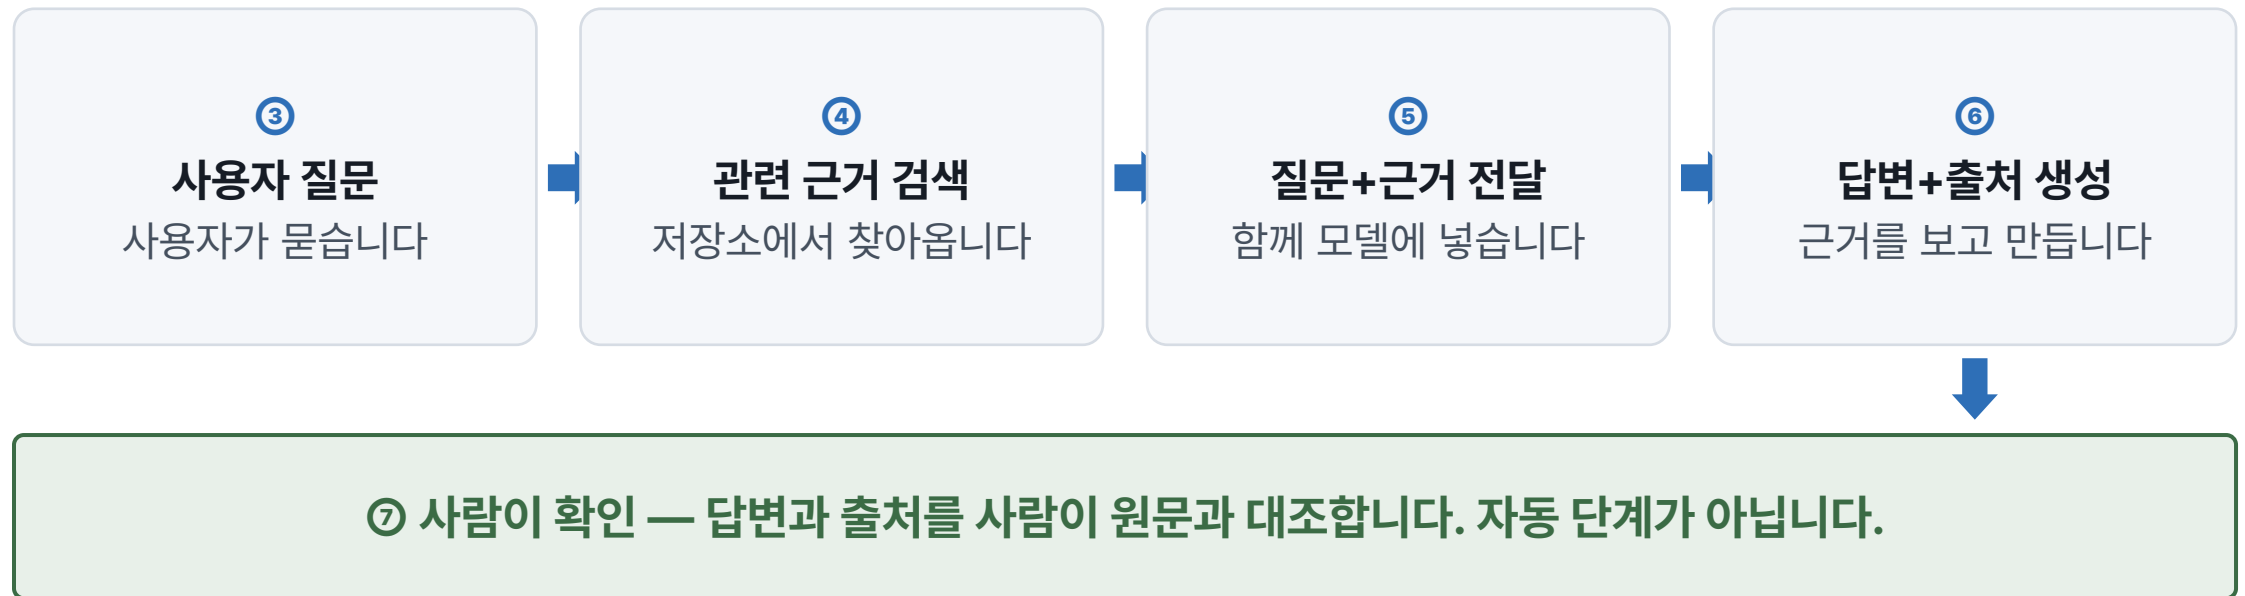

연결

④→⑤→⑥ 다음에 ⑦ 사람이 확인이 이어집니다


다음 → 그러면 이 답을 어떻게 안전하게 쓸까요?

PART 6

어떻게 안전하게 쓸까

답변을 받은 다음에 사람이 무엇을 해야 하는지 정리합니다.

지금 배우는 구간

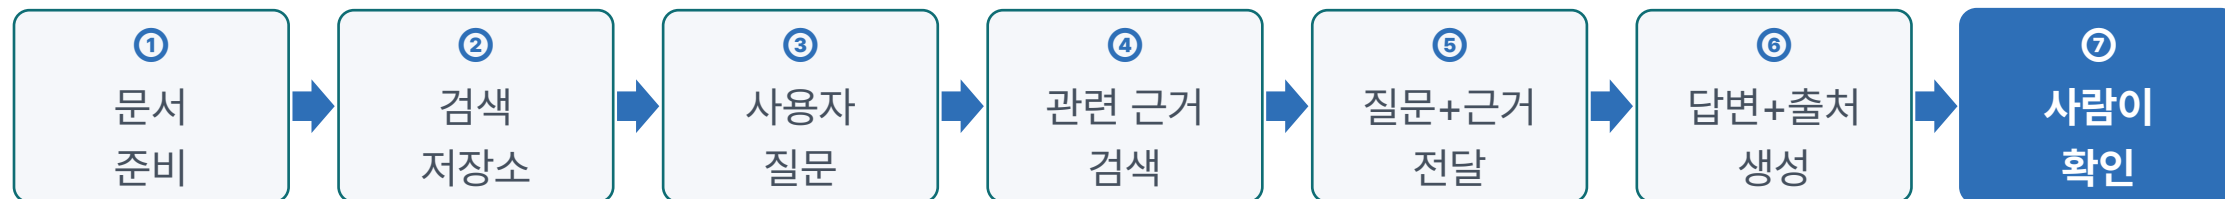

다음 → 처음 질문으로 돌아갑니다

처음 질문, 이제 근거와 함께 답할 수 있습니다

합성 예시

5쪽에서 정한 질문 하나가 7단계를 지나 여기까지 왔습니다.



✓ 사람 확인 — 출처 원문을 열어 적용시기와 최신 개정 여부를 직접 확인합니다.

반드시

실제 업무에서는 공식 원문과 최신 시행일을 사람이 확인합니다.

다음 → 그러면 일반 모델과 무엇이 달라진 걸까요?

일반 모델과 RAG는 네 가지가 다릅니다

비교 항목을 네 개로 제한했습니다. 우열이 아니라 구조의 차이입니다.

구분	일반 모델	RAG
근거 출처	미리 읽은 내용에 의존	그때그때 찾은 문서를 함께 봄
새 문서	읽은 적 없으면 알 수 없음	검색 대상에 넣으면 반영 가능
근거 확인	무엇을 봤는지 남지 않음	본 문서를 보여 주도록 만들 수 있음
접근 범위	접근 못 한 문서는 못 봄	열람 가능한 문서만 대상으로 구성

네 항목 모두 '가능하다'이지 '자동이다'가 아닙니다.

주의

RAG 쪽도 '저절로' 되지 않습니다 — 그렇게 만들어 두어야 합니다

다음 → 그러면 RAG의 한계는 무엇일까요?

RAG를 써도 네 가지는 여전히 문제입니다

RAG는 만능이 아닙니다. 아래 네 가지는 사람이 관리해야 합니다.

1. 검색 누락

질문에 맞는 부분을 찾지 못하면
모델도 근거 없이 답하게 됩니다

2. 낡은 문서

문서가 바뀌었는데 다시 준비하지 않으면
옛 내용이 그대로 검색됩니다

3. 생성 오류

근거를 줘도 잘못 요약하거나
빠뜨릴 수 있습니다

4. 권한 관리

검색 대상 구성이 잘못되면
열람 범위를 벗어날 수 있습니다

Lewis et al., NeurIPS 2020


결론

그래서 마지막 ⑦ 사람이 확인 단계가 반드시 남습니다

다음 → 다음 시간에는 무엇을 배울까요?

다음 시간에는 이 지도의 각 칸 안으로 들어갑니다

오늘은 전체 지도를 그렸습니다. 다음부터는 칸 안의 방법을 봅니다.

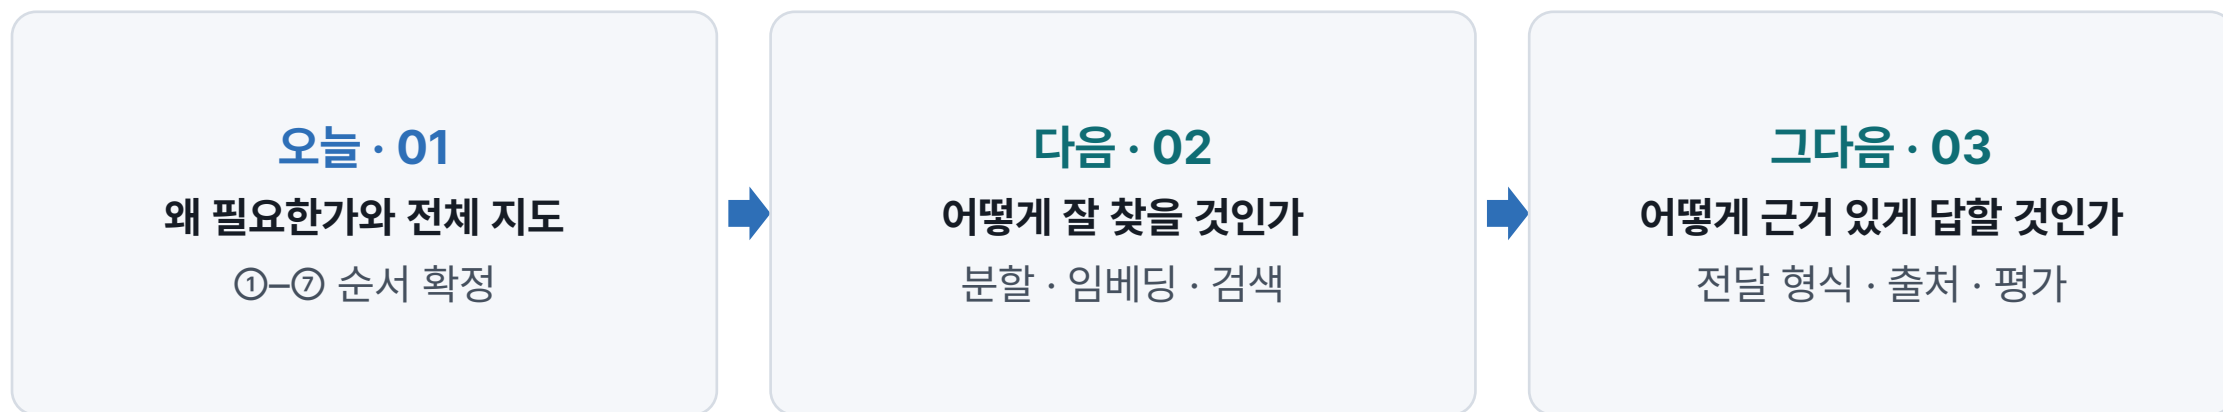

02는 ①·②·④를, 03은 ⑤·⑥을 자세히 다룹니다. ⑦은 계속 사람의 몫입니다.


위치

오늘은 ①-⑦의 이름과 순서를 확정한 단계입니다

다음 → 그리고 이 구조가 어디에 연결되는지 봅니다

에이전트는 RAG 위에 판단 층이 하나 더 올라온 것입니다

RAG가 없어지는 것이 아닙니다. 언제 쓸지 판단하는 층이 추가됩니다.

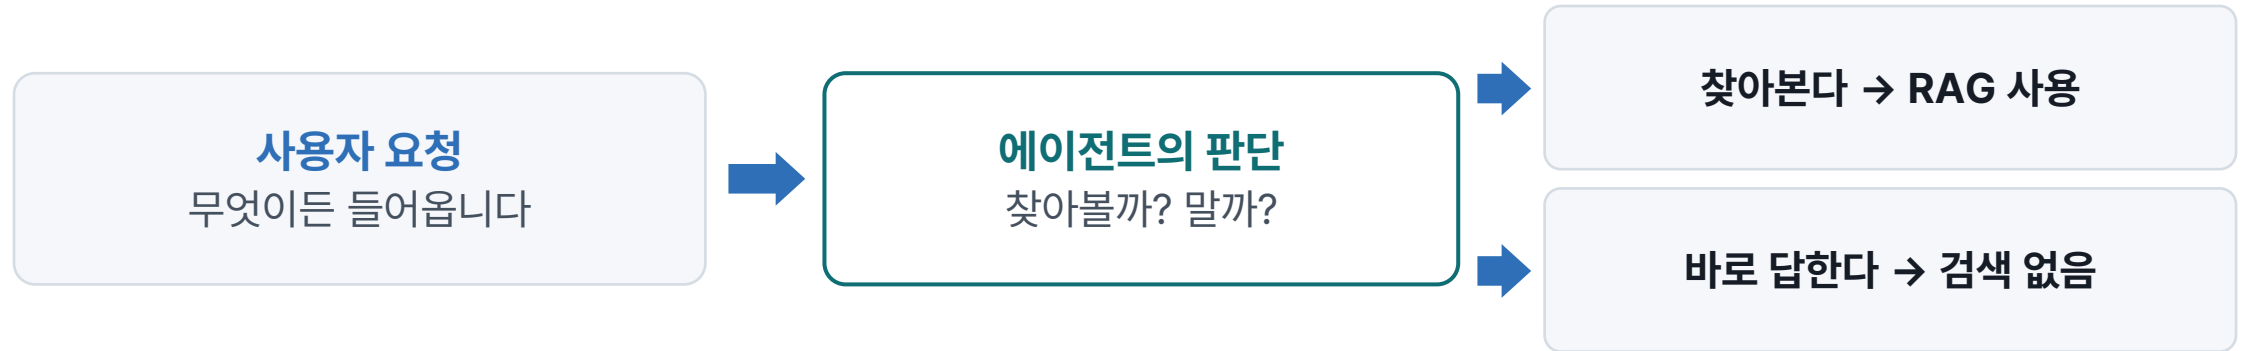

오늘 배운 7단계는 그대로 남습니다. 에이전트는 그 위에서 '쓸지 말지'를 고릅니다.

에이전트 구성 방법은 이어지는 과정에서 다룹니다.


핵심

두 경우 모두 올바른 판단입니다 — 달라지는 것은 '문서를 찾아볼 것인가'뿐입니다

다음 → 마지막으로 7단계를 직접 복원해 봅니다

활동 3. 빈 지도에 7단계를 직접 채워 보세요

번호와 화살표만 남겼습니다. 각 칸에 단계 이름을 적고, 두 처리 시점을 구분해 표시하세요.

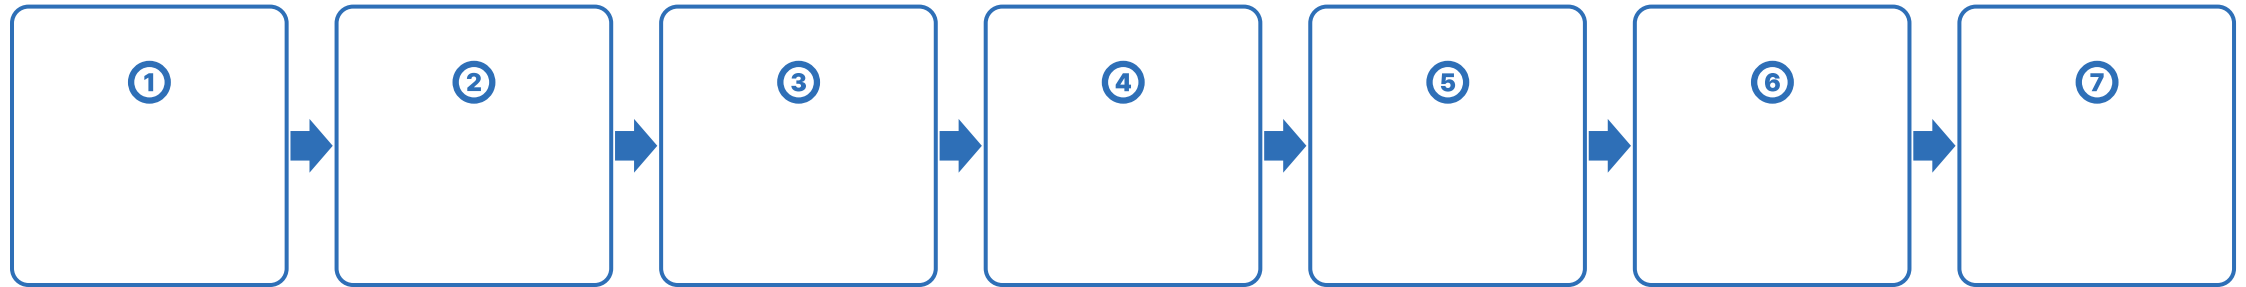

- ① 각 칸에 단계 이름을 적으세요.
- ② 질문 전에 미리 하는 칸과 질문마다 하는 칸을 서로 다른 표시로 묶으세요.
- ③ 사람이 직접 해야 하는 칸에 별도 표시를 하세요.


진행

개인 활동 3분입니다. 정답은 다음 쪽에 있습니다

다음 → 완성된 지도와 최종 확인 사항을 봅니다

정답 — 7단계 완성 지도와 최종 확인 사항

정답

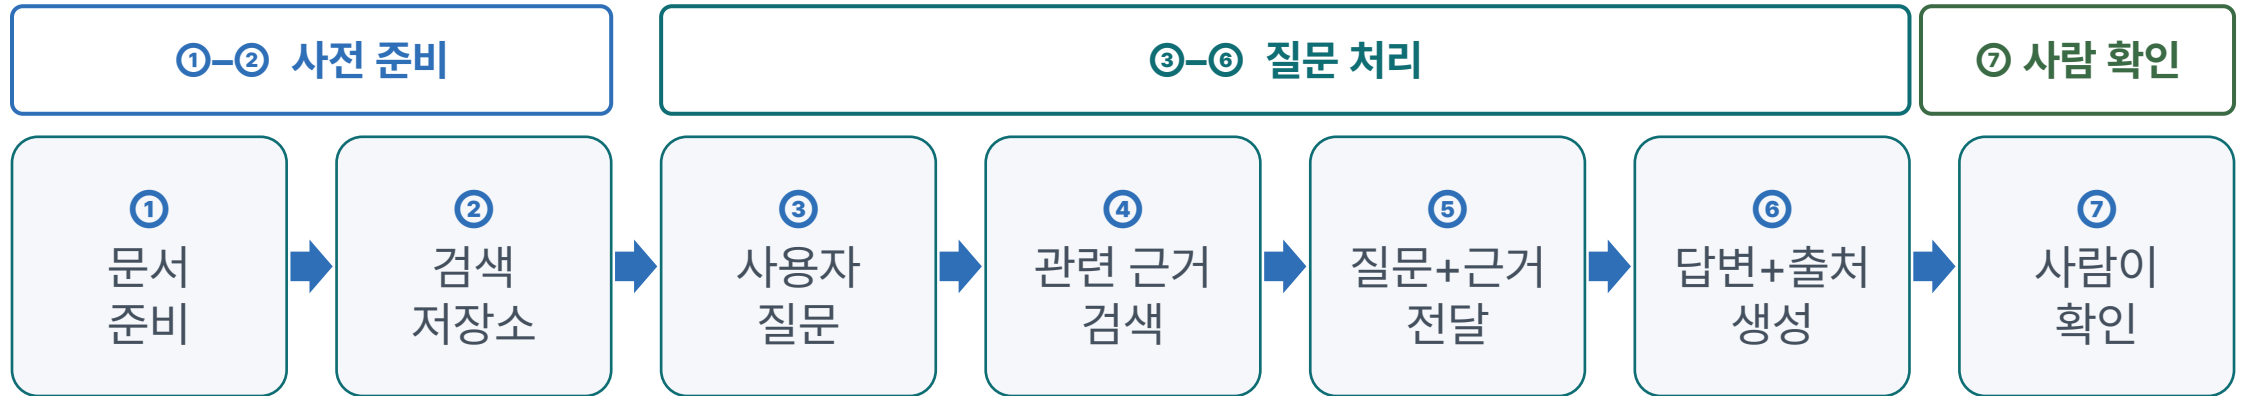

오늘의 핵심 세 문장

① RAG는 질문과 관련된 근거를 먼저 찾고, 질문과 근거를 함께 모델에 전달해 답변과 출처를 만드는 방식입니다.

② ①-②는 질문 전에 미리, ③-⑥은 질문마다 실행됩니다.

③ 실제 업무에서는 공식 원문과 최신 시행일을 사람이 확인합니다.

마무리

실제 업무에서는 공식 원문과 최신 시행일을 사람이 확인합니다.