单选

关于 import 引用，以下选项中描述错误的是（）。

A、使用 import turtle 引入 turtle 库

B、可以使用 from turtle import setup 引入 turtle 库

C、使用 import turtle as t 引入 turtle 库，取别名为 t

D、import 保留字用于导入模块或者模块中的对象

注：Python 中导入模块中的对象有 3 种

1、导入整个模块：一般格式为：import 模块 1[模块 2[,...]

2、与 form 联用导入整个模块：form 模块名 import*

3、与 form 联用导入一个或多个过对象

以下哪项不是 Python2.x 到 Python3.x 的改变

A、Python3.x 修改编码，3.x 系列默认采用 UTF-8 编码

B、修改 print 语句，用 print（）函数替换了 print 语句，功能一样，格式不同

C、去掉<>符号，用!=表示"不等于"

D、增加关键字 as、with、True、False、None、int 作为关键字

注：Python3.x 中增加的关键字有 as、with、True、 False、 None.

下面关于 format（）的使用，错误的是（）。

A、"{0:2f}":format(452.6570)

B、"{0:M^53.3f)" .format(5985.7380)

C、"{0:3}".format("Good")

D、"{0:3}."format(123)

注：.format 应该放在双引号之后

如果希望循环是无限的，我们可以通过设置条件表达式永

循环中只要条件为真，即实现无限循远为（）来实现无限循环。

环。

A、假

B、真

C、0

D、其他三个选项都不对

下列（）语句在 Python 中是非法的。

A、X=Y=Z=1

B、X=(Y=Z+1)

C、X,Y=Y,X

D、X+=Y

赋值，即将等号右侧的计算结果赋给左侧变量。

执行下面的命令行后，显示的结果是 B、[red,blue,pink]

>>>c1=['red'blue','pink,'purple']

>>> c1.pop()

>>> print(c1)

A、[‘red','blue,'pink','purple]

B、[red,blue,pink]

C、['blue, pink,purple]

D、[‘red','blue'purple']

以下程序代码的输出结果是（）。

>>>radius = 25

>>>area=3.1415*radius*radius

>>>print("{2f)".format(area))

A.1963.43

B.1963.44

C.1953.43

D.1953.44

此程序为求半径为 25 的圆的面积，并对面积保留两位小数，经过计算可以得出圆形面积为 1963.44.

以下关于文件的描述中，错误的是（）。

文件是一个存储在辅助存储器上的数

A、使用 read（）可以从文件中读入全部文本

据序列，可以包含任何数据内容。

B、可以使用 open（）打开文件，用 close（关闭文件

C、文件是存储在磁盘上的数据，也是序列的集合

D、使用 readline（）可以从文件中读入一行文本

以下代码的输出结果是（）.

```
for s in 'testatest*':
if s=="a or s=='e' :
continue
print(s,end='')
```

A、tsttst

B、testatest

C、testtest

D、tstatst

Python continue 语句跳出本次痛环，而 break 跳出整个循环.

以下代码执行后，book.txt 文件的内容是（）。

```
fo = open("book.txt","w")
Is = [book','23','201009', 20]
fo.write(str(ls))
fo.close()
```

A、book,23,201009,20

B、['book,'23,201009',' 20']

C、[book,23,201009,20]

D、book2320100920

write()向文件写入一个字符串或字节流。

Python 语句 a=[1.2.3 None,(),[],]print（len（a）的输出 Python 中，列表类型的长度和内结果是（）

A.4

B.5

C.6

D.7

容都是可变的，且没有长度限制，元素类型可以不同。len（lis）返回列表的长度，也就是元素个数。a 列表中有 6 个元素，所以此题选择 C

使用函数的目的是（）。

A、降低编程难度和代码重用

B、降低功能难度和代码复用

C、提高功能难度和代码重用

D、提高编程难度和代码复用

哪个选项对死循环的描述是正确的（）。

A、使用 for 语句不会出现死循环

B、死循环就是没有意义的

C、死循环有时候对编程有一定作用

D、无限循环就是死循环

可以利用死循环完成特定功能，例如捕捉输入异常。

我们应该了解到，python2 到 python3 经历了很多重大改变，下面选项

选项 a="input："属于赋值语句不属于 python3 接收用户输入的语句是（）。

A、a=input("input:")

B、input("input")

C、a="input:"

D、b=input()

已知列表 data=[1,2,3,4]，那么 data[2:100]的值为（　　）。

A、[3,4]

B、[2,3,4]

C、[3]

D、[2,3,4,……,100]

下面的循环体执行的次数与其它不同的是（　　）。

A、

```
for i in range(50):
    print(i)
```

B、

```
for i in range(50,0,-1):
    print(i)
```

C、

```
i=50
while(i>0):
  print(i)
  i=i-1
```

D、

```
i=0
while(i<=50):
  print(i)
  i=i+1
```

以下描述中，错误的是（　　）。

A、如果 s 是一个序列，s =[1,"kate",True]，s[3]返回 True

B、如果 x 不是 s 的元素，x not in s 返回 True

C、如果 x 是 s 的元素，x in s 返回 True

D、如果 s 是一个序列，s =[1,"kate",True]，s[-1]返回 True

下面的程序执行后是什么结果（ ）。

```
def refunc(n):
i=1
if n>1:
i=n
n=n*refunc(n-1)print("%d!="%i,n)
return n
refunc(5)
```

A、直接输出 5 的阶乘，120　　B、打印出 1 到 5 的阶乘

C、打印出 1 到 5 的阶乘和 120　D、编译异常，语法错误

2.为了给整型变量 x、y、z 赋初值 5，下面正确的 Python 赋值语句是( )

A、x=5;y=5;z=5

B、xyz=5

C、x,y,z=5

D、x=5,y=5,z=5

3. 下列变量名错误的是（ ）。

A、my_var

B、age1

C、2miles

D、name_student_class5

4.表达式 1<2<3 的值为( )。

A、2

B、3

C、False

D、True.

5. Python 提供了两种基本的循环结构语句分别是（ ）。

A、while 语句、for 语句

B、do 语句、for 语句

C、do 语句、while 语句

D、if 语句、for 语句

6. 下列程序中第 6 行输出（）个星号。

```
num21 = 0
while num21 < 10:num22 = 0
while num22 < num21:print("*",end="")num22+=1print()
num21+=1
```

A、5 个

B、6 个

C、7 个

D、4 个

7.给定字典 d，哪个选项对 x in d 的描述是正确的（ ）。

A、x 是一个二元元组，判断 x 是否是字典 d 中的键值对

B、判断 x 是否是字典 d 中的键

C、判断 x 是否是字典 d 中的值

D、判断 x 是否是在字典 d 中以键或值方式存在

8. 下列选项中，不属于 Python 特点的是（ ）。

A、面向对象

B、运行效率高

C、可移植性

D、免费和开源

9. 在 Python 中，合法的标识符是（）。

A、_

B、3C

C、it's

D、.str

10.以下 Python 注释代码，不正确的是（ ）。

A、#Python 注释代码

B、#Python 注释代码 1 #Python 注释代码 2

C、"""Python 文档注释"""

D、//Python 注释代码

11. 两次调用文件的 write 方法，以下选项中描述正确的是(。

A、连续写入的数据之间无分隔符

B、连续写入的数据之间默认采用换行分隔

C、连续写入的数据之间默认采用空格分隔

D、连续写入的数据之间默认采用逗号分隔

12. 下列程序输出( )。

```
a=2
b=3c=a**b
print("值为: ", c)
```

A、3

B、6

C、8

D、0

13. 关于 try-except，哪个选项的描述是正确的( )。

A、try-except 可以捕获所有类型的程序错误

B、编写程序时应尽可能多的使用 try-except，以提供更好的用户体验

C、try-except 在程序中不可替代

D、try-except 通常用于检查用户输入的合法性、文件打开或网络获取的成功性等

14. 以下关于函数优点的描述中，错误的是（ ）。

A、函数便于阅读

B、函数可以使程序更加模块化

C、函数可以减少代码重复

D、函数可以表现程序的复杂度

15. 以下代码的输出结果是（

```
def func(a,b):
    a *= b
    return a
s = func(5,2)
print(s)
```

A、25

B、20

C、10

D、5

Python 的字符串有很多内置函数，下面不是字符串内置函数的是( )。

A、islower()

B、istitle()

C、dir)

D、format)

下列类型中，()不是固定数据类型。

A、字典型

B、字符串

C、浮点数

D、元组

二维数据一般股采用 CSV 方式存储，它是( )。

A、纯文本格式，多种编码方式表示字符

B、通用的，相对简单的文件格式

C、繁琐的，多种形式的

D、格式复杂，多样化的

以下哪项不是 Python2.x 到 Python3.x 的改变（）。

A、 Python3.x 修改编码，3.x 系列默认采用 UTF-8 编码

B、 修改 print 语句，用 print()函数替换了 print 语句，功能一样，格式不同

C、去掉<>符号，用!=表示“不等于”

D、增加关键字 as、with、True、False、None、 int 作为关键字

下列 Python 语句的运行结果是(def judge(param1,*param2):

print(type(param2))print(param2)

judge(1,2,3,4,5)

A、<class 'tuple'>(2, 3, 4,5)

B、<class 'int'>1

C、<class 'list'>[2, 3, 4, 5]

D、<class 'int'>2, 3,4,5

使用运算符测试集合包含集合 A 是否为集合 B 的真子集的表达式（ ）。

A、A<=B

B、A<B

C、A>B

D、A>=B

有下面的程序段 if k<=10 and k >0:if k >5:

if k>8:

x=0else:

x=1else:

if k>2:

x=3else:

x=4

其中 k 取那组值时 x=3 （ ）。

A、3,4,5

B、3,4

C、5,6,7

D、4,5

下列程序输出()

o

a=23

b=10c=a % b

print("请输出 c=",c)

A、3

B、4

C、2.3

D、2

形式参数是()时需要用的参数。

A、定义函数

B、定义变量

C、定义函数名和函数体

D、调用函数

关于下面代码的执行结果，哪个选项的描述是错误的( )。turtle.setup(650,350,200,200)

A、建立了一个长 650、高 350 像素的窗体

B、窗体中心在屏幕中的坐标值是(200,200)

C、窗体顶部与屏幕顶部的距离是 200 像素

D、窗体左侧与屏幕左侧的距离是 200 像素

下列有关 break 语句与 continue 语句不正确的是（)。

A、当多个循环语句彼此嵌套时，break 语句只适用于最里层的语句

B、continue 语句类似于 break 语句，也必须在 for、while 循环中使用

C、continue 语句结束循环，继续执行循环语句的后继语句

D、break 语句结束循环，继续执行循环语句的后继语句

哪个选项对死循环的描述是正确的( ) 。

A、使用 for 语句不会出现死循环

B、死循环就是没有意义的

C、死循环有时候对编程有一定作用

D、无限循环就是死循环

以下代码的输出结果是( )。ls = ["2020","20.20", "Python"]ls.append(2020)

ls.append([2020,"2020"])print(ls)

A、['2020','20.20','Python',2020]

B、['2020', '20.20','Python',2020,[2020,'2020']]

C、['2020', '20.20', 'Python',2020,2020, '2020']

D、['2020','20.20', 'Python', 2020, ['2020']]

执行下面代码的输出结果是 ()a=5/3+5//3

print(a)

A、5.4

B、2.66666666667

C、3.33333333333

D、14

执行 print(100-25*3%4)后，窗口中显示（ ）。

A、82

B、97

C、75

D、81.25

下面关于 format()的使用，错误的是（ ）。

A、" <tex>\{ 0:.2f\} </tex> ".format(452.6570)

B、" <tex>\{ 0:M^{\wedge }53.3f\} </tex> ".format(5985.7380)

C、" <tex>\{ 0:.3\} '</tex> .format("Good")

D、" <tex>\{ 0:3\} </tex> ."format(123)

我的文件助手 15:21:29

D

我的文件助手　15:22:04

以下程序代码的输出结果是（ ）。

<tex>>>></tex> radius <tex>=25</tex>

.

<tex>>>></tex> area <tex>=3.1415</tex> * radius * radius

<tex>>>></tex> print t("{:.2f}".format(area))

<tex>\{ :</tex> <tex>.2f</tex>

A、1963.43

B、1963.44

C、1953.43

D、1953.44

我的文件助手　15:22:15

B

我的文件助手　15:25:41

以下哪项不是 Python2.x 到 Python3.x 的改变（ ）。

A、Python、x 修改编码，3.x 系列默认采用 UTF-8 编码

B、修改 print 语句，用 print()函数替换了 print 语句，功能一样，格式不同

C、去掉<>符号，用!=表示“不等于”

D、增加关键字 as、with、True、False、None、int 作为关键字

我的文件助手　15:25:46

D

我的文件助手　15:27:17

Python 语句 ， a=[1,2,3< ,None,(),[],];print(len(a))的输出结果是　( )。

A、4

B、5

C、6

我的文件助手 15:27:21

C

我的文件助手 15:27:50

下列（ ）语句在 Python 中是非法的。

A、 <tex>X=Y=Z=1</tex>

B\ <tex>X=(Y=Z+1)</tex>

C. <tex>X,Y=Y,X</tex>

D、 <tex>X+=Y</tex>

我的文件助手 15:28:46

B

我的文件助手 15:29:54

以下代码的输出结果是（ ）

for s in "testatest":

if <tex>S==''</tex> e':

'a" or <tex>S==^{*}e</tex>

<tex>[\ ]</tex>

continue

print(s, end='')

A、tsttst

B、testatest

C、testtest

D、tstatst

我的文件助手 15:30:34

A

我的文件助手　15:34:48

关于 import 引用，以下选项中描述错误的是（ ）。

A、使用 import turtle 引入 turtle 库

B、可以使用 from turtle import setup 引入 turtle 库

C、使用 import turtle as t 引入 turtle 库，取别名为 t

D、import 保留字用于导入模块或者模块中的对象

我的文件助手　15:38:44

B

我的文件助手　15:39:16

哪个选项对死循环的描述是正确的（ ）。

A、使用 for 语句不会出现死循环

B、死循环就是没有意义的

C、死循环有时候对编程有一定作用

D、无限循环就是死循环

我的文件助手　15:40:59

C

我的文件助手　15:41:52

以下关于递归函数基例的说法错误的是( )。

A、递归函数必须有基例

B、递归函数的基例不再进行递归

C、每个递归函数都只能有一个基例

D、递归函数的基例决定递归的深度

我的文件助手　15:41:56

C

我的文件助手　15:43:00

使用函数的目的是（ ）。

A、降低编程难度和代码重用

B、降低功能难度和代码复用

C、提高功能难度和代码重用

D、提高编程难度和代码复用

我的文件助手　15:45:06

B

我的文件助手　15:45:09

以下关于 Python 语言的描述中，正确的是（ ）。

A、条件 <tex>11<=22<33</tex> 是合法的，输出 True

B、条件 <tex>11<=22<33</tex> 是合法的，输出 False

C、条件 <tex>11<=22<33</tex> 是不合法的

D、条件 <tex>11<=22<33</tex> 是不合法的，抛出异常

我的文件助手　15:45:14

A

我的文件助手　15:48:11

以下代码执行后，book.txt 文件的内容是（ ）。

fo = open("book.txt","w")

ls = ['book','23','2010

<tex>lS</tex> <tex>23','201009',20']</tex>

fo.write(str(ls))

fo.close()

A、book,23,201009,20

B、['book','23','201009','20']

C、[book,23,201009,20]

D、book2320100920

我的文件助手 15:48:17

B

我的文件助手 15:49:14

执行下面的命令行后，显示的结果是（ ）。

>>> c1=['red','blue','pink','purple']

>>> c1.pop()

>>> print(c1)

A、['red','blue','pink','purple']

B、['red','blue','pink']

C、['blue','pink','purple']

D、['red','blue','purple']

我的文件助手 15:49:18

B

我的文件助手 15:50:57

给 x 赋值后，其类型一定是整数的是（ ）。

A、 <tex>x=10\% 5.0</tex>

B、 <tex>x=eval(''6'')</tex>

C、 <tex>x=6.34*100</tex>

D、 <tex>x=10/2</tex>

下面一段代码需要（ ）保证其正常输出。

my_len(my_def):

_

return len(my_def)

res=my_len('hfweiie8832 fej 中文')

print(res)

A、首行缩进与第二行保持一致

B、首行添加 def 关键字，且用空格与函数名隔开

C、第三行去掉 len 关键字

D、无需修改，程序可以正常输出

我的文件助手 11:50:33

B

我的文件助手 11:53:25

下列 Python 语句的输出结果是（ ）

<tex>>>></tex> def f():pass

> > v

>>> print(type(f()))

<tex>>>></tex>

A、程序错误

B、<class 'str'>

C、<class 'int'>

D、<class 'NoneType'>

我的文件助手 11:53:29

D

我的文件助手 11:54:28

以下关于异常处理 try 语句块的做法，不正确的是（ ）。

A、finally 语句中的代码段始终要保证被执行

B、一个 try 块后接一个或多个 except 块

C、一个 try 块后接一个或多个 finally 块

D、try 块必须与 except 或 finally 块一起使用

我的文件助手　11:54:33

C

我的文件助手　11:59:58

以下 Python 语句的运行结果是（ ）。

<tex>d1=\{ 'a':1,'b':2\} d2=dict(d1)</tex> aict(d1); d <tex>1['a']=6</tex>

<tex>sum=d1['a']+d2['a']</tex>

print(sum)

A、2

B、3

C、6

D、7

我的文件助手　12:00:08

D

我的文件助手　12:01:40

Python 使用符号（ ）进行单行注释。

A、'''

B、"""

C、#

D、其他三个选项都不对

我的文件助手　12:01:44

C

我的文件助手　12:02:30

基本的 Python 内置函数 eval(x)的作用是（ ）。

A、将 x 转换成浮点数

B、用来执行字符串 x 表达式，并返回表达式的值

C、将整数 x 转换为八进制字符串

D、将整数 x 转换为十六进制字符串

我的文件助手　12:02:34

B

我的文件助手　12:04:12

文件 book.txt 在当前程序所在目录内，其内容是一段文本：book，下面代码的输出结果是（

）。

```
txt= open("book.txt","r")
print(txt)
txt.close()
```

A、book.txt

B、txt

C、其他三个选项都不对

我的文件助手　12:04:18

C

我的文件助手　12:06:41

哪个选项是下面代码的执行结果（ ）

```
<tex>S=</tex> 'PYTHON'
print(" <tex>\{ 0:3\} </tex> ".format(s))
```

A、PYT

B、PYTH

C、PYTHON

D、PYTHO

我的文件助手 12:06:45

C

我的文件助手 12:09:16

哪个选项是下面代码的执行结果（ ）。

for s in "PYTHON":

if <tex>S==</tex> "T":

continue

print(s,end="")

A、PYHON

B、PY

C、TT

D、PYTHON

我的文件助手 12:09:23

A

我的文件助手 12:10:20

Python 中，已知变量 <tex>a=40</tex> ，则 <tex>a/2*10</tex> 的结果为（ ）。

A、200

B、200.0

C、20

D、20.0

我的文件助手 12:10:24

B

我的文件助手 12:11:33

运行下面的代码后，窗口中显示的结果是（ ）。

for i in range <tex>(20,9,-1):</tex>

if <tex>i\% 3!=0</tex>

continue

print(i)

A、18

15

12

9

B、18

15

12

C、18

D、18

15

我的文件助手 12:11:45

B

我的文件助手 12:13:05

字符串是一个字符序列，对字符串 s，从右侧数第 6 个字符可以使用哪种方式索引（ ）。

A、 <tex>s[-5:]</tex>

B、 <tex>s[0:-5]</tex>

C、 <tex>s[-6]</tex>

D、 <tex>s[5]</tex>

我的文件助手 12:13:15

C

我的文件助手 12:14:27

表达式 <tex>a^{2}+2ab+b^{2}</tex> 转换成 python 表达式，下面正确的是（ ）。

A、 <tex>a^{**}a+2ab+b^{**}b</tex>

B、 <tex>a^{**}2+2ab+b^{**}</tex>

C、 <tex>a^{**}a+2^{*}a*b+b^{**}b</tex>

D、 <tex>a^{**}2+2^{*}a*b+b**2</tex>

我的文件助手 12:14:35

D

我的文件助手 12:15:54

type <tex>(1+2*3.1415926)</tex> 的结果是（ ）。

A、<type ‘int’ >

B、<type ’long’ >

C、<type ‘float’ >

<tex>Voe</tex>

D、<type ‘str’ >

我的文件助手 12:16:01

C

我的文件助手 12:16:55

属于逻辑运算符号的是（ ）。

A、=

B、<

C、!=

D、and

下面一段代码需要（ ）保证其正常输出。

my_len(my_def):

_

return len(my_def)

res=my_len('hfweiie8832 fej 中文')

print(res)

A、首行缩进与第二行保持一致

B、首行添加 def 关键字，且用空格与函数名隔开

C、第三行去掉 len 关键字

D、无需修改，程序可以正常输出

我的文件助手 11:50:33

B

我的文件助手 11:53:25

下列 Python 语句的输出结果是（ ）

<tex>>>></tex> def f():pass

> > v

>>> print(type(f()))

<tex>>>></tex>

A、程序错误

B、<class 'str'>

C、<class 'int'>

D、<class 'NoneType'>

我的文件助手 11:53:29

D

我的文件助手 11:54:28

以下关于异常处理 try 语句块的做法，不正确的是（ ）。

A、finally 语句中的代码段始终要保证被执行

B、一个 try 块后接一个或多个 except 块

C、一个 try 块后接一个或多个 finally 块

D、try 块必须与 except 或 finally 块一起使用

我的文件助手 11:54:33

C

我的文件助手 11:59:58

以下 Python 语句的运行结果是（ ）。

<tex>d1=\{ 'a':1,'b':2\} d2=dict(d1)</tex> aict(d1); d <tex>1['a']=6</tex>

<tex>sum=d1['a']+d2['a']</tex>

print(sum)

A、2

B、3

C、6

D、7

我的文件助手 12:00:08

D

我的文件助手 12:01:40

Python 使用符号（ ）进行单行注释。

A、'''

B、"""

C、#

D、其他三个选项都不对

我的文件助手 12:01:44

C

我的文件助手 12:02:30

基本的 Python 内置函数 eval(x)的作用是（ ）。

A、将 x 转换成浮点数

B、用来执行字符串 x 表达式，并返回表达式的值

C、将整数 x 转换为八进制字符串

D、将整数 x 转换为十六进制字符串

我的文件助手　12:02:34

B

我的文件助手　12:04:12

文件 book.txt 在当前程序所在目录内，其内容是一段文本：book，下面代码的输出结果是（

）。

```
txt= open("book.txt","r")
print(txt)
txt.close()
```

A、book.txt

B、txt

C、其他三个选项都不对

我的文件助手　12:04:18

C

我的文件助手　12:06:41

哪个选项是下面代码的执行结果（ ）

```
<tex>S=</tex> 'PYTHON'
print(" <tex>\{ 0:3\} </tex> ".format(s))
```

A、PYT

B、PYTH

C、PYTHON

D、PYTHO

我的文件助手 12:06:45

C

我的文件助手 12:09:16

哪个选项是下面代码的执行结果（ ）。

for s in "PYTHON":

if <tex>S==</tex> "T":

continue

print(s,end="")

A、PYHON

B、PY

C、TT

D、PYTHON

我的文件助手 12:09:23

A

我的文件助手 12:10:20

Python 中，已知变量 <tex>a=40</tex> ，则 <tex>a/2*10</tex> 的结果为（ ）。

A、200

B、200.0

C、20

D、20.0

我的文件助手 12:10:24

B

我的文件助手 12:11:33

运行下面的代码后，窗口中显示的结果是（ ）。

for i in range <tex>(20,9,-1):</tex>

if <tex>i\% 3!=0</tex>

continue

print(i)

A、18

15

12

9

B、18

15

12

C、18

D、18

15

我的文件助手 12:11:45

B

我的文件助手 12:13:05

字符串是一个字符序列，对字符串 s，从右侧数第 6 个字符可以使用哪种方式索引（ ）。

A、 <tex>s[-5:]</tex>

B、 <tex>s[0:-5]</tex>

C、 <tex>s[-6]</tex>

D、 <tex>s[5]</tex>

我的文件助手 12:13:15

C

我的文件助手 12:14:27

表达式 <tex>a^{2}+2ab+b^{2}</tex> 转换成 python 表达式，下面正确的是（ ）。

A、 <tex>a^{**}a+2ab+b^{**}b</tex>

B、 <tex>a^{**}2+2ab+b^{**}</tex>

C、 <tex>a^{**}a+2^{*}a*b+b^{**}b</tex>

D、 <tex>a^{**}2+2^{*}a*b+b**2</tex>

我的文件助手 12:14:35

D

我的文件助手 12:15:54

type <tex>(1+2*3.1415926)</tex> 的结果是（ ）。

A、<type ‘int’ >

B、<type ’long’ >

C、<type ‘float’ >

<tex>Voe</tex>

D、<type ‘str’ >

我的文件助手 12:16:01

C

我的文件助手 12:16:55

属于逻辑运算符号的是（ ）。

A、=

B、<

C、!=

D、and

我的文件助手 12:17:05

D

我的文件助手 12:18:09

元组的访问速度比列表要快一些，如果定义了一系列常量值，并且主要用途仅仅是对其进行

遍

历而不需要进行任何修改，建议使用元组而不使用列表。

T

我的文件助手 12:19:10

turtle.setup()有四个属性，其中 startx 属性表示窗口左侧与屏幕左侧的像素距离。

T

我的文件助手 12:19:49

Python 中所有数据类型都基于面向过程的方式实现。

F

我的文件助手 12:20:30

s="soga",执行: C <tex>[1:2]</tex> ，输出的结果为'o'。

<tex>=</tex>

T

我的文件助手 12:21:40

open()函数中默认打开方式是“r”。

F

我的文件助手 12:23:05

pip install -U 指令可以更新 pip 工具。

T

我的文件助手 12:23:46

3w=1</tex> 是合法的语句。

F

我的文件助手 12:24:36

函数定义语句（def 语句）函数名后面的圆括号中的参数称为形式参数，简称形参

T

我的文件助手　12:25:08

f 后面的条件表达式中，可以使用 and 或者 or 来实现多个条件判断。

T

我的文件助手　12:26:36

通过 range(1,10,2)可以生成数据列表[1,3,5,7,9]

F

我的文件助手　15:20:46

下面关于 format()的使用，错误的是（ ）。

A、" <tex>\{ 0:.2f\} </tex> ".format(452.6570)

B、" <tex>\{ 0:M^{\wedge }53.3f\} </tex> ".format(5985.7380)

C、" <tex>\{ 0:.3\} '</tex> .format("Good")

D、" <tex>\{ 0:3\} </tex> ."format(123)

我的文件助手　15:21:29

D

我的文件助手　15:22:04

以下程序代码的输出结果是（ ）。

<tex>>>></tex> radius <tex>=25</tex>

.

<tex>>>></tex> area <tex>=3.1415</tex> * radius * radius

<tex>>>></tex> print t("{:.2f}".format(area))

<tex>\{ :</tex> <tex>.2f</tex>

A、1963.43

B、1963.44

C、1953.43

D、1953.44

我的文件助手　15:22:15

B

我的文件助手　15:25:41

以下哪项不是 Python2.x 到 Python3.x 的改变（ ）。

A、Python、x 修改编码，3.x 系列默认采用 UTF-8 编码

B、修改 print 语句，用 print()函数替换了 print 语句，功能一样，格式不同

C、去掉<>符号，用!=表示“不等于”

D、增加关键字 as、with、True、False、None、int 作为关键字

我的文件助手　15:25:46

D

我的文件助手　15:27:17

Python 语句 ， a=[1,2,3< ,None,(),[],];print(len(a))的输出结果是 （ ）。

A、4

B、5

C、6

我的文件助手　15:27:21

C

我的文件助手　15:27:50

下列（ ）语句在 Python 中是非法的。

A、 <tex>X=Y=Z=1</tex>

B\ <tex>X=(Y=Z+1)</tex>

C. <tex>X,Y=Y,X</tex>

D、 <tex>X+=Y</tex>

我的文件助手 15:28:46

B

我的文件助手 15:29:54

以下代码的输出结果是（ ）

for s in ″testatest″:

if <tex>S==''</tex> e':

'a″ or <tex>S==^{*}e</tex>

<tex>[\ ]</tex>

continue

print(s, end='')

A、tsttst

B、testatest

C、testtest

D、tstatst

我的文件助手 15:30:34

A

我的文件助手 15:34:48

关于 import 引用，以下选项中描述错误的是（ ）。

A、使用 import turtle 引入 turtle 库

B、可以使用 from turtle import setup 引入 turtle 库

C、使用 import turtle as t 引入 turtle 库，取别名为 t

D、import 保留字用于导入模块或者模块中的对象

我的文件助手 15:38:44

B

我的文件助手　15:39:16

哪个选项对死循环的描述是正确的（ ）。

A、使用 for 语句不会出现死循环

B、死循环就是没有意义的

C、死循环有时候对编程有一定作用

D、无限循环就是死循环

我的文件助手　15:40:59

C

我的文件助手　15:41:52

以下关于递归函数基例的说法错误的是( )。

A、递归函数必须有基例

B、递归函数的基例不再进行递归

C、每个递归函数都只能有一个基例

D、递归函数的基例决定递归的深度

我的文件助手　15:41:56

C

我的文件助手　15:43:00

使用函数的目的是（ ）。

A、降低编程难度和代码重用

B、降低功能难度和代码复用

C、提高功能难度和代码重用

D、提高编程难度和代码复用

我的文件助手　15:45:06

B

我的文件助手　15:45:09

以下关于 Python 语言的描述中，正确的是（ ）。

A、条件 <tex>11<=22<33</tex> 是合法的，输出 True

B、条件 <tex>11<=22<33</tex> 是合法的，输出 False

C、条件 <tex>11<=22<33</tex> 是不合法的

D、条件 <tex>11<=22<33</tex> 是不合法的，抛出异常

我的文件助手　15:45:14

A

我的文件助手　15:48:11

以下代码执行后，book.txt 文件的内容是（ ）。

fo = open("book.txt","w")

ls = ['book','23','2010

<tex>lS</tex> <tex>23','201009',20']</tex>

fo.write(str(ls))

fo.close()

A、book,23,201009,20

B、['book','23','201009','20']

C、[book,23,201009,20]

D、book2320100920

我的文件助手　15:48:17

B

我的文件助手　15:49:14

执行下面的命令行后，显示的结果是（ ）。

>>> c1=['red','blue','pink','purple']

>>> c1.pop()

>>> print(c1)

A、['red','blue','pink','purple']

B、['red','blue','pink']

C、['blue','pink','purple']

D、['red','blue','purple']

我的文件助手 15:49:18

B

我的文件助手 15:50:57

给 x 赋值后，其类型一定是整数的是（ ）。

A、 <tex>x=10\% 5.0</tex>

B、 <tex>x=eval(''6'')</tex>

C、 <tex>x=6.34*100</tex>

D、 <tex>x=10/2</tex>

我的文件助手 15:51:02

B

python 的主程序文件 python.exe 属于（）文件。B

A.十进制

B、八进制

C、二进制

D、十六进制

下面属于 Python 注释的方式是（）。C

A 、--

B 、 II

C 、#

D 、/_**/

在 Python 中，正确的赋值语句是（）。 C

A 、 X + y =10

B 、 X =2y

C 、 X = y =30

D 、 3 y= X +1

Python 语句 nums = set ([1,2,2,3,3,3,4]); print (len (nums)) 的输出结果是（）。

C

A 、1

B .2

C 、4

D.7

以下 Python 语句的运行结果是()。D

d1= l ’ a :1, b :2};

d2= dict (d1);

d1[’ a]=6 sum = dI [’ a]+d2[’ a]

print (sum)

A.2

B.3

C.6

D.7

下列关于字典类型说法正确的是（）。B

A、字典类型即键值对

B 字典类型的键值对是以 key-value 的方式保存数据

C、髓和值都可以重复

D、映射类型只能用数字作键

已知 x=3+4 和 y=5+6，那么表达式 x+y 的值为 C

A、3+4j

B、5+6

c. 8+i0j

D、8+6

运行卜面代码，其结果为（）。B

```
import turtle
s =[" red "," blue "," green "," brown "," purple "," gray "] for i in range
(6):
turtle . color ( s [%2]) turtle . fd (100)
turtle . left (60)
```

A 六边形的六条边有六种颜色

B 、六边开的六条边有两种颜色

C 、六边的六条边有三种颜色

D 、六边开的六条边有四种

上述代码的输出结果（）。C

A. True

B. bejying

C. tianin

D. Fase

依次执行下面的命令后，窗口中显示的结果是( )。B

```
>>> x=[1,2,3,78]
>>> x[2]=6
>>> X
```

A、[1,23,78,6]

B、[1,2,6,78]

C、[1,2,3,6]

D、[1,23,6,78]

以下选项中。不是 Python 文件处理 seek()方法的参数是（）C↓

A. 0

B. 1

C. -1

D. 2

给 x 赋值，类型是整数的是（）。B

A、x=8.9

B、x=int(input(""))

C、 x=2.3*2

D、x=2.5*10

以下代码的输出结巢是（）。C

```
def filbRate(n):
if n k= 0:
return -1
elif n == 1：
return -1
elif n == 2:
return 1
else:
L=[1,1]
for i in range(2,n)：
Lappend(L[-1]+4[-2])
return L[-2]/L[-1]
print(ibRate(5))
```

A.1

B. 0.625

C.0.6

D.0.5

以下不属于 Python 文件操作方法的是（）。A

A. split

B、 write

C.writelines

D. readline

下列关于函数调用说法正确的是（）。C

A、函数调用必须给出返回值

B、函数形参默认值为空字符串

C、没有参数时。函数默认返回值是 None

D、当不定义函数的参数时，它是没有默认参数的

矿

以下代码执行后， book . txt 文件的内容是（）。 C

Is =Γ’ book ’,’23’,’201009’,20]

fo . write (str (ls))

A 、 book ,23,201009,20

B 、[’ book ’,’23,’201009 20]

C 、[book ,23,201009 20]

D 、book2320100920

下列关于字典类型说法正确的是（）。B

A、字典类型即键值对

B 字典类型的键值对是以 key-value 的方式保存数据

C、髓和值都可以重复

D、映射类型只能用数字作键

以下程序代码的输出结果是（）B

>>>Fadius = 25

>>>area= 3.1415 *radius * radius

>>>-print(*f:.2f".format(area))

A、1963.43

B、1963.44

C. 1953.43

D. 1953.44

关于计算机程序对问题的求解，哪个选项的描述是错误的（B

A、计算机能够辅助解决数学公式求解问题

B、计算机能解决所有问题，包括逻辑推理和计算

C、计算机能解决问题的计算部分

D、计算机无法超越人类智慧

Python 内置函数（）用来返回序列中的最大元素。B

A、 min0

B、max0

C. len0]

D、int0

1.选出 python 用于获取 X 坐标的函数（A ）。

A、turtle.xcor()

B、turtle.xcar)

C.turtle.setx()

D、turtle.reset()

2.以下程序运行后将输出（B ） 。a="""dsad

dsafsda

""

print(a)

A、dsaddsafsda

B、dsad

dsafsda

C.""dsaddsafsda""

D、dsad\ndsafsda\n

3.下列内建函数对其作用描述错误的是（D)。

A、lower)返回字符串 str 的副本，全部字符小写

B、upper()返回字符串 str 的副本，全部字符大写

C、isspace()当 str 字符串中包含空格，返回 True，否则返回 False

D、strip([chars])返回字符串的副本，长度为 width，不足部分在左侧填 0

4.Python 函数的参数大致分为(D)。

A、可选参数和可变参数

B、必选参数和默认参数

C、关键字参数和命名关键字参数

D、必选参数，默认参数，可选参数和关键字参数等

5.Python 语句 print(type([1,2,3,4]))的输出结果是(D)。

A、<class 'tuple'>

B、<class 'dict'>

C. <class 'set'>

D、<class 'list'>

6.输入性别 nan，下列程序输出（D)。

gender=input('请输入性别')

print("你输入得性别是{0}".format(gender))

```
if gender= ='nan':
   print("我叫陆超，真好')
else:
   print('我是舞王代古拉')
print('网红')
```

A、我叫陆超，真好

B、我叫陆超，真好网红

C、你输入得性别是 nan 我叫陆超，真好

D、你输入得性别是 nan 我叫陆超，真好网红

7.以下选项中不是 Python 对文件的写操作方法的是（ C）。

A、writelines

B、write 和 seek

C. writetext

D、write

8.Python 如何定义一个函数（C）。

A、class<name>(<type>arg1,<type>arg2,...<type>argN)

B、function<name>(arg1,arg2,...argN)

C、def <name>(arg1,arg2,...argN)

D、def <name>(<type>arg1,<type>arg2,... <type>argN)

9.Python 这个单词是（B)含义。

A、喵星人

B、蟒蛇

C、石头

D、袋鼠

10.(B）对 PEP 的介绍是正确的。

A、PEP 是一种针对 Python 语言的文档编写规范

B、PEP 是一种用于改进 Python 功能的提案及工作模式

C、PEP 是 Python 语言代码编写规范

D、PEP 是 Python 社区交流技术开发细节和经验的模式

11. 下列对程序描述不正确的是（ A)。

A、程序是由一系列函数组成的

B、程序是由一系列代码组成的

C、可以利用函数对程序进行模块化设计

D、通过封装可以实现代码复用

12. 在 Python 集成开发环境中，可使用(D）快捷键运行程序。

A、Ctrl+S

B、F1

C、Ctrl+R

D、F5

13. for i in range(100):中，i 的循环终值是（ B） 。

A、101

B、99

C、100

D 、 98

14. 表达式 chr(ord('0')+3)的值为（A ） 。

A、'3'

B、3

C、51

D、'51'

15. 在 for i in range(5)的语句中，i 的取值是（B)。

A、0,1,2,3,4,5

B、1,2,3,4,5

C、0,1,2,3,4

D、1,2,3,4

下面不属于导包方式的是(D)。

A from turtle import end_fill

B、from turtle import *

c.import turtle

D、import end_fill from turtle

在 Python 中，正确的赋值语句是(C)。

A、x+y=10

B、x=2y

C、x=y=30

D、3y=x+1

Python 语句 print(type(1J))的输出结果是（A)。

A、<class 'complex'>

B、<class 'int'>

C、<class 'float'>

D、<class 'dict'>

测试 Python 安装是否成功,cmd 打开命令行输入（B）命令。

A、pip

B、python

C、run

D、py

(A)是 Python 中唯一的映射类型。

A、字典

B、列表

C、集合

D、元组

有下面的程序段

```
if k<=10 and k >0:
    if k >5:
      if k>8:
      x=0
else:
x=1
else:
if k>2:
x=3else:
x=4
```

其中 k 取那组值时 x=3 （A ）。

A、3,4,5

B、3,4

C、5,6,7

D、4,5

关于文件的打开方式，以下选项中描述正确的是(B)。

A、文件只能选择二进制或文本方式打开

B、所有文件都可能以二进制方式打开

C、文本文件只能以文本方式打开

D、所有文件都可能以文本方式打开

以下构成 Python 循环结构的方法中，正确的是(C)。

A、if

B、loop

C、while

D、do…for

下列程序输出(B) 。

a=23

b=10

a/=b

print("请输出 c=",a)

A、3

B、10

C、2.3

D、2

下列程序输出（ B)。

```
for i in range(1,11):
  print(i)
```

A、输出从 1 到 11

B、输出从 1 到 10

C、输出从 0 到 10

D、输出从 0 到 11

函数的参数分为(A)

A、形参和实参

B、形式参数

C、实际参数

D、变量和实参

元组变量 t=("cat", "dog" , "tiger", "human")，哪个选项是 t[::-1]的结果（A)。

A、('human' , 'tiger", 'dog', 'cat')

B、['human", 'tiger', 'dog", 'cat']

C、{'human', 'tiger', 'dog', 'cat'}

D、运行出错

给定字典 d，哪个选项对 d.get(x,y)的描述是正确的（B ）。

A、返回字典 d 中键值对为 x:y 的值

B、返回字典 d 中键为 x 的值，如果不存在，则返回 y

C、返回字典 d 中键为 x 的值，如果不存在，则返回空

D、返回字典 d 中值为 y 的值，如果不存在，则返回 x

运行下面代码，其结果为(B) 。

```
import turtle
s=["red" ,"blue" ,"green" ,"brown" ,"purple" , "gray"]
for i in range(6):
turtle.color(s[i%2])
turtle.fd(100)
turtle.left(60)
```

A、六边形的六条边有六种颜色

B、六边形的六条边有两种颜色

C、六边形的六条边有三种颜色

D、六边形的六条边有四种颜色

下面选项中，不是 Python 保留字的是（D)。

A、del

B、pass

C.、not

D、string

1.下面的程序执行后是什么结果（ D)。

```
def refunc(n):
i=1
if n>1:
i=n
n=n*refunc(n-1)print("%d!="%i,n)
return n
refunc(5)
```

A、直接输出 5 的阶乘，120　　B、打印出 1 到 5 的阶乘

C、打印出 1 到 5 的阶乘和 120　D、编译异常，语法错误

2.为了给整型变量 x、y、z 赋初值 5，下面正确的 Python 赋值语句是(A)

A、x=5;y=5;z=5

B、xyz=5

C、x,y,z=5

D、x=5,y=5,z=5

3. 下列变量名错误的是（C ） 。

A、my_var

B、age1

C、2miles

D、name_student_class5

4.表达式 1<2<3 的值为( )。

A、2

B、3

C、False

D、True.

5. Python 提供了两种基本的循环结构语句分别是（A ）。

A、while 语句、for 语句

B、do 语句、for 语句

C、do 语句、while 语句

D、if 语句、for 语句

6. 下列程序中第 6 行输出（B）个星号。

```
num21 = 0
while num21 < 10:num22 = 0
while num22 < num21:print("*",end="")num22+=1print()
num21+=1
```

A、5 个

B、6 个

C、7 个

D、4 个

7.给定字典 d，哪个选项对 x in d 的描述是正确的（B ）。

A、x 是一个二元元组，判断 x 是否是字典 d 中的键值对

B、判断 x 是否是字典 d 中的键

C、判断 x 是否是字典 d 中的值

D、判断 x 是否是在字典 d 中以键或值方式存在

8. 下列选项中，不属于 Python 特点的是（B ）。

A、面向对象

B、运行效率高

C、可移植性

D、免费和开源

9. 在 Python 中，合法的标识符是（A ）。

A、_

B、3C

C、it's

D、.str

10.以下 Python 注释代码，不正确的是（D ）。

A、#Python 注释代码

B、#Python 注释代码 1 #Python 注释代码 2

C、"""Python 文档注释"""

D、//Python 注释代码

11. 两次调用文件的 write 方法，以下选项中描述正确的是(A)。

A、连续写入的数据之间无分隔符

B、连续写入的数据之间默认采用换行分隔

C、连续写入的数据之间默认采用空格分隔

D、连续写入的数据之间默认采用逗号分隔

12. 下列程序输出(C)。

```
a=2
b=3c=a**b
print("值为: ", c)
```

A、3

B、6

C、8

D、0

13. 关于 try-except，哪个选项的描述是正确的(D)。

A、try-except 可以捕获所有类型的程序错误

B、编写程序时应尽可能多的使用 try-except，以提供更好的用户体验

C、try-except 在程序中不可替代

D、try-except 通常用于检查用户输入的合法性、文件打开或网络获取的成功性等

14. 以下关于函数优点的描述中，错误的是（D ）。

A、函数便于阅读

B、函数可以使程序更加模块化

C、函数可以减少代码重复

D、函数可以表现程序的复杂度

15. 以下代码的输出结果是（C

```
def func(a,b):
    a *= b
    return a
s = func(5,2)
print(s)
```

A、25

B、20

C、10

D、5

1.下列不属于 python3 中的保留字的是（ A ）。A. elseif B. del C.raise D.class

2.下面有关 math 库内建函数用法错误的是（ D ）。

A、math.exp(x)返回 e 的 x 次方 B、math.modf(x)返回 x 的小数和整数

C、math.pow(x, y)返回 x 的 y 次方相当于 x**y D、math.acos(x)计算反正切

3.下列关于函数调用说法正确的是(C)。

A、函数调用必须给出返回值 B、函数形参默认值为空字符串

C、没有参数时，函数默认返回值是 None D、当不定义函数的参数时，它是没有默认参数的

4.执行下列 Python 语句将产生的结果是（B）。

```
i=1
```

```
if(i):print(True)
else:print(False)
```

A、 输出 1 B、输出 True C、输出 False D、编译错误

5.在循环语句中，（A）语句的作用是提前进入下一次循环。

A、continue　B、break

C、 go　　D、to

6.关于函数，以下选项中描述错误的是（A ）。

A、函数名称不可赋给其他变量

B、一条函数定义一个用户自定义函数对象

C、函数也是数据

D、函数定义语句可执行

7.根据下列代码完成体质指数(BMI)的计算:（A）

```
w=float(input("请输入您的体重(kg):"))#体重 65
h=float(input("请输入您的身高(m):"))#身高 1.78
B=w/h**2
print(round(B,2))
```

A、20.52　B、21.51　C、22.00　D、20.55

8.以下保留字不属于分支或循环逻辑的是(B)。

A、 elif　B、print　C、for　D、while

9.哪个选项不是 Python 语言的保留字（C）。

A、 try B、None　C、int　D、del

10.下列对程序描述不正确的是（A）。

A、程序是由一系列函数组成的 B、程序是由一系列代码组成的

C、可以利用函数对程序进行模块化设计 D、通过封装可以实现代码复用

11.给定字典 d，哪个选项对 x in d 的描述是正确的（B）。

A、x 是一个二元元组，判断 x 是否是字典 d 中的键值对

B、判断 x 是否是字典 d 中的键

C、判断 x 是否是字典 d 中的值

D、判断 x 是否是在字典 d 中以键或值方式存在

12.哪个选项对文本文件的描述是错误的(D) 。

A、文本文件由单一特定编码的字符组成　B、文本文件是存储在磁盘上的长字符序列

C、文本文件容易阅读和展示　D、文本文件可以由多种编码的字符组成

13.字符串是一个字符序列，对字符串 s，从右侧数第 3 个字符可以使用（C）方式索引。

A、s[-3:]　　B、s[0:-3]　C、s[-3]　D、s[3]

14.下面(D)的数据类型是列表。

A、(-50,60)　B、{'name': 'a';'age' ,9}

C、"-100"　　D、[1,2,('c'; 'd')]

15.下列说法错误的是(A)。

A、Python 仅支持英文　B、Python 可以在手机上运行

C、Python 语法非常简洁　D、Python 可以免费使用

Python 中内置的数学函数不包括（D ）。

A、 pow B、hex　C、abs D、and

函数参数没有定义，默认的返回值是（D）。

A、0 B、null　C、NaN　D、None

```
k = 1
while k <= 2:
```

```
print (k)
if k > 0:
```

(B)

空格处填入下列哪个语句可使 k 值只打印一次?

A、continue

B、break

C、k = k + 1

D、k = k - 1

请给出计算 2 的 31 次方减 1 的 Python 表达式(C)。

A、231-1　B、2*31-1　C、2**31-1　D、231

根据代码完成下面填空，编写一个整数是否为偶数:

```
x=int(input("请输入一个整数:"))
if( )==0:
print("这个数是偶数")  (A)
```

A、x%2

B、x//2　C、x/2　D、其他三个选项都不对

以下关于 Python 循环结构的描述中，错误的是(D)。

A、continue 只结束本次循环

B、遍历循环中的遍历结构可以是字符串、文件、组合数据类型和 range()函数等

C、Python 通过 for、while 等保留字构建循环结构

D、break 用来结束当前当次语句，但不跳出当前的循环体

下列函数实现的功能是（B)。

```
def fact(n):
if n==1:
f=1
else:
```

f=n*fact(n-1)

return f

print(fact(3))

A、 n 的乘法　B、n 的阶乘　C、n 个 n 相乘　D、其他三个选项都不对

以下选项中不是 Python 对文件的写操作方法的是(C)。

A、writelines

B、write 和 seek

C、writetext

D、write

关于 Python 语言和人工智能，以下（D ）说法不正确。

A、Python 是支撑“人工智能应用”的主流语言

B、人工智能(机器学习和深度学习)框架基本都采用 Python 语言开发

C、掌握“人工智能应用”能力，必须学习并掌握 Python 语言

D、人工智能算法在计算机底层的并行和加速都采用 Python 语言实现

哪个选项的运算结果是 False (D) 。

A、'abcd' <'ad'

B、'abc'<'abcd'

C、''<'a'

D、'ABCD'>'abcd'

哪个选项是 Python 语言%运算符的含义（C） 。

A、x 与 y 之商　B、x 与 y 的整数商

C、x 与 y 之商的余数　D、x 的 y 次幂

(D)能显示出一个列表[0,2,4,6,8]。

A、range(1,9,2)　B、list(range(1,9,2))

C、range(0,10,2)　D、list(range(0,10,2))

系列运算符中，下面(A）运算后的结果不是逻辑值。

A、= B、!=

C、>=D、not

已知 x=['a', 'b', 'c']，执行语句 x.append(5)之后，x 的值是(A)。

A、['a','b',c','5'] B、[5]

C、['a',b', 'c '] D、5

设 s .=.' 北京第二外国语学院'，则 s[::8]的值为(C) 。

A、' 北京第二外国语学院'

B、' 北第外语院'

c、' 北院'

D、' 北

导入 keyword 包后，输入（B）可以看到 python3 的保留字。

A、list B、keyword.kwlist

C、list.key D、keyword.list

Python 语言提供的查找算法包含下列哪些算法（B)。

A、search()、max()、min() B、max)、min()、运算符 in

C、index()、max()、min() D、max()、min()

测试 Python 安装是否成功，cmd 打开命令行输入（B）命令。

A、 pip B、python C、run D、py

字符串格式符“%x”的含义是(C)。

A、格式化字符串 B、格式化整数

C、格式化无符号十六进制数 D、格式化无符号八进制数

表达式 0 or 5 的值为(C) 。

A、0　B、1

C、5　D、其他三个选项都不对

在顺序结构中语句是按照（A）执行。

A、先后顺序

B、左右顺序 C、随意顺序

D、其他三个选项都不对

若 k 为整型，下述 while 循环执行的次数为（B）。k=1000

while k>1:print(k)k=k/2　A、9　B、10　C、11　D、1000

当 x=7,y=7 下列程序输出（D ）。

```
if x < 5:
  print('x 真的小于 5 哦)
  if y < 6:
    print("如果 y < 6，我会被输出')elif y > 6:
    print('如果上 y 大于 6，我会被输出')elif x > 5:
    print('x 大于 5')
```

A、x 真的小于 5 哦　　B、如果 y<6，我会被输出

C、如果上 y 大于 6，我会被输出　　D、x 大于 5

给定字典 d，哪个选项对 d.values()的描述是正确的（A ） 。

A、返回一种 dict_values 类型，包括字典 d 中所有值

B、返回一个列表类型，包括字典 d 中所有值

C、返回一个元组类型，包括字典 d 中所有值

D、返回一个集合类型，包括字典 d 中所有值

Python 对文件操作采用的统一步骤是（B ）。

A、打开—读写—写入

B、打开—操作—关闭

C、操作—读取—写入

D、打开—读取—写入—关闭

Python 语句 print(type(()的运行结果是（B ） 。

A、<class 'tuple'>

B、<class 'dict'>

C、<class 'set'>

D、<class 'list'>

以下关于 r 函数返回值的描述中，正确的是（A ）。

A、Python 函数的返回值使用很灵活，可以没有返回值，可以有一个或多个返回值

B、函数定义中最多含有一个 return 语句

C、在函数定义中使用 return 语句时，至少给一个返回值

D、函数只能通过 print 语句和 return 语句给出运行结果

运行下面的代码后，窗口中显示的结果是(B)。

hh="北京欢迎您！"

s1=0

for x in hh:s1+=1print(s1)

A、5　B、6　C、7　D、8

以下创建字典方式正确的是（D ）。

A、dict1 =(1:'a',2:'b',3:'C')

B、dict1=[1:[a.b],2:[c,d],3:[e,f]]

C、dict1 ={(1,2);'a',(3,4);'b',(5,6);'c'}

D、dict1 ={(1,2):'a',(3,4):'b',(5,6):'c'}

下面程序段的输出为(D)

o

def f1(a,b,c):

print(a+b)nums=(1,2,3)f1(nums)

A、1

B、3

C、6

D、语法错

1.下面不属于 Python 语言表示字符串的方式是( )

A、引号

B、括号

C、三引号

D、双引号

2. 使用代码缩进的根本原因不包括( )

A、为看上去好看

B、为了区别代码的层次关系

C、代码缩进是一种语法

D、代码缩进是良好的编程习惯

3. 以下程运行后将输出( )。

```
a='' '' '' dsad
dsafsda
'' '' ''
print(a)
```

A、dsaddsafsda

B、dsad

  dsafsda

C、""dsaddsafsda"''

D、dsad\ndsafsda\n

4. 表达式 set([1,1,2,3])的值为( )。

A、{1,1,2,3}

B、{1,2,3}

C、{1,1}

D、{2,3}

5. print(100-25*3%4)应该输出( )。

A、1

B、97

C、25

D、0

6. 关于 Python 循环结构，以下选项中描述错误的是( )。

A、Python 通过 for、 while 等保留字提供遍历循环和无限循环结构

B、break 用来跳出最内层 for 或者 while 循环，脱离该循环后程序从循环代码后继续执行

C、每个 continue 语句只有能力跳出当前层次的循环

D、遍历循环中的遍历结构可以是字符串、文件、组合数据类型和 range()函数等

7. Python 内置函数( )来返回数值型序列中所有元素之和。

A、min（）

B、max()

C、sum（）

D、len（）

8. 若 k 为整型,下述 while 储环执行的次数为().

```
k=1000
while k>1:
print(k)
k=k/2
```

A、9

B、10

C、11

D、1000

9. 以下关于( )。

```
score=7 7.5
score=int(score)
if score> 90:
print("A")
```

```
if score> =80 and score <90:
print("B")
if score> = 70 and score<80:
print("C")
if score>=60 and score< 70:
print('D')
if score <60:
print('E')
```

A、'A'

B、'E'

C、'D'

D、'C'

10. 哪个选项对浮点数 0.0 和整数 0 相同性的描述是正确的( )

A、它们使用相同的硬件执行元

B、它们使用相同的计算机指令处理方法

C、它们具有相同的数据类型

D、它们具有相同的值

11. 以下关于递归函数基例的说法错误的是( )。

A、递归函数必须有基例

B、递归函数的基例不再进行递归

C、每个递归函数都只能有一个基例

D、递归函数的基例决定递归的深度

12. 以下对递归描述错误的是().

A、书写简单

B、执行效率高

C、一定要有基例

D.递归程序都可以有非递归编写方法

13. 列表 ls，哪个选项对 ls.append(x)的描述是正确的( )。

A、向 ls 中增加元素,如果 x 是一个列表, 则可以同时增加多个元素

B、只能向列表 Is 最后增加一个元素 x

C、向列表 ls 最前面增加一个元素 x

D、替换列表 ls 最后-个元素为 x

14. 给定字典 d,哪个选项对 d.values(的描述是正确的( )

A、返回一种 dict values 类型，包括字典 d 中所有值

B、返回一个列表类型,包括字典 d 中所有值

C、返回一个元组类型，包括字典 d 中所有值

D、返回一个集合类型，包括字典 d 中所有值

15.在 Python 语言中,文件的操作是( )

A、write

B、writeall

C、seek

D、writetext

1. 选出 python 用于获取 X 坐标的函数( )。

A、turtle.xcor()

B、turtle.xcar0

C、turtle.setx()

D、turtle.reset()

2. 循环结构可以使那 Python 语言中的( )语句实现。

A、print

B、while

C、loop

D、if

3. Python 语言属于( ).

A、机器语言

B、汇编语言

C、高级语言

D、其他三个选项都不对

4. 以下 Python 注释代码，正确的是( )。

A、#Python 注释代码

B、#Python 注释代码 1 #Python 注释代码 2

C、"'Python 文档注释'

D、//Python 注释代码

5. 已知 x=2;y=3,复合赋值语句 x* =y+5 执行后,变量中的值是( )。

A、11

B、16

C、13

D、26.

6. 表达式 len(‘SDIBT ‘)的值为( )。

A、5

B、6

C、0

D、4

7. 已知 f=lambda x: 5,那么表达式 f(3)的值为( )。

A、5

B、3

C、8

D、其他三个选项都不对

8. 下列程序输出()。.

a=9

b=2

c=a//b

print ("值为: ", c)

A、3

B、4

C、4.5

D、4.0

9. python 的主程序文件 python.exe 属于（）文件。

A.十进制

B、八进制

C、二进制

D、十六进制

10. 假设有 Python 程序文件 demo.py,代码如下:

```
def main(name):
if name == 'a':
print(1)
else:
print(2)
main("a")
```

将该程序文件直接运行时输出结果为( )。

A、1,1

.B、3

C、1

D、5

11. 哪个选项是以下程序的输出结果( )。

```
for i in range(0,2):
print(i)
```

A、01

B、1

C、12

D、012

12. S 和 T 是两个集合，哪个选项对 S- T 的描述是正确的( )

A、S 和 T 的并运算,包括在集合 S 和 T 中的所有元素

B、S 和 T 的差运算,包括在集合 S 但不在 T 中的元素

C、S 和 T 的交运算,包括同时在集合 S 和 T 中的元素

D、S 和 T 的补运算,包括集合 S 和 T 中的非相同元素

13. 以下代码的输出结果是( )

```
Is=[[1,2,31,[4,5],6][7,8]]
print(len(Is))
```

A、3

B、1

C、4

D、8

14. 依次执行下面的命令后，窗口中显示的结果是( )。

>>> x=[1,2,3,78]

>>> x[2]=6

>>> X

A、[1,23,78,6]

B、[1,2,6,78]

C、[1,2,3,6]

D、[1,23,6,78]

15. y="beijing"

y1="tianjin"

if y>y1:

print(y)

else:

print(y1)

上述代码的输出结果( )。

A、True

B、beiing

C、tianjin

D、False

1. 下面不属于导包方式的是( )

A、from turtle import end_ fill

B、from turtle import *

C、import turtle

D、import end fill from turtle

2. Python 的字符串有很多内置函数，下面不是字符串内置函数的是( )

A、islower()

B、istitle()

C、dir()

D、format()

3. 下面的循环体执行的次数与其它不同的是( )

A、i=0

```
while(i <= 100):
print (i)
i=i+1
```

B、for i in range(100):

```
print ()
```

C、for in range(100,0,-1):

```
print (i)
```

D、i=100

```
while(i > 0):
print (i)
i =i-1
```

4. Python 是一种( )的程序设计语言。

A、编译性

B、互动性

C、响对象

D、其他三个选项都正确

5. 表达式 1<2<3 的值为( )。

A、1

B、2

C、False

D、True

6. print(t00 25+*3%4)应该输出().

A、1

B、97

C、25

D、0

7. 表达式 int("101',2)的值为( )。

A、103

B、101

C、5

D、99

8. 已知 x=[3],那么执行 x+=[5]之后的值为( )。

A、[3]

B、[5]

C、[8]

D、[3, 5]

9. 下列程序输出( )。

a=9

b=2

c=a//b

print ("值为: ", c)

.A、3

B、4

C、4.5

D、4.0

10. 程序中的 pass 语句的作用( )。

x=0

a=input(' '输入 a 的值")

b=input("输入 b 的值")

ifa<b:

pass

else:

X=a

print(x)

A、if 后直接执行

B、相当于空语句，进行“占位”

C、直接输出

D、其他三个选项都不对

11. 下列程序实现的功能是( )。

```
num131=1
num132=2
while num131< 100: .
print("%d+ %d=%d"%(num131,num132,num131 +num132))
num131+=1
num132+= 1
```

A、计算从 1 到 100 临近两个整数的合并依次输出

B、计算从 2 到 100 临近两个整数的合并依次输出

C、计算从 0 到 100 临近两个整数的合并依次输出

D、计算从 3 到 100 临近两个整数的合并依次输出

12. 哪个选项是 turtle 绘图中角度坐标系的绝对 0 度向( ).

A、画布正右方

B、画布正左方

C、画布正坊

D、画布正防

13. 哪个选项对文本文件的描述是错误的( )。

A、文本文件由单一特定编码的字符组成

B、文本文件是存储在磁盘上的长字符序列

C、文本文件容易阅读和展示

D、文本文件可以由多种编码的字符组成

14. 在 Python 语言中，读入 CSV 文件保存的二维数据，按特定分隔符抽取信息，可能用到的函数是( )。

A、format(

B、join（）

C、replace(

D、split()

15 运行下面代码后，程序运行的结果是( )。

```
def f(n):
L=[]
for i in range(1,n): .
  if n%i==0:
    L.append(i)
  return L
print(f(8))
```

A、[1,2,3,4,5,6,7]

B、[1,2,3,4,5,6,7,8]

C、[1,2,4]

D、[3,5,6]

选出python，用于获取X坐标的函数(A)。

A、turtle..xcor(

B、turtle.xcar0

C、turtle..setx0

D、turtle.reset(0

下列关于Pythoni函数说法错误的是(D)。

A、函数是可以实现一些特定功能的小方法或是小程序

B、函数可以看做是一种功能的抽象

C、由用户自己编写的具有部分功能的函数称之为自定义函数

D、函数定义中参数列表的都是实参

下面的循环体执行的次数与其它不同的是(A)。

A、

```
i=0
while(0<=100)
print (i)
i=i+1
```

月

B、for i in range(100):

print (i)

C.for i in range(100,0,-1):

print (i)

D、i=100

while(i>0):

print (i)

i=i-1

表达式“[3]in[1,2,3,4]”的值为(B)

A、3

B、False

C、True

D.4

表达式 1<2<3 的值为(C) 。A、1B、2C、FalseD、True

每一个 Python 的类都可以被当作一个模块。导入模块使用关键字（D)。

A、in

B、intc

C、float

D、import

表达式 int(123',8)的值为(D)

A、123

B、8C、131D、83

已知×=[3, 3,4]，那么表达式 id(x[0])= =id(x[1])的值为(C)。A、3

B、[3]C、TrueD、False

关于 Python 循环结构，以下选项中描述错误的是（A)。A、每个 continue 语句只有能力跳出当前层次的循环

B、break 用来跳出最内层 for 或者 while 循环，脱离该循环后程序从循环代码后继续执行

C、遍历循环中的遍历结构可以是字符串、文件、组合数据类型和 range()函数等

D、Python 通过 for、while 等保留字提供遍历循环和无限循环结构

根据下列代码完成体质指数（BMI)的计算:（A）

w=float(input("请输入您的体重(kg) :")) #体重 65h=float(input("请输入您的身高(m) :"))#身高 1.78B=w/h**2

print(round(B,2))A、20.52

B、21.51C、22.00D、20.55

当 x=7,y=7 下列程序输出（D ）。if x <5:

print('x 真的小于 5 哦')if y <6:

print('如果 y <6，我会被输出')elif y > 6:

print('如果上 y 大于 6，我会被输出')elif x > 5:

print('x 大于 5')A、x 真的小于 5 哦

B、如果 y<6，我会被输出 C、如果上 y 大于 6，我会被输出 D、x 大于 5

哪个选项对文本文件的描述是错误的（D ） 。A、文本文件由单一特定编码的字符组成 B、文本文件是存储在磁盘上的长字符序列 C、文本文件容易阅读和展示

D、文本文件可以由多种编码的字符组成

以下代码的输出结果是（D ）。d = {'food":{'cake':1 , 'egg":5]}print(d.get('cake', 'no this food'))A、egg

B、1C、food

D、no this food

列表的 sort()方法的返回值为（A ） 。A、没有返回值，或者说返回值为 NoneB、排序后新列表

C、空列表

D、原列表

下面变量中正确的赋值方式是（ A)。A、x=1

B、int x;<回车>x=1C、1=x

D、%x=1

我们应该了解到,python2 到 python3 经历了很多重大改变，下面选项中不属于 python3 接收用户输入的语句是(C)。

A、a=input("input:")B、input("input")C、a="input:"D、b=input()

下列不属于 python3 中的保留字的是（A)。A、elseif

B、delC、raiseD、class

Python 可以创建任意大小的字符串。下列关于字符串的用法，错误的是(D)。A、len('abc')

B、'abc' + 'def'C、'Ni!'*4D、'a'*'b'

下列内建函数对其作用描述错误的是（D)。A、lower()返回字符串 str 的副本，全部字符小写 B、upper()返回字符串 str 的副本，全部字符大写

C、isspace()当 str 字符串中包含空格，返回 True，否则返回 False

D、strip([chars])返回字符串的副本，长度为 width，不足部分在左侧填 0

执行下列语句后的显示结果是（A)。>> >world= "world"

>>>print("hello" +world)A、helloworld

B、"hello"worldC、hello worldD、语法错误

Python 语句“f=lambda x,y:x*y;f(12,34)”的程序运行结果是（D)。A、12

B、22C、56D、408

Python 内置的集成开发工具是（ D)。A、PythonWin

B、Pydev

C、IDE

D、IDLE

Python 语句 nums=set([1,2,2,3,3,3,4]);print(len(nums))的输出结果是（C ）。A、1

B、2C、4D、7

如果希望循环是无限的，我们可以通过设置条件表达式永远为（B）来实现无限循环。A、假

B、真 C、0

D、其他三个选项都不对

以下的描述中，不属于 Python 语言控制结构的是（C ）。A、循环结构

C、分支结构 C、跳转结构 D、顺序结构

当 age=19，下列程序输出（C ）。if age<18:

print('call jiazhang')print('little guy')else:

print('welcome to join us')A、call jiazhang

B、little guy

C、welcome to join usD、其他三个选项都不对

关于 turtle 库，哪个选项的描述是错误的(C)。A、turtle 库是一个直观有趣的图形绘制函数库 B、turtle 库最早成功应用于 LOGO 编程语言 C、turtle 坐标系的原点默认在屏幕左上角

D、turtle 绘图体系以水平右侧为绝对方位的 0 度

使用函数的目的是（A)。A、降低编程难度和代码重用 B、降低功能难准)度和代码复用 C、提高功能难度和代码重用 D、提高编程难度和代码复用

以下关于文件的描述中，错误的是（C ）。A、使用 read()可以从文件中读入全部文本

B、可以使用 open()打开文件，用 close()关闭文件 C、文件是存储在磁盘上的数据，也是序列的集合 D、使用 readline()可以从文件中读入一行文本

下面的程序执行后是什么结果（D ）。def refunc(n):

i=1

if n>1:

i=n

n=n*refunc(n-1)print("%d!="%i,n)return n

refunc(5)

A、直接输出 5 的阶乘，120B、打印出 1 到 5 的阶乘

C、打印出 1 到 5 的阶乘和 120D、编译异常，语法错误

为了给整型变量 x、y、z 赋初值 5，下面正确的 Python 赋值语句是(A)。

A、x=5; y=5;z=5

B、xyz=5

C、x, y,z=5D、x=5, y=5,z=5

下列变量名错误的是（C ）。A、my_var

B、age1C、2miles

D、name_student_class5

表达式 1<2<3 的值为（D ） 。A、2

B、3C、FalseD、True

Python 提供了两种基本的循环结构语句分别是（ A） 。A、while 语句、for 语句

C、do 语句、for 语句 C、do 语句、while 语句 D、if 语句、for 语句

下列程序中第 6 行输出（B）个星号。num21 = 0

while num21 < 10:num22 = 0

while num22 < num21:print("*",end="")num22+=1print()

num21+=1A、5 个

B、6 个 C、7 个 D、4 个

假设有 Python 程序文件 demo. py，代码如下:def main(name):

if name == 'a' :

print(1)else:

print (2)

main('a')

将该程序文件直接运行时输出结果为(C) 。A、1，1

B、3C、1D、5

关于 turtle 库，哪个选项的描述是错误的(C)

A、turtle 库是一个直观有趣的图形绘制函数库

B、B、turtle 库最早成功应用于 LOGO 编程语言

C、turtle 坐标系的原点默认在屏幕左上角

D、turtle 绘图体系以水平右侧为绝对方位的 0 度

字符串是一个连续的字符序列，哪个选项可以实现打印字符信息的换行（C)。A、使用空格

B、使用转义符\

C、使用\n

D、使用“换行”

给定字典 d，哪个选项对 x in d 的描述是正确的（B)。A、x 是一个二元元组，判断 x 是否是字典 d 中的键值对 B、判断 x 是否是字典 d 中的键

C、判断 x 是否是字典 d 中的值

D、判断 x 是否是在字典 d 中以键或值方式存在

哪个选项对文本文件的描述是错误的(D)。

A、文本文件由单一特定编码的字符组成

B、文本文件是存储在磁盘上的长字符序列

C、文本文件容易阅读和展示

D、文本文件可以由多种编码的字符组成

哪个选项不能作为二维数据的存储方式（D)。A、CSV 格式

B、数据库存储 C、 excel 表格存储 D、数学运算后存储

a="期末考试中,我用 Python." , a[5:11]输出的是（B ）。A、,我用 Pyth

B、,我用 PytC、中,我用 PyD、中,我用 Pyt

以下程序的输出结果是（C)t="China"

if t> ="china":t="china"else:

t="None"print(t)A、ChinaB、chinaC、NoneD、t

下面哪项不属于程序设计语言（C)。A、HTML

B、PythonC、JPEGD、JAVA

选择题

1.字符串类型格式化用于解决（B）输出时的格式安排。A、浮点类型

B、字符串和变量 C、字符串和字节流 D、字符串

2. 二维数据一般采用 CSV 方式存储，它是（ B) 。A、纯文本格式，多种编码方式表示字符

B、通用的，相对简单的文件格式

C、繁琐的，多种形式的

D、格式复杂，多样化的

3. 根据斐波那契数列的定义，以下程序的功能是:输出不大于 1000 的序列元素，下列(C)填入程序可以实现此功能?

a, b = 0,1

while a < 1000:

print(a, end=",")a, b = b,_

运行结果为:0,1,1,2,3,5,8,13，.....，377,610，987A、a

B、bC、a + bD、a - b

4. Python 安装扩展库常用的是（A）工具。A、pip

B、pythonC、pyD、gcc

5. 表达式'abc' in ('abcdefg')的值为(D) 。

'abc'

B、

'abcdefg'C、False

D、True

6. 下面代码的执行结果是（ A)。d = f

for i in range(26):

d[chr(i+ord("a"))] = chr((i+13)% 26 + ord("a"))for c in "Python":

print(d.get(c, c), end="")A、Plguba

B、CabuglC、PythonD、Pabugl

7. 关于函数作用的描述，以下选项中错误的是(C)。A、复用代码

B、降低编程复杂度 C、提高代码执行速度 D、增强代码的可读性

8. 使用 import 语句可以一次导入多个模块，再导入多个模块时，模块名之间用（B）号进行分隔。

A、冒号

B、逗号 C、分号 D、单引号

9. 哪个选项是下面代码的执行结果（A ）。name="Python 语言程序设计课程"print(name[0],name[2:-2],name[-1])A、P thon 语言程序设计程

B、P thon 语言程序设计课 C、P thon 语言程序设计课程 D、P thon 语言程序设计课课

10. 命令 list(range(2,12,2))生成的序列内容是（D ）。A、[2,12,2]

B、[2,2,12]

C、[2,4,6,8,10,12]D、[2,4,6,8,10]

11. type(1+2*3.1415926)的结果是（ C)。A、<type 'int'>

B、<type 'long'>C、<type 'float'>D、<type 'str'>

12. 执行下面代码后，窗口中显示的结果是（ D)。ss=[1,2,3,4,2,2,6]

cc=0

for x in ss:if x%2==0:CC+=1print(cc)A、2B、3C、4D、5

13. Python 中，已知变量 a=80 ,则 a/2*2 的结果为(D)。A、40

B、40.0C、80D、80.0

14. 属于逻辑运算符号的是（D) 。A、=

B、<C、!=D、and

15. Python 提供的数字类型分为整型和浮点型还有(B)。A、长整型

B、复数型 C、分数型 D、字典型

16. 用“+”使很多个字符串拼接在一起，这样效率低的原因不是（ A)。A、减少了内存消

耗

B、n>1 个字符串相加，这样中间会产生 n-1 个中间值 immutable

C、内存操作比较频繁，每次都要计算内存空间，开辟内存空间，再释放内存空间

D、官方文档声明，相加产生的 str 是 immutable，如只是两个字符串相加，并没有什么问题

17. 在 Python 中实现多路分支的最佳结构是（C ）。A、if-else

B、try

C、if-elif-elseD、if

18. 以下关于第三方库的安装，说法错误的是（D)。A、pip 是 Python 内置命令，需要通过命令行执行

B、pip 支持安装(install)、下载(download)、卸载(uninstall)、列表(list)、查看(show)、查找(search)等一系列安装和维护子命令

C、pip 是 Python 官方提供并维护的在线第三方库安装工具

D、同时安装 Python2 和 Python3 环境的系统，都可以采用 pip 命令安装第三方库

19. 列表、元组、字符串是 Python 的(A）序列。A、有序

B、无序

C、无序且有值

D、其他三个选项都不对

20. 下面代码的执行的结果是 (B) oa = 10.99

print(complex(a))A、0.99

B、(10.99+oj)C、10.99+ojD、10.99

21. 已知 f=lambda x: 5，那么表达式 f(3)的值为（A ）。A、5

B、3C、8

D、其他三个选项都不对

22. 下列程序输出（A ） 。a=23

b=10c=a % b

print("请输出 c=",c)

A、3 B、4C、2.3D、2

23. 关于函数，以下选项中描述错误的是（ C)。

A、函数能完成特定的功能，对函数的使用不需要了解函数内部实现原理，只要了解函数的

输入输出方式即可

B、使用函数的主要目的是减低编程难度和代码重用 C、Python 使用 del 保留字定义一个函数

D、函数是一段具有特定功能的、可重用的语句组

24. 关于程序的循环结构，哪个选项的描述是错误的（ D)。A、continue 可以结束本次循环

B、break 可以结束本次循环 C.return 可以结束本次循环 D、else 可以结束本次循环

25. 以下代码的输出结果是（A ）。

d ={"大海":"蓝色""天空":"灰色","大地":"黑色"}print(d["大地"], d.get("大地","黄色"))

A、黑色黑色

B、黑色灰色 C、黑色黄色 D、黑色蓝色

26. 以下对 Python 文件处理的描述中，错误的是（C ）。A、Python 通过解释器内置的 open()函数打开一个文件 B、Python 能够以文本和二进制两种方式处理文件 C、当文件以文本方式打开时，读写按照字节流方式

D、文件使用结束后可以用 close()方法关闭，释放文件的使用授权

27. turtle 库中，恢复画笔默认设置的函数是（D)。A、seth()

B、hideturtle()C、clear()、reset()

28. 程序输出结果是（B)。while True:

while True:print(1)breakprint(2)breakprint(3)A、23B、13C、12D、123

29. 如果你想绘制五星红旗，你需要导入的包(C)。A、 turtle 和 pip

B、wheel

C、turtle 和 mathD、NLTK 和 turtle

30. 下面不属于导包方式的是（ D)。A、from turtle import end_fillB、from turtle import *

C、import turtle

D、import end_fill from turtle

31. 下列关于 Python 函数说法错误的是（ D)。

A、函数是可以实现一些特定功能的小方法或是小程序 B、函数可以看做是一种功能的抽象

C、由用户自己编写的具有部分功能的函数称之为自定义函数 D、函数定义中参数列表的都

是实参

32. 表达式{1，2，3}-{3，4，5}的值为(D) 。A、{1，2,3}

B、{3，4，5}C、{3}D、{1，2}

33. Python 中数字数据类型用于存储数值，支持 3 种不同的数值类型分别是（B)。

A、整型、字符型、列表 B、整型、浮点型、复数 C、整型、字典、元组 D、整型、浮点型、集合

34. 已知 x=3+4j 和 y=5+6j，那么表达式 x+y 的值为（ C)。A、3+4j

B、5+6jC、8+10jD、8+6j

35. Python 关键字 elif 表示（）和（)两个单词的缩写。A、while、if

B、if、elseC. else、ifD、if、for

36. 在一个语句内写多条语句时，每个语句之间用（B）符号分隔。A、，

B、;C、.D、&

37. Python 语言的一个重要特点是它有较多的计算生态，简单理解为第三方提供的可用编程模块/函数库/组件，这个规模有（D)。

A、几百个

B、几千个 C、几万个 D、十几万个

38. 对于 Python 文件，以下描述正确的是（ A)。

A、同一个文件可以既采用文本方式打开，也可以采用二进制方式打开 B、根据不同类型的文件，打开方式只能是文本或者二进制中的一种 C、当文件以二进制文件方式打开时，读取按照字符串方式

D、当文件以文本方式打开时，读取按照字节流方式

39. 以下代码的输出结果是（ A)。for s in "HelloWorld":

if s=="w":

continueprint(s,end="")A、HelloorldB、HelloC、WorldD、HelloWorld

40. 字符串是一个字符序列，对字符串 s，从右侧数第 3 个字符可以使用（C）方

A、s[-3:]

B、s[0:-3]C、s[-3]D、s[3]

41. 以下（B）是合法的表达式。A、x,y=1,3:

B、3==a

C、m>1 not 2==nD、{x-8}<15

42. 以下创建字典方式正确的是（D)。A、dict1 =(1:'a',2:'b',3:'c')

B、dict1 =[1:[a.b],2:[c,d],3:[e,f]]C、dict1 ={(1,2);'a',(3,4);'b',(5,6);'c'}D、dict1 ={(1,2):'a',(3,4):'b',(5,6):'C'}

43. 运行下面的代码后，窗口中显示的结果是（B)。for i in range(10,0,-1):

if i%2!=0:

continue

print(i,end=" ")A、97531

B、10864 2C、10987654321D、108642 1

关于 math 库说法错误的是（)。A 、可以通过" from math import *" 的方式导入 B 、 math . pi 是用来得到圆周率 C 、使用 dir（ math ）可以看到 math 库中所有的内建函数 D 、 floor 不是 math 库的内建函数

在命令行中打开 Python 运行环境的方法为，在控制台输入" Python ”，那么退出 Python 环境应该输入（)?

A 、 exit 或 out

B 、 exit0 或 out0

C 、 exit 或 quit

D 、 exit0 或 quit0

下列程序实现的功能（ ） 。 num61=1

sum _ p =1

while num61<=10:

sum _ p = sum _ p *num61 print （ sum _ p ）

num61+=1

A 、 10 的阶乘

B 、 1 的阶乘

C 、 9 的阶乘

D 、 其 他 三 个 选 项 都 不 对

下 列 程 序 中 第 9 行 出 现 （ ） 个 星 号 。 for i in range (10):

for j in range (10): print ("*", end ="") if i == j

print0

break

B 、 9

使用 import 语句可以一次导入多个模块，再导入多个模块时，模块名之间用（）号进行分

南 。

A 、 冒 号

B 、 逗 号

C 、 分 号

D 、 单 引 号

表 达 式 list (str ([3,4]))==[3,4] 的 值 为 （ ） 。

A 、 True

B 、 flase

每一个 Python 的类都可以被当作一个模块。导入模块使用关键字（）。 A 、 in

B 、 int

C 、 float

D 、 import

Python 的 取 模 运 算 符 是 （ ） 。

A 、 /

B 、%

给定列表 ls = [1, 2, 3, "1", "2", "3"]，其元素包含 2 种数据类型，列表 ls 的数据组织维度是（ ）。

A、二维数据

B、一维数据

C、多维数据

D、高维数据

文件 exam.txt 与以下代码在同一目录下，其内容是一段文本：bigBen，以下代码的输出结果是（ ）。

```
f = open("exam.txt")
print(f)
f.close()
```

A、bigBen

B、exam.txt

C、<_io.TextIOWrapper ...>

D、exam

以下不能创建一个字典的语句是（ ）。

A、dict1={[1,2,3]:"aksd"}

B、dict1={}

C、dict1={(1,2,3):"aksd"}

D、dict1={3:5}

获得字符串 s 长度的方法是（ ）。

A、s.len()

B、len(s)

C、s.length()

D、length(s)

选出 python 用于获取 X 坐标的函数（ ）。

A、turtle.xcor()

B、turtle.xcar()

C、turtle.setx()

D、turtle.reset()

下面程序段求两个数 x 和 y 中的大数，（　）是不正确的。

A、maxNum=x if x>y else y

B、maxNum=max(x,y)

C、if(x>y):maxNum=x

else:maxNum=y

D、if(y>=x):maxNum=y

maxNum=x

以下关于第三方库的安装，说法错误的是（　）。

A、pip 工具安装方式可以安装所有的第三方库

B、自定义安装指按照第三方库提供的步骤和方式安装

C、文件安装相当于通过 Python 库的安装包进行安装

D、文件安装也可通过 pip 命令进行安装第三方库文件

Python 运算符中用来计算集合并集的是（　）。

A、/

B、|

C、//

D、*

表达式 len(range(1,10))的值为（　）。

A、1

B、10

C、9

D、11

当 for 循环结束之后会执行的语句（　）。

```
for name in ['a','b','c','d']:
    if name=='a':
        print('{0}是我一直寻找得'.format(name))
    else:
        print("NO")
else:
    print('for')
```

A、{0}是我一直寻找得

B、NO

C、for

D、其他三个选项都不对

计算 1 到 100 以内能被 7 整除但不是偶数的数的个数，补充横线（　）部分。

```
num121 = 1
numi_12 = 0
while(_____):
    if num121%7==0 and not num121%2==0:
        numi_12+=1
        print(numi_12,num121)
    num121+=1
```

A、num121<98

B、num121<99

C、num121<101

D、num121<100

Python 如何定义一个函数（　）。

A、class<name>(<type>arg1,<type>arg2,…<type>argN)

B、function<name>(arg1,arg2,…argN)

C、def <name>(arg1,arg2,…argN)

D、def <name>(<type>arg1,<type>arg2,… <type>argN)

在一个语句内写多条语句时，每个语句之间用（　）符号分隔。

A、,

B、;

C、、

D、&

关于 lambda 函数，哪个选项的描述是错误的（　）。

A、匿名函数

B、将函数名作为函数结果返回

C、定义了一种特殊的函数

D、lambda 不是 Python 的保留字

(1,2,3)*3 的执行结果是（　）。

A、(1,2,3,1,2,3,1,2,3)

B、(1,2,3)(1,2,3)(1,2,3)

C、(3,6,9)

D、出错

以下选项对文件描述错误的是（　）。

A、文件是存储在辅助存储器上的数据序列

B、文件可以包含任何内容

C、文件是数据的集合和抽象

D、文件是程序的集合和抽象

哪个选项是 Python 语言%运算符的含义（　）。

A、x 与 y 之商

B、x 与 y 的整数商

C、x 与 y 之商的余数

D、x 的 y 次幂

设 x1=(1,2,3,4,5)，执行 print(x1[4:1:-1])的结果是（　）。

A、(2,3,4)

B、(2,3,4,5)

C、(5,4,3)

D、5

按顺序执行下面的语句后，str 中的结果是（　）。

```
>>> str="AaBbCcDd"
>>> str=str[-1:2:-2]
>>> str
```

A、"abcd"

B、"ABCD"

C、"DCBA"

D、"dcb"

Python 的字符串有很多内置函数，下面不是字符串内置函数的是（　）。

A、islower()

B、istitle()

C、dir()

D、format()

下列类型中，（　）不是固定数据类型。

A、字典型

B、字符串

C、浮点数

D、元组

二维数据一般采用 CSV 方式存储，它是（　）。

A、纯文本格式，多种编码方式表示字符

B、通用的，相对简单的文件格式

C、繁琐的，多种形式的

D、格式复杂，多样化的

以下哪项不是 Python2.x 到 Python3.x 的改变（　）。

A、Python3.x 修改编码，3.x 系列默认采用 UTF-8 编码

B、修改 print 语句，用 print()函数替换了 print 语句，功能一样，格式不同

C、去掉<>符号，用!=表示“不等于”

D、增加关键字 as、with、True、False、None、int 作为关键字

下列 Python 语句的运行结果是（　）。

```
def judge(param1,*param2):
        print(type(param2))
        print(param2)
judge(1,2,3,4,5)
```

A、<class 'tuple'>

(2, 3, 4, 5)

B、<class 'int'>

1

C、<class 'list'>

[2, 3, 4, 5]

D、<class 'int'>

2, 3, 4, 5

使用运算符测试集合包含集合 A 是否为集合 B 的真子集的表达式（　）。

A、A<=B

B、A<B

C、A>B

D、A>=B

有下面的程序段

```
if k<=10 and k >0:
    if k >5:
        if k>8:
            x=0
        else:
            x=1
    else:
        if k>2:
            x=3
        else:
            x=4
```

其中 k 取那组值时 x=3（　）。

A、3,4,5

B、3,4

C、5,6,7

D、4,5

下列程序输出（　）。

```
a=23
b=10
c=a % b
print("请输出 c=",c)
```

A、3

B、4

C、2.3

D、2

形式参数是（　）时需要用的参数。

A、定义函数

B、定义变量

C、定义函数名和函数体

D、调用函数

关于下面代码的执行结果，哪个选项的描述是错误的（　）。

```
turtle.setup(650,350,200,200)
```

A、建立了一个长 650、高 350 像素的窗体

B、窗体中心在屏幕中的坐标值是(200,200)

C、窗体顶部与屏幕顶部的距离是 200 像素

D、窗体左侧与屏幕左侧的距离是 200 像素

下列有关 break 语句与 continue 语句不正确的是（　）。

A、当多个循环语句彼此嵌套时，break 语句只适用于最里层的语句

B、continue 语句类似于 break 语句，也必须在 for、while 循环中使用

C、continue 语句结束循环，继续执行循环语句的后继语句

D、break 语句结束循环，继续执行循环语句的后继语句

哪个选项对死循环的描述是正确的（　）。

A、使用 for 语句不会出现死循环

B、死循环就是没有意义的

C、死循环有时候对编程有一定作用

D、无限循环就是死循环

以下代码的输出结果是（　）。

```
ls = ["2020","20.20", "Python"]
ls.append(2020)
ls.append([2020,"2020"])
print(ls)
```

A、['2020', '20.20', 'Python', 2020]

B、['2020', '20.20', 'Python', 2020, [2020, '2020']]

C、['2020', '20.20', 'Python', 2020, 2020, '2020']

D、['2020', '20.20', 'Python', 2020, ['2020']]

执行下面代码的输出结果是（ ）。

```
a=5/3+5//3
print(a)
```

A、5.4

B、2.66666666667

C、3.33333333333

D、14

执行 print(100-25*3%4)后，窗口中显示（ ）。

A、82

B、97

C、75

D、81.25

1、以下程序运行后将输出（B）。

```
a = """dsad
dsafsda"""
print ( a )
```

A dsaddsafsda

B.dsad
dsafsda

C、"dsaddsafsda"

D .dsadindsafsdaln

2、Python 的运算符号包括算术运算符以及（C）。

A 关系运算符和四则运算符

B 四则运算符和求模运算符

C 关系运算符和逻辑运算符

D 逻辑运算符和求幂运算符

3、将十进制的 52 转换为八进制的结果赋是（B）。

A.0b110

B.0o64

C.0x34

D.0o80

4、整型变量 x 中存放了一个两位数，要将这个两位数的个位数字和十位数字交换位置，例如 13 变成 31，正确的 Python 表达式是（A）。

A、(x %10)*10+ x //10

B.(x %10)//10+ x //10

C.(x /10)%10+ x //10

D.(x %10)*10+ x %10

5、关于函数的关键字参数使用限制，以下选项中描述错误的是（）。

A. 关键字参数必须位于位置参数之前

B. 不得重复提供实参数

C. 关键字参数必须位于位置参数之后

D.关键字参数顺序无限制

6、关于下面代代码中的变量×，以下选项中描述正确的是（）。

```
fo = open ( fname . txt ,  "  r  ”  )
for X in fo :
print ( x )
fo .close0
```

A，变量×表示文件中的一组字符

B. 变量×表示文件中的全体字符

C. 变量×表标文件中的一个字符

D.变量×表示文件中的一行字符

7、以下关于分支和循环结构的描述中，错误的是（ ）。

A、所有的 for 分支都可以用 while 循环改写

B、while 循环只能用来实现无限循环

C、可以终止一个循环的保留字是 break

D、continue 可以停止后续代码的执行，从循环的开头重新执行

8、程序中的 pass 语句的作用（　）。

```
x=0
a=input("输入 a 的值")
b=input("输入 b 的值")
if a<b:
    pass
else:
    x=a
    print(x)
```

A、if 后直接执行

B、相当于空语句，进行“占位”

C、直接输出

D、其他三个选项都不对

9、Python 这个单词是（　）含义。

A、喵星人

B、蟒蛇

C、石头

D、袋鼠

关于下面代码的执行结果，哪个选项的描述是错误的（　）。

```
turtle.setup(650,350,200,200)
```

A、建立了一个长 650、高 350 像素的窗体

B、窗体中心在屏幕中的坐标值是(200,200)

C、窗体顶部与屏幕顶部的距离是 200 像素

D、窗体左侧与屏幕左侧的距离是 200 像素

下列程序的输出结果为（　）。

```
def f(a,b):
    a=4
    return  a+b
def main():
    a=5
    b=6
    print(f(a,b),a+b)
main()
```

A、10 11

B、11 11

C、10 10

D、11 10

以下代码的输出结果是（ ）。

```
for s in "HelloWorld":
    if s=="W":
        continue
print(s,end="")
```

A、Helloorld

B、Hello

C、World

D、HelloWorld

（ ）能显示出一个列表[0,2,4,6,8]。

A、range(1,9,2)

B、list(range(1,9,2))

C、range(0,10,2)

D、list(range(0,10,2))

已知 x=['a', 'b', 'c']，执行语句 x.append(5)之后，x 的值是（ ）。

A、['a','b','c', '5']

B、[5]

C、['a',b', 'c']

D、5

设 s = '北京第二外国语学院', 则 s[::8]的值为（ ）。

A、'北京第二外国语学院'

B、'北第外语院'

C、'北院'

D、'北'

下列明显不属于画笔控制函数的是（ ）。

A、turtle.speed()

B、turtle.forward()

C、turtle.goto()

D、turtle.screensize()

以下程序段的输出结果是（ ）。

```
x=True
y=z=False
print(x or y and z)
```

A、True

B、False

C、x or y and z

D、编译错误

测试 Python 安装是否成功，cmd 打开命令行输入（ ）命令。

A、pip

B、python

C、run

D、py

表达式 0 or 5 的值为（ ）。

A、0

B、1

C、5

D、其他三个选项都不对

已知 x='abcdefg'，则表达式 x[3:]+x[:3]的值为（ ）。

A、abcdefg

B、'defgabcd'

C、'abcdefg'

D、defgabc

关于函数的关键字参数使用限制，以下选项中描述错误的是（　）。

A、关键字参数必须位于位置参数之前

B、不得重复提供实际参数

C、关键字参数必须位于位置参数之后

D、关键字参数顺序无限制

关于 Python 文件打开模式的描述，以下选项中错误的是（　）。

A、只读模式 r

B、追加写模式 a

C、创建写模式 n

D、覆盖写模式 w

下列语句中产生的随机数是（　）。

```
import random
print(random.randint(1, 3))
```

A、1、3

B、1、2、3

C、3、4

D、1、2、3、4

下面语句的输出结果是（　）。

```
>>> f=lambda x,y:y+x
>>> f(10,10)
```

A、10

B、20

C、10,10

D、100

以下代码的输出结果是（　）。

```
def fibRate(n):
    if  n <= 0:
```

```
        return -1
    elif n == 1:
        return -1
    elif n == 2:
        return 1
    else:
        L = [1, 1]
        for i in range(2,n):
            L.append(L[-1]+L[-2])
        return L[-2]/L[-1]
print(fibRate(5))
```

A、-1

B、0.625

C、0.6

D、0.5

以下关于 Python 字典的描述中，错误的是（　）。

A、在定义字典对象时，键和值用冒号连接

B、在 Python 中，用字典来实现映射，通过整数索引来查找其中的元素

C、字典中的键值对之间没有顺序并且不能重复

D、字典中引用与特定键对应的值，用字典名称和中括号中包含键名的格式

运行下面的代码后，窗口中显示的结果是（　）。

```
for i in range(20,9,-1):
    if i%3!=0:
        continue
    print(i)
```

A、18
15
12
9

B、18

15

12

C、18

D、18

15

下述 while 循环执行的次数为（　）。

```
x=20
while x>1:
    print("x=",x)
    x=int(x/3)
```

A、3

B、4

C、5

D、6

表达式 {40,50,60}-{40,60,70} 的值为（　）。

A、{50}

B、{40,50,60,70}

C、{40,60,70}

D、{50,70}

a="abcdefghigklmn"，则 print(a[2:8:3])的值为（　）。

A、cf

B、cfi

C、beh

D、be

下列内建函数对其作用描述错误的是（　）。

A、lower()返回字符串 str 的副本，全部字符小写

B、upper()返回字符串 str 的副本，全部字符大写

C、isspace()当 str 字符串中包含空格，返回 True，否则返回 False

D、strip([chars])返回字符串的副本，长度为 width，不足部分在左侧填 0

Python 程序中假设列表 s=[1,2,3]，如果语句中使用 s[3]，则解释器将抛出（　）错误信息。

A、NameError

B、IndexError

C、SyntaxError

D、TypeError

下面 if 语句统计满足“性别(gender)为男、职称(duty)为副教授、年龄(age)小于 40 岁”条件的人数，正确的语句为（　）。

A、if(gender=="男" or age<40 and duty=="副教授"):n+=1

B、if(gender=="男" and age<40 and duty=="副教授"):n+=1

C、if(gender=="男" and age<40 or duty=="副教授"):n+=1

D、if(gender=="男" or age<40 or duty=="副教授"):n+=1

下列 Python 语句的运行结果是（　）。

```
def judge(param1,*param2):
        print(type(param2))
        print(param2)
judge(1,2,3,4,5)
```

A、<class 'tuple'>

(2, 3, 4, 5)

B、<class 'int'>

1

C、<class 'list'>

[2, 3, 4, 5]

D、<class 'int'>

2, 3, 4, 5

Python 语句 nums=set([1,2,2,3,3,3,4]);print(len(nums))的输出结果是（　）。

A、1

B、2

C、4

D、7

Python 是（　）年开发的一门语言。

A、1999

B、1989

C、1990

D、1980

表达式 3//5 的值为（　）。

A、3

B、5

C、0

D、1

以下叙述正确的是（　）。

A、continue 语句的作用是结束整个循环的执行

B、只能在循环体内使用 break 语句

C、在循环体内使用 break 语句或 continue 语句的作用相同

D、从多层循环嵌套中退出时，只能使用 goto 语句

哪个选项不是 Python 语言提供的数字类型（　）。

A、整数类型

B、浮点数类型

C、分数类型

D、复数类型

Python 对文件操作采用的统一步骤是（　）。

A、打开—读写—写入

B、打开—操作—关闭

C、操作—读取—写入

D、打开—读取—写入—关闭

Python 中定义函数的关键字是（　）。

A、def

B、define

C、function

D、defun

哪个选项是 Python 语言%运算符的含义（　）。

A、x 与 y 之商

B、x 与 y 的整数商

C、x 与 y 之商的余数

D、x 的 y 次幂

按顺序执行下面的语句后，aa 的结果是（　）。

```
>>> aa=[3,2,"a","b"]
>>> aa="good"
>>> aa
```

A、'good'

B、[3,2,"a","b"]

C、["abc",2,"a","b"]

D、[3,2,"a","b","abc"]

执行下面代码后，窗口中显示的结果是（　）。

```
kk=[3,2,7,2,8,9,2]
ee=0
for x in kk:
    if x!=2:
        ee+=1
print(ee)
```

A、2

B、3

C、4

D、5

执行如下代码

```
import turtle
for i in range(1,6):
   turtle.forward(50)
   turtle.left(72)
```

在 Python Turtle Graphics 中，绘制的是（　）。

A、三角形

B、四边形

C、五边形

D、六边形

1、下面一段代码需要（）保证其正常输出。my_ len(my_ _def):

my_ def.split()

return len(my_ _def)

res=my_ len('hfweiie8832 fej 中 文 ")

print(res)

A、首行缩进与第__行保持一致

B、首行添加 def 关键字，且朋空格与函数名隔开

C、第三行去掉 len 关键字

D、无需修改,程序可以正常输出

2、字符串类型格式化用于解决（ ）输出时的格式安排。A、浮点类型 B、字符串和变量 C、字符串和字节流 D、字符串

3、下面关于递归说法错误的是（）。

A、递归可以减少代码量，使程序简洁

B、递归函数可以在函数主体内直接或者间接调用自己 C、递归和循环差不多

D、递归分为两个阶段,递推和回归

5、以下 pip 的子命令用于更新已安装库的版本的是（ ）。A、pip install <库名>

B、pip update <库名>C.pip install -U<库名>D、pip uninstall <库名>

6、字典对象的（ ）方法返回字典中的“键-值对”列表。A、get()

B、items(C、 keys()D、values()

7、表达式'%d,%c'%(65,65)的值为( )。A、65,65

B、' A,65'C、65,AD、A,A

8、在循环语句中，()语句的作用是提前结束本层循环。A、break

B、continueC、go

D、to

9、关于 Python 循环结构，以下选项中描述错误的是（ ）。

A、Python 通过 for、while 等保留字提供遍历循环和无限循环结构

B、break 用来跳出最内层 for 或者 while 循环，脱离该循环后程序从循环代码后继续执行

C、每个 continue 语句只有能力跳出当前层次的循环

D、遍历循环中的遍历结构可以是字符串、文件、组合数据类型和 range()函数等

10、根据代码完成下面填空，编写一个整数是否为偶数:x=int(input("请输入一个整数: "))

if()==0:

print("这个数是偶数")A、x%2

B、x//2C、x/2

D、其他三个选项都不对

11、下列函数输出（ ）。print("abs(-5):",abs(-5))

print(" abs(37.12):",abs(37.12))A、abs(-5):-5、abs(37.12):37.12B、abs(-5):5、abs(37.12):-37.12C、abs(-5):-5、abs(37.12):-37.12D、abs(-5):5、abs(37.12):37.12

12、哪个选项是下面代码的执行结果（ ）。turtle.circle(-90,90)

A、绘制一个半径为 90 像素的整圆形

B、绘制一个半径为 90 像素的弧形，圆心在小海龟当前行进的右侧 C、绘制一个半径为 90 像素的弧形，圆心在小海龟当前行进的左侧 D、绘制一个半径为 90 像素的弧形，圆心在画布正中心

13、哪个选项的运算结果是 False （ ） 。A、'abcd'<'ad'

B、'abc'<'abcd'C、"<'a'D、'ABCD'>'abcd'

14、以下代码执行后，book.txt 文件的内容是( ) 。fo = open("book.txt" ,"w")

ls = ['book' ,'23,'201009', 20"]fo.write(str(Is))

fo.close()

A、book,23,201009,20

B、['book ','23','201009',20']C、[book,23,201009,20]D、book2320100920

15、下列表达式的值为 True 的是 ()。A、5+4j>2

B、(33>22)>11

C、"good" >"goo" and 1!=2D、11 and not 0!=1

1、下列关于数据组织维度说法不正确的是（ ）。A、表格属于二维数据

B、高维数据由键值对构成

C、高维数据比一二维数据更灵活 D、一维数据基本没用

2、Python 程序中假设字典 d={'1':'male' '2':'female'}，如果语句中使用 d[3]，则解释器将抛出（）错误信息。A、NameError

B、IndexErrorC、KeyErrorD、TypeError

3、Python 是一种（）的程序设计语言。A、编译性

B、互动性 C、面向对象

D、其他三个选项都正确

4、表达式 1<2<3 的值为( )。A、2

B、3C、FalseD、True

5、Python 内置函数（)用来返回数值型序列中所有元素之和。A、min()

B、max()C、sum)D、len()

6、已知函数定义 def func(*p):return sum(p)

那么表达式 func(1,2,3)的值为( )。A、2

B、6C、3D、1

7、根据下列代码完成体质指数(BMI)的计算:

w=float(input("请输入您的体重(kg) :"))#体重 65h=float(input("请输入您的身高(m) :"))#身高 1.78B=w/h**2

print(round(B,2))A、20.52

B、21.51C、22.00D、20.55

8、当 z=5 下列程序输出( ) 。if z< 5:

print('z 真的小于 5 哦')else:

print('z 真的不小于 5 哦')A、z 真的小于 5 哦

B、z 真的不小于 5 哦

C、如果 z 等于 5，我会被输出 D、其他三个选项都不对

9、下列程序输出( )。for i in range(1,11):print(i)

A、输出从 1 到 11B、输出从 1 到 10C、输出从 0 到 10D、输出从 0 到 11

10、下列程序的功能（( )。num81 = 1

sum81 = o

while num81 < 1000:

sum81 = sum81 + num81print(sum81)

num81+=2

A、1 到 1000 以内所有偶数的和 B、1 到 1000 以内所有奇数的和 C、0 到 1000 以内所有偶数的和 D、0 到 1000 以内所有奇数的和

11、哪个选项是 random 库中用于生成随机小数的函数( )。A、random)

B、randint()C.getrandbits()D、randrange()

12、给定字典 d，哪个选项对 x in d 的描述是正确的( )。A、x 是一个二元元组，判断 x 是否是字典 d 中的键值对 B、判断 x 是否是字典 d 中的键

C、判断 x 是否是字典 d 中的值

D、判断 x 是否是在字典 d 中以键或值方式存在

13、下面的 d 是一个字典变量，能够输出数字 5 的语句是( )。d = {'food':{ 'cake':1 ,'egg':5},'cake':2,'egg':3}

A、print(d['egg'])

B、print(d['food']['egg'])C、print(d['food"][-1])D、print(d['cake'][1])

14、下列函数输出（)。print("abs(-5):",abs(-5))

print("abs(37.12):",abs(37.12))A、abs(-5):-5、abs(37.12):37.12B、abs(-5):5、abs(37.12):-37.12C、abs(-5):-5、abs(37.12):-37.12D、abs(-5):5、abs(37.12):37.12

15、属于逻辑运算符号的是（)。A、=

B、<C、!=D、and

1、单选题:第 1/15 题

以下关于第三方库的安装，说法错误的是( ) 。A、pip 是 Python 内置命令，需要通过命令行执行

B、pip 支持安装(install)、下载(download)、卸载(uninstall)、列表(list)、查看(show)、查找(search)等一系列安装和维护子命令 C、pip 是 Python 官方提供并维护的在线第三方库安装工具

D、同时安装 Python2 和 Python3 环境的系统，都可以采用 pip 命令安装第三方库

2、单选题:第 2/15 题

关于函数作用的描述，以下选项中错误的是（)。A、复用代码

B、降低编程复杂度 C、提高代码执行速度 D、增强代码的可读性

3、 单选题:第 3/15 题

以下代码实现什么功能（ ） 。i=input("请输入一个字母:")d1=ord(i)

d2=ord(i)-32o=chr(d2)

print("对应的字母: ",o)A、实现字母后移

B、实现字母前移

C、实现小写字母转换成大写字母 D、实现大写字母转换成小写字母

4、单选题:第 4/15 题

形式参数是（）时需要用的参数。A、定义函数

B、定义变量

C、定义函数名和函数体 D、调用函数

5、单选题:第 5/15 题

下列函数输出（ ） 。print("abs(-5):",abs(-5))

print("abs(37.12):",abs(37.12))A 、 abs(-5):-5 、 abs(37.12):37.12B 、 abs(-5):5 、 abs(37.12):-37.12Cabs(-5):-5、abs(37.12):-37.12D、abs(-5):5、abs(37.12):37.12

6、单选题:第 6/15 题

Python 运算符&的两种功能分别是（)A、数字位运算和乘法运算

B、乘法运算和集合交集运算 C、集合交集运算和取余运算 D、数字位运算和集合交集运算

7、单选题:第 7/15 题

哪个选项是 100/.3 的运算结果（） 。A、3

B、33

C、33.333333333333336D、333.33333333333337

8、使用下列文件打开模式，如果操作的文件不存在，会输出错误信息的是（ ）。A、r

B、wC、aD、b

9、以下代码绘制的图形是（ ） 。import turtle as t

for i in range(1,5):t.fd(50)

t.left(90)A、五边形 B、正方形 C、三角形 D、五角星

10、以下代码的输出结果是（ ）。def Hello(famlyName,age):if age > 50:

print("您好！"+famlyName+"大爷")elif age > 40:

print("您好！"+famlyName+"叔叔")elif age > 30:

print("您好！"+famlyName+"大哥")else:

print("您好！"+"小"+famlyName)Hello(age=60, famlyName="王")A、函数调用出错

B、您好!王叔叔 C、您好!王大哥 D、您好!王大爷

11、x=20while x>1x=int(x/2)print('x= ',x)

上述代码的输出结果是（）。A、x=1

B、x=2C、x=5D、会报错

12、单选题:第 12/15 题

下面程序中语句 print(i*j)共执行了几次（）fori in range(5):

for j in range(-1,4):print(i*j)

A、14B、20C、15D、25

13、单选题:第 13/15 题

列表的 sort()方法的返回值为( ) 。A、没有返回值，或者说返回值为 NoneB、排序后新列表

C、空列表

D、原列表

14、单选题:第 14/15 题

a="abcdefghigklmn"，则 print(a[2:8:3])的值为( )。A、cf

B、cfiC、 behD、be

15、单选题:第 15/15 题

下面（ ）的数据类型是元组。A、(5)

B、list(1,2,3)C、(1,)

D、[1,2,(3,4)]

1. 下列属于 Python 注释方式的是（）

C. #

下面属于Python注释的方式是（ ）。
A、--
B、//
C、#
D、/*...*/

2. 在 Python 中，正确的赋值语句是（）

C. x=y=30

在Python中，正确的赋值语句是（ ）。
A、x+y=10
B、x=2y
C、x=y=30
D、3y=x+1

3. Python 语句 nums=set；print（len（nums））

C. 4

Python语句nums=set([1,2,2,3,3,3,4]);print(len(nums))的输出结果是（ ）。
A、1
B、2
C、4
D、7

4. 以下 Python 语句的运行结果是（）

D. 7

以下Python语句的运行结果是（ ）。
d1={'a':1,'b':2};d2=dict(d1); d1['a']=6
sum=d1['a']+d2['a']
print(sum)
A、2
B、3
C、6
D、7

5. 以 3 为实部 4 为虚部，Python 复数的表达形式为（）或（）

B. 3+4j、3+4J

以3为实部4为虚部，Python复数的表达形式为（ ）或（ ）。
A、3+4、4+3
B、3+4j、3+4J
C、3J+4、3j+4
D、3+4j、3+4

6. 字典对象的（）方法返回字典的“值”列表。

D. values

字典对象的（ ）方法返回字典的“值”列表。
A、get()
B、items()
C、keys()
D、values()

7. 已知 x=3，那么执行语句 x+=6 之后，x 的值为（）

A. 9

已知x=3，那么执行语句x+=6之后，x的值为（ ）。
A、9
B、3
C、6
D、18

8. 已知 f=lambda x:5,那么表达式 f(3)的值为（）

A. 5

已知f=lambda x: 5，那么表达式f(3)的值为（ ）。
A、5
B、3
C、8
D、其他三个选项都不对

9. 以下代码实现什么功能（ ）。

```
i=input("请输入一个字母：")
d1=ord(i)
d2=ord(i)-32
o=chr(d2)
print("对应的字母：",o)
```

A、实现字母后移

B、实现字母前移

C、实现小写字母转换成大写字母

D、实现大写字母转换成小写字母

10. 下列程序输出（ ）。

```
score=77.5
score=int(score)
if score>90:
    print('A')
if score>=80 and score<90:
    print('B')
if score>=70 and score<80:
    print('C')
if score>=60 and score<70:
    print('D')
if score<60:
    print('E')
```

A、'A'

B、'E'

C、'D'

D、'C'

11. 哪个选项是以下程序的输出结果（ ）。

```
for i in range(0,2):
    print(i)
```

A、0 1

B、1

C、1 2

D、0 1 2

12. 关于程序的循环结构，哪个选项的描述是错误的（ ）。

A、continue 可以结束本次循环

B、break 可以结束本次循环

C、return 可以结束本次循环

D、else 可以结束本次循环

13. 以下函数说法错误的是（ ）。

```
def func(a,b):
    c=a**2+b
    b=a
    return c
a=10
b=100
c=func(a,b)+a
```

A、执行该函数后，变量 c 的值为 200

B、该函数名称为 func

C、执行该函数后，变量 b 的值为 100

D、执行该函数后，变量 a 的值为 10

14. 以下代码执行后，book.txt 文件的内容是（ ）。

```
fo = open("book.txt","w")
ls = ['book','23','201009','20']
fo.write(str(ls))
fo.close()
```

A、book,23,201009,20

B、['book','23','201009','20']

C、[book,23,201009,20]

D、book2320100920

15. 运行下面代码，其结果为（ ）。

```
import turtle
s=["red","blue","green","brown","purple","gray"]
for i in range(6):
    turtle.color(s[i%2])
    turtle.fd(100)
```

turtle.left(60)

A、六边形的六条边有六种颜色

B、六边形的六条边有两种颜色

C、六边形的六条边有三种颜色

D、六边形的六条边有四种颜色

以下程序运行后将输出（　）。

a="""dsad

dsafsda

"""

print(a)

A、dsaddsafsda

B、dsad

dsafsda

C、""dsaddsafsda""

D、dsad\ndsafsda\n

Python 内置的 random 库中 uniform(a,b)表示生成（　）范围内的一个随机小数。

A、(a,b)

B、[a,b)

C、[a,b]

D、(a,b]

Python 语言属于（　）。

A、机器语言

B、汇编语言

C、高级语言

D、其他三个选项都不对

下面 if 语句统计满足“性别(gender)为男、职称(duty)为副教授、年龄(age)小于 40 岁”条件的人数，正确的语句为（　）。

A、if(gender=="男" or age<40 and duty=="副教授"):n+=1

B、if(gender=="男" and age<40 and duty=="副教授"):n+=1

C、if(gender=="男" and age<40 or duty=="副教授"):n+=1

D、if(gender=="男" or age<40 or duty=="副教授"):n+=1

表达式{1, 2, 3}|{2, 3, 4}的值为（ ）。

A、{1, 2, 3}

B、{2, 3, 4}

C、{1, 4}

D、{1, 2, 3, 4}

关于 Python 的 lambda 函数，以下选项中描述错误的是（ ）。

A、lambda 函数将函数名作为函数结果返回

B、f = lambda x,y:x+y 执行后，f 的类型为数字类型

C、lambda 用于定义简单的、能够在一行内表示的函数

D、可以使用 lambda 函数定义列表的排序原则

S 和 T 是两个集合，哪个选项对 S-T 的描述是正确的（ ）。

A、S 和 T 的并运算，包括在集合 S 和 T 中的所有元素

B、S 和 T 的差运算，包括在集合 S 但不在 T 中的元素

C、S 和 T 的交运算，包括同时在集合 S 和 T 中的元素

D、S 和 T 的补运算，包括集合 S 和 T 中的非相同元素

以下代码的输出结果是（ ）。

```
x = 2 + 9 * ((3*12) - 8) // 10
print(x)
```

A、26

B、27.2

C、28.2

D、27

以下代码的输出结果是（ ）。

```
for s in "HelloWorld":
    if s=="W":
        continue
print(s,end="")
```

A、Helloorld

B、Hello

C、World

D、HelloWorld

不属于 Python 文件读操作的是（　）。

A、readtext

B、readline

C、readlines

D、read

运行下面的代码后，窗口中显示结果为（　　）。

```
i,sum1=1,0
while 1:
    i+=1
    if i/2==int(i/2):
        sum1+=i
        continue
    else:
        break
print(i,sum1)
```

A、1 0

B、2 1

C、2 3

D、3 2

Python 中，有关自定义函数的描述不对的是（　　）。

A、参数列表是可选的

B、自定义函数的函数名可以用字母、符号、数字等

C、必须有函数名

D、以关键字 def 开始

运行如下程序，结果为：（　　）。

```
x=input("x=")
x=3*float(x)
print(x)
```

输入

x=34a

A、0

B、102

C、系统报错

D、3

已知 x=['a', 'b', 'c']，执行语句 x.append(5)之后，x 的值是（　）。

A、['a','b','c', '5']

B、[5]

C、['a',b', 'c']

D、5

设 s = '北京第二外国语学院', 则 s[::8]的值为（　）。

A、'北京第二外国语学院'

B、'北第外语院'

C、'北院'

D、'北'

下面变量中正确的赋值方式是（　）。

A、x=1

B、int x;<回车>x=1

C、1=x

D、%x=1

我们应该了解到，python2 到 python3 经历了很多重大改变，下面选项中不属于 python3 接收用户输入的语句是（　）。

A、a=input("input:")

B、input("input")

C、a="input:"

D、b=input()

下列关于函数调用说法正确的是（　）。

A、函数调用必须给出返回值

B、函数形参默认值为空字符串

C、没有参数时，函数默认返回值是 None

D、当不定义函数的参数时，它是没有默认参数的

二维数据一般采用 CSV 方式存储，它是（　）。

A、纯文本格式，多种编码方式表示字符

B、通用的，相对简单的文件格式

C、繁琐的，多种形式的

D、格式复杂，多样化的

以下关于第三方库的安装，说法错误的是（　）。

A、pip 工具安装方式可以安装所有的第三方库

B、自定义安装指按照第三方库提供的步骤和方式安装

C、文件安装相当于通过 Python 库的安装包进行安装

D、文件安装也可通过 pip 命令进行安装第三方库文件

Python 运算符中用来计算集合并集的是（　）。

A、/

B、|

C、//

D、*

下列程序输出（　）。

```
a=23
b=10
a/=b
print("请输出 c=",a)
```

A、3

B、10

C、2.3

D、2

下列程序输出结果（　）。

```
sum2 = 0
for i in range(10):
    sum2 = sum2 + 99
```

print(sum2)

A、99

B、10

C、0

D、990

以下叙述正确的是（　）。

A、continue 语句的作用是结束整个循环的执行

B、只能在循环体内使用 break 语句

C、在循环体内使用 break 语句或 continue 语句的作用相同

D、从多层循环嵌套中退出时，只能使用 goto 语句

给定字典 d，哪个选项可以清空该字典并保留变量（　）。

A、d.remove()

B、d.pop()

C、d.clear()

D、del d

以下关于 Python 语言的描述中，正确的是（　）。

A、条件 11<=22<33 是合法的，输出 True

B、条件 11<=22<33 是合法的，输出 False

C、条件 11<=22<33 是不合法的

D、条件 11<=22<33 是不合法的，抛出异常

函数中定义了 2 个参数，并且两个参数都指定了默认值，调用函数时参数个数最少是（　）。

A、0

B、2

C、1

D、3

哪个选项是 hex(255)的执行结果（　）。

A、'0xff'

B、'-0xff'

C、0xff.0

D、0xff

依次执行下面的命令后，窗口中显示的结果是（　　）。

>>> x=[1,2,3,78]

>>> x[2]=6

>>> x

A、[1,2,3,78,6]

B、[1,2,6,78]

C、[1,2,3,6]

D、[1,2,3,6,78]

以下创建字典方式正确的是（　　）。

A、dict1 =(1:'a',2:'b',3:'c')

B、dict1 =[1:[a.b],2:[c,d],3:[e,f]]

C、dict1 ={(1,2);'a',(3,4);'b',(5,6);'c'}

D、dict1 ={(1,2):'a',(3,4):'b',(5,6):'c'}

下列关于函数调用说法正确的是（　）。

A、函数调用必须给出返回值

B、函数形参默认值为空字符串

C、没有参数时，函数默认返回值是 None

D、当不定义函数的参数时，它是没有默认参数的

为提高代码复用性，编程语言从代码层面采用（　）方式，分别对应面向对象和面向过程。

A、对象和函数

B、封装和多态

C、函数和对象

D、模块和封装

（　）是 Python 中唯一的映射类型。

A、字典

B、列表

C、集合

D、元组

表达式'a'+'b'的值为（　）。

A、ab

B、'b'

C、131

D、其他三个选项都不对

在 Python 中导入模块中的对象有（　）种常用方式。

A、1

B、2

C、3

D、4

以下关于 Python 循环结构的描述中，错误的是（　）。

A、continue 只结束本次循环

B、遍历循环中的遍历结构可以是字符串、文件、组合数据类型和 range()函数等

C、Python 通过 for、while 等保留字构建循环结构

D、break 用来结束当前当次语句，但不跳出当前的循环体

下列程序的功能是（　）。

```
num10 = 1
sum10 = 0
while num10 < 1000:
    if num10%3==0 and num10%5==0 and num10%7==0:
        sum10 = sum10+num10
    print(sum10)
    num10+=1
```

A、1 到 1000 以内所有能同时被 3，5 和 7 整除的数的和

B、1 到 1000 以内所有能同时被 3，5 或 7 整除的数的和

C、1 到 1000 以内所有能同时被 5 和 7 整除的数的和

D、1 到 1000 以内所有能同时被 5 或 7 整除的数的和

文件 book.txt 在当前程序所在目录内，其内容是一段文本：book，下面代码的输出结果是（　）。

txt=open("book.txt","r")

print(txt)

txt.close()

A、book.txt

B、txt

C、其他三个选项都不对

D、book

Python 语言是由（　）创造的。

A、Dennis Ritchie

B、Linus Benedict Torvalds

C、Guido van Rossum

D、Tim Peters

序列 s，哪个选项对 s.index(x)的描述是正确的（　）。

A、返回序列 s 中序号为 x 的元素

B、返回序列 s 中元素 x 所有出现位置的序号

C、返回序列 s 中元素 x 第一次出现的序号

D、返回序列 s 中 x 的长度

下面的 d 是一个字典变量，能够输出数字 5 的语句是（　）。

d = {'food':{'cake':1,'egg':5},'cake':2,'egg':3}

A、print(d['egg'])

B、print(d['food']['egg'])

C、print(d['food'][-1])

D、print(d['cake'][1])

Python 语言通过什么来体现语句之间的逻辑关系（　）。

A、[]

B、缩进

C、{}

D、自动识别逻辑

代码 print(1>2==3)的输出结果是（　）。

A、False

B、True

C、0

D、1

运行如下程序，结果为：（　　）。

```
x=3
y=3.0
if(x==y):
  print("相等")
else:
  print("不相等")
```

A、相等

B、不相等

C、报错

D、运行错误

语句 x=input()执行时，如果从键盘输入'2'并按回车键，则 x 的值是（ ）。

A、2

B、'2'

C、2.0

D、[2]

我们们应该了解到，python2 到 python3 经历了很多重大改变，下面选项中不属于 python3 接收用户输入的语句是()。

A 、 a = input (" input :")

B 、 input (" input ')

C 、 a =“ input :”

D、b=input()

选出 python 用于获取 X 坐标的函数()。

A 、 turtle .xcor()

B 、 turtle .xcar()

C 、 turtle .setx()

D 、 turtle . reset()

Python 提供的数字类型分为整型和浮点型还有（）。

A 、长整型

B 、复数型

C 、分数型

D 、字典型

下面关于递归说法错误的是（）。

A 、递剃归可以减少代码量，使程序简洁

B 、递归函数可以在函数主体内直接或者间接调用自己

C 、递归和循环差不多

D 、递归分为两个阶段，递推和回归

执行下列语句后的显示结果是（）。

```
>>> world = "  world ″
>>> print (″ helo ″+ world )
```

A 、 heloworld

B 、 " helo ″ world

C 、 hello world

D 、语法错误

```
k =1
while k <=2:
 print ( k )
 if k >0:
()
```

空格处填入下列哪个语句可使 k 值只打印一次？ A 、 continue

B 、 break

C 、 k = k +1

D 、 k = k -1

```
k = 1
while k <= 2:
    print (k)
```

```
if k > 0:
    (  )
```

空格处填入下列哪个语句可使 k 值只打印一次？

A、continue

B、break

C、k = k + 1

D、k = k - 1

下列选项中，（ ）是最常用的 Python 版本，也称之为 ClassicPython。

A、CPython

B、Jython

C、IronPython

D、PyPy

用 if 语句表示如下分段函数 f(x)，下面不正确的程序是（ ）。

$$y=\begin{cases}x^2-2x+3 & x<1\\ \sqrt{x-1} & x\geq 1\end{cases}$$

A、if(x<1):y=x*x-2*x+3

else:y=math.sqrt(x-1)

B、y=math.sqrt(x-1)

if(x>=1):y=x*x-2*x+3

C、y=x*x-2*x+3

if(x>=1):y=math.sqrt(x-1)

D、if(x<1):y=x*x-2*x+3

if(x>=1):y=math.sqrt(x-1)

两次调用文件的 write 方法，以下选项中描述正确的是（ ）。

A、连续写入的数据之间无分隔符

B、连续写入的数据之间默认采用换行分隔

C、连续写入的数据之间默认采用空格分隔

D、连续写入的数据之间默认采用逗号分隔

使用函数的目的是（ ）。

A、降低编程难度和代码重用

B、降低功能难度和代码复用

C、提高功能难度和代码重用

D、提高编程难度和代码复用

给定字典 d，哪个选项对 d.get(x,y)的描述是正确的（　）。

A、返回字典 d 中键值对为 x:y 的值

B、返回字典 d 中键为 x 的值，如果不存在，则返回 y

C、返回字典 d 中键为 x 的值，如果不存在，则返回空

D、返回字典 d 中值为 y 的值，如果不存在，则返回 x

键盘输入数字 5，以下代码的输出结果是（　）。

```
try:
    n = input("请输入一个整数: ")
    def pow2(n):
        return n*n
except:
    print("程序执行错误")
```

A、程序没有任何输出

B、25

C、出程序执行错误

D、5

以下赋值语句合法的是（　）。

A、m=12,n=4

B、m=12 n=4

C、m=n=12

D、m=(n=12)

设 c1=["red","blue","pink","purple"]，执行下列语句后的结果是（　）。

```
black=10
c1.insert(-1,black)
print(c1)
```

A、["red","blue","pink","purple","black"]

B、["red","blue","pink","purple",10]

C、["red","blue","pink",10,"purple"]

D、["red","blue","pink","black","purple"]

在 for i in range(5)的语句中，i 的取值是（ ）。

A、0,1,2,3,4,5

B、1,2,3,4,5

C、0,1,2,3,4

D、1,2,3,4

Python 读取文件的操作方法中没有（ ）。

A、readline

B、readtext

C、readlines

D、read

下列关于 Python 语言的特点，说法错误的是（ ）。

A、语法简洁：实现相同的功能，Python 语言的代码行数仅相当于其他语言的 1/10~1/5

B、与平台有关：作为脚本语言，Python 程序只能运行在 Windows 下安装解释器的计算机上

C、粘性扩展：Python 语言具有优异的扩展性，它可以集成 C、C++、Java 等语言编写的代码

D、开源理念：Python 语言倡导的开源软件理念为该语言发展奠定了坚实的群众基础

Python 语句“f=lambda x,y:x*y;f(12,34)”的程序运行结果是（ ）。

A、12

B、22

C、56

D、408

表达式 3&6 的值为（ ）。

A、1

B、0

C、2

D、18

表达式 3 not in [1, 2, 3]的值为（ ）。

A、True

B、False

C、3

D、[1, 2, 3]

有下面的程序段

```
if k<=10 and k >0:
    if k >5:
        if k>8:
            x=0
        else:
            x=1
    else:
        if k>2:
            x=3
        else:
            x=4
```

其中 k 取那组值时 x=3（ ）。

A、3,4,5

B、3,4

C、5,6,7

D、4,5

下列程序输出结果（ ）。

```
sum2 = 0
for i in range(10):
    sum2 = sum2 + 99
print(sum2)
```

A、99

B、10

C、0

D、990

哪个选项是下面代码的执行结果（　）。

turtle.circle(-90,90)

A、绘制一个半径为 90 像素的整圆形

B、绘制一个半径为 90 像素的弧形，圆心在小海龟当前行进的右侧

C、绘制一个半径为 90 像素的弧形，圆心在小海龟当前行进的左侧

D、绘制一个半径为 90 像素的弧形，圆心在画布正中心

哪个选项是 random 库中用于生成随机小数的函数（　）。

A、random()

B、randint()

C、getrandbits()

D、randrange()

关于程序的循环结构，哪个选项的描述是错误的（　）。

A、continue 可以结束本次循环

B、break 可以结束本次循环

C、return 可以结束本次循环

D、else 可以结束本次循环

以下不能创建一个字典的语句是（　）。

A、dict1={[1,2,3]:"aksd"}

B、dict1={}

C、dict1={(1,2,3):"aksd"}

D、dict1={3:5}

拟在屏幕上打印输出 Hello World，使用的 Python 语句是（　）。

A、print('Hello World')

B、print(Hello World)

C、printf("Hello World")

D、printf('Hello World')

以下关于 Python 列表的描述中，错误的是（　）。

A、列表的长度和内容都可以改变，但元素类型必须相同

B、可以对列表进行成员关系操作、长度计算和分片

C、列表可以同时使用正向递增序号和反向递减序号进行索引

D、可以使用比较操作符（如>或<等）对列表进行比较

按顺序执行下面的语句后，aa 的结果是（　　）。

>>> aa=[3,2,"a","b"]

>>> aa="good"

>>> aa

A、'good'

B、[3,2,"a","b"]

C、["abc",2,"a","b"]

D、[3,2,"a","b","abc"]

下面哪两个函数可以实现为列表中添加元素的操作（　　）。

A、insert 和 reverse

B、insert 和 len

C、insert 和 append

D、append 和 index

下列关于函数调用说法正确的是（）。C

A、函数调用必须给出返回值

B、函数形参默认值为空字符串

C、没有参数时。函数默认返回值是 None

D、当不定义函数的参数时，它是没有默认参数的

矿

如何修改下面代码使用 while 实现 1 到 100 的总和（）。B

```
n=100
sum=0
counter=1
while counter<=n
sum=sum+counter
counter+=1
```

print("Sum of 1 until %d: %d" %(n,sum))

A、第一行修改为 n=0

B、第四行添加:

C、第六行取消缩进

D、最后一行缩进

下列关于字典类型说法正确的是（）。B

A、字典类型即键值对

B 字典类型的键值对是以 key-value 的方式保存数据

C、髓和值都可以重复

D、映射类型只能用数字作键

关于 m={1:"爱”2:“生”3:"活”4:“爱"5:“自”,6:“己”}下列用法错误的是（）C

A. print(list(m.keys0)

B、m.copy0

c. m.item0

D、m.values0

以下程序代码的输出结果是（）B

>>>Fadius = 25

>>>area= 3.1415 *radius * radius

>>>-print(*f:.2f".format(area))

A、1963.43

B、1963.44

C. 1953.43

D. 1953.44

Python 语言提供的查找算法包含下列哪些算法（）。B

A、 search 、 max()、min(

B、max()、min()、运算符 in

C、 indexQ)、max()、min(

ID、max()、min0

字典对象的（）方法返回字典的“键”列表。C

A. get0

B、items0

C、 keys0

D、values0

表达式 3**3 的值为（）。B

A. 9

B、27

c.6

D. 1

Python 使用符号（）进行单行注释。C

A.

B、se

T

C.#

D、其他三个选项都不对

计算 1 到 100 以内能被 7 或者 3 整除但不能同时被这两者整除的数的个数，补充精线部分（）。A

numi=o

for iin range(1,100):

if(%3==0or %7==0)

(1%3==0 and i%7==0):

num_j+=1

print(i.numj)

A. and not

B、and

C. not

D. or

关于计算机程序对问题的求解，哪个选项的描述是错误的（B

A、计算机能够辅助解决数学公式求解问题

B、计算机能解决所有问题，包括逻辑推理和计算

C、计算机能解决问题的计算部分

D、计算机无法超越人类智慧

字符串是一个字符序列，例如，字符串 s，从右侧向左第二个字特用（）树引C

A、 s[0:-2]

B、 s[2]

C、 s[-2]

D、sk-2]

下列程序的输出结果为

```
def f(a,b):
a=4
return a+b
def main():
a=5
b=6
print(f(a,b),atb)
main()
```

A

A、10 11

B、11 11

C、10 10

D、11 10

以下对 Python 文件处理的描述中，错误的是（）C

A、Pythion 通过解释器内置的 openQ 函数打开一个文件

B、Python 能够以文本和二进制两种方式处理文件

C、当文件以文本方式打开时，读写按照字节流方式

D、文件使用结束后可以用 close()方法关闭，释放文件的使用授权

```
y="bejling&apos;
yt="tianjing
ify>y:
printy
else:
pinty1)
```

上述代码的输出结果（）。C

A. True

B. bejying

C. tianin

D. Fase

下列 for 循环被执行后，输出结果的最后一行是（）C

```
for i in range(1,4):
for i in range(1,4):
forj in range(2.4):
print(i)
```

A. 2

B. 6

c. 9

D. 8

试想下面一段程序运行后（）B

```
str1='57'
print eval("5"+str1)
```

A、TypeError

B. invalid syntax

C、NameError

D、输出结果 120

如何修改下面代码使用 while 实现 1 到 100 的总和（）B

```
n=100
sum=0
counter=1
while counter<=n
sum=sum+counter
counter+=1
print("Sum of 1 until %d: %d" %(n.sum))
```

A、第一行修改为 n=0

B、第四行添加:

C、第六行取消缩进

D、最后一行缩进

已知 x=3+4 和 y=5+6，那么表达式 x+y 的值为 C

A、3+4j

B、5+6

c. 8+i0j

D、8+6

以下选项中。不是 Python 文件处理 seek()方法的参数是（） C

A. 0

B. 1

C. -1

D. 2

Python 内置函数（）用来返回序列中的最大元素。B

A、 min0

B、max0

C. len0]

D、int0

已知函数定义

def func**p):

return sum(p.values0)

那么表达式 func(x=1,y=2,z=3)的值为（）。A

A、 6

B、 1

c. 2

D. 3

下列程序输出（）。A

a=23

b=10

c=a% b

priht("请输出 c=*,c)

A、 3

B、4

c. 2.3

D. 2

计算 1 到 100 以内能被 7 整除但不是偶数的数的个数，补充横线

num121 = 1

numi_12 = 0

while(__);

if num121%7==0 and not num121%2==0:

numi_12+=1

print(numi_12,num121)

num121+=1

元（）部分。D

A、num121<98

B、num121<99

C、num121<101

D、num121<100

假沒有 Python 程序文件 demo.py，代码如下:

def main(name):

if name ==’a’:

print(1)

else:

print(2)

main(’a)

将该程序文件直接运行时输出结果为（）。C

A、 1.1

B. 3

c. 1

D.5

Python 语言是由（）创造的。C

A、 Dennis Ritchie

B. Linus Benedict Torvalds

C. Guido van Rossum

D. Tim Peters

关于 try-except，哪个选项的描述是错误的（）。C

A、表达了一种分支结构的特点

B、用于对程序的异常进行捕捉和处理

C、使用了异常处理，程序将不会再出错

D、NameError 是一种异常类型

在 Python 语言中，IPO 模式不包括（）。B

A、Input(输入）

B、Program(程序)

C、 Process(处理)

D、Output(输出)

给 x 赋值，类型是整数的是（）。B

A、x=8.9

B、x=int(input(""))

C、 x=2.3*2

D、x=2.5*10

表达式 chr(ord(0')+3)的值为（）。A

A.'3'

B. 3

c、 51

D、*51'

列表的 sortQ 方法的返回值为（）。A

A、没有返回值，或者说返回值为 None

B、排序后新列表

C、空列表

D、原列表

以下程序段的输出结果是（）。A

x=True

y=z=False

printix or y and z)

A、 True

B、False

C. xory and z

D、编译错误

Python 语句 d={1:a,2:b;3e)pHint(en(d》)的运行结果是（）。C

A、 0

B 1

c.3

D. 6

以下不能创建字典的 Python 语句是（）。C

A、 dict1=0

B、dict2={2:6}

C、 dict3=dict([24],[3,6])

D、dict4=dict(([2.4],[13.6]))

以下关于 Python 缩进的描述中，错误的是（）。A

A、 Python 用严格的缩进表示程序的格式框架，所有代码都需要在行前至少加一个空格

B、缩进是可以嵌套的，从而形成多层缩进

C、缩进表达了所属关系和代码块的所属范围

D、判断、循环、函数等都能够通过缩进包含一批代码

一坐 NPfEL

表达式 15//4 的值为（）。B

A. 4

B、 3

C、 3.75

D、0.75

哪个选项不能正确引用 turtle 库进而使用 setup0 函数（）。D

A. from turtle import*

B. import turtle

C. import turtle as t

D. import setup from turtle

关于 turtle 库的画笔控制函数，（）选项的描述是错误的。B

A、turtle.penupQ)的别名有 turtle.pu(),turtle.up0

B、turtle.pendown(作用是落下画笔，并移动画笔绘制一个点

C. turtle.width0 和 turtle.pensize()都可以用来设置画笔尺寸

D、turtle.colormode0 的作用是设置画笔 RGB 颜色的表示模式

关于 lambda 函数，哪个选项的描述是错误的（）。D

A、匿名函数

B、将函数名作为函数结果返回

C.定义了一种特殊的函数

D、lambda 不是 Python 的保留字

以下代码的输出结巢是（）。C

```
def filbRate(n):
if n k= 0:
return -1
elif n == 1:
return -1
elif n == 2:
return 1
else:
L=[1,1]
for i in range(2,n):
Lappend(L[-1]+4[-2])
return L[-2]/L[-1]
print(ibRate(5))
```

B. 0.625

D、 05

以下代码的输出结果是（）。D

vist = list(range(5))

print(vlist)

A、 0:1;2:3:4;

B、0 1 2 3 4

C. 0,1,2,3,4,

D、[0, 1, 2, 3, 4]

以下不属于 Python 文件操作方法的是（）。A

A. split

B、 write

C.writelines

D. readline

执行下面代码的输出结果是（）B

a=5/3+5//3

printla)

A、 5.4

B、2.66666666667

C、 3.33333333333

D、14

执行 print(100-25*3%4)后。窗口中显示（）。B

A、82

B、 97

C. 75

D、81.25

选出 python 用于获取 X 坐标的函数（ ）。

A、turtle.xcor()

B、turtle.xcar()

C、turtle.setx()

D、turtle.reset()

以下程序运行后将输出（　）。

```
a="""dsad
dsafsda
"""
print(a)
```

A、dsaddsafsda

B、dsad
　　dsafsda

C、""dsaddsafsda""

D、dsad\ndsafsda\n

下列内建函数对其作用描述错误的是（　）。

A、lower()返回字符串 str 的副本，全部字符小写

B、upper()返回字符串 str 的副本，全部字符大写

C、isspace()当 str 字符串中包含空格，返回 True，否则返回 False

D、strip([chars])返回字符串的副本，长度为 width，不足部分在左侧填 0

Python 函数的参数大致分为（　）。

A、可选参数和可变参数

B、必选参数和默认参数

C、关键字参数和命名关键字参数

D、必选参数，默认参数，可选参数和关键字参数等

Python 语句 print(type([1,2,3,4]))的输出结果是（　）。

A、<class 'tuple'>

B、<class 'dict'>

C、<class 'set'>

D、<class 'list'>

输入性别 nan，下列程序输出（　）。

```
gender=input('请输入性别')
print("你输入得性别是{0}".format(gender))
if gender=='nan':
```

```
    print('我叫陆超，真好')
else:
     print('我是舞王代古拉')
print('网红')
```

A、我叫陆超，真好

B、我叫陆超，真好 网红

C、你输入得性别是 nan 我叫陆超，真好

D、你输入得性别是 nan 我叫陆超，真好 网红

以下选项中不是 Python 对文件的写操作方法的是（ ）。

A、writelines

B、write 和 seek

C、writetext

D、write

Python 如何定义一个函数（ ）。

A、class<name>(<type>arg1,<type>arg2,…<type>argN)

B、function<name>(arg1,arg2,…argN)

C、def <name>(arg1,arg2,…argN)

D、def <name>(<type>arg1,<type>arg2,… <type>argN)

Python 这个单词是（ ）含义。

A、喵星人

B、蟒蛇

C、石头

D、袋鼠

（ ）对 PEP 的介绍是正确的。

A、PEP 是一种针对 Python 语言的文档编写规范

B、PEP 是一种用于改进 Python 功能的提案及工作模式

C、PEP 是 Python 语言代码编写规范

D、PEP 是 Python 社区交流技术开发细节和经验的模式

下列对程序描述不正确的是（ ）。

A、程序是由一系列函数组成的

B、程序是由一系列代码组成的

C、可以利用函数对程序进行模块化设计

D、通过封装可以实现代码复用

在 Python 集成开发环境中，可使用（　　）快捷键运行程序。

A、Ctrl+S

B、F1

C、Ctrl+R

D、F5

for i in range(100):中，i 的循环终值是（　　）。

A、101

B、99

C、100

D、98

表达式 chr(ord('0')+3) 的值为（　）。

A、'3'

B、3

C、51

D、'51'

在 for i in range(5)的语句中，i 的取值是（ ）。

A、0,1,2,3,4,5

B、1,2,3,4,5

C、0,1,2,3,4

D、1,2,3,4

如何修改下面代码使用 while 实现 1 到 100 的总和（　）。

```
n=100
sum=0
counter=1
while counter<=n
    sum=sum+counter
    counter+=1
```

print("Sum of 1 until %d: %d" % (n,sum))

A、第一行修改为 n=0

B、第四行添加:

C、第六行取消缩进

D、最后一行缩进

下列关于函数调用说法正确的是（　）。

A、函数调用必须给出返回值

B、函数形参默认值为空字符串

C、没有参数时，函数默认返回值是 None

D、当不定义函数的参数时，它是没有默认参数的

Python 函数的参数大致分为（　）。

A、可选参数和可变参数

B、必选参数和默认参数

C、关键字参数和命名关键字参数

D、必选参数，默认参数，可选参数和关键字参数等

循环结构可以使用 Python 语言中的（　）语句实现。

A、print

B、while

C、loop

D、if

请分析下面程序，若输入 score 为 80，输出 grade 为多少？（　）

```
score = int(input("请输入一个分数："))
grade = 'A'
if score >= 60:
    grade = 'D'
elif score >= 70:
    grade = 'C'
elif score >= 80:
    grade = 'B'
else score >= 90:
```

```
    grade = 'A'
print (grade)
```

A、D

B、B

C、A

D、程序运行错误

以下关于第三方库的安装，说法错误的是（　）。

A、pip 工具安装方式可以安装所有的第三方库

B、自定义安装指按照第三方库提供的步骤和方式安装

C、文件安装相当于通过 Python 库的安装包进行安装

D、文件安装也可通过 pip 命令进行安装第三方库文件

字典对象的（　）方法返回字典中的“键-值对”列表。

A、get()

B、items()

C、keys()

D、values()

表达式 3**3 的值为（　）。

A、9

B、27

C、6

D、1

表达式 15//4 的值为（　）。

A、4

B、3

C、3.75

D、0.75

表达式'abc' in ('abcdefg')的值为（　）。

A、‘abc’

B、‘abcdefg’

C、False

D、True

使用 import 语句可以一次导入多个模块，再导入多个模块时，模块名之间用（　）号进行分隔。

A、冒号

B、逗号

C、分号

D、单引号

哪个选项是下面代码的执行结果（　）。

```
s='PYTHON'
print("{0:3}".format(s))
```

A、PYT

B、PYTH

C、PYTHON

D、PYTHO

列表 ls，哪个选项对 ls.append(x)的描述是正确的（　）。

A、向 ls 中增加元素，如果 x 是一个列表，则可以同时增加多个元素

B、只能向列表 ls 最后增加一个元素 x

C、向列表 ls 最前面增加一个元素 x

D、替换列表 ls 最后一个元素为 x

哪个选项不能生成一个空字典（　）。

A、{}

B、dict()

C、dict([])

D、{[]}

对于 Python 文件，以下描述正确的是（　）。

A、同一个文件可以既采用文本方式打开，也可以采用二进制方式打开

B、根据不同类型的文件，打开方式只能是文本或者二进制中的一种

C、当文件以二进制文件方式打开时，读取按照字符串方式

D、当文件以文本方式打开时，读取按照字节流方式

变量名字的第一个字符必须是（　）。

A、数字或字母

B、数字或下划线

C、字母

D、字母或下划线

Python 内置的 random 库中 uniform(a,b)表示生成（　）范围内的一个随机小数。

A、(a,b)

B、[a,b)

C、[a,b]

D、(a,b]

下面 if 语句统计满足“性别(gender)为男、职称(duty)为副教授、年龄(age)小于 40 岁”条件的人数，正确的语句为（　）。

A、if(gender=="男" or age<40 and duty=="副教授"):n+=1

B、if(gender=="男" and age<40 and duty=="副教授"):n+=1

C、if(gender=="男" and age<40 or duty=="副教授"):n+=1

D、if(gender=="男" or age<40 or duty=="副教授"):n+=1

Python 中，若 def f1(p,**p2):print(type(p2))，则 f1(1)的运行结果是（　）。

A、<class 'int'>

B、<class 'str'>

C、<class 'dict'>

D、<class 'list'>

下列 Python 语句的运行结果是（　）。

```
def judge(param1,*param2):
        print(type(param2))
        print(param2)
judge(1,2,3,4,5)
```

A、<class 'tuple'>

(2, 3, 4, 5)

B、<class 'int'>

1

C、<class 'list'>

[2, 3, 4, 5]

D、<class 'int'>

2, 3, 4, 5

表达式 65>>1 的值为（ ）。

A、64

B、65

C、32

D、1

下列表达式的值为 True 的是（ ）。

A、5+4j >2-3j

B、3>2>2

C、(3,2)<(4,5)

D、'abc'>'xyz'

以下选项中不是 Python 对文件的写操作方法的是（ ）。

A、writelines

B、write 和 seek

C、writetext

D、write

在一个语句内写多条语句时，每个语句之间用（ ）符号分隔。

A、,

B、;

C、、

D、&

哪个选项对死循环的描述是正确的（ ）。

A、使用 for 语句不会出现死循环

B、死循环就是没有意义的

C、死循环有时候对编程有一定作用

D、无限循环就是死循环

Python2.x 的最后一版主版本号是（ ），于（ ）发布。

A、2.6 2008

B、2.6　　2010

C、2.7　　2008

D、2.7　　2010

以下代码的输出结果是（　）。

```
ls = []
for m in 'AB':
    for n in 'CD':
        ls.append(m+n)
print(ls)
```

A、ABCD

B、AABBCCDD

C、ACADBCBD

D、['AC', 'AD', 'BC', 'BD']

(　)能显示出一个列表[0,2,4,6,8]。

A、range(1,9,2)

B、list(range(1,9,2))

C、range(0,10,2)

D、list(range(0,10,2))

字符串是一个字符序列，对字符串 s，从右侧数第 3 个字符可以使用（　）方式索引。

A、s[-3:]

B、s[0:-3]

C、s[-3]

D、s[3]

```
>>> a=(5)
>>> b=(1,2,3,4,5,6)
>>> print(a in b)
```

上述代码的输出结果是（　）。

A、True

B、0

C、False

D、3

下列说法错误的是（　）。

A、字典是映射类型的体现

B、list 是有序的，dict 是无序的

C、字典可以用键值对来存储数据

D、字典一般使用索引访问且效率很高

下列关于列表类型描述错误的是（　）。

A、列表没有长度限制，直接用 list()函数会返回一个长度为 1 的列表

B、元素类型可以不同，使用非常灵活

C、列表属于序列类型

D、列表之间的比较是根据各个单项逐个比较的

用 if 语句表示如下分段函数 f(x)，下面不正确的程序是（　）。

$$y=\begin{cases}x^2-2x+3 & x<1\\ \sqrt{x-1} & x\geq 1\end{cases}$$

A、if(x<1):y=x*x-2*x+3

else:y=math.sqrt(x-1)

B、y=math.sqrt(x-1)

if(x>=1):y=x*x-2*x+3

C、y=x*x-2*x+3

if(x>=1):y=math.sqrt(x-1)

D、if(x<1):y=x*x-2*x+3

if(x>=1):y=math.sqrt(x-1)

以下关于第三方库的安装，说法错误的是（　）。

A、pip 工具安装方式可以安装所有的第三方库

B、自定义安装指按照第三方库提供的步骤和方式安装

C、文件安装相当于通过 Python 库的安装包进行安装

D、文件安装也可通过 pip 命令进行安装第三方库文件

Python 语言提供的查找算法包含下列哪些算法（　）。

A、search()、max()、min()

B、max()、min()、运算符 in

C、index()、max()、min()

D、max()、min()

关于 Python 文件打开模式的描述，以下选项中错误的是（　）。

A、只读模式 r

B、追加写模式 a

C、创建写模式 n

D、覆盖写模式 w

下列程序输出（　）。

```
a=2
b=3
c=a**b
print ("值为：", c)
```

A、3

B、6

C、8

D、0

下列程序中第 6 行输出（　）个星号。

```
num21 = 0
while num21 < 10:
    num22 = 0
    while num22 < num21:
        print("*",end="")
        num22+=1
    print()
    num21+=1
```

A、5 个

B、6 个

C、7 个

D、4 个

（　）对 PEP 的介绍是正确的。

A、PEP 是一种针对 Python 语言的文档编写规范

B、PEP 是一种用于改进 Python 功能的提案及工作模式

C、PEP 是 Python 语言代码编写规范

D、PEP 是 Python 社区交流技术开发细节和经验的模式

以下代码的输出结果是（　）。

```
t=10.5
def  above_zero(t):
    return t>0
```

A、10.5

B、False

C、没有输出

D、True

以下关于 Python 语言的描述中，错误的是（　）。

A、函数中 return 语句只能放在函数定义的最后面

B、定义函数需要使用保留字 def

C、使用函数最主要的作用之一是复用代码

D、Python 函数可以定义在分支或循环语句的内部

list、bool、float 和 str 分别表示（　　）。

A、list 序列型 bool 布尔型 float 浮点型 str 字符型

B、list 列表型 bool 布尔型 float 浮点型 str 字符型

C、list 序列型 bool 整型 float 浮点型 str 字符型

D、list 列表型 bool 整型 float 浮点型 str 字符型

在 Python 集成开发环境中，可使用（　　）快捷键运行程序。

A、Ctrl+S

B、F1

C、Ctrl+R

D、F5

Python 中，已知变量 a=80 ，则 a/2*2 的结果为（　）。

A、40

B、40.0

C、80

D、80.0

运行下面的代码，会打印（　）次"I Love Bisu"?

```
k=0
while k<=10:
  print('I Love Bisu')
  k+=2
```

A、4

B、5

C、6

D、7

第 1/15 题

下面变量中正确的赋值方式是（A)。

A 、 X =1

B 、 int x ;＜回车＞×=1

C 、1= X

D 、% x =1

单选题：第 2/15 题

试想下面一段程序运行后（B)。str1='57'

print eval ("5"+str1) A 、 TypeError

B 、 invalid syntax

C 、 NameError

D 、输出结果 120

单选题：第 3/15 题

关于 math 库说法错误的是（D)。

A 、可以通过" from math import *"的方式导入 B 、 math . pi 是用来得到圆周率

C 、使用 dir （ math ）可以看到 math 库中所有的内建函数 D 、 floor 不是 math 库的内建函数

单选题：第 4/15 题

执行下列语句后的显示结果是（A)。>>> world =″ world ″

>>> print (″ hello ″+ world) A 、 heloworld

B 、 " helo ″ world C 、 helo world D 、语法错误

单选题：第 5/15 题

fori in range (0,2):

print (0)

上述程的输出结果是（D)。 A 、12

B 、012

C 、1

D 、01

单选题：第 6/15 题

在 Python 中，合法的标识符是（A)。

A 、—

B 、3C

C 、 it ′ s

D 、. str

第 7/15 题

以下 for 语句结构中，(C）能完成 1~10 的累加功能。 A 、 for i in range (10,0): sum += i

B 、 for i in range (1,10): sum += i

for i in range (10,0,-1): sum += i

D 、 for i in range (10,9,8,7,6,5,4,3,2,1): sum += i

第 8/15 题

Python 语句 f1= lambda x : x *2;f2= lambda x : x **2; print (f1(f2(2))）的运行结果是（D)。 A 、2

B 、4

C 、6

D、8

第 9/15 题

以下 Python 语句的运行结果是（D)。d1=(’ a ’:1, b :2);d2= dict (d1);d1[a]=6

sum =d1[′ a]+d2[′ a]

print (sum)

A 、2

B 、3

C、6

D、7

第 10/15 题

在 Python 语言中，可以作为源文件后缀名的是（C。

A 、 png

B、 pdf

C、 py

D、 ppt

单选题：第 11/15 题

基本的 Python 内置函数 eval (x ）的作用是（B)。 A 、将×转换成浮点数

B 、用来执行字符串×表达式，并返回表达式的值 C 、将整数×转换为八进制字符串

D 、将整数×转换为十六进制字符串

第 12/15 题

当 BMI =25 是，下列程序输出（C)。

B = float (input (＂请输入您的 BMI 指数：”))

if B32:

print (”您的体重评定等级是非常肥胖”) print (＂您的体重评定等级是肥胖”)

print (＂您的体重评定等级是过重） print (”您的体重评定等级是正常”)

print (”您的体重评定等级是过轻”)

elif B 〈=32 and B >=28:

elif B 〈=27 and B >=24:

elif B 〈=23.9 and B =18.5:

e1Se:

A 、您的体重评定等级是非常肥胖 B 、您的体重评定等级是肥胖

C 、您的体重评定等级是过重

D 、您的体重评定等级是过轻

单选题：第 13/15 题

S 是个集合，哪个选项关于 S .pop0 的说法是错误的（B)。 A 默认情况下，随机取回集合 S 中的一个元素

B 、当给定参数时， S . pop （ i ）取回集合 S 中序号为的元素 C 、调用 S .pop0 之后，取回的元素将在 S 中删除

D 、如果 S 为空调用 S .pop0 之后产生 KeyError 异常

第 14/15 题

文件 exam . txt 与以下代码在同一目录下，其内容是段文本： bigBen ,以下代码的输出结果是(C

```
f = open (″ exam . txt ″)
print ( f )
f .close0
```

A 、 bigBen

B 、 exam . txt

C 、< io . TextlOWrapper ….>

D 、 exam

单选题：第 15/15 题

执行下列语句后的显示结果是（B)。

```
>>> aa =″ Bisu ″
>>> print (″ I ”+’ Love ′ , aa ) A 、 I Love Bisu
```

B 、 ILove Bisu

C 、 I Love ′ Bisu D 、 ILoveBisu

判断

if 后面的条件表达式中，可以使用 and 或者 or 来实现多个条件判断。

标准答案： True

Python 中定义函数使用的关键字有 def。

标准答案： True

For i in <对象集合>，其中<对象集合>只能是字符串、元组和列表。

标准答案：False

复数类型可以转换为浮点类型。

标准答案：True

math 库中 pow（）函数有四个参数。

标准答案：False

书写文件路径时，为了减少路径中分隔符"\"符号的输入，同时也为了避免不正确的转义导致代码错误，建议使用原始字符串。

标准答案：True

在 Python 中，多行注释只能用双引号。

标准答案： False

在编写代码时，一般应先导入标准库对象。再导入扩展库对象。

标准答案：True

为了让代码更加紧凑，减少占用空间，不应该在代码中任何位置增加空格和空行。标准答案： False

包含列表的元组不可以作为集合的元素。

标准答案：True

下述代码的输出结果是 9。

```
def a(m):
n=m*m
return "n"
print(a(3))
```

标准答案：False

Python 是按照缩进对齐方式来划分语句块的。

标准答案： True

for 或 while 循环中必须有 break 语句来结束循环。

标准答案：False

Python3.x 中去掉 raw input（）函数，用 input（）替代，input 返回一个字符串。

标准答案：True

文件的打开方式不同，读写方式也不同。

标准答案 True

is 不是 python 的保留字。

标准答案：False

当作为条件表达式时，{}与 None 等价。

标准答案：True

1. Python 集合可以包含相同的元素。×
2. 假设已导入 random 标准库,那么表达式 max([random.randint(1,10) for iin range(10)的值一定是 10。 ×

3. 在定义函数时，某个参数名字前面带有两个*符号表示可变长度参数，可以接收任意多个关键参数并将其存放于一个字典之中。×

4. a=5<回车>b=3<回车>c=a+b<回车>d=c+3;d 的值输出为 11。 √
5. 循环语句是控制程序运行的一类重要语句，与分支语句控制程序执行类似，它的作用是根据判断条件确定一段程序是否再执行一次或者多次。 √
6. penwidth()用来设置画笔线条宽度。 ×
7. 文件可以包含任何数据内容。 √
8. 一个 try 语句只能配一个 except 语句。 ×
9. Python 代码文件的扩展名是 psw。 ×
10. 缩进对于 Python 程序是至关重要的。 √

函数中必须包含 return 语句。×

表达式 pow(3,2)==3**2 的值为 True。√

math 库中 pow()函数有四个参数。×

Python 中所有数据类型都基于面向过程的方式实现。×

高维数据不采用任何结构形式，仅采用最基本的二元关系，即键值对。√

Python 程序的运行与平台有关:作为脚本语言，Python 程序只能运行在 Windows 下安装解释器的计算机上。×

简单分支结构是最基础的程序结构，在程序设计中一般用不到。×

Python 的数字类型包含整型、浮点型、布尔型和复数型。√

生成器表达式的计算结果是一个元组。×

while 循环的循环体，有可能一次都不执行。√

复数类型可以转换为浮点类型。

T

我的文件助手 15:52:32

我的文件助手 15:53:25

math 函数库是 Python 的内置函数库，math 库支持复数类型和分数类型

F

我的文件助手　15:56:45

math 函数库是 Python 的内置函数库，math 库支持复数类型和分数类型

F

我的文件助手　15:57:49

在 Python 中，多行注释只能用双引号。

F

我的文件助手　15:58:27

for i in <对象集合>，其中<对象集合>只能是字符串、元组和列表。

F

我的文件助手　15:58:59

为了让代码更加紧凑，减少占用空间，不应该再代码中任何位置增加空格和空行。

F

我的文件助手　15:59:45

在编写代码时，一般应先导入标准库对象，再导入扩展库对象

T

我的文件助手　16:03:07

包含列表的元组不可以作为集合的元素.

T

我的文件助手　16:10:16

书写文件路径时，为了减少路径中分隔符"\"符号的输入，同时也为了避免不正确的转义导致什冯错误，建议使用原始字符串。

T

我的文件助手　16:10:49

Python 中定义函数使用的关键字有 def。

T

元组的访问速度比列表要快一些，如果定义了一系列常量值，并且主要用途仅仅是对其进行遍

历而不需要进行任何修改，建议使用元组而不使用列表。

T

我的文件助手　12:19:10

turtle.setup()有四个属性，其中 startx 属性表示窗口左侧与屏幕左侧的像素距离。

T

我的文件助手　12:19:49

Python 中所有数据类型都基于面向过程的方式实现。

F

我的文件助手　12:20:30

s="soga",执行: C <tex>[1:2]</tex> ，输出的结果为'o'。

<tex>=</tex>

T

我的文件助手　12:21:40

open()函数中默认打开方式是“r”。

F

我的文件助手　12:23:05

pip install -U 指令可以更新 pip 工具。

T

我的文件助手　12:23:46

3w=1</tex> 是合法的语句。

F

我的文件助手　12:24:36

函数定义语句（def 语句）函数名后面的圆括号中的参数称为形式参数，简称形参

T

我的文件助手　12:25:08

f 后面的条件表达式中，可以使用 and 或者 or 来实现多个条件判断。

T

我的文件助手　12:26:36

通过 range(1,10,2)可以生成数据列表[1,3,5,7,9]

F

复数类型可以转换为浮点类型。

T

我的文件助手　15:52:32

我的文件助手　15:53:25

math 函数库是 Python 的内置函数库，math 库支持复数类型和分数类型

F

我的文件助手　15:56:45

math 函数库是 Python 的内置函数库，math 库支持复数类型和分数类型

F

我的文件助手　15:57:49

在 Python 中，多行注释只能用双引号。

F

我的文件助手　15:58:27

for i in <对象集合>，其中<对象集合>只能是字符串、元组和列表。

F

我的文件助手　15:58:59

为了让代码更加紧凑，减少占用空间，不应该再代码中任何位置增加空格和空行。

F

我的文件助手　15:59:45

在编写代码时，一般应先导入标准库对象，再导入扩展库对象

T

我的文件助手　16:03:07

包含列表的元组不可以作为集合的元素.

T

我的文件助手　16:10:16

书写文件路径时，为了减少路径中分隔符"\"符号的输入，同时也为了避免不正确的转义导致什冯错误，建议使用原始字符串。

T

我的文件助手　16:10:49

Python 中定义函数使用的关键字有 def。

T

Python 中的键可以是元组（）×

在定义函数时，某个参数名字前面带有两个*符号表示可变长度参数，可以接受任意多个关键参数并将其存放于一个字典之中（） √

Python3 程序运行中会跳过注释行的内容，并且没个 python 文件前需要加上注释说明（）×

程序运行 a=”””dsadsa”””<回车>print（a）的值显示为“dsadsa”（）×

Turtle.setup(有四个属性，期中 startx 属性表示窗口左侧与屏幕左侧的像素距离（） √

表达式 1/4+2.75 的值是 3.0（） √

Python 中，如果希望 print（“祖国，母亲！”）时，从“母亲！”前换行，那么命令是应该键入 print（“祖国，\n 母亲！”）。（） √

For 或 while 循环中必须有 break 语句来结束循环（）×

在 if 语句中，必须出现 else（）×

Python 字符串中每个字符都用 Unicode 编码表示。 √

Python 中，while 循环可能一次都不执行。 √

Python 代码文件的扩展名是 py。 √

只能对列表进行切片操作，不能对元组和字符串进行切片操作！×

如果想在一个字符串中嵌入一个变量的值，可以使用“%”把变量的值嵌入到字符串中。√

Python 语法认为条件 x<=y<=z 是合法的。×

集合数据类型是没有顺序的简单对象的聚集，且集合中元素不重复。√

使用 UTF8 编码格式的中文文本文件可以直接使用 GBK 编码式进行解码。√

如果想在一个字符串中嵌入一个变量的值，可以使用“%”把变量的值嵌入到字符串中。√

1.Python 代码的注释只有一种方式，那就是使用#符号。 **错**

2.Math 库中 pow()函数有四个参数。 **错**

3.在列表的常用方法中，通常使用 pop()函数删除列表中某个元素。 **对**

4.逻辑运算符的运算优先级低于关系运算符，但高于算术运算符。 **错**

5.以下程序段的功能是:将变量 a、b 中的最小值赋给 min。 **对**

```
min=a
if min>b:
  min=b
```

6.在对文件进行读写时，文件指针的位置会自动变化，始终表示读写的当前位置。**错**

7.python 中多行注释是用一对#将注释括起来。 **错**

8.函数定义语句(def 语句)函数名后面的圆括号中的参数称为形式参数，简称形参。 **对**

9.Python 可以进行数学运算、逻辑运算和智能运算。 **错**

10.Python 中，分支结构和循环结构必须带有 else 语句。 **错**

只能通过切片访问元组中的元素，不能使用切片修改元组中的元素。 对

penwidth()用来设置画笔线条宽度。 错

复数类型可以转换为浮点类型。 对

数据组织的维度分为一维二维和多维。 对

多分支决策必须采用嵌套的 if-else 语句实现。 错

for 循环中的循环变量，不需要提前赋值，可以直接使用。 对

下面函数定义是正确的。 错

```
def func10):
return False
```

为了让代码更加紧凑，减少占用空间，不应该再代码中任何位置增加空格和空行。 错

在编写代码时，一般应先导入标准库对象，再导入扩展库对象。 对

Python 是按照缩进对齐方式来划分语句块的。对

11. Python 集合可以包含相同的元素。错

12. 假设已导入 random 标准库,那么表达式 max([random.randint(1,10) for iin range(10) 的值一定是 10。 错

13. 在定义函数时，某个参数名字前面带有两个*符号表示可变长度参数，可以接收任意多个关键参数并将其存放于一个字典之中。对

14. a=5<回车>b=3<回车>c=a+b<回车>d=c+3;d 的值输出为 11。 对

15. 循环语句是控制程序运行的一类重要语句，与分支语句控制程序执行类似，它的作用是根据判断条件确定一段程序是否再执行一次或者多次。 对

16. penwidth()用来设置画笔线条宽度。 错

17. 文件可以包含任何数据内容。 对

18. 一个 try 语句只能配一个 except 语句。 错

19. Python 代码文件的扩展名是 psw。 错

20. 缩进对于 Python 程序是至关重要的。 对

在 Python 中可以使用 if 作为变量名。 F

创建只包含一个元素的元组时，必须在元素后面加一个逗号，例如(3,)。T

penwidth()用来设置画笔线条宽度。F

保留字 def 定义的函数是自定义函数。T

文件的打开方式不同，读写方式也不同。T

Python3.x 系列版本代码可向下兼容 Python2.0 系列的语法。F

一个 try 语句只能配一个 except 语句。F

while 循环的语句可以无限次执行。T

生成器表达式的计算结果是一个元组。F

python 中，逻辑运算符的优先级低于比较(关系)运算符。T

Python 3.x 完全兼容 Python 2.x。F

Python 变量使用前必须先声明，并且一旦声明就不能在当前作用域内改变其类型。F

Python 列表、元组、字符串都属于有序序列。T

在 Python 3.x 中语句 print(*[1,2,3])不能正确执行。F

以读模式打开文件时，文件指针指向文件开始处。T

math 函数库是 Python 的内置函数库，math 库支持复数类型和分数类型。F

Python 中自定义函数中允许返回多个值。T

以下程序段的功能是:将变量 a、b 中的最小值喊给 min。min=a if min>b: min=b T

for n in range(1,9,2):print(n,end=',')这段程序输出结果是:1,3,5,7 F

在编写代码时，一般应先导入标准库对象，再导入扩展库对象。T

假设已导入 random 标准库,那么表达式 max([random.randint(1,10) for i in range(10)])的值一定是 10。F

在 try...except...else 结构中,如果 try 块的语句引发了异常则会执行 else 块中的代码。F

pi,e, inf 和 nan 是 math 库中的数学常数。T

局部变量指在函数之外定义的变量，一般没有缩进，全程有效。F

生成器表达式的计算结果是一个元组。F

书写文件路径时，为了减少路径中分隔符"\"符号的输入，同时也为了避免不正确的转义导致代码错误，建议使用原始字符串。T

标识符命名时，默认可以包含字母、数字、下划线，且必须以非数字字符开始。T

字典的值可以取任何数据类型，但键必须是不可变的数据类型，如字符串，数字或列表来充当。F

通过 range(1,10,2)可以生成数据列表[1,3,5,7,9]。F

1. 已知 x=3，那么赋值语句 x= ’abcedfg ‘是无法正常执行的。错
2. 使用内置函数 open（）打开文件时，只要文件路径正确就总是可以正确打开的。错
3. Pthon 变量使用前必须先声明,一旦声明就不能在当前作用域内改变其类型。错
4. 已知列表 x=[1, 2, 3],那么执行语句 x=3 之后,变量 x 的地址不变。错
5. math 随机数库是 python 的内置函数库，math 库支持复数类型和分数类型。错
6. break 语句的位置任意，不一定放在循环中。错
7. 假设 bb=[11,21,43,64,51,62],那么 bb[-1::2]的结果是[62]。对
8. Python 代码文件的扩名是 psW。错
9. 在 if 语句中，必须出现 else。错
10. python 自定义函数中返回值不是必须的,如果没有 return 语句,则 Python 默认返回值

None。对

11. 扩展库 os 中的方法 remove0 可以删除带有只读属性的文件。错
12. 放在一对三引号之间的任何内容将被认为是注释。错
13. 表达式 list("[1, 2, 3]')的值是[1, 2, 3]。错
14. penwidth0 用来设置画笔线条宽度。错
15. 多分支决策必须采用嵌套的 if-else 语句实现。错
16. 在 Python 中，字符串的运算符有+，*等。对
17. for 循环中如果使用 break 语句，则循环次数不确定。对
18. 字典中可以添加新的键值对。对
19. 表达式 4 <5==5 的值为 True。对
20. python 自定义函数中返回值不是必须的,如果没有 return 语句，则 Python 默认返回值 None。对
21. fd（）常用来控制画笔向当前行进方向的反方向前进一段距离。×
22. CSV 以纯文本存储数据。√
23. 第三方库自定义安装的含义就是想安装哪里就安装哪里。×
24. 以下代码段输出结果为: No!×

```
  flag = False
if flag== True:
print ("Yes!" )
print ("No!")
```

25. 所有 for 循环语句都可以用 while 循环语句改写。√
26. 表达式 64**(1/2)的结果是 8。×
27. Python 中，如果希望 print（“祖国，母亲！“）时，从”母亲！“前换行，那么命令是应该键入 print（”祖国，|n 母亲！“）。√
28. 在 Python 中变量名不区分大小写。×
29. 包含列表的元组可以作为字典的“键”。×
30. turtle 库中调整画笔方向的有 seth(n),其中 n 的值一是整数。×

在 Windows 平台上编写的 Python 程序无法在 Unix 平台运行。（错误）

在函数内部没有任何方法可以影响实参的值。（错误）

运算符/在 Python 2.x 和 Python 3.x 中具有相同的功能。（错误）

以追加模式打开文件时，文件指针指向文件尾。（正确）

penwidth()用来设置画笔线条宽度。（错误）

在列表的常用方法中，通常使用 pop()函数删除列表中某个元素。（正确）

if(a=6)是合法的。（错误）

缩进对于 Python 程序是至关重要的。（正确）

在 Python3.x 中不能使用汉字作为变量名。（错误）

while 循环的循环体，有可能一次都不执行。（正确）

Python 字典中的“键”不允许重复。（正确）

当作为条件表达式时，与 None 等价。（正确）

is 不是 python 的保留字。（错误）

math 库中 pow()r 函数有四个参数。（错误）

Python 字符串中每个字符都用 Unicode 编码表示。（正确）

文件的打开方式不同，读写方式也不同。（正确）

Python3.x 中去掉 raw_input()函数，用 input()替代,input()返回一个字符串。（正确）

for 或 while 循环中必须有 break 语句来结束循环。（错误）

下述代码的输出结果是 9。def a(m):

n=m*mreturn "n"print(a(3))（错误）

Python 是按照缩进对齐方式来划分语句块的。（正确）

扩展库 os 中的方法 remove()可以删除带有只读属性的文件。（错误）

分支语句是控制程序运行的一类重要语句，它的作用是根据判断条件选择程序执行路径。（正确）

pi,e,inf 和 nan 是 math 库中的数学常数.（正确）

Python 字符串中每个字符都用 Unicode 编码表示。（正确）

第三方库安装失败的原因之一是 Windows 无法对源代码进行编译。（正确）

使用内置函数 int 将浮点数转换为整数时会四舍五入。（错误）

在 turtle 模块中，clear 函数的功能是清除画布上的所有图形。（正确）

Python 中的运算符“*”不仅可以实现数值的相乘、还可以实现字符串、列表的复制。（正确）

元组可以进行双向检索。（正确）

Python 中，如果想退出 for 或 while 循环，可以借助于 continue 语句。（错误）

1. Python 变量名必须以字母或下划线开头，并且区分字母大小写

对

2.Python 字典和集合支持双向索引。

错

3. 文件对象的 tell()方法用来返回文件指针的当前位置。

对

4. print()函数和 format()方法不可以将结果以特定格式输出。

对

5. math 库中 pow()函数有四个参数。

错

6. 一旦调用函数时指定了函数名称，那么参数之间的顺序可以任意调整。

对

7. Python 中#代表后面的语句是注释，不参与程序的运行。

标准答案:True

8. 运行语句 x,y,z=1,2,3，则变量 y 的值为 3。

标准答案:False

9. 对于分支结构来讲，只有 if 后面的条件成立，if 下面缩进去的代码才会被执行。

标准答案:True

10. while 循环和 for 循环都可以使用 pause 命令强制终止。

标准答案:False

1. Python 字典和集合属于无序序列。

标准答案:True

2. 全局变量会增加不同函数之间的隐式耦合度，从而降低代码可读性，因此应尽量避免过多使用全局变量。

标准答案:True

3. penwidth()用来设置画笔线条宽度。

标准答案:False

4. 文件可以包含任何数据内容。

标准答案:True

5. 多分支决策必须采用嵌套的 if-else 语句实现。

标准答案:False

6. Python 语法认为条件 x<=y<=z 是合法的。

标准答案:False

7. input()函数用于接收一个标准输入数据，该函数返回的数据类型由用户输入的数据来决定。

标准答案:False

8. Python 既不允许使用关键字作为变量名，也不允许使用内置函数名作为变量名。

标准答案:False

9. continue 语句的作用是终止本轮循环。

标准答案:True

10. Word 不可以编写 Python 代码。

标准答案:False

1.Python 程序只能在安装了 Python 环境的计算机上以源代码形式运行。

标准答案:False

2. turtle.setup()有四个属性，其中 startx 属性表示窗口左侧与屏幕左侧的像素距离。

标准答案:True

3. type("{0:.2f} ".format(12.2375,3.2586))可以直接运行，并输出两个浮点类型的数字。

标准答案:False

4. 一个 try 语句只能配一个 except 语句。

标准答案:False

5.Python 函数中，必须有 return 语句。

标准答案:False

6. 在对文件进行读写时，文件指针的位置会自动变化，始终表示读写的当前位置。

标准答案:False

7. python 中，逻辑运算符的优先级低于比较(关系）运算符。

标准答案:True

8. 以 while 1:开始的循环，都是死循环。

标准答案:False

9. Python 中的注释可以使用#开头。

标准答案:True

10. 在 Python 中，注释语句只有#。

标准答案:False

不可以在同一台计算机上安装多个 Python 版本 F

在函数内部直接修改形参的值并不影响外部实参的值 T

以写模式打开的文件无法进行读操作 T

分支语句是控制程序运行的一类重要语句，它的作用是根据判断条件选择程序执行路径 T

math 函数库是 Python 的内置函数库，math 库支持复数类型和分数类型。F

表达式 1/4+2.75 的值是 3.0T

为了输出"，可以使用如下语句 print(""")F

for i in <对象集合>，其中<对象集合>只能是字符串、元组和列表。F

字典是一系列键值对，中间用:分割开 F

python 中，逻辑运算符的优先级低于比较（关系）运算符 T

加法运算符可以用来连接字符串并生成新字符串 T

9999**9999 这样的命令在 Python 中无法运行 F

Python 字典和集合属于无序序列。T

Python 字典和集合属于无序序列。T

以追加模式打开文件时，文件指针指向文件尾。T

一段距离。F

Python3.x 系列版本代码可向下兼容 Python2.0 系列的语法。F

break 在循环中的功能是直接终止当前循环。T

if(a=6)是合法的。F

对于复杂表达式，如果计算结果是正确的，那么不建议再增加圆括号来说明计算顺序，这样可以使得代码更佳简洁、清晰 F

标准答案：

执行下列语句后，运行结果为 4。

a=2

def chang():

```
    a=4
    return
print(chang())
```

F

函数中必须包含 return 语句。F

表达式 pow(3,2)==3**2 的值为 True。T

math 库中 pow()函数有四个参数。F

Python 中所有数据类型都基于面向过程的方式实现。F

高维数据不采用任何结构形式，仅采用最基本的二元关系，即键值对。T

Python 程序的运行与平台有关：作为脚本语言，Python 程序只能运行在 Windows 下安装解释器的计算机上。F

简单分支结构是最基础的程序结构，在程序设计中一般用不到。F

Python 的数字类型包含整型、浮点型、布尔型和复数型。T

生成器表达式的计算结果是一个元组 F

while 循环的循环体，有可能一次都不执行。T

Python 变量使用前必须先声明，并且一旦声明就不能在当前作用域内改变其类型。 标准答案：False

已知列表 x 中包含超过 5 个以上的元素，那么语句 x=x[:5]+x[5:]的作用是将列表 x 中的元素循环左移 5 位。 标准答案：False

在 try…except…else 结构中，如果 try 块的语句引发了异常则会执行 else 块中的代码。 标准答案：False

Python 程序只能在安装了 Python 环境的计算机上以源代码形式运行。 标准答案：False

pi,e,inf 和 nan 是 math 库中的数学常数。 标准答案：True

CSV 以纯文本存储数据。 标准答案：True

为了输出"，可以使用如下语句 print(""")。 标准答案：False

for 循环中的循环变量，不需要提前赋值，可以直接使用。 标准答案：True

在 Python3.x 中，reduce()是内置函数，可以直接使用。 标准答案：False

Python 中解决代码重复的问题，可以用循环结构也可以用自定义函数。 标准答案：True

以追加模式打开文件时，文件指针指向文件尾。标准答案：True

python3 程序运行中会跳过注释行的内容，并且每个 python 文件前需要加上注释说明。 标准答案：False

penwidth()用来设置画笔线条宽度。 标准答案：False

函数体中可以不写返回值语句。 标准答案：True

hash()是 Python 的内置函数，用来获取一个对象的哈希值。 标准答案：True

简单分支结构是最基础的程序结构，在程序设计中一般用不到。 标准答案：False

Python 语法认为条件 x<=y<=z 是合法的。 标准答案：False

列表中的元素可以是不同数据类型。 标准答案：True

not 5>3>2 不是合法的 Python 表达式。 标准答案：False

while 语句的作用是：如果 while 后面的循环条件成立，那么 while 下面的循环体将被执行一次。 标准答案：True

Python 3.x 完全兼容 Python 2.x。 标准答案：False

math 库中 pow()函数有四个参数。 标准答案：False

Python3.x 中包含整数类型和长整数类型两种整数类型，有一定的数值范围界定。 标准答案：False

break 语句的位置任意，不一定放在循环中。 标准答案：False

在 Python 中，表达式：12**2//3%6-9 的结果是整数。 标准答案：True

字典元素由键和值组成。 标准答案：True

如果用户希望输入一个整数，可以采用 float(input("<输入提示字符串>"))组合。 标准答案：False

在对文件进行读写时，文件指针的位置会自动变化，始终表示读写的当前位置。 标准答案：False

对于分支结构来讲，只有 if 后面的条件成立，if 下面缩进去的代码才会被执行。 标准答案：True

在 turtle 库中，修改画笔颜色的函数是 bgcolor()。 标准答案：False

使用内置函数 open()打开文件时，只要文件路径正确就总是可以正确打开的。 标准答案：False

循环语句是控制程序运行的一类重要语句，与分支语句控制程序执行类似，它的作用是根据判断条件确定一段程序是否再执行一次或者多次。 标准答案：True

fd()常用来控制画笔向当前行进方向的反方向前进一段距离。 标准答案：False

函数是一段子程序，需要时调用执行。 标准答案：True

一个 try 语句只能配一个 except 语句。 标准答案：False

Python 中#代表后面的语句是注释，不参与程序的运行。 标准答案：True

3w=1 是合法的语句。 标准答案：False

print()和 input()都是 Python 内置的函数，可以直接使用。 标准答案：True

为了输出"，可以使用如下语句 print(""")。 标准答案：False

如果元组中只有一个元素 12 构成，那么可以将其定义为(12)。 标准答案：False

1、 Python 变量使用前必须先声明，并且一旦声明就不能在当前作用域内改变其类型。

错

2、 在 Python 3.x 中可以使用中文作为变量名。对

3、 Python 使用缩进来体现代码之间的逻辑关系。对

4、 无法删除集合中指定位置的元素，只能删除特定值的元素。对

5、 a=5<回车>b=3<回车>c=a+b<回车>d=c+3;d 的值输出为 11。对

6、 pi,e,inf 和 nan 是 math 库中的数学常数。对

7、 可选参数可以不定义在非可选参数的后面。错

8、 使用 UTF8 编码格式的中文文本文件可以直接使用 GBK 编码格式进行解码。对

9、 if 后面的条件表达式中，可以使用 and 或者 or 来实现多个条件判断。对

10、 while 循环和 for 循环都可以使用 pause 命令强制终止。错

1、 调用带有默认值参数的函数时，不能为默认值参数传递任何值，必须使用函数定义时设置的默认值。错

2、 Python 程序只能在安装了 Python 环境的计算机上以源代码形式运行。错

3、 文件对象的 tell()方法用来返回文件指针的当前位置。对

4、 penwidth()用来设置画笔线条宽度。错

5、 以下程序段的功能是:将变量 a、b 中的最小值赋给 min。min=a

if min>b:min=b 对

6、 如果列表中只有一个元素 10 构成，那么定义时应该是[10]。对

7、 以 while 1:开始的循环，都是死循环。错

8、 Python 中的注释可以使用#开头。对

9、 Python 代码中缩进的主要作用是排版整齐。错

10、 Python 可以进行数学运算、逻辑运算和智能运算。错

1、不可以在同一台计算机上安装多个 Python 版本。错

2、判断题:第 2/10 题

0o12 是合法的八进制数字。对

3、判断题:第 3/10 题

math 函数库是 Python 的内置函数库，math 库支持复数类型和分数类型。错

判断题:第 4/10 题 CSV 文件由多个一维数据构成，添加数据也可以用循环写入一维数据的方式写入 CSV。对

判断题:第 5/10 题自定义函数可以有多个形参，形参之间使用;分隔。错

判断题:第 6/10 题

while 循环的循环体，至少会被执行一次。错

判断题:第 7/10 题

not 5>3>2 不是合法的 Python 表达式。错

判断题:第 8/10 题

函数 print('world\nPython')中“\n”表示换行。对

判断题:第 9/10 题

if(a=6)是合法的。错

判断题:第 10/10 题

如果元组中只有一个元素 12 构成，那么可以将其定义为(12)。错

Python 字典中的“键”可以是元组 正确

在定义函数时，某个参数名字前面带有两个*符号表示可变长度参数，可以接收任意多个关键参数并将其存放于一个字典之中。正确

python3 程序运行中会跳过注释行的内容,并且每个 python 文件前需要加上注释说明。错误

程序运行 a="""dsadsa"""<回车>print(a)的值显示为"'dsadsa'"。错误

turtle.setup()有四个属性，其中 startx 属性表示窗口左侧与屏幕左侧的像素距离。正确

表达式 1/4+2.75 的值是 3.0。正确

Python 中，如果希望 print("祖国，母亲！")时，从“母亲！”前换行，那么命令是应该键入 print("祖国，\n 母亲！")。正确

for 或 while 循环中必须有 break 语句来结束循环 错误

在 if 语句中，必须出现 else。错误

使用上下文管理语句 with 管理文件对象时，即使 with 块中的代码发生错误引发异常，也能保证文件被正确关闭。正确

加法运算符可以用来连接字符串并生成新字符串。正确

假设已导入 random 标准库，那么表达式 max([random.randint(1, 10) for i in range(10)])的值一定是 10。错误

在调用函数时，必须牢记函数形参顺序才能正确传值。错误

fd()常用来控制画笔向当前行进方向的反方向前进一段距离。错误

CSV 文件由多个一维数据构成，添加数据也可以用循环写入一维数据的方式写入 CSV 正确

多分支决策必须采用嵌套的 if-else 语句实现。错误

字典元素由键和值组成。正确

如果想在一个字符串中嵌入一个变量的值，可以使用“%s”把变量的值嵌入到字符串中。正确

在 while 后面的条件表达式中，如果<条件表达式>的值一开始为 False，则循环体执行一次，然后退出循环。错误

记事本也可以编写 Python 程序代码。正确

使用内置函数 open()且以“w”模式打开的文件，文件指针默认指向文件尾。 错误

编写函数时，一般建议先对参数进行合法性检查，然后再编写正常的功能代码。正确

python3 程序运行中会跳过注释行的内容，并且每个 python 文件前需要加上注释说明。错误

turtle.setup()有四个属性，其中 startx 属性表示窗口左侧与屏幕左侧的像素距离。正确

字典可以当做元素是键值对的集合。正确

if(a=6)是合法的。错误

程序中的变量代表内存中的一个存储单元，它的值不可以被随时修改。错误

缩进对于 Python 程序是至关重要的。正确

生成器表达式的计算结果是一个元组。错误

for i in <对象集合>，其中<对象集合>可以是字符串和元组。对

表达式[]==None 的值为 True。×

在定义函数时，某个参数名字前面带有两个*符号表示可变长度参数，可以接收任意多个关键参数并将其存放于一个字典之中。√

5**3 与 5*3 程序运算结果不同。√

math 函数库是 Python 的内置函数库，math 库支持复数类型和分数类型。×

hash()是 Python 的内置函数，用来获取一个对象的哈希值。√

文件可以包含任何数据内容。√

第三方库自定义安装的含义就是想安装哪里就安装哪里。×

以下代码段输出结果为：No！。

```
flag = False
if flag == True:
    print ("Yes!")
    print ("No!")
```
×

Python 中，while 循环可能一次都不执行。√

元组和列表都属于序列结构√

已知 x=3，那么赋值语句 x='abcedfg'是无法正常执行的。×

3+4j 不是合法的 Python 表达式。×

在 try…except…else 结构中，如果 try 块的语句引发了异常则会执行 else 块中的代码。×

表达式 list('[1, 2, 3]')的值是[1, 2, 3]。×

以追加模式打开文件时，文件指针指向文件尾。√

penwidth()用来设置画笔线条宽度。×

可选参数可以不定义在非可选参数的后面。×

break 语句的位置任意，不一定放在循环中。×

在列表的常用方法中，通常使用 pop()函数删除列表中某个元素。√

Python 语言是一种面向对象的程序设计语言。√

fd()常用来控制画笔向当前行进方向的反方向前进一段距离。×

表示数字或数值的数据类型称为数字类型，Python 语言提供整数型、实数型和复数型三种数字类型。√

s="soga",执行 s[1:2]，输出的结果为'o'。√

第三方库自定义安装的含义就是想安装哪里就安装哪里。×

Python 的数字类型包含整型、浮点型、布尔型和复数型。√

对于复杂表达式，如果计算结果是正确的，那么不建议再增加圆括号来说明计算顺序，这样可以使得代码更佳简洁、清晰。×

对于分支结构来讲，只有 if 后面的条件成立，if 下面缩进去的代码才会被执行。√

书写文件路径时，为了减少路径中分隔符"\"符号的输入，同时也为了避免不正确的转义导致代码错误，建议使用原始字符串。√

Python 中定义函数使用的关键字有 def。√

while 语句的作用是：如果 while 后面的循环条件成立，那么 while 下面的循环体将被执行一次。√

使用内置函数 open(且以“w”模式打开的文件，文件指针默认指向文情尾。F

放在一对三引号之间的任何内容将被认为是注释。F

math 函数库是 Python 的内置函数库，math 库支持复数类型和分

数类型。F

Python 字符串中每个字符都用 Unicode 编码表示。T

Python3.X 中包含整数类型和长整数类型两种整数类型。有一定

的数值范围界定。F

Python 语法认为条件 x<=y<=z 是合法的。F

列表中的元素可以是不同数据类型。T

执行下面语句后，运行结果为 wwwd

```
def ad:
print("www")
print(a0)
```

f

if(a=6)是合法的 f

foriin <对象集合>，其中<对象集合>可以是字符串和元组。

标 t

在 Python 3.x 中可以使用中文作为变量名。T

在同一个作用域内，局部变量会隐藏同名的全局变量 t

python3 程序运行中会跳过注释行的内容，并且每个 pytha 女

件前需要加上注释说明。F

fd0 常用来控制画笔向当前行进方向的反方向前进一段距高，　　f

Python3x 中去掉 raw_input(函数，用 input0 替代，　input 题

回一个字符串。T

多分支决策必须采用嵌套的 if-else 语句实现。F

集合数据类型是没有顺序的简单对象的聚集，且集合中元素不重

复。T

如果想在一个字符串中嵌入一个变量的值，可以使用“%”把变

量的值嵌入到字符串中。T

fori in <对象集合>，其中<对象集合>只能是字符串、元组和列

表。F

使用 UTF8 编码格式的中文文本文件可以直接使用 GBK 编码式

进行解码。T

只能对列表进行切片操作，不能对元组和字符串进行切片操作！f

在编写函数时，建议首先对形参进行类型检查和数值范围检查之后再编写

功能代码，或者使用异常处理结构，尽量避免代码抛出异常而导致程序崩

溃。T

penwidth0 用来设置画笔线条宽度。F

数据组织的维度分为一维二维和多维。T

Python 中，while 循环可能一次都不执行。T

程序中的变量代表内存中的一个存储单元，它的值不可以被随时修改.f

标识符命名时，默认可以包含字母、数字、下划线，且必须以非数字字符 t

if 后面的条件表达式中，可以使用 and 或者 or 来实现多个条件判断。T

在 Python 中，注释语句只有#。F

Python 代码文件的扩展名是 py。t

Python 代码的注释只有一种方式，那就是使用#符号。（×）

math 库中 pow()函数有四个参数。（×）

在列表的常用方法中，通常使用 pop()函数删除列表中某个元素（√）

逻辑运算符的运算优先级低于关系运算符，但高于算术运算符。（×）

以下程序段的功能是：将变量 a、b 中的最小值赋给 min。（√）

```
min=a
if min>b:
   min=b
```

在对文件进行读写时，文件指针的位置会自动变化，始终表示读写的当前位置。（×）

python 中多行注释是用一对#将注释括起来。（×）

函数定义语句（def 语句）函数名后面的圆括号中的参数称为形式参数，简称形参。（√）

Python 可以进行数学运算、逻辑运算和智能运算。（×）

Python 中，分支结构和循环结构必须带有 else 语句。（×）

使用内置函数 open()且以“w”模式打开的文件，文件指针默认指向文件尾。（×）

9999**9999 这样的命令在 Python 中无法运行。（×）

字典的“键”必须是不可变的。（√）

调用函数时传递的实参个数必须与函数形参个数相等才行。（×）

fd()常用来控制画笔向当前行进方向的反方向前进一段距离。（×）

由于集合元素类型独一无二，使用集合类型能够过滤掉所有不同类型的元素。（×）

多分支决策必须采用嵌套的 if-else 语句实现。（×）

Python 中，中国是合法的 Python 标识符名字。（√）

算法是指解决问题的精确步骤。（√）

for 循环中的循环变量，不需要提前赋值，可以直接使用。（√）

使用 print()函数无法将信息写入文件。（×）

math 库中 pow()函数有四个参数。（×）

一个 try 语句只能配一个 except 语句（×）

Python 既不允许使用关键字作为变量名，也不允许使用内置函数名作为变量名。（×）

list(range(2,10,3))的值是[2,5,8]。（√）

While 中的循环变量必须先赋值，再使用。（√）

自定义函数可以有多个形参，形参之间使用；分隔。（×）

Python 代码文件的扩展名是 psw。（×）

python 中多行注释是用一对#将注释括起来。（×）

Python 中通过缩进对齐来划分语句块。（√）

判断题：第 1/10 题

Python 代码的注释只有一种方式，那就是使用＃符号。×

判断题：第 2/10 题

在同一个作用域内，局部变量会隐藏同名的全局变量。✓

判断题：第 3/10 题

penwidth0 用来设置画笔线条宽度。×

判断题：第 4/10 题

数据组织的维度分为一维维和多维。✓

判断题：第 5/10 题

在 Python 中，式：12**2//3%6-9 的结果是整数。✓

判题：第 6/10 题

如果想在一个字符串中嵌入一个变量的值，可以使用＂％ s ”把变量的值嵌入到字符串中。

✓

第七题：for 循环中的循环变量，不需要提前赋值，可以直接使用。✓

判断题：第 8/10 题

>>> print（′ I love bisu ’*5）语句可以正常执行。✓

判断题：第 9/10 题

if 后面的条件表达式中，可以使用 and 或者 or 来实现多个条件判断。✓

判断题：第 10/10 题

如果列表中只有一个元素 10 构成，那么定义时应该是 [10]。✓

Python 列表中所有元素必须为相同类型的数据。×

调用带有默认值参数的函数时，不能为默认值参数传递任何值，必须使用函数定义时设置的

默认值。×

Python 程序只能在安装了 Python 环境的计算机上以源代码形式运行。×

math 库中 pow()函数有四个参数。×

数据组织的维度分为一维二维和多维。√

在 Python 3.x 中，使用内置函数 input()接收用户输入时，不论用户输入的什么格式，一律按字符串进行返回。√

对于分支结构来讲，无论 if 后面的条件是不是成立，else：缩进去的代码都会被执行。×

Python 代码中缩进的主要作用是排版整齐。×

while 循环和 for 循环都可以使用 pause 命令强制终止。×

在 Python 中，注释语句只有#。×

填空

下面出现的"考生文件夹"均为 D:\SRPT\2001118145\CbtesExam\Python A002\请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod4-9.py 文件，程序功能是打印传入的字符串。

注意：只能修改#*******begin*******和#******end*****之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

试题解析：

参考答案：def printme（str ）：

参考答案：printme(str ="Python 语言”)

下面出现的"考生文件夹"均为 D\SRPT 2001118201\CbtesExam\Python001\请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-10.py 文件，编写程序，计算 10 的阶乘（1x2x3x4x5x6x7x8x9x10），并输出结果。

注意：只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#********beqin*****和#*****end*********。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操

作方法，仅供参考。

试题解析：

【第一空】

参考答案;<=

解析：暂无解析。

【第二空】

参考答案：num+1

解析：暂无解析。

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D：\SRPT 2001118201\CbtesExam\Python003\请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank4-5.py文件，编写程序，计算列表中最大值和长度。

注意：只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#**********beqin*********和#********end*******。

【第一空】参考答案：max

【第二空】参考答案：len

写程序，打开文本文件test.txt，写入三行字符串列表。

注意只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#*********beqin**********和#**********end**********

试题解析：

【第一空】

参考答案：r+

【第二空】

参考答案：writelines

一球从100米高度自由落下，每次落地后反跳回原高度的一半；再落下，求它在第10次落地时，共经过多少米？第10次反弹多高？

【第一空】

参考答案：m/2

解析：暂无解析。

【第二空】

参考答案：total+2*m

输出1-100之间所有能被7整除但是不能被5整除的数

试题解析:
【第一空】
参考答案: a%7
解析: 暂无解析。

【第二空】
参考答案: a%5
解析: 暂无解析。

字符串 a=“intelligent“, b="Medicine" ,将字符串 a 和 b 连接并将符串 a 重复输出 2 遍。

试题解析:
【第一空】
参考答案: +
解析: 暂无解析。

【第二空】
参考答案: print
解析: 暂无解析。

输入平面上的两个点，计算两点的距离并且输出。

试题解析:
【第一空】
参考答案: **2
解析: 暂无解析。

【第二空】
参考答案: print
解析: 暂无解析。

注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118110\CbtesExam\Python001\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank2-11.py 文件，编写程序，猴子第一天摘下若干个桃子，当即吃了一半，还不瘾，又多吃了一个，第二天早上又将剩下的桃子吃掉一半，又多

吃了一个。以后每天早上都吃了前一天剩下的一半零一个。到第 10 天早上想再吃时，见只剩下一个桃子了。求第一天共摘了多少。

注意;只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#******begin*********和#**********end**********

试题解析:
【第一空】
参考答案: range
解析: 暂无解析。

【第二空】
参考答案: num+1
解析: 暂无解析。

注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118110\CbtesExam\Python002\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank2-12.py 文件，编写程序，有一分数序列:2/1，3/2，5/3，8/5，13/8

21/13..求出这个数

列的前 20 项之和。

注意:只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#******begin*********和#**********end*********

试题解析:
【第一空】
参考答案: for
解析: 暂无解析。

【第二空】
参考答案: a-b
解析: 暂无解析。

注意:下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2001118110\CbtesExam\Python003

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank4-10.py 文件，编写程序，利用递归函数调用方式，将所输入的 5 个字符，以相反顺序打印出来。

注意:只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#****begin***欢*****和#**********end**********。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法供参考。

试题解析：

【第一空】

参考答案：output

解析：暂无解析。

【第二空】

参考答案：else:

解析：暂无解析。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2001118183\CbtesExam\Python001\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank2-3.py 文件，编写程序，访问字符串中的值，分别截取 v1 的第 7 到第 9 个字符，v2 的第 1 个字符。

试题解析：

【第一空】

参考答案：6:9

解析：暂无解析。

【第二空】

参考答案：0

解析：暂无解析。

下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2001118183\CbtesExam\Python002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank2-10.py文件，编写程序，一球从100米高度自由落下，每次落地后反跳回原高度的一半；再落下，求它在第10次落地时，共经过多少米？第10次反弹多高？

试题解析：

【第一空】

参考答案：m/2

解析：暂无解析。

【第二空】

参考答案：total+2*m

解析：暂无解析。

下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2001118183\CbtesExam\Python003\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank2-12.py文件，编写程序，有一分数序列：2/1，3/2，5/3，8/5，13/8，21/13...求出这个数列的前20项之和。

试题解析：

【第一空】

参考答案：for

解析：暂无解析。

【第二空】

参考答案：a-b

解析：暂无解析。

：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2001118240\CbtesExam\Python001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank3-16.py文件，编写程序，鸡兔同笼问题，假设共有鸡、兔30只，脚90只，求鸡、兔各有多少只。

注意：只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删

除 或 移 动 #**********begin***** (****7 和 #********** end *7 ********

试题解析：
【第一空】
参考答案：range
解析：暂无解析。

【第二空】
参考答案：if
解析：暂无解析。

注 意 ： 下 面 出 现 的 “ 考 生 文 件 夹 ” 均 为 D:\SRPT\2001118240\CbtesExam\Python002\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的lyBlank3-26.py 文件，编写程序，请输入星期几的第 一 个 字 母 来 判 断 一 下 是 星 期 几 ， 如 果 第 一 个 字 母 一 样 ， 则 继 续 判 断 第 二 个 字 母 。

注意：只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删

除或移动#**********begin** 和# end**

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

试题解析：
【第一空】
参考答案：week
解析：暂无解析。

【第二空】
参考答案：len(arr)
解析：暂无解析。

我 的 文 件 助 手 16:32:12

我 的 文 件 助 手 16:32:39

注 意 ： 下 面 出 现 的 “ 考 生 文 件 夹 ” 均 为 D:\SRPT\2001118240\CbtesExam\Python003\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的PyBlank3-27.py 文件，编写程序，对 10 个数进行排序。

注意：只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删

除 或 移 动 #***** ***begin* 和 # end********** 。

试题解析：

【第一空】

参考答案：num<

解析：暂无解析。

【第二空】

参考答案：break

解析：暂无解析。

我 的 文 件 助 手 16:33:16

下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118240\CbtesExam\Python001\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的PyBlank3-10.py 文件，编写程序，计算 10 的阶乘 <tex>(1\times 2\times 3\times 4\times 5\times 6\times 7\times 8\times 9\times 10)</tex> ，并输出结果。

注意：只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动 #**********begin********** 和 #**********end********** 。

我 的 文 件 助 手 16:12:15

试 题 解 析 ：

【 第 一 空 】

参 考 答 案 ：< =

解 析 ： 暂 无 解 析 。

【 第 二 空 】

参 考 答 案 ： num+1

解 析 ： 暂 无 解 析 。

我 的 文 件 助 手 16:12:45

注 意 ： 下 面 出 现 的 “ 考 生 文 件 夹 ” 均 为 <tex>D:\ SRPT\ 2001118240\ Cbt</tex> D:\SRPT\2 01118240\CbtesExam\Python002\

使用 IDLE 打开考生文件夹下的PyBlank3-16.py 文件，编写程序，鸡兔同笼问题，假设共有鸟、兔 30 只，脚 90 只，求鸡、兔各有多少只。

我的文件助手 16:13:08

试题解析：

【第一空】

参考答案：range

解析：暂无解析。

【第二空】

参考答案：if

解析：暂无解析。

我的文件助手 16:13:36

注意：只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动 #**********begin********** 和 #**********end********** 。

我的文件助手 16:13:56

试题解析：

【第一空】

参考答案：max

解析：暂无解析。

【第二空】

参考答案：len

解析：暂无解析。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\200111824@\CbtesExam\Python001\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的PyBlank3-13.py 文件，编写程序，功能是计算正方形面积。

注意：只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能

删除或移动#***** k** *begin和# end* ****。

我的文件助手 12:33:00

出一种操作方法，仅供参考。

试题解析：

【第一空】

参考答案：x*x

解析：暂无解析。

【第二空】

参考答案：showmul

解析：暂无解析。

我的文件助手 12:33:40

注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118240\CbtesExam\Python002\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank2-13.py 文件，编写程序，

求 <tex>1+2!+3!+...+20</tex> ！ 的 和 。

注意：只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删

除或移动#**********begin********** 和 #********** end ********** 。

我的文件助手 12:34:01

试题解析：

【第一空】

参考答案：t*n

解析：暂无解析。

【第二空】

参考答案：s+t

解析：暂无解析。

我 的 文 件 助 手 12:34:35

注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118240\CbtesExam\Python003\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的PyBlank3-27.py 文件，编写程序，对 10 个数进行排序。

注意：只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动“#**********begin**********”和“#********** 7 'end**********”。

我 的 文 件 助 手 12:35:03

试 题 解 析 :

【 第 一 空 】

参 考 答 案 : num<

解 析 : 暂 无 解 析 。

【 第 二 空 】

参 考 答 案 : break

解析：暂无解析。

1.注意:下面出现的“考生文件夹”均为D\SRPT\2001118300\CbtesExam\Python001\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-9.py 文件，编写程序，判断一个数，除以三余二，除以五余三，除以七剩二。

【第一空】

参考答案: number%7==2

【第二空】

参考答案:else:

2. 注意:下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2001118300\CbtesExam\Python002\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-10.py 文件，编写程序，计算 10 的阶乘（1x2x3x4x5x6x7x8x9×10），并输出结果。

【第一空】

参考答案:<=

【第二空】

参考答案: num+1

3. 注意:下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2001118300\CbtesExam\Python003\请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank4-9.py 文件，编写程序，利用递归方法求 5!。

【第一空】

参考答案:return

【第二空】

参考答案: fac

1.注意:下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2001118300\CbtesExam\Python001\请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-10.py 文件，编写程序，计算 10 的阶乘（1x2x3x4x5x6x7x8x910)，并输出结果。

【第一空】参考答案:<=

【第二空】参考答案: num+1

2. 注意:下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2001118300\CbtesExam\Python002\请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-14.py 文件，编写程序，求 200 以内能被 17 整除的最大正整数。

【第一空】

参考答案:i%17

【第二空】

参考答案: break

3.注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118300\CbtesExam\Python003\请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank4-5.py 文件，编写程序，计算列表中最大值和长度。

【第一空】

参考答案:max

【第二空】

参考答案:len

1.注意:下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2001118300\CbtesExam\Python001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank3-1.py文件，编写程序，计算从1加到100的值并输出。

注意:只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动

答案 sum num+1

2. 注意:下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2001118300\CbtesExam\Python002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank2-9.py文件，编写程序，将一个正整数分解质因数。例如:输入90，打印出90=2*3*3*5。

注意:只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动

答案 if i+1

3. 注意:下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2001118300\CbtesExam\Python003\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank3-25.py文件,编写程序,打印出如下图案(菱形)：

*

***

*****

****

****

***

*

注意:只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#**********beain**********禾和#**********end**********_

答案 num print

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-6.py 文件，编写程序，不断地输入数字，输入 b 退出，然后打印出以下内容:总和是多少;有多少个;平均是多少。

试题解析:

【第一空】参考答案: "b"

【第二空】参考答案: break

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-17.py 文件，编写程序，输出由 1、2、3、4 这四个数字组成的每位数都不相同的所有三位数。

【第一空】参考答案:5。

【第二空】参考答案:a!=b。

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank2-13.py 文件，编写程序，求 1+2!+3!...+20!的和。

【第一空】参考答案:t*n

【第二空】参考答案:s+t

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-16.py 文件，编写程序，鸡兔同笼问题，假设共有鸡、兔 30 只，脚 90 只，求鸡、兔各有多少只。

【第一空】参考答案:range。

【第二空】参考答案:if。

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank2-8.py 文件，编写程序，有一对兔子，从出生后第 3 个月起每个月都生一对兔子，小兔子长到第三个月后每个月又生一对兔子。假如兔子都不死。问每个月的兔子总数为多少。

【第一空】参考答案: mm+m2

【第二空】参考答案:mm

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank4-10.py 文件，编写程序，利用递归函数调用方式，将所输入的 5 个字符，以相反顺序打印出来。

【第一空】参考答案:output

【第二空】参考答案:else:

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank4-11.py 文件，编写程序，给一个不多于 5 位的正整数，要求:一、求它是几位数，二、逆序打印出各位数字。

【第一空】参考答案:num

【第二空】参考答案:len

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-1.py 文件，编写程序，输入平面上的两个点，计算两点的距离并且输出。

【第一空】参考答案:**2

【第二空】参考答案:print

1. 输出 1-100 之间所有能被 7 整除但是不能被 5 整除的数

试题解析:
【第一空】
参考答案: a%7
解析: 暂无解析。

【第二空】
参考答案: a%5
解析: 暂无解析。

2. 字符串 a=“intelligent“, b="Medicine" ,将字符串 a 和 b 连接并将符串 a 重复输出 2 遍。

试题解析：
【第一空】
参考答案：+
解析：暂无解析。

【第二空】
参考答案：print
解析：暂无解析。

3. 输入平面上的两个点，计算两点的距离并且输出。

试题解析：
【第一空】
参考答案：**2
解析：暂无解析。

【第二空】
参考答案：print
解析：暂无解析。

4. 输出 1-100 之间所有能被 7 整除但是不能被 5 整除的数

试题解析：
【第一空】
参考答案：a%7
解析：暂无解析。

【第二空】
参考答案：a%5
解析：暂无解析。

5. 编写程序将一个正整数分解质因数。例如:输入 90,打印出 90=2*3*3*5.

试题解析:
【第一空】
参考答案: if
解析: 暂无解析。

【第二空】
参考答案: i+1
解析: 暂无解析。

6. 编写程序，对 10 个数进行排序。

试题解析:
【第一空】
参考答案: num<
解析: 暂无解析。

【第二空】
参考答案: break
解析: 暂无解析。

注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118027\CbtesExam\Python001\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank4-3.py 文件,编写程序,打开文本文件 test.txt,读出第一行字符串。输出结果为:

文件名: test.txt

文本内容: Hello!智能医学!

注意:只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#**********beain**********千#**********end**********

【第一空】

参考答案:name 解析:暂无解析。

【第二空】

参考答案: readline 解析:暂无解析。

注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118027\CbtesExam\Python002\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PybanKL-茨.地 yXI 土经过多少米?第 10 次反弹多高?跳回原高度的一半;再落下，求它在第 10 次落地时，共经过多少米?第 10 次反弹多高?

注意:只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#**********bean**********禾#**********end**********_

【第一空】

参考答案:m/2 解析:暂无解析。

【第二空】

参考答案: total+2*m 解析:暂无解析。

注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118027\CbtesExam\Python003 请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-27.py 文件，编写程序，对 10 个数进行排序。

注意:只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动

#**********bean**********千#**********end**********大

【第一空】

参考答案: num<解析:暂无解析。

【第二空】

参考答案: break 解析:暂无解析。

注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118027\CbtesExam\Python001\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的文件 PyBlank4-3.py，两个乒乓球队进行比赛，各出三人。甲队为 a，b， c 三人，乙队为 x， y，z 三人。已抽签决定比赛名单。有人向队员打听比赛的名单。a 说他不和 x 比，c 说他不和 x，Z 比，请编程序找出三队赛手的名单。补充代码后，输出如下:

order is a --z-- xc--y

注意:只能在横线处填写适当的代码，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动

#**********bean**********来#**********end**********大

【第一空】参考答案:if

解析:如果 i 不等 j 的时候继续执行循环体，所以是 if。【第二空】

参考答案:for

解析: for 循环之嵌套循环。

注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118027\CbtesExam\Python002\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank4-2.py 文件,编写程序,打开文本文件 test.txt,读所有字符串。输出结果为:

文件名: test.txt

文本内容: Hello!智能医学!Knowledge is power.

kepp on going never give up.

注意:只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动

#**********beain**********千#**********end****火火**火火

【第一空】

参考答案:read 解析:暂无解析。

【第二空】

参考答案:close 解析:暂无解析。

注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118027\CbtesExam\Python003\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank4-4.py 文件,编写程序,打开文本文件 test.txt,写入三行字符串列表。

注意:只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动

#**********beain**********千#**********end********火火

试用机：【第一空】参考答案:r+解析:暂无解析。

【第二空】

参考答案:writelines 解析:暂无解析。

注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118027\CbtesExam\Python001\

象 3o 只,

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-16.py 文件，编写程序，鸡兔同笼问题，假设共有鸡

只，求鸡、兔各有多少只。

注意:只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能册

除或移动

#**********beain**********和#**********end**********_

【第一空】

参考答案:range 解析:暂无解析。

【第二空】

参考答案: if 解析:暂无解析。

注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118027\CbtesExam\Python002\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-17.py 文件，编写程序，输出由 1、2、3、4 这四个数字组成的每位数都不相同的所有三位数。

注意:只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#**********beain**********千#**********end*********大

ruN 一 0T •

【第一空】参考答案:5 解析:暂无解析。

【第二空】参考答案:a!=b 解析:暂无解析。

注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118027\CbtesExam\Python003\请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-27.py 文件，编写程序，对 10 个数进行排序。

注意:只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#**********beain**********和#**********end**********。

【第一空】

参考答案:num<解析:暂无解析。

【第二空】

参考答案: break 解析:暂无解析。

1. 注意:下面出现的“考生文件夹”均为

D:\SRPT\2001118047\CbtesExam\Python001\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-26.py 文件，编写程序，请输入星期几的第一个字母来判断一下是星期几，如果第一个字母一样，则继续判断第二个字母。

注意:只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#***大大大**大*begin***大**大***和

#**********end*火火火火火火火火火

试题解析:【第一空】

参考答案: week 解析:暂无解析。

【第二空】

参考答案:len(arr)解析:暂无解析。

2. 注意:下面出现的“考生文件夹”均为

D:\SRPT\2001118047\CbtesExam\Python002\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-27.py 文件，编写程序，对 10 个数进行排序。

注意:只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#**********begin**大大大*****和

#***火******end*****火*火火火

试题解析:【第一空】

参考答案:num<解析:暂无解析。

【第二空】

参考答案:break 解析:暂无解析。

3. 注意:下面出现的“考生文件夹”均为

D: \SRPT\2001118047\CbtesExam\Python003\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-1.py 文件，编写程序，输入平面上的两个点，计算两点的距离并且输出。

注意:只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#**********begin**********和

#*********水 end**********。

试题解析:【第一空】参考答案:**2 解析:暂无解析。

【第二空】

参考答案:print 解析:暂无解析。

1. 注意:下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2001118047\CbtesExam\Python001\请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-9.py 文件，编写程序，判断一个数，除以三余二，除以五余三，除以七剩二。

注意:只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#**********becin**********和#**********end*********火

试题解析:
【第一空】
参考答案: number%7==2
解析: 暂无解析。

【第二空】
参考答案: else:
解析: 暂无解析。

2. 注意:下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2001118047\CbtesExam\Python002\请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-16.py 文件，编写程序，鸡兔同笼问题，假设共有鸡、兔 30 只，脚 90 只，求鸡、兔各有多少只。

注意:只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#**********becin**********和#**********end*******火火火

试题解析:
【第一空】
参考答案: range
解析: 暂无解析。

【第二空】
参考答案: if
解析: 暂无解析。

3. 注意:下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2001118047\CbtesExam\Python003\请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank4-9.py 文件，编写程序，利用递归方法求 5!。

注意:只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#**********becin**********和#**********end*******火*火

试题解析:
【第一空】
参考答案: return
解析: 暂无解析。

【第二空】
参考答案: fac
解析: 暂无解析。

1. 注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118047\CbtesExam\Python001\请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank4-4.py 文件,编写程序,打开文本文件 test.txt，写入三行字符串列表。

注意:只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动柱)序中的具他内谷，也个加除或移动#**效欢力****begin**********和#**********end**********

试题解析:
【第一空】
参考答案: r+
解析: 暂无解析。

【第二空】
参考答案: writelines
解析: 暂无解析。

2. 注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118047\CbtesExam\Python002\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlanK3-14.py 乂什，拥与任厅，小 U 人 PSHexCR 正整数。

注意:只能在横绒处琪与迫白村内 1*共欢#*****次****end******次***。除或移动#**********begin**********和#**********end*********火

试题解析:
【第一空】
参考答案: i%17
解析: 暂无解析。

【第二空】
参考答案: break
解析: 暂无解析。

3. 注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118047\CbtesExam\Python003\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank4-6.py 文件，编写程序，一个整数，它加上 100 后是一个完全平方数，再加上 168 又是一个完全平方数，请问该数是多少。

注意:只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#***火*****begin**********禾#**********end**火***火**火

试题解析:
【第一空】
参考答案: i+100
解析: 暂无解析。

【第二空】
参考答案: i+100+168
解析: 暂无解析。

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-14.py 文件，编写程序，求 200 以内能被 17 整除的最大正整数。

试题解析：

【第一空】

参考答案：i%17

解析：暂无解析。

【第二空】

参考答案：break

解析：暂无解析

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank4-6.py 文件，编写程序，一个整数，它加上 100 后是一个完全平方数，再加上 168 又是一个完全平方数，请问该数是多少。

试题解析：

【第一空】

参考答案：i+100

解析：暂无解析。

【第二空】

参考答案：i+100+168

解析：暂无解析。

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-1.py 文件，编写程序，输入平面上的两个点，计算两点的距离并且输出。

试题解析：

【第一空】

参考答案：**2

解析：暂无解析。

【第二空】

参考答案：print

解析：暂无解析。

如果年份能被 400 整除，则为闰年；如果年份能被 4 整除但不能被 100 整除也为闰年。

【第一空】

参考答案：x%

解析：暂无解析。

【第二空】

参考答案：else:

解析：暂无解析。

鸡兔同笼问题，假设共有鸡、兔 30 只，脚 90 只，求鸡、兔各有多少只。

试题解析：

【第一空】

参考答案：range

解析：暂无解析。

【第二空】

参考答案：if

解析：暂无解析。

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-14.py 文件，编写程序，求 200 以内能被 17 整除的最大正整数。

试题解析：

【第一空】

参考答案：i%17

解析：暂无解析。

【第二空】

参考答案：break

解析：暂无解析

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank4-6.py 文件，编写程序，一个整数，它加上 100 后是一个完全平方数，再加上 168 又是一个完全平方数，请问该数是多少。

试题解析：

【第一空】

参考答案：i+100

解析：暂无解析。

【第二空】

参考答案：i+100+168

解析：暂无解析。

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-1.py 文件，编写程序，输入平面上的两个点，计算两点的距离并且输出。

试题解析：

【第一空】

参考答案：**2

解析：暂无解析。

【第二空】

参考答案：print

解析：暂无解析。

编写程序，企业发放的奖金根据利润(I)的多少来提成：

低于或等于 10 万元时，奖金可提 10%；

利润高于 10 万元，低于 20 万元时，低于 10 万元的部分按 10%提成，高于 10 万元的部分，可提成 7.5%；

20 万到 40 万之间时，高于 20 万元的部分，可提成 5%；

40 万到 60 万之间时高于 40 万元的部分，可提成 3%；

60 万到 100 万之间时，高于 60 万元的部分，可提成 1.5%；

高于 100 万元时，超过 100 万元的部分按 1%提成。

从键盘输入当月利润 I，求应发放奖金总数？

【第一空】

参考答案：+=

解析：暂无解析。

【第二空】

参考答案：arr[i]

解析：暂无解析。

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank2-11.py 文件，编写程序，猴子第一天摘下若干个桃子，当即吃了一半，还不瘾，又多吃了一个，第二天早上又将剩下的桃子吃掉一半，又多吃了一个。以后每天早上都吃了前一天剩下的一半零一个。到第 10 天早上想再吃时，见只剩下一个桃子了。求第一天共摘了多少。

试题解析：

【第一空】

参考答案：range

解析：暂无解析。

【第二空】

参考答案：num+1

解析：暂无解析

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2001118185\CbtesExam\Python002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank2-12.py文件，编写程序，有一分数序列：2/1，3/2，5/3，8/5，13/8，21/13...求出这个数列的前20项之和。

试题解析：

【第一空】

参考答案：for

解析：暂无解析。

【第二空】

参考答案：a-b

解析：暂无解析。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2001118185\CbtesExam\Python003\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank4-10.py文件，编写程序，利用递归函数调用方式，将所输入的5个字符，以相反顺序打印出来。

试题解析：

【第一空】

参考答案：output

解析：暂无解析。

【第二空】

参考答案：else:

解析：暂无解析

编写程序，打开文本文件test.txt，读所有字符串。

输出结果为：

文件名： test.txt

文本内容： Hello!智能医学!

Knowledge is power.

kepp on going never give up.

【第一空】

参考答案：read

【第二空】

参考答案：close

编写程序，实现九九乘法表。

【第一空】

参考答案：10

【第二空】

参考答案：i+1

编写程序，计算列表中最大值和长度。

【第一空】

参考答案：max

【第二空】

参考答案：len

判断一个数字是否为素数，是则返回字符串 YES，否则返回字符串 NO。例如：数字：5，返回 YES。

试题解析：

【第一空】

参考答案：==

【第二空】

参考答案：else:

有一分数序列：2/1，3/2，5/3，8/5，13/8，21/13...求出这个数列的前 20 项之和。

试题解析：

【第一空】

参考答案：for

【第二空】

参考答案：a-b

利用递归函数调用方式，将所输入的 5 个字符，以相反顺序打印出来。

试题解析：

【第一空】

参考答案：output

【第二空】

参考答案：else:

编写程序，运行后用户输入 4 位整数作为年份，判断其是否为闰年。如果年份能被 400 整除，则为闰年；如果年份能被 4 整除但不能被 100 整除也为闰年。

【第一空】

参考答案：x%

【第二空】

参考答案：else:

编写程序，输出“水仙花数”，所谓水仙花数是指 1 个 3 位的十进制数，其各位数字的立方和等于该数本身。例如：153 是水仙花数，因为 153=13+53+33。

【第一空】

参考答案： i /

【第二空】

参考答案：z ** 3

编写程序，利用递归函数调用方式，将所输入的 5 个字符，以相反顺序打印出来。

【第一空】

参考答案：output

【第二空】

参考答案：else:

1、 编写程序，实现九九乘法表

试题解析：
【第一空】
参考答案：10
解析：暂无解析。

【第二空】
参考答案：i+1
解析：暂无解析。

。

2、 编写程序，在屏幕上打印 1-30 数，每 7 个数换行。

试题解析：
【第一空】
参考答案：i<=30
解析：暂无解析。

【第二空】
参考答案：i=i+1
解析：暂无解析。

3、 程序功能是制作一个简易计算器，可以计算两个数之间的加减乘除。

试题解析：
【第一空】
参考答案：**2
解析：暂无解析。

【第二空】
参考答案：print
解析：暂无解析。

1、请使用 IDLE 打开考生文件夹下的文件 PyBlank4-3.py，两个乒乓球队进行比赛，各出三人。甲队为 a， b，c 三人

乙队为 x，y，z 三人。

已抽签决定比赛名单。有人向队员打听比赛的名单。a 说他不和 x 比，c 说他不和 x，z 比，请编程序找出三队赛手的名单。补充代码后，输出如下:

试题解析:
【第一空】
参考答案: if
解析: 如果i不等j的时候继续执行循环体，所以是if。

【第二空】
参考答案: for
解析: for循环之嵌套循环。

2、请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-8.py 文件，编写程序，在整数中，能被 2 整除的数是偶数，不能被 2 整除的数是奇数。

试题解析:
【第一空】
参考答案: x%
解析: 暂无解析。

【第二空】
参考答案: else:
解析: 暂无解析。

3、请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-19.py 文件，编写程序，在屏幕上打印 1-30 数，每 7 个数换行。

试题解析：
【第一空】
参考答案：i<=30
解析：暂无解析。

【第二空】
参考答案：i=i+1
解析：暂无解析。

1、 请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank2-2.py 文件，编写程序，输出“水仙花数”，所谓水仙花数是指 1 个 3 位的十进制数，其各位数字的立方和等于该数本身。例如:153 是水仙花数，因为 153=13+53+33。

【第一空】
参考答案： i /
解析：暂无解析。

【第二空】
参考答案：z ** 3
解析：暂无解析。

2、 请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-27.py 文件，编写程序，对 10 个数进行排序。

试题解析：
【第一空】
参考答案：num<
解析：暂无解析。

【第二空】
参考答案：break
解析：暂无解析。

3、 请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-1.py 文件，编写程序，输入平面上的两个点，计算两点的距离并且输出。


试题解析：
【第一空】
参考答案：**2
解析：暂无解析。

【第二空】
参考答案：print
解析：暂无解析。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118283\CbtesExam\Python001\


请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank2-1.py 文件，编写程序，输出 1-100 之间所有能被 7 整除但是不能被 5 整除的数。（程序条件按照先能被 7 整除后不能被 5 整除填写，否则不得分）

注意：只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#**********begin**********和#**********end**********。

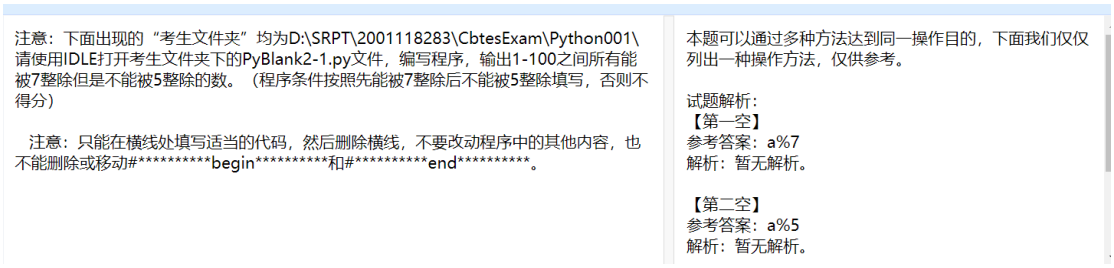


注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118283\CbtesExam\Python002\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank2-2.py 文件，编写程序，输出“水仙花数”，所谓水仙花数是指 1 个 3 位的十进制数，其各位数字的立方和等于该数本身。例如：153 是水仙花数，因为 153=13+53+33。

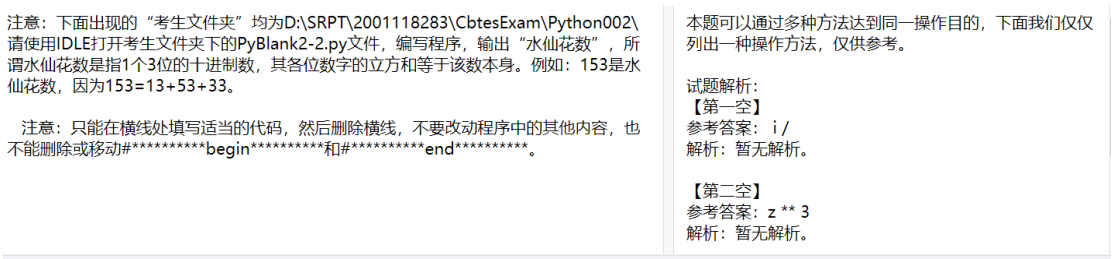


注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118283\CbtesExam\Python003\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank2-5.py 文件，编写程序，字符串 a=″intelligent″，b=″Medicine″，将字符串 a 和 b 连接并将字符串 a 重复输出 2 遍。

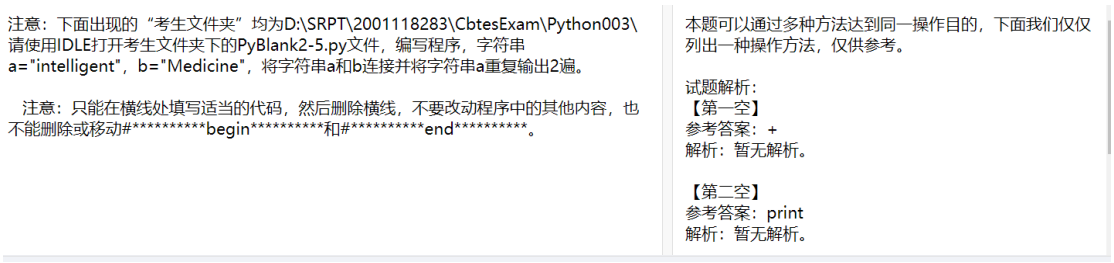


注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118283\CbtesExam\Python001\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank2-5.py 文件，编写程序，字符串 a=″intelligent″，b=″Medicine″，将字符串 a 和 b 连接并将字符串 a 重复输出 2 遍。

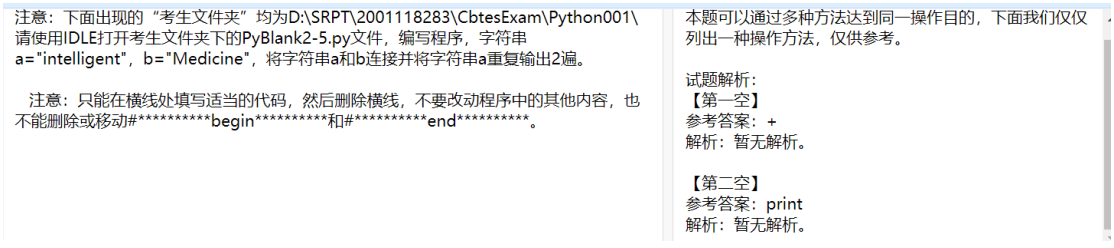

注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118283\CbtesExam\Python002\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-14.py 文件，编写程序，求 200 以内能被 17 整除的最大正整数。

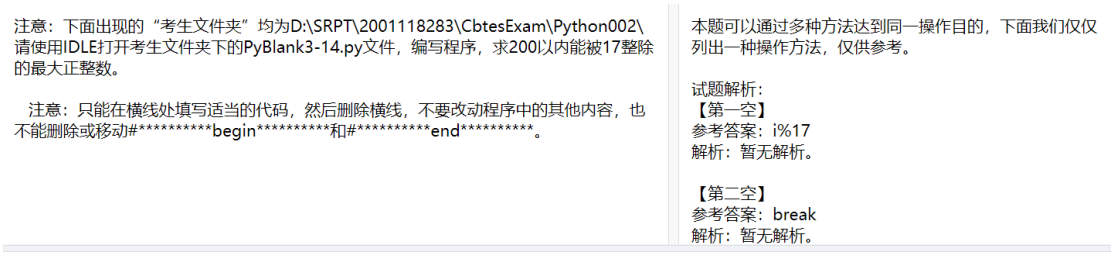


注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118283\CbtesExam\Python003\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank2-6.py 文件，编写程序，列表 list2 复制列表 list1 的全部数据。


输出结果为：

list2 数据是：[10, 2, 3]

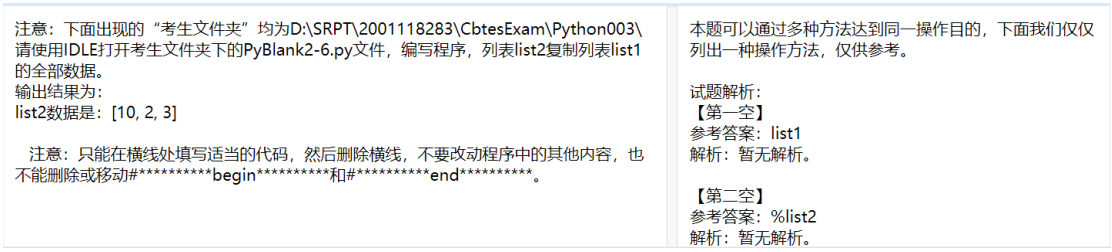


注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118283\CbtesExam\Python001\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-7.py 文件，编写程序，给定一个 n 位（不超过 10）的整数，将该数按位逆置，例如给定 12345 变成 54321，12320 变成 2321。

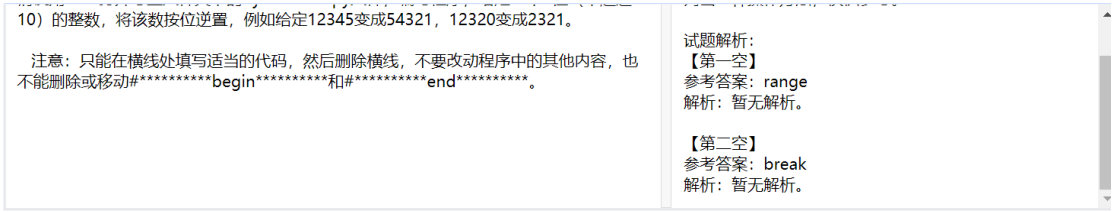


注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118283\CbtesExam\Python002\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank4-10.py 文件，编写程序，利用递归函数调用方式，将所输入的 5 个字符，以相反顺序打印出来。

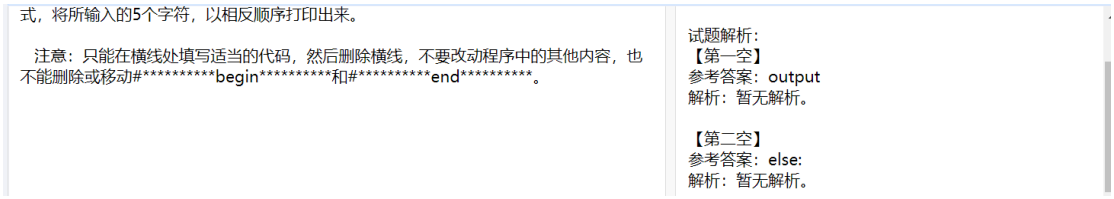

注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118283\CbtesExam\Python003\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-26.py 文件，编写程序，请输入星期几的第一个字母来判断一下是星期几，如果第一个字母一样，则继续判断第二个字母。

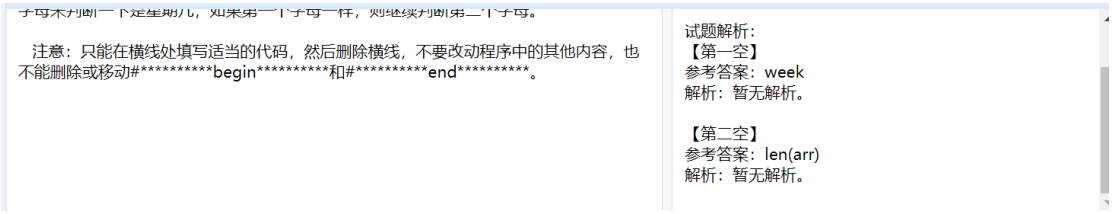

注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118001\CbtesExam\Python001\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank4-6.py 文件，编写程序，一个整数，它加上 100 后是一个完全平方数，再加上 168 又是一个完全平方数，请问该数是多少。

试题解析：

【第一空】

参考答案：i+100

解析：暂无解析。

【第二空】

参考答案：i+100+168

解析：暂无解析。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118001\CbtesExam\Python002\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank2-8.py 文件，编写程序，有一对兔子，从出生后第 3 个月起每个月都生一对兔子，小兔子长到第三个月后每个月又生一对兔子。假如兔子都不死。问每个月的兔子总数为多少。

试题解析：

【第一空】

参考答案：mm+m2

解析：暂无解析。

【第二空】

参考答案：mm

解析：暂无解析

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-1.py 文件，编写程序，输入平面上的两个点，计算两点的距离并且输出。

试题解析：

【第一空】

参考答案：**2

解析：暂无解析。

【第二空】

参考答案：print

解析：暂无解析。

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-1.py 文件，编写程序，计算从 1 加到 100 的值并输出。

试题解析：

【第一空】

参考答案：sum

解析：暂无解析。

【第二空】

参考答案：num+1

解析：暂无解析。

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-12.py 文件，编写程序，计算从 1 到 1000 以内所有奇数的和并输出。

试题解析：

【第一空】

参考答案：1000

解析：暂无解析。

【第二空】

参考答案：sum+i

解析：暂无解析。

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-13.py 文件，编写程序，功能是计算正方形面积。

试题解析：

【第一空】

参考答案：x*x

解析：暂无解析。

【第二空】

参考答案：showmul

解析：暂无解析。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118001\CbtesExam\Python001\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-9.py 文件，编写程序，判断一个数，除以三余二，除以五余三，除以七剩二。

> 试题解析:
> 【第一空】
> 参考答案: number%7==2
> 解析: 暂无解析。
>
> 【第二空】
> 参考答案: else:
> 解析: 暂无解析。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118001\CbtesExam\Python002\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-17.py 文件，编写程序，输出由 1、2、3、4 这四个数字组成的每位数都不相同的所有三位数。

试题解析:
【第一空】
参考答案: 5
解析: 暂无解析。

【第二空】
参考答案: a!=b
解析: 暂无解析。

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-1.py 文件，编写程序，输入平面上的两个点，计算两点的距离并且输出。

试题解析:
【第一空】
参考答案: **2
解析: 暂无解析。

【第二空】
参考答案: print
解析: 暂无解析。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118001\CbtesExam\Python003\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-1.py 文件，编写程序，输入平面上的两个点，计算两点的距离并且输出。

试题解析：

【第一空】

参考答案：**2

解析：暂无解析。

【第二空】

参考答案：print

解析：暂无解析。

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-17.py 文件，编写程序，输出由 1、2、3、4 这四个数字组成的每位数都不相同的所有三位数。

第一空：5

第二空：a!=b

编写程序，输入一行字符，分别统计出其中英文字母、空格、数字和其它字符的个数。

1 :digit+1

2 : else

编写程序，输入平面上的两个点，计算两点的距离并且输出。

1:**2


2:print

猴子第一天摘下若干个桃子，当即吃了一半，还不瘾，又多

吃了一个，第工天早上又将剩下的桃子吃掉一半，又多吃了


个。以后每天早上都吃了前一天剩下的一半零一个。到第 10 天早

上想再吃时，见只剩下一个桃子了。求第一天共摘了多少。




有一分数序列：2/1，3/2，5/3，8/5，13/8，21/13..球出

这个数列的前 20 项之和。



编与程

序，求 1+2!+3!+..+20 的和。



鸡兔


试题解析:
【第一空】
参考答案：range
解析：暂无解析。

【第二空】
参考答案：if
解析：暂无解析。

同笼问题，假设共有鸡、兔 30 只，脚 90 只，求鸡、兔各有多少只。

有一

分数序列：2/1，3/2，5/3，8/5，13/8，21/13...求出这个数列的前 20



项之和。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118282\CbtesExam\Python001\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-9.py 文件，编写程序，判断一个数，除以三余二，除以五余三，除以七剩二。

试题解析：

【第一空】

参考答案：number%7==2

解析：暂无解析。

【第二空】

参考答案：else:

解析：暂无解析。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118282\CbtesExam\Python002\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-10.py 文件，编写程序，计算 10 的阶乘（1x2x3x4x5x6x7x8x9x10），并输出结果。

试题解析：

【第一空】

参考答案：<=

解析：暂无解析。

【第二空】

参考答案：num+1

解析：暂无解析。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2001118282\CbtesExam\Python003\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank4-9.py文件，编写程序，利用递归方法求5!。

试题解析：

【第一空】

参考答案：return

解析：暂无解析。

【第二空】

参考答案：fac

解析：暂无解析。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2001118282\CbtesExam\Python001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank2-12.py文件，编写程序，有一分数序列：2/1，3/2，5/3，8/5，13/8，21/13...求出这个数列的前20项之和。

试题解析：

【第一空】

参考答案：for

解析：暂无解析。

【第二空】

参考答案：a-b

解析：暂无解析。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2001118282\CbtesExam\Python002\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank4-9.py 文件，编写程序，利用递归方法求 5!。

试题解析：

【第一空】

参考答案：return

解析：暂无解析。

【第二空】

参考答案：fac

解析：暂无解析。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118282\CbtesExam\Python003\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-27.py 文件，编写程序，对 10 个数进行排序。

试题解析：

【第一空】

参考答案：num<

解析：暂无解析。

【第二空】

参考答案：break

解析：暂无解析。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118282\CbtesExam\Python001\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-7.py 文件，编写程序，给定一个 n 位（不超过 10）的整数，将该数按位逆置，例如给定 12345 变成 54321，12320 变成 2321。

试题解析：

【第一空】

参考答案：range

解析：暂无解析。

【第二空】

参考答案：break

解析：暂无解析。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2001118282\CbtesExam\Python002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank2-5.py文件，编写程序，字符串a="intelligent"，b="Medicine"，将字符串a和b连接并将字符串a重复输出2遍。

试题解析：

【第一空】

参考答案：+

解析：暂无解析。

【第二空】

参考答案：print

解析：暂无解析。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2001118282\CbtesExam\Python003\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank3-1.py文件，编写程序，输入平面上的两个点，计算两点的距离并且输出。

试题解析：

【第一空】

参考答案：**2

解析：暂无解析。

【第二空】

参考答案：print

解析：暂无解析。

请使用IDLE打开考生文件夹下的文件PyBlank4-3.py，两个乒乓球队进行比赛，各出三人。甲队为a，b，c三人，乙队为x，y，z三人。已抽签决定比赛名单。有人向队员打听比赛的名单。a说他不和x比，c说他不和x，z比，请编程序找出三队赛手的名单。补充代码后，输出如下：

order is a -- z　　b -- x　　c--y

试题解析：

【第一空】

参考答案：if

解析：如果 i 不等 j 的时候继续执行循环体，所以是 if。

【第二空】

参考答案：for

解析：for 循环之嵌套循环。

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-8.py 文件，编写程序，在整数中，能被 2 整除的数是偶数，不能被 2 整除的数是奇数。

试题解析：

【第一空】

参考答案：x%

解析：暂无解析。

【第二空】

参考答案：else:

解析：暂无解析。

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank4-5.py 文件，编写程序，计算列表中最大值和长度。

试题解析：

【第一空】

参考答案：max

解析：暂无解析。

【第二空】

参考答案：len

解析：暂无解析。

编写程序，在整数中，能被 2 整除的数是偶数，不能被 2 整除的数是奇数。

【第一空】

参考答案：x%

解析：暂无解析。

【第二空】

参考答案：else:

解析：暂无解析。

编写程序，打开文本文件 test.txt，读所有字符串。

输出结果为：

文件名： test.txt

文本内容： Hello!智能医学!

Knowledge is power.

kepp on going never give up.

【第一空】

参考答案：read

解析：暂无解析。

【第二空】

参考答案：close

解析：暂无解析。

编写程序，打开文本文件 test.txt，读出第一行字符串。

输出结果为：

文件名： test.txt

文本内容： Hello!智能医学!

【第一空】

参考答案：name

解析：暂无解析。

【第二空】

参考答案：readline

解析：暂无解析。

改错

1.注意：下面出现的"考生文件夹"均为 D：\SRPT 2001118201\CbtesExam\Python A001\请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod3-8.py 文件，**程序功能是判断一个数 n 能同时被 3 和 5 整除。**

注意：只能修改#***beqin*……和#**end*之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

试题解析：

【第一错误】

参考答案：if n%3==0 and n%5==0:解析：暂无解析

【第二错误】参考答案： else

2.注意：下面出现的"考生文件夹"均为 D：\SRPT \2001118201\CbtesExam\Python - A002\请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod2-9.py 文件，程序功能是通过用户输入数字，并计算二次方程，二次方程式 ax**2+bx+c=0，a、b、c 用户提供，为实数，ax**2+bx+c=0,a\b\c 用户提供，为实数，a 不等于 0。

注意：只能修改#******begin*****和#***…end*之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

试题解析：

【第一错误】参考答案：sol1=（-b-cmath.sqrt(d)/(2*a)

【第二错误】参考答案： print（结果为（0）和{1}:format(sol1,sol2))

注意：下面出现的"考生文件夹"均为 D:SRPT\2001118145\CbtesExam\Python A001\请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod4-8.py 文件，程序功能是使用 time 模块来实现秒表功能。

注意：只能修改#*******begin******和#******end*****之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

试题解析：

【第一错误】try:

【第二错误】break

程序功能是让用户输入一个数字并指出这个数字是否是 7 的整数倍。

试题解析:
【第一错误】
参考答案: if number % 7 == 0:
解析: 暂无解析

【第二错误】
参考答案: else:
解析: 暂无解析

程序功能是判断用户输入的字符是数字字符、字母字符还是其他字符。

试题解析:
【第一错误】
参考答案: import string
解析: 暂无解析

【第二错误】
参考答案: else:
解析: 暂无解析

注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118110\CbtesExam\Python_A001 请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod3-16.py 文件，程序功能是实现最小公倍数算法。

注意:只能修改#****begin*******和#**市*方***end**市方***之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

试题解析:
【第一错误】
参考答案: if((greater % x == 0) and (greater % y == 0)):
解析: 暂无解析

【第二错误】
参考答案: break
解析: 暂无解析

注意:下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2001118110\CbtesExam\Python_A002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod3-17.py文件，程序功能是30个人在一条船上，超载，需要15人下船。于是人们排成一队，排队的位置即为他们的编号。报数，从1开始，数到9的人下船。如此循环，直到船上仅剩15人为止，问都有哪些编号的人下船了呢?输出结果为:

9号下船了 18号下船了 27号下船了 6号下船了 16号下船了 26号下船了 7号下船了 19号下船了 30号下船了 12号下船了 24号下船了 8号下船了 22号下船了 5号下船了 23号下船了

注意:只能修改#*****begin***方方***和#***方***end***社***之间的那一行,不要改动程序中的其他内容。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方考。

试题解析:
【第一错误】
参考答案: while i<=31:
解析: 暂无解析

【第二错误】
参考答案: if people[i] == 0:
解析: 暂无解析

下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118240\CbtesExam\Python_A001\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod4-2.py 文件，程序功能是定义一个函数实现计算三角形面

我的文件助手　　16:33:26

【第一错误】
参考答案：def showmul(x,y):
解析：暂无解析

【第二错误】
参考答案：y=showmul(n,m)
解析：暂无解析

我的文件助手　　16:33:59

注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118240\CbtesExam\Python_A002\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod2-14.py 文件，程序功能是利用元组下标索引来访问元

组中的值。

输出结果为：

第一个元素　Google

第二个到第四个元素：　<tex>(2,3,4)</tex>

【第一错误】
参考答案：print ("第一个元素", tup1[0])
解析：暂无解析

【第二错误】
参考答案：print ("第二个至第4个元素: ", tup2[1:4])
解析：暂无解析

下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118240\CbtesExam\Python_A001\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod3-8.py 文件，程序功能是判断一个数 n 能同时被 3 和 5 整

除。

注意：只能修改########## begin *和# end 之间的那一行，不

要改动程序中的其他内容。

我的文件助手　　16:15:32

试题解析:

【第一错误】

参考答案：if n\% 3==0 and n% 5==0:

解析：暂无解析

【第二错误】

参考答案：else:

解析：暂无解析

下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2001118240\CbtesExam\Python_A001\

使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod4-2.py文件，程序功能是定义一个函数实现计算三角形

我的文件助手　　12:37:04

试题解析:

【第一错误】

参考答案：def showmu|(x,y):

解析：暂无解析

【第二错误】

参考答案: y= showmuI(n,m)

解析：暂无解析

我的文件助手　　12:38:05

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2001118240\CbtesExam\Python_A002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod7-1.py文件，程序功能是判断素数的Sub函数和

Eunction 函数，验证哥德巴赫猜想：一个不小于 6 的偶数可以表示两个素数之和。例如，<tex>6=3+3,8=3+5,10=3+7</tex>

注意：只能修改# begin**********和# end 之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

我的文件助手　　12:39:11

试赵解价.

【第一错误】

参考答案：return True

解析：暂无解析

【第二错误】

参考答案：if(IsPrime (b-j)):

解析：暂无解析

3. 利用 turtle 模块循环画圆,圆的直径为 0-99,圆的颜色顺序如下所示(从左侧逆时针开始) :红蓝、绿、紫。画笔速度为最快,程序运行结果如下图所示:

试题解析:
【第一错误】
参考答案: p.speed(0)
解析: p.speed(value)用于设置画图的速度为value，当value为0或者"fastest"时表示最快速度，所以此处应该为p.speed(0)或p.speed("fastest")

【第二错误】
参考答案: colors = ("red","blue","green","purple")
解析: 有程序运行结果可以看出其中四个颜色为红、蓝、绿、紫四个颜色，但是代码中给出的黑色，程序运行结果也不对应，所以此处应该为: colors = ("red","blue","green","purple")

1.注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118300\CbtesExam\Python_A001\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod4-1.py 文件，程序功能是利用内置函数实现四舍五入并保留两位小数;利用内置函数实现最大值。

【第一错误】

参考答案:print('四舍五入并保留两位小数:',round(a,2))

【第二错误】

参考答案: print('最大值:',max(a,b))

2. 注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT2001118300\CbtesExam\Python_A002\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod3-13.py 文件，程序功能是通过使用 i...elf..else 语句判断数字是正数、负数或零:

试题解析:

【第一错误】

参考答案: elif num == 0:

【第二错误】

参考答案:else:

1.注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118300\CbtesExam\Python_A001\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod2-2.py 文件，程序功能是用字符串运算符对字符串进行操作，字符串分别为 intelligent、medicine，请将两个字符串连接和重复输出字符串 intelligent.

输出结果为:

字符串连接 intelligentmedicine

重复输出 intelligentintelligent

【第一错误】

参考答案: a="intelligent"

【第二错误】

参考答案: print("重复输出",a*2)

2. 注意:下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2001118300\CbtesExam\Python_A002\请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod3-23.py 文件，程序功能利用冒泡进行排序。

【第一错误】

参考答案:for j in range(0, n-i-1):

【第二错误】

参考答案:bubbleSort(arr)

1. 注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118300\CbtesExam\Python_A001\请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod3-18.py 文件，程序功能是给定一个字符串，然后移除制定位置的字符。输出结果为:

原始字符串为:Runoob

字符串移除后为:Ruoob

【第一处错误】

参考答案: for i in range(0, len(test_str))

【第二处错误】

参考答案:if i != 2:

2. 注意:下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2001118300\CbtesExam\Python_A002\请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod3-23.py 文件，程序功能利用冒泡进行排序。

【第一错误】

参考答案: for j in range(0, n-i-1):

【第二错误】

参考答案:bubbleSort(arr)

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod3-9.py 文件，程序功能是将一个数组逆序输出。

试题解析:

【第一错误】参考答案: for i in range(int(len(a)/ 2)):

【第二错误】参考答案: a[i],a[N - i- 1] = a[N - i - 1],a[i]

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod2-9.py 文件，程序功能是通过用户输入数字，并计算二次方程，二次方程式 ax**2+ bx + c = 0, a、b、c 用户提供，为实数,a=0。

试题解析:

【第一错误】参考答案: sol1 = (-b-cmath.sqrt(d))/(2*a)

【第二错误】参考答案: print(结果为{0}和{1}".format(sol1,sol2))

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod3-6.py 文件，程序功能是读取 7 个数(1—50)的整数值，每读取一个值，程醇打印出该值个数的*。

【第一错误】参考答案:for i in [1,4,5,14,22]:

【第二错误】参考答案: print('*'*i)

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod3-13.py 文件，程序功能是通过使用 i...e...else 语句判断数字是正数、负数或零:

【第一错误】参考答案: elif num == 0:

【第二错误】参考答案: else:

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod2-2.py 文件，程序功能是用字符串运算符对字符串进行操作，字符串分别为 intelligent、medicine，请将两个字符串连接和重复输出字符串 intelligent.。

输出结果为:

字符串连接 intelligentmedicine 重复输出 intelligentintelligent

【第一错误】参考答案: a="intelligent"

【第二错误】参考答案:print("重复输出",a*2)

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod3-7.py 文件，程序功能是一个猜数游戏，判断一个人反应快慢。

【第一错误】参考答案:elif m<x:

【第二错误】参考答案: break

1. 程序功能是让用户输入一个数字并指出这个数字是否是 7 的整数倍。

试题解析:
【第一错误】
参考答案: if number % 7 == 0:
解析: 暂无解析

【第二错误】
参考答案: else:
解析: 暂无解析

2. 程序功能是判断用户输入的字符是数字字符、字母字符还是其他字符。

试题解析:
【第一错误】
参考答案: import string
解析: 暂无解析

【第二错误】
参考答案: else:
解析: 暂无解析

3. 利用 turtle 模块循环画圆,圆的直径为 0-99,圆的颜色顺序如下所示(从左侧逆时针开始) :红蓝、绿、紫。画笔速度为最快,程序运行结果如下图所示:

试题解析:
【第一错误】
参考答案: p.speed(0)
解析: p.speed(value)用于设置画图的速度为value, 当value为0或者"fastest"时表示最快速度, 所以此处应该为p.speed(0)或p.speed("fastest")

【第二错误】
参考答案: colors = ("red","blue","green","purple")
解析: 有程序运行结果可以看出其中四个颜色为红、蓝、绿、紫四个颜色, 但是代码中给出的黑色, 程序运行结果也不对应, 所以此处应该为: colors = ("red","blue","green","purple")

4. 程序功能是修改和删除键 Name。

试题解析:
【第一错误】
参考答案: dict['Age'] = 8
解析: 暂无解析

【第二错误】
参考答案: del dict['Name']
解析: 暂无解析

注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118027\CbtesExam\Python A001\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod2-3.py 文件,程序功能是利用逻辑运算符进行判断,当 b=True,c=False 时, 判断 b 或 c、非 b 以及 b 与 c 的真假。

输出结果为:

b 或 c Trueb 与 c False 非 b False

注意:只能修改#**********begin***责*****和#******黄*end****黄大内**之间的那一行,不要改动程序中的其他内容。

【第一错误】

参考答案:print("b 或 c",b or c)解析:暂无解析

【第二错误】

参考答案: print("非 b", not b)解析:暂无解析

注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118027\CbtesExam\Python_A002\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod4-1.py 文件，程序功能是判断用户输入的字符是数字字符、字母字符还是其他字符。

注意:只能修改#**青市******begin*********和#***市******end******内***之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

【第一错误】

参考答案:import string 解析:暂无解析

【第二错误】参考答案:else:解析:暂无解析

注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118027\CbtesExam\Python_A001\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod4-8.py 文件，程序功能是使用 time 模块来实现秒表功能。

注意:只能修改#**********begin*****共***和#***绩力火****end***大内火***之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

【第一错误】参考答案:try:解析:暂无解析【第二错误】参考答案: break 解析:暂无解析

注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118027\CbtesExam\Python_A002\请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod4-9.py 文件，程序功能是打印传入的字符串。

注意:只能修改#***大力火****begin****大内***和#**********end*欢*******之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

【第一错误】

参考答案: def printme(str):解析:暂无解析

【第二错误】

参考答案: printme(str = "Python 语言")解析:暂无解析

注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118027\CbtesExam\Python_A001

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod2-4.py 文件，程序功能是用字符串运算符对字符串进行操作，字符串分别为 intelligent、medicine，通过索引获取字符串“intelligent”中的第 2 个字符和截取字符串“intelligent"的第 1 个到第 4 个的字符。

输出结果为:

输出获取字符 n 截取字符 inte

注意:只能修改#***火*****begin*****欢大力**和#***大大×****end****大欢****之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

【第一错误】

参考答案:print("输出获取字符",a[1])解析:暂无解析

【第二错误】

参考答案:print("截取字符",a[0:4])解析:暂无解析

注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118027\CbtesExam\Python_A002\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod2-9.py 文件，程序功能是通过用户输入数字，并计算二次方程，二次方程式 ax**2 + bx + c = 0, a、b、c 用户提供，为实数，a≠0。

注意:只能修改#**木*******begin****效大市***和#**神市******end***黄力*****之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

【第一错误】

参考答案:sol1 = (-b-cmath.sqrt(d))/(2*a)解析:暂无解析

【第二错误】

参考答案:print('结果为{0}和{1}".format(sol1,sol2))解析:暂无解析

1. 注意:下面出现的“考生文件夹”均为

D:\SRPT\2001118047\CbtesExam\Python_A001\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod2-3.py 文件,程序功能是利用逻辑运算符进行判断,当 b=True,c=False 时，判断 b 或 c、非 b 以及 b 与 c 的真假。

输出结果为:

b 或 c Trueb 与 c False 非 b False

注意:只能修改#**********begin**********和#*****火****en

大大大大大***大*之间

的那一行，不要改动程序中的其他内容。

试题解析:【第一错误】

参考答案:print("b 或 c",b or c)解析:暂无解析

【第二错误】

参考答案:print("b",not b)解析:暂无解析

2. 注意:下面出现的“考生文件夹”均为

D:\SRPT\2001118047\CbtesExam\Python_A002\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod2-7.py 文件，程序功能是输入一个包含若干整数的列表，输出一个新列表，要求新列表中只包含原列表中的偶数。

注意:只能修改#******火****begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

试题解析:【第一错误】

参考答案:lst=eval(lst)解析:暂无解析

【第二错误】

参考答案: print(list(filter(lambda x:x%2==0,lst)))

解析:暂无解析

1. 注意:下面出现的“考生文件夹”均为

D:\SRPT\2001118047\CbtesExam\Python_A001\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod2-4.py 文件，程序功能是用字符串运算符对字符串进行操作，字符串分别为 intelligent、medicine，通过索引获取字符串

″intelligent”中

的第 2 个字符和截取字符串“intelligent”的第 1 个到第 4 个的字符。

输出结果为:

输出获取字符 n 截取字符 inte

注意:只能修改#******火****begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

试题解析:
【第一错误】
参考答案: print("输出获取字符",a[1])
解析: 暂无解析

【第二错误】
参考答案: print("截取字符",a[0:4])
解析: 暂无解析

2. 注意:下面出现的“考生文件夹”均为

D:\SRPT\2001118047\CbtesExam\Python_A002\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod2-12.py 文件，程序功能是给定一个字符串，从头部或尾部截取指定数量的字符串，然后将其翻转拼接。

注意:只能修改#*****次****begin****火*****和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

试题解析:
【第一错误】
参考答案: print("头部切片翻转 : ", (Lsecond + Lfirst))
解析: 暂无解析

【第二错误】
参考答案: print("尾部切片翻转 : ", (Rsecond + Rfirst)
)
解析: 暂无解析

1. 注意:下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2001118047\CbtesExam\Python_A001\请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod2-1.py文件,程序功能是用算术运算符实现数学运算，当a=23,b=10时，分别求a除以b和a除以b的余数。

输出结果为:

2.3

3

注意:只能修改#***火火火***beqin**********和#**********end*火*火火火火火火火*之间的那一行，不要

改动程序中的其他内容。

试题解析:
【第一错误】
参考答案: print(a/b)
解析: 暂无解析

【第二错误】
参考答案: print(a%b)
解析: 暂无解析

2. 注意:下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2001118047\CbtesExam\Python_A002请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod3-9.py文件，程序功能是将一个数组逆序输出。

注意:只能修改#**********beain**********禾#**********end*火火火火火火火火火之间的那一行，不要

改动程序中的其他内容。

试题解析:
【第一错误】
参考答案: for i in range(int(len(a) / 2)):
解析: 暂无解析

【第二错误】
参考答案: a[i],a[N - i - 1] = a[N - i - 1],a[i]
解析: 暂无解析

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod2-5.py 文件，程序功能是某个公司采用公用电话传递数据，数据是四位的整数，在传递过程中是加密的，加密规则如下：每位数字都加上 5，然后用和除以 10 的余数代替该数字，再将第一位和第四位交换，第二位和第三位交换。

输出结果为：

9876

【第一错误】

参考答案：q,b,s,g = x//1000,x//100%10,x//10%10,x%10

解析：暂无解析

【第二错误】

参考答案：s = (g+c)%10*1000+(s+c)%10*100+(b+c)%10*10+(q+c)%10

解析：暂无解析

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod7-1.py 文件，程序功能是判断素数的 Sub 函数和 Eunction 函数，验证哥德巴赫猜想：一个不小于 6 的偶数可以表示两个素数之和。例如，6=3+3,8=3+5,10=3+7。

第一错误】

参考答案：return True

解析：暂无解析

【第二错误】

参考答案：if(IsPrime(b-j)):

解析：暂无解析

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod2-15.py 文件，程序功能是修改和删除键 Name。

试题解析：

【第一错误】

参考答案：dict['Age'] = 8

解析：暂无解析

【第二错误】

参考答案：del dict['Name']

解析：暂无解析

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod7-1.py 文件，程序功能是判断素数的 Sub 函数和 Eunction 函数，验证哥德巴赫猜想：一个不小于 6 的偶数可以表示两个素数之和。例如，6=3+3,8=3+5,10=3+7。

【第一错误】

参考答案：return True

解析：暂无解析

【第二错误】

参考答案：if(IsPrime(b-j)):

解析：暂无解析

注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118185\CbtesExam\Python_A001\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod3-16.py 文件，程序功能是实现最小公倍数算法。

试题解析：

【第一错误】

参考答案：if((greater % x == 0) and (greater % y == 0)):

解析：暂无解析

【第二错误】

参考答案：break

解析：暂无解析

注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118185\CbtesExam\Python_A002\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod3-17.py 文件，程序功能是 30 个人在一条船上，超载，需要 15 人下船。于是人们排成一队，排队的位置即为他们的编号。报数，从 1 开始，数到 9 的人下船。如此循环，直到船上仅剩 15 人为止，问都有哪些编号的人下船了呢？

输出结果为：

9 号下船了

18 号下船了

27 号下船了

6 号下船了

16 号下船了

26 号下船了

7 号下船了

19 号下船了

30 号下船了

12 号下船了

24 号下船了

8 号下船了

22 号下船了

5 号下船了

23 号下船了

试题解析：

【第一错误】

参考答案：while i<=31:

解析：暂无解析

【第二错误】

参考答案：if people[i] == 0:

解析：暂无解析

程序功能是求输入数字的平方，如果平方运算后小于 50 则退出。

【第一错误】

参考答案：if SQ(num) >= 50:

【第二错误】

参考答案：again = FALSE

程序功能是判断素数的 Sub 函数和 Eunction 函数，验证哥德巴赫猜想：一个不小于 6 的偶数可以表示两个素数之和。例如，6=3+3,8=3+5,10=3+7。

【第一错误】

参考答案：return True

【第二错误】

参考答案：if(IsPrime(b-j)):

程序功能是用字符串运算符对字符串进行操作，字符串分别为 intelligent、medicine，通过索引获取字符串“intelligent”中的第 2 个字符和截取字符串“intelligent”的第 1 个到第 4 个的字符。

输出结果为：

输出获取字符 n

截取字符 inte

【第一错误】

参考答案：print("输出获取字符",a[1])

【第二错误】

参考答案：print("截取字符",a[0:4])

程序功能是判断用户输入的字符是数字字符、字母字符还是其他字符。

【第一错误】

参考答案：import string

【第二错误】

参考答案：else:

将一个数组逆序输出。

【第一错误】

参考答案：for i in range(int(len(a) / 2)):

【第二错误】

参考答案：a[i],a[N - i - 1] = a[N - i - 1],a[i]

用户输入一个数字，并指出这个数字是否是 7 的整数倍。

第一错误】

参考答案：if number % 7 == 0:

【第二错误】

参考答案：else:

1、　　程序功能是制作一个简易计算器，可以计算两个数之间的加减乘除。

试题解析：
【第一错误】
参考答案：operator = "/"
解析：暂无解析

【第二错误】
参考答案：y = float(str[str.find(operator)+1:])
解析：暂无解析

2、程序功能是让用户输入一个数字，并指出这个数字是否是 7 的整数倍。

....,¯,_.

试题解析：
【第一错误】
参考答案：if number % 7 == 0:
解析：暂无解析

【第二错误】
参考答案：else:
解析：暂无解析

1、请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod2-4.py 文件，程序功能是用字符串运算符对字符串进行操作，字符串分别为 intelligent.medicine，通过索引获取字符串“intelligent”中的第 2 个字符和截取字符串“intelligent”的第 1 个到第 4 个的字符。

输出结果为:

试题解析:
【第一错误】
参考答案: print("输出获取字符",a[1])
解析: 暂无解析

【第二错误】
参考答案: print("截取字符",a[0:4])
解析: 暂无解析

2、请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod2-5.py 文件，程序功能是某个公司采用公用电话传递数据，数据是四位的整数，在传递过程中是加密的，加密规则如下:每位数字都加上 5，然后用和除以 10 的余数代替该数字，再将第一位和第四位交换，第二位和第三位交换。输出结果为:

9876

【第一错误】
参考答案: q,b,s,g = x//1000,x//100%10,x//10%10,x%10
解析: 暂无解析

【第二错误】
参考答案: s = (g+c)%10*1000+(s+c)%10*100+(b+c)%10*10+(q+c)%10
解析: 暂无解析

1、请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod3-22.py 文件，程序功能是制作一个简易计算器，可以计算两个数之间的加减乘除。

试题解析：
【第一错误】
参考答案：operator = "/"
解析：暂无解析


【第二错误】
参考答案：y = float(str[str.find(operator)+1:])
解析：暂无解析

2、 请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod3-23.py 文件，程序功能利用冒泡进行排序。

试题解析：
【第一错误】
参考答案：for j in range(0, n-i-1):
解析：暂无解析

【第二错误】
参考答案：bubbleSort(arr)
解析：暂无解析

注意：下面出现的“考生文件夹”均为
D:\SRPT\2001118283\CbtesExam\Python_A001\
请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod3-5.py 文件，程序功能是输入一个奇数，然后判断最少几个 9 除于该数的结果为整数。

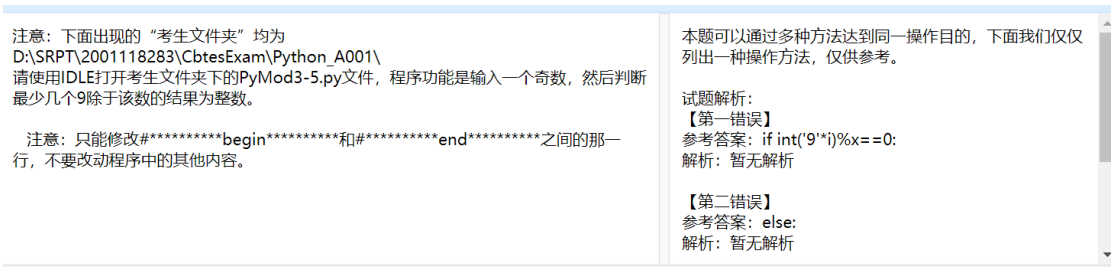

注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118283\CbtesExam\Python_A002\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod4-3.py 文件，程序功能是有两个磁盘文件 A 和 B，各存放一行字母，要求把这两个文件中的信息合并（按字母顺序排列），输出到一个新文件 C 中。



注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118283\CbtesExam\Python_A001\


请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod2-3.py 文件，程序功能是利用逻辑运算符进行判断，当 b=True，c=False 时，判断 b 或 c、非 b 以及 b 与 c 的真假。

输出结果为：

b 或 c True

b 与 c False

非 b False

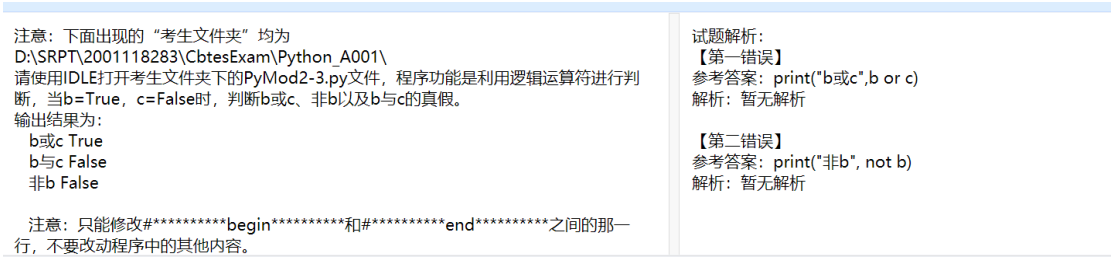

注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118283\CbtesExam\Python_A002\


请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod3-3.py 文件，程序功能是 809*??=800*??+9*??，其中??代表的两位数，809*??为四位数，8*??的结果为两位数，9*??的结果为 3 位数。求??代表的两位数，及 809*??后的结果。

输出结果为：

12

True

9708

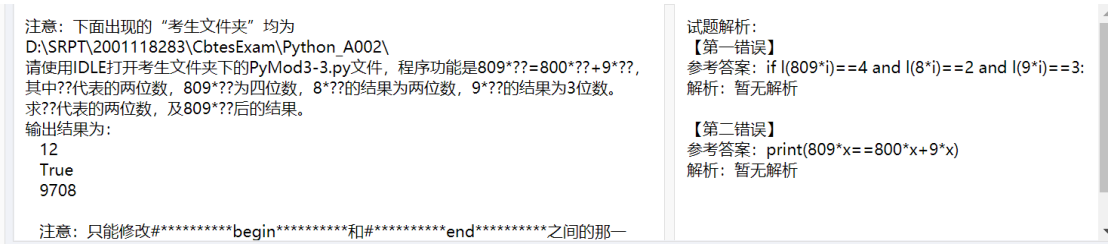


注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118283\CbtesExam\Python_A001\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod2-14.py 文件，程序功能是利用元组下标索引来访问元组中的值。

输出结果为：


第一个元素 Google

第二个到第四个元素： (2, 3, 4)

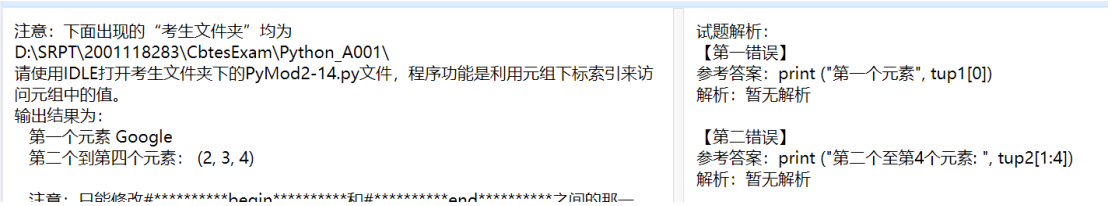

注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118283\CbtesExam\Python_A002\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod3-23.py 文件，程序功能利用冒泡进行排序

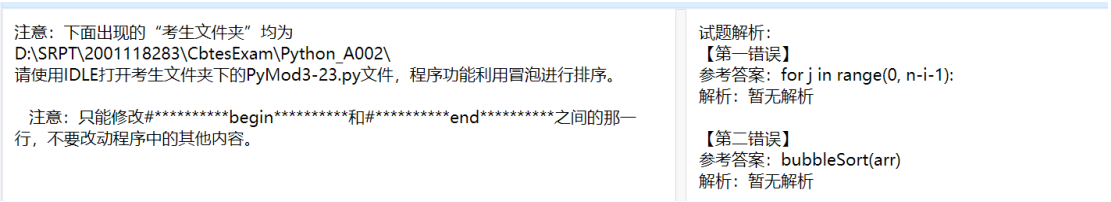

注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118001\CbtesExam\Python_A001\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod2-2.py 文件，程序功能是用字符串运算符对字符串进行操作，字符串分别为 intelligent、medicine，请将两个字符串连接和重复输出字符串 intelligent。

输出结果为：

字符串连接 intelligentmedicine

重复输出 intelligentintelligent

试题解析：

【第一错误】

参考答案：a="intelligent"

解析：暂无解析

【第二错误】

参考答案：print("重复输出",a*2)

解析：暂无解析

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2001118001\CbtesExam\Python_A002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod3-13.py文件，程序功能是通过使用if...elif...else语句判断数字是正数、负数或零：

试题解析：

【第一错误】

参考答案：elif num == 0:

解析：暂无解析

【第二错误】

参考答案：else:

解析：暂无解析

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod4-1.py文件，程序功能是利用内置函数实现四舍五入并保留两位小数；利用内置函数实现最大值。

试题解析：

【第一错误】

参考答案：print('四舍五入并保留两位小数:',round(a,2))

解析：暂无解析

【第二错误】

参考答案：print('最大值:',max(a,b))

解析：暂无解析

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod3-1.py文件，程序功能是计算判断狗的年龄。

试题解析：

【第一错误】

参考答案：else:

解析：暂无解析

【第二错误】

参考答案：print("对应人类年龄: ", human)

解析：暂无解析

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod3-7.py 文件，程序功能是一个猜数游戏，判断一个人反应快慢。

试题解析：

【第一错误】

参考答案：elif m<x:

解析：暂无解析

【第二错误】

参考答案：break

解析：暂无解析

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod4-8.py 文件，程序功能是使用 time 模块来实现秒表功能。

【第一错误】

参考答案：try:

解析：暂无解析

【第二错误】

参考答案：break

解析：暂无解析

程序功能

是利用元组下标索引来访问元组中的值。

输出结果为:

第一个元素 Google

第二个到第四个元素：(2, 3, 4)

【第一错误】

参考答案：print("第一个元素”, tup1(0)

解析：暂无解析

【第二错误】

参考答案：print ("第二个至第 4 个元素:”

tup2[1:4])

程序功能

是让用户输入一个数字，并指出这个数字是否是 10 的整数倍。

【第一错误】

参考答案：if number % 10 == 0：

解析：暂无解析

【第二错误】

参考答案：else：

设想在某些情况下给朋友传递字条信息，但又不希望传递中途被第三方看懂这些信息，因此需要对字条信息进行加密处理。传统加密算法很多，这里介绍一种非常简单的加密算法--凯撒密码。顾明思议，凯撒密码是古罗马凯撒大帝用来对军事情报进行加密的算法，它采用了替换方法对信息中的每一个英文字符循环替换为该字符后面第三个字符，对应关系如下：

原文：A B C D E F G H1J K L M N O PQR STUV WXYZ


密文:DEF G H1JKLM N O PQRSTUVWXYZABC

参

on

解


假如某天你获得如下的密文“my name is kaisa”，编写程序破译密文



得到原文。

程序功能


是从键盘输入一个字符串，将小写字母全部转换成大写字母，然

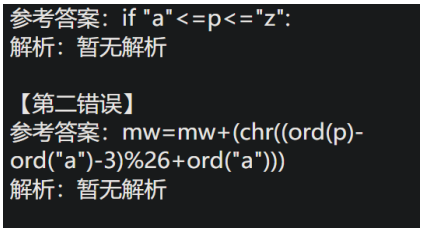

后输出到一个磁盘文件“test”中保存。


程序功能是输入一

个奇数，然后判断最少几个 9 除于该数的结果为整数。



程序功能是求输

入数字的平方，如果平方运算后小于 50 则退出。

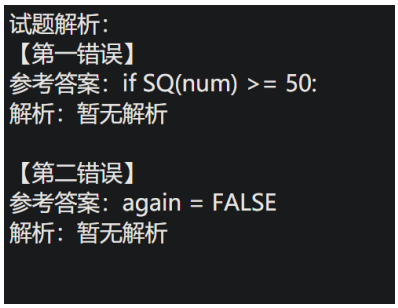

注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118282\CbtesExam\Python_A001\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod4-1.py 文件，程序功能是利用内置函数实现四舍五入并保留两位小数；利用内置函数实现最大值。

【第一错误】

参考答案：print('四舍五入并保留两位小数:',round(a,2))

解析：暂无解析

【第二错误】

参考答案：print('最大值:',max(a,b))

解析：暂无解析

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2001118282\CbtesExam\Python_A002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod3-13.py文件，程序功能是通过使用

if...elif...else语句判断数字是正数、负数或零：

试题解析：

【第一错误】

参考答案：elif num == 0:

解析：暂无解析

【第二错误】

参考答案：else:

解析：暂无解析

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2001118282\CbtesExam\Python_A001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod2-3.py文件，程序功能是利用逻辑运算符进行判断，当b=True，c=False时，判断b或c、非b以及b与c的真假。

输出结果为：

b或c True

b与c False

非b False

试题解析：

【第一错误】

参考答案：print("b或c",b or c)

解析：暂无解析

【第二错误】

参考答案：print("非 b", not b)

解析：暂无解析

注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118282\CbtesExam\Python_A002\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod2-13.py 文件，程序功能是对字符串进行一些操作。

试题解析：

【第一错误】

参考答案：print (str[2:])

解析：暂无解析

【第二错误】

参考答案：print (str + "TEST")

解析：暂无解析

注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118282\CbtesExam\Python_A001\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod3-23.py 文件，程序功能利用冒泡进行排序。

试题解析：

【第一错误】

参考答案：for j in range(0, n-i-1):

解析：暂无解析

【第二错误】

参考答案：bubbleSort(arr)

解析：暂无解析

注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118282\CbtesExam\Python_A002\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod4-1.py 文件，程序功能是判断用户输入的字符是数字字符、字母字符还是其他字符。

试题解析：

【第一错误】

参考答案：import string

解析：暂无解析

【第二错误】

参考答案：else:

解析：暂无解析

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod2-9.py 文件，程序功能是通过用户输入数字，并计算二次方程，二次方程式 ax**2 + bx + c = 0，a、b、c 用户提供，为实数，a≠0。

【第一错误】

参考答案：sol1 = (-b-cmath.sqrt(d))/(2*a)

解析：暂无解析

【第二错误】

参考答案：print('结果为 {0} 和 {1}'.format(sol1,sol2))

解析：暂无解析

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod3-1.py 文件，程序功能是计算判断狗的年龄。

试题解析：

【第一错误】

参考答案：else:

解析：暂无解析

【第二错误】

参考答案：print("对应人类年龄: ", human)

解析：暂无解析

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod2-15.py 文件，程序功能是修改和删除键 Name。

试题解析：

【第一错误】

参考答案：dict['Age'] = 8

解析：暂无解析

【第二错误】

参考答案：del dict['Name']

解析：暂无解析

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod3-20.py 文件，程序功能是让用户输入一个数字，并指出这个数字是否是 10 的整数倍。

【第一错误】

参考答案：if number % 10 == 0:

解析：暂无解析

【第二错误】

参考答案：else:

解析：暂无解析

程序设计

1.注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118300\CbtesExam\Python_B001\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg5-6.py 文件，625 这个数字很特别，625 的平方等于 390625，刚好其末 3 位是 625 本身。请补充代码，寻找所有这样的 3 位数:它的平方的末 3 位是这个数字本身并且输出这个数字。

【试题解析】

```
n=100
#********begin********
while n<=1000:
    m=n*n
    if n==m%1000:
        print(n)
    n=n+1
#********end********
```

2.注意:下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2001118300\CbtesExam\Python_B002\

参照考生文件夹中提供的“示例代码.py”，对Python源程序“PyProg1-3.py”进行代码补全。

代码补全之后，“PyProg1-3.py”的功能为:给定任意底面半径和高，求圆锥体的体积，且要求将显示结果保留2位小数

要求:补充编制的内容写在#***水欢*begin******与**本术**end****术***两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：
复制“示例代码.py”中的第4行至第9行，粘贴到“PyProg1.py”中#******begin******和#******end******两行中间，并做如下修改：
（1）将对应“示例代码.py”中的第4行改内容改为：
result=1/3*math.pi*x*x*y
（2）将对应“示例代码.py”中的第9行中第三个槽改为：{:.2f}
（3）将第6，7，9行中提示信息中的“矩形”信息改为相应“圆锥体”

1.注意:下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2001118300\CbtesExam\Python_B001\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg2-2.py 文件，请补充程序，程序的功能是计算前1-175 的和。格式化输出如下:1 到 175 求和结果为: 15400

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

试题解析：
给定n=175，定义sum存放前175位的和，初始值为0。for循环并且累加到sum中，最后输出。

代码如下：

```
def main():
  #********begin********
  n=175
  sum=0

  for i in range (n):
     sum+=i+1

  print("1到{}求和结果为: ".format(n),sum)
  #********end********
main()
```

即可得出前175位之和15400

2. 注意:下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2001118300\CbtesExam\Python_B002\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg3-1.py 文件，编写程序。程序功能为使用 sqrt 进行开方，一个整数加上 98 后是一个完全平方数，再加上 255 又是一个完全平方数，计算该数是多少并输出，求出 10 万以内符合条件的整数。

【试题解析】
在十万以内进行判断，先让该数加上98开方。再让该数加上298开方，开方以后满足条件，即题目需求。

代码如下：

```
def main():

  #********begin********
  import math
  for i in range(100000):
        x=int(math.sqrt(i+98))
        y=int(math.sqrt(i+255))
        if(x*x==i+98)and(y*y==i+255):
              print(i)
  #********end********
main()
```

1.注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118300\CbtesExam\Python_B001\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg4-6.py 文件，编写程序。文本文件 test.txt 中存放的内容为“智能医学”，通过指针定位，读取字符串“医学”并输出在屏幕上。

【试题解析】

```
def main():
#********beain*******


f=open("test.txt" ,"r")
f.seek(4,0)
print(f.readline())
```

```
#********end****
main()
```

2. 注意:下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2001118300\CbtesExam\Python_B002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg3-3.py文件，补充程序。将以千米为单位的距离转换为英里。1千米约为0.62英里。

【试题解析】

```
def main():
kilometers = eval(input("please input kilometers:"))
#*******beain***

miles = kilometers * 0.62
#********end*****

print("miles=",miles)
main()
```

参照考生文件夹中提供的“示例代码.py”，对Python源程序“PyProg2-3.py”进行代码补全。

代码补全之后，“PyProg2-3.py”的功能为:使用红色线条绘制一个边长为200的五角形，要求颜色编码使用十六进制表示

试题解析:

复制“示例代码.py”中的**第3行至第11行**,粘贴到“PyProg2-3.py”中#*****begin******和口#******end******两行中间，并做如下修改:

```
from turtle import *
def drawShape(length,angle):
    for i in range(5):
        seth(angle)
        fd(length)
        angle=angle-144
```

```
setup(650, 650, 30, 30)
pensize(2)
pencolor("#FF0000")
drawShape(200,0)
done()
```

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg8-2.py 文件，编写程序。

在程序中预设一个 0-9 之间的整数，让用户通过键盘输入所猜的数，如果输入的不是整数，提示用户“输入错误，必须输入整数”，用户重新输入要猜的数”。如果大于预设的数，显示“遗憾，太大了”；小于预设的数，显示“遗憾，太小了”。用户最多只能猜 3 次，如果在规定次数内猜中，则输出“预测了 n 次，恭喜猜中!”，否则输出“你已经超过 3 次机会，游戏结束!”。

提示:使用随机数模块 random。

```
from random import *
x=randint(0,9)
n=0
while n<3:
    y=eval(input('请输入猜的整数:'))
    if int(y)==y:
        n+=1
        if y>x:
            print('遗憾，太大了')
            continue
        elif y<x:
            print('遗憾，太小了')
            continue
        else:
            print('预测次，恭喜猜中'.format(n))
            break
    else:
```

```
        print("输入错误,必须输入整数")
print("你已超过 3 次机会，游戏结束！ ")
```

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg8-3.py 文件，编写程序。利用蒙特卡罗方法计算圆周率,要求投点数由用户输入,必须大于 10000,小于 10000 则提示“投点数必须大于 10000，请重新输入”，计算并显示圆周率的结果。

提示:使用随机数模块 random 和数学运算模块 math，变量的名字尽可能起的有意义，例如:接收用户输入的投点数为 darts、距离为 dist、计点 hits、圆周率 pi。

```
from random import random
from math import sqrt
while True:
    darts=eval(input("输入投入的点数:"))
    if darts <10000:
        print('重新输入,投点数必须大于 10000' continue
    else:
        break
hits=0.0
for i in range(1,darts-1):
    x=random)
    y=random()
    dist=sqrt(pow(x,2)+pow(y,2))
    if dist<=1.0:
        hits=hits+1
    pi=4*(hits/darts)
print("pi={}".format(pi))
```

参照考生文件夹中提供的“示例代码.py”，对 Python 源程序“PyProg1-1.py”进行代码补全。

代码补全之后，“PyProg1-1.py”的功能为:给定任意底边长和高，求三角形的面积，且显示结果保留两位小数。

复制“示例代码.py”中的第 4 行至第 9 行，粘贴到“PyProg1-1.py”中#*****begin******和口#******end******两行中间，并做如下修改:

(1）将对应“示例代码.py”中的第 4 行改内容改为: result=1/2*x*y

(2）将对应“示例代码.py”中的第 9 行中第三个槽改为:{:.2f}

(3）将第 6，7，9 行中提示信息中的“矩形”信息改为相应“三角形”

```
    result = 1 / 2 * x * y
    return result
a = eval(input("请输入三角形的长："))
b = eval(input("请输入三角形的宽："))
s = cal(a, b)
print("长为{:.1f},宽为{:.1f}的三角形的面积为:{:.2f}".format(a, b, s))
```

参照考生文件夹中提供的“示例代码.py”，对 Python 源程序“PyProg1-3.py”进行代码补全。

代码补全之后，“PyProg1-3.py”的功能为：给定任意底面半径和高，求圆锥体的体积，且要求将显示结果保留 2 位小数。

复制“示例代码.py”中的第 4 行至第 9 行，粘贴到“PyProg1.py”中#*****begin******和口#******end******两行中间，并做如下修改:

(1)将对应“示例代码.py”中的第 4 行改内容改为:result=1/3*math.pi*x*x*y

(2）将对应“示例代码.py”中的第 9 行中第三个槽改为:{:.2f}

(3）将第 6，7，9 行中提示信息中的“矩形”信息改为相应“圆锥体”

```
    result = 1 / 3 * math.pi * x * x * y
    return result
a = eval(input("请输入圆锥体的长："))
b = eval(input("请输入圆锥体的宽："))
s = cal(a, b)
print("长为{:.1f},宽为{:.1f}的圆锥体的面积为:{:.2f}".format(a, b, s))
```

1.请补充程序。勾股定理中 3 个数的关系是 a2 +b2=c2,输出 30 以内满足上述条件的著述组合,如 3、4、5 就是一个组合。

```
【试题解析】
for a in range(1,31,1):
  #********begin********
  for b in range(1,31,1):
    for c in range(1,31,1):
      if a*a+b*b==c*c:
  #********end********
        print((a,b,c))
```

2.任意输入- -串字符串,输出其中的不同

字符及其个数。例如:输入 abcdefgabc, 输出为 a->2,b->2,c->2,d->1,e->1,f->1,g->1。

```
【试题解析】
s=input("please input string:")
#********begin********
ms=set(s)
for item in ms:
  print(item,"->",s.count(item))
#********end********
```

3. 从键盘上输入华氏温度,将温度从华氏温度转换为摄氏温度并输出。

```
【试题解析】
def main():
  fahrenheit = eval(input("plesae input Fahrenheit temperature: "))
#********begin********
  celsius = (fahrenheit - 32) * 5/9
#********end********
  print("The temperature is", celsius, "degrees Celsius.")
main()
```

4.给定任意底边长和高，角形的面积，且显示结果保留两位小数。

试题解析：
复制“示例代码.py”中的第4行至第9行，粘贴到“PyProg1-1.py”中#*****begin******和#******end******两行中间，并做如下修改：
（1）将对应“示例代码.py”中的第4行改内容改为：result=1/2*x*y
（2）将对应“示例代码.py”中的第9行中第三个槽改为：{:.2f}
（3）将第6，7，9行中提示信息中的“矩形”信息改为相应“三角形”

注意:下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2001118027\CbtesExam\Python_B001

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg2-2.py文件，编写程序。程序功能为使用切片完成一个整数a=123456789从右端开始的4-7位，并输出到屏幕上。

要求:补充编制的内容只能写在#***持力***begin***效力***与#*******end******两行之间。不得修改程序的其他部分。

```
def main():

#********begin********
a = 123456789
b = str(a)
print(b[-7:-3])

#********end********
main()
```

注意:下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2001118027\CbtesExam\Python_B002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg5-3.py文件，请补充程序。计算两个矩阵相加，取出X和Y矩阵中对应位置的值，相加后放到res新矩阵的对应位置中。

要求:补充编制的内容只能写在#**水冰冰**begin* 水水水水*与#********end**水昨的的*两行之间。不得修改程序的其他部分。

【试题解析】

```
X = [[12,7,3],
   [4 ,5,6],
   [7 ,8,9]]
Y = [[5,8,1],
   [6,7,3],
   [4,5,9]]
res=[[0,0,0],
   [0,0,0],
   [0,0,0]]
#********begin********
for i in range(len(res)):
   for j in range(len(res[0])):
      res[i][j]=X[i][j]+Y[i][j]
#********end********
print(res)
```

注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118027\CbtesExam\Python_B001

参照考生文件夹中提供的“示例代码.py”，对 Python 源程序“PyProg1-3.py”进行代码补全。

代码补全之后，“PyProg1-3.py”的功能为：给定任意底面半径和高，求圆锥体的体积，且要求将显示结果保留 2 位小数。

要求:补充编制的内容写在#******begin****持神**与#*****end****社****两行之间。不得修改程序的其他部分。

```
#encoding='utf-8'
import math
def cal(x,y):
#********begin********
    result=1/3*math.pi*x*x*y
    return result
a=eval(input("请输入圆锥体的长："))
b=eval(input("请输入圆锥体的宽："))
s=cal(a,b)
print("长为{:.2f},宽为{:.1f}的圆锥体的体积为{:.1f}".format(a,b,s))
```

#********end********

注意:下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2001118027\CbtesExam\Python_B002\

参照考生文件夹中提供的“示例代码.py”，对Python源程序“PyProg2-3.py”进行代码补全。

代码补全之后，“PyProg2-3.py”的功能为：使用红色线条绘制一个边长为200的五角形，要求颜色编码使用十六进制表示

要求:补充编制的内容写在#********begin*******与#*******end*******两行之间。不得修改程序的其他部分。

```
#encoding='utf-8'
from turtle import *
def drawShape(length,angle):
#********begin********
    for i in range(5):
        seth(angle)
        fd(length)
        angle=angle-144
setup(650, 650, 30, 30)
pensize(2)
pencolor("#FF0000")
drawShape(200,0)
done()
```

#********end********

注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118027\CbtesExam\Python_B001\请使

用 IDLE 打开考生文件夹下的文件 PyProg6-3.py，补充程序，程序功能为:输入一段英文求其字符串长
度，并求出其中包含多少个单词。
要求:补充编制的内容写在#********begin**大次***与#*******end*******两行之间。不得修改程序的其他部分。

【试题解析】

```
s=input("please input a string:")
#********begin********
len=len(s)
counter=0
for i in s.split(' '):
   if i:
      counter+=1
#********end********
print("the length is:",len)
print("the counter is:",counter)
```

注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118027\CbtesExam\Python_B002
请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg7-10.py 文件，请补充程序。程序功能如下:完成一个函数，将所给的(1,2,3，-5，-4,5,9，-8，-1）重新排序，使得所有负数都在正数的左边(即升序）并输出。
要求:补充编制的内容只能写在#*欢大*****begin***大****与#*********end**力****两行之间。不得修改程序的其他部分。

【试题解析】

```
#********begin********
def answer():
   num=[1,2,3,-5,-4,5,9,-8,-1]
   num.sort()
   print(num)
#********end********
answer()
```

1. 注意:下面出现的“考生文件夹”均为
D:\SRPT\2001118047\CbtesExam\Python_B001\
请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg3-4.py 文件，编写程序。程序功能为使用循环完成

两个 3*3 的矩阵，实现其对应位置的数据相加，并返回一个新矩阵，两个矩阵为 X =[[12,7,3],[4,5,6],[7,8,9]]; Y= [[5,8,1],[6,7,3],[4,5,9]]，返回新矩阵[[17，15，4],[10,12,9],[11,13,18]]。

要求:补充编制的内容只能写在#********begin***大****与#***火****end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

【试题解析】

```
def main():

#********begin********
x = [[12,7,3],[4,5,6],[7,8,9]]
y = [[5,8,1],[6,7,3],[4,5,9]]
z = x[:]
for i in range(3):
  for j in range(3):
     z[i][j]=x[i][j]+y[i][j]
print(z)
#********end********
main()
```

2. 注意:下面出现的“考生文件夹”均为

D:\SRPT\2001118047\CbtesExam\Python_B002\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg4-2.py 文件，编写程序。程序功能为使用内置函数查找字符串 s='abcde'中字符'c'，并将查找的子串位置输出在屏幕上。

要求:补充编制的内容只能写在#**大大****begin**大*大***与#********end**** 大 *** 两 行 之 间 。 不 得 修 改 程 序 的 其 他 部 分 。

【试题解析】

```
def main():

#********begin********
s = 'abcde'
print(s.find('c'))
#********end********
main()
```

1. 注意:下面出现的“考生文件夹”均为

D:\SRPT\2001118047\CbtesExam\Python_B001\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg5-2.py 文件，请补充程序。求 S=a+aa+aaa+aaaa+aa...a 的值，其中 a 是一个数字。例如 2+22+222+2222+22222(此时共有 5 个数相加)，几个数相加由键盘控制。

要求:补充编制的内容只能写在#*********beain********一#****火火火火

end********两行之

间。不得修改程序的其他部分。

【试题解析】

```
# -*- coding: UTF-8 -*-
#********begin********
a=input('被加数字: ')
n=int(input('加几次? : '))
res=0
for i in range(n):
  res+=int(a)
  a+=a[0]
print('结果是: ',res)
#********end********
```

2. 注意:下面出现的“考生文件夹”均为

D:\SRPT\2001118047\CbtesExam\Python_B002\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的文件 PyProg6-3.py，补充程序，程序功能为:输入一段英文，求其字符串长度，并求出其中包含多少个单词。

要求:补充编制的内容写在#********begin********与#****大***end*

大大大大火大*规行之间。

不得修改程序的其他部分

【试题解析】

```
s=input("please input a string:")
#********begin********
len=len(s)
counter=0
for i in s.split(' '):
  if i:
    counter+=1
#********end********
print("the length is:",len)
print("the counter is:",counter)
```

1.注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118047\CbtesExam\Python_B001\请使用 IDLE 打开考生文件夹下的文件 PyProg5-1.py 文件，补充程序，程序的功能是:利用 lambda 函数代替求和函数 sum 与求差函数 sub 并求出(x+y)*(m-n)的值。

要求:补充编制的内容写在#********begin********与#********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

【试题解析】
此题要求利用lambda函数代替求和函数sum和求差函数sub求(x+y)*(m-n)的值。
lambda函数格式为:
    lambda 变量1, 变量2,...:表达式
所以sum和sub函数可以分别表示为:
    sum = lambda x, y:x + y
    sub = lambda m, n:m - n

程序代码如下:
```
def func():
  x = 1
  y = 2
  m= 3
  n = 4
  #********begin********
  sum = lambda x, y : x + y
  sub = lambda m, n : m - n
  return sum(x,y) * sub(m,n)
  #********end********
print (func())
```

即可得出(x+y)*(m-n)的值。

2. 注意:下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2001118047\CbtesExam\Python_B002\请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg7-10.py 文件，请补充程序。程序功能如下:完成一个函数，将所给的（1,2,3，-5，-4,5,9，-8，-1)重新排序，使得所有负数都在正数的左边(即升序)并输出。

要求:补充编制的内容只能写在#********begin********与#********end*

大大大大大大*以行元之间。不得

修改程序的其他部分。

【试题解析】
```
#********begin********
def answer():
   num=[1,2,3,-5,-4,5,9,-8,-1]
   num.sort()
   print(num)
#********end********
answer()
```

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProgzh-06.py 文件，请设计一个程序：假设有 15 个人围成一圈，顺序排号。从第一个人开始报数（从 1 到 3 报数），凡报到 3 的人退出圈子，程序计算出最后留下的是原来第几号的那位并将其号码打印在屏幕上。

试题解析】

当 k 是 1 的时候，留下的是最后一个人，当 k>=2 的时候，构造一个 n 个元素的循环链表，然后依次退出第 k 个人，直到最后一个是留下的人。

代码如下：

```
def josephus(n,k):
    #*********begin********
    if k==1:
        print('survive:',n)
        return
    p=0
    people=list(range(1,n+1))
    while True:
        if len(people)==1:
            break
        p=(p+(k-1))%len(people)
        print('kill:',people[p])
        del people[p]
    print('survive:',people[0])
    #********end*********
if __name__=='__main__':
    josephus(15,3)
```

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg7-8.py 文件，请补充程序。程序功能如下：验证任意一个大于 5 的奇数可表示为 3 个素数之和。

【试题解析】

```
def prime(n):
#********begin********
    i=2
    while i<n:
        if(not n%i):
            break
        i+=1
    return n>1 and i>=n
```

```
#********end********
n=int(input("please input a number:"))
for i in range(2,n-4+1):
    for j in range(i,n-i*2+1):
        for k in range(j,n-i-j+1):
            if(i+j+k==n and prime(i) and prime(j) and prime(k)):
                print("%d=%d+%d+%d"%(n,i,j,k))
```

注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118185\CbtesExam\Python_B001\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg3-5b.py 文件，请补充程序。程序功能为使用多分支结构实现两个数字比较，数字为 i=20，j=10，输出结果分别是 i 大于 j，i 等于 j，i 小于 j，未知。

【试题解析】

```
def main():

#********begin********
i = 20
j = 10
if i > j:
    print('%d 大于 %d' % (i,j))
elif i == j:
    print('%d 等于 %d' % (i,j))
elif i < j:
    print('%d 小于 %d' % (i,j))
else:
    print('未知')
#********end********
main()
```

注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118185\CbtesExam\Python_B002\

参照考生文件夹中提供的“示例代码.py”，对 Python 源程序“PyProg1-3.py”进行代码补全。

代码补全之后，“PyProg1-3.py”的功能为：给定任意底面半径和高，求圆锥体的体积，且要求将显示结果保留 2 位小数

复制“示例代码.py”中的第 4 行至第 9 行，粘贴到“PyProg1.py”中#*****begin******和#*******end******两行中间，并做如下修改：

（1）将对应“示例代码.py”中的第 4 行改内容改为：result=1/3*math.pi*x*x*y

（2）将对应“示例代码.py”中的第 9 行中第三个槽改为：{:.2f}

（3）将第 6，7，9 行中提示信息中的“矩形”信息改为相应“圆锥体”

程序的功能是计算前 1-175 的和。格式化输出如下：

1 到 175 求和结果为： 15400

```
n=175
sum=0
for i in range (n):
    sum+=i+1
print("1 到{}求和结果为：".format(n),sum)
```

数字命理学家声称能够基于名字的“数值”来确定一个人的性格特征。名字值的确定方法是名字中字母值之和，其中“a”为 1、“b”为 2、“c”为 3，直到“z”为 26，计算输入单个名字的数值。例如，名字“Zelle”具有的值为 26 + 5 + 12 + 12 + 5 = 60。

```
value = 0
for letter in name.lower():
    value += ord(letter) - ord('a') + 1
```

补充程序，程序功能为：使用列表内置函数 reversed()，判断传入的字符串参数是否为“回文联”（回文联即用回文形式写成的字符串，顺读和倒读都是同一句话），此题中已经固定输入字符串，最终的输出结果为：

上海自来水来自海上是回文联！

上海的自来水来自海上不是回文联！

```
list1 = list(string)                    #将 string 参数格式化为列表 list1
list2 = reversed(list1)                 #反转列表 list1 的元素
if list1 == list(list2):                #对比反转前后的列表，如果相同为回文
```

```
        return string+'是回文联！'
    else:                                                    #如果不同不是回文
        return string+'不是回文联！'
```

给定任意底边长和高，求三角形的面积，且显示结果保留两位小数。

（1）将对应“示例代码.py”中的第 4 行改内容改为：result=1/2*x*y

（2）将对应“示例代码.py”中的第 9 行中第三个槽改为：{:.2f}

（3）将第 6，7，9 行中提示信息中的“矩形”信息改为相应“三角形”

请补充程序。程序功能如下：验证任意一个大于 5 的奇数可表示为 3 个素数之和。

```
    i=2
    while i<n:
        if(not n%i):
            break
        i+=1
    return n>1 and i>=n
```

请补充程序。程序功能如下：完成一个函数，将所给的（1,2,3，-5，-4,5,9，-8，-1）重新排序，使得所有负数都在正数的左边（即升序）并输出。

```
def answer():
    num=[1,2,3,-5,-4,5,9,-8,-1]
    num.sort()
    print(num)
```

1、 使用 helloAgain()函数调用 hello)，实现输出两遍 Hello World!

【试题解析】

```
#********begin********
def hello():
  print('Hello World!')
def helloAgain():
  for i in range(2):
    hello()
#********end********
if __name__=='__main__':
  helloAgain()
```

2、 请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg8-3.py 文件，编写程序。利用蒙特卡罗方法计算圆周率，要求投点数由用户输入，必须大于 10000，小于 10000 则提示“投点数必须大于 10000，请重新输入”，计算并显示圆周率的结果。

```
#********begin********
from random import random
from math import sqrt
while True:
 darts=eval(input("输入投入的点数： "))
 if darts<10000:
    print('重新输入,投点数必须大于10000')
    continue
 else:
     break
hits=0.0
for i in range(1,darts-1):
   x=random()
   y=random()
   dist=sqrt(pow(x,2)+pow(y,2))
   if dist<=1.0:
       hits=hits+1
   pi=4*(hits/darts)
print("pi={}".format(pi))

#********end********
```

1、请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg8-2.py 文件，编写程序。

在程序中预设一个 0-9 之间的整数，让用户通过键盘输入所猜的数，如果输入的不是整数，提示用户“输入错误

必须输入整数”，用户重新输入要猜的数”。如果大于预设的数，显示“遗憾，太大了”；小于预设的数，显示“遗憾，太小了”。用户最多只能猜 3 次，如果在规定次数内猜中，则输出“预测了 n 次，恭喜猜中!”，否则输出“你已经超过 3 次机会，游戏结束!

```
#********begin********
from random import *
x=randint(1,100)
n=0
while n<3:
  y=eval(input('请输入猜的整数：'))
  if int(y)==y:
    n+=1
    if y>x:
      print('遗憾，太大了')
      continue
    elif y<x:
      print('遗憾，太小了')
      continue
    else:
      print('预测{}次，恭喜猜中'.format(n))
      break
  else:
    print("输入错误,必须输入整数")
print("你已超过3次机会，游戏结束！")

#********end********
```

2、请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg8-4.py 文件，编写程序。定义一个 n!和判奇数的函数，在此基础上编程实现从列表[1,4,8,9,3,7,10]中挑选出奇数，并计算所有奇数阶乘之和。

```
#函数fac计算n!
def fac(n):
    f=1
    for i in range(1,n+1):
        f=f*i
    return f
#函数is_odd判断奇数
def is_odd(x):
    if x%2==0:
        return 0
    else:
        return 1
#下面程序实现找出列表中所有奇数并计算阶乘之和
list1=[1,4,8,9,3,7,10]
sum=0
for x in list1:
    if is_odd(x):
        sum=sum+fac(x)
print("sum={}".format(sum))
```

1、请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg3-9.py 文件，编写程序。程序功能为使用循环完成，有 34 个人围成一圈

顺序排号。从第一个

人开始报数(从 1 到 3 报数)，凡报到 3 的人退出圈子，问最后留下的是原来第几号，并在屏幕上输出号码。

【试题解析】

```
def main():

#********begin********
n = 34
arr = list(range(1,n+1))          # 所有人门外站成一队【a】,进门后依旧按序站好【b】
count,a,b = 0,arr,[]
  # 开始解题
while len(a+b)>1:                 # 循环直到只剩1人
  num,count=a.pop(0),count+1      # 排队进门，每进一人【a.pop】，按一下计数器
  if count%3!=0:b.append(num)     # 进门后依旧按序站好【b.append】，计数器逢3淘汰。
  if a==[]:a,b=b,[]               # 如果门外没人了【a=[]】，所有人重新到门外站好【a=b】
print(a[0])
#********end********
main()
```

2、请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg7-7.py 文件，请补充程序。程序功能如下:如果有两个数，其中任意一个数除它本身以外的所有因数的和正好等于另一个数，则称这两个数为互满数。求出 3000 以内所有的互满数并输出。

【试题解析】

```
def appsum(x):
#********begin********
  s=0;i=1
  while i<x:
     if(x%i==0):
        s+=i
     i+=1
  return s
#********end********
for i in range(1,3000):
  j=appsum(i)
  if(i>j and appsum(j)==i):
     print(i,j)
```

注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118283\CbtesExam\Python_B001\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg4-2.py 文件，编写程序。程序功能为使用内置函数查找字符串 s=’abcde’中字符’c’，并将查找的子串位置输出在屏幕上。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为
D:\SRPT\2001118283\CbtesExam\Python_B001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg4-2.py文件，编写程序。程序功能为使用内置函数查找字符串s='abcde'中字符'c'，并将查找的子串位置输出在屏幕上。

要求：补充编制的内容只能写在#********begin********与#********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

【试题解析】

```
def main():

#********begin********
s = 'abcde'
print(s.find('c'))
#********end********
main()
```

注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118283\CbtesExam\Python_B002\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg4-4.py 文件，编写程序。程序功能为使用最大值和最小值函数完成。输入列表 a=[6,3,10,2,5,1,4,7,9,8]，最大的与第一个元素交换，最小的与最后一个元素交换，输出列表[10, 3, 6, 2, 5, 8, 4, 7, 9, 1]。

最小值函数完成。输入列表a=[6,3,10,2,5,1,4,7,9,8]，最大的与第一个元素交换，最小的与最后一个元素交换，输出列表[10, 3, 6, 2, 5, 8, 4, 7, 9, 1]。

要求：补充编制的内容只能写在#********begin********与#********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

【试题解析】

```
def main():

#********begin********
a = [6,3,10,2,5,1,4,7,9,8]
i = a.index(max(a))
a[0],a[i] = a[i],a[0]
i = a.index(min(a))
a[-1],a[i] = a[i],a[-1]
print(a)

#********end********
```

注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118283\CbtesExam\Python_B001\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg4-2.py 文件，编写程序。程序功能为使用内置函数查找字符串 s=’abcde’中字符’c’，并将查找的子串位置输出在屏幕上

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2001118283\CbtesExam\Python_B001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg4-2.py文件，编写程序。程序功能为使用内置函数查找字符串s='abcde'中字符'c'，并将查找的子串位置输出在屏幕上。

要求：补充编制的内容只能写在#********begin********与#********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

【试题解析】

```
def main():

#********begin********
s = 'abcde'
print(s.find('c'))
#********end********
main()
```

注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118283\CbtesExam\Python_B002\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg3-1.py 文件，请补充程序。从键盘输入某个分钟数，将其转化为用小时和分钟表示。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2001118283\CbtesExam\Python_B002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg3-1.py文件，请补充程序。从键盘输入某个分钟数，将其转化为用小时和分钟表示。

要求：补充编制的内容只能写在#********begin********与#********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

【试题解析】

```
num=input("please input a number")
#********begin********
hour=num//60
min=num%60
#********end********
print("hour is %.f"%hour)
print("min is %.f"%min)
```

注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118283\CbtesExam\Python_B001\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg3-3.py 文件，补充程序。将以千米为单位的距离转换为英里。1 千米约为 0.62 英里。

```
def main():
  kilometers = eval(input("please input
kilometers:"))
#********begin********
  miles = kilometers * 0.62
#********end********
  print("miles=",miles)

main()
```

注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118283\CbtesExam\Python_B002\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg5-7.py 文件，补充代码。数字命理学家声称能够基于名字的“数值”来确定一个人的性格特征。名字值的确定方法是名字中字母值之和，其中“a”为 1、“b”为 2、“c”为 3，直到“z”为 26，计算输入单个名字的数值。例如，名字“Zelle”具有的值为 26 + 5 + 12 + 12 + 5 = 60。

```
name = input("Enter the name: ")
#********begin********
value = 0
for letter in name.lower():
    value += ord(letter) - ord('a') + 1
#********end********
print("The value is {}.".format(value))

main()
```

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的文件 PyProg6-4.py，补充程序，程序功能为：任意输入一串字符串，输出其中的不同字符及其个数。例如：输入 abcdefgabc，输出为 a->2,b->2,c->2,d->1,e->1,f->1,g->1。

【试题解析】

```
s=input("please input string:")
#********begin********
ms=set(s)
for item in ms:
    print(item,"->",s.count(item))
#********end********
```

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg8-2.py 文件，编写程序。在程序中预设一个 0-9 之间的整数，让用户通过键盘输入所猜的数，如果输入的不是整数，提示用户“输入错误，必须输入整数”，用户重新输入要猜的数”。如果大于预设的数，显示“遗憾，太大了”；小于预设的数，显示“遗憾，太小了”。用户最多只能猜 3 次，如果在规定次数内猜中，则输出“预测了 n 次，恭喜猜中！”，否则输出“你已经超过 3 次机会，游戏结束！”。

提示：使用随机数模块 random。

```
#********begin********
from random import *
x=randint(1,100)
n=0
while n<3:
  y=eval(input('请输入猜的整数：'))
  if int(y)==y:
    n+=1
    if y>x:
      print('遗憾，太大了')
      continue
    elif y<x:
      print('遗憾，太小了')
      continue
    else:
      print('预测{}次，恭喜猜中'.format(n))
      break
  else:
    print("输入错误,必须输入整数")
print("你已超过3次机会，游戏结束！")

#********end********
```

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProgzh-05.py 文件，请设计一个程序。一个数如果恰好等于它除本身之外的约数之和，这个数就称为“完数”。编程找出 1000 以内的所有完数。输出格式如下：

6

1+2+3

代码如下：

```
from sys import stdout
def main():
#*********begin********
  for j in range(2,1001):
    k = []
    n = -1
    s = j
    for i in range(1,j):
        if j % i == 0:
          n += 1
          s -= i
          k.append(i)
    if s == 0:
      print(j)
      for i in range(n):
        stdout.write(str(k[i]))
        stdout.write('+')
      print(k[n])
#********end*********
main()
```

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg4-2.py 文件，编写程序。程序功能为使用内置函数查找字符串 s='abcde'中字符'c'，并将查找的子串位置输出在屏幕上。

```
【试题解析】
def main():

#********begin********
s = 'abcde'
print(s.find('c'))
#********end********
main()
```

注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118001\CbtesExam\Python_B001\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg3-3.py 文件，编写程序。程序功能为使用循环实现输入一个数，要求按原来的规律将它插入列表中，有一个已经排好序的列表 list = [1,5,8,14,28,39,60,89,134,324,612,900]，输入数为：700，则输出 [1,5,8,14,28,39,60,89,134,324,612,700,900]

```
【试题解析】
def main():

#********begin********
list = [1,5,8,14,28,39,60,89,134,324,612,900]
b = 700
for a in list:
  if b<a:
    list.insert(list.index(a),b)
    break
else:
  list.append(b)
print(list)
#********end********
main()
```

注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118001\CbtesExam\Python_B002\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg3-5.py 文件，请补充程序。程序功能为使用多分支结构实现两个数字比较，数字为 i=10，j=20，输出结果分别是 i 大于 j，i 等于 j，i 小于 j，未知。

要求：补充编制的内容只能写在#********begin********与#********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

【试题解析】

```
def main():

#********begin********
i = 10
j = 20
if i > j:
  print('%d 大于 %d' % (i,j))
elif i == j:
  print('%d 等于 %d' % (i,j))
elif i < j:
  print('%d 小于 %d' % (i,j))
else:
  print('未知')
#********end********
main()
```

请补充程

序。勾股定理中 3 个数的关系是 a2+b2=c2，输出 30 以内满足上

述条件的著述组合，如 3、4、5 就是一个组合。

```
for a in range(1,31,1):

#********begin********

for b in range(1,31,1):

for cin range(1,31,1):

if a*a+b*b==c*c:

#********end******女*

print((a,b,c))
```

编写程

序。定义一个 n!和判奇数的函数，在此基础上编程实现从列表

[1.4,8,9,3,7,10]中挑选出奇数，并计算所有奇数阶乘之和。

提示：函数 fac()计算 n!、函数 is_odd()判断奇数、列表名 list1.

```
#函数 fac 计算 n!

def fac(n):

f=1

for iin range(1,n+1):

f=fri

return f

#函数 is_odd 判断奇数
```

```
det is_odd(x):
if x%2==0:
return 0
else:
return 1
#下面程序实现找出列表中所有奇数并计
算阶乘之和
list1=[1,4,8,9,3,7,10]
sum=0
for x in list1:
if is_odd(x):
sum=sum+fac(x)
print("sum={}".format(sum))
```

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg2-3.py 文件，请设计一个程序，程序的功能：1、2、3、4 个数字，计算能组成多少个互不相同且无重复数字的三位数，都是多少？有多少个？

输出格式为：

123

124

132

134

***--

432

24

法，仅供参考。

试题解析：
可填在百位、十位、个位的数字都是1、2、3、4。组成所有的排列后再去掉不满足条件的排列。

代码如下：

```
def main():
  #********begin********
  n=0
  for i in range(1,5):

      for j in range(1,5):

          for k in range(1,5):

              if( i != k ) and (i != j) and (j != k):
                  n+=1
                  print (i*100+j*10+k)
  print(n)
  #********end********
main()
```

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg4-1.py 文件，请补充程序。输入三角形的 3 条边，判断是否组成三角形。若能，计算三角形面积并输出。

格式化输出如下：

this is a triangle

area= 6.0

```
【试题解析】
import math
a=int(input("please input a:\n"))
b=int(input("please input b:\n"))
c=int(input("please input c:\n"))
#*********begin********
if a+b>c and a+c>b and b+c>a:
   print("this is a triangle")
   p=(a+b+c)/2
   areaspr=p*(p-a)*(p-b)*(p-c)
   area=math.sqrt(areaspr)
   print("area=",area)
#********end*********
else:
   print("this is not triangle")
```

请补充程序。程序

的功能是计算前 1-175 的和。格式化输出如下：

1 到 175 求和结果为： 15400

试题解析：
给定n=175，定义sum存放前175位的和，初始值为0。for循环并且累加到sum中，最后输出。

代码如下：

```
def main():
  #********begin********
  n=175
  sum=0

  for i in range (n):
     sum+=i+1

  print("1到{}求和结果为：".format(n),sum)
  #********end********
main()
```

即可得出前175位之和15400

补充程序。程序功

能为：使用列表内置函数 reversed()，判断传入的字符串参数是否为“回

文联”（回文联即用回文形式写成的字符串，顺读和倒读都是同一句

话），此题中已经固定输入字符串，最终的输出结果为：

上海自来水来自海上是回文联！

上海的自来水来自海上不是回文联！

【试题解析】

此题功能是判断传入的字符串参数是否为“回文联”。题中要求使用列表内置函数reversed()，内置函数reversed()是返回序列seq的反向访问的迭代子。参数可以是列表，元组，字符串，不改变原对象。题中要求使用列表，所以为list.reversed()。

程序代码如下：

```
# -*- coding: UTF-8 -*-
def palindrome(string):
   #********begin********
   list1 = list(string)                    #将string参数格式化为列表list1
   list2 = reversed(list1)                    #反转列表list1的元素
   if list1 == list(list2):                  #对比反转前后的列表，如果相同为回文
      return string+'是回文联！'
   else:                                     #如果不同不是回文
      return string+'不是回文联！'
   #********end********

print(palindrome("上海自来水来自海上"))
print(palindrome("上海的自来水来自海上"))
```

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg2-4.py 文件，编写程序。程序功能为使用次幂进行计算 2 的 4 次方并输出。

【试题解析】

```
def main():
```

```
#********begin********

i=2
j=4
print(i**j)

#********end********
main()
```

定义一个 n!和判奇数的函数，在此基础上编程实现从列表[1,4,8,9,3,7,10]中挑选出奇数，并计算所有奇数阶乘之和。

```
#函数 fac 计算 n!
def fac(n):
    f=1
    for i in range(1,n+1):
        f=f*i
    return f
#函数 is_odd 判断奇数
def is_odd(x):
    if x%2==0:
        return 0
    else:
        return 1
#下面程序实现找出列表中所有奇数并计算阶乘之和
list1=[1,4,8,9,3,7,10]
sum=0
for x in list1:
    if is_odd(x):
        sum=sum+fac(x)
print("sum={}".format(sum))
```

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg4-2.py 文件，程序功能是实现数字 6 和 8 最大公约数与最小公倍数的算法，开头和结尾已经给出，补全代码。运行程序后返回结果如下：

最大公约数： 2

最小公倍数： 24

代码如下：

```
def main(a,b):

#********begin********
    su=[]
    if a>b:
        smaller=b
    else:
        smaller=a
    for i in range(1,smaller+1):
        if a%i==0 and b%i==0:
            su.append(i)
    L=len(su)
    p=su[L-1]
    d=a*b//p
    print ('最大公约数：',p)
    print ('最小公倍数：',d)
#********end********
main(6,8)
```


请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg5-3.py 文件，请补充程序。计算两个矩阵相加，取出 X 和 Y 矩阵中对应位置的值，相加后放到 res 新矩阵的对应位置中。

【试题解析】


```
X = [[12,7,3],
    [4 ,5,6],
    [7 ,8,9]]
Y = [[5,8,1],
```

```
    [6,7,3],
    [4,5,9]]
res=[[0,0,0],
    [0,0,0],
    [0,0,0]]
#********begin********
for i in range(len(res)):
    for j in range(len(res[0])):
        res[i][j]=X[i][j]+Y[i][j]
#********end********
print(res)
```


请使用 IDLE 打开文件夹下的 pyprog3-1.py 文件，请补充程序。从键盘输入某个分钟数，将其转化为用小时和分钟表示

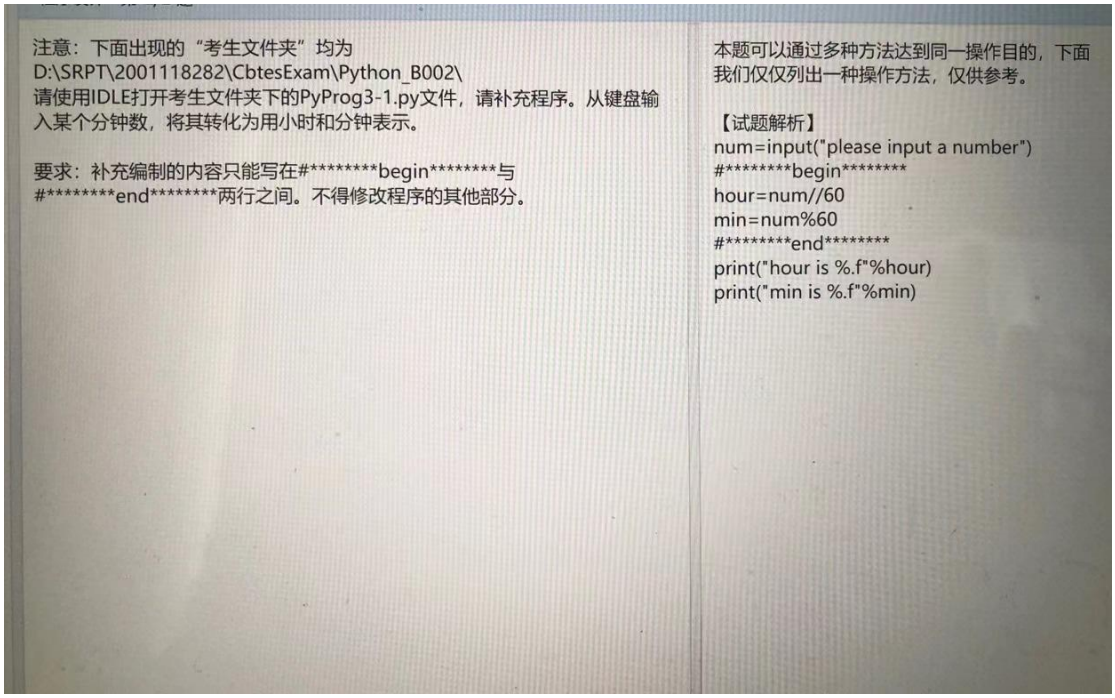


请使用 IDLE 打开文件夹下的 pyprog3-4.py 文件，编写程序。程序功能为使用循环完成两个 3*3 的矩阵，实现其对应位置的数据相加，并返回一个新规阵

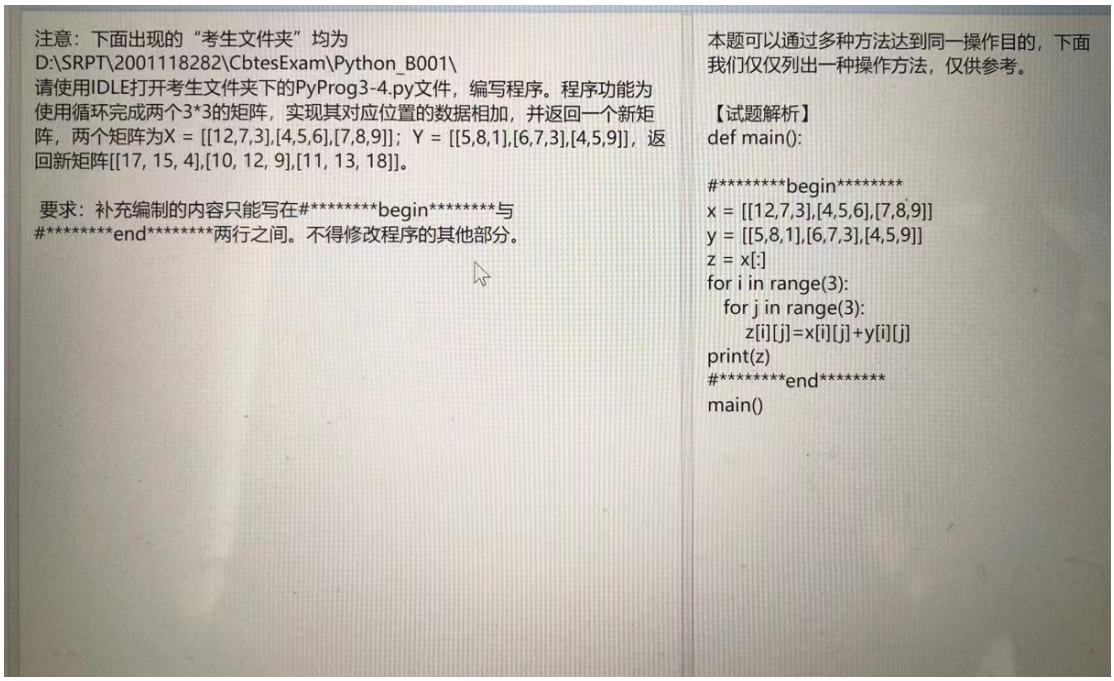


请使用 IDLE 打开文件夹下的 pyprog7-7.py 文件，如果有两个数，其中任意一个数除它本身以外的所有因数的和正好等于另一个数，则称这两个数为互满数。

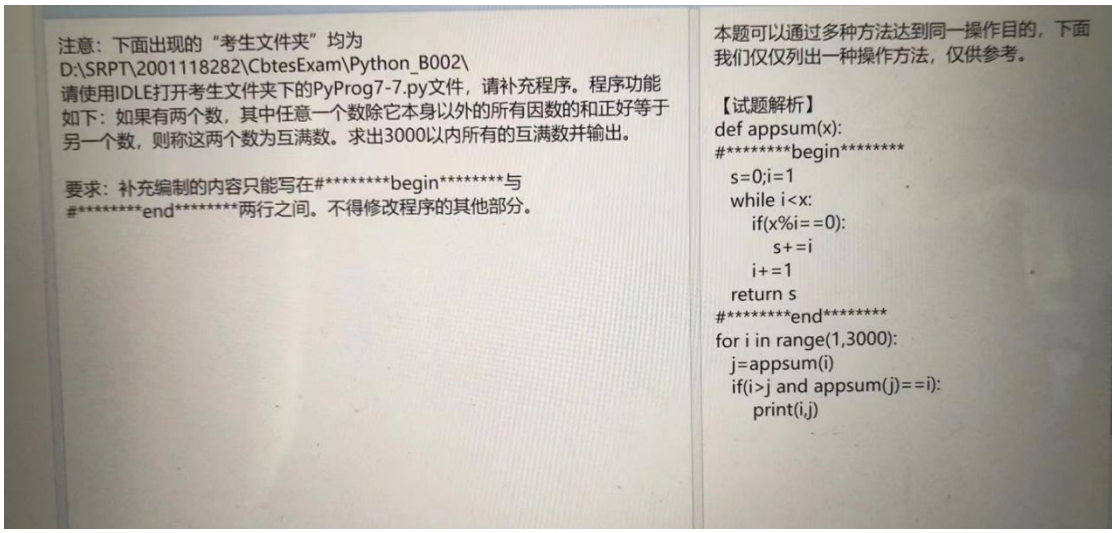


请使用 IDLE 打开文件夹下的 pyprog6-3.py 文件，输入一段英文，求其字符串长度，并求出其中包含多少个单词

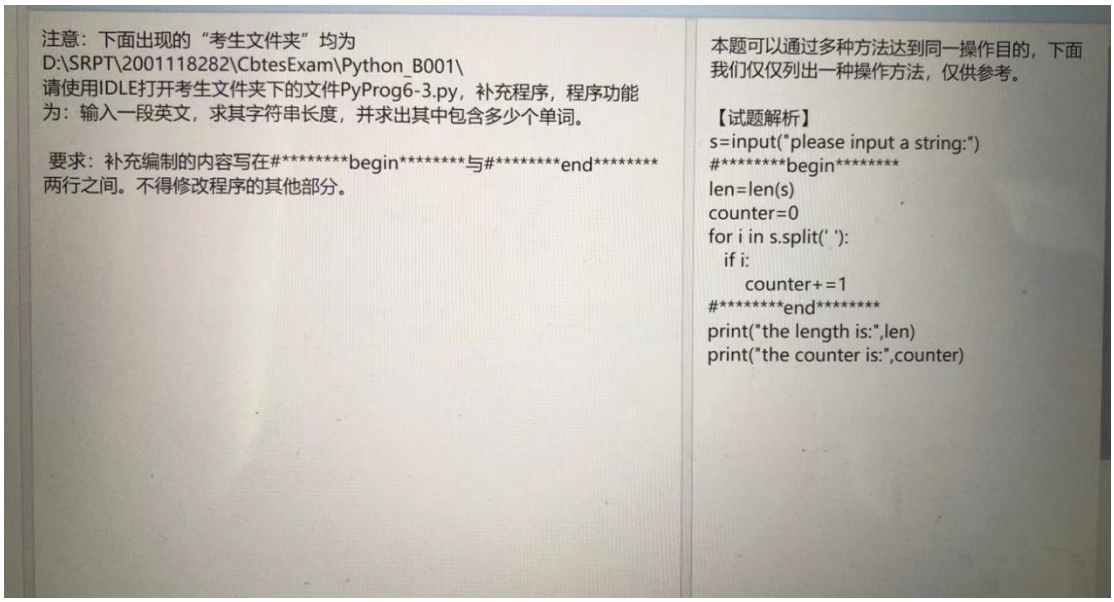

给定任意底面半径和高，求圆锥体的体积，且要求将显示结果保留 2 位小数

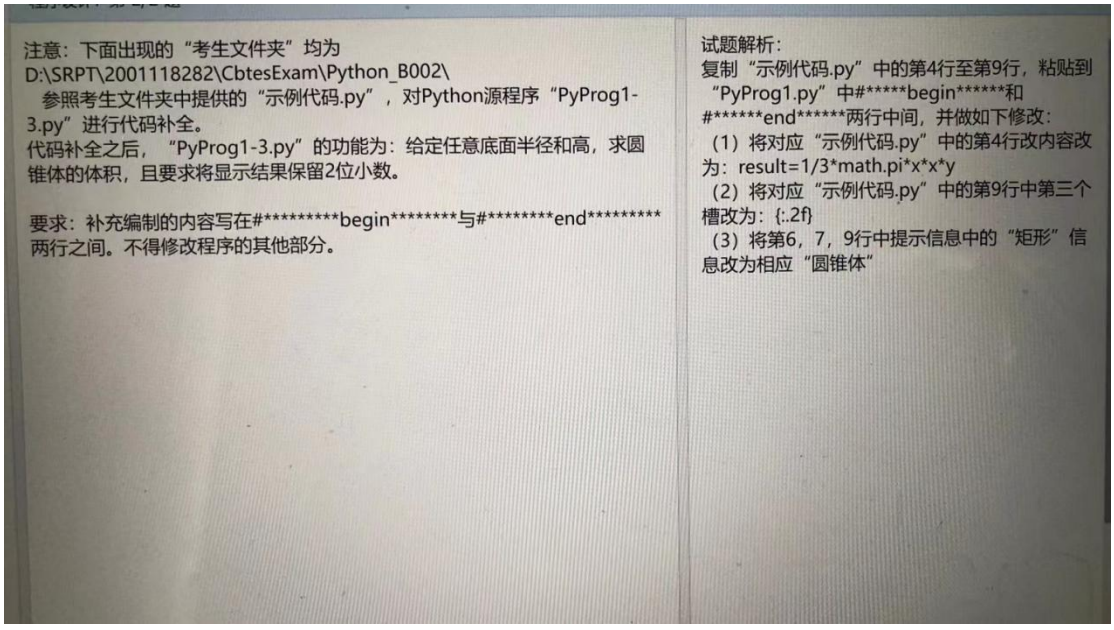

请使用 IDLE 打开文件夹下的 pyprog5-6.py 文件，625 这个数字特别，625 的平方等于 390625，刚好其末 3 位是 625 本身。

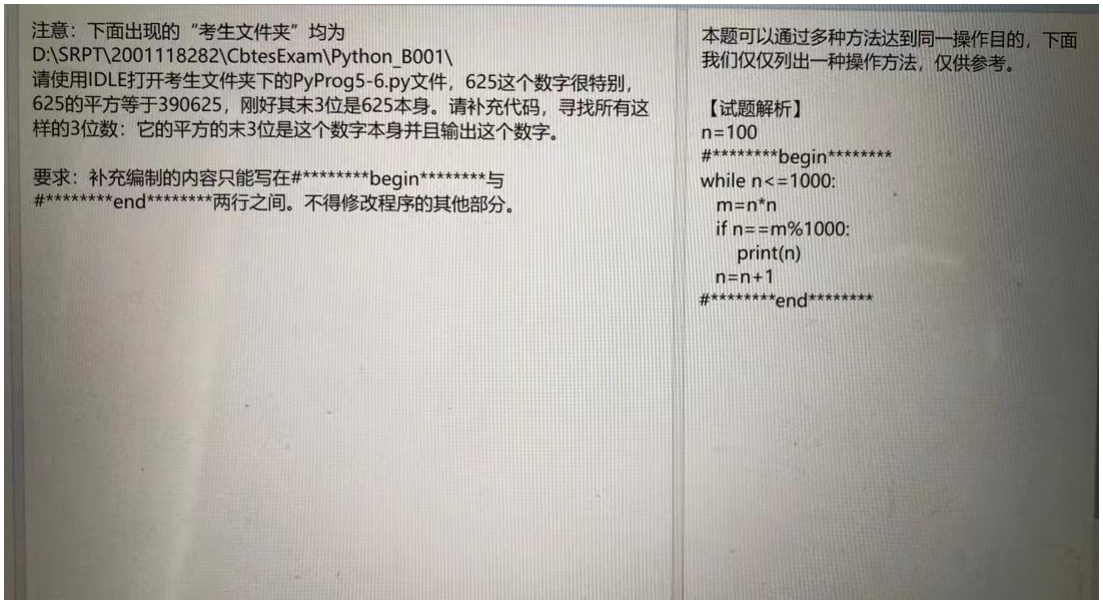

编写程序。程序功能为使用内置函数查找字符串 s=’abcde’中字

符’c’，并将查找的子串位置输出在屏幕上。

程序功能为施用最大值和最小值函数完成。输入列表 a=【6，3，10，2，5，1，4，7，9，8】，最大的与第一个元素交换，最小的与最后一个元素交换，输入列表【10，3，6，2，5，8，7，9，1】

【试题解析】

```
def main():

#********begin********
s = 'abcde'
print(s.find('c'))
#********end********
main()
```

任意输入- -串字符串,输出其中的不同

字符及其个数。例如:输入 abcdefgabc，输出为 a->2,b->2,c->2,d-

>1,e->1,f->1,g->1。

【试题解析】

```
s=input("please input string:")
#********begin********
ms=set(s)
for item in ms:
  print(item,"->",s.count(item))
#********end********
```


下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118240\CbtesExam\Python_B001\

使用 IDLE 打开考生文件夹下的PyProg2-2.py 文件，请补充程序，程序的功能是计算前 1-175

和。格式化输出如下：

1 到 175 求和结果为： 15400

我的文件助手 12:40:27

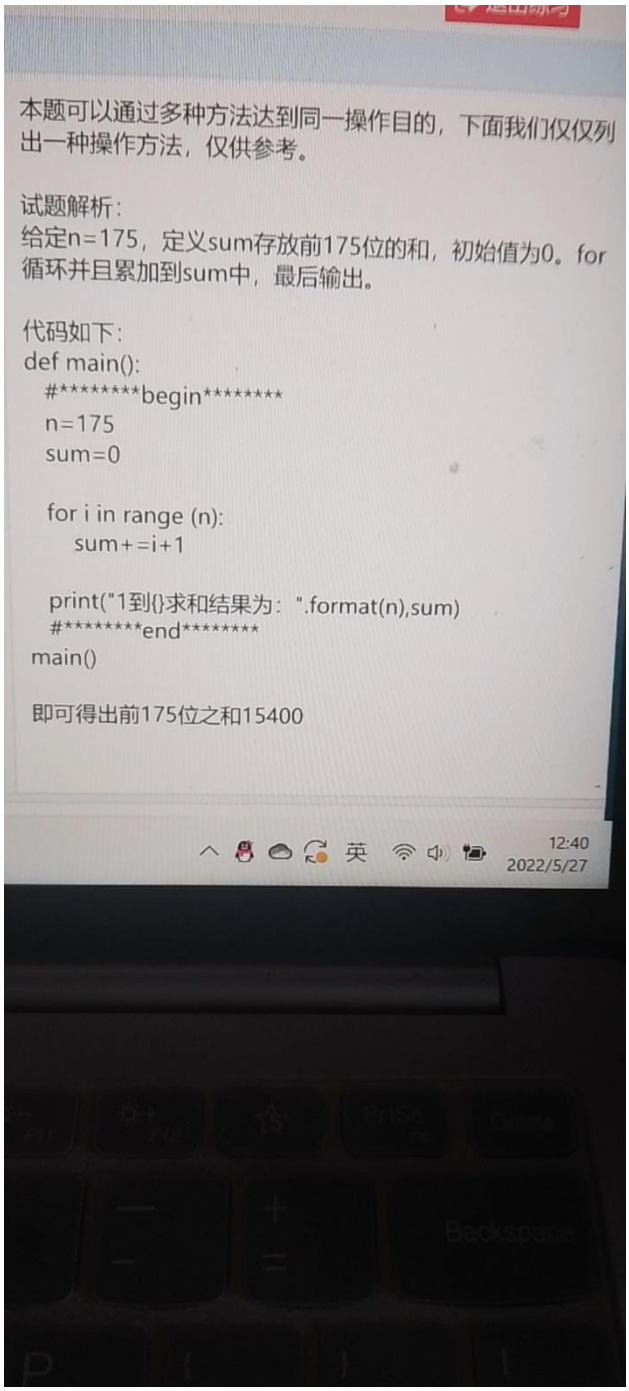

我的文件助手 12:41:12

注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118240\CbtesExam\Python_B002\


请使用 IDLE 打开考生文件夹下的PyProg8-4.py 文件，编写程序。定义一个 n!和判奇数的函数，

在此基础上编程实现从列表 [1,4,8,9,3,7,10]中挑选出奇数，并计算所有奇数阶乘之和。

提示：函数 fac( ) 计算 n!、函数 is_odd() 判断奇数、列表名 list1 。


要求：补充编制的内容只能写在#*** ***begin**** :****与#* end 两行之间。不得修改程序的其他部分。

我的文件助手 12:41:38

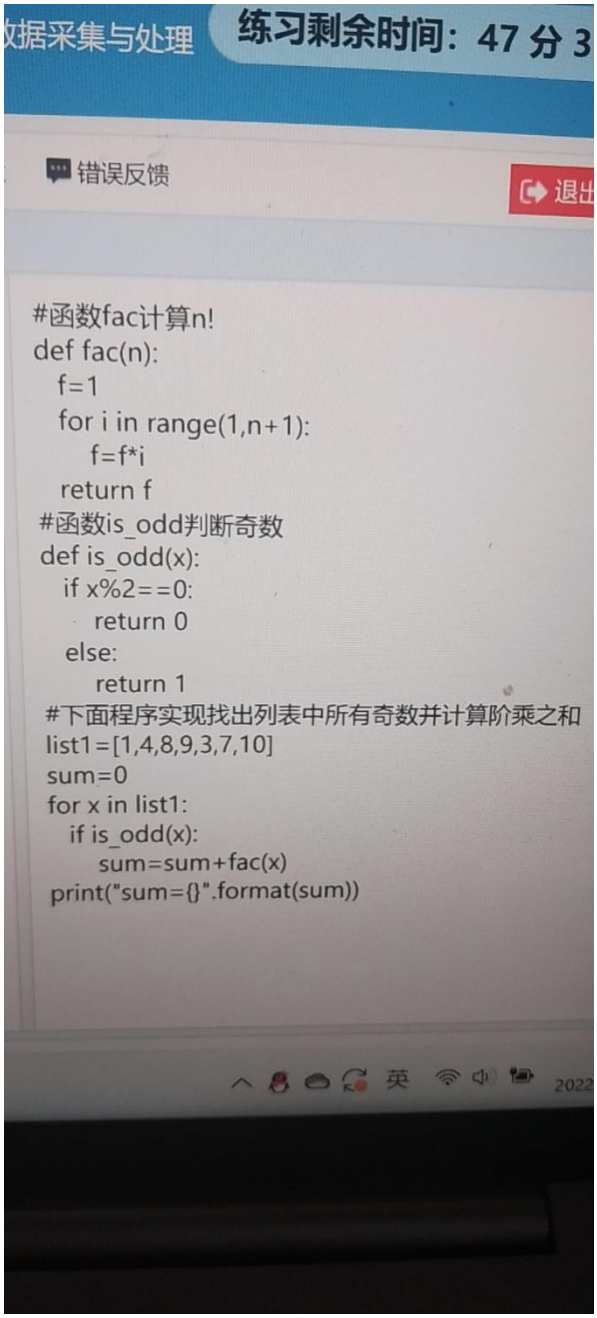

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod2-9.py 文件，程序功能是通过用户输入数字，并计算二次方程，二次方程式 <tex>ax**2\ +\ bx\ +\ c\ =\ 0</tex> ，a、b、c 用户提供，为实数，<tex>a\neq 0</tex> 。

我 的 文 件 助 手 16:18:14

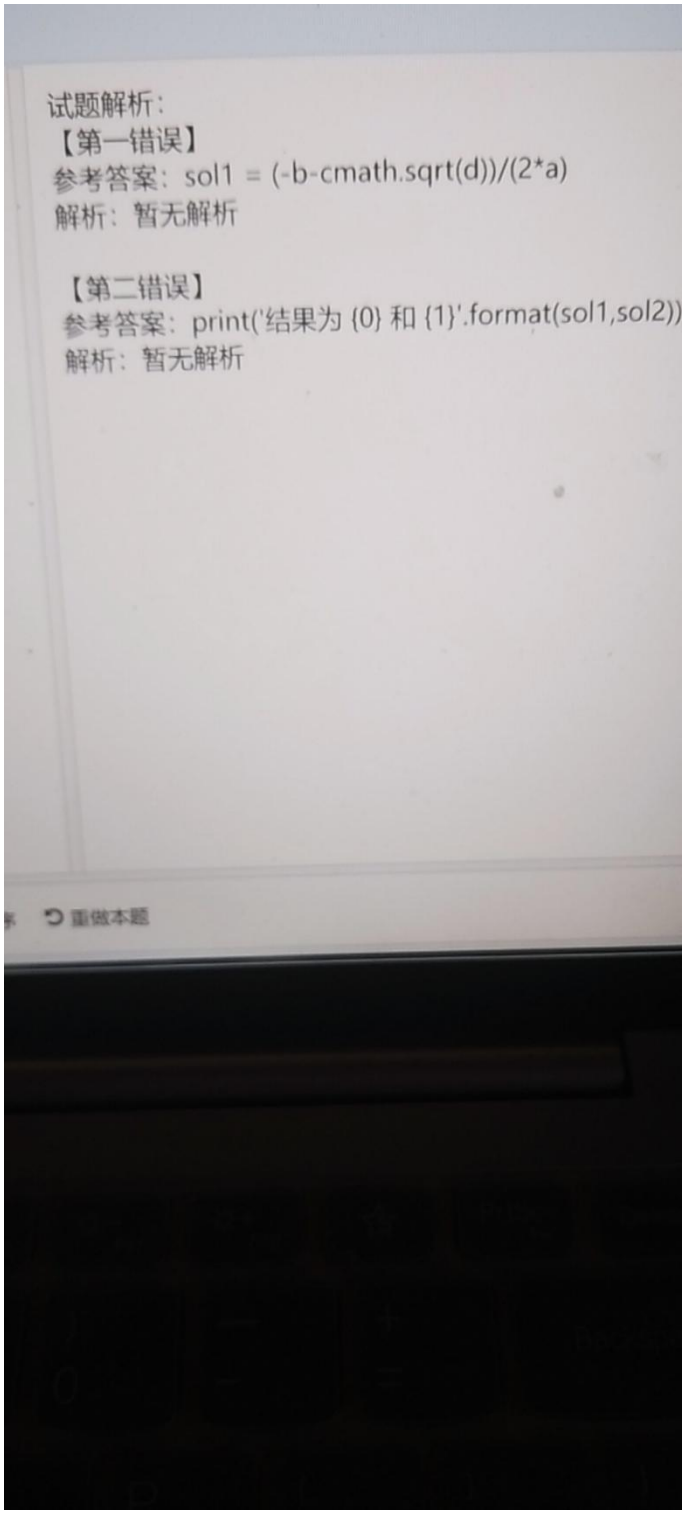

我 的 文 件 助 手 16:18:43

我的文件助手 16:19:22

注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118240\CbtesExam\Python_B001\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的PyProg3-2.py 文件，编写程序。程序功能为使用循环求一个 3*矩阵主对角线元素之和并将所求之和打印出来，矩阵为 <tex>[1,2,3],\ [4,5,6],\ [7,8,9]</tex> 。

end

要求：补充编制的内容只能写在#********begin******** 与#******** <tex>en</tex> {******** 两行之间。不得修改程序的其他部分。

【试题解析】

```
# -*- coding: UTF-8 -*-
def main():
#********begin********
a = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]
s = 0
n = len(a)
for i in range(n): # 左上到右下一条线
    s+=a[i][i]
for i in range(n): # 右上到左下一条线
    s+=a[i][n-i-1]
print(s)

#********end********
main()
```

我的文件助手 16:19:59

注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118240\CbtesExam\Python_B002\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的PyProg2-1.py 文件，编写程序。程序功能为完成 a，b 两个变量值互换，其中 <tex>a=1,b=2</tex> ，输出结果要求一行输出 <tex>a=2,\ b=1</tex> 。

要求：补充编制的内容只能写在#********begin********与#********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

【试题解析】

```
def main():

#********begin********
a,b=1,2
a,b=b,a
print("a=",a,"b=",b)
#********end********
main()
```

下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118240\CbtesExam\Python_B001\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的PyProgzh-08.py 文件，请设计一个程序打印出前十行的杨辉三角形。杨辉三角最本质的特征是，它的两条斜边都是由数字 1 组成的，而其余的数则是等于它肩上的两个数之和，使用一个空格输出。例如：

1

11

1 2 1

1 3 3 1

1 4 6 4 1

1 5 10 10 5 1

1 6 15 20 15 6 1

1 7 21 35 35 21 7 1

1 8 28 56 70 56 28 8 1

1 9 36 84 126 126 84 36 9 1

【试题解析】

```
from sys import stdout
if __name__ == '__main__':
#*********begin********
  a = []
  for i in range(10):
     a.append([])
     for j in range(10):
        a[i].append(0)
  for i in range(10):
     a[i][0] = 1
     a[i][i] = 1
  for i in range(2,10):
     for j in range(1,i):
        a[i][j] = a[i - 1][j-1] + a[i - ´
  for i in range(10):
     for j in range(i + 1):
        stdout.write(str(a[i][j]))
        stdout.write(' ')
     print()
```

注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118240\CbtesExam\Python_B002\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg5-3.py 文件，请补充程序。计算两个矩阵相加，取出 X 和 Y 矩阵中对应位置的值，相加后放到 res 新矩阵的对应位置中。要求：补充编制的内容只能写在 #* ****begin # end 两行之间。不得修改程序的其他部分。

【试题解析】

```
X = [[12,7,3],
   [4 ,5,6],
   [7 ,8,9]]
Y = [[5,8,1],
   [6,7,3],
   [4,5,9]]
res=[[0,0,0],
   [0,0,0],
   [0,0,0]]
#********begin********
for i in range(len(res)):
   for j in range(len(res[0])):
      res[i][j]=X[i][j]+Y[i][j]
#********end********
print(res)
```

注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118110\CbtesExam\Python_B001\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg3-5b.py 文件，请补充程序。程序功能为使用多分

支结构实现两个数字比较，数字为 i=20,j=10，输出结果分别是 i 大 j，i 等 j，i 小于 j，未知。

要求:补充编制的内容只能写在#******begin*****与#*****end***两行之间。不得修改程序的其他部分。

【试题解析】

```
def main():

#********begin********
i = 20
j = 10
if i > j:
   print('%d 大于 %d' % (i,j))
elif i == j:
   print('%d 等于 %d' % (i,j))
elif i < j:
   print('%d 小于 %d' % (i,j))
else:
   print('未知')
#********end********
main()
```

注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2001118110\CbtesExam\Python_B001\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg3-5b.py 文件，请补充程序。程序功能为使用多分支结构实现两个数字比较，数字为 i=20,j=10，输出结果分别是 i 大 j，i 等 j，i 小于 j，未知。

要求:补充编制的内容只能写在#******begin*****与#*****end***两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：
复制“示例代码.py”中的第4行至第9行，粘贴到“PyProg1.py”中#***
和#******end******两行中间，并做如下修改：
（1）将对应“示例代码.py”中的第4行改内容改为：result=1/3*math.p
（2）将对应“示例代码.py”中的第9行中第三个槽改为：{:.2f}
（3）将第6，7，9行中提示信息中的“矩形”信息改为相应“圆锥体”

.请补充程序。勾股定理中 3 个数的关系是 a2 +b2=c2,输出 30 以内满足上述条件的著述组合,如 3、4、5 就是一个组合。

【试题解析】

```
for a in range(1,31,1):
  #********begin********
  for b in range(1,31,1):
    for c in range(1,31,1):
      if a*a+b*b==c*c:
  #********end********
        print((a,b,c))
```

任意输入- -串字符串,输出其中的不同字符及其个数。例如:输入 abcdefgabc，输出为 a->2,b->2,c->2,d->1,e->1,f->1,g->1。

【试题解析】

```
s=input("please input string:")
#********begin********
ms=set(s)
for item in ms:
  print(item,"->",s.count(item))
#********end********
```

注意：下面出现的"考生文件夹"均为 D:SRPT2001118145\CbtesExam\Python B002\

参照考生文件夹中提供的"示例代码.py"，对 Python 源程序"PyProg2-3.py"进行代码补全。

代码补全之后，"PyProg2-3.py"的功能为：使用红色线条绘制一个边长为 200 的五角形，要求颜色编码使用十六进制表示

要求：补充编制的内容写在#*******begin****与#******end*****两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题页解析：

复制"示例代码.py"中的第 3 行至第 11 行，粘贴到"PyProg2-3.py"中#*****begin*****和口#*****end****两行中间，并做如下修改：

（1）将对应"示例代码.py"中的第 3 行的语句中循环控制参数 range 改为 range(5)

（2）将对应"示例代码.py"中的第 6 行的语句"angle-90"改为"angle-144

（3）将对应"示例代码.py"中的第 9 行的语句中的颜色参数"purple"改为"#FF0000"

（4）将对应"示例代码.py"中的第 10 行中的线条长度参数 50 改为 200

注意：下面出现的"考生文件夹"均为 D:\SRPT2001118145\CbtesExam\Python B001\

参照考生文件夹中提供的"示例代码.py"，对 Python 源程序"PyProg1-3.py"进行代码补全。

代码补全之后，"PyProg1-3.py"的功能为：给定任意底面半径和高，求圆锥体的体积，且要求将显示结果保留 2 位小数。

要求： 补充编制的内容写在#*****begin******与#********end******两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

复制"示例代码.py"中的第 4 行至第 9 行，粘贴到"PyProg1.py"中#****begin****和#****end****两行中间，并做如下修改：

（1）将对应"示例代码.py"中的第 4 行改内容改为：result=1/3*math.pi*x*x*y

（2）将对应"示例代码.py"中的第 9 行中第三个槽改为：{：2f}

（2）将第 6，7，9 行中提示信息中的"矩形"信息改为相应"圆锥体"

补

选择题

random 库中，random()函数的作用是（ D）。

A、生成随机数 x 且 0≤x＜100，x 为整数

B、生成随机数 x 且 0.0≤x<10.0

C、将列表中的元素打乱顺序重新排列

D、生成随机数 x 且 0.0≤x＜1.0

Python 的除法运算符是（ A ）。

A、/

B、%

C、//

D、*

下列关于函数调用说法正确的是（C ）。

A、函数调用必须给出返回值

B、函数形参默认值为空字符串

C、没有参数时，函数默认返回值是 None

D、当不定义函数的参数时，它是没有默认参数的

关于整数类型的 4 种进制表示，（ D）选项的描述是正确的。

A、二进制、四进制、八进制、十进制

B、二进制、四进制、十进制、十六进制

C、二进制、四进制、八进制、十六进制

D、二进制、八进制、十进制、十六进制

以下代码的输出结果是（C ）。

```
for i in range(1,6):
    if i%4 == 0:
        break
    else:
        print(i,end =",")
```

A、1,2,3,5,

B、1,2,3,4,

C、1,2,3,

D、1,2,3,5,6

以下程序代码的输出结果是（ B）。

```
>>>radius = 25
>>>area = 3.1415 * radius * radius
>>>print("{:.2f}".format(area))
```

A、1963.43

B、1963.44

C、1953.43

D、1953.44

以下选项中，建立字典的方式不正确的是（ B ）。

A、d = {(3,5):1, (3,4):3}

B、d = {[5,6]:1, [3,4]:3}

C、d = {'one':1, 'two':2}

D、d = {1:[2,3], 3:[4,5]}

以下选项中，不是Python对文件的打开模式的是（ D ）。

A、'r'

B、'+'

C、'w'

D、'c'

关于多分支结构if...elif...else语句的说法正确的是（ A）。

A、最多只会执行一个分支

B、总会执行else分支

C、总会执行if分支

D、最多会执行两个以上的分支

关于try-except，哪个选项的描述是错误的（C ）。

A、表达了一种分支结构的特点

B、用于对程序的异常进行捕捉和处理

C、使用了异常处理，程序将不会再出错

D、NameError是一种异常类型

一语句要在下一行继续写，用（ A ）符号作为续行符。

A、\

B、-

C、_

D、;

哪个选项不是Python语言的保留字（ C ）。

A、try

B、None

C、int

D、del

IDLE环境的退出命令是（ A）。

A、exit()

B、回车键

C、close()

D、esc()

下面程序的运行结果是（B ）。

```
s= "It's a wonderful world!"
s1=""
for i in s:
if i=="d":
   continue
s1+=i
print (s1)
```

A、It's a won

B、It's a wonerful worl!

C、It's a wonerful world!

D、It's a wonderful world!

以下代码中，无法计算出e^{π}的是（ A ）。

A、
```
import math
   pow(e,pi)
```

B、
```
import math
```

```
   math.e ** math.pi
```

C、
```
import math
   pow( math.e , math.pi )
```

D、
```
import math
   a = math.e
   pow( a, math.pi )
```

当BMI=25是，下列程序输出（ C）。

```
B=float(input("请输入您的BMI指数："))
if B>32:
    print("您的体重评定等级是非常肥胖")
elif B<=32 and B>=28:
    print("您的体重评定等级是肥胖")
elif B<=27 and B>=24:
    print("您的体重评定等级是过重")
elif B<=23.9 and B>=18.5:
    print("您的体重评定等级是正常")
else:
    print("您的体重评定等级是过轻")
```

A、您的体重评定等级是非常肥胖

B、您的体重评定等级是肥胖

C、您的体重评定等级是过重

D、您的体重评定等级是过轻

以下选项对文件描述错误的是（D ）。

A、文件是存储在辅助存储器上的数据序列

B、文件可以包含任何内容

C、文件是数据的集合和抽象

D、文件是程序的集合和抽象

下面一段代码需要（ B）保证其正常输出。

```
my_len(my_def):
    my_def.split()
```

```
    return len(my_def)
res=my_len('hfweiie8832  fej中文')
print(res)
```

A、首行缩进与第二行保持一致

B、首行添加 def 关键字，且用空格与函数名隔开

C、第三行去掉 len 关键字

D、无需修改，程序可以正常输出

关于 Python 语言的浮点数类型，以下选项中描述错误的是（B ）。

A、浮点数类型与数学中实数的概念一致

B、小数部分不可以为 0

C、Python 语言要求所有浮点数必须带有小数部分

D、浮点数类型表示带有小数的类型

以下代码实现什么功能（ C）。

```
i=input("请输入一个字母：")
d1=ord(i)
d2=ord(i)-32
o=chr(d2)
print("对应的字母：",o)
```

A、实现字母后移

B、实现字母前移

C、实现小写字母转换成大写字母

D、实现大写字母转换成小写字母

程序输出结果是（ B ）。

```
while True:
  while True:
      print(1)
      break
      print(2)
  break
print(3)
```

A、2

3

B、1

3

C、1

2

D、1

2

3

以下关于程序设计语言的描述，错误的选项是（C ）。

A、Python 语言是一种脚本编程语言

B、汇编语言是直接操作计算机硬件的编程语言

C、程序设计语言经历了机器语言、汇编语言、脚本语言三个阶段

D、编译和解释的区别是一次性翻译程序还是每次执行时都要翻译程序

布尔类型的值包括（ ）和（ ）。 C

A、0 和 2

B、1 和 2

C、0 和 1

D、其它

假设 file 是文本文件对象，下列选项中，哪个用于读取一行内容？（ A ）

A、file.readline()

B、file.read()

C、file.read(200)

D、file.readlines()

成功安装 python 后，在 DOS 命令行窗口中，输入 python 命令，但无法启动 python 的原因是（ A ）。

A、安装 python 时，未勾选 Add Python 3.X to PATH 复选框

B、python 版本过高

C、需要重装 python

D、未知原因

关于函数的关键字参数使用限制，以下选项中描述错误的是（ A）。

A、关键字参数必须位于位置参数之前

B、不得重复提供实际参数

C、关键字参数必须位于位置参数之后

D、关键字参数顺序无限制

（ C）选项给出的保留字不直接用于表示分支结构。

A、if

B、else

C、in

D、elif

Python 中文分词的第三方库是（ B）。

A、turtle

B、jieba

C、itchat

D、time

绘制简单图形可以引入的库是（ C ）。

A、import datatime

B、import math

C、import turtle

D、import random

下面代码的输出结果是（ B）。

print(pow(2,10))

A、20

B、1024

C、100

D、12

哪个选项是下面代码的执行结果（B　）。

```
s="abcd1234"
print(s.find("cd"))
```

A、1

B、2

C、3

D、4,

当 for 循环结束之后会执行的语句（ C）。

```
for name in ['a','b','c','d']:
    if name=='a':
        print('{0}是我一直寻找得'.format(name))
    else:
        print("NO")
else:
    print('for')
```

A、{0}是我一直寻找得

B、NO

C、for

D、其他三个选项都不对,

进行程序编写时偶尔会遇到一行写不完代码需要折行，python 语言用于续行的符号是（　A）。

A、\

B、空格

C、\n

D、||

在读写文件之前，需要打开文件使用的函数是（ A）。

A、open

B、fopen

C、file

D、Cfile

关于 Python 字符串，下列说法错误的是（B）。

A、字符即长度为 1 的字符串

B、字符串以\0 标志字符串的结束

C、既可以用单引号，也可以用双引号创建字符串

D、在三引号字符串中可以包含换行回车等特殊字符

以下关于第三方库的安装，说法错误的是（D ）。

A、pip 是 Python 内置命令，需要通过命令行执行

B、pip 支持安装（install）、下载（download）、卸载（uninstall）、列表（list）、查看（show）、查找（search）等一系列安装和维护子命令

C、pip 是 Python 官方提供并维护的在线第三方库安装工具

D、同时安装 Python2 和 Python3 环境的系统，都可以采用 pip 命令安装第三方库

将 Python 脚本程序转变为可执行程序的第三方库是（ D）。

A、random

B、pygame

C、PyQt5

D、Pylnstaller

下列程序输出（ B）。

```
a=9
b=2
c=a//b
print ("值为：", c)
```

A、3

B、4

C、4.5

D、4.0

以下关于循环控制语句描述错误的是哪一项（ C）。

A、for 循环是一种遍历型的循环

B、for 语句可以在任意序列上进行迭代访问，例如列表、字符串和元组

C、在 Python 中 if…elif…else 结构中必须包含 else 语句

D、循环可以嵌套使用，如一个 for 语句中有另一个 for 语句，一个 while 语句中有一个 for 语句等

Python 安装扩展库常用的是（ A）工具。

A、pip

B、python

C、py

D、gcc

下面代码的执行结果是（ D ）。

```
>>>x = 2
>>>x *= 3 + 5**2
```

A、13

B、8192

C、15

D、56

下列（ A ）文件的打开方式，若文件不存在，则文件打开失败，程序会报错。

A、‘r’

B、‘w’

C、‘a’

D、‘w+’

以下代码的输出结果是（ A ）。

```
for s in "testatest":
    if s=="a" or s=='e':
        continue
print(s, end='')
```

A、tsttst

B、testatest

C、testtest

D、tstatst

S 和 T 是两个集合，哪个选项对 S∧T 的描述是正确的（D）。

A、S 和 T 的并运算，包括在集合 S 和 T 中的所有元素

B、S 和 T 的差运算，包括在集合 S 但不在 T 中的元素

C、S 和 T 的交运算，包括同时在集合 S 和 T 中的元素

D、S 和 T 的补运算，包括集合 S 和 T 中的非相同元素

关于函数的返回值，以下选项中描述错误的是（A ）。

A、函数必须有返回值

B、函数可以返回 0 个或多个结果

C、函数可以有 return，也可以没有

D、return 可以传递 0 个返回值，也可以传递任意多个返回值

下面哪个对 matplotlib 库的描述，（ D）不正确？

A、matplotlib 是 Python 第三方数据展示库

B、matplotlib 库是基于 numpy 库设计实现的

C、matplotliB、pyplot 是绘图的一种“快捷方式”

D、matplotlib 库展示的数据图无法输出为文件

有下面的程序段

```
if k<=10 and k >0:
    if k >5:
        if k>8:
            x=0
        else:
            x=1
    else:
        if k>2:
            x=3
        else:
            x=4
```

其中 k 取那组值时 x=3（ A ）。

A、3,4,5

B、3,4

C、5,6,7

D、4,5


下列关于形参和实参的说法正确的是（ C）。

A、函数定义中参数列表里面的参数是实际参数，简称实参

B、参数列表中给出要传入函数内部的参数，这类参数成为形式参数，简称形参

C、程序在调用时，将实参复制给函数的形参

D、程序在调用时，将形参复制给函数的实参

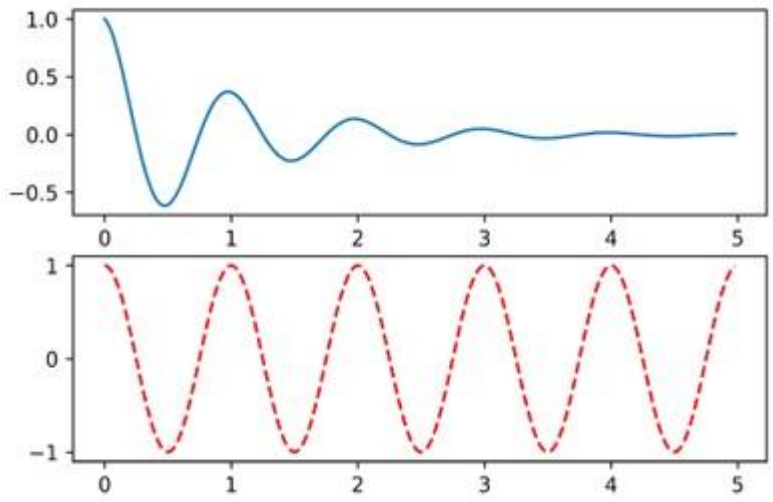

上图绘制区域分成两部分，可以采用如下（ C）代码实现？

A、plt.subplot(111)

B、plt.subplot(121)

C、plt.subplot(211)

D、plt.subplot(112)

表达式 5 if 5>6 else (6 if 3>2 else 5)的值为（ D）。

A、2

B、5

C、3

D、6

表达式 5 if 5>6 else (6 if 3>2 else 5)的值为（B ）。

A、5

B、6

C、3

D、2

下面代码的输出结果是（ D）。

```
def  f2(a):
   if  a > 33:
        return  True
li  =[11, 22, 33, 44, 55]
res = filter(f2,li)
print(list(res))
```

A、[11, 33, 55]

B、[33, 44, 55]

C、[22, 33, 44]

D、[44, 55]

关于下列 for 循环，叙述正确的是（ D ）。

```
for t in range(1,21,2):
    x=int(input())
    if x<0:continue
    print(x)
```

A、当 x<0 时整个循环结束

B、当 x>=0 时什么也不输出

C、print 函数从来不会执行

D、最多允许输出 10 个非负整数

Python 运算符&的两种功能分别是（ D ）。

A、数字位运算和乘法运算

B、乘法运算和集合交集运算

C、集合交集运算和取余运算

D、数字位运算和集合交集运算

以下关于 Python 全局变量和局部变量的描述中，错误的是（ D）。

A、局部变量在函数内部创建和使用，函数退出后变量被释放

B、全局变量一般指定义在函数之外的变量

C、使用 global 保留字声明后，变量可以作为全局变量使用

D、当函数退出时，局部变量依然存在，下次函数调用可以继续使用

关于列表的描述，错误的是（A ）。

A、列表是一种映射类型

B、列表是包含 0 个或多个元素组成的有序序列

C、列表类型用中括号[]表示

D、可以通过 list（x）函数将集合或字符串类型转换成列表类型

以下代码的输出结果是（ C）。

```
CList = list(range(5))
print(2 in CList)
```

A、0

B、False

C、True

D、-1

Python 语言的缺点不含（ A）项。

A、收费的

B、运行速度慢

C、代码不能加密

D、缩进区分语句关系

补充代码，绘制一条蓝色的点划线（ A）。

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
a = np.arange(10)
plt.plot(a, a*1.5, _______)
plt.show()
```

A、’ b-.’

B、’ b--’

C、’ blue-.’

D、’ b.-’

以下选项中，不是 Python 文件打开模式是（C ）。

A、"r+"

B、"w+"

C、"q"

D、″a″

列表、元组、字符串是Python的（ A ）序列。

A、有序

B、无序

C、无序且有值

D、其他三个选项都不对

Python内置的random库中uniform(a,b)表示生成（ C ）范围内的一个随机小数。

A、(a,b)

B、[a,b)

C、[a,b]

D、(a,b]

在Python语言中，可以作为源文件后缀名的是（ C ）。

A、png

B、pdf

C、py

D、ppt

Python这个单词是（ B ）含义。

A、喵星人

B、蟒蛇

C、石头

D、袋鼠

关于Python的数字类型，以下选项中描述错误的是（A ）。

A、浮点数也有十进制、二进制、八进制和十六进制等表示方式

B、1.0是浮点数，不是整数

C、整数类型的数值一定不会出现小数点

D、复数类型虚部为0时，表示为1＋0j

下面代码的输出结果是（ D ）。

MA = lambda x,y:

(x > y) * x + (x < y) * y

MI = lambda x,y:

(x > y) * y + (x < y) * x

a = 10

b = 20

print(MA(a,b))

print(MI(a,b))

A、20

   20

B、10

   20

C、10

   10

D、20

   10

下面的函数用来计算任意多个数字的平均数，根据题意下列正确的代码为（ A ）。

def demo(_____):

    return sum(para)/len(para)

A、*para

B、para

C、**para

D、folat para

以下选项中不是Python对文件的写操作方法的是（ C ）。

A、writelines

B、write和seek

C、writetext

D、write

Python文件的后缀名是（ C ）。

A、pass

B、do

C、py

D、pdf

Python 语言通过严格的（ C ）来表明程序的格式框架。

A、()

B、{ }

C、缩进

D、自动识别逻辑

Python 读取文件的操作方法中没有（ B ）。

A、readline

B、readtext

C、readlines

D、read

根据代码完成下面填空，编写一个整数是否为偶数：（ A ）

```
x=int(input("请输入一个整数："))
if( )==0:
  print("这个数是偶数")
```

A、x%2

B、x//2

C、x/2

D、其他三个选项都不对

当打开一个不存在的文件时，以下选项中描述正确的是（ B ）。

A、一定会报错

B、根据打开类型不同，可能不报错

C、文件不存在则创建文件

D、不存在文件无法被打开

print(100 - 5**2 % 4)应该输出（ B ）。

A、1

B、99

C、98

D、90

以下代码的输出结果是（ C）。

```
S = 'Pame'
for i in range(len(S)):
print(S[-i],end="")
```

A、ameP

B、emaP

C、Pema

D、Pame

字典对象的（ C）方法返回字典的“键”列表。

A、get()

B、items()

C、keys()

D、values()

在 Python 中，通常有这几种方式来表示时间（ B）。

A、2

B、3

C、1

D、4

下面分支语句输出的结果是（ B ）。

```
flag = False
name = "小黑"
if name == "小蓝":
    flag = True
    print ("Welcome boss!")
else:
    print (name)
```

A、小蓝

B、小黑

C、Welcome boss! 小蓝

D、Welcome boss! 小黑

哪个选项的运算结果是False（ D ）。

A、'abcd'<'ad'

B、'abc'<'abcd'

C、''<'a'

D、'ABCD'>'abcd'

以下选项运行结果为True的是（A ）。

A、('3','2')<('a','b')

B、5+4j>2-3j

C、'abc' > 'xyz'

D、3>2>2

以下关于循环结构的描述，错误的是（ A ）。

A、遍历循环使用for <循环变量> in <循环结构>语句，其中循环结构不能是文件

B、使用range()函数可以指定for循环的次数

C、for i in range(5)表示循环5次，i的值是从0到4

D、用字符串做循环结构的时候，循环的次数是字符串的长度

运行下面代码后，程序运行的结果是（ C ）。

```
def f(n):
    L=[]
    for i in range(1,n):
        if n%i==0:
            L.append(i)
    return L
print(f(8))
```

A、[1,2,3,4,5,6,7]

B、[1,2,3,4,5,6,7,8]

C、[1,2,4]

D、[3,5,6]

关于Python版本，以下说法正确的是（ A ）。

A、Python3.x代码无法向下兼容 Python2.x的既有语法

B、Python3.x是Python2.x的扩充，语法层无明显改进

C、Python2.x 和 Python3.x 一样，依旧不断发展和完善

D、所有说法都正确

使用（ C ）函数可以给整个坐标系增加标题？

A、plt.text()

B、plt.label()

C、plt.title()

D、plt.annotate()

运行下面的代码后，窗口中显示结果为（ D ）。

```
i,sum1=1,0
while 1:
   i+=1
   if i/2==int(i/2):
      sum1+=i
      continue
   else:
      break
print(i,sum1)
```

A、1 0

B、2 1

C、2 3

D、3 2

在 python3.X 中，“不等于”运算符是（ C）。

A、<>

B、><

C、!=

D、=!

以下选项中描述正确的是（ C ）。

A、条件 24＜＝28＜25 是不合法的

B、条件 35＜＝45＜75 是合法的，且输出为 False

C、条件 24＜＝28＜25 是合法的，且输出为 False

D、条件 24＜＝28＜25 是合法的，且输出为 True

random 库的 random.randrange(start，stop[，step])函数的作用是（　C）。

A、生成一个[start，stop)之间的随机小数

B、从序列类型(例如列表)中随机返回一个元素

C、生成一个[start，stop)之间以 step 为步数的随机整数

D、将序列类型中元素随机排列，返回打乱后的序列

下面代码的执行结果是（ C　）。

>>>abs(-3+4j)

A、3.0

B、执行错误

C、5.0

D、4.0

下列 Python 语句中非法的是（　B）。

A、x=y=1

B、x=(y=1)

C、x,y=y,x

D、x=1;y=1

```
def showNnumber(numbers):
    for n in numbers:
        print(n)
```

下面哪个选项在调用函数时会报错（C ）。

A、showNnumber([2,4,5])

B、showNnumber('abcesf')

C、showNnumber(3、4)

D、showNnumber((12,4,5))

在 matplotlib.pyplot 模块中，下列函数与描述对应的是（B　）。

①plt.figure()在全局绘图区域中创建一个子绘图区域

②plt.axes()创建一个全局绘图区域

③plt.subplots_adjust()调整子绘图区域的布局

④plt.subplot()创建一个坐标系风格的子绘图区域

A、①④

B、③

C、②④

D、①②③

下面不正确的 python 表达式是（A ）。

A、x=true

B、y=False

C、print(x==False)

D、print(y!=False)

.Python 语言的注释语句引导符不包括（A ）。

A、*

B、#

C、''''''

D、""""""

关于 Python 的分支结构，以下选项中描述错误的是（B ）。

A、Python 中 if-else 语句用来形成二分支结构

B、分支结构可以向已经执行过的语句部分跳转

C、Python 中 if-elif-else 语句描述多分支结构

D、分支结构使用 if 保留字

关于下面代码中的变量 x，以下选项中描述正确的是（A ）。

```
fo = open(fname, "r")
for  x  in  fo:
  print(x)
fo.close ()
```

A、变量 x 表示文件中的一行字符

B、变量 x 表示文件中的一个字符

C、变量 x 表示文件中的全体字符

D、变量 x 表示文件中的一组字符

Python 中内置的数学函数不包括（D　）。

A、pow

B、hex

C、abs

D、and

以下选项不能进行条件逻辑操作的是（ A ）。

A、xor

B、and

C、or

D、not

下面代码的输出结果是（B　）。

```
x=10
y=3
print(divmod(x,y))
```

A、1,3

B、(3, 1)

C、3,1

D、(1, 3)

以下代码的输出结果是（C　）。

```
def func(a,b):
    a *= b
    return a
s = func(5,2)
print(s)
```

A、25

B、20

C、10

D、5

Python 是一种（D ）的程序设计语言。

A、编译性

B、互动性

C、面向对象

D、其他三个选项都正确

以下不属于 Python 文件操作方法的是（A ）。

A、split

B、write

C、writelines

D、readline

第一个程序和第二个程序在循环次数上有区别吗（C ）。

第一个程序：

```
num31 = 1
while num31 <= 9:
    num32 = 1
    while num32 < num31:
        print(num32,end="")
        num32+=1
    print()
    num31+=1
```

第二个程序：

```
for i in range(1,10):
    for j in range(1,10):
        print(j,end="")
        if i == j:
            print()
            break
```

A、第一个比第二个多循环一次

B、第二个比第一个多循环一次

C、循环次数一样

D、第一个比第二个多循环两次

哪个选项是下面代码的执行结果（C　）。

```
s='PYTHON'
print("{0:3}".format(s))
```

A、PYT

B、PYTH

C、PYTHON

D、PYTHO

对 Python 语言理解不正确是（A　）。

A、蟒蛇使用的语言

B、一种胶水语言

C、解释型脚本语言

D、支持敏捷开发的语言，“人生苦短,我用 python”

运行如下程序，结果为：（A　）。

```
x=3
y=3.0
if x==y:
  print("相等")
else:
  print("相等")
```

A、相等

B、不相等

C、报错

D、运行错误

对于 Python 文件，以下描述正确的是（A　）。

A、同一个文件可以既采用文本方式打开，也可以采用二进制方式打开

B、根据不同类型的文件，打开方式只能是文本或者二进制中的一种

C、当文件以二进制文件方式打开时，读取按照字符串方式

D、当文件以文本方式打开时，读取按照字节流方式

以下关于 python 函数使用的描述，错误的是（ D ）。

A、函数定义是使用函数的第一步

B、函数被调用时才能执行

C、函数执行结束后，程序执行流程会自动返回到函数被调用的语句之后

D、Python 程序里一定要有一个主函数

下列程序输出（D ）。

```
a=3
b=103
a*=b
print("请输出 c=",a)
```

A、103

B、106

C、133

D、309

Python 语言的输出函数是（B ）。

A、input()

B、print()

C、printf()

D、out()

以下选项，错误的是（D ）。

A、Python 的 str、tuple 和 list 类型都属于序列类型

B、组合数据类型可以分为 3 类：序列类型、集合类型和映射类型

C、Python 组合数据类型能够将多个数据组织起来，通过单一的表示使数据操作更有序、更容易理解

D、序列类型是二维元素向量，元素之间存在先后关系，通过序号访问

以下哪个选项的代码，不能输出如下信息（A）。

******4.567E+03******

A、print('{:*^20e}'.format(4567))

B、print('******4.567E+03******')

C、print('{:*^20.3E}'.format(4567))

D、print('{:*^20.3E}'.format(4567.123))

运行下面的代码，会打印（C ）次"I Love Bisu"?

```
k=0
while k<=10:
  print('I Love Bisu')
  k+=2
```

A、4

B、5

C、6

D、7

可以只终止本次循环的保留字是（D ）。

A、Exit

B、if

C、break

D、continue

在一个语句内写多条语句时，每个语句之间用（B）符号分隔。

A、,

B、;

C、、

D、&

下列选项中（D ）是不正确的赋值语句。

A、x, y = 10, 20

B、x = y

C、x = 20

D、x = 10, y = 20

jieba 库函数 jieba.lcut()返回值的类型是（A ）。

A、列表

B、选代器

C、字符串

D、元组

下列语句将绘制（B　）内容？

```
import matplotlib.pyplot as plt
x = [4, 9, 2, 1, 8, 5]
plt.plot(x)
plt.show()
```

A、一条以 x 对应值为横轴坐标，以 0 到 5 为纵坐标的线

B、一条以 0 到 5 为横坐标，x 对应值为纵坐标的线

C、一条以 x 对应值为横轴坐标的散点

D、一条以 x 对应值为纵坐标的散点

表达式 True*3 的值为（B　）。

A、0

B、3

C、True

D、False

Python 语句 nums=set([1,2,2,3,3,3,4]);print(len(nums))的输出结果是（C　）。

A、1

B、2

C、4

D、7

文本文件不能用二进制文件方式读入。×

1946 年，电子计算机 ENIAC 在美国宾夕法尼亚大学诞生。×

若 a=1,b=2,那么(a or b)的值是 1。√

在函数内部直接修改形参的值并不影响外部实参的值。√

python 是一种高级语言。√

Python 中的 while 循环语句可以执行 0 或多次循环体，for 循环语句至少执行一次循环体。×

```
>>>s1='five numbers'
```

>>>s1[0]='F'

以上 python 语句是合法的×

s="soga"，执行 s[1:2]，输出的结果为'o'。 √

每个 if 条件后面都要使用冒号。 √

pi,e,inf 和 nan 是 math 库中的数学常数。 √

元组中的元素是不可更改的。 √

>>>t1=(1,2,3,4,5,'five numbers')

>>>t1[5]=6

以上 python 语句是合法的×

在 Python 中 0oa1 是合法的八进制数字表示形式。×

表达式 np.empty((3,5)).sum()的值一定为 0。×

else 语句只能够在 if 语句后使用。×

for i in <对象集合>，其中<对象集合>只能是字符串、元组和列表。×

Python 中只有一个字母的字符串属于字符类型。×

二维数据采用表格方式组织，对应于数学中的矩阵。 √

Python3.x 系列版本代码可向下兼容 Python2.0 系列的语法。×

调用函数时传递的实参个数必须与函数形参个数相等才行。×

每个 if 条件后要使用英文冒号:。 （ √ ）

程序由顺序、分支和循环三种基本结构组成。（ √）

input()函数用于接收一个标准输入数据，该函数返回的数据类型由用户输入的数据来决定。（× ）

一维数据分割方式有多种，一般采用特殊符号和空格进行分割。（ ×）

Python 列表中所有元素必须为相同类型的数据。（ ×）

break 语句可以在程序中任意使用。（× ）

分支语句是控制程序运行的一类重要语句，它的作用是根据判断条件选择程序执行路径（ √）

Python 程序只能在安装了 Python 环境的计算机上以源代码形式运行。（ ×）

Python 语言中，函数在调用前必须先定义。（ √ ）

random 库是系统自带的库，里面的函数可以不需要 import 语句导入而直接引用。（ ×）

is 不是 python 的保留字。×

Python 不能处理 Excel 文件。×

一维数据采用线性方式组织，对应于数学中的数组和集合等概念。 √

编写函数时，一般建议先对参数进行合法性检查，然后再编写正常的功能代码。 √

多分支决策必须采用嵌套的 if-else 语句实现。×

math 函数库是 Python 的内置函数库，math 库支持复数类型和分数类型。×

Python 中，如果想退出 for 或 while 循环，可以借助于 continue 语句。×

Python 支持使用字典的“键”作为索引来访问字典中的值。 √

Python 可以开发 Web 程序，也可以管理操作系统。 √

>>>t1=(1,2,3,4,5,'five numbers')

>>>t1[5]=6


以上 python 语句是合法的×

大题

注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2201181003\CbtesExam(Python002\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank7-1.py，要求:向集合 s 中添加一个元素“1000”。输出示例:

要求:补充编制的内容写在#……begin……与……end……两行之间，不得修改程序的其他部分。

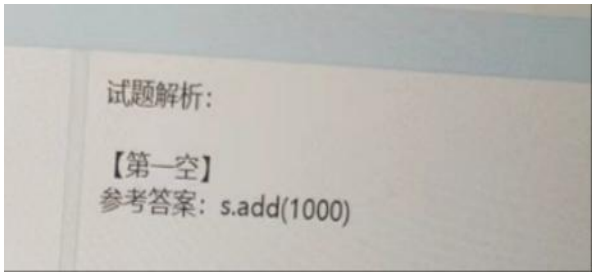

注意:下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2201181003\CbtesExam\Python A002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的文件PyMod4-3.py，程序的功能是:程序给定一个1-99之间的整数，让用户猜错时会提示用户猜的数字是过大还是过小，直到用户猜对数字为止。

猜对后运行结果为:

you guessed it!(只出一次)

注意:只能修改

有一个UTF-8编码的文本文件"静夜思.txt"，编程读取并输出文件第1字符所在行的内容。

试题解析:

【第一空】
参考答案: txt=f.readlines(1)

【第二空】
参考答案: print(txt)

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116114\CbtesExam\Python_B004\

请使用IDLE打开考生文件夹下的文件PyProg5-1.py文件，补充程序，程序的功能是：利用lambda函数代

替求和函数sum与求差函数sub并求出(x+y)*（m-n)的值。

要求：补充编制的内容写在#********begin********与#********end********两行之间。

不得修改程序的其他部分。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

【试题解析】
此题要求利用lambda函数代替求和函数sum和求差函数sub求(x+y)*(m-n)的值。
lambda函数格式为：
    lambda 变量1, 变量2,...:表达式
所以sum和sub函数可以分别表示为：
    sum = lambda x, y:x + y
    sub = lambda m, n:m - n

程序代码如下：
```
def func():
  x = 1
  y = 2
  m= 3
  n = 4
  #********begin********
  sum = lambda x, y : x + y
  sub = lambda m, n : m - n
  return sum(x,y) * sub(m,n)
  #********end********
print (func())
```

即可得出(x+y)*(m-n)的值。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2204116114\CbtesExam\Python_A002\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod2-6.py 文件，程序功能是输入两个集合 setA 和 setB，分别输出它

们的交集、并集和差集。

例如：输入 2 和 6 输出结果为:交集：2 并集：6 差集：-4

试题解析:
【第一错误】
参考答案: print('交集: ',setA&setB)
解析: 暂无解析

【第二错误】
参考答案: print('并集: ',setA|setB)
解析: 暂无解析

注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2204116114\CbtesExam\Python001\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-12.py 文件，编写程序，计算从 1 到 1000 以内所有奇数的和并

输出。

注意：只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动

#**********begin**********和#**********end**********。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

试题解析:
【第一空】
参考答案: 1000
解析: 暂无解析。

【第二空】
参考答案: sum+i
解析: 暂无解析。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2204116114\CbtesExam\Python002\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank2-2.py，要求：地球的半径是 6371km，假设地球是一个规则的球体，


完成以下计算并依次分行输出结果，结果保留 2 位小数。π 值引用 math 库中常数 PI 的值。

1.计算地球表面积（表面积公式 S=4πR° ）

2.计算地球体积（体积公式是 V=4/3 πR° 注意：为避免浮点数除法顺序导致运算精度问题，必须严格按照本

题所给公式顺序运算)


3. 计算地球赤道的周长（圆周长公式是 L=2πR)

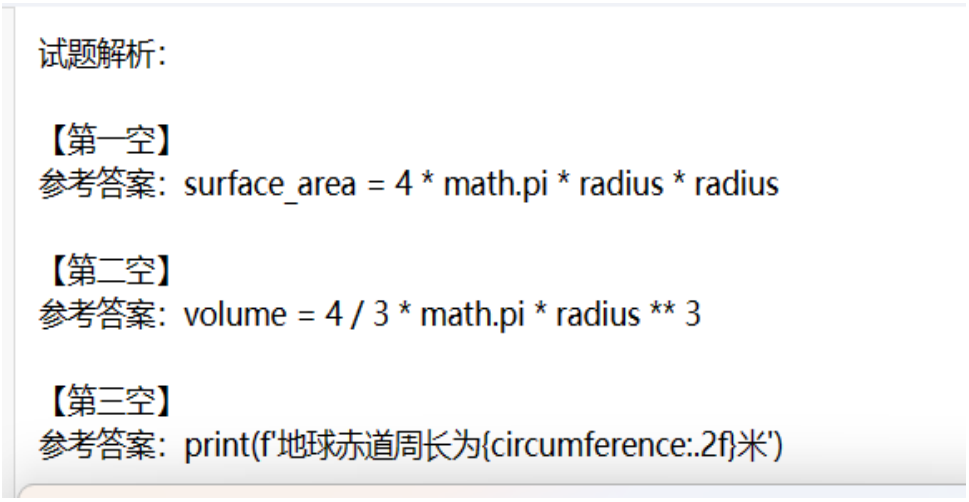

注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2204116114\CbtesExam\Python_A001\


请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod6-5.py，要求：输出列表及列表中元素的最小值。

输入输出示例：

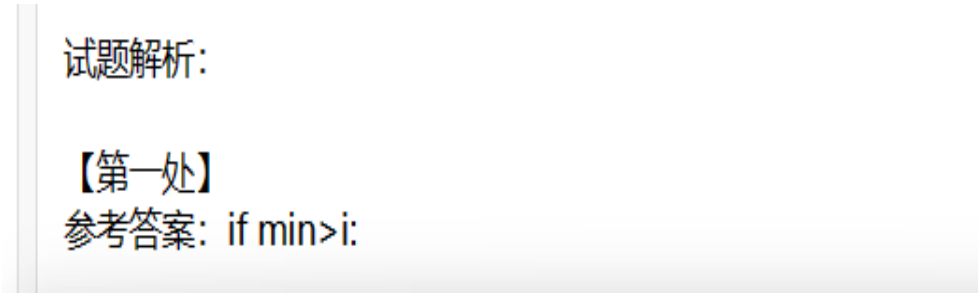

注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2204116114\CbtesExam\Python_A002\


请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod3-7.py。小王要存钱买房，房子总价为 total_cost，首付款占总价的 30%，他的年薪是 annual salary，按 12 个月平均发放，每个月都要拿出工资的 50%来存首付。每月存款金额为 current savings，存款从 0 元开始。要求计算多少个月才能攒够钱付定金，不足一个月按一个月计算。程序中的变量类型设为 float，金额单位为元。用户分两行输入房子总价和年薪，假设用户输入的数据都是有效的输入。

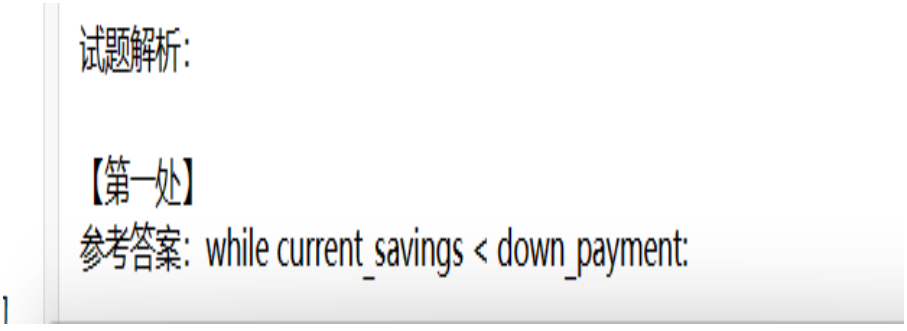

注意:下面出现的“考生文件夹”均为D:SRPT 2201181003\CbtesExam\Python B004

请使用IDLE打开考生文件夹下的xh12.py文件，编写程序。利用循环，求1-100的整数之和。

注意:补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

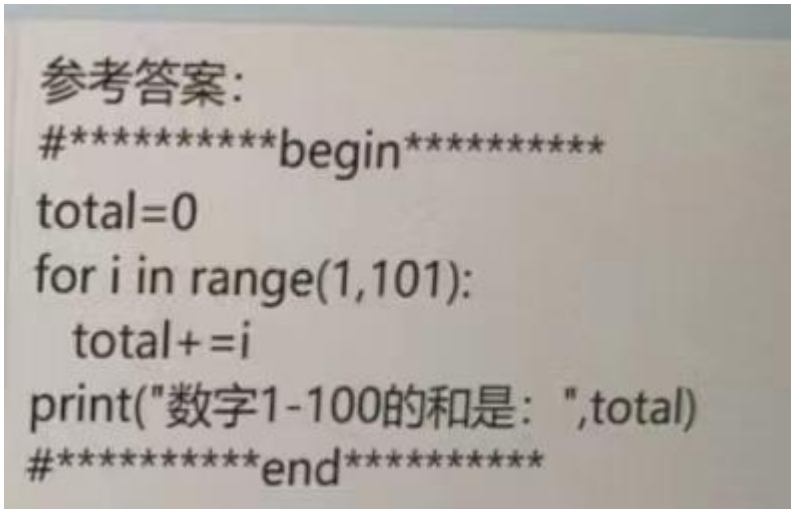

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg5-3.py，要求:输入一个正整数，输出每个数字对应的拼音，拼音之间用空格分开。十个数字对应的拼音如下: 0:ling，1:yi，2:er，

3:san，4:si,

5:wu，6:liu，7:qi，8:ba，9;jiu。

输入输出示例:

示例


输入

1234

输出

yi er san si

要求:补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

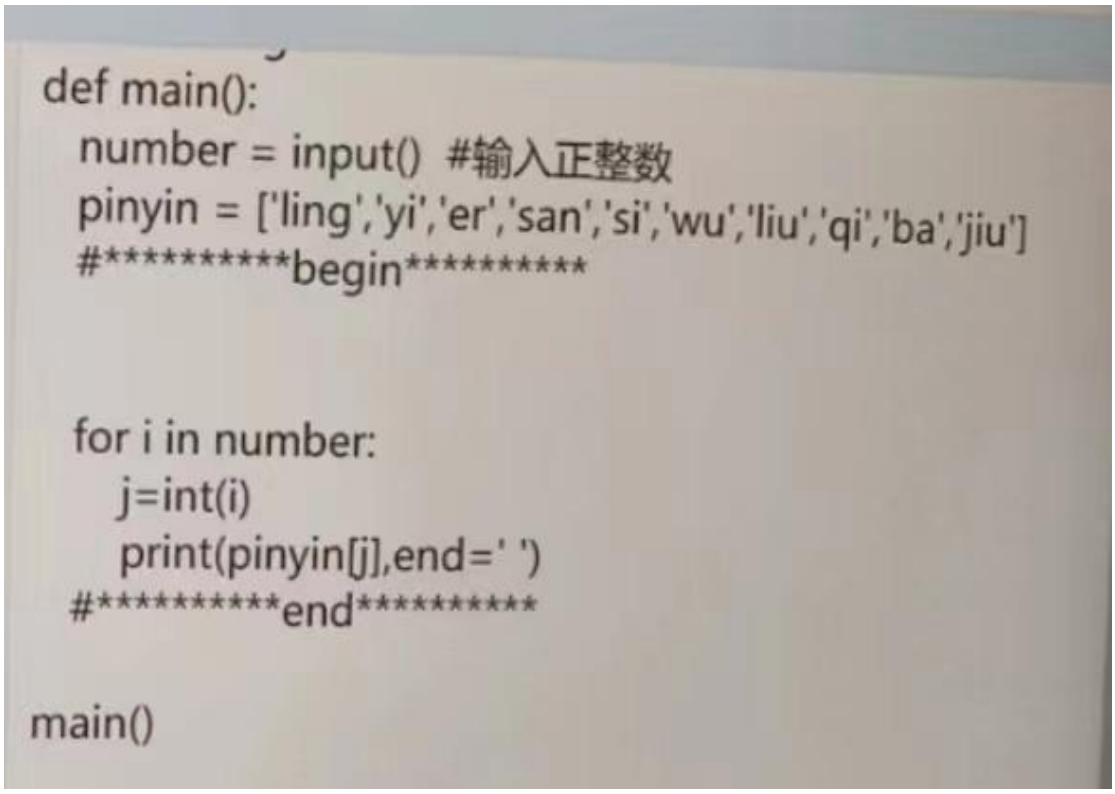

```
def main():
    number = input() #输入正整数
    pinyin = ['ling','yi','er','san','si','wu','liu','qi','ba','jiu']
    #**********begin**********


    for i in number:
        j=int(i)
        print(pinyin[j],end=' ')
    #**********end**********

main()
```

注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:SRPT2201181003\CbtesExam\Python A002

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod2-7.py，要求:编写程序计算底半径为 5cm，高 10cm 的圆柱体的表面积和体积，体积单位为 cm3(注:3 为幂指数)，输出保留小数点后 2 位数字

输出示例:

示例

输入

输出

圆柱体的表面积为 47124 圆柱体的体积为 785.40


试题解析:

[第一处]

参考答案:area=2*math.pi*radius*(radius + height)

[第二处]参考答案:print(f 圆柱体的体积为{volume2f)

要求:只能修改#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

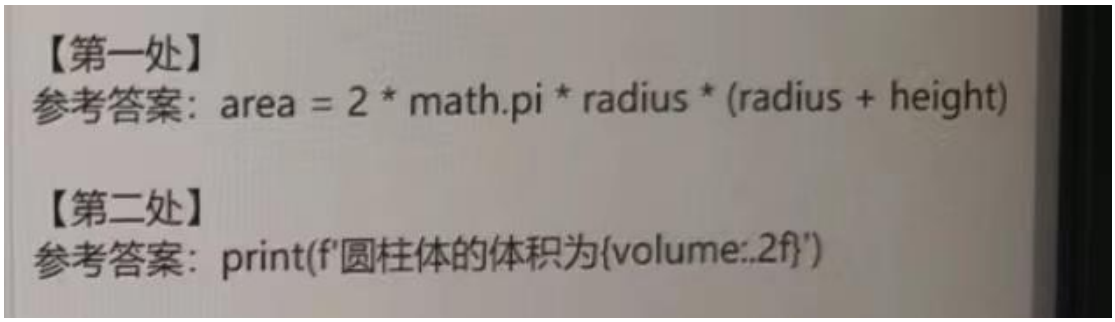


注意:下面出现的“考生文件夹”均为D:SRPT2201181003\CbtesExam\Python002请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank4-3.py文件，编写程序，打开文本文件test.txt，读出第一行字符串。

输出结果为:

文件名: test.txt


文本内容:Hello!智能医学!

注意:只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能朋余或移#**********begin**********天国#******x***enox*********

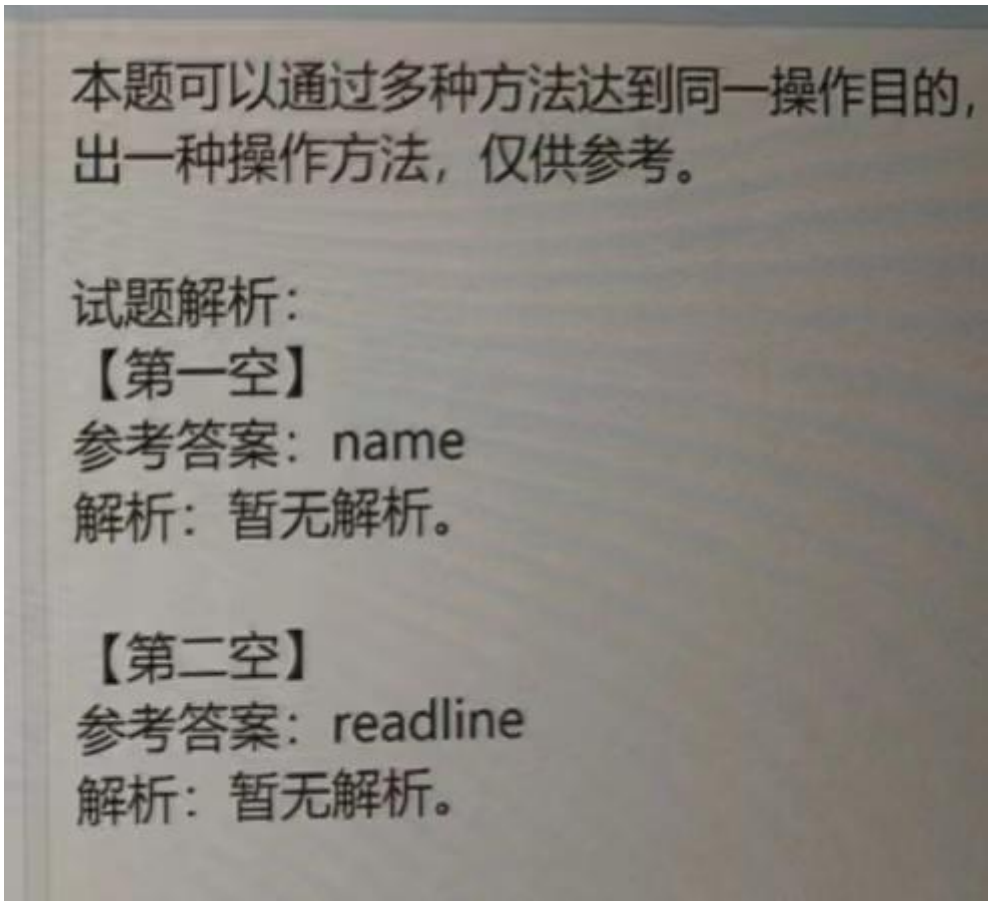

请使用IDLE打开考生文件夹下的wj14.py文件，编写程序。读取图片文件pic;jpg，实现文件的拷贝。(拷贝的图片文件名称为pic copy.jpg)


注意:补充编制的内容写在#**********begin*xx*x***与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分

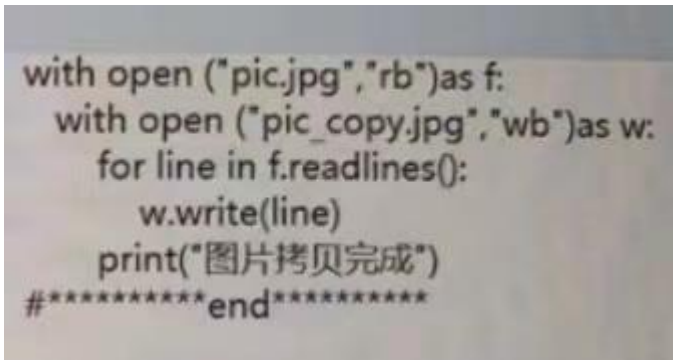


```
with open ("pic.jpg","rb")as f:
  with open ("pic_copy.jpg","wb")as w:
    for line in f.readlines():
      w.write(line)
    print("图片拷贝完成")
#**********end**********
```

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 wj15.py 文件，编写程序。使用 random 中的 randint0 方法生成 1-100 之间的随机数。创建文件 data.txt，文件共 10000 行，每行存放一个 1~100 之间的整数

注意:补充编制的内容写在#**********begin****x***与#*******end****t****两行之间。不得修改程序的其他部分。

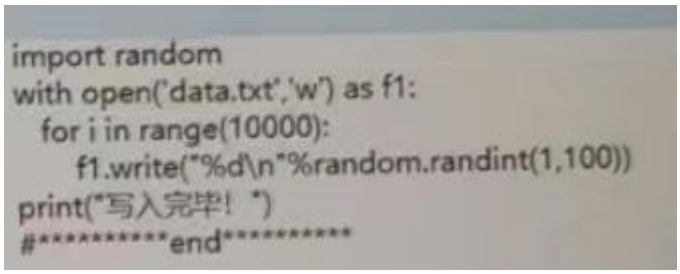

```
import random
with open('data.txt','w') as f1:
  for i in range(10000):
    f1.write("%d\n"%random.randint(1,100))
print("写入完毕！")
#**********end**********
```

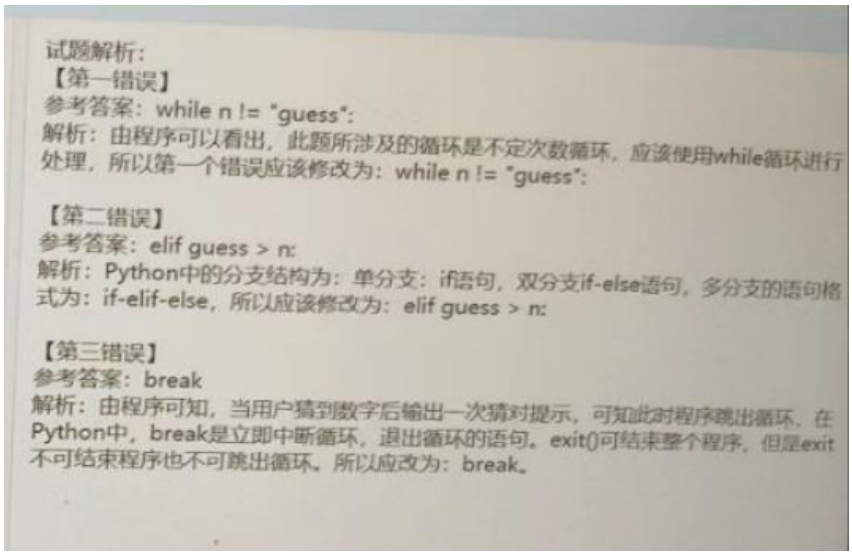

试题解析：
【第一错误】
参考答案：while n != "guess":
解析：由程序可以看出，此题所涉及的循环是不定次数循环，应该使用while循环进行处理，所以第一个错误应该修改为：while n != "guess":

【第二错误】
参考答案：elif guess > n:
解析：Python中的分支结构为：单分支：if语句，双分支if-else语句，多分支的语句格式为：if-elif-else，所以应该修改为：elif guess > n:


【第三错误】
参考答案：break
解析：由程序可知，当用户猜到数字后输出一次猜对提示，可知此时程序跳出循环。在Python中，break是立即中断循环，退出循环的语句。exit()可结束整个程序，但是exit不可结束程序也不可跳出循环。所以应改为：break。

下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2201181003\CbtesExam\Python_B001\

用 IDLE 打开考生文件夹下的 wj5.py 文件，编写程序。有一个文件 test03.txt。里面存有

若干字符，一行一个。输出这些词语的长度


注意:补充编制的内容写在#******begin******与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

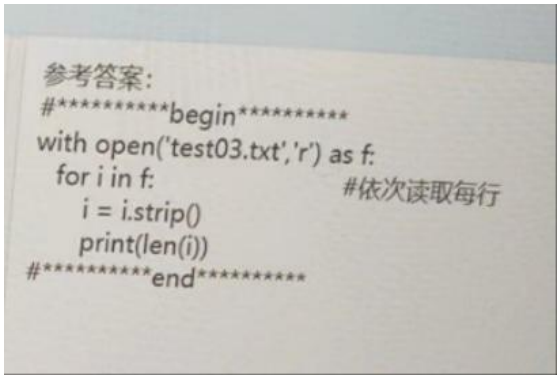

注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2201181003\CbtesExam\Python_B002\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 xh12-py 文件，编写程序。利用循环，求 1-100 的整数之和。


注意:补充编制的内容写在#****begin*****与*******end****两行之间。不得修改程序的其他部分。

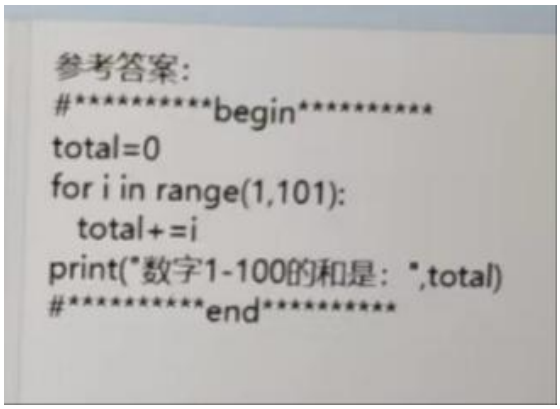

考生文件夹”均为 D:\SRPT\2201181003\CbtesExam\Python B004\

文件夹下的 PyProg33.py 要求:用户输入一个 4 位的整数，如果是回文数显示“是回文”， 如 果不是回文数显示

内容写在#**********begin********与#******end******两行之间，不得修改程序的其他部分。

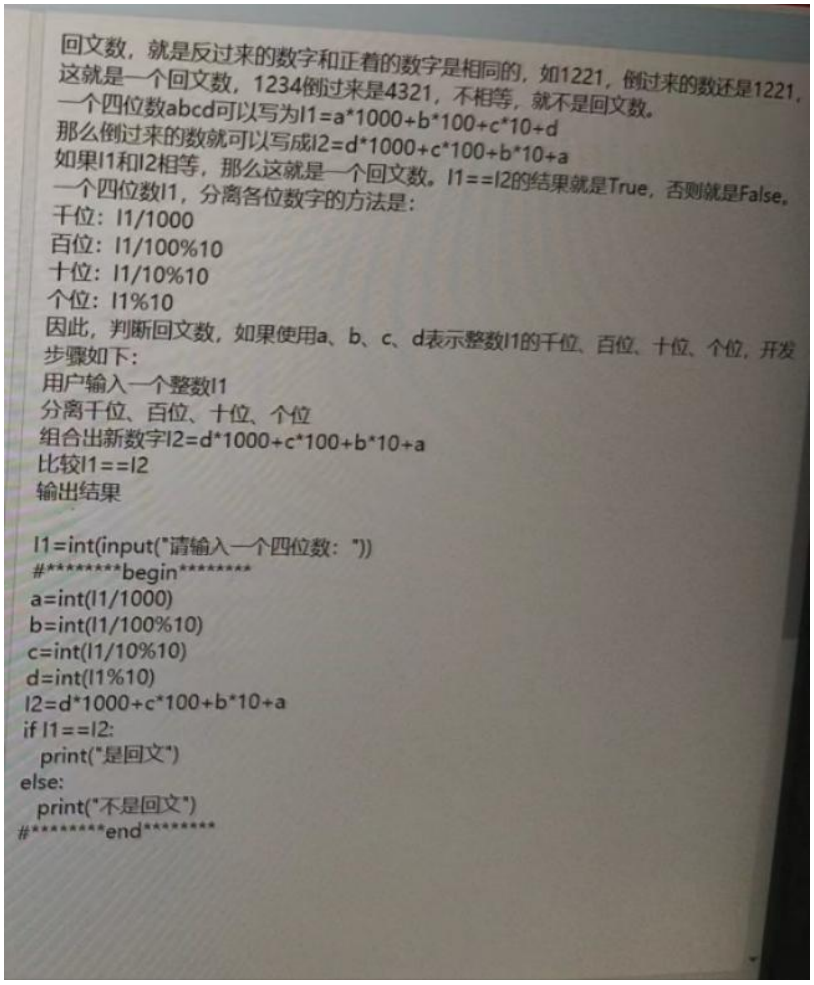


出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2201181003\CbtesExam\Python_B003\

打开考生文件夹下的 wj15.py 文件，编写程序。使用 random 中的 randint()方法生成 1-100 之间的随机数。创建文件


文件共 10000 行，每行存放一个 1~100 之间的整数。

补充编制的内容写在#**********begin*********与#*********end**********两行之间。不得修改 程序的其他部分。


注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2201181003\CbtesExam\Python B002\请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg4-3.py。哥德巴赫猜想是:任一大于 2 的偶数都可写成两个素数之和，也称为关于偶数的哥德巴 赫猜想。比如:24=5+19，其中 5 和 19 都是素数。编写函数完成要求:输入一个正整数 N，当输入为偶数时，分行按照格式“N=+ q”输出 N 的所有素数分解，其中 p、q 均为素数且 p≤q。当输入为奇数或 N<4 时，输出“Data error!”。

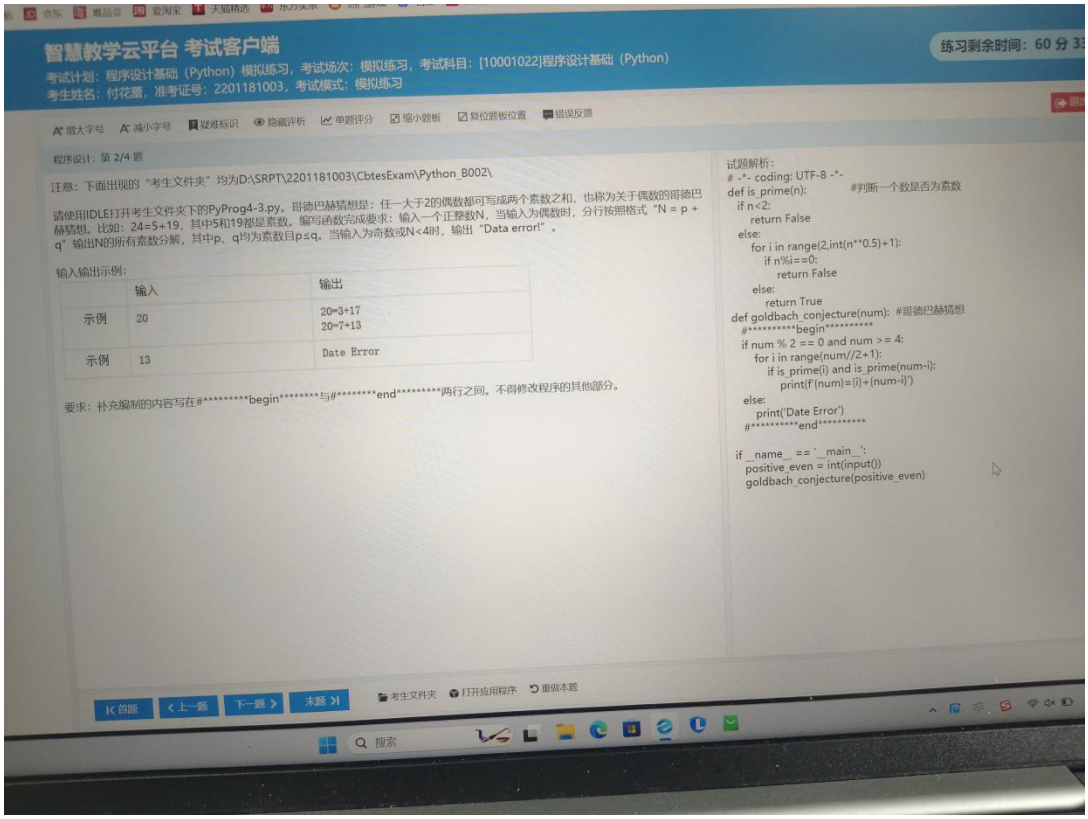


请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg36.py，要求:在现实生活中，经常需要处理多维数据，比如，二维矩阵，三维矩阵等。在 Python 中可以用嵌套列表来表示多维数据，比如，下面的一个列表表示的是 3*3 的二维数据 M=[[1,2,3],[‘a’, b’,’ c’],[7,8,9]]显然这种嵌套列表与通常意义的矩阵有所不同，主要不同表现在以下两个方面。列表的每个维度长度可以不同列表的元素数据类型可以不同尽管如此，使用嵌套列表表示多维矩阵依然是 Python 语句中的常见用法，比如列表 N=[[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]表示下面矩阵。123456789 而对于第(i,j)位置的访问使用 N[]]即可。如果要通过键盘输入数据来初始化一个 2*2 的矩阵。

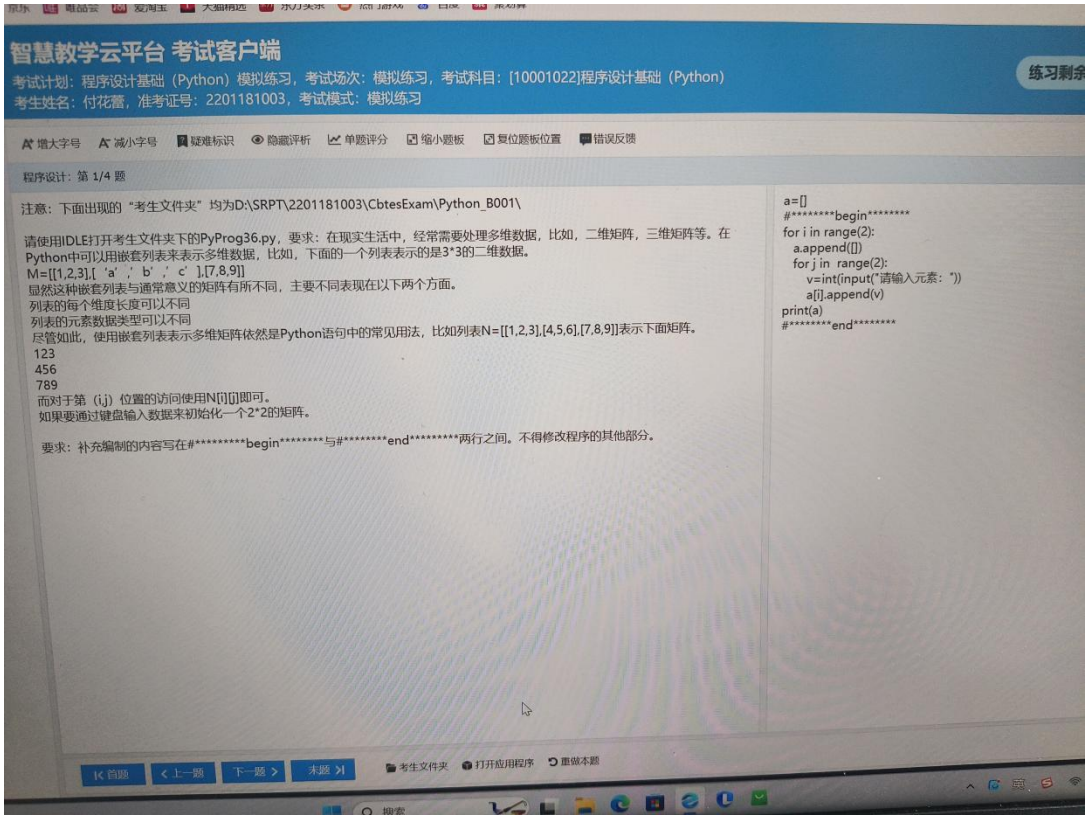


注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2201181003\CbtesExam\Python A0021 试题请使用 IDLE 打开考生文件夹下的文件 PyMod4-3.Py，程序的功能是:程序给定一个 1-99 之间的整数，让用户猜数字当用户猜错时会/[第 提示用户猜的数字是过大还是过小，直到用户猜对数字为止。猜对后运行结果为:参考答 you guessed it!(只输出一次)

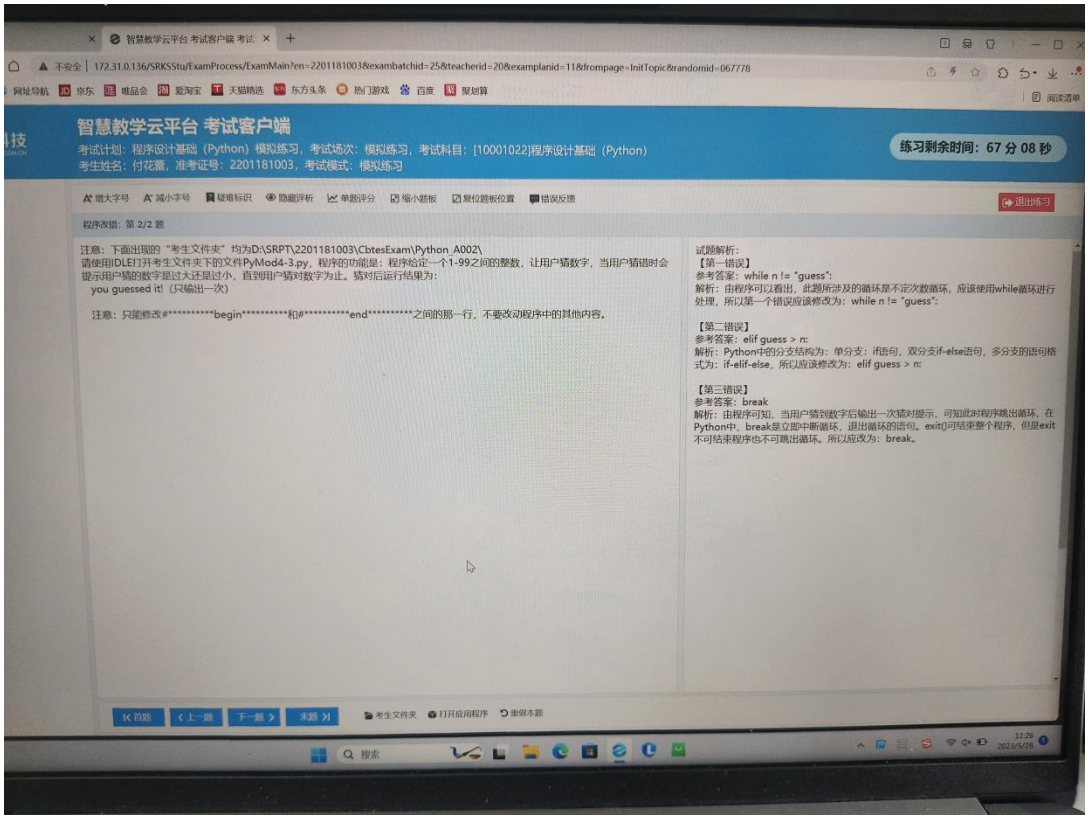


注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2201181003\CbtesExam\Python002\请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank5-3.py，要求:用户输入一个字符串，将字符串中的字符倒序输出，字符间不分隔。

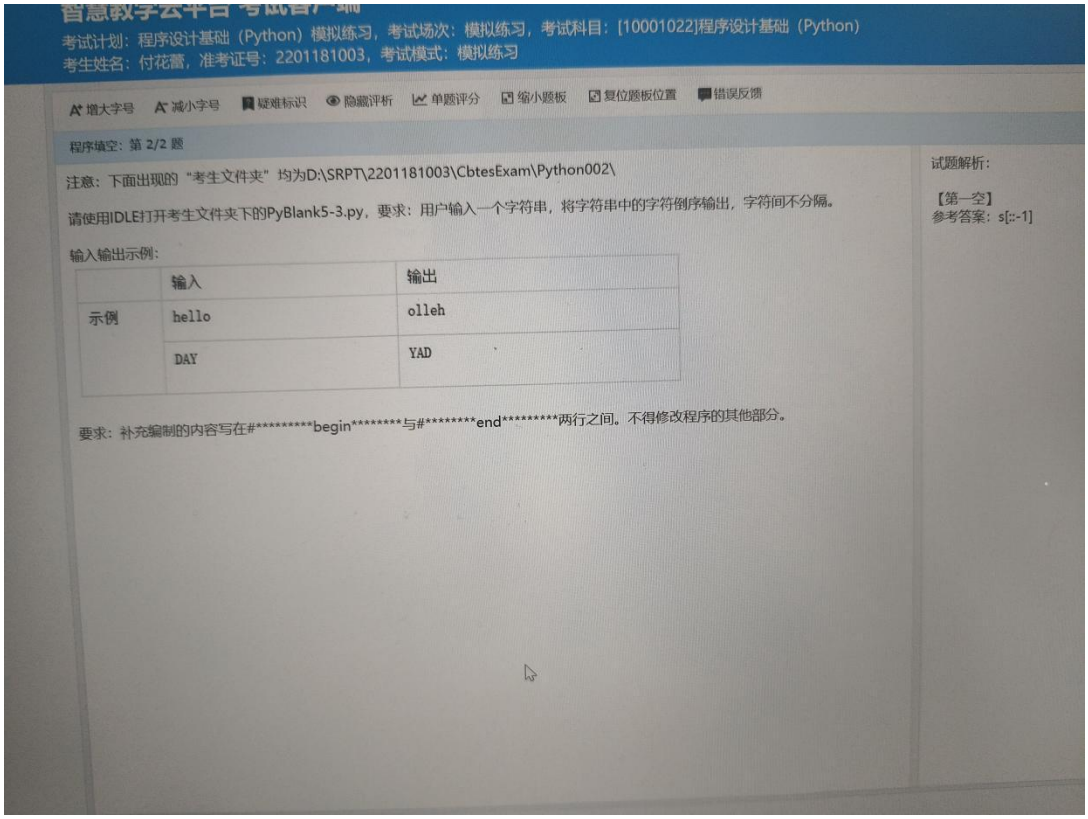


请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank4-4.py。汉诺塔问题定义如下:有三个圆柱 A、B、C，初始时 A 上有 N 个圆盘，N 由用户输入给出，最终移动到圆柱 C 上。每次移动步骤的表达方式为:[STEP10]A- >C。其中，STEP 是步骤序号，宽度为 4 个字符，右对齐。请补充函数，当输入 N 后，输出汉诺塔移动的步骤。

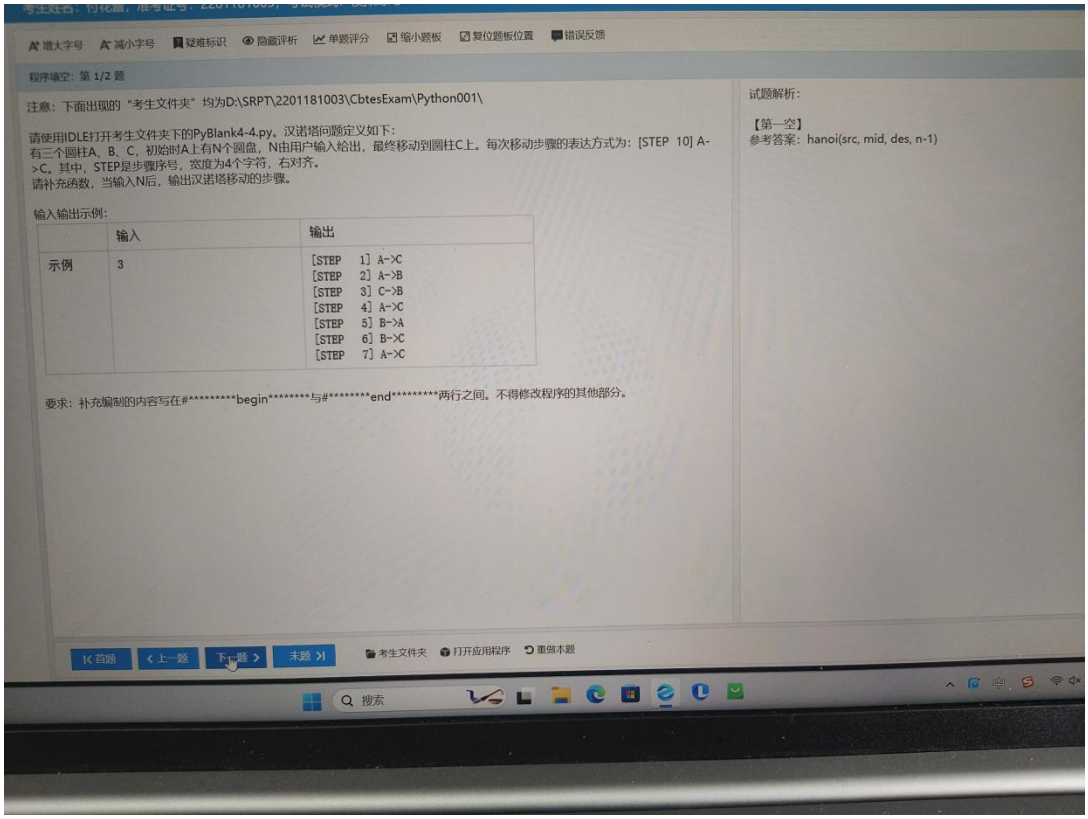


注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2201181003\CbtesExam\Python001\请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-2.py 文件，编写程序，用户输入一个三位以上的 I 正整数，输出结果为百位以上的数字。例 如:用户输入 1234,则程序输出 12。

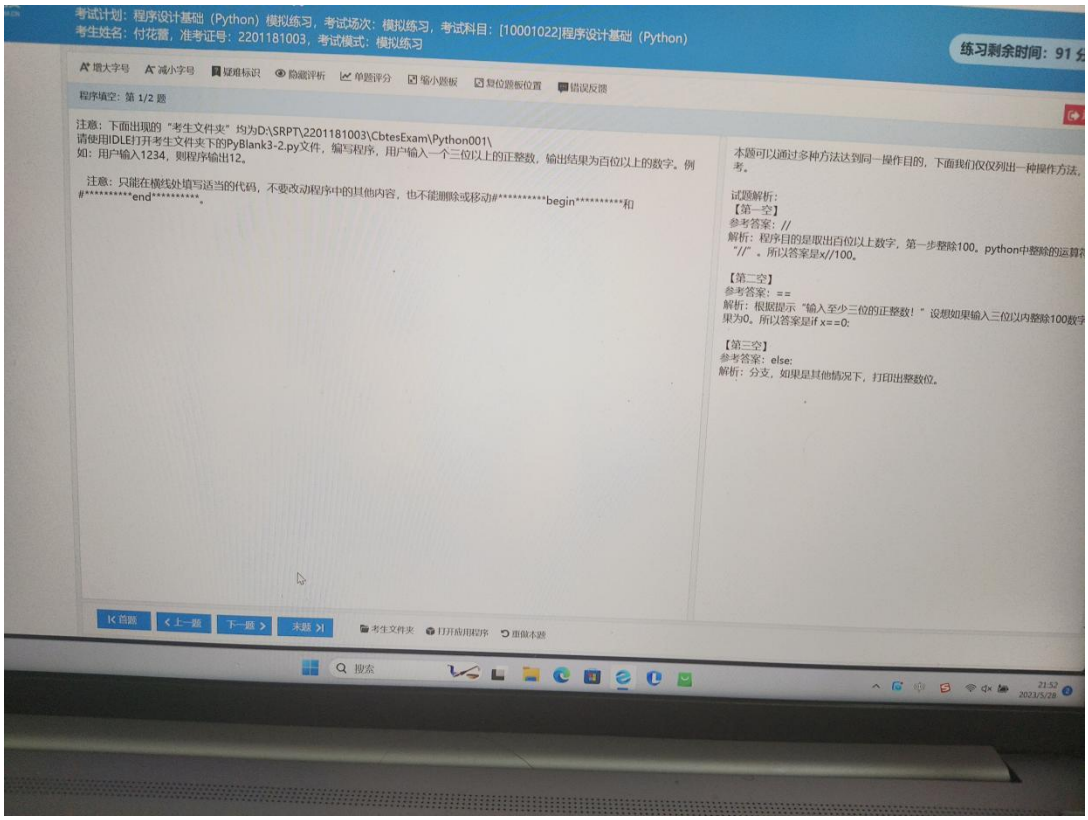


从键盘输入一个整数，赋值给 x,当 x 在【-58，-40】或【40,58】范围内时

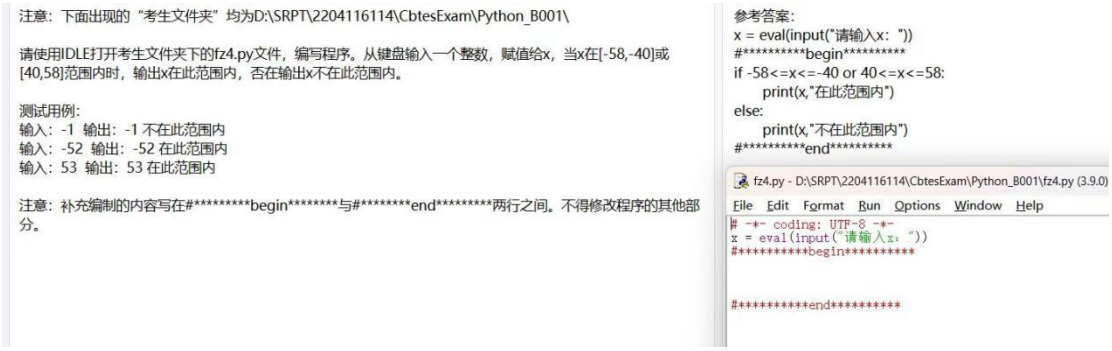


数学上使用递归法求阶乘的公式

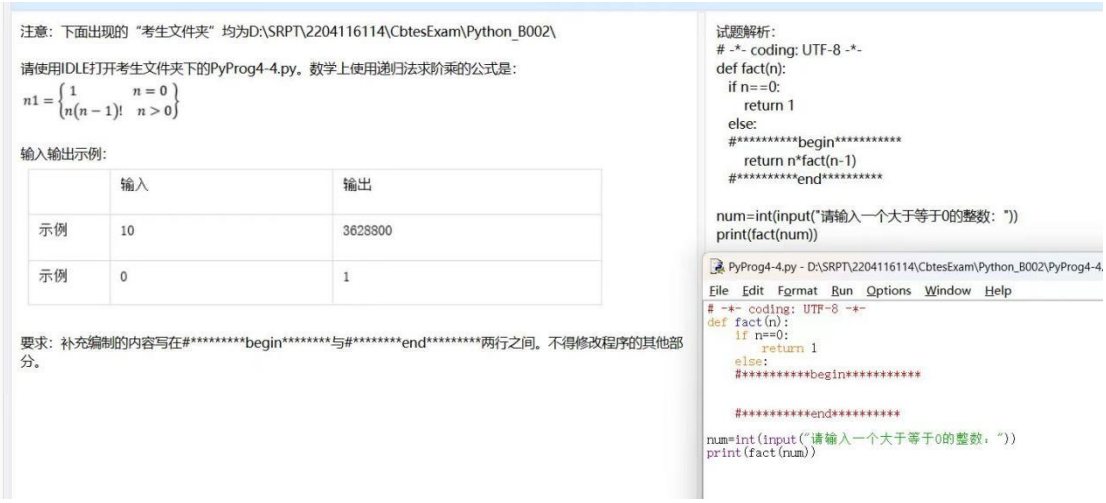


从键盘输入一个整数 n,求 1 到 n 中奇数的和

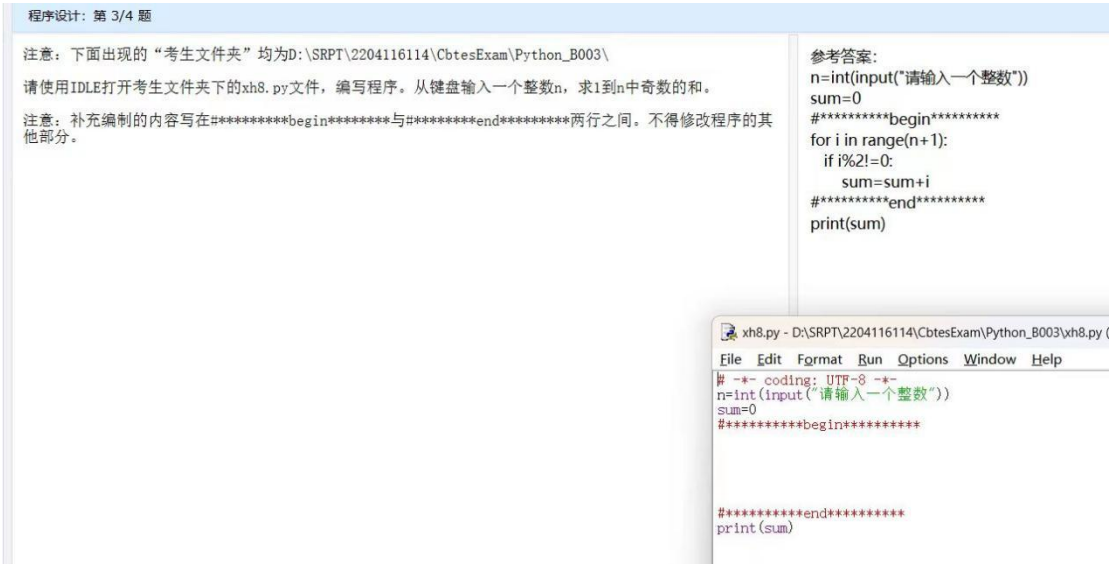

将 100 以内的素数写入到文件 prime.txt 中（以空格进行隔开）。已经给出求素数的函数

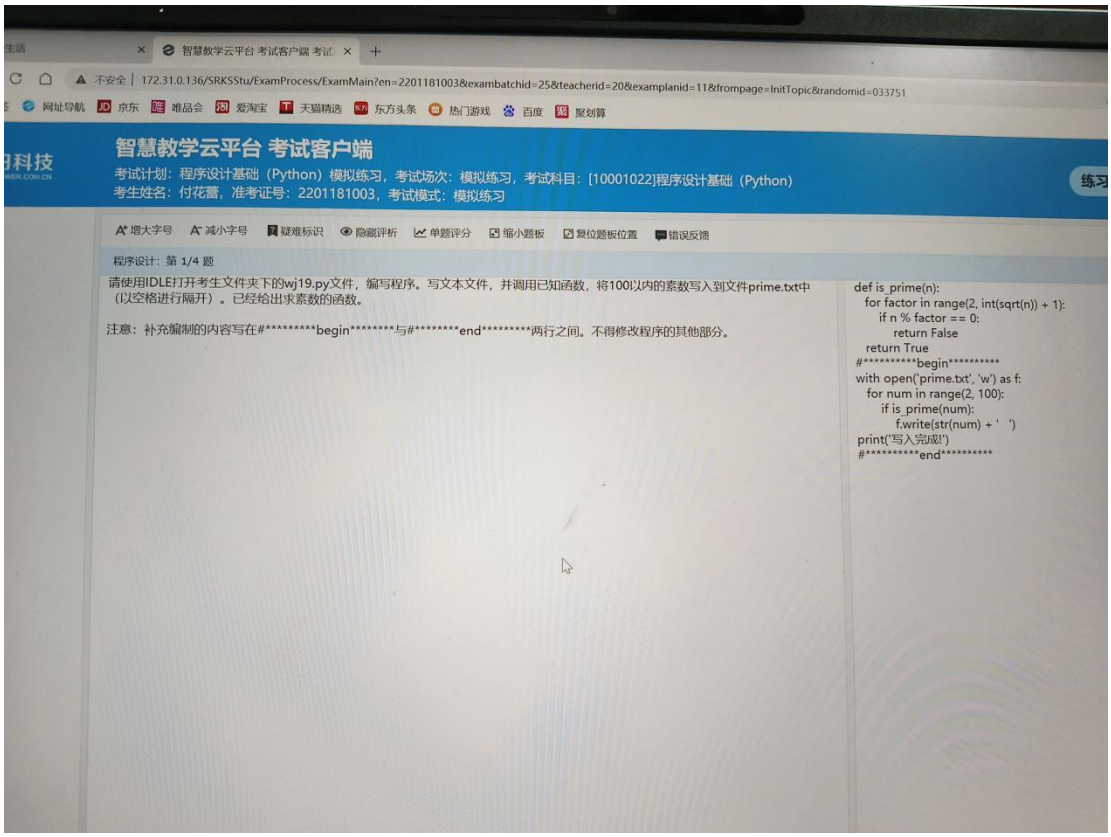


调用 write()向文件 hello1.txt 中写入“欢迎来到我的大学!”

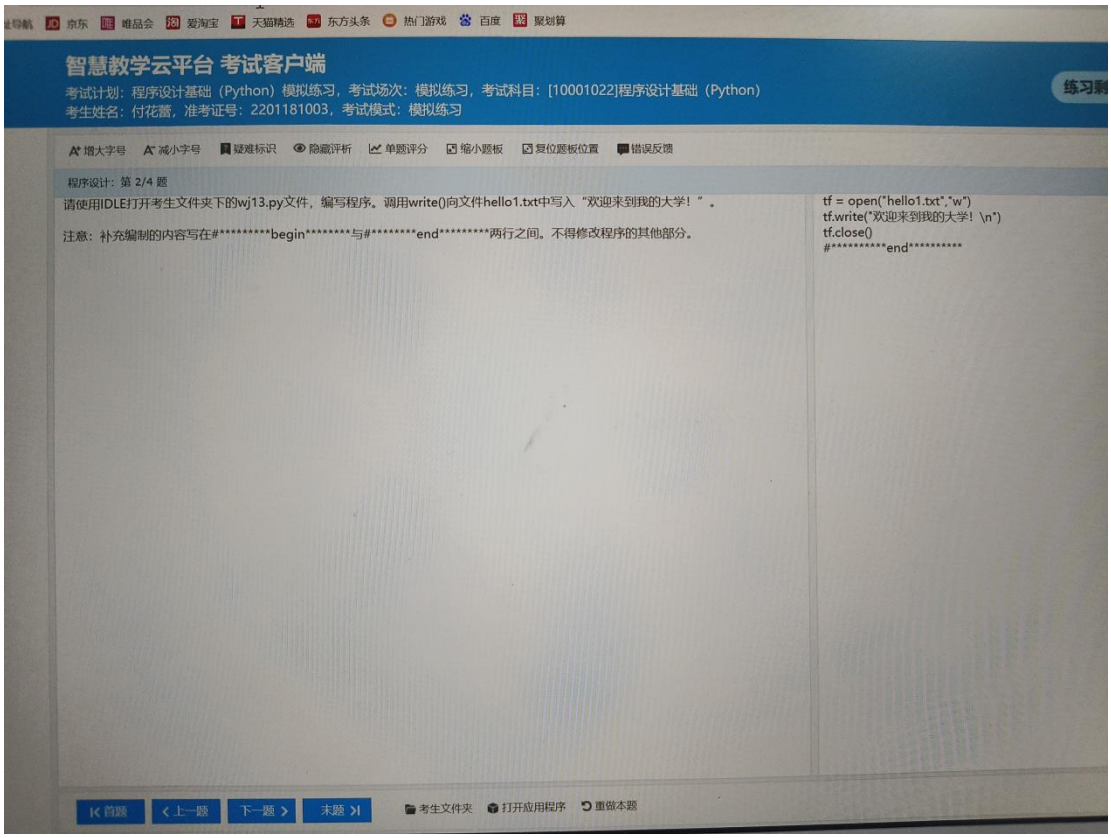


使用 random 中的 randint()方法生成 1-100 之间的随机数。创建文件 data.txt，文件共

10000 行，每行存放一个 1~100 之间的整数

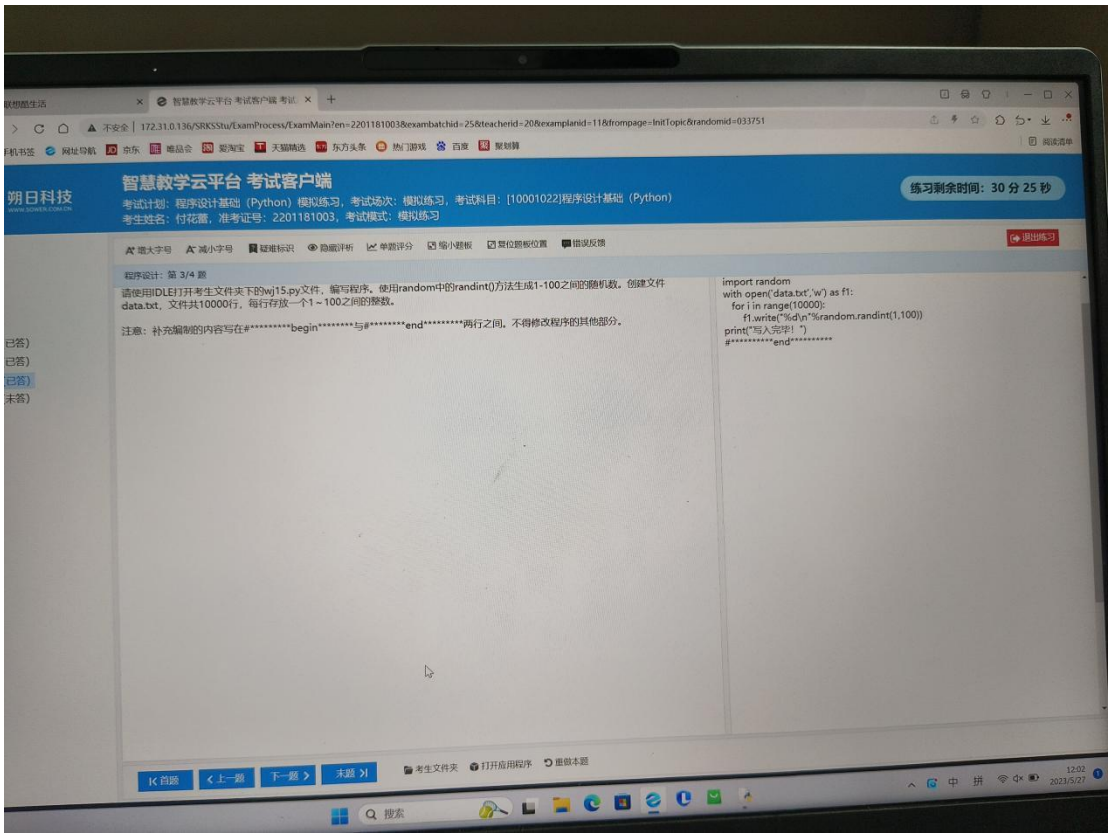


要求


：输入年/月/日（用斜杠分隔），输出该日期是这几年的第几天（题目保证年、月、日都是合法输入）？

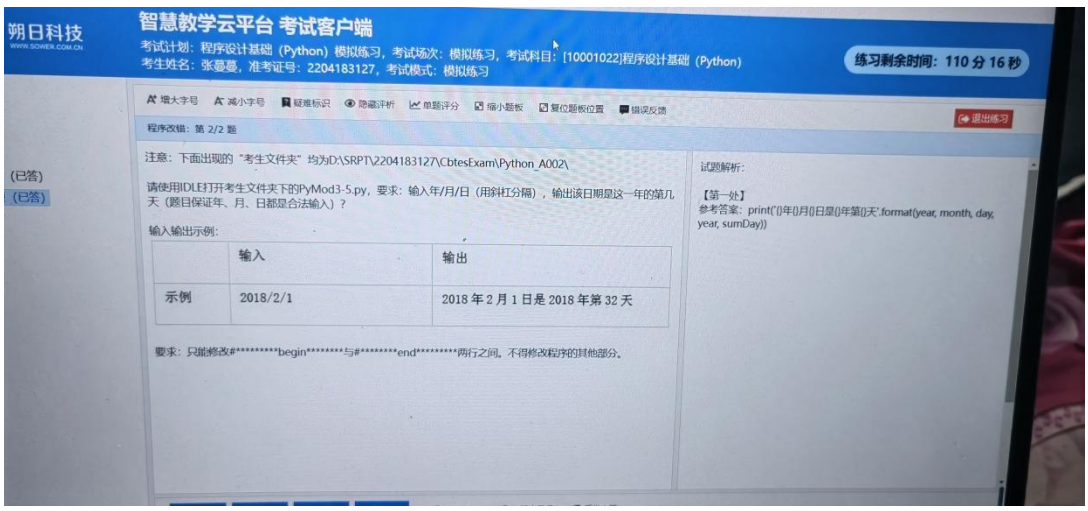


从键盘输入用户名（admin）和密码（123456），显示用户是否登录成功。

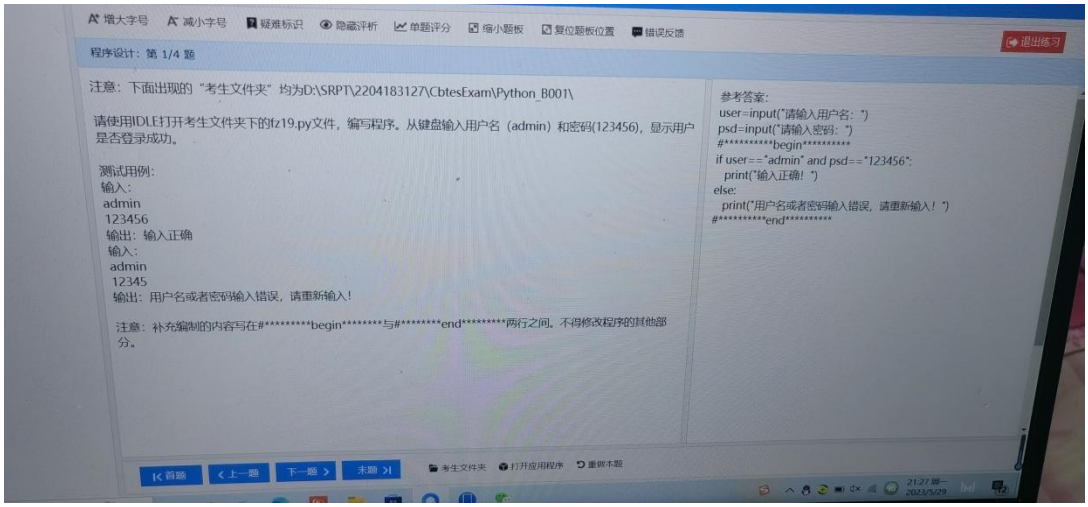


程序功能是将一句短诗“抽刀断水水更流，举杯消愁愁更愁”，通过列表类型的一系列操作，最终显示如下：

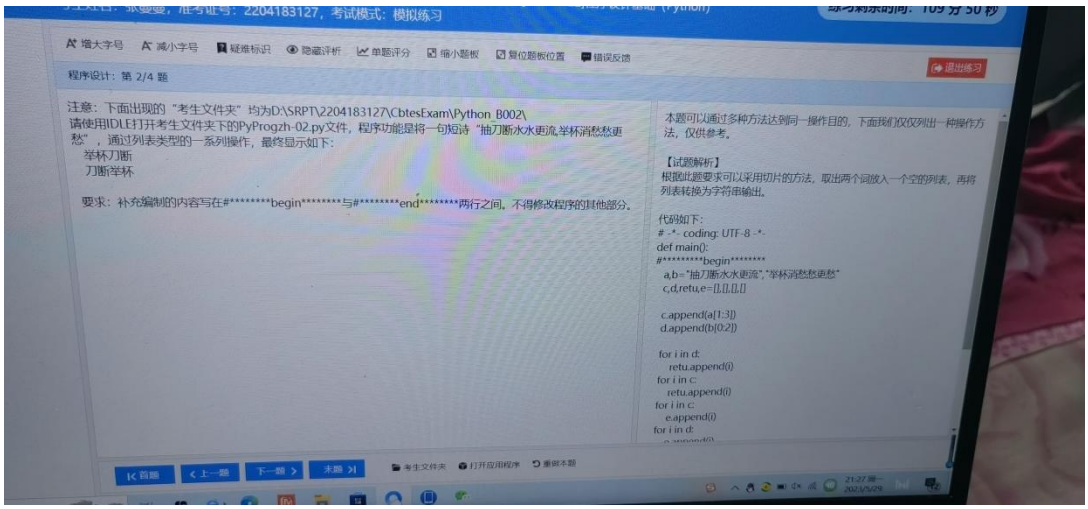


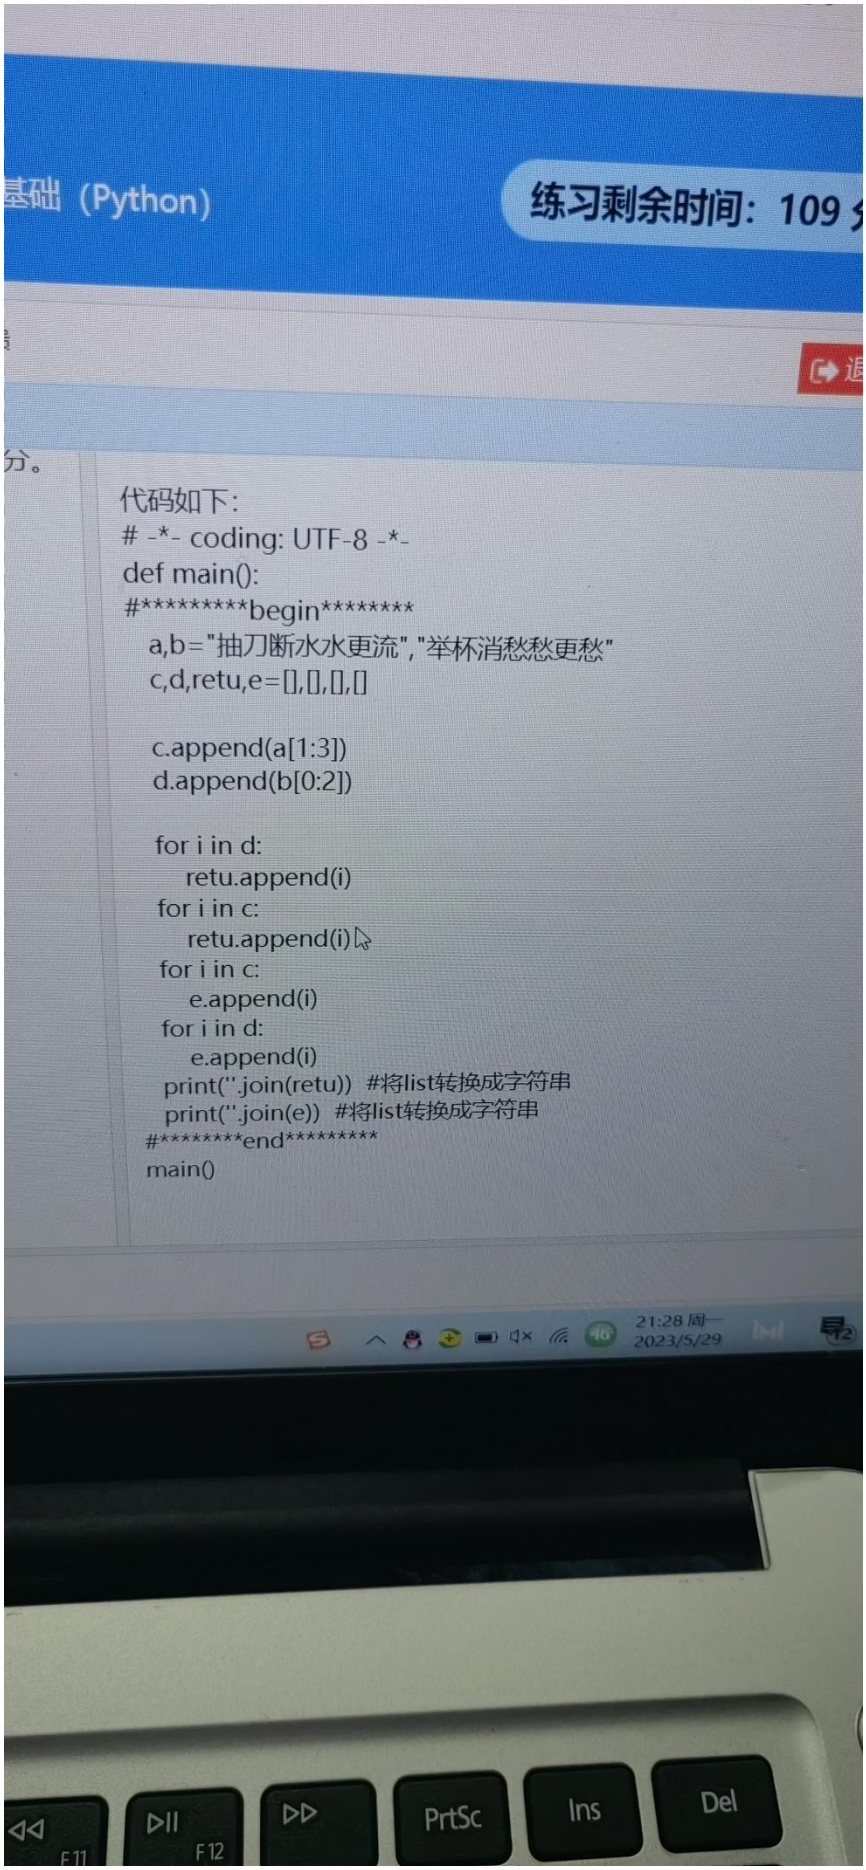
基础（Python）
练习剩余时间：109
分。
代码如下：
-*- coding: UTF-8 -*-
def main():
#*********begin********
a,b="抽刀断水水更流","举杯消愁愁更愁"
c,d,retu,e=[],[],[],[]
c.append(a[1:3])
d.append(b[0:2])
for i in d:
retu.append(i)
for i in c:
retu.append(i)
for i in c:
e.append(i)
for i in d:
e.append(i)
print(''.join(retu)) #将list转换成字符串
print(''.join(e)) #将list转换成字符串
#********end*********
main()
21:28 周一
2023/5/29
F11
F12
PrtSc
Ins
Del

里面存有若干整数，一行一个。求这些整数中能被 3 整除的数，输出到屏幕上。

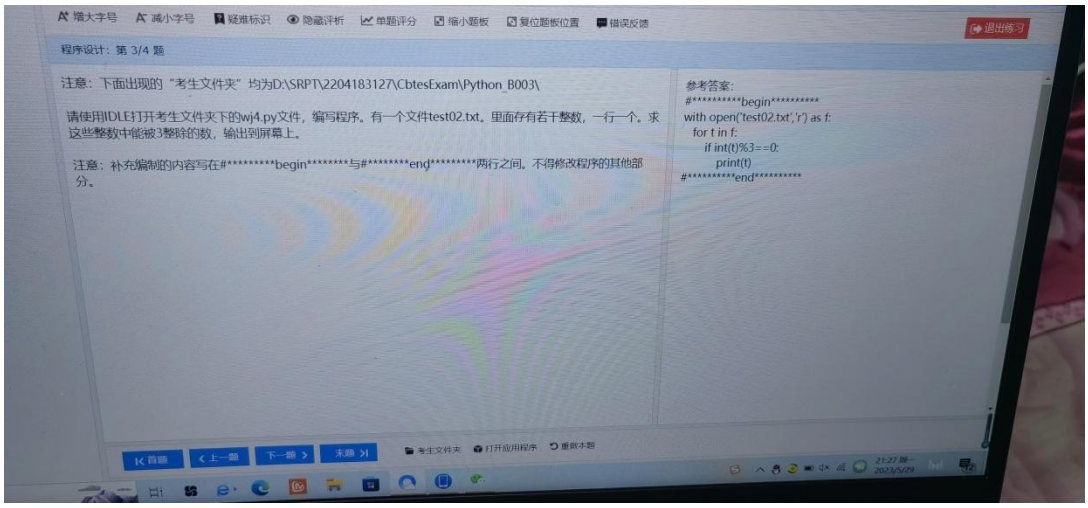

要求：求 s=a+aa+aaa+aaaa+aa...a 的值，其中 a 是一个数字。例如 2+22+222+2222+22222（此时共有 5 个数相加），几个数相加由键盘控制。

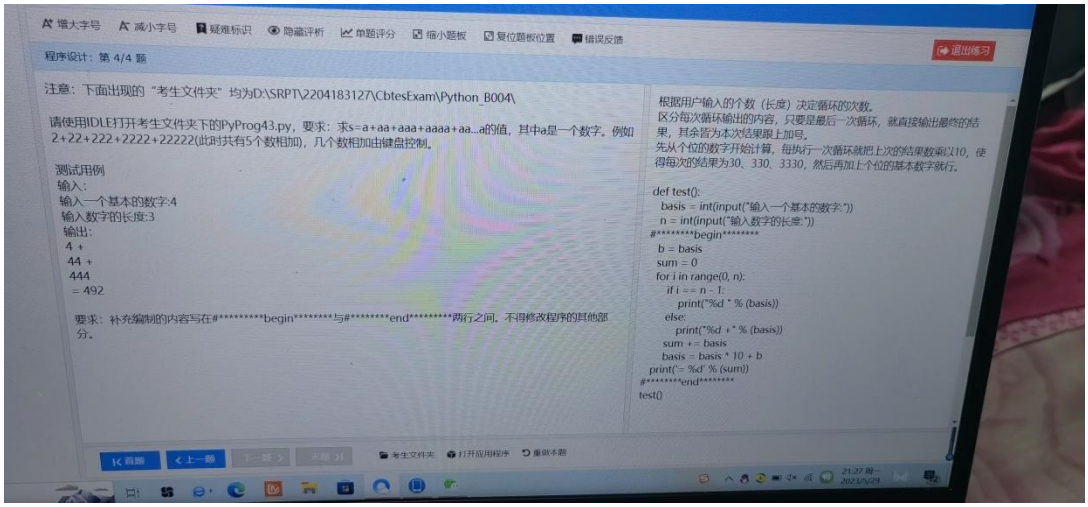

注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:SRPT2204116114\CbtesExam Python B004\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg8-4py，dict.txt 文件是一个词典，要求:输入一个要查询的单词，输出要查询的单词和其中文意思，中间空格分隔，当查询的词在文件中不存在时，输出这个单词和“这个词我不明白”。

输入输出示例:

```
#**********begin**********
dic = {}
with open('dict.txt','r',encoding = 'utf-8') as data:
#**********end**********
    for x in data:
        x = x.strip().split()
        dic.update(dict({x[0]:x[1]}))

word = input()
print(word,dic.get(word,'这个词我不明白'))
```

注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:SRPT\2204116114\CbtesExam\Python B002\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 fz2py 文件，编写程序。从键盘输入一个整数，赋值给 x，判断它能否同时被 35，7 整除。

测试用例:

输入:210 输出:210 能同时被 3、5、7 整除输入:350 输出:350 不能同时被 3、5、7 整除

参考答案:

```
x = eval(input("请输入x: "))
#**********begin**********
if x%3==0 and x%5==0 and x%7==0:
    print(x,"能同时被3、5、7整除")
else:
    print(x,"不能同时被3、5、7整除")
#**********end**********
```

注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2204116114\CbtesExam\Python_B003\ 试题

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg2-5py，要求:编写程序，功能是计算正方形面积。正方形边长为用户输入的整数。

输入输出示例:

试题解析:

```
#**********begin**********
area = line ** 2
print(area)
#**********end**********
```

注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:SRPT\2204116114\CbtesExam\Python B001\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProq5-1.py，要求:输入一个字符串，判断它是否为回

文，如果是输出 True 否则输出 False。一个字符串，如果各字符逆序排列与原字符相同，则称为回文(如 peep，12321，韩小韩)。判断过程中假定只考虑字母和数字字符，而且忽略字母的大小写和其它符号(如空格、标点符号等)。

输入输出示例:

试题解析:

```
# -*- coding: UTF-8 -*-
def main():
  s = input();
  #**********begin**********
  if s == s[-1::-1]:
     s[-1::-1]  #将字符串反转
     print('True')
  else:
     print('False')
  #**********end**********

main()
```

注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT\2204116114\CbtesExam\PythonA002\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod4-2py，编写程序求解两个整数的最小公倍数。要求:分行输入两个整数，输出这两个数的最小公倍数。

输入输出示例:

试题解析:

【第一处】
参考答案: return x*y//n

注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:1SRPT2204116114\CbtesExam\Pvthon A001\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod8-2py，要求:以只读方式打开名为“春晓 txt”的文本文件，并读取输出文件的前两个字符。

要求:只能修改#**********begin*********与#*********end**********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

【第一处】
参考答案：print(poem.read(2))

注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:SRPT2204183126CbtesExam\Python_B001\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg36py,要求：在现实生活中，经常需要处理多维数据，比如，二维矩阵，三维矩阵等。在 Python 中

可以用嵌套列表来表示多维数据，比如，下面的一个列表表示的是 3*3 的二维数据。

M=[[1,2,3],[‘a’,b’,’c’].[7,8,9]]

显然这种嵌套列表与通常意义的矩阵有所不同，主要不同表现在以下两个方面。

列表的每个维度长度可以不同

列表的元素数据类型可以不同

尽管如此，使用嵌套列表表示多维矩阵依然是 Python 语句中的常见用法，比如列表

N=[[1,2,3].[4,5,6].[7,8.9]]表示下面矩阵。

123

456

789

而对于第(ij)位置的访问使用 N[[i]即可。

如果要通过键盘输入数据来初始化一个 2*2 的矩阵。

要求：补充编制的内容写在#*******begin********与#********end********两行之间。

不得修改程序的其他部分。

```
a=[]
#********begin********
for i in range(2):
  a.     append([])
  for jin range(2):
    v=int(input("请输入元素：")
    a[i].append(v)
```

```
print(a)
#********end********
```

注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:\SRPT2204183126 CbtesExam\Python_B003\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg4-3.py。哥德巴赫猜想是：任一大于 2 的偶数都可写成两个素数之和，也称为关于偶数的哥德巴赫猜想。比如：24=5+19,其中 5 和 19 都是素数。编写函数完成要求：输入一个正整数 N,当输入为偶数时，分行按照格式“N=p+q”输出 N 的所有素数分解，其中 p、q 均为素数且 p≤q。当输入为奇数或 N<4 时，输出"Data error!"。

输入输出示例：

输入

输出

示例

20

20=3+17

20=7+13

示例

13

Date Brror

要求：补充编制的内容写在*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

```
#--coding: UTF-8-
def is_prime(n):    #判断一个数是否为素数
  if n<2:
    return False
  else:
    for i in range(2,int(n**0.5)+1):
      if n%i==0:
        return False
    else:
      return True
```

```
def goldbach_conjecture(num):  #哥德巴赫猜想
  #**********begin**********
  if num % 2 == 0 and num >= 4:
    for i in range(num//2+1):
      if is_prime(i) and is_prime(num-i):
        print(f' {num}={i}+{mum-i}' )
  else:
    print( 'Date Error' )
  #**********end**********
If __name__==' __main__ ' :
  positive_even = int(input())
  goldbach_conjecture(positive_even)
```

注意：下面出现的“考生文件夹”均为 D:SRPT2204183126CbtesExam\Python_B004\

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg13.py,要求：输入一行字符，分别统计出其中英文字母、空格、数字和其它字符的个数。

测试用例

输入：

请输入一个字符串：qsij.com-ls 89 输出：字符串共有 8 个英文字母 1 个空格 3 个数字 2 个其他字符

要求：补充编制的内容写在*****begin********与#****end *两行之间。不得修改程序的其他部分。

```
str=input("请输入一个字符串：")
#********begin********
letters =0
space=0
digit =0
others=0
for c in str:
if c.isalpha():
letters +=1
```

```
elif c.isspace():
space +=1
elif c.isdigit():
digit +=1
else:
others +=1
print("字符串共有%d 个英文字母%d 个空格%d 个数字%d 个其他字符
"%(letters,space,digit,others))
#********end********
```

填空

1 将字典 tel_book 和 tel-book2 合并为一个字典 tel，并输出合并后的字典。



给定程序功能为某商店出售某品牌运动鞋，每双定价 160,1 双不打折　　键盘输入购买数量，屏幕输出总格



2　　请将字符串“我有一所房子，面朝大海春暖花开”转成一个列表，用户输入两个整数，删除列表中这两个数之间的元素，输出新的列表。



按照输入的整数 x，输出对应的 y 值。本题保证所有测试用例均在数字范围内。



3 企业发放的奖金根据利润（I）的多少来提成



计算 10 的阶乘(1×2×3×4×5×6×7×8×9×10)并输出结果



4 输入两个整数 a 和 b，计算并输出 a 对 b 做整除、a 对 b 求余数和 a 除以 b 的结果，其中 a 除以 b 的结果要进行四舍五入保留 2 位小数



根据用户输入的姓名在列表 score



5　　有一个存放学生课程成绩的文件



请将字符串 myStr="Hellow,world!"中的字母转换为大写,输出转换前后的结果。



6 一、求它是几位数,二、逆序打印出各位数字。



编写程序，循环输出 0~9 的数字，数字在一行内输出，每个数字后有一个英文逗号



7 打开本文件 test.txt，读出第一行字符串。




8 给定程序功能为判断用户输入，如果输入的不是整数，程序就会终止执行并输出异常信息。请对程序进行修改，要求输入非整数时，给出"输入内容必须为整数"的提示，并提示用户重新输入，直至输入正确



生成包含 20 个随机数的数列，然后将前 10 个元素升序排列，后 10 个元素降序排列



9 用户输入两个正整数，可以找出这两个数字的最大公约数和最小公倍数

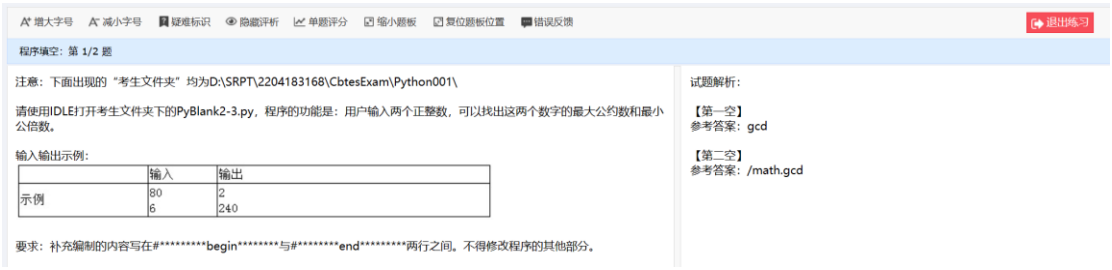

一整数 17 为随机数种子，当用户输入整数 N 时，产生 3 个长度为 N 位的密码，密码的每位是一个数字。每个密码单独一行输出



10 编写程序求绝对值，用户输入一个数字 n，输出 n 的绝对值，要求保持输入数据类型不变，即：输入浮点数，输出浮点数，输入整数，输出仍为整数



运行后用户输入 4 位整数作为年份，判断其是否为闰年。如果年份能被 400 整除，则为闰年；如果年份能被 4 整除但不能被 100 整除也为闰年



11

请输入星期几的第一个字母来判断一下是星期几，如果第一个字母一样，则继续判断第二个字母。



12

计算从 1 加到 100 的值并输出



鸡兔同笼问题，假设共有鸡、兔 30 只，脚 90 只，求鸡、兔各有多少只



13 编程实现分两行输入两个非零浮点数，并输出两个数相加的计算结果。计算结果保留小数点后 3 位数字。要求输出与如下示例格式相同，符号前后各有一个空格



设计

1 编写程序，从键盘输出一个正整数，判断其是奇数还是偶数，并将结果输出。



编写程序，利用循环，计算输出 50 之内（包含 50）的正偶数以及偶数之和。（正偶数输出到一行，以空格隔开）





使用循环的编写函数打印如下菱形图案。



程序功能是实现数字 6 和 8 最大公约数与最小公倍数的算法，开头和结尾已经给出，补全代码。



程序功能是利用逻辑运算符进行判断，当 b=True,c=False 时，判断 b 或 c,非 b 以及 b 与 c 的真假。



补充程序，程序功能为：使用列表内置函数 reversed（），判断传入的字符串参数是否为“回文联”（回文联即用回文形式写成的字符串，顺读和倒读都是同一句话），此题中已经固定输入字符串，最终的输入结果为：上海自来水来自海上是回文联！上海的自来水来自海上不是回文联！



程序的功能是计算前 1-175 的和。格式化输出如下：1 到 175 求和的结果为：15400



编写程序。输入一个整数，求这个整数十位上的数字并输出。




从键盘输入一个整数，赋值给 x，判断它能否同时被 3，5，7 整除。



有一个文件 moni01.txt.其中存放了部分整数，找出这些整数中能被三整除的,将这些数写入文件 tt.txt 中。



grade.txt 文件中储存了学生的学号，姓名。Python 的成绩。请根据 Python 成绩填写“是否及格”。如果 Python 成绩≥60，则填写“及格”，否则填写“不及格”。

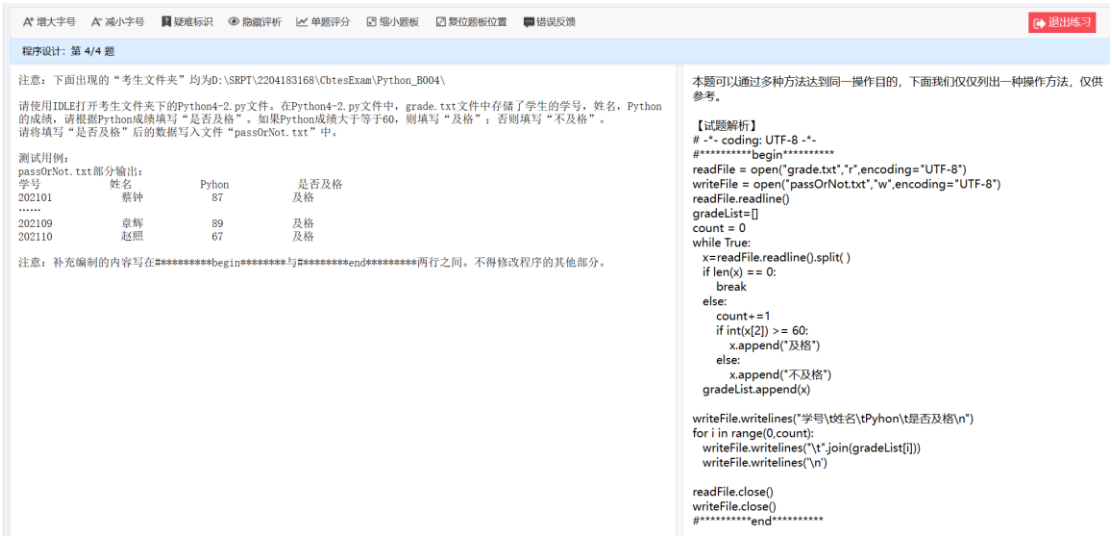

程序设计：第 4/4 题

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204183168\CbtesExam\Python_B004\

请使用IDLE打开考生文件夹下的Python4-2.py文件。在Python4-2.py文件中，grade.txt文件中存储了学生的学号，姓名，Python的成绩，请根据Python成绩填写“是否及格”。如果Python成绩大于等于60，则填写“及格”；否则填写“不及格”。
请将填写“是否及格”后的数据写入文件“passOrNot.txt”中。

测试用例：
passOrNot.txt部分输出：

学号	姓名	Pyhon	是否及格
202101	蔡钟	87	及格
……			
202109	章辉	89	及格
202110	赵照	67	及格

注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#*********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

【试题解析】

```
# -*- coding: UTF-8 -*-
#**********begin**********
readFile = open("grade.txt","r",encoding="UTF-8")
writeFile = open("passOrNot.txt","w",encoding="UTF-8")
readFile.readline()
gradeList=[]
count = 0
while True:
  x=readFile.readline().split( )
  if len(x) == 0:
    break
  else:
    count+=1
    if int(x[2]) >= 60:
      x.append("及格")
    else:
      x.append("不及格")
  gradeList.append(x)

writeFile.writelines("学号\t姓名\tPyhon\t是否及格\n")
for i in range(0,count):
  writeFile.writelines("\t".join(gradeList[i]))
  writeFile.writelines("\n")

readFile.close()
writeFile.close()
#**********end**********
```

用户输入一串字符，将其每个字符转化为列表的元素，并对其中的数据按升序排序。



程序设计：第 1/4 题

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204183168\CbtesExam\Python_B001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg6-3.py，要求：用户输入一串字符，将其每个字符转化为列表的元素，并对其中的数据按升序排序。

输入输出示例：

	输入	输出
示例	2135462	['1', '2', '2', '3', '4', '5', '6']

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

```
# -*- coding: UTF-8 -*-

def main():
  ls = list(input())
  #**********begin**********
  print(sorted(ls))
  #**********end**********
main()
```

请设计一个程序打印出前十行的杨辉三角形。杨辉三角最本质的特征是，它的两条斜边都是由数字 1 组成的，而其余的数则是等于它肩上的两个数字之和，使用一个空格输出。



程序设计：第 2/4 题

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204183168\CbtesExam\Python_B002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProgzh-08.py文件，请设计一个程序打印出前十行的杨辉三角形。杨辉三角最本质的特征是，它的两条斜边都是由数字1组成的，而其余的数则是等于它肩上的两个数之和，使用一个空格输出。例如：

```
    1
   1 1
  1 2 1
 1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1
1 6 15 20 15 6 1
1 7 21 35 35 21 7 1
1 8 28 56 70 56 28 8 1
1 9 36 84 126 126 84 36 9 1
```

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#*********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

【试题解析】

```
from sys import stdout
if __name__ == '__main__':
#*********begin********
  a = []
  for i in range(10):
    a.append([])
    for j in range(10):
      a[i].append(0)
  for i in range(10):
    a[i][0] = 1
    a[i][i] = 1
  for i in range(2,10):
    for j in range(1,i):
      a[i][j] = a[i - 1][j-1] + a[i - 1][j]
  for i in range(10):
    for j in range(i + 1):
      stdout.write(str(a[i][j]))
      stdout.write(' ')
    print()
#********end*********
```

程序功能为使用次幂进行计算 2 的 4 次方并输出。



程序设计：第 3/4 题

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204183168\CbtesExam\Python_B003\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg2-4.py文件，编写程序。程序功能为使用次幂进行计算2的4次方并输出。

要求：补充编制的内容只能写在#********begin********与#********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

【试题解析】

```
def main():

#********begin********

i=2
j=4
print(i**j)

#********end********
main()
```

程序功能为使用 sqrt 进行开方，一个整数加上 98 后是一个完全平方数，再加上 255 又是一个完全平方数，计算该数是多少并输出，求出 10 万以内符合条件的整数。



输入直角三角形的两个直角边长度 a、b，求斜边 c 的长度。



第一行输入用空格分隔的 M 个整数，第二行输入用空格分隔的 N 个整数，按升序输出 M 和 N 的差运算集中的数据，每行输出一个数。



有一个列表 lt2,创建一个文件夹 ts2.txt，将列表中的数据写入文件中，数据和数据之间添加英文分号（;）



输入三个整数 x，y，z，使用列表中的方法将这三个数由小到大进行排序，并输出。



编写程序，从键盘输入一个考试分数，判断其是否及格，并将结果输出。



输入身份证号前 6 位，输出该编码可能对应的区（县，市）。



哥德巴赫猜想说是说，任何一个超过 2 的偶数都可以写成两个素数之和，例如 4=2+2，8=5+3 等。本例要求根据用户输入的偶数找出其素数和的分解形式。



编写程序，利用循环，求 1~100 的整数之和。



输入一个正整数，输出每个数字对应的拼音，拼音之间用空格分开。十个数字对应的拼音如下：



grade.txt 文件中储存了学生的学号，姓名，Python 的成绩。请根据 Python 成绩填写“是否及格”。如果 Python 成绩大于等于 60，则填写“及格”，否则填写“不及格”。



编写程序。输出字典 dic1 中各个键值对应的值。



如果有两个数，其中任意一个数除它本身以外的所有因数的和正好等于另一个数，则称这两个数为互满数，求 3000 以内所有的互满数并输出。



从键盘输入一个整数 n，求 1 到 n 中偶数的和。



使用循环求 3*4*...*12 的结果并输出。



求列表 tt=【23，7，34，65，23】中元素的平均值并输出。



程序的功能是计算前 1-175 的和。格式化输出如下：1 到 175 求和的结果：15400



程序功能是利用逻辑运算符进行判断，当 b=True, c=False 时，判断 b 或 c, 非 b 以及 b 与 c 的真假。



根据公式，输出 x，求 y 的值。



从键盘输入用户名（admin）和密码（123456），显示用户是否登录成功。



某市场在打折，裤子每条 85 元，1 条不打折，2 条打 8 折，3 条打 7 折，4 条以上打 6 折。输入购买的条数，输出消费的金额（结果保留整数，不四舍五入）。



利用循环计算输出 50 之内（包含 50）的正偶数以及偶数之和。（正偶数输出到一行，以空格隔开）



利用 random 编写程序,假设 0 表示硬币反面,1 表示硬币正面,编写程序模拟硬币的投掷；在程序中让计算机产生 n 个 0 或 1 的随机整数，n＃从键盘输入（建议 n>=100），分别统计 0 和 1 出现的次数。



809*??=800*??+9*??。其中??代表的两位数，809*??为四位数，8*??的结果为两位数，9*??的结果为 3 位数。




有一个字符 dic01。创建一个文件 ts3.txt，要求将字典中的各项的键写入到文件 tst.txt 中，一行一个。



有一个文件 test02.txt。里面存有若干整数，一行一个。求这些整数中能被 3 整除的数，输出到屏幕上。



有一个文件 test03.txt。里面存有若干字符，一行一个。输出这些词语的长度。

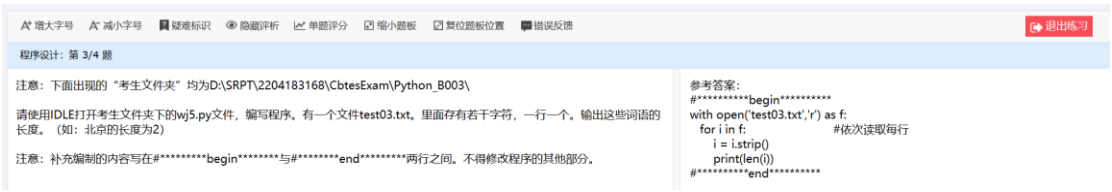


写文本文件，并调用已知函数，将 100 以内的素数写入到文件 prime.txt 中（以空格进行隔开）。已经给出求素数的函数。



功能是计算正方形面积。正方形边长为用户输入的整数。



利用蒙特卡罗方法计算圆周率，要求投点数由用户输入，必须打于 10000，小于 10000 则显示“投点数必须大于 10000，请重新输入”，计算并显示圆周率的结果。

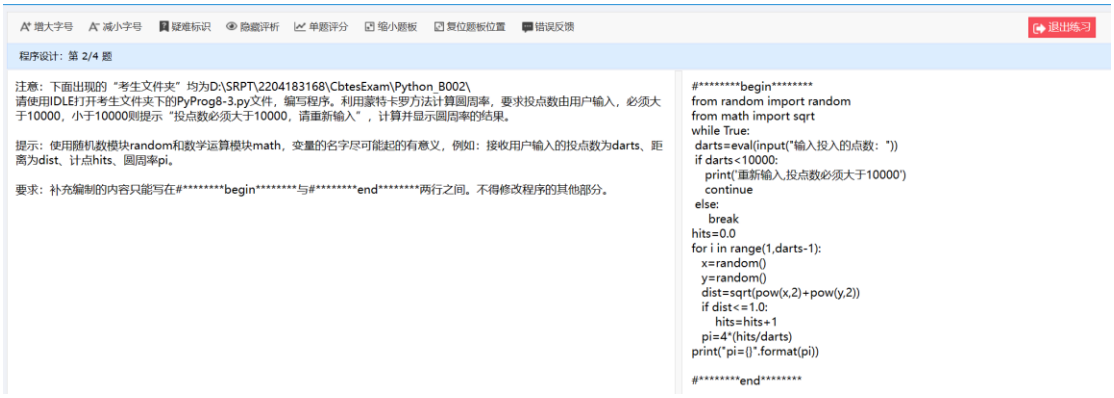

输入一行字符，分别统计出其中英文字母、空格、数字和其它字符的个数。



程序设计：第 3/4 题

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204183168\CbtesExam\Python_B003\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg13.py，要求：输入一行字符，分别统计出其中英文字母、空格、数字和其它字符的个数。

测试用例
输入：
请输入一个字符串:qsij.com-1s 89
输出：
字符串共有8个英文字母 1个空格 3个数字 2个其他字符

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

开发步骤如下：
提示用户输入字符串
声明四个变量，分别用于统计英文字母、空格、数字和其他字符的个数
使用for循环遍历字符串中的字符，使用if判断语句判断遍历的字符满足哪个条件，如果满足条件，则对应的变量加1

```
str=input("请输入一个字符串:")
#********begin********
letters = 0
space = 0
digit = 0
others = 0
for c in str:
  if c.isalpha():
     letters += 1
  elif c.isspace():
     space += 1
  elif c.isdigit():
     digit += 1
  else:
     others += 1
print("字符串共有%d个英文字母 %d个空格 %d个数字 %d个其他字符 "%(letters,space,digit,others))
#********end********
```



程序设计：第 4/4 题

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204183168\CbtesExam\Python_B004\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg3-6.py，编写程序完成计算器功能，输入“1”计算两个数字的和，输入“2”计算两个数字的平均数，输入其他则无输出。以下为程序运行结果示例：

输入输出示例：


	输入	输出
示例	输入 1 求和，输入 2 求平均数：2 输入第一个数 12 输入第二个数 45	两个整数求平均数： 28.5

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

```
#**********begin**********
if n==2:
   print('两个整数求平均数：')
   print((n1+n2)/2)
#**********end**********
```

编写程序。使用 random 中的 randint（）方法生成 1-100 之间的随机数。

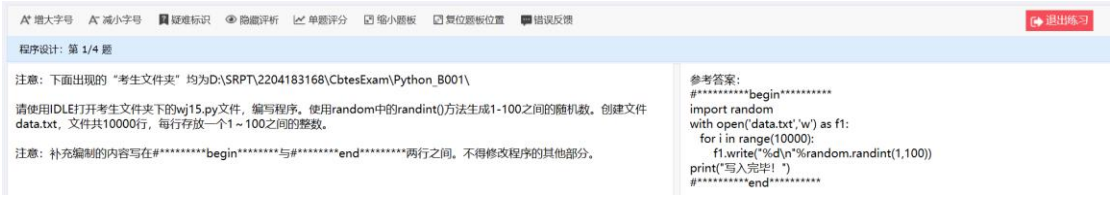

程序设计：第 1/4 题

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204183168\CbtesExam\Python_B001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的wj15.py文件，编写程序。使用random中的randint()方法生成1-100之间的随机数。创建文件data.txt，文件共10000行，每行存放一个1～100之间的整数。

注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

参考答案：

```
#**********begin**********
import random
with open('data.txt','w') as f1:
  for i in range(10000):
     f1.write("%d\n"%random.randint(1,100))
print("写入完毕！")
#**********end**********
```

求 s=a+aa+aaa+aaaa+aa…a 的值，其中 a 是一个数字。



程序设计：第 2/4 题

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204183168\CbtesExam\Python_B002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg43.py，要求：求s=a+aa+aaa+aaaa+aa...a的值，其中a是一个数字。例如2+22+222+2222+22222(此时共有5个数相加)，几个数相加由键盘控制。

测试用例
输入：
输入一个基本的数字:4
输入数字的长度:3
输出：
4 +
44 +
444
= 492

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

根据用户输入的个数（长度）决定循环的次数。
区分每次循环输出的内容，只要是最后一次循环，就直接输出最终的结果，其余皆为本次结果跟上加号。
先从个位的数字开始计算，每执行一次循环就把上次的结果数乘以10，使得每次的结果为30、330、3330，然后再加上个位的基本数字就行。

```
def test():
  basis = int(input("输入一个基本的数字:"))
  n = int(input("输入数字的长度:"))
#********begin********
  b = basis
  sum = 0
  for i in range(0, n):
     if i == n - 1:
        print("%d " % (basis))
     else:
        print("%d +" % (basis))
     sum += basis
     basis = basis * 10 + b
  print('= %d' % (sum))
#********end********
test()
```


某个公司采用公共电话传递数据，数据是四位的整数，在传递过程中是加密的，加密规则如下：每位数字都加上 5，然后用和除以 10 的余数代替该数字，



补充代码。数字命理学家声称能够基于名字的“数值”来确定一个人的性格特征。名字值的确定方法是名字中字母值之和



改错

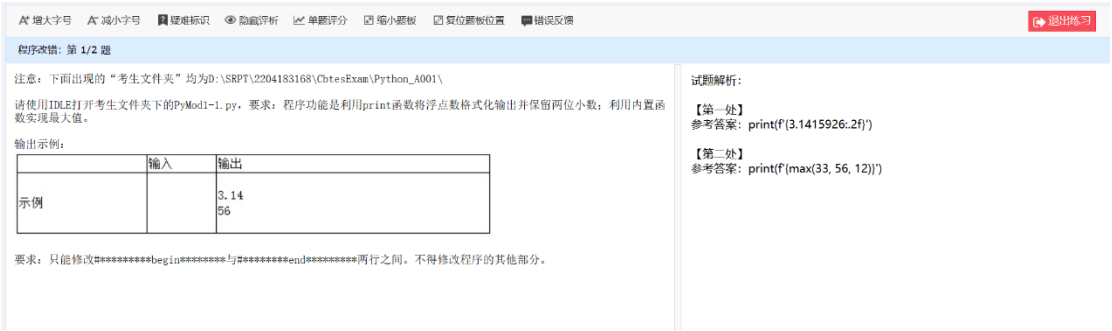


程序功能是利用 print 函数将浮点数格式化输出并保留两位小数：利用内置函数实现最大值

程序功能是元组类型 d 的内容以二进制写入到创建的 score.dat 文件



2

编写程序，要求将用户输入的字符串在一行输出，每个字符后有一个英文逗号。

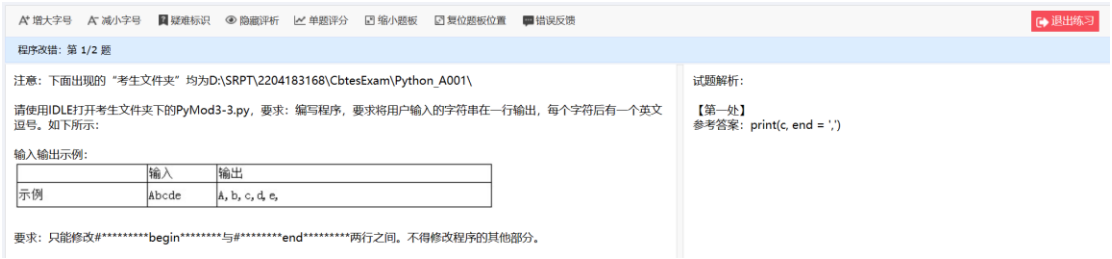

程序功能是实现写文件和读文件。



该程序用于计算一球从 100 米高度自由落下，每次落地后反跳回原高度的一半；再落下

3



程序功能是循环输出列表



程序功能是利用内置函数实现四舍五入并保留两位小数；利用内置函数实现最大值。



程序功能是用于实现 ASCLL 码与字符相互转换。



编程实现分两行输入两个非浮点数，并输出两个数相加的计算结果。



程序功能是通过导入 math 模块来输出一个数字的正平方根。



用户输入两个正整数，可以找出这两个数字的最大公约数，运用程序若用户输入 80 和 6 两个数



程序功能是计算判断狗的年龄。



编写程序计算半径为 5cm，高 10cm 的圆柱体的表面积和体积，体积单位为 cm3（注：3 为幂指数），输出保留小数点后 2 位数字。



程序功能利用冒泡进行排序。



输入一个数 n，分行输出 1 到 n 之间，个位上数是 2 且能被 3 整除的数，统计满足条件的所有数的个数。



的那个用户输入一个正整数 X，若 X 为素数时返回 True，不是素数时返回 False。



利用下面公式计算并输出 x 的值，其中 a、b、c 是浮点数，由用户输入。



输入一个字符串，将其中大写字母转为小写，小写字母转为大写，其他字符保持原样，输出转换后的字符串。



小王要存钱买房，房子总价为 total_cost，首付款占总价的 30%，他的年薪是 annual_salary，按 12 个月平均发放



程序功能是循环输出列表。



给定程序的功能是判断输入年份到底是否是闰年



该程序用于计算一球一球从 100 米高度自由落下，每次落地后反弹回原高度的一半



一元二次方程 ax2+bx+c=0(注：2 为幂指数),a、b、c 的值由用户在三行中输入，根据用户输入的数值，求解方程的实数解：



在三行中分别输入当前的年、月、日是整数值，按以下要求完成输出

```
# -*- coding: UTF-8 -*-

def main():
```

```
    year = input()
    month = input()
    day = input()

    #**********begin1**********
    print(year, month, day, sep=' ')
    #**********end1**********
    print(year, month, day, sep='-')
    print(year, month, day, sep='/')
    #**********begin2**********
    print(month, day, year, sep=',')
    #**********end2**********
    print('{}年{}月{}日'.format(year, month, day))
    print(year + '年' + month + '月' + day + '日')

main()
```

输入平面上的两个点，计算两点的距离并输出

```
import math
x1=int(input("please the start point x1:"))
y1=int(input("please the start point y1:"))
x2=int(input("please the start point x2:"))
y2=int(input("please the start point y2:"))
#**********begin1**********
distance=math.sqrt((x1-x2)**2+(y1-y2)**2)
#**********end1**********
#**********begin2**********
print("distance=",distance)
#**********end2**********
```

程序功能是判断一个数 n 能同时被 3 和 5 整除

```
n=int(input("please input a number:"))
#**********begin1**********
if n%3==0 and n%5==0:
#**********end1**********
    print("the number 可以同时被 3 和 5 整除")
#**********begin2**********
else:
#**********end2**********
        print("input again!")
```

程序功能是判断用户输入的字符，是数字字符、字母字符还是其他字符

```
#**********begin1**********
import string
#**********end1**********
def main():
    c=input("input a string:")
    if c.isalpha():
        print("letter")
    elif c.isdigit():
        print("number")
    #**********begin2**********
    else:
    #**********end2**********
        print("other")
main()
```

设计一个程序实现倒三角的九九乘法表，并使用一个空格作为分隔符。

```
# -*- coding: UTF-8 -*-

def main():
    #********begin********
    for i in range(1, 10, 1):
        for j in range(i, 10):
            print(f"{i}*{j}={i*j}", end=' ')
        print()
    #********end********
main()
```

编写程序，从键盘输入一个考试分数，判断其是否及格，并将结果输出。

```
# -*- coding: UTF-8 -*-
score=eval(input("请输入学生成绩："))
#**********begin**********
if score >= 60:
    print(f"{score} 分恭喜你。及格了。")
else:
    print(f"{score} 分很抱歉。你没有及格。")
#**********end**********
```

从键盘输入一个 5 位数字，编写程序判断这个数是否是回文数。

```
#-*-coding:utf-8-*-
n=input('请输入一个数：')
#*********begin********
if n == n[::-1]:
   print(n, "是一个回文数")
else:
   print(n, "不是一个回文数")
#********end*********
```

```
# -*- coding: UTF-8 -*-
x=eval(input("请输入第 1 个数字："))
y=eval(input("请输入第 2 个数字："))
z=eval(input("请输入第 3 个数字："))
print("输入的顺序是：",x,y,z)
#**********begin**********
if x > y and y > z:
   print("降序排序为", x, y, z)
elif x > z and z > y:
   print("降序排序为", x, z, y)
elif y > x and x > z:
   print("降序排序为", y, x, z)
elif y > z and z > x:
   print("降序排序为", y, z, x)
elif z > x and x > y:
   print("降序排序为", z, x, y)
else:
   print("降序排序为", z, y, x)
#**********end**********
```

填空

1 将字典 tel_book 和 tel-book2 合并为一个字典 tel，并输出合并后的字典。



给定程序功能为某商店出售某品牌运动鞋，每双定价 160,1 双不打折　　键盘输入购买数量，屏幕输出总格



2　　请将字符串“我有一所房子，面朝大海春暖花开”转成一个列表，用户输入两个整数，删除列表中这两个数之间的元素，输出新的列表。



按照输入的整数 x，输出对应的 y 值。本题保证所有测试用例均在数字范围内。



3 企业发放的奖金根据利润（I）的多少来提成



计算 10 的阶乘(1×2×3×4×5×6×7×8×9×10)并输出结果



4 输入两个整数 a 和 b，计算并输出 a 对 b 做整除、a 对 b 求余数和 a 除以 b 的结果，其中 a 除以 b 的结果要进行四舍五入保留 2 位小数



根据用户输入的姓名在列表 score



5 有一个存放学生课程成绩的文件



请将字符串 myStr="Hellow,world!"中的字母转换为大写,输出转换前后的结果。



6 一、求它是几位数,二、逆序打印出各位数字。



编写程序，循环输出 0~9 的数字，数字在一行内输出，每个数字后有一个英文逗号



7 打开本文件 test.txt，读出第一行字符串。




8 给定程序功能为判断用户输入，如果输入的不是整数，程序就会终止执行并输出异常信息。请对程序进行修改，要求输入非整数时，给出"输入内容必须为整数"的提示，并提示用户重新输入，直至输入正确



生成包含 20 个随机数的数列，然后将前 10 个元素升序排列，后 10 个元素降序排列



9 用户输入两个正整数，可以找出这两个数字的最大公约数和最小公倍数

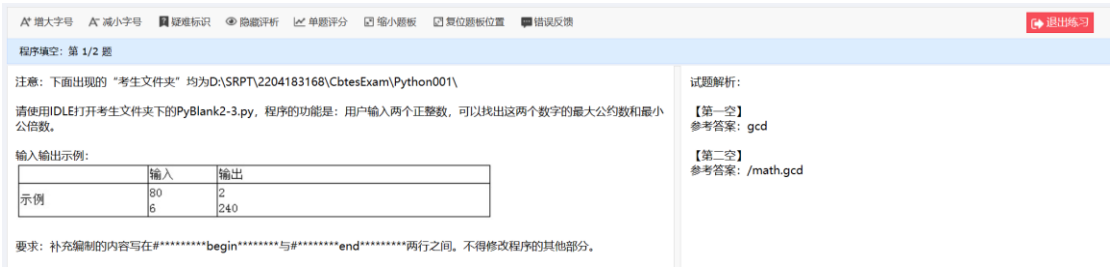

一整数 17 为随机数种子，当用户输入整数 N 时，产生 3 个长度为 N 位的密码，密码的每位是一个数字。每个密码单独一行输出



10 编写程序求绝对值，用户输入一个数字 n，输出 n 的绝对值，要求保持输入数据类型不变，即：输入浮点数，输出浮点数，输入整数，输出仍为整数



运行后用户输入 4 位整数作为年份，判断其是否为闰年。如果年份能被 400 整除，则为闰年；如果年份能被 4 整除但不能被 100 整除也为闰年



11

请输入星期几的第一个字母来判断一下是星期几，如果第一个字母一样，则继续判断第二个字母。



12

计算从 1 加到 100 的值并输出



鸡兔同笼问题，假设共有鸡、兔 30 只，脚 90 只，求鸡、兔各有多少只



13 编程实现分两行输入两个非零浮点数，并输出两个数相加的计算结果。计算结果保留小数点后 3 位数字。要求输出与如下示例格式相同，符号前后各有一个空格



设计

1 编写程序，从键盘输出一个正整数，判断其是奇数还是偶数，并将结果输出。



编写程序，利用循环，计算输出 50 之内（包含 50）的正偶数以及偶数之和。（正偶数输出到一行，以空格隔开）





使用循环的编写函数打印如下菱形图案。



程序功能是实现数字 6 和 8 最大公约数与最小公倍数的算法，开头和结尾已经给出，补全代码。



程序功能是利用逻辑运算符进行判断，当 b=True,c=False 时，判断 b 或 c,非 b 以及 b 与 c 的真假。



补充程序，程序功能为：使用列表内置函数 reversed（），判断传入的字符串参数是否为“回文联”（回文联即用回文形式写成的字符串，顺读和倒读都是同一句话），此题中已经固定输入字符串，最终的输入结果为：上海自来水来自海上是回文联！上海的自来水来自海上不是回文联！



程序的功能是计算前 1-175 的和。格式化输出如下：1 到 175 求和的结果为：15400



编写程序。输入一个整数，求这个整数十位上的数字并输出。




从键盘输入一个整数，赋值给 x，判断它能否同时被 3，5，7 整除。



有一个文件 moni01.txt.其中存放了部分整数，找出这些整数中能被三整除的,将这些数写入文件 tt.txt 中。



grade.txt 文件中储存了学生的学号，姓名。Python 的成绩。请根据 Python 成绩填写“是否及格”。如果 Python 成绩≥60，则填写“及格”，否则填写“不及格”。

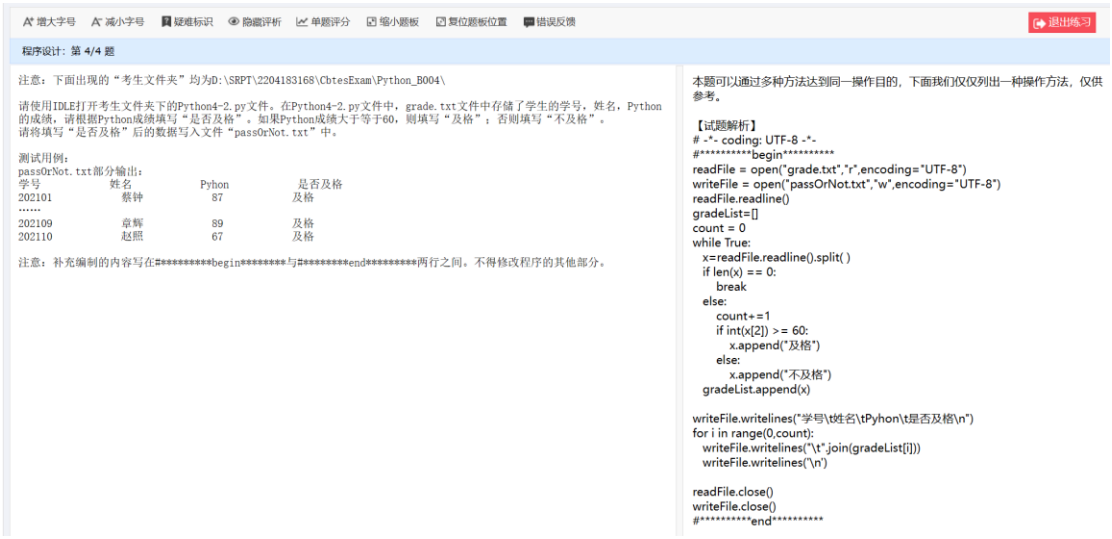

程序设计：第 4/4 题

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204183168\CbtesExam\Python_B004\

请使用IDLE打开考生文件夹下的Python4-2.py文件。在Python4-2.py文件中，grade.txt文件中存储了学生的学号，姓名，Python的成绩，请根据Python成绩填写“是否及格”。如果Python成绩大于等于60，则填写“及格”；否则填写“不及格”。
请将填写“是否及格”后的数据写入文件“passOrNot.txt”中。

测试用例：
passOrNot.txt部分输出：

学号	姓名	Pyhon	是否及格
202101	蔡钟	87	及格
……			
202109	章辉	89	及格
202110	赵照	67	及格

注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#*********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

【试题解析】

```
# -*- coding: UTF-8 -*-
#**********begin**********
readFile = open("grade.txt","r",encoding="UTF-8")
writeFile = open("passOrNot.txt","w",encoding="UTF-8")
readFile.readline()
gradeList=[]
count = 0
while True:
  x=readFile.readline().split( )
  if len(x) == 0:
    break
  else:
    count+=1
    if int(x[2]) >= 60:
      x.append("及格")
    else:
      x.append("不及格")
  gradeList.append(x)

writeFile.writelines("学号\t姓名\tPyhon\t是否及格\n")
for i in range(0,count):
  writeFile.writelines("\t".join(gradeList[i]))
  writeFile.writelines("\n")

readFile.close()
writeFile.close()
#**********end**********
```

用户输入一串字符，将其每个字符转化为列表的元素，并对其中的数据按升序排序。



程序设计：第 1/4 题

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204183168\CbtesExam\Python_B001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg6-3.py，要求：用户输入一串字符，将其每个字符转化为列表的元素，并对其中的数据按升序排序。

输入输出示例：

	输入	输出
示例	2135462	['1', '2', '2', '3', '4', '5', '6']

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

```
# -*- coding: UTF-8 -*-

def main():
  ls = list(input())
  #**********begin**********
  print(sorted(ls))
  #**********end**********
main()
```

请设计一个程序打印出前十行的杨辉三角形。杨辉三角最本质的特征是，它的两条斜边都是由数字 1 组成的，而其余的数则是等于它肩上的两个数字之和，使用一个空格输出。



程序设计：第 2/4 题

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204183168\CbtesExam\Python_B002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProgzh-08.py文件，请设计一个程序打印出前十行的杨辉三角形。杨辉三角最本质的特征是，它的两条斜边都是由数字1组成的，而其余的数则是等于它肩上的两个数之和，使用一个空格输出。例如：

```
    1
   1 1
  1 2 1
 1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1
1 6 15 20 15 6 1
1 7 21 35 35 21 7 1
1 8 28 56 70 56 28 8 1
1 9 36 84 126 126 84 36 9 1
```

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#*********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

【试题解析】

```
from sys import stdout
if __name__ == '__main__':
#*********begin********
  a = []
  for i in range(10):
    a.append([])
    for j in range(10):
      a[i].append(0)
  for i in range(10):
    a[i][0] = 1
    a[i][i] = 1
  for i in range(2,10):
    for j in range(1,i):
      a[i][j] = a[i - 1][j-1] + a[i - 1][j]
  for i in range(10):
    for j in range(i + 1):
      stdout.write(str(a[i][j]))
      stdout.write(' ')
    print()
#********end*********
```

程序功能为使用次幂进行计算 2 的 4 次方并输出。



程序设计：第 3/4 题

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204183168\CbtesExam\Python_B003\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg2-4.py文件，编写程序。程序功能为使用次幂进行计算2的4次方并输出。

要求：补充编制的内容只能写在#********begin********与#********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

【试题解析】

```
def main():

#********begin********

i=2
j=4
print(i**j)

#********end********
main()
```

程序功能为使用 sqrt 进行开方，一个整数加上 98 后是一个完全平方数，再加上 255 又是一

个完全平方数，计算该数是多少并输出，求出 10 万以内符合条件的整数。



输入直角三角形的两个直角边长度 a、b，求斜边 c 的长度。




第一行输入用空格分隔的 M 个整数，第二行输入用空格分隔的 N 个整数，按升序输出 M 和 N 的差运算集中的数据，每行输出一个数。



有一个列表 lt2,创建一个文件夹 ts2.txt，将列表中的数据写入文件中，数据和数据之间添加英文分号（;）



输入三个整数 x，y，z，使用列表中的方法将这三个数由小到大进行排序，并输出。

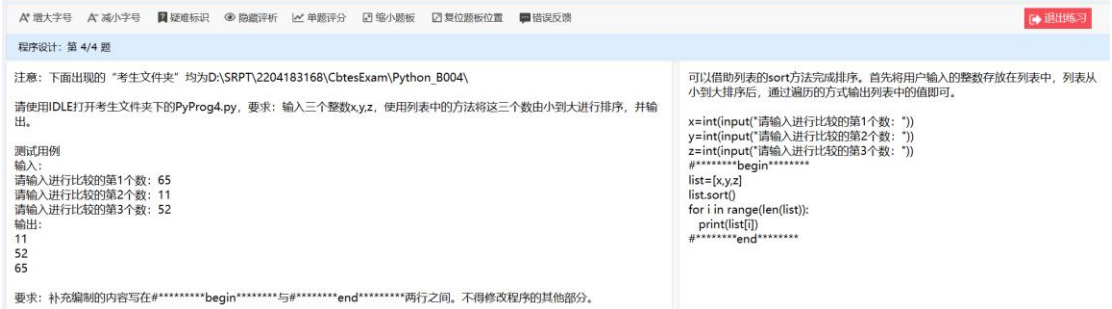

编写程序，从键盘输入一个考试分数，判断其是否及格，并将结果输出。



输入身份证号前 6 位，输出该编码可能对应的区（县，市）。



哥德巴赫猜想说是说，任何一个超过 2 的偶数都可以写成两个素数之和，例如 4=2+2，8=5+3 等。本例要求根据用户输入的偶数找出其素数和的分解形式。



编写程序，利用循环，求 1~100 的整数之和。



输入一个正整数，输出每个数字对应的拼音，拼音之间用空格分开。十个数字对应的拼音如下：

增大字号 减小字号 疑难标识 隐藏评析 单题评分 缩小题板 复位题板位置 错误反馈 退出练习

程序设计：第 2/4 题

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204183168\CbtesExam\Python_B002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg5-3.py，要求：输入一个正整数，输出每个数字对应的拼音，拼音之间用空格分开。十个数字对应的拼音如下：0:ling，1:yi，2:er，3:san，4:si，5:wu，6:liu，7:qi，8:ba，9:jiu。

输入输出示例：

	输入	输出
示例	1234	yi er san si

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

```
# -*- coding: UTF-8 -*-
def main():
  number = input()  #输入正整数
  pinyin = ['ling','yi','er','san','si','wu','liu','qi','ba','jiu']
  #**********begin**********


  for i in number:
     j=int(i)
     print(pinyin[j],end=' ')
  #**********end**********

main()
```

grade.txt 文件中储存了学生的学号，姓名，Python 的成绩。请根据 Python 成绩填写“是否及格”。如果 Python 成绩大于等于 60，则填写“及格”，否则填写“不及格”。

增大字号 减小字号 疑难标识 隐藏评析 单题评分 缩小题板 复位题板位置 错误反馈 退出练习

程序设计：第 3/4 题

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204183168\CbtesExam\Python_B003\

请使用IDLE打开考生文件夹下的Python4-2.py文件。在Python4-2.py文件中，grade.txt文件中存储了学生的学号，姓名，Python的成绩，请根据Python成绩填写“是否及格”。如果Python成绩大于等于60，则填写“及格”；否则填写“不及格”。请将填写“是否及格”后的数据写入文件“passOrNot.txt”中。

测试用例：
passOrNot.txt部分输出：
学号　姓名　Pyhon　是否及格
202101　蔡钟　87　及格
.....
202109　章辉　89　及格
202110　赵照　67　及格

注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

【试题解析】

```
# -*- coding: UTF-8 -*-
#**********begin**********
readFile = open("grade.txt","r",encoding="UTF-8")
writeFile = open("passOrNot.txt","w",encoding="UTF-8")
readFile.readline()
gradeList=[]
count = 0
while True:
  x=readFile.readline().split( )
  if len(x) == 0:
     break
  else:
     count+=1
     if int(x[2]) >= 60:
        x.append("及格")
     else:
        x.append("不及格")
  gradeList.append(x)

writeFile.writelines("学号\t姓名\tPyhon\t是否及格\n")
for i in range(0,count):
  writeFile.writelines("\t".join(gradeList[i]))
  writeFile.writelines("\n")

readFile.close()
writeFile.close()
#**********end**********
```

编写程序。输出字典 dicl 中各个键值对应的值。

增大字号 减小字号 疑难标识 隐藏评析 单题评分 缩小题板 复位题板位置 错误反馈 退出练习

程序设计：第 4/4 题

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204183168\CbtesExam\Python_B004\

请使用IDLE打开考生文件夹下的xh11.py文件，编写程序。输出字典dic1中各个键值对中的值。

注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

参考答案：

```
dic1={1:'北京', 2:'上海', 3:'广州',4:'成都'}
#**********begin**********
for i in dic1.values():
  print(i)
#**********end**********
```

如果有两个数，其中任意一个数除它本身以外的所有因数的和正好等于另一个数，则称这两个数为互满数，求 3000 以内所有的互满数并输出。

增大字号 减小字号 疑难标识 隐藏评析 单题评分 缩小题板 复位题板位置 错误反馈 退出练习

程序设计：第 1/4 题

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204183168\CbtesExam\Python_B001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg7-7.py文件，请补充程序。程序功能如下：如果有两个数，其中任意一个数除它本身以外的所有因数的和正好等于另一个数，则称这两个数为互满数。求出3000以内所有的互满数并输出。

要求：补充编制的内容只能写在#********begin********与#********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

【试题解析】

```
def appsum(x):
#********begin********
  s=0;i=1
  while i<x:
     if(x%i==0):
        s+=i
     i+=1
  return s
#********end********
for i in range(1,3000):
  j=appsum(i)
  if(i>j and appsum(j)==i):
     print(i,j)
```

从键盘输入一个整数 n，求 1 到 n 中偶数的和。



使用循环求 3*4*...*12 的结果并输出。



求列表 tt=【23，7，34，65，23】中元素的平均值并输出。



程序的功能是计算前 1-175 的和。格式化输出如下：1 到 175 求和的结果：15400



程序功能是利用逻辑运算符进行判断，当 b=True,c=False 时，判断 b 或 c,非 b 以及 b 与 c 的真假。



根据公式，输出 x，求 y 的值。




从键盘输入用户名（admin）和密码（123456），显示用户是否登录成功。



某市场在打折，裤子每条 85 元，1 条不打折，2 条打 8 折，3 条打 7 折，4 条以上打 6 折。输入购买的条数，输出消费的金额（结果保留整数，不四舍五入）。



利用循环计算输出 50 之内（包含 50）的正偶数以及偶数之和。（正偶数输出到一行，以空格隔开）

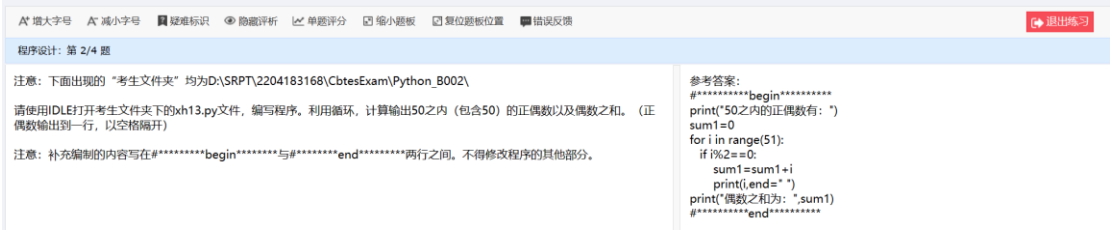

利用 random 编写程序,假设 0 表示硬币反面,1 表示硬币正面,编写程序模拟硬币的投掷；在程序中让计算机产生 n 个 0 或 1 的随机整数，n＃从键盘输入（建议 n>=100），分别统计 0 和 1 出现的次数。



809*??=800*??+9*??。其中??代表的两位数，809*??为四位数，8*??的结果为两位数，9*??

的结果为 3 位数。




有一个字符 dic01。创建一个文件 ts3.txt，要求将字典中的各项的键写入到文件 tst.txt 中，一行一个。



有一个文件 test02.txt。里面存有若干整数，一行一个。求这些整数中能被 3 整除的数，输出到屏幕上。



有一个文件 test03.txt。里面存有若干字符，一行一个。输出这些词语的长度。

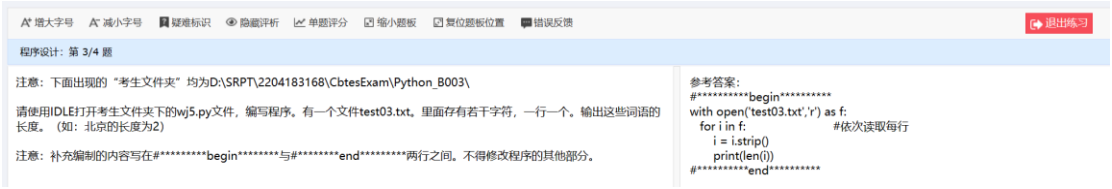

写文本文件，并调用已知函数，将 100 以内的素数写入到文件 prime.txt 中（以空格进行隔开）。已经给出求素数的函数。



功能是计算正方形面积。正方形边长为用户输入的整数。



利用蒙特卡罗方法计算圆周率，要求投点数由用户输入，必须打于 10000，小于 10000 则显

示“投点数必须大于 10000，请重新输入”，计算并显示圆周率的结果。



程序设计：第 2/4 题

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204183168\CbtesExam\Python_B002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg8-3.py文件，编写程序。利用蒙特卡罗方法计算圆周率，要求投点数由用户输入，必须大于10000，小于10000则提示“投点数必须大于10000，请重新输入”，计算并显示圆周率的结果。

提示：使用随机数模块random和数学运算模块math，变量的名字尽可能起的有意义，例如：接收用户输入的投点数为darts、距离为dist、计点hits、圆周率pi。

要求：补充编制的内容只能写在#********begin********与#********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

```
#********begin********
from random import random
from math import sqrt
while True:
 darts=eval(input("输入投入的点数："))
 if darts<10000:
   print("重新输入,投点数必须大于10000")
   continue
 else:
    break
hits=0.0
for i in range(1,darts-1):
  x=random()
  y=random()
  dist=sqrt(pow(x,2)+pow(y,2))
  if dist<=1.0:
     hits=hits+1
  pi=4*(hits/darts)
print("pi=()".format(pi))

#********end********
```

输入一行字符，分别统计出其中英文字母、空格、数字和其它字符的个数。



程序设计：第 3/4 题

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204183168\CbtesExam\Python_B003\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg13.py，要求：输入一行字符，分别统计出其中英文字母、空格、数字和其它字符的个数。

测试用例
输入：
请输入一个字符串:qsij.com-1s 89
输出：
字符串共有8个英文字母 1个空格 3个数字 2个其他字符

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

开发步骤如下：
提示用户输入字符串
声明四个变量，分别用于统计英文字母、空格、数字和其他字符的个数
使用for循环遍历字符串中的字符，使用if判断语句判断遍历的字符满足哪个条件，如果满足条件，则对应的变量加1

```
str=input("请输入一个字符串:")
#********begin********
letters = 0
space = 0
digit = 0
others = 0
for c in str:
  if c.isalpha():
     letters += 1
  elif c.isspace():
     space += 1
  elif c.isdigit():
     digit += 1
  else:
     others += 1
print("字符串共有%d个英文字母 %d个空格 %d个数字 %d个其他字符 "%
(letters,space,digit,others))
#********end********
```



程序设计：第 4/4 题

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204183168\CbtesExam\Python_B004\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg3-6.py，编写程序完成计算器功能，输入“1”计算两个数字的和，输入“2”计算两个数字的平均数，输入其他则无输出。以下为程序运行结果示例：

输入输出示例：


	输入	输出
示例	输入 1 求和，输入 2 求平均数：2 输入第一个数 12 输入第二个数 45	两个整数求平均数： 28.5

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

```
#**********begin**********
if n==2:
   print('两个整数求平均数：')
   print((n1+n2)/2)
#**********end**********
```

编写程序。使用 random 中的 randint（）方法生成 1-100 之间的随机数。

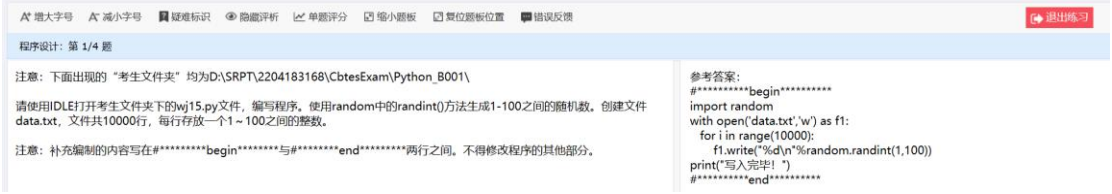

程序设计：第 1/4 题

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204183168\CbtesExam\Python_B001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的wj15.py文件，编写程序。使用random中的randint()方法生成1-100之间的随机数。创建文件data.txt，文件共10000行，每行存放一个1～100之间的整数。

注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

参考答案：

```
#**********begin**********
import random
with open('data.txt','w') as f1:
  for i in range(10000):
     f1.write("%d\n"%random.randint(1,100))
print("写入完毕！")
#**********end**********
```

求 s=a+aa+aaa+aaaa+aa…a 的值，其中 a 是一个数字。



某个公司采用公共电话传递数据，数据是四位的整数，在传递过程中是加密的，加密规则如下：每位数字都加上 5，然后用和除以 10 的余数代替该数字，



补充代码。数字命理学家声称能够基于名字的“数值”来确定一个人的性格特征。名字值的确定方法是名字中字母值之和



改错

程序功能是利用 print 函数将浮点数格式化输出并保留两位小数：利用内置函数实现最大值




程序功能是元组类型 d 的内容以二进制写入到创建的 score.dat 文件



2

编写程序，要求将用户输入的字符串在一行输出，每个字符后有一个英文逗号。

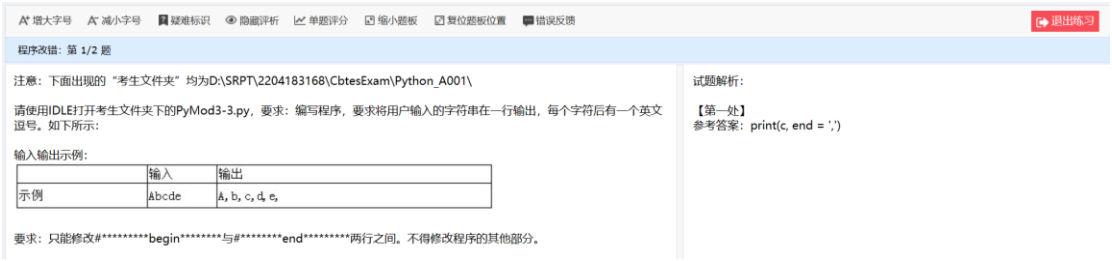

程序功能是实现写文件和读文件。



该程序用于计算一球从 100 米高度自由落下，每次落地后反跳回原高度的一半；再落下

3



程序功能是循环输出列表



程序功能是利用内置函数实现四舍五入并保留两位小数；利用内置函数实现最大值。



程序功能是用于实现 ASCLL 码与字符相互转换。



编程实现分两行输入两个非浮点数，并输出两个数相加的计算结果。



程序功能是通过导入 math 模块来输出一个数字的正平方根。



用户输入两个正整数，可以找出这两个数字的最大公约数，运用程序若用户输入 80 和 6 两个数



程序功能是计算判断狗的年龄。



编写程序计算半径为 5cm，高 10cm 的圆柱体的表面积和体积，体积单位为 cm3（注：3 为幂指数），输出保留小数点后 2 位数字。



程序功能利用冒泡进行排序。



输入一个数 n，分行输出 1 到 n 之间，个位上数是 2 且能被 3 整除的数，统计满足条件的所有数的个数。



的那个用户输入一个正整数 X，若 X 为素数时返回 True，不是素数时返回 False。



程序改错：第 2/2 题

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204183168\CbtesExam\Python_A002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod4-7.py。当用户输入一个正整数X，若X为素数时返回True，不是素数时返回False。

输入输出示例：

	输入	输出
示例	15	15不是素数
	23	23是素数

要求：只能修改#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

【第一处】
参考答案：
```
def is_prime(n):
  if n < 2:
    return False
  for i in range(2, int(n ** 0.5) + 1):
    if n % i == 0:
      return False
  #**********begin**********
  else:
    return True
  #**********end**********
```

利用下面公式计算并输出 x 的值，其中 a、b、c 是浮点数，由用户输入。



程序改错：第 1/2 题

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204183168\CbtesExam\Python_A001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod2-5.py，要求：利用下面公式计算并输出x的值，其中a、b、c是浮点数，由用户输入。

$$x = \frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

输入输出示例：

	输入	输出
示例 1	1 4 4	-2.00

要求：只能修改#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

【第一处】
参考答案：x = (-b + (b * b - 4 * a * c) ** (1 / 2)) / (2 * a)

【第二处】
参考答案：print('{:.2f}'.format(x))

输入一个字符串，将其中大写字母转为小写，小写字母转为大写，其他字符保持原样，输出转换后的字符串。



程序改错：第 2/2 题

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204183168\CbtesExam\Python_A002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod3-1.py，要求：输入一个字符串，将其中大写字母转为小写，小写字母转为大写，其他字符保持原样，输出转换后的字符串。

输入输出示例：

	输入	输出
示例	Hello, Python3.10	hELLO, pYTHON3.10

要求：只能修改#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

【第一处】
参考答案：print(c.lower(), end='')

【第二处】
参考答案：print(c, end='')

小王要存钱买房，房子总价为 total_cost，首付款占总价的 30%，他的年薪是 annual_salary，按 12 个月平均发放



程序改错：第 1/2 题

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204183168\CbtesExam\Python_A001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod3-7.py。小王要存钱买房，房子总价为total_cost，首付款占总价的30%，他的年薪是annual_salary，按12个月平均发放，每个月都要拿出工资的50%来存首付。每月存款金额为current_savings，存款从0元开始。要求计算多少个月才能攒够钱付定金，不足一个月按一个月计算。程序中的变量类型设为float，金额单位为元。用户分两行输入房子总价和年薪，假设用户输入的数据都是有效的输入。

输入输出示例：

	输入	输出
示例	500000 80000	首付 150000.00 元 月存款 3333.33 元 需要 46 个月可以存够首付

要求：只能修改#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

【第一处】
参考答案：while current_savings < down_payment:

程序功能是循环输出列表。



程序改错：第 2/2 题

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204183168\CbtesExam\Python_A002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod3-12.py文件，程序功能是循环输出列表。

注意：只能修改#**********begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

试题解析：
【第一错误】
参考答案：s = ["man","woman","girl","boy","sister"]
解析：暂无解析

【第二错误】
参考答案：for i in range(len(s)):
解析：暂无解析

给定程序的功能是判断输入年份到底是否是闰年



该程序用于计算一球一球从 100 米高度自由落下，每次落地后反弹回原高度的一半



一元二次方程 ax2+bx+c=0(注：2 为幂指数),a、b、c 的值由用户在三行中输入，根据用户输入的数值，求解方程的实数解：



程序填空

生成包含 20 个随机数的列表，然后将前 10 个元素升序排列，后 10 个元素降序排列，并输出结果。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SmartEDUHW\2204116115\2023051616161270\CbtesExam\Python001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank3-6.py文件，编写程序，生成包含20个随机数的列表，然后将前10个元素升序排列，后10个元素降序排列，并输出结果。

注意：只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#**********begin**********和#**********end**********。

```
import random
x = [random.randint(0,100) for i in range(20)]
print(x)
y = x[0:10]
y.sort()
#**********begin1**********
x[0:10] = y
#**********end1**********
y = x[10:20]
y.sort(reverse=True)
#**********begin2**********
x[10:20] = y
#**********end2**********
print(x)
```

输入平面上的两个点，计算两点的距离并输出

程序填空：第 2/2 题

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SmartEDUHW\2204116115\2023051616161270\CbtesExam\Python002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank3-1.py文件，编写程序，输入平面上的两个点，计算两点的距离并且输出。

注意：只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#**********begin**********和#**********end**********。

```
import math
x1=int(input("please the start point x1:"))
y1=int(input("please the start point y1:"))
x2=int(input("please the start point x2:"))
y2=int(input("please the start point y2:"))
#**********begin1**********
distance=math.sqrt((x1-x2)**2+(y1-y2)**2)
#**********end1**********
#**********begin2**********
print("distance=",distance)
#**********end2**********
```

编写程序，功能是计算正方形面积。
输入平面上的点，计算两点的距离并且输出

程序填空：第 1/2 题

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SmartEDUHW\2204116115\2023051616181583\CbtesExam\Python001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank3-13.py文件，编写程序，功能是计算正方形面积。

注意：只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#**********begin**********和#**********end**********。

```
def showmul(x):
    #**********begin1**********
    return x*x
    #**********end1**********
n=int(input("输入边长:"))
#**********begin2**********
y=showmul(n)
#**********end2**********
print("输出面积:",y)
```

程序填空：第 2/2 题

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SmartEDUHW\2204116115\2023051616181583\CbtesExam\Python002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank3-1.py文件，编写程序，输入平面上的两个点，计算两点的距离并且输出。

注意：只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#**********begin**********和#**********end**********。

```
import math
x1=int(input("please the start point x1:"))
y1=int(input("please the start point y1:"))
x2=int(input("please the start point x2:"))
y2=int(input("please the start point y2:"))
#**********begin1**********
distance=math.sqrt((x1-x2)**2+(y1-y2)**2)
#**********end1**********
#**********begin2**********
print("distance=",distance)
#**********end2**********
```

两个乒乓球对进行比赛，各出三人，甲队为 a，b，c 三人。

程序填空：第 1/2 题

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SmartEDUHW\2204116115\2023051616193086\CbtesExam\Python001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的文件PyBlank4-3.py，两个乒乓球队进行比赛，各出三人。甲队为a，b，c三人，乙队为x，y，z三人。已抽签决定比赛名单。有人向队员打听比赛的名单。a说他不和x比，c说他不和x，z比，请编程序找出三队赛手的名单。补充代码后，输出如下：

order is a -- z　　b -- x　　c--y

注意：只能在横线处填写适当的代码，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#**********begin**********和#**********end**********。

```
# -*- coding: UTF-8 -*-
#注意缩进

for i in range(ord('x'),ord('z') + 1):
    for j in range(ord('x'),ord('z') + 1):
        #**********begin1**********
        if i!=j:
        #**********end1**********

            #**********begin2**********
            for k in range(ord('x'),ord('z') + 1):
            #**********end2**********
                if (i != k) and (j != k):
                    if (i != ord('x')) and (k != ord('x')) and (k != ord('z')):
                        print('order is a  -- %s\t b -- %s\t
```

输入两个整数 a 和 b，计算并输出 a 对做整除，a 对 b 求余数和 a 除以 b 的结果

程序填空：第 2/2 题

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SmartEDUHW\2204116115\2023051616193086\CbtesExam\Python002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank2-7.py，要求：输入两个整数a和b，计算并输出a对b做整除、a对b求余数和a除以b的结果，其中a除以b的结果要进行四舍五入保留2位小数。

输入输出示例：

	输入	输出
示例	10 3	3 1 3.33

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

```
# -*- coding: UTF-8 -*-
def main():
    m = int(input())
    n = int(input())
    #**********begin1**********
    print(m//n)  # m 对n 整除
    #**********end1**********

    #**********begin2**********
    print(m%n)  # m 对n 求余数
    #**********end2**********

    # **********begin3**********
    print(round(m/n,2))  # m  除以n,四舍五入保留两位小数
    #**********end3**********

main()
```

将列表中第三个元素更新为 2019 和截取第一个元素

程序填空：第 1/2 题

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SmartEDUHW\2204116115\2023051616204447\CbtesExam\Python001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank2-4.py文件，编写程序，将列表中第三个元素更新为2019和截取第一个元素。

注意：只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#**********begin**********和#**********end**********。

```
list=[' 中国 ',' 医大 ','2000','2018']
#**********begin1**********
list[2]='2019'
#**********end1**********
print(" 更新后的第三元素为：    ",list[2])
#**********begin2**********
print(" 截取第一个元素值为：    ",list[0])
#**********end2**********
```

给一个不多于 5 位的正整数，要求：一、求它是几位数，二、逆序打印出各位数字。

程序填空：第 2/2 题

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SmartEDUHW\2204116115\2023051616204447\CbtesExam\Python002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank4-11.py文件，编写程序，给一个不多于5位的正整数，要求：一、求它是几位数，二、逆序打印出各位数字。

注意：只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#**********begin**********和#**********end**********。

```
num = 12345
#**********begin1**********
s = str(num)
#**********end1**********
#**********begin2**********
print(len(s))      #字符串长度
#**********end2**********
print(s[::-1])
```

程序改错

输入一个 100 以内的正整数 N，在同一行输出 0 到 N 之间各位数字之和为 8 的数，数字之间用空格分开



程序功能是通过导入 datetime 模块来获取昨天的日期

程序改错：第 2/2 题

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SmartEDUHW\2204116115\2023051616161270\CbtesExam\Python_A002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod4-7.py文件，程序功能是通过导入datetime模块来获取昨天的日期。


注意：只能修改#**********begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

```
import datetime
def getYesterday():
    today=datetime.date.today()
    #**********begin1**********
    oneday=datetime.timedelta(days=1)
    #**********end1**********
    yesterday=today -oneday
    return yesterday

# 输出
#**********begin2**********
print(getYesterday())
#**********end2**********
```



补充程序，程序功能为：输入一段英文，求其字符串长度，并求出其中包含多少单词

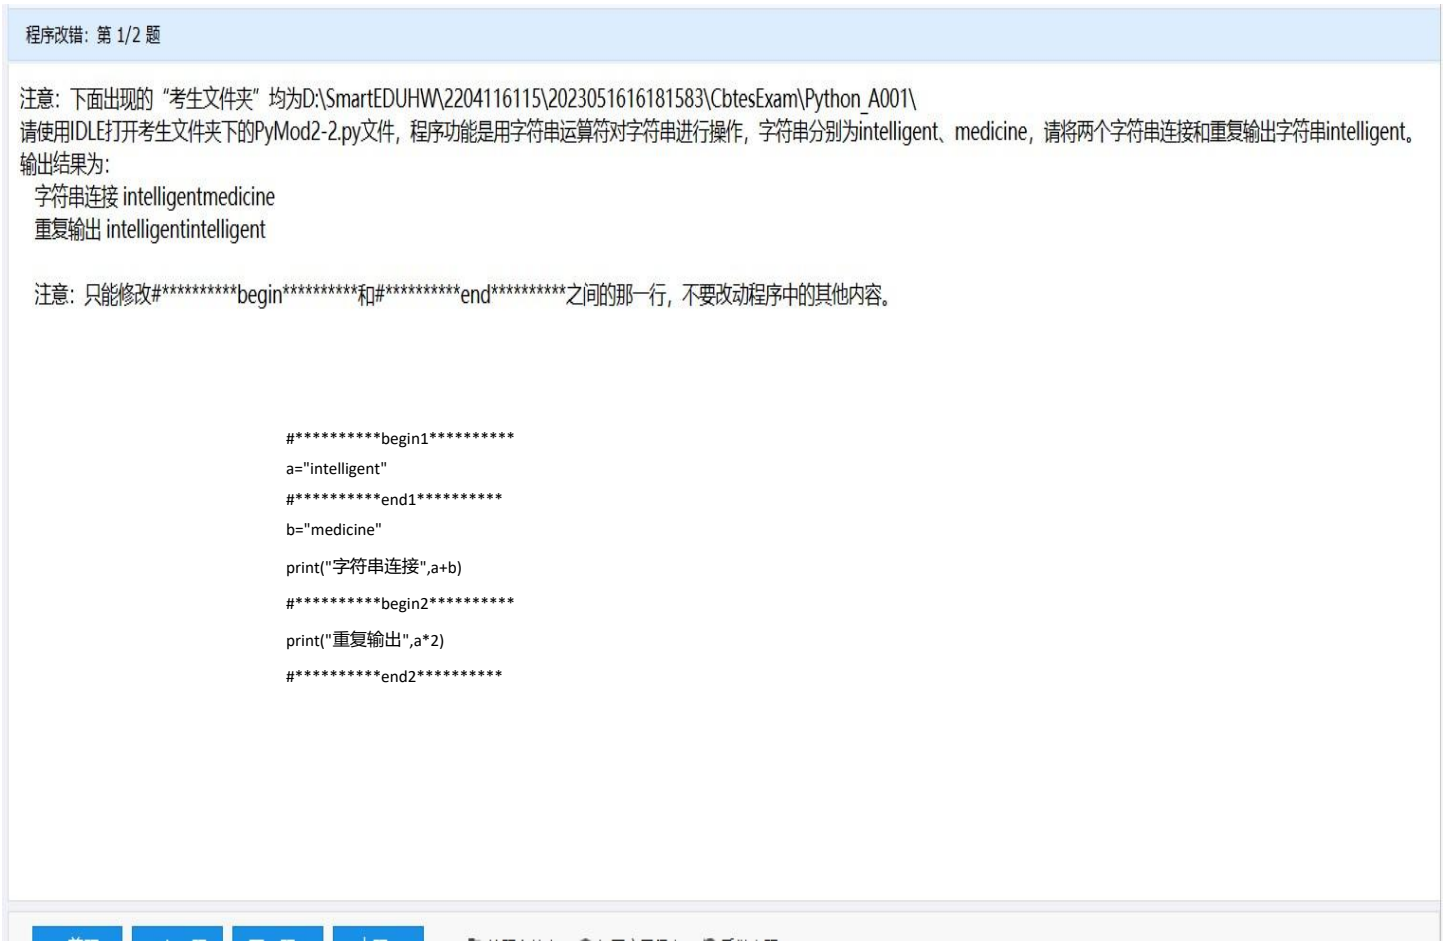

请将两个字符串连接和重复输出字符 intelligent。

程序功能是将元组类型 d 的内容以二进制写入到创建的 score.dat 文件中，然后打开文件，再 IDLE 输出文件里的内容，其中有三处错误导致编译失败，请帮助更正。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SmartEDUHW\2204116115\2023051616161270\CbtesExam\Python_B002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的文件PyProg6-3.py，补充程序，程序功能为：输入一段英文，求其字符串长度，并求出其中包含多少个单词。

要求：补充编制的内容写在#********begin********与#********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

```
import random

with open('data.txt', 'w') as f:
    for i in range(10000):
        f.write(str(random.randint(1, 100)) + '\n')
```

程序改错：第 2/2 题

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SmartEDUHW\2204116115\2023051616181583\CbtesExam\Python_A002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod3-1.py文件，程序功能是将元组类型d的内容以二进制写入到创建的score.dat文件中，然后打开文件，在IDLE输出文件里的内容。其中有三处错误导致编译失败，请帮助更正。

注意：只能修改#**********begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

```
# -*- coding: UTF-8 -*-
#第一处错误的三行不要合并
import pickle


d = (\
    {'张三':98},{'李四':90},{'王五':100}\
   )

#**********begin1**********
f = open('score.dat','wb')
#**********end1**********

pickle.dump(1,f)

pickle.dump(d,f)

#**********begin2**********
f = open('score.dat','rb')
#**********end2**********

pickle.load(f)

d = pickle.load(f)
#**********begin3**********
f.close()
#**********end3**********

print(d)
```

程序功能是输入一个包含若干整数的列表，输出一个新列表，要求新列表中只包含原列表中的偶数
例如某天你获得如下的密文〃my name is kaisa〃，编写程序破译密文得到原文。

程序改错：第 1/2 题

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SmartEDUHW\2204116115\2023051616193086\CbtesExam\Python_A001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod2-7.py文件，程序功能是输入一个包含若干整数的列表，输出一个新列表，要求新列表中只包含原列表中的偶数。

注意：只能修改#**********begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

```
lst=input('请输入一个包含若干整数的列表：')
#**********begin1**********
lst=eval(lst)
#**********end1**********
#**********begin2**********
print(list(filter( lambda x: x%2==0,lst)))
#**********end2**********
```

程序改错：第 1/2 题

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SmartEDUHW\2204116115\2023051616193086\CbtesExam\Python_A001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod3-24.py文件，编写程序。
设想在某些情况下给朋友传递字条信息，但又不希望传递中途被第三方看懂这些信息，因此需要对字条信息进行加密处理。传统加密算法很多，这里介绍一种非常简单的加密算法--凯撒密码。顾明思议，凯撒密码是古罗马凯撒大帝用来对军事情报进行加密的算法，它采用了替换方法对信息中的每一个英文字符循环替换为该字符后面第三个字符，对应关系如下：
原文：A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
密文：D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C

假如某天你获得如下的密文“my name is kaisa”，编写程序破译密文得到原文。

注意：只能修改#**********begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

```
plaincode=input("输入密文：")
mw=""
for p in plaincode:
  #**********begin1**********
  if "a"<=p<="z":
  #**********end1**********
    #**********begin2**********
    mw=mw+(chr((ord(p)-ord("a")-3)%26+ord("a")))
    #**********end2**********
  else:
    mw=mw+p
print("输出原文为：{}".format(mw))
```

将用户输入字符的第一位移到最后一位，其他字符顺序左移 1 位。

程序改错：第 1/2 题

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SmartEDUHW\2204116115\2023051616204447\CbtesExam\Python_A001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod5-4.py，要求：将用户输入字符串的第一位移到最后一位，其他字符顺序左移1位。

输入输出示例：

	输入	输出
示例	waut	autw

要求：只能修改#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

```
# -*- coding: UTF-8 -*-

def main():
    s = input("请输入一个字符串：")

    #**********begin**********
    print(s[1::] + s[0])
    #**********end**********

main()
```

程序功能是创建一个列表

程序改错：第 2/2 题

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SmartEDUHW\2204116115\2023051616204447\CbtesExam\Python_A002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod3-11.py文件，程序功能是创建一个列表。

注意：只能修改#**********begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

```
if __name__ == '__main__':
    #**********begin1**********
    ptr = []
    #**********end1**********
    for i in range(5):
        num = int(input('please input a number:\n'))
        ptr.append(num)
    #**********begin2**********
    print (ptr)
    #**********end2**********
```

程序设计

编写程序，使用 random 中的 randit（）方法生成 1-100 之间的随机数，创建未见 data.txt，文件共 10000 行，每行存放 1~100 之间的整数。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SmartEDUHW\2204116115\2023051616161270\CbtesExam\Python_B001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的wj15.py文件，编写程序。使用random中的randint()方法生成1-100之间的随机数。创建文件data.txt，文件共10000行，每行存放一个1～100之间的整数。

注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

```
import random
with open('data.txt','w') as f1:
    for i in range(10000):
        f1.write("%d\n"%random.randint(1,100))
print("写入完毕！")
```



从键盘上输入华氏温度，将温度从华氏温度转换为摄氏温度并输出。

程序设计：第 3/4 题

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SmartEDUHW\2204116115\2023051616161270\CbtesExam\Python_B003\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg3-2.py文件，补充程序。从键盘上输入华氏温度，将温度从华氏温度转换为摄氏温度并输出。

要求：补充编制的内容只能写在#********begin********与#********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

```
def main():
    fahrenheit = eval(input("plesae input Fahrenheit temperature: "))
#********begin********
    celsius = (fahrenheit - 32) * (5 /9 )


#********end********
    print("The temperature is", celsius, "degrees Celsius.")
main()
```

首题 | 上一题 | 下一题 | 末题 | 答题文件夹 | 打开应用程序 | 重做本题

输入三角形的 3 条边，判断是否组成三角形。若能，计算三角形面积并输出，格式化输出如下：area=60


注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SmartEDUHW\2204116115\2023051616161270\CbtesExam\Python_B004\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg4-1.py文件，请补充程序。输入三角形的3条边，判断是否组成三角形。若能，计算三角形面积并输出。格式化输出如下：
this is a triangle
area= 6.0

要求：补充编制的内容只能写在#********begin********与#********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

```
import math
a=input("please input a:\n")
b=input("please input b:\n")
c=input("please input c:\n")
#*********begin********
a,b,c = eval(a),eval(b),eval(c)
if a + b > c and a + c > b and b + c > a:
    print("this is a triangle")
    p = (a + b + c) / 2
    area = math.sqrt(p * (p - a) * (p - b) * (p - c))
    print("area=",area)

#********end*********
else:
    print("this is not triangle")
```

设置参数，一次从 hello.txt 文件中读取 5 个字符，输出在一行

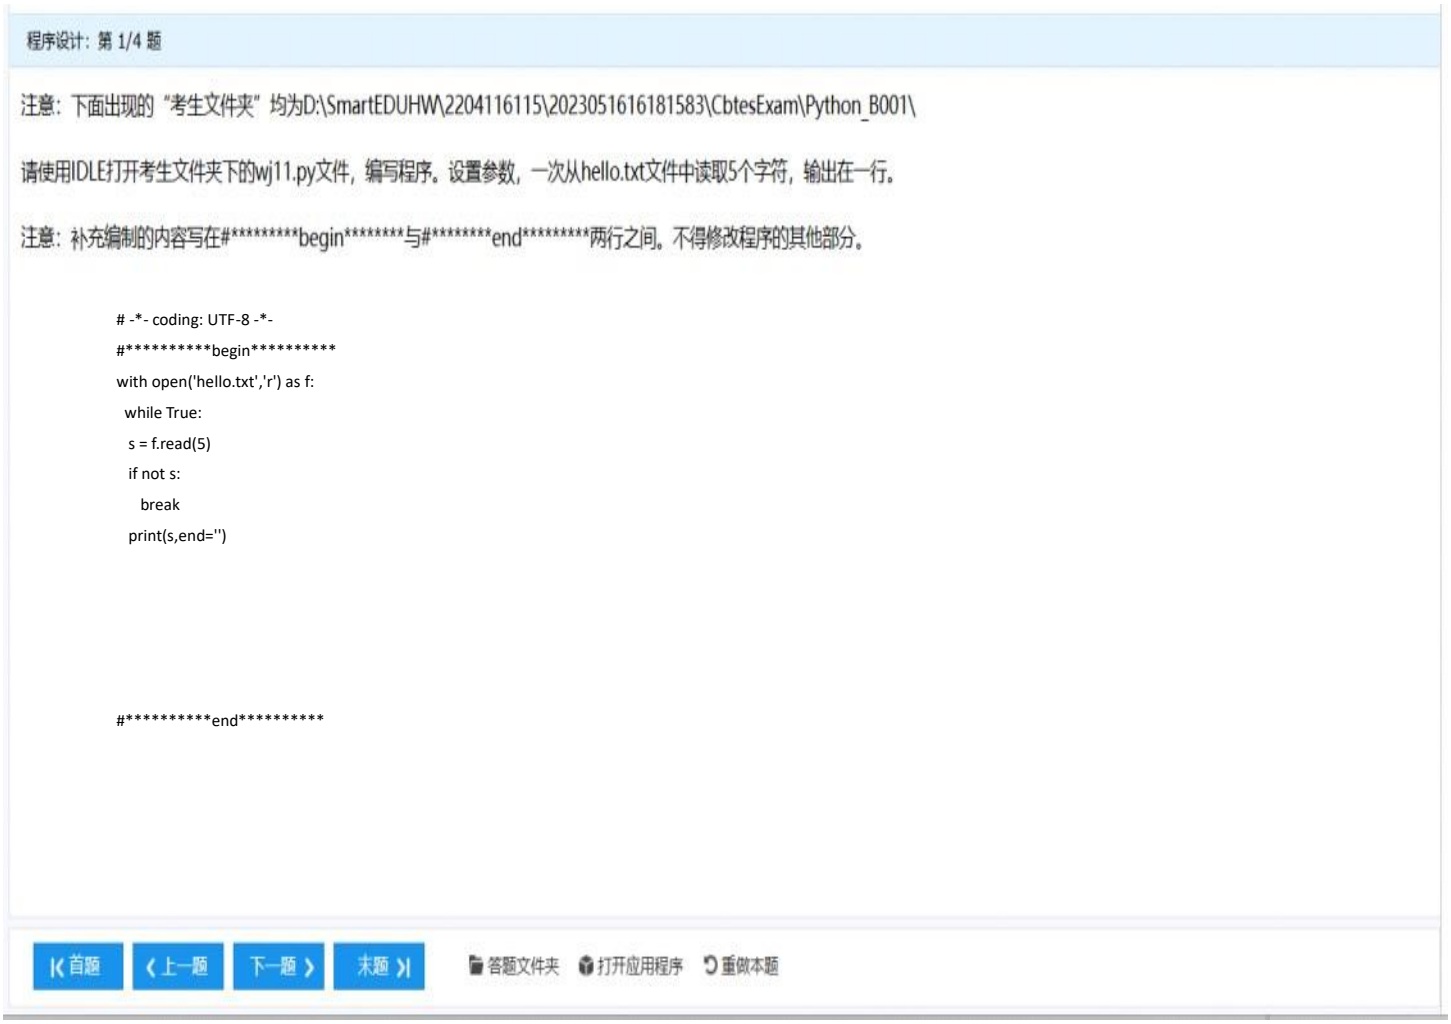

从键盘输入一个整数，赋值给 x，当 x 在[-58，-40]或[40，58]范围内时，输出 x 在此范围内，否则输出 x 不在此范围内。

程序设计：第 2/4 题

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SmartEDUHW\2204116115\2023051616181583\CbtesExam\Python_B002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的fz4.py文件，编写程序。从键盘输入一个整数，赋值给x，当x在[-58,-40]或[40,58]范围内时，输出x在此范围内，否在输出x不在此范围内。

测试用例：
输入：-1 输出：-1 不在此范围内
输入：-52 输出：-52 在此范围内
输入：53 输出：53 在此范围内

注意：补充编制的内容写在#********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

```
# -*- coding: UTF-8 -*-
x = eval(input("请输入x："))
#**********begin**********
if -58<=x<=-40 or 40<=x<=58:
    print(f'{x}在此范围内')
else:
    print(f'{x}不在此范围内')


#**********end**********
```

通过用户输入一个数字，并计算这个数字的平方根。

程序设计：第 3/4 题

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SmartEDUHW\2204116115\2023051616181583\CbtesExam\Python_B003\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg8.py，要求：平方根，又叫二次方根，表示为（√‾），如：数学语言为：√‾16=4。语言描述为：根号下16=4。编写一个程序，通过用户输入一个数字，并计算这个数字的平方根。

测试用例
输入：
请输入要计算平方根的数字：16
输出：
数字16的平方根是4.000000

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

```
import math
num=int(input("请输入要计算平方根的数字："))
#********begin********
a = math.sqrt(num)
print(f'数字{num}的平方根是{a:.6f}')



#********end********
```

程序功能为使用循环完成，有 34 个人围成一圈，顺序排号，从第一个人开始报数（从 1 到 3 报数），凡报到 3 的人退出圈子，问最后留下的是原来第几号，并在屏幕上输出号码

程序设计：第 4/4 题

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SmartEDUHW\2204116115\2023051616181583\CbtesExam\Python_B004\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg3-9.py文件，编写程序。程序功能为使用循环完成，有34个人围成一圈，顺序排号。从第一个人开始报数（从1到3报数），凡报到3的人退出圈子，问最后留下的是原来第几号，并在屏幕上输出号码。

要求：补充编制的内容只能写在#********begin********与#********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

```
# -*- coding: UTF-8 -*-


def main():

#********begin********
    for i in range(1,35):
      if i%3!= 0:
        print(i)




#********end********
main()
```

现在需要一份去除其中敏感信息的版本，将文件中所有手机号的 4-7 位和身份证号的 7-14 位用*替换，输出结果如下：

程序设计：第 1/4 题

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SmartEDUHW\2204116115\2023051616193086\CbtesExam\Python_B001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg8-1.py，要求：有一份文件，文件内容如下：
张三
居住地：武汉
身份证号：420111199909091234
手机号：13212341234
现在需要一份去除其中敏感信息的版本，将文件中所有手机号的4-7位和身份证号的7-14位用*替换，输出结果如下：

输出示例：

	输入	部分输出（说明：在此不显示完整答案）
示例		张三 …… 手机号：132****1234

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

```
# -*- coding: UTF-8 -*-
def main():
    file_name = 'data.txt'
    ls = []
    with open(file_name, encoding='utf-8') as f:
        for line in f:
            line = line.strip()
            #**********begin**********
            if '手机号' in line:
                a = line.split('：')
                c = '手机号：'+ a[1][:3] + '*'*4 + a[1][7:]
                ls.append(a[0] + c)
            elif '身份证号'in line:
                a = line.split('：')
                c = '身份证号：' + a[1][:6] + '*'* 8 + a[1][14:]
                ls.append(c)
            else:
                ls.append(line.strip())
            #**********end**********
    for line in ls:
        print(line)
main()
```

已知梯形的上底、下底、高分别为 12.5、14、5，

程序设计：第 2/4 题

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SmartEDUHW\2204116115\2023051616193086\CbtesExam\Python_B002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg1-2.py，要求：已知梯形的上底、下底、高分别为12.5、14、5，计算该梯形面积并输出，结果保留小数点后两位数字。

输出示例：

	假设	输出
示例	梯形的上底、下底、高分别为13.5、15、6	85.50

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

```
# -*- coding: UTF-8 -*-
def main():
    top = 12.5
    bottom = 14
    height = 5
    #**********begin**********
    area = (top + bottom)*height/2
    print(round(area,2))

    #**********end**********

main()
```

从键盘输入某个分钟数，将其转化为用小时和分钟表示

程序设计：第 3/4 题

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SmartEDUHW\2204116115\2023051616193086\CbtesExam\Python_B003\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg3-1.py文件，请补充程序。从键盘输入某个分钟数，将其转化为用小时和分钟表示。


要求：补充编制的内容只能写在#********begin********与#********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

```
num=int(input("please input a number \n"))
#********begin********
hour = num//60
min = num%60



#********end********
print("hour is %.f"%hour)
print("min is %.f"%min)
```

18 位身份证号码第 7-10 位为出生年份（四位数），第 11-12 位为出生月份，第 13-14 位代表出生日期，用户输入一个合法

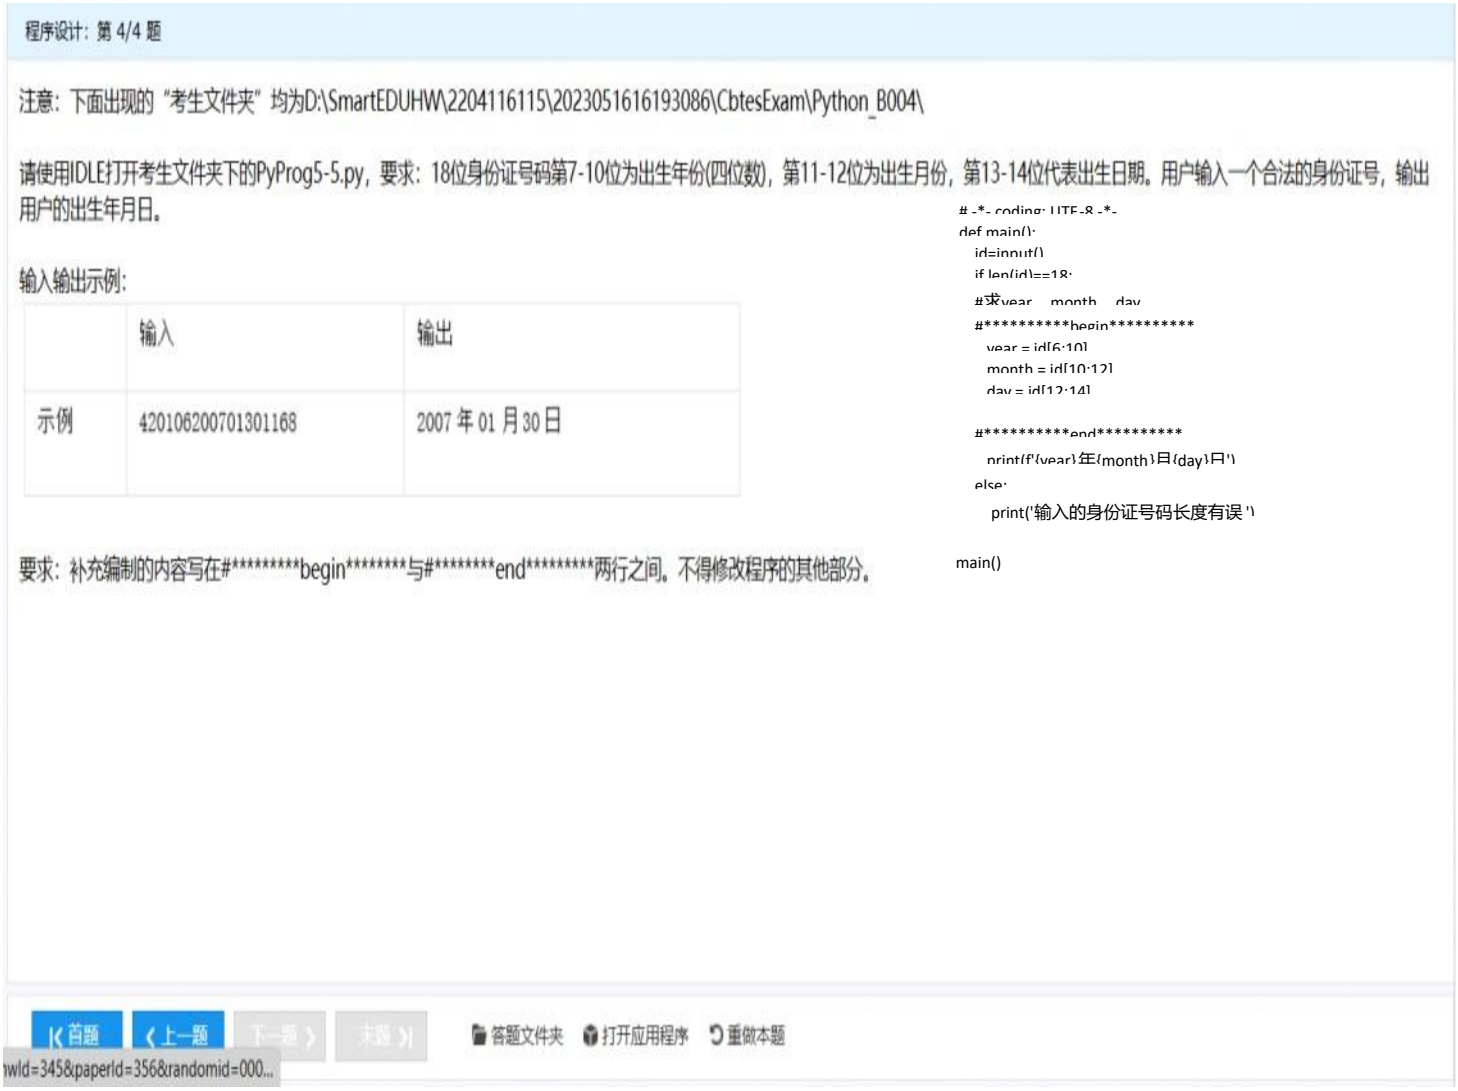

对空字典进行添加元素并处理字典元素值，最终输出元素的键和值。

程序设计：第 1/4 题

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SmartEDUHW\2204116115\2023051616204447\CbtesExam\Python_B001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的文件PyProg6-1.py，补充程序，程序功能为：对空字典进行添加元素并处理字典元素值，最终输出元素的键和值，结果为：

```
Apple: 2
apple: 2
Pear: 1
kiwi: 1
```

要求：补充编制的内容写在********begin********与********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

```
# -*- coding: UTF-8 -*-
item_counter={}
def addone(item):
    #********begin********
    if item in item_counter:
        item_counter[item]+=1
    else:
        item_counter[item]=1
    return item_counter


    #********end********
addone('Apple');addone('Pear');addone('apple')
addone('Apple');addone('kiwi');addone('apple')
print("Apple:",item_counter['Apple'])
print("apple:",item_counter['apple'])
print("Pear:",item_counter['Pear'])
print("kiwi:",item_counter['kiwi'])
```

将以千米为单位的距离转换为英里

一个整数（1000 以内），它加上 100 和加上 268 后都
是一个完全平方数，请问该数是多少

程序设计：第 2/4 题

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SmartEDUHW\2204116115\2023051616204447\CbtesExam\Python_B002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg2.py，要求：一个整数（10000以内），它加上100和加上268后都是一个完全平方数，请问该数是多少?

注意：请使用while或者for循环补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

```
def main():
#********begin********
    for i in range(10001):
        a = (i+100)**0.5
        b = (i+268)**0.5
        if (int(a)==a) and (int(b)==b):
            print(i)
```

程序设计：第 3/4 题

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SmartEDUHW\2204116115\2023051616204447\CbtesExam\Python_B003\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg3-3.py文件，补充程序。将以千米为单位的距离转换为英里。1千米约为0.62英里。

要求：补充编制的内容只能写在#********begin********与#********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

```
def main():
    kilometers = eval(input("please input kilometers:"))
#********begin********
    miles = kilometers*0.62

#********end********
    print("miles=",miles)

main()
```

程序设计：第 4/4 题

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SmartEDUHW\2204116115\2023051616204447\CbtesExam\Python_B004\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg3-2.py，要求：实现用户输入用户名和密码，当用户名为admin且密码为123456时，显示“登录成功”，否则显示“登录失败”。

输入输出示例：

采集	输入	输出
示例	用户在两行里分别输入用户名和密码	“登录成功”或“登录失败”

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

```
# -*- coding: UTF-8 -*-
def main():
    #**********begin**********
    name = input()
    password = input()
    if (name=='admin')and(password == '123456'):
        print('登录成功')
    else:
        print('登录失败')



    #**********end**********

main()
```

要求用户输入用户名和密码，当用户名为 admin 且密码为 123456 时，