
每双定价 160，1 双不打折，2 双(含) 到 4 双(含) 打九折，5 双使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PY101.y 文件，给定程序功能为某商店出售某品牌运动鞋，(含)到 9 双(含)打八折，10 双(含) 以上打七折，键盘输入购买数量，屏幕输出总额(保留整数)。示例格式如下.

人:1

渝出: 总金额: 160

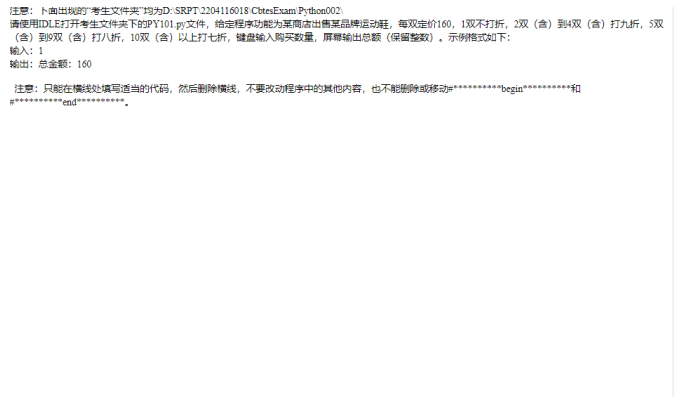

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PY101.py文件，给定程序功能为某商店出售某品牌运动鞋，每双定价160，1双不打折，2双（含）到4双（含）打九折，5双（含）到9双（含）打八折，10双（含）以上打七折，键盘输入购买数量，屏幕输出总额（保留整数）。示例格式如下：
输入：1
输出：总金额：160

注意：只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#**********begin**********和#**********end**********。


本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

试题解析：
【第一空】
参考答案：if
解析：python的多分支结构使用if-elif-else保留字对多个相关条件进行判断，并根据不同的结果按照顺序选择执行路径，语法格式如下：
if<条件1>:
<语句块1>
elif<条件2>:
<语句块2>
...
else:
<语句块N>

【第二空】
参考答案：elif
解析：python的多分支结构使用if-elif-else保留字对多个相关条件进行判断，并根据不同的结果按照顺序选择执行路径，语法格式如下：
if<条件1>:
<语句块1>
elif<条件2>:
<语句块2>
...
else:
<语句块N>

【第三空】
参考答案：cost
解析：暂无解析。

程序功能是将元组类型 d 的内容以二进制写入到创建的 score.dat 文件中，然后打开文件，在 IDLE 输出文件里的内容。其中有三处错误导致编译失败，请帮助更正。

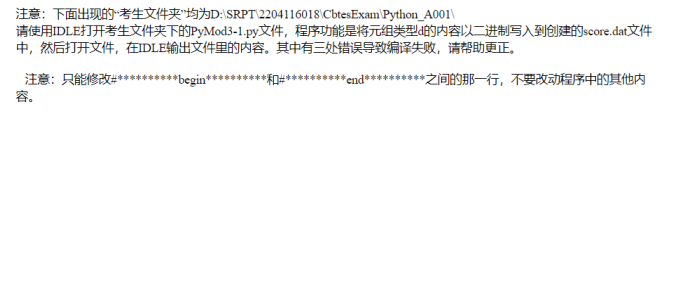

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_A001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod3-1.py文件，程序功能是将元组类型d的内容以二进制写入到创建的score.dat文件中，然后打开文件，在IDLE输出文件里的内容。其中有三处错误导致编译失败，请帮助更正。

注意：只能修改#**********begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。


试题解析：
【第一错误】
参考答案：open('score.dat','wb')
解析：create('score.dat','wb') 由单词题意和create可看出，此处是想创建一个文件，并以二进制写入，python语言中没有creat用来创建文件的。而常用的是open().正确写法是open('score.dat','wb')。

【第二错误】
参考答案：open('score.dat','rb')
解析：open('score.dat,'rb') 此处错误比较容易看出，忽略了一个单引号，所以正确答案是open('score.dat','rb')。

【第三错误】
参考答案：f.close()
解析：f.close()文件打开且完成文件操作之后还需关闭文件，关闭文件的方法为：file.close()而非file.out()。所以正确答案是f.close()。

要求: 程功能是利用 print 函数将浮点数格式化输出并保留两位小数;利用内置函数实现最大值.

输出示例:

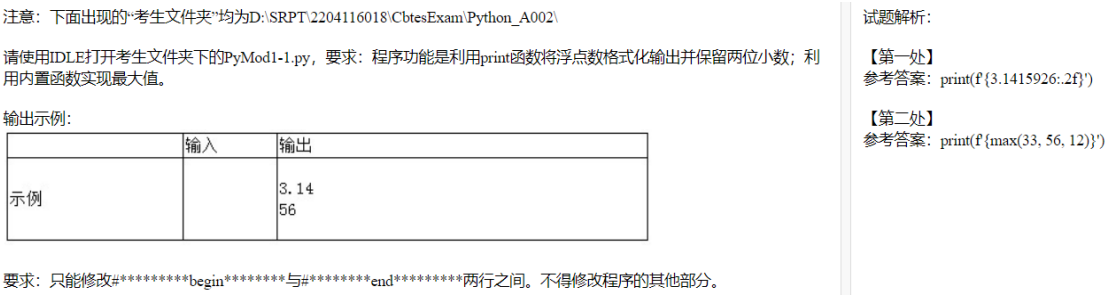

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_A002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod1-1.py，要求：程序功能是利用print函数将浮点数格式化输出并保留两位小数；利用内置函数实现最大值。

输出示例：

	输入	输出
示例		3.14 56

要求：只能修改#********begin********与#********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

【第一处】
参考答案：print(f'{3.1415926:.2f}')

【第二处】
参考答案：print(f'{max(33, 56, 12)}')

要求: 使用循环编写函数打印如下菱形图案

输出示例:

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_B001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg4-1.py，要求：使用循环编写函数打印如下菱形图案。

输出示例：

```
    *
   ***
  *****
 *******
  *****
   ***
    *
```

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

```
# -*- coding: UTF-8 -*-
def main():
  #**********begin**********
  for i in range(1,8):
    if i<=4:
      str='*'*(i*2-1)
    else:
      str='*'*(15-2*i)
    print(str.center(7))

  #**********end**********

main()
```

编写程序，计算从 1 到 1000 以内所有奇数的和并输出

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank3-12.py文件，编写程序，计算从1到1000以内所有奇数的和并输出。

注意：只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#**********begin**********和#**********end**********。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

试题解析：
【第一空】
参考答案：1000
解析：暂无解析。

【第二空】
参考答案：sum+i
解析：暂无解析。

给定程序功能为随机选择一个手机品牌屏幕输出。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python002\
请使用IDLE打开考生文件夹下PY101.py文件，给定程序功能为随机选择一个手机品牌屏幕输出。

注意：只能在横线处填写适当的代码，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#**********found**********。

本题考查的是随机数。
seed()方法改变随机数生成器的种子，可以在调用其他随机模块函数之前调用此函数。
seed()方法的语法:
import random
random.seed([x])
注意：seed()是不能直接访问的，需要导入random模块，然后通过random静态对象调用该方法。
参数x -- 改变随机数生成器的种子seed。
randint(a,b)随机数中是包括a和b区间的数。
参数代码如下：

```
import random
brandlist = ['华为','苹果','诺基亚','OPPO','小米']
random.seed(0)
i=random.randint(0,4)
name=brandlist[i]
print(name)
```

程序功能是读取 7 个数(1-50)的整数值，每读取一个值，程序打印出该值个数的*

。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_A001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod3-6.py文件，程序功能是读取7个数（1—50）的整数值，每读取一个值，程序打印出该值个数的*。

注意：只能修改#**********begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

试题解析：
【第一错误】
参考答案：for i in [1,4,5,14,22]:
解析：暂无解析

【第二错误】
参考答案：print('*'*i)
解析：暂无解析

程序功能是某个公司采用公用电话传递数据，数据是四位的整数，在传递过程中是加密的，加密规则如下：每位数字都加上 5，然后用和除以 10 的余数代替该数字，再将第一位和第四位交换，第二位和第一位交换。输出结果为:9876

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_A002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod2-5.py文件，程序功能是某个公司采用公用电话传递数据，数据是四位的整数，在传递过程中是加密的，加密规则如下：每位数字都加上5，然后用和除以10的余数代替该数字，再将第一位和第四位交换，第二位和第三位交换。
输出结果为:
9876

注意：只能修改#**********begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

试题解析：
【第一错误】
参考答案：q,b,s,g = x//1000,x//100%10,x//10%10,x%10
解析：暂无解析

【第二错误】
参考答案：s = (g+c)%10*1000+(s+c)%10*100+(b+c)%10*10+(q+c)%10
解析：暂无解析

哥德巴赫猜想是: 任一大于 2 的偶数都可写成两个素数之和，也称为关于偶数的哥德巴赫猜想。比如: 24=5+19，其中 5 和 19 都是素数。编写函数完成要求: 输入一个正整数，当输入为偶数时，分行按照格式“N=p+q 输出 N 的所有素数分解，其中 p、g 均为素数且 p<q。当输入为奇数或 N<4 时，输出“Data eror!”

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_B001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg4-3.py。哥德巴赫猜想是：任一大于2的偶数都可写成两个素数之和，也称为关于偶数的哥德巴赫猜想。比如：24=5+19，其中5和19都是素数。编写函数完成要求：输入一个正整数N，当输入为偶数时，分行按照格式"N = p + q"输出N的所有素数分解，其中p、q均为素数且p≤q。当输入为奇数或N<4时，输出"Data error!"。

输入输出示例：

	输入	输出
示例	20	20=3+17 20=7+13
示例	13	Date Error

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

```
# -*- coding: UTF-8 -*-
def is_prime(n):            #判断一个数是否为素数
  if n<2:
    return False
  else:
    for i in range(2,int(n**0.5)+1):
      if n%i==0:
        return False
    else:
      return True
def goldbach_conjecture(num):  #哥德巴赫猜想
  #**********begin**********
  if num % 2 == 0 and num >= 4:
    for i in range(num//2+1):
      if is_prime(i) and is_prime(num-i):
        print(f'{num}={i}+{num-i}')
  else:
    print('Date Error')
  #**********end**********

if __name__ == '__main__':
  positive_even = int(input())
  goldbach_conjecture(positive_even)
```

求元组 yy 中能被 7 整除的元素的和并输出。主意:补充编

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_B002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的xh10.py文件，编写程序。求元组yy中能被7整除的元素的和并输出。

注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

参考答案：

```
yy=(22,42,55,15,63,45,4)
#**********begin**********
sum=0
for i in yy:
  if i%7==0:
    sum=sum+i
print(sum)
#**********end**********
```

从键盘输入一个整数，赋值给 x，判断它能否同时被 3，5，7 整余

测试用例:输入: 210 输出: 210 能同时被 3、5、7 整除输入: 350 输出: 350 不能同时被 3、5、7 整除

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_B003\

请使用IDLE打开考生文件夹下的fz2.py文件，编写程序。从键盘输入一个整数，赋值给x，判断它能否同时被3，5，7整除。

测试用例：
输入：210 输出：210 能同时被3、5、7整除
输入：350 输出：350 不能同时被3、5、7整除

注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

参考答案：

```
x = eval(input("请输入x："))
#**********begin**********
if x%3==0 and x%5==0 and x%7==0:
    print(x,"能同时被3、5、7整除")
else:
    print(x,"不能同时被3、5、7整除")
#**********end**********
```

编写程序。有一个文件 moni01.txt，其中存放了部分整数，找出这些整数中能被 3 整除的，将这些数写入文件 t.taxt 中

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_B004\

请使用IDLE打开考生文件夹下的wj1.py文件，编写程序。有一个文件moni01.txt，其中存放了部分整数，找出这些整数中能被3整除的，将这些数写入文件tt.txt中。

注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

参考答案：

```
# -*- coding: UTF-8 -*-
#**********begin**********
f1 = open("moni01.txt",'r')
f2 = open("tt.txt",'w')
for i in f1:
  if int(i) % 3 ==0:
    f2.write(i)
    f2.write('\n')
f1.close()
f2.close()
#**********end**********
```

有一个字典数据如下:dic1=Tom’21,Bob’:18.Jack 23.Ana20，要求: 修改程序将 dic1 按键的大小升序排序

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_A002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod7-4.py，有一个字典数据如下：
dic1={'Tom':21,'Bob':18,'Jack',23,'Ana',20}，要求：修改程序将dic1按键的大小升序排序。

输出示例：

	输入	部分输出（说明：在此不显示完整答案）
示例		['Ana', ……]

要求：只能修改#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

【第一处】
参考答案：print(sorted(dic1.keys()))

计算从 1 加到 100 的值并输出

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank3-1.py文件，编写程序，计算从1加到100的值并输出。

注意：只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#**********begin**********和#**********end**********。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

试题解析：
【第一空】
参考答案：sum
解析：暂无解析。

【第二空】
参考答案：num+1
解析：暂无解析。

程序功能是循环输出列表。

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_A001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod3-12.py文件，程序功能是循环输出列表。

注意：只能修改#**********begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

试题解析：
【第一错误】
参考答案：s = ["man","woman","girl","boy","sister"]
解析：暂无解析

【第二错误】
参考答案：for i in range(len(s)):
解析：暂无解析

程序的功能是:用户输入两个正整数，可以找出这两个数字的最大公约数，运行程序若用户输入 80 和 6 两个数，则运行结果为:输入第一个数字:80 输入第二个数字:6
80 和 6 的最大公约数为 2

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_A002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的文件PyModzh-2.py，程序的功能是：用户输入两个正整数，可以找出这两个数字的最大公约数，运行程序若用户输入80和6两个数，则运行结果为：
输入第一个数字: 80
输入第二个数字: 6
80 和 6 的最大公约数为 2

注意：只能修改#**********begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

试题解析：
【第一错误】
参考答案：for i in range(1,smaller + 1):
解析：暂无解析。

【第二错误】
参考答案：if((x % i == 0) and (y % i == 0)):
解析：要想成为两个数的公约数的条件是能同时整除两个数，所以此处应用and连接符连接同时成立的两个条件。

【第三错误】
参考答案：return hcf
解析：i为整个循环变量，无论怎样都要从1~smaller运行，所以返回的最终值肯定为范围最大值，但程序需要的返回值为两数的最大公约数，也就是hcf，所以为：return hcf。

编写程序完成计算器功能，输入“1”计算两个数字的和，输入“2”计算两个数字的平均数，输入其他则无输出。以下为程序运行结果示例:
输入输出示例:
试题解析:
排卡长**卡长长***Dein***长**水水零*ifn-2:
print(两个整数求平均数:
print((n1+n2)/2)#*水水水水水参**=00 水水水水水水水水水水
示例
输入
输入 1 求和，输入 2 求平均数: 2 输入第一个数 12 输入第二个数 45
输出
两个整数求平均数:

28.5

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_B001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg3-6.py，编写程序完成计算器功能，输入“1”计算两个数字的和，输入“2”计算两个数字的平均数，输入其他则无输出。以下为程序运行结果示例：

输入输出示例：

	输入	输出
示例	输入 1 求和，输入 2 求平均数：2 输入第一个数 12 输入第二个数 45	两个整数求平均数： 28.5

要求：补充编制的内容写在#*********begin*********与#*********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

```
#**********begin**********
if n==2:
   print('两个整数求平均数：')
   print((n1+n2)/2)
#**********end**********
```

要求:编写程序，功能是计算正方形面积。正方形边长为用户输入的整数

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_B002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg2-5.py，要求：编写程序，功能是计算正方形面积。正方形边长为用户输入的整数。

输入输出示例：

	输入	输出
示例	2	4

要求：补充编制的内容写在#*********begin*********与#*********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

```
#**********begin**********
area = line ** 2
print(area)
#**********end**********
```

编写程序。利用蒙特卡罗方法计算圆周率，要求投点数由用户输入，必须大于 10000，小于 10000 则提示“投点数必须大于 10000，请重新输入”，计算并显示圆周率的结果。
是示:使用随机数模块 random 和数学运算模块 math，变量的名字尽可能起的有意义，例如:接收用户输入的投点数为 arts、距离为 dist、计点 hits、圆周率 pi.
要求:补充编制的内容只能写在

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_B003\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg8-3.py文件，编写程序。利用蒙特卡罗方法计算圆周率，要求投点数由用户输入，必须大于10000，小于10000则提示“投点数必须大于10000，请重新输入”，计算并显示圆周率的结果。

提示：使用随机数模块random和数学运算模块math，变量的名字尽可能起的有意义，例如：接收用户输入的投点数为darts、距离为dist、计点hits、圆周率pi。

要求：补充编制的内容只能写在#********begin********与#********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

```
#********begin********
from random import random
from math import sqrt
while True:
 darts=eval(input("输入投入的点数："))
 if darts<10000:
    print('重新输入,投点数必须大于10000')
    continue
 else:
     break
hits=0.0
for i in range(1,darts-1):
   x=random()
   y=random()
   dist=sqrt(pow(x,2)+pow(y,2))
   if dist<=1.0:
      hits=hits+1
   pi=4*(hits/darts)
print("pi={}".format(pi))

#********end********
```

要求:输入一行字符，分别统计出其中英文字母、空格、数字和其它字符的个数。
测试用例

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_B004\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg13.py，要求：输入一行字符，分别统计出其中英文字母、空格、数字和其它字符的个数。

测试用例
输入：
请输入一个字符串:qsij.com-1s 89
输出：
字符串共有8个英文字母 1个空格 3个数字 2个其他字符

要求：补充编制的内容写在#********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

开发步骤如下：
提示用户输入字符串
声明四个变量，分别用于统计英文字母、空格、数字和其他字符的个数
使用for循环遍历字符串中的字符，使用if判断语句判断遍历的字符满足哪个条件，如果满足条件，则对应的变量加1

```
str=input("请输入一个字符串:")
#********begin********
letters = 0
space = 0
digit = 0
others = 0
for c in str:
  if c.isalpha():
    letters += 1
  elif c.isspace():
    space += 1
  elif c.isdigit():
    digit += 1
  else:
    others += 1
print("字符串共有%d个英文字母 %d个空格 %d个数字 %d个其他字符 "%(letters,space,digit,others))
#********end********
```

要求:键盘输入用空格分隔的若 T 名同学的 python 成绩，输出平均成绩结果保留两位小数。

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank6-5.py，要求：键盘输入用空格分隔的若干名同学的python成绩，输出平均成绩，结果保留两位小数。

输入输出示例：

	输入	输出
示例	78 60 100 90 55	76. 60

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

【第一空】
参考答案：avg=sum(scores)/len(scores)

在数学上，斐波那契数列以如下递推的方法来定义 F(1)-1F(2)1
F(n)-F(n-1)+F(n-2) (n>=3)
亥数列前两项为 1，从第 3 项开始，后一项等于前两项之和。补充函数，求前 n 项数列.

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank4-3.py。在数学上，斐波那契数列以如下递推的方法来定义：
F(1)=1
F(2)=1
F(n)=F(n-1)+F(n-2) （n>=3）
该数列前两项为1，从第3项开始，后一项等于前两项之和。补充函数，求前n项数列。

输入输出示例：

	输入	输出
示例	10	1 1 2 3 5 8 13 21 34 55

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

【第一空】
参考答案：a,b=b,a+b

程序功能是计算判断狗的年龄

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_A002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod3-1.py文件，程序功能是计算判断狗的年龄。

注意：只能修改#**********begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

试题解析：
【第一错误】
参考答案：else:
解析：暂无解析

【第二错误】
参考答案：print("对应人类年龄: ", human)
解析：暂无解析

此来中程线的”给定程留率和高，东的体装等显示结果保图 2 位小

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_B001\
参照考生文件夹中提供的“示例代码.py”，对Python源程序“PyProg1-3.py”进行代码补全。
代码补全之后，“PyProg1-3.py”的功能为：给定任意底面半径和高，求圆锥体的体积，且要求将显示结果保留2位小数。

要求：补充编制的内容写在#**********begin*********与#*********end**********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：
复制“示例代码.py”中的第4行至第9行，粘贴到“PyProg1.py”中
#*****begin*****和#******end******两行中间，并做如下修改：
（1）将对应“示例代码.py”中的第4行改内容改为：result=1/3*math.pi*x*x*y
（2）将对应“示例代码.py”中的第9行中第三个槽改为：{:.2f}
（3）将第6，7，9行中提示信息中的“矩形”信息改为相应“圆锥体”

水仙花数是指一个 3 位数，它的每个位上的数字的 3 次幂之和等于它本身(如数字 153，1^3 + 5^3+ 3^3 = 153)，编写函数输出所有 3 位的水仙花数

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_B003\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg4-5.py。水仙花数是指一个3位数，它的每个位上的数字的3次幂之和等于它本身（如数字153，1^3 + 5^3+ 3^3 = 153），编写函数输出所有3位的水仙花数。

输入输出示例：

	输入	部分输出（说明：在此不显示完整答案）
示例	无	153 370 ……

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

```
# -*- coding: UTF-8 -*-
def Narcissistic(n):
 #***********begin***********
  sum = 0
  for i in map(int, str(n)):
     sum = sum + i ** len((str(n)))
  if sum == int(n):
     return True
  else:
     return False
 #***********end***********


for i in range(100,1000):
  if Narcissistic(i):
     print(i)
```

如果是输出 Tue，否则输出一个字符串，如果各字符逆序排列与原字符相同，则称为回文(如 peep,12321，韩小韩)。判断过程中假定只考虑 alse.字母和数字字符，而且忽略字母的大小写和其它符号(如空格、标点符号等)。

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_B004\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg5-1.py，要求：输入一个字符串，判断它是否为回文，如果是输出True，否则输出False。一个字符串，如果各字符逆序排列与原字符相同，则称为回文（如peep, 12321，韩小韩）。判断过程中假定只考虑字母和数字字符，而且忽略字母的大小写和其它符号（如空格、标点符号等）。

输入输出示例：

	输入	输出
示例	上海自来水来自海上	True

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

```
# -*- coding: UTF-8 -*-
def main():
  s = input();
  #**********begin**********
  if s == s[-1::-1]:
     s[-1::-1]  #将字符串反转
     print('True')
  else:
     print('False')
  #**********end**********

main()
```

要求:有一个 UTF-S 编码的文文件静夜思 txt"，编程读取文件的前 10 字符的内容

输出示例:

示例

输入

输

静夜思

床前明月光，

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank8-1.py，要求：有一个UTF-8编码的文本文件"静夜思.txt"，编程读取文件的前10个字符的内容。

输出示例：

	输入	输出
示例		静夜思 床前明月光，

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

【第一空】
参考答案：txt=f.read(10)

【第二空】
参考答案：print(txt)

补充函数代码，完成如下功能:小能第一天摘下若干个桃子，吃了一半后又多吃了一个，第二天将第一天剩下的桃子吃了一半又多吃了一个，以后每天按这个规律吃，吃到第六天时发现只剩下一个桃子，问小熊第一天摘了多少个桃子?

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank4-8.py。补充函数代码，完成如下功能：
小熊第一天摘下若干个桃子，吃了一半后又多吃了一个，第二天将第一天剩下的桃子吃了一半又多吃了一个，以后每天按这个规律吃，吃到第六天时发现只剩下一个桃子，问小熊第一天摘了多少个桃子？

输出示例：

	输入	部分输出（说明：在此不显示完整答案）
示例		第 6 天有 1 只桃子 第 5 天有 4 只桃子 第 4 天有 10 只桃子 ……

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

【第一空】
参考答案：return (peach(n+1)+1)*2

要求：输入一串字符，统计其中非英文字母的字符数量，输出统计结果.人断重复上述过程，直到用广输入“ove”为止

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_A002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod5-2.py，要求：输入一串字符，统计其中非英文字母的字符数量，输出统计结果。不断重复上述过程，直到用户输入"over"为止。

输入输出示例：

	输入	输出
示例	34h@jfga dkfjaksRT over	非英文字母的字符数量为：3 非英文字母的字符数量为：0

要求：只能修改#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

【第一处】
参考答案：while ss != 'over':

请补充程序。有四个数字：1、2、3、4，能组成多少个互不相同且无重复数字的三位数?各是多少?

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_B001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg5-1.py文件，请补充程序。有四个数字：1、2、3、4，能组成多少个互不相同且无重复数字的三位数？各是多少？

要求：补充编制的内容只能写在#********begin********与#********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

【试题解析】
```
# -*- coding: UTF-8 -*-
def main():
#********begin********
  for i in range(1,5):
    for j in range(1,5):
      for k in range(1,5):
        if( i != k ) and (i != j) and (j != k):
          print(i,j,k)
#********end********
main()
```

要求: 程序功能是利用逻辑运算符进行判断，当=Tue，c=False 时，判断或 c、非 b 以及 6 与 c 的真假
输出示例:

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_B002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg2-4.py，要求：程序功能是利用逻辑运算符进行判断，当b=True，c=False时，判断b或c、非b以及b与c的真假。

输出示例：

	假设	输出
示例	b = False c = True	b 或 c True b 与 c False 非 b True

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：
```
#**********begin**********
print("b或c {}".format(b or c))
print("b与c {}".format(b and c))
print("非b {}".format(not b))
#**********end**********
```

要求:设计一个程序实现倒三角的九九乘法表，并使用一个空格作为分隔符。样式如下:1*1=1 1*2-2 1*3=3 1*4-4 1*5-5 1*6-6 1*7=7 1*8-8 1*9-9... ...

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_B003\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg2-1.py，要求：设计一个程序实现倒三角的九九乘法表，并使用一个空格作为分隔符。样式如下：

```
1*1=1 1*2=2 1*3=3 1*4=4 1*5=5 1*6=6 1*7=7 1*8=8 1*9=9
... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
... ... ...
8*8=64 8*9=72
9*9=81
```

要求：补充编制的内容写在#*********begin*********与#*********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

试题解析：
此题使用for循环range(1,10)，设置格式化输出。

代码如下：

```
def main():
  #********begin********
  for m in range(1,10):
    for n in range(m,10):
      print("{}*{}={}".format(m,n,m*n),end=" ")
    print()
  #********end********
main()
```

即可输出倒三角的九九乘法表。

请补充程序。程序功能为使用多分支结构实现两个数字比较，数字为 i=10，i-20，输出结果分别是达于 i，等于，小于 i，未知。

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_B004\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg3-5.py文件，请补充程序。程序功能为使用多分支结构实现两个数字比较，数字为i=10，j=20，输出结果分别是i大于j，i等于j，i小于j，未知。

要求：补充编制的内容只能写在#********begin********与#********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

【试题解析】

```
def main():

#********begin********
i = 10
j = 20
if i > j:
  print('%d 大于 %d' % (i,j))
elif i == j:
  print('%d 等于 %d' % (i,j))
elif i < j:
  print('%d 小于 %d' % (i,j))
else:
  print('未知')
#********end********
main()
```

请设计一个程序: 程序中包含一个列表查找算法的函数，在列表中查找指定元素，存在返回 True，不存在返回 False。

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_B002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg5-1.py文件，请设计一个程序：程序中包含一个列表查找算法的函数，在列表中查找指定元素，存在返回True，不存在返回False。

要求：补充编制的内容写在#********begin********与#********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

【试题解析】
此题功能是创建一个函数，功能为在列表alist中查找元素item是否存在于列表中，如果存在返回True，如果不存在返回False，我们可以利用顺序查找法，让item与alist中的元素挨个对比，返回查找结果。

程序代码如下：

```
# -*- coding: UTF-8 -*-
def Search(alist,item):
  pos = 0
  found = False
  #*********begin********
  while pos < len(alist) and not found:
    if alist[pos] == item:
      found = True
    else:
      pos = pos + 1
  return found
  #********end********
testlist = [1,3,33,8,37,29,32,15,5]
print(Search(testlist,3))
print(Search(testlist,13))
```

即可实现程序功能。

编写程序，鸡兔同笼问题，假设共有鸡、兔 30 只，脚 90 只，求鸡.

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank3-16.py文件，编写程序，鸡兔同笼问题，假设共有鸡、兔30只，脚90只，求鸡、兔各有多少只。

注意：只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#**********begin**********和#**********end**********。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

试题解析：
【第一空】
参考答案：range
解析：暂无解析。

【第二空】
参考答案：if
解析：暂无解析。

注章:下面出现的“考生文件安”均为 CHSRPT 2204116019CbtesFxam\Pvthon001\请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-12.py 文件，编写程序，计算从 1 到 1000 以内所有奇数的和持输出

注意：下面出现的"考生文件夹"均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank3-12.py文件，编写程序，计算从1到1000以内所有奇数的和并输出。

注意：只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#**********begin**********和#**********end**********。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

试题解析：
【第一空】
参考答案：1000
解析：暂无解析。

【第二空】
参考答案：sum+i
解析：暂无解析。

注意:下面出现的“考生文件夹”均为 C:SRPT 2204116019\CbtesExam\Python002\请使用 IDLE 打开考生文件夹下 PY101.py 文件，给定程序功能为随机选择一个手机品牌屏幕输出。

```
注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python002\
请使用IDLE打开考生文件夹下PY101.py文件，给定程序功能为随机选择一个手机品牌屏幕输出。

注意：只能在横线处填写适当的代码，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动
#**********found**********。
```

```
本题考查的是随机数。
  seed()方法改变随机数生成器的种子，可以在调用其他随机模块函数之前调用此函数。
  seed()方法的语法:
  import random
  random.seed([x])
  注意：seed()是不能直接访问的，需要导入random模块，然后通过random静态对象调用该方法。
  参数x -- 改变随机数生成器的种子seed。
  randint(a,b)随机数中是包括a和b区间的数。
  参数代码如下：
import random
brandlist = ['华为','苹果','诺基亚','OPPO','小米']
random.seed(0)
i=random.randint(0,4)
name=brandlist[i]
print(name)
```

注意:下面出现的“考生文件夹”均为 C:SRPT 2204116019\CbtesExam Python A001 请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod3-6.py 文件，程序功能是读取 7 个数(1-50)的整数值，每读取一个值，程序打印出该值个数的*。

```
注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python_A001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod3-6.py文件，程序功能是读取7个数（1—50）的整数值，每读取一个值，程序打印出该值个数的*。

  注意：只能修改#**********begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。
```

```
试题解析：
【第一错误】
参考答案：for i in [1,4,5,14,22]:
解析：暂无解析

【第二错误】
参考答案：print('*'*i)
解析：暂无解析
```

注意:下面出现的“考生文件夹”均为 C:SRPT 2204116019 CbtesExam Python A002 请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod2-5.py 文件，程序功能是某个公司采用公用电话传递数据，数据是四位的整数，在传递过程中是加密的，加密规则如下：每位数字都加上 5，然后用和除以 10 的余数代替该数字，再将第位和第四位交换，第二位和第一位交换。输出结果为:
9876

```
注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python_A002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod2-5.py文件，程序功能是某个公司采用公用电话传递数据，数据是四位的整数，在传递过程中是加密的，加密规则如下：每位数字都加上5，然后用和除以10的余数代替该数字，再将第一位和第四位交换，第二位和第三位交换。
输出结果为:
  9876

  注意：只能修改#**********begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。
```

```
试题解析：
【第一错误】
参考答案：q,b,s,g = x//1000,x//100%10,x//10%10,x%10
解析：暂无解析

【第二错误】
参考答案：s = (g+c)%10*1000+(s+c)%10*100+(b+c)%10*10+(q+c)%10
解析：暂无解析
```

注意:下面出现的“考生文件夹”均为 C:SRPT 2204116019 CbtesExam\Python B001\
请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 fz2.py 文件，编写程序。从键盘输入一个整数，赋值给 X，判断它能否同时被 35，7 整除。
测试用例:
输入: 210 输出: 210 能同时被 3、5、7 整除
输入: 350 输出: 350 不能同时被 3、5、7 整除

```
注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python_B001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的fz2.py文件，编写程序。从键盘输入一个整数，赋值给x，判断它能否同时被3，5，7整除。

测试用例:
输入：210 输出：210 能同时被3、5、7整除
输入：350 输出：350 不能同时被3、5、7整除

注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。
```

```
参考答案:
x = eval(input("请输入x: "))
#**********begin**********
if x%3==0 and x%5==0 and x%7==0:
    print(x,"能同时被3、5、7整除")
else:
    print(x,"不能同时被3、5、7整除")
#**********end**********
```

注意:下面出现的“考生文件夹”均为 C:SRPT 2204116019\CbtesExam\Python B002
请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 wi1.py 文件，编写程序。有一个文件 moni01.txt，其中存

放了部分整数，找出这些整数中能被 3 整除的，将这些数写入文件 tt.txt 中

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python_B002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的wj1.py文件，编写程序。有一个文件moni01.txt，其中存放了部分整数，找出这些整数中能被3整除的，将这些数写入文件tt.txt中。

注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

参考答案：

```
# -*- coding: UTF-8 -*-
#**********begin**********
f1 = open("moni01.txt",'r')
f2 = open("tt.txt",'w')
for i in f1:
  if int(i) % 3 ==0:
    f2.write(i)
    f2.write('\n')
f1.close()
f2.close()
#**********end**********
```

原列表为：[56.7.4.23.56.9.0.56.12.3.56.34.45.5.6.567 删除重复元素并排序后：[0,3,4,5,6,7,9,12,23,34,45,567

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的文件PyBlank6-1.py，给定程序功能为：输出一个给定列表，并将列表中所有重复元素删除，最后按从小到大的顺序输出列表，此程序最终输出结果为：
原列表为：[56, 7, 4, 23, 56, 9, 0, 56, 12, 3, 56, 34, 45, 5, 6, 56]
删除重复元素并排序后：[0, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 23, 34, 45, 56]

注意：只能在横线处填写适当的代码，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#*********begin*********和#**********end**********。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

试题解析：
【第一空】
参考答案：sorted
解析：程序功能为对列表从小到大排序并删除列表中重复元素，在列表中sorted(itrearble, cmp=None, key=None, reverse=False)的功能是为列表排序，=号后面是默认值，默认是升序排序的，如果想让结果降序排列，用reverse=True最后会将排序的结果放到一个新的列表中，而不是对iterable本身进行修改。

【第二空】
参考答案：append
解析：list.append(obj)方法用于在列表末尾添加新的对象。由函数可以看出，程序中删除重复元素的方法是将元素一一取出放入新的列表并对列表进行元素比对，若元素不存在与新的列表中则将元素添加到列表中，此处用list.append(obj)方法。

【第三空】
参考答案：result_list
解析：函数进行排序和删除重复元素后，需要将新的列表返回，也就是结果列表result_list。

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod3-6.py 文件，程序功能是读取 7 个数(1-50)的整数值，每读取一个值，程序打印出该值个数的*

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python_A001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod3-6.py文件，程序功能是读取7个数（1—50）的整数值，每读取一个值，程序打印出该值个数的*。

注意：只能修改#**********begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

试题解析：
【第一错误】
参考答案：for i in [1,4,5,14,22]:
解析：暂无解析

【第二错误】
参考答案：print('*'*i)
解析：暂无解析

程序功能是它以球体的半径(浮点数)作为输入，并输出球体的直径、圆周长、表面积、体积。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python_A002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod3-21.py文件，程序功能是它以球体的半径（浮点数）作为输入，并输出球体的直径、圆周长、表面积、体积。

注意：只能修改#**********begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

试题解析：
【第一错误】
参考答案：r = float(input("请输入球体半径："))
解析：暂无解析

【第二错误】
参考答案：if r <= 0:
解析：暂无解析

编写一个程序，将用户输入的两个变量进行相互交换。要求不使用临时变量实现。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python_B001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg20.py，要求：编写一个程序，将用户输入的两个变量进行相互交换。要求不使用临时变量实现。

测试用例
输入：
输入 x 值: 5
输入 y 值: 9
输出：
交换后 x 的值为: 9
交换后 y 的值为: 5

要求：补充编制的内容写在#********begin********与#********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

与其他语言不同，Python中的变量可以通过下列方式进行赋值：x,y = y,x
上述代码的作用就是将x的值赋给y，将y的值赋给x，即x和y值的互换。

```
x = input('输入 x 值: ')
y = input('输入 y 值: ')
#********begin********
x,y = y,x
print('交换后 x 的值为: {}'.format(x))
print('交换后 y 的值为: {}'.format(y))
#********end********
```

编写程序，在函数中求 x 的平方。调用参数求输入数字的平方，如果平方运算后小于 50 则退出

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python_B002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg27.py，要求：编写程序，在函数中求x的平方。调用参数求输入数字的平方，如果平方运算后小于50则退出。

要求：补充编制的内容写在#********begin********与#********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

```
TRUE = 1
FALSE = 0
def PF(x):
#********begin********
  return x * x
print('如果输入的数字小于 50，程序将停止运行。')
again = 1
while again:
  num = int(input('Please input number'))
  print('运算结果为 %d' % (PF(num)))
  if num <51:
     again = FALSE
  else:
     again = TRUE
#********end********
```

通过导入 datetime 模块来获取昨天的日期。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python_B003\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg19.py，要求：通过导入datetime模块来获取昨天的日期。

要求：补充编制的内容写在#********begin********与#********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

```
def getYesterday():
#********begin********
  import datetime
  today=datetime.date.today()
  oneday=datetime.timedelta(days=1)
  yesterday=today-oneday
  return yesterday
#********end********
print(getYesterday())
```

编写一个程序，用于对一个数进行分解质因子.

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python_B004\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg32.py，要求：编写一个程序，用于对一个数进行分解质因子。

测试用例
输入：40
输出：40=2*2*2*5

要求：补充编制的内容写在#********begin********与#********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

```
n=int(input('please input n:'))
#********begin********
result=[]
i=2
str1=str(n)+'='
while n>1:
  if n%i==0:
     n/=i
     result.append(str(i))
     i -= 1
  i +=1
str1+='*'.join(result)
print(str1)
#********end********
```

编写程序，循环输出 0~9 的数字，数字在一行内输出每个数字后有一个英文逗号

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank1-2.py，要求：编写程序，循环输出0~9的数字，数字在一行内输出，每个数字后有一个英文逗号“,”。

输出示例：

	输入	输出
示例		0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,

要求：补充编制的内容写在#*********begin*********与#*********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

【第一空】
参考答案：end = ','

编写程序，给一个不多于 5 位的正整数，要求: 一、求它是几位数，二、逆序打印出各位数字。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank4-11.py文件，编写程序，给一个不多于5位的正整数，要求：一、求它是几位数，二、逆序打印出各位数字。

注意：只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#**********begin**********和#**********end**********。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

试题解析：
【第一空】
参考答案：num
解析：暂无解析。

【第二空】
参考答案：len
解析：暂无解析。

程序的功能是: 用户输入两个正整数，可以找出这两个数字的最大公约数，运行程序若用户输入 80 和 6 两个数，

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python_A001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的文件PyModzh-2.py，程序的功能是：用户输入两个正整数，可以找出这两个数字的最大公约数，运行程序若用户输入80和6两个数，则运行结果为：
输入第一个数字: 80
输入第二个数字: 6
80 和 6 的最大公约数为 2

注意：只能修改#**********begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

试题解析：
【第一错误】
参考答案：for i in range(1,smaller + 1):
解析：暂无解析。

【第二错误】
参考答案：if((x % i == 0) and (y % i == 0)):
解析：要想成为两个数的公约数的条件是能同时整除两个数，所以此处应用and连接符连接同时成立的两个条件。

【第三错误】
参考答案：return hcf
解析：i为整个循环变量，无论怎样都要从1~smaller运行，所以返回的最终值肯定为范围最大值，但程序需要的返回值为两数的最大公约数，也就是hcf，所以为：return hcf。

程序功能是计算判断狗的年龄。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python_A002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod3-1.py文件，程序功能是计算判断狗的年龄。

注意：只能修改#**********begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

试题解析：
【第一错误】
参考答案：else:
解析：暂无解析

【第二错误】
参考答案：print("对应人类年龄: ", human)
解析：暂无解析

哥德巴赫猜想说是说，任何一个超过 2 的偶数都可以写成两个素数之和，例如，4=2+2，8=5+3 等。本例要求根据用户输入的偶数找出其素数和的分解形式

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python_B001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg37.py，要求：哥德巴赫猜想说是说，任何一个超过2的偶数都可以写成两个素数之和，例如，4=2+2，8=5+3等。本例要求根据用户输入的偶数找出其素数和的分解形式

测试用例
输入：8
输出：8 = 3 + 5

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

一个简单的方法的，对于输入的偶数N，找出其所有分解，逐一验证每一个满足N=k1+k2的分解中k1和k2是否都是素数。比如对于数字12，验证分解（2，10），（3，9）、（4，8）、（5，7）、（6，6）中有没有两个数都是素数的情形。如果有，哥德巴赫猜想该数就是成立的。这种算法对于只验证一个数字N的所有分解的情形是合适的。但对于需要验证多个偶数N的情形效率欠佳。比如需要验证10、12、16三个数，它们有分解5+5、5+7、5+11，这样验证这几个分解时就要判断5是不是素数，重复的运算会很多。
本案例采用另一种思路，首先建立一个素数表，该素数表要足够长，可以覆盖偶数N所有分解中可能遇到的素数。而后考察N的每个分解，看看分解出来的两个数是否都包含在素数表中，若是，则找到一种素数分解。

```
def main():
  N=int(input("请输入待验证的偶数："))
#********begin********
  while N<3 or N%2==1:
    print("输入的数不符合要求")
    N=int(input("请输入待验证的偶数n（n>2）："))
  #生成素数表
  Prime=set()
  for i in range(2,N+1):
    Prime.add(i)
  for i in range(2,N+1):
    if i in Prime:
      for k in range(2*i,N+1,i):
        if k in Prime:
          Prime.remove(k)
  #验证该偶数能否分解为两个素数之和
  for e in Prime:
    f=N-e
    if f>=e and f in Prime:
      print(N,'=',e,'+',f)
#********end********
main()
```

:输入身份证号前 6 位，输出该编码可能对应的区(县、市)。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python_B002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg8-2.py，附件文件“8.1 Idcode.txt”中包含全国各地区的地区编码。要求：输入身份证号前6位，输出该编码可能对应的区（县、市）。

输入输出示例：

	输入	输出
示例	140429	山西省 长治市 武乡县

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

```
def query_area(area_id, area):
    """接收身份证号前6位和编码字典为参数，根据身份证前6位的编码查询所在的省、市、区，以元组形式返回。"""
    #**********begin**********
    province = area.get(area_id[:2] + '0000', '') # 省、直辖市和自治区
    city = area.get(area_id[:4] + '00', '')       # 市或地区
    area = area.get(area_id)                      # 县或区
    #**********end**********
    return province, city, area
```

编写程序，从键盘输入一个考试分数，判断其是否及格，并将结果输出。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python_B003\

请使用IDLE打开考生文件夹下的fz14.py文件，编写程序。编写程序，从键盘输入一个考试分数，判断其是否及格，并将结果输出。

测试用例：
输入：60 输出：60 分恭喜你。及格了。
输入：50 输出：50 分很抱歉。你没有及格。

注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

参考答案：

```
score=eval(input("请输入学生成绩："))
#**********begin**********
if score>=60:
  print(score,"分恭喜你。及格了。")
else:
  print(score,"分很抱歉。你没有及格。")
#**********end**********
```

输入三个整数 x,y.，使用列表中的方法将这三个数由小到大进行排序，并输出。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python_B004\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg4.py，要求：输入三个整数x,y,z，使用列表中的方法将这三个数由小到大进行排序，并输出。

测试用例
输入：
请输入进行比较的第1个数：65
请输入进行比较的第2个数：11
请输入进行比较的第3个数：52
输出：
11
52
65

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

可以借助列表的sort方法完成排序。首先将用户输入的整数存放在列表中，列表从小到大排序后，通过遍历的方式输出列表中的值即可。

```
x=int(input("请输入进行比较的第1个数："))
y=int(input("请输入进行比较的第2个数："))
z=int(input("请输入进行比较的第3个数："))
#********begin********
list=[x,y,z]
list.sort()
for i in range(len(list)):
  print(list[i])
#********end********
```

注意:只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank4-1.py文件，编写程序，熟悉掌握打开、关闭文件的方法。

注意：只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#**********begin**********和#**********end**********。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

试题解析:
【第一空】
参考答案：open
解析：暂无解析。

【第二空】
参考答案：close
解析：暂无解析。

一元二次方程 ax“+bxtc=0，a、b、c 的值由用户在三行中输入，根据用户输入的数值求解方程的实数解。如果方程无实数解，输出“该方程无实数解”，如果方程有两人相同的实数解，输出一个解，并保留 2 位小数:如果方程有两个不同的实数解，在一行内输出方程的两个解，用空格分隔，并保留 2 位小数。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank3-1.py，要求：一元二次方程$ax^2+bx+c=0$，a、b、c的值由用户在三行中输入，根据用户输入的数值求解方程的实数解。如果方程无实数解，输出“该方程无实数解”；如果方程有两个相同的实数解，输出一个解，并保留2位小数；如果方程有两个不同的实数解，在一行内输出方程的两个解，用空格分隔，并保留2位小数。

输入输出示例:

	输入	输出
示例 1	8 5 2	该方程无实数解
示例 2	2 4 2	-1.00

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析:

【第一空】
参考答案：x1 = (-b + delta ** 0.5) /(a * 2)

【第二空】
参考答案：x2 = (-b - delta ** 0.5) /(a * 2)

程序功能是计算判断狗的年龄。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python_A001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod3-1.py文件，程序功能是计算判断狗的年龄。

注意：只能修改#**********begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

试题解析:
【第一错误】
参考答案：else:
解析：暂无解析

【第二错误】
参考答案：print("对应人类年龄: ", human)
解析：暂无解析

程序功能是从键盘输入一个字符串，将小写字母全部转换成大写字母，然后输出到个磁盘文件“test”中保存。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python_A002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod4-4.py文件，程序功能是从键盘输入一个字符串，将小写字母全部转换成大写字母，然后输出到一个磁盘文件“test”中保存。

注意：只能修改#**********begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

试题解析:
【第一错误】
参考答案：fp = open('test.txt','w')
解析：暂无解析

【第二错误】
参考答案：fp.close()
解析：暂无解析

数学上使用递归法求阶乘的公式是

n1=

n=0

(n(n-1)!n>0

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python_B001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg4-4.py。数学上使用递归法求阶乘的公式是：

$$n1=\begin{cases}1 & n=0\\ n(n-1)! & n>0\end{cases}$$

输入输出示例：

	输入	输出
示例	10	3628800
示例	0	1

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

```
# -*- coding: UTF-8 -*-
def fact(n):
  if n==0:
     return 1
  else:
  #**********begin**********
     return n*fact(n-1)
  #**********end**********

num=int(input("请输入一个大于等于0的整数："))
print(fact(num))
```

输入一个正整数，输出每个数字对应的拼音，拼音之间用空格分开。十个数字对应的拼音如下: 0:ling，1:yi,2:er，3:san,:si，5:wu，6:liu, 7:gi, 8:ba， 9;jiu。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python_B002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg5-3.py，要求：输入一个正整数，输出每个数字对应的拼音，拼音之间用空格分开。十个数字对应的拼音如下：0:ling，1:yi，2:er，3:san，4:si，5:wu，6:liu，7:qi，8:ba，9:jiu。

输入输出示例：

	输入	输出
示例	1234	yi er san si

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

```
# -*- coding: UTF-8 -*-
def main():
  number = input()  #输入正整数
  pinyin = ['ling','yi','er','san','si','wu','liu','qi','ba','jiu']
  #**********begin**********


  for i in number:
     j=int(i)
     print(pinyin[j],end=' ')
  #**********end**********

main()
```

使用循环编写函数打印如下菱形图案

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python_B003\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg4-1.py，要求：使用循环编写函数打印如下菱形图案。

输出示例：

```
    *
   ***
  *****
 *******
  *****
   ***
    *
```

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

```
# -*- coding: UTF-8 -*-
def main():
  #**********begin**********
  for i in range(1,8):
     if i<=4:
        str='*'*(i*2-1)
     else:
        str='*'*(15-2*i)
     print(str.center(7))

  #**********end**********

main()
```

输入一行字符，分别统计出其中英文字母、空格、数字和其它字符的个数。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python_B004\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg13.py，要求：输入一行字符，分别统计出其中英文字母、空格、数字和其它字符的个数。

测试用例
输入：
请输入一个字符串:qsij.com-1s 89
输出：
字符串共有8个英文字母 1个空格 3个数字 2个其他字符

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

开发步骤如下：
提示用户输入字符串
声明四个变量，分别用于统计英文字母、空格、数字和其他字符的个数
使用for循环遍历字符串中的字符，使用if判断语句判断遍历的字符满足哪个条件，如果满足条件，则对应的变量加1

```
str=input("请输入一个字符串:")
#********begin********
letters = 0
space = 0
digit = 0
others = 0
for c in str:
  if c.isalpha():
     letters += 1
  elif c.isspace():
     space += 1
  elif c.isdigit():
     digit += 1
  else:
     others += 1
print("字符串共有%d个英文字母 %d个空格 %d个数字 %d个其他字符"%(letters,space,digit,others))
#********end********
```

编写程序，不断地输入数字，输入 b 退出，然后打印出以下内容: 总和是多少，有多少个，

平均是多少

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank3-6.py文件，编写程序，不断地输入数字，输入b退出，然后打印出以下内容：总和是多少；有多少个；平均是多少。

注意：只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#*********begin*********和#*********end*********。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

试题解析：
【第一空】
参考答案："b"
解析：暂无解析。

【第二空】
参考答案：break
解析：暂无解析。

根据用户输入的姓名在列表 score =[[迷途,85],[黑夜,801,[小布丁,651,[福禄娃娃,951,怡静,9011 中查找对应姓名的得分，若输入“迷途”，则此程序输出结果为:请输入待查找的用户名:迷途
迷途的得分是: 85

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的文件PyBlank6-3.py，给定程序功能为：根据用户输入的姓名在列表score = [['迷途', 85], ['黑夜', 80], ['小布丁', 65], ['福禄娃娃', 95], ['怡静', 90]]中查找对应姓名的得分，若输入“迷途”，则此程序输出结果为：
请输入待查找的用户名：迷途
迷途的得分是：85

注意：只能在横线处填写适当的代码，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#*********begin*********和#*********end*********。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

试题解析：
【第一空】
参考答案：each
解析：题中score列表的元素也为列表，用于存放姓名和对应分数，程序首先遍历出score列表的元素each，其次在列表元素each中查找对应姓名，姓名下标为0，分数下标为1。输出分数，所以答案为：each[1]。

【第二空】
参考答案：IsFind
解析：由程序逻辑可知，当程序找到对应姓名和分数时，IsFind的值应改为True，跳出循环。

【第三空】
参考答案：!=
解析：当程序找不到对应姓名和分数时，输出“查找的数据不存在！”第三空的判断条件为：若IsFind的值还为False则输出。

编程实现分两行输入两个非零整数，并输出两个数相乘的计算结果。要求输出与如下示例格式相同，符号前后各有一个空格(输入函数不添加提示语句)。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python_A001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod1-4.py，要求：编程实现分两行输入两个非零整数，并输出两个数相乘的计算结果。要求输出与如下示例格式相同，符号前后各有一个空格（输入函数不添加提示语句）。

输入输出示例：

	输入	输出
示例	2 4	2 * 4 = 8

要求：只能修改#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

【第一处】
参考答案：b = int(input())

程序功能是给定一个字典，然后按键(key)或值(value)对宁典进行排序。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python_A002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod2-11.py文件，程序功能是给定一个字典，然后按键(key)或值(value)对字典进行排序。

注意：只能修改#**********begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

试题解析：
【第一错误】
参考答案：key_value ={}
解析：暂无解析

输出列表 ts 中各个字符串的长度。一行一个。列表 ts ='shanghai' ;郑州': Maco' : suzhou' : 南京 : NewYork' 1
注音 •

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python_B001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的xh6.py文件，编写程序。输出列表ts中各个字符串的长度。一行一个。列表ts = ['shanghai' ,' 郑州' ,' Maco' ,' suzhou' ,' 南京' ,' NewYork']

注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

参考答案：
```
ts = ['shanghai','郑州','Maco','suzhou','南京','NewYork']
#**********begin**********
for i in ts:
    print(len(i))
#**********end**********
```

编写程序。输入三个数字，将其按照降序排列。
测试用例:
输入:
9
输出:
输入的顺序是: 9 11 5
降序排序为 11 9 5

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python_B002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的fz15.py文件，编写程序。输入三个数字，将其按照降序排列。

测试用例:
输入:
9
11
5
输出:
输入的顺序是: 9 11 5
降序排序为 11 9 5

注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

参考答案:
```
x=eval(input("请输入第1个数字："))
y=eval(input("请输入第2个数字："))
z=eval(input("请输入第3个数字："))
print("输入的顺序是：",x,y,z)
#**********begin**********
if x<y:
  x,y=y,x
if x<z:
  print("降序排序为 ",z,x,y)
else:
  if z>y:
    print("降序排序为 ",x,z,y)
  else:
    print("降序排序为 ",x,y,z)
#**********end**********
```

编写程序，用于回文数判断。从键盘输入一个 5 位数字，编写程序判断这个数是否是回文数。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python_B003\

请使用IDLE打开考生文件夹下的fz18.py文件，编写程序，用于回文数判断。（设n是一任意自然数，如果n的各位数字反向排列所得自然数与n相等，则n被称为回文数。）从键盘输入一个5位数字，编写程序判断这个数是否是回文数。

测试用例
输入：98765
输出：98765 不是一个回文数
输入：98789
输出：98789 是一个回文数

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

参考答案:
```
n=input('请输入一个数：')
#*********begin********
ns=n[::-1]
if n==ns:
  print(n,"是一个回文数")
else:
  print(n,"不是一个回文数")
#********end*********
```

编写程序。有一个列表 lt，创建一个文件 ts.txt，将列表中的数据写入文件中，一行一个。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python_B004\

请使用IDLE打开考生文件夹下的wj6.py文件，编写程序。有一个列表lt，创建一个文件ts.txt，将列表中的数据写入文件中，一行一个。

注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

参考答案:
```
lt = ['烤鸭','酸菜鱼','火锅','胡辣汤','糖醋排骨']
#**********begin**********
with open('ts.txt','w') as f:
  for i in lt:
    f.write(i)
    f.write('\n')
#**********end**********
```

将字典 tel book 和 tel book2 合并为一个字典 tel，并输出合并后的字典。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank7-5.py，字典合并。要求：将字典tel_book和tel_book2合并为一个字典tel，并输出合并后的字典。

输出示例:

	输入	输出（输出结果不唯一）
示例		{'李明'：'13988887777'，'张宏'：'13866668888'，'刘飞'：'13344556655'，'程钱'：'13111223214'}

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析:

【第一空】
参考答案：tel = tel_book | tel_book2
注：|是Python 3.9新增的操作符。

每双定价 160，1 双不打折，2 双(含)到 4(含)打九折，5 双(含)到 9 双(含) 打八折，10 双 (含)以上打折，键盘输入购买数量，屏输出总额(保整数)。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PY101.py文件，给定程序功能为某商店出售某品牌运动鞋，每双定价160，1双不打折，2双（含）到4双（含）打九折，5双（含）到9双（含）打八折，10双（含）以上打七折，键盘输入购买数量，屏幕输出总额（保留整数）。示例格式如下：
输入：1
输出：总金额：160

注意：只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#**********begin**********和#**********end**********。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

试题解析：
【第一空】
参考答案：if
解析：python的多分支结构使用if-elif-else保留字对多个相关条件进行判断，并根据不同的结果按照顺序选择执行路径，语法格式如下：

```
if<条件1>:
    <语句块1>
elif<条件2>:
    <语句块2>
...
else:
    <语句块N>
```

【第二空】
参考答案：elif
解析：python的多分支结构使用if-elif-else保留字对多个相关条件进行判断，并根据不同的结果按照顺序选择执行路径，语法格式如下：

```
if<条件1>:
    <语句块1>
elif<条件2>:
    <语句块2>
...
else:
    <语句块N>
```

【第三空】
参考答案：cost
解析：暂无解析。

打开文件，在 IDLE 输出文件里的内容。其中有三处错误导致编译失败，请帮助更正。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python_A001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod3-1.py文件，程序功能是将元组类型d的内容以二进制写入到创建的score.dat文件中，然后打开文件，在IDLE输出文件里的内容。其中有三处错误导致编译失败，请帮助更正。

注意：只能修改#**********begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

试题解析：
【第一错误】
参考答案：open('score.dat','wb')
解析：create('score.dat','wb') 由单词题意和create可看出，此处是想创建一个文件，并以二进制写入，python语言中没有creat用来创建文件的。而常用的是open(),正确写法是open('score.dat','wb')。

【第二错误】
参考答案：open('score.dat','rb')
解析：open('score.dat,'rb') 此处错误比较容易看出，忽略了一个单引号，所以正确答案是open('score.dat','rb')。

【第三错误】
参考答案：f.close()
解析：f.close()文件打开且完成文件操作之后还需关闭文件，关闭文件的方法为：file.close()而非file.out()。所以正确答案是f.close()。

程序功能是利用 print 函数将浮点数格式化输出并保留两位小数;利用内置函数实现最大值。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python_A002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod1-1.py，要求：程序功能是利用print函数将浮点数格式化输出并保留两位小数；利用内置函数实现最大值。

输出示例：

	输入	输出
示例		3.14 56

要求：只能修改#********begin********与#********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

【第一处】
参考答案：print(f'{3.1415926:.2f}')

【第二处】
参考答案：print(f'{max(33, 56, 12)}')

利用循环，计算输出 50 之内(包含 50) 的正偶数以及偶数之和。 (正偶数输出到一行，以空格隔开)

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python_B001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的xh13.py文件，编写程序。利用循环，计算输出50之内（包含50）的正偶数以及偶数之和。（正偶数输出到一行，以空格隔开）

注意：补充编制的内容写在#********begin********与#********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

参考答案：

```
#**********begin**********
print("50之内的正偶数有：")
sum1=0
for i in range(51):
  if i%2==0:
     sum1=sum1+i
     print(i,end=" ")
print("偶数之和为：",sum1)
#**********end**********
```

输入某年某月某日，使用 if 语句判断这一天是这一年的第几天

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python_B002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg3.py，要求：输入某年某月某日，使用if语句判断这一天是这一年的第几天?

测试用例
输入：
请输入年份2022
请输入月份12
请输入日期24
输出：
今天是第358天

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

以3月5日为例，应该先把前两个月的加起来，然后再加上5天即本年的第几天，特殊情况，闰年且输入月份大于2时需考虑多加一天

```
year=int(input("请输入年份"))
month=int(input("请输入月份"))
day=int(input("请输入日期"))
#********begin********
months=(0,31,59,90,120,151,181,212,243,273,304,334)
if 0<month<=12:
  sum=months[month-1]
else:
  print('输入的月份有误')
sum+=day
leap=0
if (year%400==0) or ((year%4==0) and (year%100!=0)):
  leap=1
  if(leap==1)and(month>2):
    sum+=1
print("今天是第%d天"%sum)
#********end********
```

编写程序，从键盘输入一个正整数，判断其是奇数还是偶数，并将结果输出。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python_B003\

请使用IDLE打开考生文件夹下的fz13.py文件，编写程序。编写程序，从键盘输入一个正整数，判断其是奇数还是偶数，并将结果输出。

测试用例:
输入：7 输出：7是一个奇数
输入：8 输出：8是一个偶数

注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

参考答案:

```
num=int(input("请输入一个正整数："))
#**********begin**********
if num%2==0:
  print("%d是一个偶数"%num)
else:
  print("%d是一个奇数"%num)
#**********end**********
```

下面出现的“考生文件夹”均为 D: SRPT\2204116020 CbtesExam Python001 使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlankzh-01.py 文件，给定程序功能为输入一个数，判断它是不是回文数。如:321 是回文数，正序和倒序都是同一个数。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116020\CbtesExam\Python001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlankzh-01.py文件，给定程序功能为输入一个数，判断它是不是回文数。如:2321是回文数，正序和倒序都是同一个数。

注意：只能在横线处填写适当的代码，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动
!**********begin**********和#**********end**********。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

试题解析:
【第一空】
参考答案：range
解析：l代表输入数字的长度，range(0,l)用来做for循环的条件。

【第二空】
参考答案：append
解析：将其元素添加的方法append()。

【第三空】
参考答案：break
解析：循环语句结束，跳出循环。

注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:SRPT 2204116020\CbtesExam\Python002 请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank2-1.py 文件，编写程序，输出 1-100 之间所有能被 7 整除但是不能被 5 整除的数。(程序条件按照先能被 7 整除后不能被 5 整除填写，否则不得分)

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116020\CbtesExam\Python002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank2-1.py文件，编写程序，输出1-100之间所有能被7整除但是不能被5整除的数。（程序条件按照先能被7整除后不能被5整除填写，否则不得分）

注意：只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动
#**********begin**********和#**********end**********。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

试题解析:
【第一空】
参考答案：a%7
解析：暂无解析。

【第二空】
参考答案：a%5
解析：暂无解析。

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的文件 PyMod7-1.py，程序的功能是: 接收用户输入的内容，若用户输入“:w”字符则停止接收用户输入并用户指定的文件名保存在考生文件夹下

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116020\CbtesExam\Python_A001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的文件PyMod7-1.py，程序的功能是：接收用户输入的内容，若用户输入“:w”字符，则停止接收用户输入并以用户指定的文件名保存在考生文件夹下。

注意：只能修改#**********begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

试题解析：
【第一错误】
参考答案：f = open(file_name, 'w')
解析：Python中使用open()函数打开文件时可以指定打开文件的模式：'r'（只读）、'w'（写入，写入前删除旧内容）、'x'（创建新文件）、'a'（追加）、'b'（二进制文件）、't'（文本文件，也是默认值）。程序功能为向文件中写入用户输入的数据并创建文件和保存。应以写入模式打开文件。

【第二错误】
参考答案：while True:
解析：由程序功能可知，在用户不输入“:w”字符之前，会一直接收用户输入的数据，所以此处需用到无限循环：while True:

【第三错误】
参考答案：if write_some != ':w':
解析：从程序上下结构可以看出，此二分支结构为要么继续接收用户输入数据，要么跳出循环。当用户没有输入“:w”字符时，会一直接收用户输入的数据，也就是if write_some != ':w':

下面出现的“考生文件夹”均为 D:SRPT 2204116020 CbtesExam\Pvthon001 清使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-5.py 文件，编写程序，实现分段函数计算，如下表所示。
Xx<0p0<=x<5+40xt5<=x<10+ 3x-5+10<=x<20 0.5x-2+20<=x+0

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116020\CbtesExam\Python001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank3-5.py文件，编写程序，实现分段函数计算，如下表所示。

x	y
x<0	0
0<=x<5	x
5<=x<10	3x-5
10<=x<20	0.5x-2
20<=x	0

注意：只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#**********begin**********和#**********end**********。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

试题解析：
【第一空】
参考答案：x<0
解析：暂无解析。

【第二空】
参考答案：3*x
解析：暂无解析。

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg6.py，要求:编写程序，打印出所有的“水仙花数”(数字范围 100 到 1000 之要求:补充编制的内容写在

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116020\CbtesExam\Python_B003\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg6.py，要求：编写程序，打印出所有的“水仙花数”（数字范围100到1000之间）。

要求：补充编制的内容写在#**********begin*********与#*********end**********两行之间。不得修改程序的其他部分。

所谓“水仙花数”是指一个三位数，其各位数字立方和等于该数
如：153是一个“水仙花数”，因为153=1的三次方＋5的三次方。

```
def main():
#********begin********
  for i in range(100,1000):
      a=int(i/100)
      b=int(i/10)%10
      c=i%10
```

下面出现的“考生文件夹”均为 D:SRPT 2204116020\CbtesExam\Pvthon A001 请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod4-4.py 文件，程序功能是从键盘输入一个字符串，将小写字母全部转换成大写字母，然后输出到一个磁盘文件“test”中保存。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116020\CbtesExam\Python_A001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod4-4.py文件，程序功能是从键盘输入一个字符串，将小写字母全部转换成大写字母，然后输出到一个磁盘文件“test”中保存。

注意：只能修改#**********begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

试题解析：
【第一错误】
参考答案：fp = open('test.txt','w')
解析：暂无解析

【第二错误】
参考答案：fp.close()
解析：暂无解析

使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg4.py，要求: 输入三个整数 x,y,z，使用列表中的方法将这三个数由小到大进行
序，并输出。

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg4.py，要求：输入三个整数x,y,z，使用列表中的方法将这三个数由小到大进行排序，并输出。

测试用例
输入：
请输入进行比较的第1个数：65
请输入进行比较的第2个数：11
请输入进行比较的第3个数：52
输出：
11
52
65

要求：补充编制的内容写在#********begin********与#********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

列表从小到大排序后，通过遍历的方式输出列表中的值即可。

```
x=int(input("请输入进行比较的第1个数："))
y=int(input("请输入进行比较的第2个数："))
z=int(input("请输入进行比较的第3个数："))
#********begin********
list=[x,y,z]
list.sort()
for i in range(len(list)):
  print(list[i])
#********end********
```

下面出现的“考生文件夹”均为 D:SRPT 2204116020 CbtesExam\Python B003 请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg23.py，要求: 编写一个程序，计算两个数的最小公倍数
测试用例输入第一个数字: 50 输入第二个数字: 60 输出:50 和 60 的最小公倍数为 300

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116020\CbtesExam\Python_B003\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg23.py，要求：编写一个程序，计算两个数的最小公倍数。

测试用例
输入：
输入第一个数字: 50
输入第二个数字: 60
输出：
50 和 60 的最小公倍数为 300

要求：补充编制的内容写在#********begin********与#********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

```
def lcm(x, y):
#********begin********
  if x > y:
    greater = x
  else:
    greater = y
  while(True):
    if((greater % x == 0) and (greater % y == 0)):
      lcm = greater
      break
    greater += 1
  return lcm
#********end********
num1 = int(input("输入第一个数字: "))
num2 = int(input("输入第二个数字: "))
print( num1,"和", num2,"的最小公倍数为", lcm(num1, num2))
```

下面出现的“考生文件夹”均为 D:SRPT 2204116020 CbtesExam Python A001
青使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod2-1.py，要求:输入的三角形的三条边 a、b、c 的长度，计算并依次输出三角形的周长和面积，结果严格保留 2 位小数。测试用例的数据保证三角形三边数据可以构成三角形。三角形面积计算公式:
area = vsls -a)(s -b)s -c)其中 s=(a+b+c)/2。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116020\CbtesExam\Python_A001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod2-1.py，要求：输入的三角形的三条边a、b、c 的长度，计算并依次输出三角形的周长和面积，结果严格保留2位小数。测试用例的数据保证三角形三边数据可以构成三角形。三角形面积计算公式:

$area = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ ，其中s=(a+b+c)/2。

输入输出示例：

	输入	输出
示例	3 4 5	周长=12.00 面积=6.00

要求：只能修改#********begin********与#********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

【第一处】
参考答案：print("周长={:.2f}".format(a + b + c))

【第二处】
参考答案：area = (s * (s - a) * (s - b) * (s - c)) ** 0.5

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg3-1.py，要求:输入的整数，输出对应的 y 值。对于超出范围的整数 x，输出“ERROR”。本题保证测试数据中 x 均为整数。

2x3+4x2+3

x+14

6x

-10≤x<0

0≤x<66≤x≤10

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116020\CbtesExam\Python_B001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg3-1.py，要求：输入的整数x，输出对应的y值。对于超出范围的整数x，输出“ERROR”。本题保证测试数据中x均为整数。

$$y=\begin{cases}2x^3+4x^2+3 & -10\le x<0\\ x+14 & 0\le x<6\\ 6x & 6\le x\le 10\end{cases}$$

输入输出示例：

	输入	输出
示例	6	36

	输入	输出
示例	12	ERROR

要求：补充编制的内容写在#********begin********与#********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

```
#**********begin**********
if x > 10 or x < -10:
    print("ERROR")
else:
    if 0 <= x < 6:
        y = x + 14
    elif 6 <= x <= 10:
        y = 6 * x
    else:
        y = 2 * x * x * x + 4 * x * x + 3
    print(y)
#**********end**********
```

下面出现的“考生文件夹”均为 D:SRPT 2204116020\CbtesExam\Python A002 青使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PvMod3-14.py 文件，程序功能是悲波那契数列指的是这样一人数列 0,1,1,2,3,5,8,13,特别指出：第 0 项是 0，第 1 项是第一个 1。从第三项开始，每一项都等于前两项之和。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116020\CbtesExam\Python_A002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod3-14.py文件，程序功能是斐波那契数列指的是这样一个数列0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,特别指出：第0项是0，第1项是第一个1。从第三项开始，每一项都等于前两项之和。

注意：只能修改#**********begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

试题解析：
【第一错误】
参考答案：n1 = n2
解析：暂无解析

下面出现的“考生文件夹”均为 D:SRPT 2204116020 CbtesExam\Python B001 青使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg2-2.py 文件，请补充程序，程序的功能是计算前 1-175 的和。格式化输出如下:1 到 175 求和结果为: 15400

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116020\CbtesExam\Python_B001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg2-2.py文件，请补充程序，程序的功能是计算前1-175的和。格式化输出如下：
1到175求和结果为： 15400

要求：补充编制的内容写在#********begin********与#********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

试题解析：
给定n=175，定义sum存放前175位的和，初始值为0。for循环并且累加到sum中，最后输出。

代码如下：

```
def main():
    #********begin********
    n=175
    sum=0

    for i in range (n):
        sum+=i+1

    print("1到{}求和结果为：".format(n),sum)
    #********end********
main()
```

编写程序完成计算器功能，输入“1”计算两个数字的和，输入“2”计算两个数字的平均数，输入其他则无输出。以下为程序运行结果示例

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg3-6.py，编写程序完成计算器功能，输入“1”计算两个数字的和，输入“2”计算两个数字的平均数，输入其他则无输出。以下为程序运行结果示例：

输入输出示例：

	输入	输出
示例	输入 1 求和，输入 2 求平均数：2 输入第一个数 12 输入第二个数 45	两个整数求平均数： 28.5

要求：补充编制的内容写在#**********begin**********与#**********end**********两行之间。不得修改程序的其他部分。

```
#**********begin**********
if n==2:
    print('两个整数求平均数：')
    print((n1+n2)/2)
#**********end**********
```

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg4.py，要求: 输入三个整数 x,y,z，使用列表中的方法将这个数由小到大进行排序，并输出。

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg4.py，要求：输入三个整数x,y,z，使用列表中的方法将这三个数由小到大进行排序，并输出。

测试用例
输入：
请输入进行比较的第1个数：65
请输入进行比较的第2个数：11
请输入进行比较的第3个数：52
输出：
11
52
65

要求：补充编制的内容写在#********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

```
中的值即可。

x=int(input("请输入进行比较的第1个数："))
y=int(input("请输入进行比较的第2个数："))
z=int(input("请输入进行比较的第3个数："))
#********begin********
list=[x,y,z]
list.sort()
for i in range(len(list)):
    print(list[i])
#********end********
```

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg1-2.py，要求：已知梯形的上底、下底、高分别为 12.5.
14、5，计算该梯形面积并输出，结果保留小数点后两位数字

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg1-2.py，要求：已知梯形的上底、下底、高分别为12.5、14、5，计算该梯形面积并输出，结果保留小数点后两位数字。

输出示例：

	假设	输出
示例	梯形的上底、下底、高分别为13.5、15、6	85.50

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

```
area = (top +bottom) * height / 2
print(f'{area:.2f}')
#**********end**********
```

清使用 IDLE 打开考生文件夹下的文件 PyBlank7-2.py，给定程序功能为: 比较用户输入的两个文件名对应的两个文件，如果两个文件内容相同，例如对比考生文件夹下的 1.data 和 3.data 文件，则此程序输出结果为:请输入需要比较的头一个文件名: 1.data 请输入需要比较的另一个文件名: 3.data 两人文件完全一样!
如果两个文件内容不同，输出共几处不同，并分别输出不同的行数，例如对比考生文件夹下的 1.data 和 2.data 文件，则比程序输出结果为:
请输入需要比较的头一个文件名: 1.data 请输入需要比较的另一个文件名: 2.data 两人文件共有[4]处不同:第 4 行不一样第 6 行不一样第 8 行不一样第 10 行不样

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116020\CbtesExam\Python001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的文件PyBlank7-2.py，给定程序功能为：比较用户输入的两个文件名对应的两个文件，如果两个文件内容相同，例如对比考生文件夹下的1.data和3.data文件，则此程序输出结果为：
  请输入需要比较的头一个文件名：1.data
  请输入需要比较的另一个文件名：3.data
  两个文件完全一样！
如果两个文件内容不同，输出共几处不同，并分别输出不同的行数，例如对比考生文件夹下的1.data和2.data文件，则此程序输出结果为：
  请输入需要比较的头一个文件名：1.data
  请输入需要比较的另一个文件名：2.data
  两个文件共有【4】处不同：
  第 4 行不一样
  第 6 行不一样
  第 8 行不一样
  第 10 行不一样

  注意：只能在横线处填写适当的代码，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#**********begin**********和#**********end**********。


本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

试题解析：
【第一空】
参考答案：append
解析：给定程序功能为：比较用户输入的两个文件名对应的两个文件，如果两个文件内容相同，输出“两个文件完全一样！”；如果两个文件内容不同，输出共几处不同，并分别输出不同的行数。从程序可以看出，列表differ是用于存储当前行不同内容的行数count，且每次发现不同行的内容，都要将对应count加入列表中，list.append(obj)方法用于在列表末尾添加新的对象。可以将存在不同内容行的行数存储在列表中。所以第一空为：append(count)

【第二空】
参考答案：differ
解析：判断两个文件是否相同需要根据存储不同内容行数的列表判断，所以函数最终必须将differ列表返回，所以第二空为：differ


【第三空】
参考答案：len
解析：len(list)方法返回列表元素个数，从程序可知：此处要输出的是有多少行存在不同内容，所有不同的行数均存储在differ列表中，所以differ列表的

下面出现的“装 WCGIZD:SRPT 2204116020 CbtesExam Python A001 请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod4-8.py 文件，程序功能是使用 time 模块来实现秒表功能

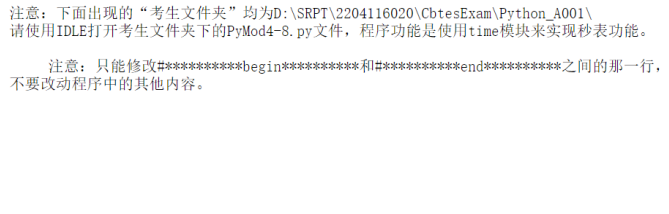

下面出现的“考生文件夹”均为 D: SRPT\2204116020 CbtesExam Python002 请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank2-1.py 文件，给定程序功能为输出指定范围内的所有素数。如指定区间最小值为 1，最大值为 10，则输出结果为:2357

注意:只能在横线处填写适当的代码，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动

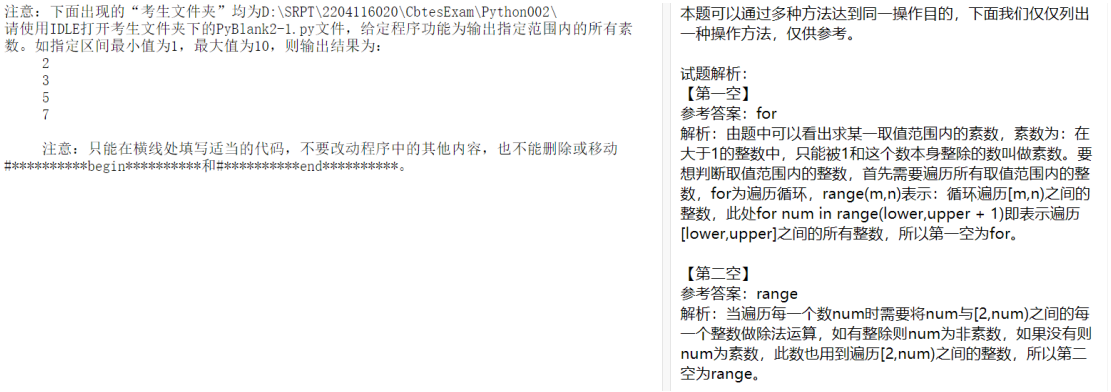


使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-1.py 文件，给定程序功能为华氏度转换为摄氏度，转换后的保留两位小数。输入以“N”或“n”结尾，即程序结束，不作任何输出。例如:

请输入带有符号的温度值(例如: 135F) :119f

转换后的温度是 48.33C

请输入带有符号的温度值(例如:

135F):n

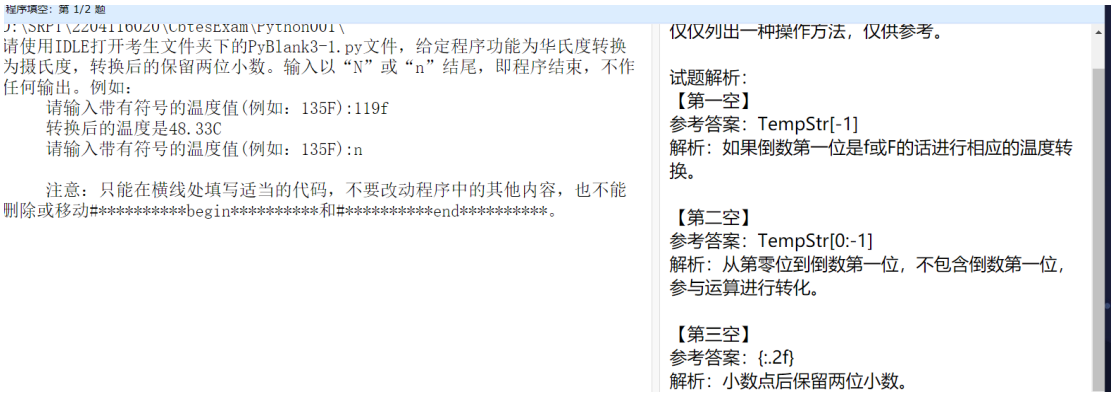


使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-1.py 文件，给定程序功能为华氏度转换为摄氏度，转换后的保留两位小数。输入以“N”或“n”结尾，即程序结束，不作任何输出。例如:

请输入带有符号的温度值(例如: 135F) :119f

转换后的温度是 48.33C

请输入带有符号的温度值(例如: 135F):n

注意:只能在横线处填写适当的代码，不要改动程序中的其他内容，也不能除或移动

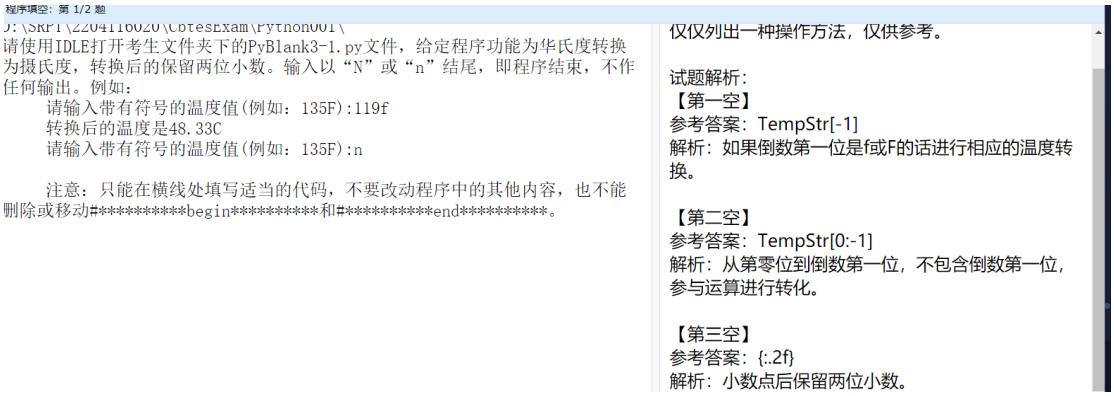


请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-1.py 文件，给定程序功能为华氏度转换为摄氏度，转换后的保留两位小数。输入以“N”或“n”结尾，即程序结束，不作任何输出。例如:

请输入带有符号的温度值(例如: 135F):119f 转换后的温度是 48.33C

请输入带有符号的温度值(例如: 135F) :n


注意:只能在横线处填写适当的代码，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动

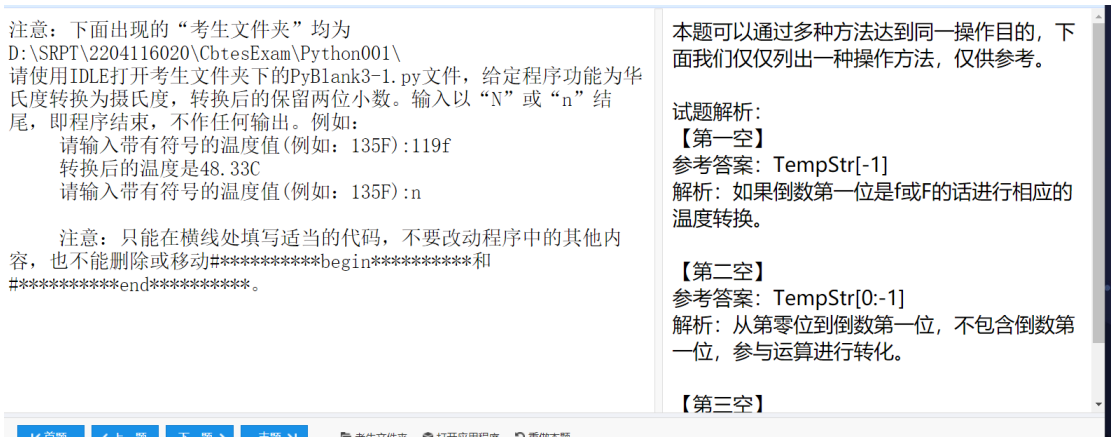


用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg3-10.py 文件，编写程序。程序功能为使用循环找到年龄最大的人 person =li".18."wang".50,"zhang":20,"sun":221，并输出 wang 50.



用 IDLE 打开考生文件夹下的 PvProg7-10.py 文件，请补充程序。程序功能如下:完成一个函数，将所给的 1.2.3，-5，-4.5.9，-8，-1) 重新排序，使得所有负数都在正数的左边(即升序)并输出

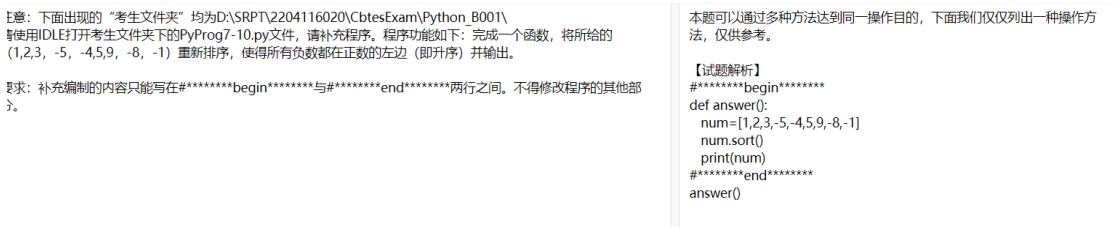

下面出现的“考生文件夹”均为 D:SRPT 2204116020 CbtesExam Pvthon B001 使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PvProg7-10.py 文件，请补充程序。程序功能如下:完成一个函数，将所给的 1.2.3，-5，-4.5.9，-8，-1) 重新排序，使得所有负数都在正数的左边(即升序) 并输出

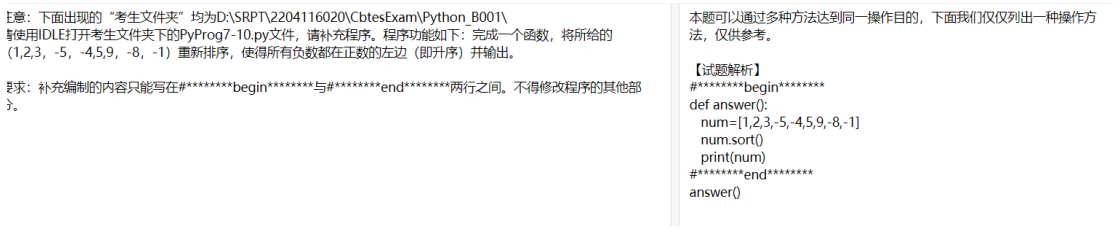


输出由 1、2、3、4 这四个数字组成的每位数都不相同的所有三位数

试题解析：
【第一空】
参考答案：5
解析：暂无解析。

【第二空】
参考答案：a!=b
解析：暂无解析。

二、汉诺塔问题定义如下
有三个圆柱 A、B、C，初始时 A 上有 N 个圆盘，N 由用户输入给出，最终移动到圆柱 C 上。每次移动步骤的表达方式为
[STEP10]A->C。其中，STEP 是步骤序号，宽度为 4 个字符，右对齐。请补充函数，当输入 N 后，

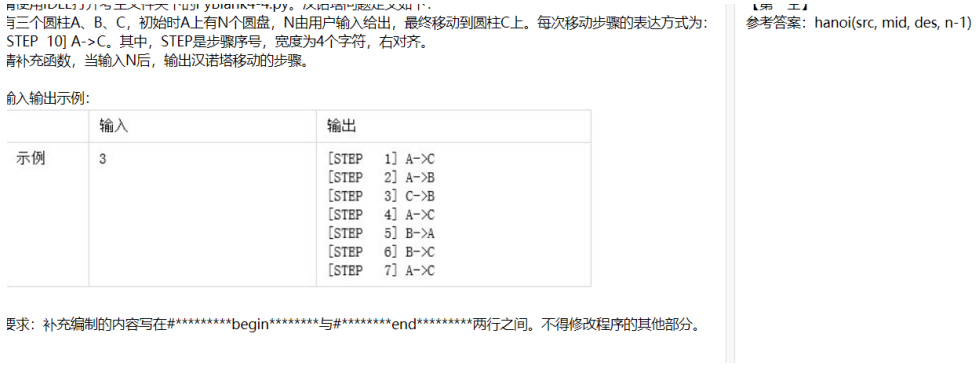

一、Fibonacci 数列

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod4-10.py。在数学上，Fibonacci数列以如下递推的方法来定义：
F(1)=1
F(2)=1
F(n)=F(n-1)+F(n-2) (n>=3)
该数列前两项为1，从第3项开始，后一项等于前两项之和。编写函数求前n项数列。

输入输出示例：

示例	输入	输出
1	15	1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610

要求：只能修改#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

【第一处】
参考答案：a,b=b,a+b

二、Detail

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod8-4.py，要求：以写入方式打开名为“student.txt”的文本文件，并将列表detail写入文件student中。

要求：只能修改#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

【第一处】
参考答案：stu.writelines(detail)

三、注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:SRPT 2204116020 CbtesExam Pvthon B001 请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg7-10.py 文件，请补充程序。程序功能如下：完成一个函数，将所给的(1,2,3，-5，-4,5,9，-8，-1) 重新排序，使得所有负数都在正数的左边(即升序)并输出。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116020\CbtesExam\Python_B001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg7-10.py文件，请补充程序。程序功能如下：完成一个函数，将所给的（1,2,3，-5，-4,5,9，-8，-1）重新排序，使得所有负数都在正数的左边（即升序）并输出。

要求：补充编制的内容只能写在#********begin********与#********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

【试题解析】

```
#********begin********
def answer():
  num=[1,2,3,-5,-4,5,9,-8,-1]
  num.sort()
  print(num)
#********end********
answer()
```

五、请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 wj14.py 文件，编写程序。读取图片文件 picjpg，实现文件的拷贝。(拷贝的图片文件
注意:补充编制的内容写在#**xxxx*x*begin*xxxxx**与#*kxxxx**end*xxxx**两行之间。不得修改程序的其他部分

请使用IDLE打开考生文件夹下的wj14.py文件，编写程序。读取图片文件pic.jpg，实现文件的拷贝。（拷贝的图片文件名称为pic_copy.jpg）

注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

```
#**********begin**********
with open ("pic.jpg","rb")as f:
  with open ("pic_copy.jpg","wb")as w:
    for line in f.readlines():
      w.write(line)
    print("图片拷贝完成")
#**********end**********
```

六、汗意:面出现的“考生又件买”均为 D:SRPI2204116020 Cbtesexam Pvthon B003 青使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg3-10.py 文件，编写程序。程序功能为使用循环找到年龄最大的人 person ="li"18"wang".50."zhang".20."sun".221，并输出 wang 50.
要求:补充编制的内容只能写在#xxxxkxxxbegin*xx*xx**与#*xxxxxxxend*xxxxx**两之间，不得修改程序的其他部

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116020\CbtesExam\Python_B003\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg3-10.py文件，编写程序。程序功能为使用循环找到年龄最大的人person = {"li":18,"wang":50,"zhang":20,"sun":22}，并输出wang 50。

要求：补充编制的内容只能写在#********begin********与#********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

【试题解析】

```
def main():

#********begin********

person = {"li":18,"wang":50,"zhang":20,"sun":22}
name,age='',0
for p in person.keys():
  if person.get(p)>age:
      name,age=p,person.get(p)
print(name,age)

#********end********
main()
```

七、请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg3-3.py，要求:输写一个程序用于判断用户输入的年份是不是国年，如果是输出“True”，如果不是输出“False”

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116020\CbtesExam\Python_B004\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg3-3.py，要求：输写一个程序用于判断用户输入的年份是不是闰年，如果是输出“True”，如果不是输出“False”。

输入输出示例：

	输入	输出
示例	1900	False
示例	2000	True

要求：补充编制的内容写在#********begin********与#********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

```
#**********begin**********
year = int(input())
if (year % 400 == 0) or (year % 4 == 0 and year % 100 != 0):
   print(True)
else:
   print(False)
#**********end**********
```

八、、下面出现的“考生文件夹”均为 D:SRPT 2204116020 CbtesExam Pvthon001 使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank4-11.py 文件，编写程序，给一个不多于 5 位的正整数，要求:一、求它是几逆序打印出各位数字

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116020\CbtesExam\Python001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank4-11.py文件，编写程序，给一个不多于5位的正整数，要求：一、求它是几位数，二、逆序打印出各位数字。

注意：只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动横线。
**********begin**********和#**********end**********。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

试题解析：
【第一空】
参考答案：num
解析：暂无解析。

【第二空】
参考答案：len
解析：暂无解析。

九、打并考生文存突下的 p;siank43.文件，编写程序，打开文本文件 test.txt，该出第一行字符事.文件名: test.txt 文本内容: He11o!智能医学!注意:只能在横线处填写适当的代码

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116020\CbtesExam\Python002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank4-3.py文件，编写程序，打开文本文件test.txt，读出第一行字符串。
输出结果为：
文件名： test.txt
文本内容： Hello!智能医学!

注意：只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动横线。
**********begin**********和#**********end**********。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

试题解析：
【第一空】
参考答案：name
解析：暂无解析。

【第二空】
参考答案：readline
解析：暂无解析。

十、冒泡

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116020\CbtesExam\Python_A001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod3-23.py文件，程序功能利用冒泡进行排序。

注意：只能修改#**********begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

试题解析：
【第一错误】
参考答案：for j in range(0, n-i-1):
解析：暂无解析

【第二错误】
参考答案：bubbleSort(arr)
解析：暂无解析

十一、

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod2-7.py，要求：编写程序计算底半径为 5cm，高 10cm 的圆柱体的表面积和体积，体积单位为 cm3(注: 3 为幂指数)，输出保留小数点后 2 位数字。

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod2-7.py，要求：编写程序计算底半径为5cm，高10cm的圆柱体的表面积和体积，体积单位为cm3（注：3为幂指数），输出保留小数点后2位数字。

输出示例：

	输入	输出
示例		圆柱体的表面积为 471.24 圆柱体的体积为 785.40

要求：只能修改#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

【第一处】
参考答案：area = 2 * math.pi * radius * (radius + height)

【第二处】
参考答案：print(f'圆柱体的体积为{volume:.2f}')

十二、使用 IDLE 打开考生文件夹下的 xh12.py 文件，编写程序。利用循环，求 1-100 的整数之和。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116020\CbtesExam\Python_B001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的xh12.py文件，编写程序。利用循环，求1-100的整数之和。

注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

参考答案：
```
#**********begin**********
total=0
for i in range(1,101):
  total+=i
print("数字1-100的和是：",total)
#**********end**********
```

十三、使用 IDLE 打开考生文件夹下的 xh11.py 文件，编写程序。输出字典 dic1 中各个键值对中的值。

请使用IDLE打开考生文件夹下的xh11.py文件，编写程序。输出字典dic1中各个键值对中的值。

注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

```
dic1={1:'北京', 2:'上海', 3:'广州',4:'成都'}
#**********begin**********
for i in dic1.values():
  print(i)
#**********end**********
```

十四、使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg5-3.py，要求: 输入一个正整数，输出每个数字对应的拼音，拼音之间用空格分开。十个数字对应的拼音如下：0:ling，1:yi，2:er,3:san，4:si，5:wu，6:liu，7:qi，8:ba，9;jiu。

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg5-3.py，要求：输入一个正整数，输出每个数字对应的拼音，拼音之间用空格分开。十个数字对应的拼音如下：0:ling，1:yi，2:er，3:san，4:si，5:wu，6:liu，7:qi，8:ba，9:jiu。

输入输出示例：

	输入	输出
示例	1234	yi er san si

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

```
# -*- coding: UTF-8 -*-
def main():
  number = input()  #输入正整数
  pinyin = ['ling','yi','er','san','si','wu','liu','qi','ba','jiu']
  #**********begin**********


  for i in number:
    j=int(i)
    print(pinyin[j],end=' ')
  #**********end**********

main()
```

十五、py 文件中写“不及格请将填写“是否及格”后的数据写入文件“passOrNot.txt”中。

请使用IDLE打开考生文件夹下的Python4-2.py文件。在Python4-2.py文件中，grade.txt文件中存储了学生的学号，姓名，Python的成绩，请根据Python成绩填写“是否及格”。如果Python成绩大于等于60，则填写“及格”；否则填写“不及格”。
请将填写“是否及格”后的数据写入文件“passOrNot.txt”中。

测试用例：
passOrNot.txt部分输出：

学号	姓名	Pyhon	是否及格
202101	蔡钟	87	及格
……			
202109	章辉	89	及格
202110	赵照	67	及格


注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

法，仅供参考。


【试题解析】
```
# -*- coding: UTF-8 -*-
#**********begin**********
readFile = open("grade.txt","r",encoding="UTF-8")
writeFile = open("passOrNot.txt","w",encoding="UTF-8")
readFile.readline()
gradeList=[]
count = 0
while True:
  x=readFile.readline().split( )
  if len(x) == 0:
    break
  else:
    count+=1
    if int(x[2]) >= 60:
      x.append("及格")
    else:
      x.append("不及格")
  gradeList.append(x)
```

十六、下面出现的“考生文件夹”均为 D:SRPT 2204116020 CbtesExam\Pvthon001\青使用 IDLE 打开考生文件夹下的文件 PyBlank7-1.py，给定程序功能为: 读取考生文件夹下的“fle.data”文件。并将其中内容输出，保持文件内容中的换行及空格，则此程序输出结果为:《念奴娇·赤壁怀古》苏就大江东去，浪淘尽，千古风流人物。故参西边，人道是，三国周郎未壁。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山画，一时多少豪杰遥想公瑾当年，小乔初嫁了(lio)，雄姿英(ving)发。羽扇(guan)巾，谈笑间，椅灰飞烟灭。故国神游，多青应笑我，早生华(hua) 发。人生如梦，一尊还醉 (lei)江月。注意:只能在横线处填写适当的代码，不要改动


程 序 中 的 其 他 内 容 ， 也 不 能 删 除 或

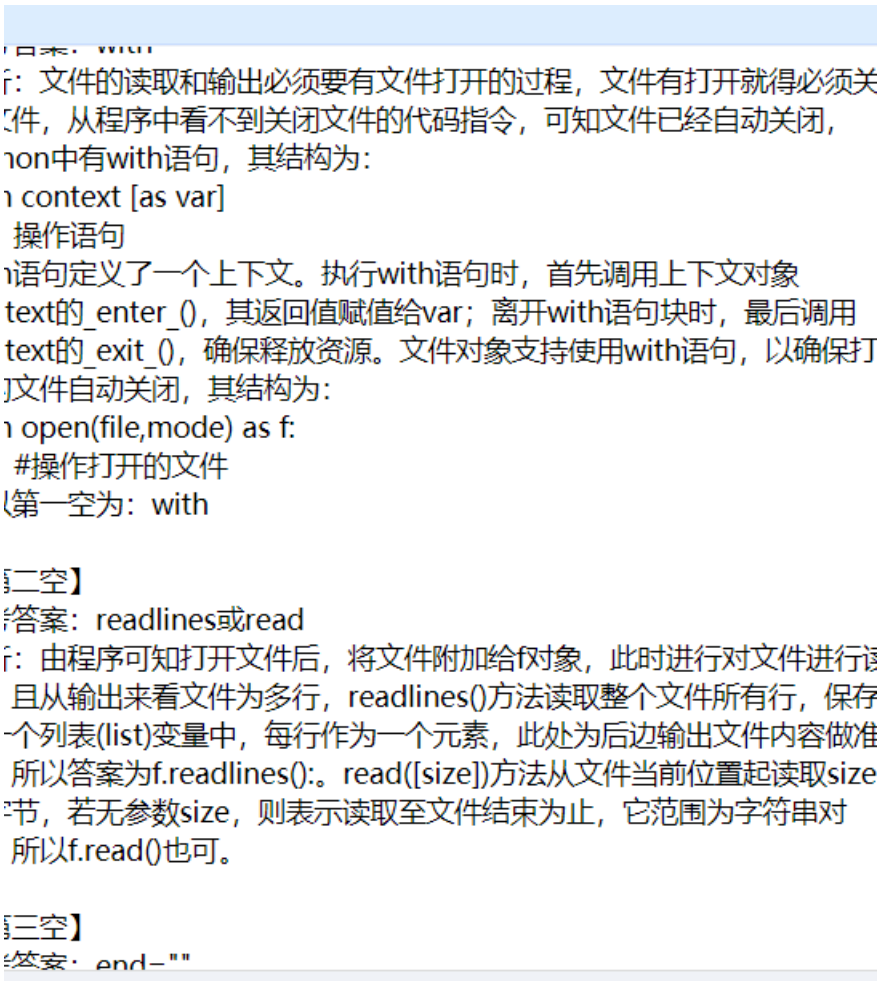

十七、请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-12.py 文件，编写程序，计算从 1 到 1000 以内所有奇数的和并输出。注意:只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程 序 中 的 其 他 内 容 ， 也 不 能 删 除 或 移

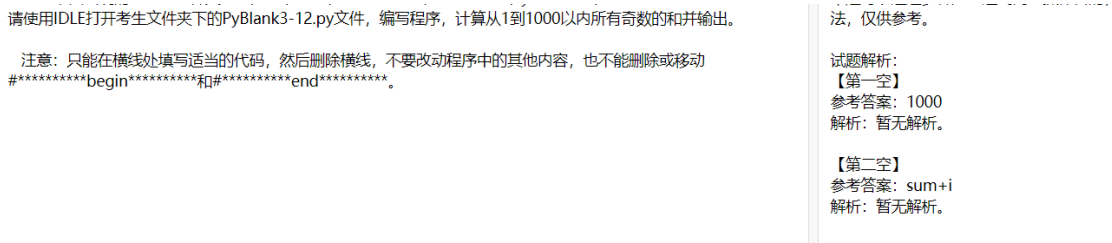


十八、注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:SRPT 2204116020\CbtesExam\Python A001 请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod4-5.py 文件，程序功能是实现写文件和读文件。输出结果为：该文本会写入到文件中看到我了吧 !

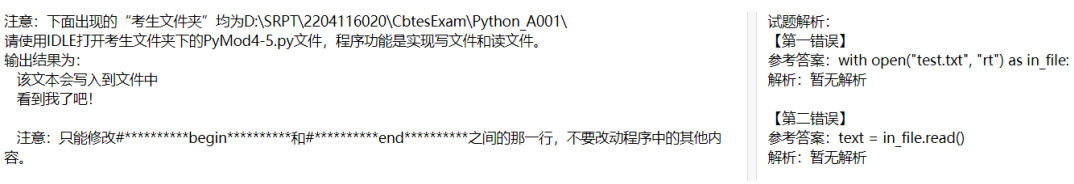


十九、


打开考生文在英下的 PNod2-6,时文样分别输出它们的交集、并程序功能是输入两个集合 setA 和 setB，和差集例如:输入 2 和 6 输出结果为:交集:264 注意:只能修改#**********begin*******冰**和#**********end*********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

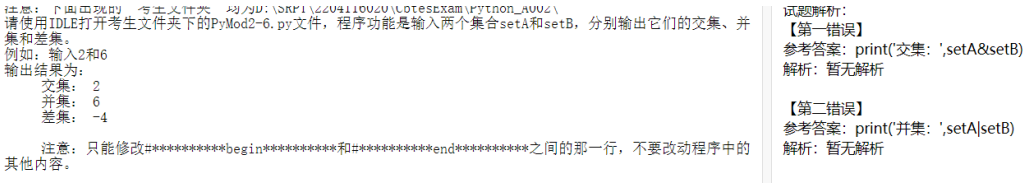


二十、参照考生文件夹中提供的“示例代码.py”，对 Python 源程序“PyProg1-2.py”进行代码补全。代码补全之后"PyProg1-2.py”的功能为: 给定任意底面半径和高，求圆柱体的体积，且要求将显示结果保留 2 位小数

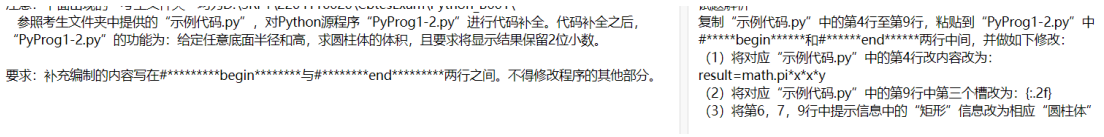

二十一、考生文件夹中提供的“示例代码.py”对 Python 源程序“PyProg1-1.py”进行代码补全码补全之后，“PyProg1-1.py”的功能为: 给定任意底边长和高，求三角形的面积，且显示结果保留两位小数 .



二十二、注意:下面出现的“考王又任尖”均为 D: SRPI2204116U2u Cptestxam Python BUU3\请使用 IDLE 打开考生文件夹下的文件 PyProg5-1.py 文件，补充程序，程序的功能是: 利用 lambda 函数代替求和函数 sum 与求差函数 sub 并求出(x+y)*(m-n)的值

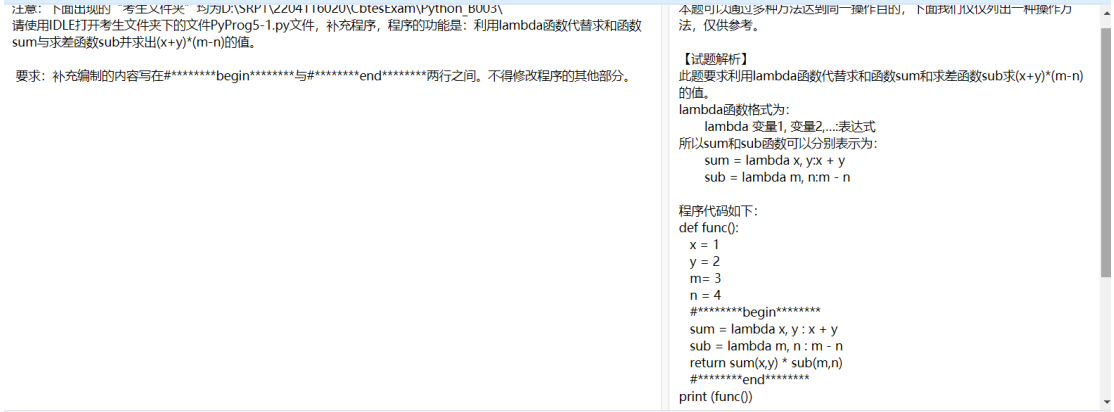

二十三、使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PvProa5-2.y 文件，请补充程序。求 s=ataataaataaaataa..a 的值，其中 a 是一数字。例如 2+22+222+2222+22222(此时共有 5 个数相加)，几个数相加由键盘控制。

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg5-2.py文件，请补充程序。求s=a+aa+aaa+aaaa+aa...a的值，其中a是一个数字。例如2+22+222+2222+22222(此时共有5个数相加)，几个数相加由键盘控制。

要求：补充编制的内容只能写在********begin********与********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

法，仅供参考。

【试题解析】

```
# -*- coding: UTF-8 -*-
#********begin********
a=input('被加数字：')
n=int(input('加几次？：'))
res=0
for i in range(n):
  res+=int(a)
  a+=a[0]
print('结果是：',res)
#********end********
```

二十四、用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank1-1.py，要求：大学第一学期必选课程及其学分如下:Python 高等数学大学英语 大学体育 3 学分 4 学分 4 学分 2 学分青计算并输出大学第一学期共修多少学分？输入每学分应纳的学费(整数，单位为元;输入函数不添加提示语句)+算并输出第一学期应缴纳多少学费？

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank1-1.py，要求：大学第一学期必选课程及其学分如下：

Python	高等数学	大学英语	大学体育
3 学分	4 学分	4 学分	2 学分

青计算并输出大学第一学期共修多少学分？输入每学分应缴纳的学费（整数，单位为元；输入函数不添加提示语句），
计算并输出第一学期应缴纳多少学费？输出格式请参考输入输出示例。

输入输出示例：

	输入	输出
示例	328	你本学期选修了 13 个学分。 你应缴纳的学费为 4264 元。

【第一空】
参考答案：int(input())

【第二空】
参考答案：print

二十五、用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank1-3.py，要求：在三行中分别输入当前的年、月、日的整数值，按以下要求完输出。命出年月日，空格分隔，格式：2022 03 10 出年-月-日，连字符“_”分隔，格式: 2022-03-10
出年/月/日，斜线“/”分隔，格式：2022/03/10 出月，日，年，英文逗号“”分隔，格式: 03,10,2022 日 str.format0 格式输出，格式：2022 年 03 月 10 日字符串拼接方法输出，格式：2022 年 03 月 10 日

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank1-3.py，要求：在三行中分别输入当前的年、月、日的整数值，按以下要求完
成输出。
命出年月日，空格分隔，格式：2022 03 10
命出年-月-日，连字符“-”分隔，格式：2022-03-10
命出年/月/日，斜线“/”分隔，格式：2022/03/10
命出月，日，年，英文逗号“,”分隔，格式：03,10,2022
用str.format()格式输出，格式：2022年03月10日
用字符串拼接方法输出，格式：2022年03月10日

输入输出示例：

	输入	输出
示例	2022 03 10	2022 03 10 2022-03-10 2022/03/10 03,10,2022 2022 年 03 月 10 日 2022 年 03 月 10 日

【第一空】
参考答案：year, month, day

【第二空】
参考答案：month, day, year, sep=','

二十六、使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod4-4.,py，程序功能如下:假设有一张无限大的纸，如果一张纸的厚度是 0.1 毫米，计算对折 n 次以后的厚度有多少米？

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod4-4.py，程序功能如下：假设有一张无限大的纸，如果一张纸的厚度是0.1毫米，计算对折n次以后的厚度有多少米？


输入输出示例：

示例	输入	输出
1	20	1048.576
2	100	1.2676506002282294e+27


【第一处】
参考答案：return p/1000

二十七、使用 IDLE 打开考生文件夹下的文件 PyMod3-24b.py，程序的功能是:统计一个长度


为 3 的子字符串在另一个字符串
出现的次数。例如:
请输入目标字符串: you cannot improve your past, but you can improve your future.Once time is wasted 请输入子字符串(三个字): you 了字符串在目标字符串中共出现 4 次

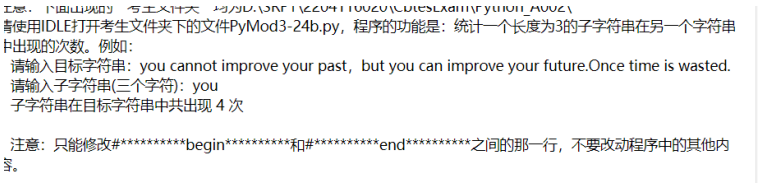


二十八、使用 IDLE 打开考生文件夹下的 wi3.py 文件，编写程序。有一人文件 test01.txt。里面存有若干词语，一行一人。要求这人文件中读出前五人，输出到屏幕上。

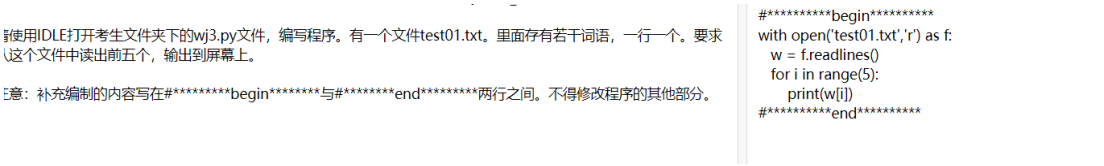


二十九、使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PvProg3-1.py 文件，编写程序。程序功能为使用 sqrt 进行开方，一个整数加,上 98 后是个完全平方数，再加上 255 又是一个完全平方数，计算该数是多少并输出，求出 10 万以内符合条件的整数 .

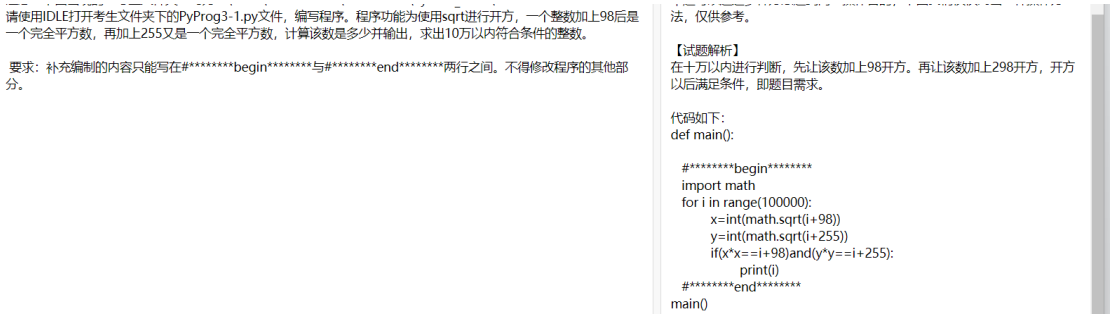


三十、下面出现的“考生文件夹”均为 D:SRPT 2204116020\CbtesExam Python B004
青使用 IDLE 打开考生文件夹下的 wj15.py 文件，编写程序。使用 random 中的 randint0 方法生成 1-100 之间的随机数小建文件 data.txt，文件共 10000 行，每行存放一个 1~100 之间的整数。

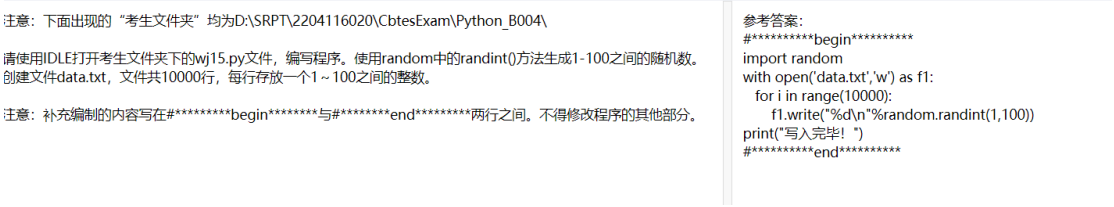

三十一、下面出现的均为 D:SRPT2204116020 CbtesExam\Pvthon B003"考生文件夹”使用 IDLE 打开考生文件夹下的 wij13.py 文件，编写程序。调用 write0 向文件 hello1.txt 中写入“欢迎来到我的大学

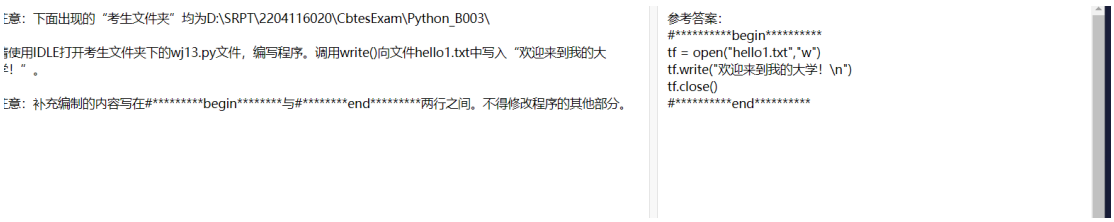

三十二、使用 IDLE 打开考生文件夹下的 wj19.py 文件，编写程序。写文本文件，并调用已知函数，将 100 以内的素数写入到文牛 prime.txt 中(以空格进行隔开) 。已经给出求素数的函 数 。

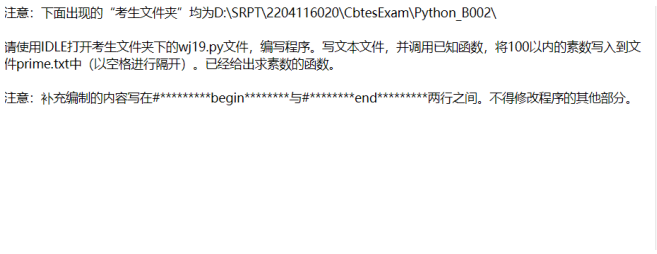

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116020\CbtesExam\Python_B002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的wj19.py文件，编写程序。写文本文件，并调用已知函数，将100以内的素数写入到文件prime.txt中（以空格进行隔开）。已经给出求素数的函数。


注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

参考答案：

```
from math import sqrt
def is_prime(n):
  for factor in range(2, int(sqrt(n)) + 1):
    if n % factor == 0:
      return False
  return True
#**********begin**********
with open('prime.txt', 'w') as f:
  for num in range(2, 100):
    if is_prime(num):
      f.write(str(num) + ' ')
print('写入完成!')
#**********end**********
```

三十三、均为 D: SRPT2204116020 CbtesExam Python A002

请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod7-4.py，有一个字典数据如下:dic1=[Tom’:21Bob’:18Jack 23Ana' 20，

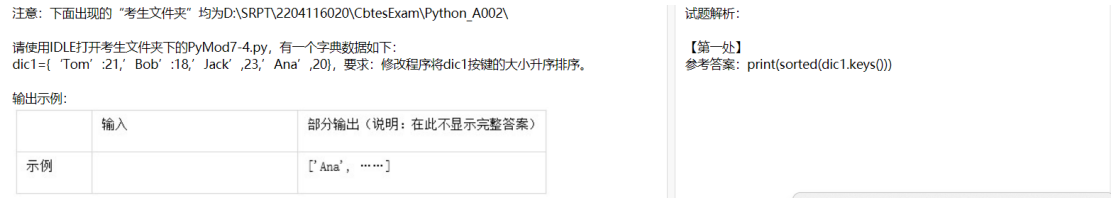

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116020\CbtesExam\Python_A002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod7-4.py，有一个字典数据如下：
dic1={‘Tom’:21,‘Bob’:18,‘Jack’,23,‘Ana’,20}，要求：修改程序将dic1按键的大小升序排序。


输出示例：

	输入	部分输出（说明：在此不显示完整答案）
示例		['Ana', ……]

试题解析：

【第一处】
参考答案：print(sorted(dic1.keys()))

三十四、注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:SRPT2204116020 CbtesExam\Pvthon B001 请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 wj14.py 文件，编写程序。读取图片文件 pic,jpg，实现文件的拷贝。 (拷贝的图片文件名称为 pic copyjpg)

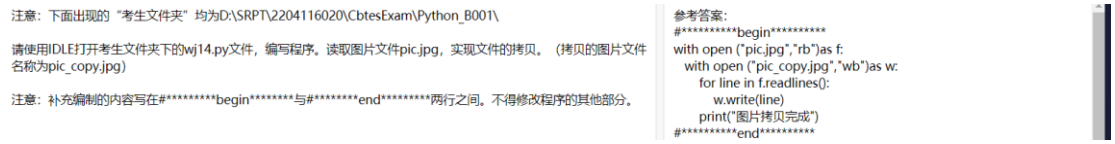

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116020\CbtesExam\Python_B001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的wj14.py文件，编写程序。读取图片文件pic.jpg，实现文件的拷贝。（拷贝的图片文件名称为pic_copy.jpg）

注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

参考答案：

```
#**********begin**********
with open ("pic.jpg","rb")as f:
  with open ("pic_copy.jpg","wb")as w:
    for line in f.readlines():
      w.write(line)
    print("图片拷贝完成")
#**********end**********
```

三十五、注意:下面出现的“考生文件夹”均为 D:SRPT 2204116020\CbtesExam\Python A001\ 请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod3-22.py 文件，程序功能是制作一个简易计算器，可以计算两个数之间的加减乘



注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116020\CbtesExam\Python_A001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod3-22.py文件，程序功能是制作一个简易计算器，可以计算两个数之间的加减乘除。


注意：只能修改#**********begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

试题解析：
【第一错误】
参考答案：operator = "/"
解析：暂无解析

【第二错误】
参考答案：y = float(str[str.find(operator)+1:])
解析：暂无解析

三十六、均为 D:\SRPT\2204116020 CbtesExam Python002 年意下面出界半发年英卡南 PBlR3-y 文件，编写程序。实现九九乘法表。

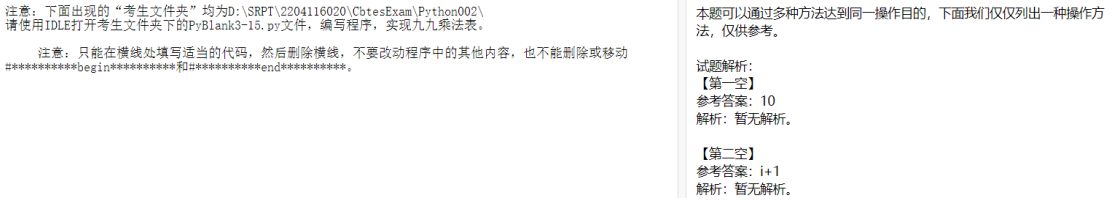

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116020\CbtesExam\Python002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank3-15.py文件，编写程序，实现九九乘法表。

注意：只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#**********begin**********和#**********end**********。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

试题解析：
【第一空】
参考答案：10
解析：暂无解析。

【第二空】
参考答案：i+1
解析：暂无解析。

三十七、使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-3.py。请编写个人所得税计算器，用户输入应发工资、五险一金和个税免征额，输出应缴税额和实发工资，结果保留小数点后两位。当输入数字小于 0 或等于 0 时，输出“error”中:

2018 年 10 月 1 日以前，个税免征额为 3500 元/月，调整后，个税免征额为 5000 元/月，

立纳税额=(应发工资 - 五险 金 - 个税免征) 适用率 算扣除数实发工资=应发工资- 五险 金- 应缴税款人人所得税税率表如下:

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank3-3.py。请编写个人所得税计算器，用户输入应发工资、五险一金和个税免征额，输出应缴税额和实发工资，结果保留小数点后两位。当输入数字小于0或等于0时，输出“error”。
其中：
2018年10月1日以前，个税免征额为3500元/月，调整后，个税免征额为5000元/月，
应纳税额=(应发工资 - 五险一金 - 个税免征额) × 适用税率 - 速算扣除数
实发工资=应发工资 - 五险一金 - 应缴税款
个人所得税税率表如下：

全月应纳税所得额（含税级距）	税率(%)	速算扣除数
不超过 3,000 元	3	0
超过 3,000 元至 12,000 元的部分	10	210
超过 12,000 元至 25,000 元的部分	20	1,410
超过 25,000 元的部分	25	2,660

输入输出示例：

	输入	输出
示例	5400 412 5000	应缴税款 0.00 元，实发工资 4988.00 元。

【第一空】
参考答案：print("error")

【第二空】
参考答案：fee, deducted_amount = 25, 2660

三十八、使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PvProg3-1.py 文件，编写程序。程序功能为使用 sqrt 进行开方，一个整数加,上 98 后是个完全平方数，再加上 255 又是一个完全平方数，计算该数是多少并输出，求出 10 万以内符合条件的整

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg3-1.py文件，编写程序。程序功能为使用sqrt进行开方，一个整数加上98后是一个完全平方数，再加上255又是一个完全平方数，计算该数是多少开输出，求出10万以内符合条件的整数。

要求：补充编制的内容只能写在#********begin********与#********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

法，仅供参考。

【试题解析】
在十万以内进行判断，先让该数加上98开方。再让该数加上298开方，开方以后满足条件，即题目需求。

代码如下：

```
def main():

    #********begin********
    import math
    for i in range(100000):
        x=int(math.sqrt(i+98))
        y=int(math.sqrt(i+255))
        if(x*x==i+98)and(y*y==i+255):
            print(i)
    #********end********
main()
```

三十九、使用 IDLE 打开考生文件夹下的 wi3.py 文件，编写程序。有一人文件 test01.txt。里面存有若干词语，一行一人。要求这人文件中读出前五人，输出到屏幕上。

请使用IDLE打开考生文件夹下的wj3.py文件，编写程序。有一个文件test01.txt。里面存有若干词语，一行一个。要求读这个文件中读出前五个，输出到屏幕上。

注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

```
#**********begin**********
with open('test01.txt','r') as f:
    w = f.readlines()
    for i in range(5):
        print(w[i])
#**********end**********
```

四十、使用 IDLE 打开考生文件夹下的文件 PyMod3-24b.py，程序的功能是:统计一个长度为 3 的子字符串在另一个字符串出现的次数。

请使用IDLE打开考生文件夹下的文件PyMod3-24b.py，程序的功能是：统计一个长度为3的子字符串在另一个字符串中出现的次数。例如：
请输入目标字符串：you cannot improve your past，but you can improve your future.Once time is wasted.
请输入子字符串(三个字符)：you
子字符串在目标字符串中共出现 4 次

注意：只能修改#**********begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

【第一错误】
参考答案：if subStr not in desStr:
解析：暂无解析

四十一、编写程序。程序功能为使用循环找到年龄最大的人 person =li".18."wang".50,"zhang":20,"sun":221，并输出 wang 50.

主意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116020\CbtesExam\Python_B004\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg3-10.py文件，编写程序。程序功能为使用循环找到年龄最大的人person = "li":18,"wang":50,"zhang":20,"sun":22}，并输出wang 50。

要求：补充编制的内容只能写在#********begin********与#********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

【试题解析】

```
def main():

#********begin********

person = {"li":18,"wang":50,"zhang":20,"sun":22}
name,age='',0
for p in person.keys():
  if person.get(p)>age:
      name,age=p,person.get(p)
print(name,age)

#********end********
main()
```

四十二、使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg3-3.py，要求:
输写一个程序用于判断用户输入的年份是不是闰年，如果是输
"True”如果不是输出“False

使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg3-3.py，要求：输写一个程序用于判断用户输入的年份是不是闰年，如果是输出“True”，如果不是输出“False”。

输入输出示例：

	输入	输出
示例	1900	False
示例	2000	True

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

```
#**********begin**********
year = int(input())
if (year % 400 == 0) or (year % 4 == 0 and year % 100 != 0):
   print(True)
else:
   print(False)
#**********end**********
```

四十三、请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 wj14.py 文件，编写程序。读取图片文件 pic.jpg，实现文件的拷贝。 (拷贝的图片文件名称为 pic copy.jpg

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116020\CbtesExam\Python_B002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的wj14.py文件，编写程序。读取图片文件pic.jpg，实现文件的拷贝。（拷贝的图片文件名称为pic_copy.jpg）

注意：补充编制的内容写在#**********begin**********与#**********end**********两行之间。不得修改程序的其他部分。

参考答案：

```
#**********begin**********
with open ("pic.jpg","rb")as f:
  with open ("pic_copy.jpg","wb")as w:
     for line in f.readlines():
        w.write(line)
     print("图片拷贝完成")
#**********end**********
```

四十四、下面出现的“考生文件夹”均为 D:SRPT 2204116020 CbtesExam Pvthon B001 使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PvProg7-10.py 文件，请补充程序。程序功能如下:完成一个函数，将所给的 1.2.3，-5，-4.5.9，-8，-1) 重新排序，使得所有负数都在正数的左边(即升序)并输出

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116020\CbtesExam\Python_B001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg7-10.py文件，请补充程序。程序功能如下：完成一个函数，将所给的(1,2,3，-5，-4,5,9，-8，-1）重新排序，使得所有负数都在正数的左边（即升序）并输出。

要求：补充编制的内容只能写在#********begin********与#********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

【试题解析】

```
#********begin********
def answer():
  num=[1,2,3,-5,-4,5,9,-8,-1]
  num.sort()
  print(num)
#********end********
answer()
```

四十五、使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod8-4.,py，要求：以写入方式打开名为“student.txt”的文本文件，并将列表 letail 写入文件 student

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod8-4.py，要求：以写入方式打开名为“student.txt”的文本文件，并将列表letail写入文件student中。

要求：只能修改#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

【第一处】
参考答案：stu.writelines(detail)

四十六、注意:下面出现的天”均为 D:\SRPT\2204116020 CbtesExam Python002 请用 D 正并界男生支英华药 PB1RP 又写 hn004 这四个数字组成的每位数都不相同的所有三位数

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116020\CbtesExam\Python002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank3-17.py文件，编写程序，输出由1、2、3、4这四个数字组成的每位数都不相同的所有三位数。

注意：只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#**********begin**********和#**********end**********。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

试题解析：
【第一空】
参考答案：5
解析：暂无解析。

【第二空】
参考答案：a!=b
解析：暂无解析。

要求: 向集合 s 中添加一个元素“1000”

[illegible]：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python001\

[illegible]用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank7-1.py，要求：向集合s中添加一个元素“1000”。

[illegible]示例：

	输入	输出（输出结果不唯一）
[illegible]列		{1000, 't', 'o', 'p', 'n', 'h', 'y'}

[illegible]：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改[illegible]的其他部分。

试题解析：

【第一空】
参考答案：s.add(1000)

编写程序，判断一个数，除以三余二，除以五余三，除以七剩二。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank3-9.py文件，编写程序，判断一个数，除以三余二，除以五余三，除以七剩二。

注意：只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#**********begin**********和#**********end**********。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

试题解析：
【第一空】
参考答案：number%7==2
解析：暂无解析。

【第二空】
参考答案：else:
解析：暂无解析。

程序功能是让用户输入一个数字，并指出这个数字是否是 10 的整数倍。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_A001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod3-20.py文件，程序功能是让用户输入一个数字，并指出这个数字是否是10的整数倍。

注意：只能修改#**********begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

试题解析：
【第一错误】
参考答案：if number % 10 == 0:
解析：暂无解析

【第二错误】
参考答案：else:
解析：暂无解析

编写程序。设想在某些情况下给朋友传递字条信息，但又不希望传递中途被第三方看懂这些信息，因此需要对字条信息进行加密处理。传统加密算法很多，这里介绍一种非常简单的加密算法--凯撒密码。顾明思议，凯撒密码是古罗马凯撒大帝用来对军事情报进行加密的算法，它采用了替换方法对信息中的每个

英文字符循环替换为该字符后面第二个字符，对应关系如下:

京文: AB CDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZ 安义: DEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZAB C

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_A002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod3-24.py文件，编写程序。
设想在某些情况下给朋友传递字条信息，但又不希望传递中途被第三方看懂这些信息，因此需要对字条信息进行加密处理。传统加密算法很多，这里介绍一种非常简单的加密算法--凯撒密码。顾明思议，凯撒密码是古罗马凯撒大帝用来对军事情报进行加密的算法，它采用了替换方法对信息中的每一个英文字符循环替换为该字符后面第三个字符，对应关系如下:
原文：A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
密文：D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C

假如某天你获得如下的密文"my name is kaisa"，编写程序破译密文得到原文。

注意：只能修改#**********begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

试题解析：
【第一错误】
参考答案：if "a"<=p<="z":
解析：暂无解析

【第二错误】
参考答案：mw=mw+(chr((ord(p)-ord("a")-3)%26+ord("a")))
解析：暂无解析

编写程序，用于回文数判断。(设 n 是一任意自然数如果 n 的各位数字反向排列所得自然数与 n 相等，则 n 被称为回文数。)从键盘输入一个 5 位数字，编程序判断这个数是否是回文数。

测试用例

输入: 98765

输出: 98765 不是一个回文数

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_B001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的fz18.py文件，编写程序，用于回文数判断。（设n是一任意自然数，如果n的各位数字反向排列所得自然数与n相等，则n被称为回文数。）从键盘输入一个5位数字，编写程序判断这个数是否是回文数。

测试用例
输入：98765
输出：98765 不是一个回文数
输入：98789
输出：98789 是一个回文数

要求：补充编制的内容写在#********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

参考答案：
```
n=input('请输入一个数：')
#*********begin********
ns=n[::-1]
if n==ns:
  print(n,"是一个回文数")
else:
  print(n,"不是一个回文数")
#********end*********
```

编写程序。根据公式，输入 x，求 y 的值。公式为:

x2+4x.(x<-2)
,(x>-2)

测试用例:

输入:-1 输出: -0.5 输入: 10 输出: 5.0

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_B002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的fz7.py文件，编写程序。根据公式，输入x，求y的值。公式为：

$$Y = \begin{cases} x^2 + 4x, (x \le -2) \\ \frac{x}{2}, (x > -2) \end{cases}$$

测试用例：
输入：-1 输出：-0.5
输入：10 输出：5.0

注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

参考答案：

```
x = eval(input("请输入x："))
#**********begin**********
if x<=-2:
    y=x**2+4*x
else:
    y=x/2
#**********end**********
print(y)
```

编写程序。有一个文件 test01.txt。里面存有若干词语行一个。要求从这个文件中读出这些词语，

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_B003\

请使用IDLE打开考生文件夹下的wj1.py文件，编写程序。有一个文件test01.txt。里面存有若干词语，一行一个。要求从这个文件中读出这些词语，输出到屏幕上。

注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

参考答案：

```
#**********begin**********
with open('test01.txt','r') as f:
  for t in f:
    print(t)
#**********end**********
```

编写程序，一个数如果恰好等于它的因子之和，这个数就称为"完数"。例如 6=1 +2 +3，找出 1000 以内的所有完数。

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank3-23.py文件，编写程序，一个数如果恰好等于它的因子之和，这个数就称为"完数"。例如6=1 + 2 + 3，找出1000以内的所有完数。

注意：只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#**********begin**********和#**********end**********。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

试题解析：
【第一空】
参考答案：num
解析：暂无解析。

【第二空】
参考答案：num%i
解析：暂无解析。

要求:编写程序求绝对值(使用函数)，用户输入一个数字，输出的绝对值，要求保持输入数据类型不变，即: 输入浮点数，输出浮点数，输入整数，输出仍为整数。

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank2-10.py，要求：编写程序求绝对值（使用函数），用户输入一个数字n，输出n的绝对值，要求保持输入数据类型不变，即：输入浮点数，输出浮点数，输入整数，输出仍为整数。

输入输出示例：

	输入	输出
示例	-10	10

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

【第一空】
参考答案：eval

【第二空】
参考答案：print(abs(n))

程序的功能是:统计一个长度为 3 的子字符串在另一个字符串中出现的次数。例如:

清输入目标字等: you cannot improve your past, but you can improve your

future.Once time is wasted 请输入了字符串(二个字符): vou

了字符串在目标字等串中共出现 4 次

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_A001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的文件PyMod3-24b.py，程序的功能是：统计一个长度为3的子字符串在另一个字符串中出现的次数。例如：
请输入目标字符串：you cannot improve your past，but you can improve your future.Once time is wasted.
请输入子字符串(三个字符)：you
子字符串在目标字符串中共出现 4 次

注意：只能修改#**********begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

试题解析：
【第一错误】
参考答案：if subStr not in desStr:
解析：暂无解析

程序功能是编写一个名为 university coumty0 的函数，它接受学校的名称及其所属的国家。

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_A002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod4-11b.py文件，程序功能是编写一个名为university_country()的函数，它接受学校的名称及其所属的国家。

注意：只能修改#**********begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

试题解析：
【第一错误】
参考答案：return(university_country)
解析：暂无解析

编写程序。利用 for 循环，输出字符"python123"的每个字符，输出不换行，以英文"逗号"隔开每个字符。

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_B001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的xh16.py文件，编写程序。利用for循环，输出字符串"python123"的每个字符，输出不换行，以英文"逗号"隔开每个字符。

注意：补充编制的内容写在#**********begin********与#********end**********两行之间。不得修改程序的其他部分。

参考答案：
```
#**********begin**********
str="python123"
for i in str:
    print(i,end=",")
#**********end**********
```

编写程序。有一个字符 dic01。创建一个文件 ts3.tt，要求将字典中的各项的直写入到文件 ts3.txt 中，一行一个。

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_B002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的wj9.py文件，编写程序。有一个字符dic01。创建一个文件ts3.txt，要求将字典中的各项的值写入到文件ts3.txt中，一行一个。

注意：补充编制的内容写在#**********begin********与#********end**********两行之间。不得修改程序的其他部分。

参考答案：
```
dic01={'河南':'郑州','山东':'济南','湖北':'武汉','湖南':'长沙'}
#**********begin**********
with open('ts3.txt','w') as f:
  for i in dic01:
    f.write(dic01[i])
    f.write('\n')
#**********end**********
```

编写程序。输入一个不超过三位的正整数，判断它是几位数，并分别打印出位数字

则试用例:

俞入: 123 输出: 这是一个 3 位数，百位为 1，十位为 2，个位为 3

俞入:12 输出: 这是一个 2 位数，十位为 1，个位为 2 俞入: 3 输出: 这是一个 1 位

数，个位为 3

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_B003\

请使用IDLE打开考生文件夹下的fz17.py文件，编写程序。输入一个不超过三位的正整数，判断它是几位数，并分别打印出每一位数字。

测试用例：
输入：123 输出：这是一个3位数，百位为1，十位为2，个位为3
输入：12 输出：这是一个2位数，十位为1，个位为2
输入：3 输出：这是一个1位数，个位为3

注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

参考答案：

```
num = int(input("请输入一个不多于三位的正整数:"))
#**********begin**********
if num <= 0:
  print("您输入的数有误")
else:
  a = num // 100
  b = (num % 100)//10
  c = num % 10
  if num>99 and num<=999:
    print("这是一个3位数，百位为%d，十位为%d，个位为%d" % (a,b,c))
  elif num>9 and num<=99:
    print("这是一个2位数，十位为%d，个位为%d" % (b,c))
  elif num>0 and num<=9:
    print("这是一个1位数，个位为%d" % c)
  else:
    print("您输入的数有误")
#**********end**********
```

编写程序，从键盘输入一个考试分数，判断其是否及格，并将结果输出。

测试用例:

输入: 60 输出: 60 分恭喜你。及格了

输入: 50 输出: 50 分很抱歉。你没有及格

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_B004\

请使用IDLE打开考生文件夹下的fz14.py文件，编写程序。编写程序，从键盘输入一个考试分数，判断其是否及格，并将结果输出。

测试用例：
输入：60 输出：60 分恭喜你。及格了。
输入：50 输出：50 分很抱歉。你没有及格。

注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

参考答案：

```
score=eval(input("请输入学生成绩："))
#**********begin**********
if score>=60:
  print(score,"分恭喜你。及格了。")
else:
  print(score,"分很抱歉。你没有及格。")
#**********end**********
```

在数学上，斐波那契数列以如下递推的方法来定义 F(1)-1F(2)-1 F(n)-F(n-1)+F(n-2)（n>-3)该数列前两项为 1，从第 3 项开始，后 项等于前两项之和。补充函数，求前 n 项数列。

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank4-3.py。在数学上，斐波那契数列以如下递推的方法来定义：
F(1)=1
F(2)=1
F(n)=F(n-1)+F(n-2) （n>=3）
该数列前两项为1，从第3项开始，后一项等于前两项之和。补充函数，求前n项数列。

输入输出示例：

	输入	输出
示例	10	1 1 2 3 5 8 13 21 34 55

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

【第一空】
参考答案：a,b=b,a+b

通过"键 key"来访问其"值"。要求:输入一个省的名称(例如输入:吉林)，查询该省省会，输出该省的省会。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank7-4.py，通过“键key”来访问其“值”。要求：输入一个省的名称（例如输入：吉林），查询该省省会，输出该省的省会。

输入输出示例：

	输入	输出
示例	吉林	长春

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

【第一空】
参考答案：city = my_dict[province]

程序功能是引入日历模块生成指定日期的日历.

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_A001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod4-6.py文件，程序功能是引入日历模块生成指定日期的日历。

注意：只能修改#**********begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

试题解析：
【第一错误】
参考答案：import calendar
解析：暂无解析

【第二错误】
参考答案：print(calendar.month(yy,mm))
解析：暂无解析

要求:程序功能是将字符串 s 中第一个“he”替换为“”，替换后的字符审重新命名为;并输出。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_A002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod5-1.py，要求：程序功能是将字符串s中第一个“the”替换为“a”，替换后的字符串重新命名为r并输出。

输入输出示例：

	输入	输出
示例	theabctheDE	aabctheDE

要求：只能修改#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

【第一处】
参考答案：r = s.replace('the','a',1)

程序功能是实现数字 6 和 8 最大公约数与最小公倍数的算法，开头和结尾已经给出，补全代码。运行程序后返回结果如下:

最黛猝盟拉暗绊板粕关采皑村唉哎碍绊挨滑隘昂败班熬榜啊 2

最小公'秆畴播倍数: 24

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_B001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg4-2.py文件，程序功能是实现数字6和8最大公约数与最小公倍数的算法，开头和结尾已经给出，补全代码。运行程序后返回结果如下：
最大公约数： 2
最小公倍数： 24

要求：补充编制的内容写在#********begin********与#********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

【试题解析】
(1)比较两个数的大小，从最小的数开始分解质因子，找出能被两数都整数的数，这个数就是公约数；
(2)将符合条件的放在一个空的列表里，每放进去一个原有的都被压到栈底，取出最先放进去的那个就是最大公约数；
(3)最小公倍数的算法是两个数的乘积除以最大公约数。

代码如下：

```
def main(a,b):

#********begin********
  su=[]
  if a>b:
     smaller=b
  else:
     smaller=a
  for i in range(1,smaller+1):
     if a%i==0 and b%i==0:
        su.append(i)
  L=len(su)
  p=su[L-1]
  d=a*b//p
  print ('最大公约数：',p)
  print ('最小公倍数：',d)
#********end********
main(6,8)
```

完成试题。题目：有 5 个人坐在一起，问第五个人多少岁?他说比第个人大 2 岁。问第 4 个人岁数，他说比第 3 个人大 2 岁。问第=个人，又说比第 2 人大两岁。问第 2 个人，说比第一个人大两岁。最后问第一个人，他说是 10 岁。设计一个程序计算出第五个人多大?

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_B002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProgzh-04文件，完成试题。题目：有5个人坐在一起，问第五个人多少岁？他说比第4个人大2岁。问第4个人岁数，他说比第3个人大2岁。问第三个人，又说比第2人大两岁。问第2个人，说比第一个人大两岁。最后问第一个人，他说是10岁。设计一个程序计算出第五个人多大?

要求：补充编制的内容写在#********begin********与#********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

【试题解析】
利用递归的方法，递归分为回推和递推两个阶段。要想知道第五个人岁数，需知道第四人的岁数，依次类推，推到第一人（10岁），再往回推。

代码如下：

```
def age(n):
#*********begin********
  if n == 1:
     c = 10
  else:
     c = age(n - 1) + 2

  return c
#********end*********
print(age(5))
```

要求:使用选择结构当用户输入任意三个实数时，输出其中值最大的

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_B003\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg3-5.py，要求：使用选择结构当用户输入任意三个实数时，输出其中值最大的一个。

输入输出示例：

	输入	输出
示例	34. 7 56. 45 98. 1	98. 1

要求：补充编制的内容写在#**********begin********与#********end**********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

```
#**********begin**********
if a > b > c:
   print(a)
if a > c > b:
   print(a)
if b > c > a:
   print(b)
if b > a > c:
   print(b)
if c > a > b:
   print(c)
if c > b > a:
   print(c)
#**********end**********
```

要求: 设计一个程序实现倒三角的九九乘法表，并使用一个空格作为分隔符。样式如下:1*1=1 1*2-2 1*3=3 1*4-4 1*5=5 1*6-6 1*7=7 1*8-8 1*9-9

a.. ... ...
8*8-64 8*9-729*9-81

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_B004\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg2-1.py，要求：设计一个程序实现倒三角的九九乘法表，并使用一个空格作为分隔符。样式如下：

```
1*1=1 1*2=2 1*3=3 1*4=4 1*5=5 1*6=6 1*7=7 1*8=8 1*9=9
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
... ... ...
8*8=64 8*9=72
9*9=81
```

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

试题解析：
此题使用for循环range(1,10)，设置格式化输出。

代码如下：

```
def main():
  #********begin********
  for m in range(1,10):
    for n in range(m,10):
      print("{}*{}={}".format(m,n,m*n),end=" ")
    print()
  #********end********
main()
```

即可输出倒三角的

编写程序，不断地输入数字，输入 b 退出，然后打印出以下内

容: 总和是多少，有多小人.

平均是多少

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank3-6.py文件，编写程序，不断地输入数字，输入b退出，然后打印出以下内容：总和是多少；有多少个；平均是多少。

注意：只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#**********begin**********和#**********end**********。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

试题解析：
【第一空】
参考答案："b"
解析：暂无解析。

【第二空】
参考答案：break
解析：暂无解析。

要求: 编程实现分两行输入两个非零整数，并输出两个数相乘的计算结果。要求输出与如下示例格式相同，符号前后各有一个空格(输入函数不添加提示语句)输入输出示例:

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_A001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod1-4.py，要求：编程实现分两行输入两个非零整数，并输出两个数相乘的计算结果。要求输出与如下示例格式相同，符号前后各有一个空格（输入函数不添加提示语句）。

输入输出示例：

	输入	输出
示例	2 4	2 * 4 = 8

要求：只能修改#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

【第一处】
参考答案：b = int(input())

程序功能是给定一个字典，然后按键(key)或值(vaue)对字典进行排 3

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_A002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod2-11.py文件，程序功能是给定一个字典，然后按键(key)或值(value)对字典进行排序。

注意：只能修改#**********begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

试题解析：
【第一错误】
参考答案：key_value ={}
解析：暂无解析

用于回文数判断。(设是一任意自然数，如果的各位数字反向排列所得自然数与相等，则被称为回文数。)从键盘输入一个 5 位数字，编写程序判断这个数是否是回文数。

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_B001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的fz18.py文件，编写程序，用于回文数判断。（设n是一任意自然数，如果n的各位数字反向排列所得自然数与n相等，则n被称为回文数。）从键盘输入一个5位数字，编写程序判断这个数是否是回文数。

测试用例
输入：98765
输出：98765 不是一个回文数
输入：98789
输出：98789 是一个回文数

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

参考答案：
```
n=input('请输入一个数：')
#**********begin*********
ns=n[::-1]
if n==ns:
  print(n,"是一个回文数")
else:
  print(n,"不是一个回文数")
#********end*********
```

有一个列表，创建一个文件 ts.txt，将列表中的数据写入文件
-7

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_B002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的wj6.py文件，编写程序。有一个列表lt，创建一个文件ts.txt，将列表中的数据写入文件中，一行一个。

注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

参考答案：
```
lt = ['烤鸭','酸菜鱼','火锅','胡辣汤','糖醋排骨']
#**********begin**********
with open('ts.txt','w') as f:
  for i in lt:
    f.write(i)
    f.write('\n')
#**********end**********
```

编写程序。输入三个数字，将其按照降序排列。
测试用例:
输入:
输出:
输入的顺序是: 9 11 5
降序排序为 11 9 5

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_B003\

请使用IDLE打开考生文件夹下的fz15.py文件，编写程序。输入三个数字，将其按照降序排列。

测试用例:
输入:
9
11
5
输出:
输入的顺序是: 9 11 5
降序排序为 11 9 5

注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

参考答案：
```
x=eval(input("请输入第1个数字："))
y=eval(input("请输入第2个数字："))
z=eval(input("请输入第3个数字："))
print("输入的顺序是：",x,y,z)
#**********begin**********
if x<y:
  x,y=y,x
if x<z:
  print("降序排序为 ",z,x,y)
else:
  if z>y:
    print("降序排序为 ",x,z,y)
  else:
    print("降序排序为 ",x,y,z)
#**********end**********
```

输出列表 ts 中各个字符串的长度。一行一个。列表 ts =“shanghai 关 Maco’suzhou’南 NewYork

注意：补充编制的内容写在

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_B004\

请使用IDLE打开考生文件夹下的xh6.py文件，编写程序。输出列表ts中各个字符串的长度。一行一个。列表ts = ['shanghai','郑州','Maco','suzhou','南京','NewYork']

注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

参考答案：
```
ts = ['shanghai','郑州','Maco','suzhou','南京','NewYork']
#**********begin**********
for i in ts:
    print(len(i))
#**********end**********
```

编写程序，判断一个数，除以三余二，除以五余三，除以七剩二.注意:只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动*水水水水水水水水水 e0 *水水水水水水水水水天门从水水水水水水水水水 e 水水水水水水水水水

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank3-9.py文件，编写程序，判断一个数，除以三余二，除以五余三，除以七剩二。

注意：只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动
#**********begin**********和#**********end**********。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

试题解析:
【第一空】
参考答案：number%7==2
解析：暂无解析。

【第二空】
参考答案：else:
解析：暂无解析。

要求: 向集合 s 中添加一个元素“1000”输出示例:

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank7-1.py，要求：向集合s中添加一个元素“1000”。

输出示例:

	输入	输出（输出结果不唯一）
示例		{1000, 't', 'o', 'p', 'n', 'h', 'y'}

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

【第一空】
参考答案：s.add(1000)

冷想在某些情况下给朋友传递字条信息，但又不希望传递中途被第三方看懂这些信息，因此需要对字条信息进行加密处理。传统加密算法很多，这里介绍一种非常简单的加密算法-凯撒密码。顾明思议，凯撒密码是古罗马凯撒大帝用来对军事情报进行加密的算法，它采用了替换方法对信息中的每一个英文字符循环替换为该字符后面第三个字符，对应关系如

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_A001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod3-24.py文件，编写程序。
设想在某些情况下给朋友传递字条信息，但又不希望传递中途被第三方看懂这些信息，因此需要对字条信息进行加密处理。传统加密算法很多，这里介绍一种非常简单的加密算法--凯撒密码。顾明思议，凯撒密码是古罗马凯撒大帝用来对军事情报进行加密的算法，它采用了替换方法对信息中的每一个英文字符循环替换为该字符后面第三个字符，对应关系如下:
原文：A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
密文：D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C

假如某天你获得如下的密文“my name is kaisa”，编写程序破译密文得到原文。

注意：只能修改#**********begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

试题解析：
【第一错误】
参考答案：if "a"<=p<="z":
解析：暂无解析

【第二错误】
参考答案：mw=mw+(chr((ord(p)-ord("a")-3)%26+ord("a")))
解析：暂无解析

输入一个数字，并指出这个数字是否是 10 的整数
本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法仅供参考。
音

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_A002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod3-20.py文件，程序功能是让用户输入一个数字，并指出这个数字是否是10的整数倍。

注意：只能修改#**********begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

试题解析:
【第一错误】
参考答案：if number % 10 == 0:
解析：暂无解析

【第二错误】
参考答案：else:
解析：暂无解析

要求：一个大于 1 的自然数，除了 1 和它本身外，不能被其他自然数(质数)整除(2.3.5.7 等)，换句话说就是该数除了 1 和它本身以外不再有其他的因数。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_B001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg21.py，要求：一个大于1的自然数，除了1和它本身外，不能被其他自然数（质数）整除（2, 3, 5, 7等），换句话说就是该数除了1和它本身以外不再有其他的因数。

测试用例
输入：7 输出：7 是质数
输入：20 输出：20 不是质数

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

```
num = int(input("请输入一个数字: "))
#********begin********
if num > 1:
   for i in range(2, num):
      if (num % i) == 0:
         print(num, "不是质数")
         break
   else:
      print(num, "是质数")
else:
   print(num, "不是质数")
#********end********
```

有一个文件 test01.t。里面存有若干词语，一行一个。要求从这人文件中读出这些词语，输出到屏幕上。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_B003\

请使用IDLE打开考生文件夹下的wj1.py文件，编写程序。有一个文件test01.txt。里面存有若干词语，一行一个。要求从这个文件中读出这些词语，输出到屏幕上。

注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

参考答案:

```
#**********begin**********
with open('test01.txt','r') as f:
   for t in f:
      print(t)
#**********end**********
```

编写程序。根据公式，输入 x，求的值。公式为
x'+4x.(x<-2)(x>-

2)

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_B004\

请使用IDLE打开考生文件夹下的fz7.py文件，编写程序。根据公式，输入x，求y的值。公式为：

$$Y = \begin{cases} x^2 + 4x, (x \le -2) \\ \frac{x}{2}, (x > -2) \end{cases}$$

测试用例：
输入：-1 输出：-0.5
输入：10 输出：5.0

注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

参考答案：

```
x = eval(input("请输入x："))
#**********begin**********
if x<=-2:
    y=x**2+4*x
else:
    y=x/2
#**********end**********
print(y)
```

大诗人李白生好饮酒。一天，他提着酒壶，从家里出来，酒壶中有酒若干。他边走边唱:无事街上走，提壶去买酒，遇店加一倍，见花喝一斗，五遇店和花，喝光壶中酒，计算并输出壶中原有酒几斗？编程计算并输出李白酒壶中原有酒几，

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank3-10.py。大诗人李白，一生好饮酒。一天，他提着酒壶，从家里出来，酒壶中有酒若干。他边走边唱：无事街上走，提壶去买酒，遇店加一倍，见花喝一斗，五遇店和花，喝光壶中酒，计算并输出壶中原有酒几斗？编程计算并输出李白酒壶中原有酒几斗。

输入输出示例：

	输入	输出
示例	无	0.96875

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

【第一空】
参考答案：wine + 1

【第二空】
参考答案：wine / 2

要求:编程实现分两行输入两个非零浮点数，并输出两个数相加的计算结果。计算结果保留小数点后 3 位数字。要求输出与如下示例格式相同，符号前后各有一个空格

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank1-5.py，要求：编程实现分两行输入两个非零浮点数，并输出两个数相加的计算结果。计算结果保留小数点后3位数字。要求输出与如下示例格式相同，符号前后各有一个空格。

输入输出示例：

	输入	输出
示例	2.66 3.1415926	2.66 + 3.1415926 = 5.802

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

【第一空】
参考答案：print('{} + {} = {:.3f}'.format(a, b, a + b))

以只读方式打开名为"春晓 txt"的文本文件.输出示例:
输入
部分输出《说明:在此不显示完整答案)

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_A001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod8-1.py，要求：以只读方式打开名为"春晓.txt"的文本文件。

输出示例：

	输入	部分输出（说明：在此不显示完整答案）
示例		<_io.TextIOWrapper …… encoding='utf-8'>

要求：只能修改#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

【第一处】
参考答案：poem=open('春晓.txt','r',encoding='utf-8')

要求:以写操作方式打打开名为"student.txt"的文本文件，并将字符串 title 写入文件。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_A002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod8-3.py，要求：以写操作方式打开名为“student.txt”的文本文件，并将字符串title写入文件。

要求：只能修改#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

【第一处】
参考答案：stu.write(title)

要求: 程序功能是利用逻辑运算符进行判断，当 6=True，c=False 时，判断或 c、非 6 以及 6 与 c 的真假

输出示例：

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_B001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg2-4.py，要求：程序功能是利用逻辑运算符进行判断，当b=True，c=False时，判断b或c、非b以及b与c的真假。

输出示例:

	假设	输出
示例	b = False c = True	b 或 c True b 与 c False 非 b True

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

```
#**********begin**********
print("b或c {}".format(b or c))
print("b与c {}".format(b and c))
print("非b {}".format(not b))
#**********end**********
```

: 输写一个程序用于判断用户输入的年份是不是闰年，如果是输出“True”，如果不是输出“False”

输入输出示例:

输入

输出

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_B002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg3-3.py，要求：输写一个程序用于判断用户输入的年份是不是闰年，如果是输出“True”，如果不是输出“False”。

输入输出示例:

	输入	输出
示例	1900	False
示例	2000	True

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

```
#**********begin**********
year = int(input())
if (year % 400 == 0) or (year % 4 == 0 and year % 100 != 0):
    print(True)
else:
    print(False)
#**********end**********
```

要求:输入直角三角形的两个直角边长度 a、b，求斜边。的长度。数学公式 c-Va2+b2

测试用例

输入:

请输入斜边 1 的长度 3 请输入斜边 2 的长度 4

输出

斜边长为: 5.0

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_B003\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg41.py，要求：输入直角三角形的两个直角边长度a、b，求斜边c的长度。数学公式 $c=\sqrt{a^2+b^2}$

测试用例
输入：
请输入斜边 1 的长度3
请输入斜边 2 的长度4
输出：
斜边长为: 5.0

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

在Python中，乘法使用“*”号表示，如a*a就是a的平方。
除此之外，还有开方根的运算，可以通过Python中math模块内置的函数来实现，为此，我们可以在程序中使用import导入math模块，然后调用开方的函数sqrt实现。

```
from math import *
a=float(input("请输入斜边 1 的长度"))
b=float(input("请输入斜边 2 的长度"))
#********begin********
c=a*a+b*b
c=sqrt(c)
print("斜边长为:",c)
#********end********
```

按要求设计程序: 某海滩上有一堆桃子，五只猴子来分。第一只猴了把这堆桃了平均分为五份，多了一个，这只猴子把多的一个扔入海中，拿走了一份。第二只猴子把剩下的桃子又平均分成五份，又多了一个，它同样把多的一个扔入海

中，拿走了一份，第三、第四、第五只猴子都是这样做的，问海难上原来最少有多少个桃子并将计算的桃了数量打印在屏慕上。注:桃了数量必须为整数类型

注意：下面出现的"考生文件夹"均为D:\SRPT\2204116018\CbtesExam\Python_B004\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProgzh-07.py文件，按要求设计程序：某海滩上有一堆桃子，五只猴子来分。第一只猴子把这堆桃子平均分为五份，多了一个，这只猴子把多的一个扔入海中，拿走了一份。第二只猴子把剩下的桃子又平均分成五份，又多了一个，它同样把多的一个扔入海中，拿走了一份，第三、第四、第五只猴子都是这样做的，问海滩上原来最少有多少个桃子并将计算的桃子数量打印在屏幕上。注：桃子数量必须为整数类型。

要求：补充编制的内容写在#********begin********与#********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

【试题解析】
遇上这种问题先把有用的条件抽出，首先有五只猴子需要循环五次，第五只猴子分完以后还有四堆可以被4整除。每一次分配都会扔掉一个桃子。

代码如下：

```
if __name__ == '__main__':
#********begin********
  i = 0
  j = 1
  x = 0
  while (i < 5) :
     x = 4 * j
     for i in range(0,5) :
        if(x%4 != 0) :
           break
        else :
           i += 1
        x = (x/4) * 5 +1
     j += 1
  print (int(x))
#********end*********
```

编写函数找出 N 以内的所有素数。在同一行中从小到大依次输出不大于 n 的全部素数，每个数字后面一个空格.

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python_B003\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg4-6.py。编写函数找出NI以内的所有素数。在同一行中从小到大依次输出不大于n的全部素数，每个数字后面一个空格。

输入输出示例:

	输入	输出
示例	28	2 3 5 7 11 13 17 19 23

要求：补充编制的内容写在#********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

```
# -*- coding: UTF-8 -*-
def is_prime(n):
  """判断素数的函数"""
  if n < 2:
     return False
  for i in range(2, int(n ** 0.5) + 1):
     if n % i == 0:
        return False
  else:
     return True

def output_prime(number):
  """接收一个正整数为参数，遍历从0到number之间的所有整数
  在一行中输出不大于number的所有素数，函数无返回值"""
  #***********begin***********
  for i in range(number + 1):
     if is_prime(i):
        print(i, end=' ')
  #***********end************

positive_int = int(input())
output_prime(positive_int)
```

给定程序功能为计算一年期定期利率为 3.25%，过多少年万元的一年定期存款连本带息能多于两万。且对该文件进行打包

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank8-1.py文件，给定程序功能为计算一年期定期利率为3.25%，过多少年一万元的一年定期存款连本带息能多于两万。且对该文件进行打包(在最后一空写出需要用到的第三方库即可)。请完善代码，实现其功能。

注意：只能在横线处填写适当的代码，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#**********begin**********和#**********end**********。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

试题解析:
【第一空】
参考答案：<
解析：当存款数额小于20000时循环一直进行，直到大于20000后跳出循环。

【第二空】
参考答案：years+1
解析：循环一次加一年，最容易遗忘的一部分。

【第三空】
参考答案：pyinstaller
解析：跨平台，操作简单的第三方库，可以将python源文件打包。

给定程序功能为随机选择一个手机品牌屏幕输出

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python002\
请使用IDLE打开考生文件夹下PY101.py文件，给定程序功能为随机选择一个手机品牌屏幕输出。

注意：只能在横线处填写适当的代码，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#**********found**********。

本题考查的是随机数。
seed()方法改变随机数生成器的种子，可以在调用其他随机模块函数之前调用此函数。
seed()方法的语法:
import random
random.seed([x])
注意：seed()是不能直接访问的，需要导入random模块，然后通过random静态对象调用该方法。
参数x -- 改变随机数生成器的种子seed。
randint(a,b)随机数中是包括a和b区间的数。
参数代码如下:

```
import random
brandlist = ['华为','苹果','诺基亚','OPPO','小米']
random.seed(0)
i=random.randint(0,4)
name=brandlist[i]
print(name)
```

输入一个 1000 以内的正整数 N，在同一行内输出 0 到 N 之间各位数字之和为 8 的数，数字之间用空格分开 (行未有一个空格)。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python_A001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod3-8.py。输入一个1000以内的正整数N，在同一行内输出0到N之间各位数字之和为8的数，数字之间用空格分开（行未有一个空格）。

输入输出示例:

	输入	输出
示例	100	8 17 26 35 44 53 62 71 80

要求：只能修改#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析:

【第一处】
参考答案：temp=temp//10

编写函数完成: 从键盘输入一个列表，计算输出列表元素之和.

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python_A002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod4-9.py。编写函数完成：从键盘输入一个列表，计算输出列表元素之和。

输入输出示例:

示例	输入	输出
1	1, 2, 3, 4	和为： 10

要求：只能修改#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析:

【第一处】
参考答案：s = 0

编写程序，用于回文数判断。 (设 n 是一任意自然数，如果 n 的各位数字反向排列所得自然数与 n 相等，则 n 被称为回文数。)从键盘输入一个 5 位数字，编写程序判断这个数是是回文数。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python_B001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的fz18.py文件，编写程序，用于回文数判断。（设n是一任意自然数，如果n的各位数字反向排列所得自然数与n相等，则n被称为回文数。）从键盘输入一个5位数字，编写程序判断这个数是否是回文数。

测试用例
输入：98765
输出：98765 不是一个回文数
输入：98789
输出：98789 是一个回文数

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

参考答案:

```
n=input('请输入一个数：')
#*********begin********
ns=n[::-1]
if n==ns:
  print(n,"是一个回文数")
else:
  print(n,"不是一个回文数")
#********end*********
```

程序功能为使用 math 中的幂函数计算 2 的 4 次方并输出。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python_B002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg2-3.py，要求：程序功能为使用math中的幂函数计算2的4次方并输出。

输出示例：

	假设	输出
示例	计算 3 的 5 次方	243

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

```
#**********begin**********
print(int(math.pow(2,4)))
#**********end**********
```

编写一个程序，演示 Pvthon 字符串中和判断有关的方法比使用，并输出结果。(如:判断字符串中所有字符是否都是数字或者字母，@判断字符串中所有字符是否都是字母，@判断字符串中所有字符是否都是数字;判断字符串中所有字符是否都是小写;判断字符串中所有字符是否都是大写，判断字符串中所有单词是否都是首字母大写;0 判断字符串中所有字符是否都是空格)

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python_B003\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg24.py，要求：编写一个程序，演示Python字符串中和判断有关的方法的使用，并输出结果。（如：①判断字符串中所有字符是否都是数字或者字母；②判断字符串中所有字符是否都是字母；③判断字符串中所有字符是否都是数字；④判断字符串中所有字符是否都是小写；⑤判断字符串中所有字符是否都是大写；⑥判断字符串中所有单词是否都是首字母大写；⑦判断字符串中所有字符是否都是空格）

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

字符串中常见的判断操作的方法如下所示：
isalnum(): 判断所有字符都是数字或者字母
isalpha(): 判断所有字符都是字母
isdigit():判断所有字符都是数字
islower():判断所有字符都是小写
isupper():判断所有字符都是大写
istitle():判断所有单词都是首字母大写，像标题
isspace():判断所有字符都是空白字符、\t、\n、\r

```
str = "www.itheima.com"
#********begin*********
print(str.isalnum())
print(str.isalpha())
print(str.isdigit())
print(str.islower())
print(str.isupper())
print(str.istitle())
print(str.isspace())
#********end*********
```

程序功能是利用逻辑运算符进行判断，当 b=True.c=False 时，判断 b 或 c、非 b 以及 b 与 c 的直假

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python_B004\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg2-4.py，要求：程序功能是利用逻辑运算符进行判断，当b=True，c=False时，判断b或c、非b以及b与c的真假。

输出示例：

	假设	输出
示例	b = False c = True	b 或 c True b 与 c False 非 b True

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

```
#**********begin**********
print("b或c {}".format(b or c))
print("b与c {}".format(b and c))
print("非b {}".format(not b))
#**********end**********
```

编写程序，利用递归函数调用方式，将所输入的 5 个字符，以相反顺序打印出来

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank4-10.py文件，编写程序，利用递归函数调用方式，将所输入的5个字符，以相反顺序打印出来。

注意：只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#**********begin**********和#**********end**********。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

试题解析：
【第一空】
参考答案：output
解析：暂无解析。

【第二空】
参考答案：else:
解析：暂无解析。

程序功能是海滩上有一堆桃子，五只猴子来分。第一只猴了把这堆桃子平均分为五份，多了一个，这只猴子把多的一个扔入海中，拿走了一份。第二只猴子把剩下的桃子又平均分成五份，又多了一个，它同样把多的一个扔入海中，拿走了一份，第二、第四、第五只猴子都是这样做的，问海滩上原来最少有多少个桃子。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python_A001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod3-4.py文件，程序功能是海滩上有一堆桃子，五只猴子来分。第一只猴子把这堆桃子平均分为五份，多了一个，这只猴子把多的一个扔入海中，拿走了一份。第二只猴子把剩下的桃子又平均分成五份，又多了一个，它同样把多的一个扔入海中，拿走了一份，第三、第四、第五只猴子都是这样做的，问海滩上原来最少有多少个桃子。

注意：只能修改#**********begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

试题解析：
【第一错误】
参考答案：for i in range(5):
解析：暂无解析

【第二错误】
参考答案：print(total)
解析：暂无解析

程序功能是读取 7 个数(1-50)的整数值，每读取一个值，程序打印出该值个数的

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python_A002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod3-6.py文件，程序功能是读取7个数（1—50）的整数值，每读取一个值，程序打印出该值个数的*。

注意：只能修改#**********begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

试题解析：
【第一错误】
参考答案：for i in [1,4,5,14,22]:
解析：暂无解析

【第二错误】
参考答案：print('*'*i)
解析：暂无解析

编写程序，从键盘输入一个 50 以内正整数，判断其是否能被 3 整数，并将结果输出。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python_B001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的fz16.py文件，编写程序。编写程序，从键盘输入一个50以内正整数，判断其是否能被3整数，并将结果输出。

测试用例:
输入：48 输出：48能够被3整除
输入：35 输出：35不能够被3整除

注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

参考答案:
```
num=int(input("请输入一个50以内的正整数："))
#**********begin**********
if num%3==0:
  print("%d能够被3整除"%num)
else:
  print("%d不能够被3整除"%num)
#**********end**********
```

编写程序。test02txt 里面存有若干整数，一行一个。求这些整数中偶数的和，将和值输出到屏幕 上

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python_B002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的wj10.py文件，编写程序。test02.txt里面存有若干整数，一行一个。求这些整数中偶数的和，将和值输出到屏幕上。

注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

参考答案:
```
#**********begin**********
sum=0
with open('test02.txt','r') as f:
  for t in f:
    if int(t)%2==0:
      sum=sum+int(t)
print(sum)
#**********end**********
```

编写程序。求列表 tt=[23,7,34,65,23]中元素的平均值并输出

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python_B003\

请使用IDLE打开考生文件夹下的xh5.py文件，编写程序。求列表tt=[23,7,34,65,23]中元素的平均值并输出。

注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

参考答案：
```
tt=[23,7,34,65,23]
#**********begin**********
aver=sum(tt)/len(tt)
print(aver)
#**********end**********
```

求元组 yy 中能被 7 整除的元素的和并输出

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python_B004\

请使用IDLE打开考生文件夹下的xh10.py文件，编写程序。求元组yy中能被7整除的元素的和并输出。

注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

参考答案：
```
yy=(22,42,55,15,63,45,4)
#**********begin**********
sum=0
for i in yy:
  if i%7==0:
     sum=sum+i
print(sum)
#**********end**********
```

编写程序求绝对值(使用函数)，用户输入一个数字 n，输出 n 的绝对值，要求保持输入数据类型不变，即：输入浮点数，输出浮点数，输入整数，输出仍为整数。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank2-10.py，要求：编写程序求绝对值（使用函数），用户输入一个数字n，输出n的绝对值，要求保持输入数据类型不变，即：输入浮点数，输出浮点数，输入整数，输出仍为整数。

输入输出示例：

	输入	输出
示例	-10	10

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

【第一空】
参考答案：eval

【第二空】
参考答案：print(abs(n))

编写程序，一个数如果恰好等于它的因子之和，这个数就称为“完数”。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank3-23.py文件，编写程序，一个数如果恰好等于它的因子之和，这个数就称为“完数”。例如6=1+2+3，找出1000以内的所有完数。

注意：只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#**********begin**********和#**********end**********。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

试题解析：
【第一空】
参考答案：num
解析：暂无解析。

【第二空】
参考答案：num%i
解析：暂无解析。

程序功能是编写一个名为 university country0 的函数它接受学校的名称及其所属的国家。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python_A001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod4-11b.py文件，程序功能是编写一个名为university_country()的函数，它接受学校的名称及其所属的国家。

注意：只能修改#**********begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

试题解析：
【第一错误】
参考答案：return(university_country)
解析：暂无解析

程序的功能是: 统计一个长度为 3 的子字符串在另一个字符串中出现的次数。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python_A002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的文件PyMod3-24b.py，程序的功能是：统计一个长度为3的子字符串在另一个字符串中出现的次数。例如：
  请输入目标字符串：you cannot improve your past，but you can improve your future.Once time is wasted.
  请输入子字符串(三个字符)：you
  子字符串在目标字符串中共出现 4 次

  注意：只能修改#**********begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

试题解析：
【第一错误】
参考答案：if subStr not in desStr:
解析：暂无解析

编写程序，从键盘输入一个考试分数，判断其是否及格，并将结果输出。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python_B001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的fz14.py文件，编写程序。编写程序，从键盘输入一个考试分数，判断其是否及格，并将结果输出。

测试用例:
输入：60 输出：60 分恭喜你。及格了。
输入：50 输出：50 分很抱歉。你没有及格。

注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

参考答案:
```
score=eval(input("请输入学生成绩："))
#**********begin**********
if score>=60:
  print(score,"分恭喜你。及格了。")
else:
  print(score,"分很抱歉。你没有及格。")
#**********end**********
```

有一个字符 dic01。创建一个文件 ts3.txt，要求将字典中的各项的值写写入到文件 ts3.txt 中，一行一个

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python_B002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的wj9.py文件，编写程序。有一个字符dic01。创建一个文件ts3.txt，要求将字典中的各项的值写入到文件ts3.txt中，一行一个。

注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

参考答案:
```
dic01={'河南':'郑州','山东':'济南','湖北':'武汉','湖南':'长沙'}
#**********begin**********
with open('ts3.txt','w') as f:
  for i in dic01:
    f.write(dic01[i])
    f.write('\n')
#**********end**********
```

利用 for 循环，输出字符串“python123”的每个字符，输出不换行，以英文“逗号”隔开每个字符

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python_B003\

请使用IDLE打开考生文件夹下的xh16.py文件，编写程序。利用for循环，输出字符串“python123”的每个字符，输出不换行，以英文“逗号”隔开每个字符。

注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

参考答案:
```
#**********begin**********
str="python123"
for i in str:
    print(i,end=",")
#**********end**********
```

输入一个不超过三位的正整数，判断它是几位教，并分别打印出每一位数字

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python_B004\

请使用IDLE打开考生文件夹下的fz17.py文件，编写程序。输入一个不超过三位的正整数，判断它是几位数，并分别打印出每一位数字。

测试用例:
输入：123 输出：这是一个3位数，百位为1，十位为2，个位为3
输入：12 输出：这是一个2位数，十位为1，个位为2
输入：3 输出：这是一个1位数，个位为3

注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

参考答案:
```
num = int(input("请输入一个不多于三位的正整数:"))
#**********begin**********
if num <= 0:
  print("您输入的数有误")
else:
  a = num // 100
  b = (num % 100)//10
  c = num % 10
  if num>99 and num<=999:
    print("这是一个3位数，百位为%d，十位为%d，个位为%d" %(a,b,c))
  elif num>9 and num<=99:
    print("这是一个2位数，十位为%d，个位为%d" % (b,c))
  elif num>0 and num<=9:
    print("这是一个1位数，个位为%d" % c)
  else:
    print("您输入的数有误")
#**********end**********
```

请编写个人所得税计算器，用户输入应发工资、五险一金和税免征额，输出应缴税额和实发工资，结果保留小数点后两位。当输入数字小于 0 或等于 0 时，输出“error”

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank3-3.py。请编写个人所得税计算器，用户输入应发工资、五险一金和个税免征额，输出应缴税额和实发工资，结果保留小数点后两位。当输入数字小于0或等于0时，输出“error”。
其中：
2018年10月1日以前，个税免征额为3500元/月，调整后，个税免征额为5000元/月，
应纳税额=(应发工资 - 五险一金 - 个税免征额) × 适用税率 - 速算扣除数
实发工资=应发工资 - 五险一金 - 应缴税款
个人所得税税率表如下：

全月应纳税所得额（含税级距）	税率(%)	速算扣除数
不超过3,000元	3	0
超过3,000元至12,000元的部分	10	210
超过12,000元至25,000元的部分	20	1,410
超过25,000元的部分	25	2,660

输入输出示例：

	输入	输出
示例	5400 412 5000	应缴税款0.00元，实发工资4988.00元。

试题解析：

【第一空】
参考答案：print("error")

【第二空】
参考答案：fee, deducted_amount = 25, 2660

编写程序，循环输出 09 的数字，数字在一行内输出每个数字后有一个英文迈号“

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank1-2.py，要求：编写程序，循环输出0~9的数字，数字在一行内输出，每个数字后有一个英文逗号“,”。

输出示例：

	输入	输出
示例		0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

【第一空】
参考答案：end = ','

程序功能是循环输出列表。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python_A001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod3-12.py文件，程序功能是循环输出列表。

注意：只能修改#*********begin*********和#*********end*********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

试题解析：
【第一错误】
参考答案：s = ["man","woman","girl","boy","sister"]
解析：暂无解析

【第二错误】
参考答案：for i in range(len(s)):
解析：暂无解析

程序功能是创建一个列表

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python_A002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod3-11.py文件，程序功能是创建一个列表。

注意：只能修改#*********begin*********和#*********end*********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

试题解析：
【第一错误】
参考答案：ptr = []
解析：暂无解析

【第二错误】
参考答案：print (ptr)
解析：暂无解析

输入一个字符串，判断它是否为回文，如果是输出一人字符串，如果各字符逆序排列与原字符相同，则称为回文

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python_B001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg5-1.py，要求：输入一个字符串，判断它是否为回文，如果是输出True，否则输出False。一个字符串，如果各字符逆序排列与原字符相同，则称为回文（如peep，12321，韩小韩）。判断过程中假定只考虑字母和数字字符，而且忽略字母的大小写和其它符号（如空格、标点符号等）。

输入输出示例：

	输入	输出
示例	上海自来水来自海上	True

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

```
# -*- coding: UTF-8 -*-
def main():
  s = input();
  #*********begin*********
  if s == s[-1::-1]:
     s[-1::-1]   #将字符串反转
     print('True')
  else:
     print('False')
  #*********end*********

main()
```

编程实现分两行输入两个非零浮点数，并输出两个数加.
减运算的计算结果。计算结果保留小数点后 3 位数字。要求输出与如下示例格式相同，符号前后各有一个空格。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python_B002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg1-5.py，要求：编程实现分两行输入两个非零浮点数，并输出两个数加、减运算的计算结果。计算结果保留小数点后3位数字。要求输出与如下示例格式相同，符号前后各有一个空格。

输入输出示例：

	输入	输出
示例	2.66 3.1415926	2.66 + 3.1415926 = 5.802 2.66 - 3.1415926 = -0.482

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

```
  #*********begin*********
  print('{} + {} = {:.3f}'.format(a, b, a + b))
  print('{} - {} = {:.3f}'.format(a, b, a - b))
  #*********end*********
```

数学上使用递归法求阶乘的公式是

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python_B003\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg4-4.py。数学上使用递归法求阶乘的公式是：

$$n1 = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ n(n-1)! & n > 0 \end{cases}$$

输入输出示例：

	输入	输出
示例	10	3628800
示例	0	1

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

```
# -*- coding: UTF-8 -*-
def fact(n):
  if n==0:
     return 1
  else:
  #**********begin**********
     return n*fact(n-1)
  #**********end**********

num=int(input("请输入一个大于等于0的整数："))
print(fact(num))
```

如果一个 n 位正整数等于其各位数字的 n 次方之和，则称该敦为阿姆斯特朗数

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python_B004\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg10.py，要求：如果一个n位正整数等于其各位数字的n次方之和，则称该数为阿姆斯特朗数。 例如1^3 + 5^3 + 3^3 = 153。
1000以内的阿姆斯特朗数： 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 153, 370, 371, 407。
请编写程序，检测用户输入的数字是否为阿姆斯特朗数

测试用例：
输入：请输入一个数字: 407
输出：407 是阿姆斯特朗数
或
输入：请输入一个数字: 508
输出：508 不是阿姆斯特朗数

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

```
num = int(input("请输入一个数字: "))
#********begin********
sum = 0
n = len(str(num))
temp = num
while temp > 0:
  digit = temp % 10
  sum += digit ** n
  temp //= 10
if num == sum:
  print(num,"是阿姆斯特朗数")
else:
  print(num,"不是阿姆斯特朗数")
#********end********
```

在数学上，斐波那契数列以如下递推的方法来定义

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank4-3.py。在数学上，斐波那契数列以如下递推的方法来定义：
F(1)=1
F(2)=1
F(n)=F(n-1)+F(n-2) (n>=3)
该数列前两项为1，从第3项开始，后一项等于前两项之和。补充函数，求前n项数列。

输入输出示例：

	输入	输出
示例	10	1 1 2 3 5 8 13 21 34 55

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

【第一空】
参考答案：a,b=b,a+b

键盘输入用空格分隔的若 T 名同学的 python 成绩，输出平均成绩，结果保留两位小数。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank6-5.py，要求：键盘输入用空格分隔的若干名同学的python成绩，输出平均成绩，结果保留两位小数。

输入输出示例：

	输入	输出
示例	78 60 100 90 55	76.60

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

【第一空】
参考答案：avg=sum(scores)/len(scores)

计算判断狗的年龄

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python_A001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod3-1.py文件，程序功能是计算判断狗的年龄。

注意：只能修改#**********begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

试题解析：
【第一错误】
参考答案：else:
解析：暂无解析

【第二错误】
参考答案：print("对应人类年龄: ", human)
解析：暂无解析

程序功能是用于检测用户输入的数字是否为质数，如用户输入数字 8，则运行程序返回结果:
8 不是质数 2 乘 4 是 8

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python_A002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod4-1.py文件，程序功能是用于检测用户输入的数字是否为质数，如用户输入数字8，则运行程序返回结果：
8 不是质数
2 乘 4 是 8

注意：只能修改#**********begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

试题解析：
【第一错误】
参考答案：if (num % i) == 0:
解析：双等号表示等于。

【第二错误】
参考答案：print(i,"乘",eval("num//i"),"是",num)
解析：双左斜杠表示整除。

【第三错误】
参考答案：else:
解析：语法错误，else后面必须加 ":"

程序中包含一个列表查找算法的函数，在列表中香找指定元素，存在返回 True，不存在返回 False。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python_B002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg5-1.py文件，请设计一个程序：程序中包含一个列表查找算法的函数，在列表中查找指定元素，存在返回True，不存在返回False。

要求：补充编制的内容写在#********begin********与#********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

【试题解析】
此题功能是创建一个函数，功能为在列表alist中查找元素item是否存在于列表中，如果存在返回True，如果不存在返回False，我们可以利用顺序查找法，让item与alist中的元素挨个对比，返回查找结果。

程序代码如下：
```
# -*- coding: UTF-8 -*-
def Search(alist,item):
  pos = 0
  found = False
  #********begin********
  while pos < len(alist) and not found:
    if alist[pos] == item:
      found = True
    else:
      pos = pos + 1
  return found
  #********end********
testlist = [1,3,33,8,37,29,32,15,5]
print(Search(testlist,3))
print(Search(testlist,13))
```

水仙花数是指一个 3 位数，它的每个位上的数字的 3 次幂之和等于它本身(如数字 153，1^3 + 53+ 33 = 153)，编写函数输出所有 3 位的水仙花数

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg4-5.py。水仙花数是指一个3位数，它的每个位上的数字的3次幂之和等于它本身（如数字153，1^3 + 5^3+ 3^3 = 153），编写函数输出所有3位的水仙花数。

输入输出示例：

	输入	部分输出（说明：在此不显示完整答案）
示例	无	153 370 ……

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

```
def Narcissistic(n):
  #**********begin**********
  sum = 0
  for i in map(int, str(n)):
    sum = sum + i ** len((str(n)))
  if sum == int(n):
    return True
  else:
    return False
  #**********end**********


for i in range(100,1000):
  if Narcissistic(i):
    print(i)
```

对 Python 源程序“PyProg1-3.py”进行代码补全代码补全之后，“PyProg1-3.py”的功能为：给定任意底面半径和高，求圆锥体的体积，且要求将显示结果保 2 位小数。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python_B004\
参照考生文件夹中提供的“示例代码.py”，对Python源程序“PyProg1-3.py”进行代码补全。
代码补全之后，“PyProg1-3.py”的功能为：给定任意底面半径和高，求圆锥体的体积，且要求将显示结果保留2位小数。

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：
复制“示例代码.py”中的第4行至第9行，粘贴到“PyProg1.py”中#*****begin******和#******end******两行中间，并做如下修改：
（1）将对应“示例代码.py”中的第4行改内容改为：
result=1/3*math.pi*x*x*y
（2）将对应“示例代码.py”中的第9行中第三个槽改为：{:.2f}
（3）将第6，7，9行中提示信息中的“矩形”信息改为相应“圆锥体”

程序功能是用于实现 ASCII 码与字符相互转换

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python_A002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod2-10.py文件，程序功能是用于实现ASCII码与字符相互转换。

注意：只能修改#**********begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

试题解析：
【第一错误】
参考答案：print(c+ " 的ASCII 码为", ord(c))
解析：暂无解析

【第二错误】
参考答案：print(a , " 对应的字符为", chr(a))
解析：暂无解析

用户输入位数 n，找出并显示出所有 n 位的自幂数

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python_B003\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg35.py，要求：用户输入位数n，找出并显示出所有n位的自幂数。本程序设n的数值为1～6，当n大于6时，程序退出。

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

自幂数是指一个n位正整数，如果它的各位数字的n次方的和加起来等于这个数，数学家称这样的数为自幂数。例如，$1^3+5^3+3^3=153$，153就是一个3位的自幂数，3位自幂数也称为水仙花数。本程序设n的数值为1～6，当n大于6时，程序退出。

```
start=0
end=0
digit=0
m=0
n=int(input('请选择自幂数的位数【1，2，3，4，5，6】:'))
#********begin********
while 0<n<7:
  start=pow(10,n-1)
  end=pow(10,n)-1
  print(n,'位数的自幂数有:')
  for k in range(start,end+1):
    m=k
    total=0
    while m!=0:
      digit=m%10
      total+=pow(digit,n)
      m=m//10
    if total==k:
      print(str(k),end=' ')
  n=int(input('\n 请选择自幂数的位数【1，2，3，4，5，6】:'))
else:
  print('输入位数不在范围内,程序结束。')
#********end********
```

从键盘输入一组数据存入列表，再输入一个数据 x，在列表中查找 x 出现的索引编号，并统计共出现了多少次。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python_B004\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg6-5.py，要求：从键盘输入一组数据存入列表，再输入一个数据x，在列表中查找x出现的索引编号，并统计共出现了多少次。

输入输出示例：

	输入	输出
示例	2 3 4 5 4 3 2 5	3 共出现 1 次
示例	a d e f g h e e	2 6 共出现 2 次

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

```
# -*- coding: UTF-8 -*-

def main():
  ls=input().split()
  x=input()
  count=0
  #**********begin**********
  for i in range(len(ls)):
    if x==ls[i]:
      print(i)
      count+=1
  #**********end**********
  print("共出现{}次".format(count))

main()
```

将字符串中所有英文字符转为小写输出

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank5-2.py，要求：将字符串中所有英文字符转为小写输出。输出格式请参考输入输出示例。

输入输出示例：

	输入	输出
示例	ABcdefhXY	abcdefhxy

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

【第一空】
参考答案：s.lower()

用海伦公式计算三角形面积

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python_A001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod4-5.py，要求：用海伦公式计算三角形面积。输入三条边的长度，先判断能否组成一个三角形，若能组成三角形，则利用海伦公式$\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$计算三角形面积，其中s=(a+b+c)/2；否则显示“输入的三条边不能构成三角形”。

输入输出示例：

示例	输入	输出
1	3 4 5	面积是：6.0
2	10 15 30	输入的三条边不能构成三角形

要求：只能修改#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

【第一处】
参考答案：print(f'面积是：{(s*(s-a1)*(s-b1)*(s-c1))**0.5}')

按指定格式输出字符串，宽 15 个字符，输出时右对产，不足位数采用*填充。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python_A002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod5-3.py，要求：按指定格式输出字符串，宽15个字符，输出时右对齐，不足位数采用*填充。

输入输出示例：

	输入	输出
示例	eee123abc	******eee123abc

要求：只能修改#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

【第一处】
参考答案：print('{:*>15}'.format(s))

18 位身份证号码第 7-10 位为出生年份(四位数)，第 11-12 位为出生月份，第 13-14 位代表出生日期。用户输入一个合法的身份证号，输出用户的出生年月日。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python_B001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg5-5.py，要求：18位身份证号码第7-10位为出生年份(四位数)，第11-12位为出生月份，第13-14位代表出生日期。用户输入一个合法的身份证号，输出用户的出生年月日。

输入输出示例：

	输入	输出
示例	420106200701301168	2007 年 01 月 30 日

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

```
# -*- coding: UTF-8 -*-
def main():
  id=input()
  if len(id)==18:
  #求year、month、day
  #**********begin**********

    year=id[6:10]
    month=id[10:12]
    day=id[12:14]
  #**********end**********
    print(f'{year}年{month}月{day}日')
  else:
    print('输入的身份证号码长度有误')

main()
```

有 n 个人围成一圈，顺序排号。从第一个人开始报数 (从 1 到 3 报数)，凡报到 3 的人退出圈子，问最后留下的是原来第几号的那位

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python_B003\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg31.py，要求：有n个人围成一圈，顺序排号。从第一个人开始报数（从1到3报数），凡报到3的人退出圈子，问最后留下的是原来第几号的那位。

测试用例
输入：50
输出：11

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

```
nmax = 50
n = int(input('请输入总人数:'))
#********begin********
num = []
for i in range(n):
  num.append(i + 1)
i = 0
k = 0
m = 0
while m < n - 1:
  if num[i] != 0 : k += 1
  if k == 3:
    num[i] = 0
    k = 0
    m += 1
  i += 1
  if i == n : i = 0
i = 0
while num[i] == 0: i += 1
print(num[i])
#********end********
```

求列表 tt=[23,7,34,65,23]中元素的平均值并输出。

请使用IDLE打开考生文件夹下的xh5.py文件，编写程序。求列表tt=[23,7,34,65,23]中元素的平均值并输出。

注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

```
tt=[23,7,34,65,23]
#**********begin**********
aver=sum(tt)/len(tt)
print(aver)
#**********end**********
```

一、用户被入三位以上的正整数，输出结果为百位以上的素数

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116020\CbtesExam\Python002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank3-2.py文件，编写程序，用户输入一个三位以上的正整数，输出结果为百位以上的数字。例如：用户输入1234，则程序输出12。

注意：只能在横线处填写适当的代码，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#**********begin**********和#**********end**********。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

试题解析：
【第一空】
参考答案：//
解析：程序目的是取出百位以上数字，第一步整除100。python中整除的运算符为“//”。所以答案是x//100。

【第二空】
参考答案：==
解析：根据提示“输入至少三位的正整数！”设想如果输入三位以内整除100数字那结果为0。所以答案是if x==0:

【第三空】
参考答案：else:
解析：分支，如果是其他情况下，打印出整数位。

二、请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod4-10.py 文件，程序功能是利用线性查找的方法寻找特定的值,

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116020\CbtesExam\Python_A001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod4-10.py文件，程序功能是利用线性查找的方法寻找特定的值。

注意：只能修改#**********begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

试题解析：
【第一错误】
参考答案：return i;
解析：暂无解析

【第二错误】
参考答案：result=search(arr, n, x)
解析：暂无解析

三、使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg8-3.py，要求: 读入“8.2grade.csv”文件，输入一个非负整数 i(i<4)，按照第列升序排序后输出。

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg8-3.py，要求：读入“8.2grade.csv”文件，输入一个非负整数i(i<4)，按照第i列升序排序后输出。

输入输出示例：

	输入	输出
示例	4	20170101 章阳 Male A 20170102 徐芳 Female A 20170112 胡瑞欣 Female A 20170113 田益宾 Male A 20170115 张铭武 Male A 20170106 周思云 Female B 20170109 刘春燕 Female B 20170110 刘兴怡 Female B 20170103 刘易峰 Male C 20170105 罗宇阳 Male C 20170114 周武军 Male C 20170104 张磊磊 Male D 20170107 王芬芬 Female D

```
if __name__ == '__main__':
    #******************begin*******************
    file = '8.2 grade.csv'  #打开文件
    num = int(input())      #输入列号
    #******************end*******************
    grade_list = csv_to_lst(file)
    ls_in_sort = sort_lst(grade_list, num)
    output(ls_in_sort)
```

四、请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 fz19.py 文件，编写程序。从键盘输入用户名（admin）和密码(123456)，显示用户是否登录成功。

请使用IDLE打开考生文件夹下的fz19.py文件，编写程序。从键盘输入用户名（admin）和密码(123456)，显示用户是否登录成功。

测试用例：
输入：
admin
123456
输出：输入正确
输入：
admin
12345
输出：用户名或者密码输入错误，请重新输入！

注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

```
user=input("请输入用户名：")
psd=input("请输入密码：")
#*********begin**********
if user=="admin" and psd=="123456":
  print("输入正确！")
else:
  print("用户名或者密码输入错误，请重新输入！")
#*********end**********
```

五、使用 IDLE 打开考生文件夹下的 xh7.py 文件，编写程序。从键盘输入一个整数 n，求 1 到 n 中偶数的和。

注意：卜面出现的“考生文件夹”均为D:\SRP1\220411602O\CbtestExam\Python_B003\

请使用IDLE打开考生文件夹下的xh7.py文件，编写程序。从键盘输入一个整数n，求1到n中偶数的和。

注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

参考答案：

```
n=int(input("请输入一个整数"))
sum=0
#**********begin**********
for i in range(n+1):
  if i%2==0:
    sum=sum+i
#**********end**********
print(sum)
```

六、使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyBlank3-26.py 文件，编写程序，请输入星期几的第一个字母来判断一下是星期几如果第一个字母样，则继续判断第二个字母。

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank3-26.py文件，编写程序，请输入星期几的第一个字母来判断一下是星期几，如果第一个字母一样，则继续判断第二个字母。

注意：只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#**********begin**********和#**********end**********。

法，仅供参考。

试题解析：
【第一空】
参考答案：week
解析：暂无解析。

【第二空】
参考答案：len(arr)
解析：暂无解析。

七、使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyMod2-2.py 文件，该程序用于计算一球从 100 米高度自由落下，每次落地后反跳回京高度的一半;再落下...第 10 次落地时，共经过多少米，第 10 次反弹多高。运行时程序出现了一些问题，请帮助改正。程序的输出结果为:

the sum length of path:299.609375 the last heiaht is0.097656

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod2-2.py文件，该程序用于计算一球从100米高度自由落下，每次落地后反跳回原高度的一半；再落下...第10次落地时，共经过多少米，第10次反弹多高。运行时程序出现了一些问题，请帮助改正。程序的输出结果为：
the sum length of path:299.609375 the last height is:0.097656

注意：只能修改#**********begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

试题解析：
【第一错误】
参考答案：for i in range(0,9):
解析：暂无解析。

【第二错误】
参考答案：h /= 2
解析：由题可看出，求h等于h的一半儿，简写为h /=2。


【第三错误】
参考答案：print()
解析：print的用法需要加括号，错误在于没有加上括号。

八、请使用 IDLE 打开考生文件夹 PuMod2-1Dy，给定程序的功能是判断输入年份到底是否是闰年，是输出作 XXi teap year 反之输出并一直循环，改正其中的三处错误，使之正常运行，输出 xxx is not leap year


Enter the year:20182018 is not leap yearEnter the year:2020

2020 is leap year


Enter the year:

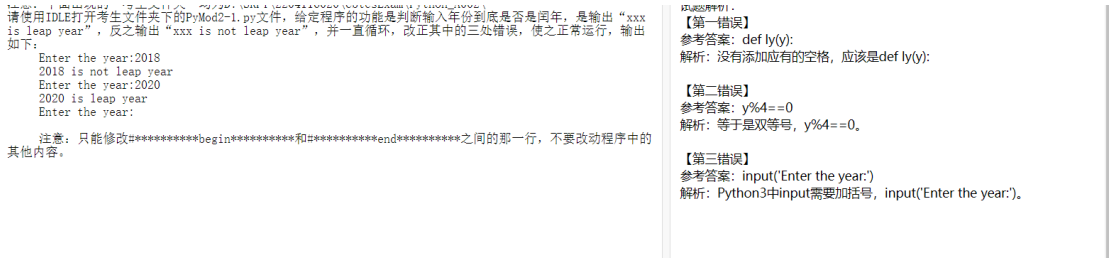


九、使用 IDLE 打开考生文件夹下的 wj5.py 文件，编写程序。有一个文件 test03.txt。里面存有若干字符，一行一个。输出些词语的长度。 (如: 北京的长度为 2)

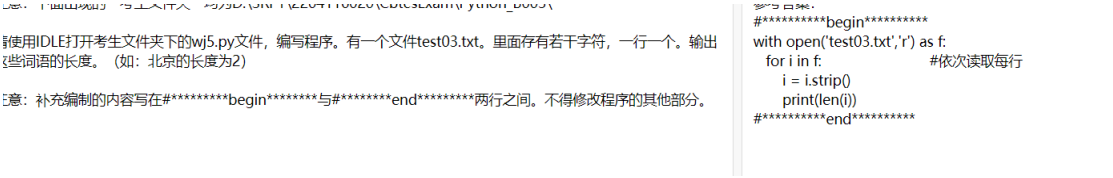


十、请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 w;4.,py 文件，编写程序。有一个文件 test02.txt。里面存有若干整数，一行一个。求这此整数中能被 3 整除的数，输出到屏幕上。

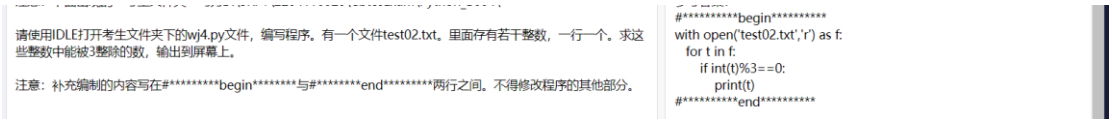

十一、使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg3-4.py，要求: 用户输入一个正整数，判断该数是奇数还是偶数入输出示例:

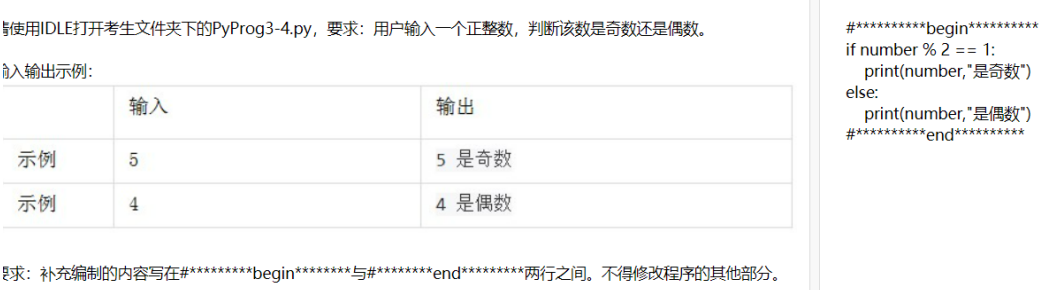

十二、请使用 IDLE 打开考生文件夹下的 PyProg4-3.py 文件，请设计一个程序，程序是模仿汉诺塔有三根金刚石柱子，在一根柱子上从下往上按照大小顺序摞着 N 片黄金圆盘。把圆盘从下面开始按大小顺序重新摆放在另一根柱子上。并且规定，在小圆盘上不能放大圆盘，在三根柱子之间一次只能移动一个圆盘，计算从 a 柱子经过缓冲区 b 移动到 c 柱子所需 试题分析:此题是要计算次数，先定义一个全局变量 times 累计次数。 步数。假如有八个圆盘需要多少步？

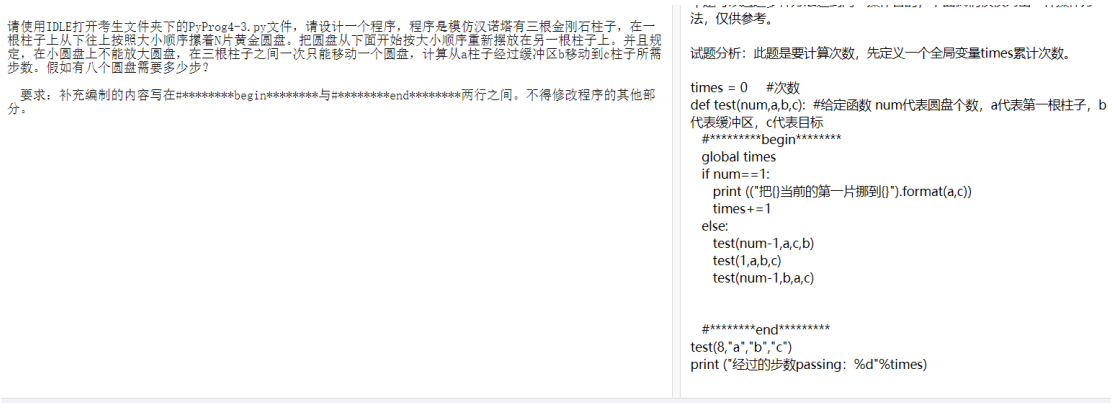

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg4-3.py文件，请设计一个程序，程序是模仿汉诺塔有三根金刚石柱子，在一根柱子上从下往上按照大小顺序摞着N片黄金圆盘。把圆盘从下面开始按大小顺序重新摆放在另一根柱子上。并且规定，在小圆盘上不能放大圆盘，在三根柱子之间一次只能移动一个圆盘，计算从a柱子经过缓冲区b移动到c柱子所需步数。假如有八个圆盘需要多少步？

要求：补充编制的内容写在#********begin********与#********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

法，仅供参考。

试题分析：此题是要计算次数，先定义一个全局变量times累计次数。

```
times = 0    #次数
def test(num,a,b,c): #给定函数 num代表圆盘个数，a代表第一根柱子，b代表缓冲区，c代表目标
  #********begin********
  global times
  if num==1:
    print ("把{}当前的第一片挪到{}".format(a,c))
    times+=1
  else:
    test(num-1,a,c,b)
    test(1,a,b,c)
    test(num-1,b,a,c)


  #********end********
test(8,"a","b","c")
print ("经过的步数passing：%d"%times)
```

用户输入一个字符串，将字符串中的字符倒序输出，字符间不分隔。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank5-3.py，要求：用户输入一个字符串，将字符串中的字符倒序输出，字符间不分隔。

输入输出示例：

	输入	输出
示例	hello	olleh
	DAY	YAD

要求：补充编制的内容写在#********begin********与#********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

【第一空】
参考答案：s[::-1]

用户输入一个 11 位的纯属数字的手机号码，将 4-7 位用大替换掉，以保护隐私。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank5-5.py，要求：用户输入一个11位的纯属数字的手机号码，将4-7位用“*”替换掉，以保护隐私。

输入输出示例：

	输入	输出
示例	13988775566	139****5566
	13413413413	134****3413

要求：补充编制的内容写在#********begin********与#********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

【第一空】
参考答案：s[:3] + '****' + s[7:]

程序功能是将一个数组逆序输出。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python_A001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod3-9.py文件，程序功能是将一个数组逆序输出。

注意：只能修改#**********begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

试题解析：
【第一错误】
参考答案：for i in range(int(len(a) / 2)):
解析：暂无解析

【第二错误】
参考答案：a[i],a[N - i - 1] = a[N - i - 1],a[i]
解析：暂无解析

读入“8.2grade.csv”文件，输入一个非负整数 i(i<4)，按照第 i 列升序排序后输出。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python_B001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg8-3.py，要求：读入“8.2grade.csv”文件，输入一个非负整数i(i<4)，按照第i列升序排序后输出。

输入输出示例：

	输入	输出
示例	4	20170101 章阳 Male A 20170102 徐芳 Female A 20170112 胡瑞欣 Female A 20170113 田益宾 Male A 20170115 张铭武 Male A 20170106 周思云 Female B 20170109 刘春燕 Female B 20170110 刘兴怡 Female B 20170103 刘易峰 Male C 20170105 罗宇阳 Male C 20170114 周武军 Male C 20170104 张磊磊 Male D 20170107 王芬芬 Female D 20170111 夏天天 Male D 20170108 刘忆宁 Male E

截图(Alt + A)

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：
```
if __name__ == '__main__':
    #******************begin*******************
    file = '8.2 grade.csv'  #打开文件
    num = int(input())      #输入列号
    #******************end*********************
    grade_list = csv_to_lst(file)
    ls_in_sort = sort_lst(grade_list, num)
    output(ls_in_sort)
```

编写程序，功能是计算正方形面积

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank3-13.py文件，编写程序，功能是计算正方形面积。

注意：只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#*********begin**********和#**********end**********。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

试题解析：
【第一空】
参考答案：x*x
解析：暂无解析。

【第二空】
参考答案：showmul
解析：暂无解析。

编写程序，输出由 1、2、3、4 这四个数字组成的每位数都不相同的所有三位数。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank3-17.py文件，编写程序，输出由1、2、3、4这四个数字组成的每位数都不相同的所有三位数。

注意：只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#*********begin**********和#**********end**********。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

试题解析：
【第一空】
参考答案：5
解析：暂无解析。

【第二空】
参考答案：a!=b
解析：暂无解析。

编写一个学生成绩转换程序，用户输入一个整数，成绩大丁等于 90 目小于等于 100 的输出为“A”，成绩大于或等于 80 月小于 90 的输出为“B”，成绩大于或等于 70 目小于 80 的输出为“C”，成绩大于或等于 60 目小于 70 的输出为“D”，成绩小于 60 且大于等于 0 的输出为“E”，如果输出的成绩大于 100 或小于 0，输出“data error!”。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python_A001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod3-2.py，要求：编写一个学生成绩转换程序，用户输入一个整数，成绩大于等于90且小于等于100的输出为“A”，成绩大于或等于80且小于90的输出为“B”，成绩大于或等于70且小于80的输出为“C”，成绩大于或等于60且小于70的输出为“D”，成绩小于60且大于等于0的输出为“E”，如果输出的成绩大于100或小于0，输出“data error!”。

输入输出示例：

	输入	输出
示例	88	B
示例	-11	data error!

要求：只能修改#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

【第一处】
参考答案：print('data error!') if (score > 100 or score < 0) else print(degree[10-score//10])

输入一个整数列表，元素之间逗号隔开，编写程序，将列表元素降序排列，并输出列表。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python_A002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod6-3.py，要求：输入一个整数列表，元素之间逗号隔开，编写程序，将列表元素降序排列，并输出列表。

输入输出示例：

	输入	输出
示例	12, 45, 3, 68	[68, 45, 12, 3]

要求：只能修改#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

【第一处】
参考答案：x.sort(reverse=True)

请编写程序，使用 Calendar 模块中的方法用于生成指定日期的日历。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python_B003\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg12.py，要求：请编写程序，使用Calendar模块中的方法用于生成指定日期的日历。

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

Calendar模块有很广泛的方法用来处理年历和月历，例如打印某月的月历。

```
def main():
#********begin********
  import calendar
  yy = int(input("输入年份: "))
  mm = int(input("输入月份: "))
  print(calendar.month(yy,mm))
#********end********
main()
```

用户输入一串字符，将其每个字符转化为列表的元素，并对其中的数据按升序排序

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python_B004\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg6-3.py，要求：用户输入一串字符，将其每个字符转化为列表的元素，并对其中的数据按升序排序。

输入输出示例：

	输入	输出
示例	2135462	['1', '2', '2', '3', '4', '5', '6']

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

```
# -*- coding: UTF-8 -*-

def main():
  ls = list(input())
  #**********begin**********
  print(sorted(ls))
  #**********end**********
main()
```

输入矩形的长和宽(长和宽均为浮点数)，计算其面积并输出，结果四舍五入，保留两位小数

注意：下面出现的“考生文件夹”均为C:\SRPT\2204116019\CbtesExam\Python002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank1-8.py，要求：输入矩形的长和宽（长和宽均为浮点数），计算其面积并输出，结果四舍五入，保留两位小数。

输入输出示例：

	输入	输出
示例	4.198 5.34556	22.44

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

【第一空】
参考答案：float

编写程序，用户输入一个三位以上的正整数，输出结果为百位以上的数字。例如: 用户输入 1234，则程序输出 12。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank3-2.py文件，编写程序，用户输入一个三位以上的正整数，输出结果为百位以上的数字。例如：用户输入1234，则程序输出12。

注意：只能在横线处填写适当的代码，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#**********begin**********和#**********end**********。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

试题解析：
【第一空】
参考答案：//
解析：程序目的是取出百位以上数字，第一步整除100。
python中整除的运算符为“//”。所以答案是x//100。

【第二空】
参考答案：==
解析：根据提示“输入至少三位的正整数！”设想如果输入三位以内整除100数字那结果为0。所以答案是if x==0:

【第三空】
参考答案：else:
解析：分支，如果是其他情况下，打印出整数位。

程序功能是利用线性查找的方法寻找特定的值

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python_A002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod4-10.py文件，程序功能是利用线性查找的方法寻找特定的值。

注意：只能修改#**********begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

试题解析：
【第一错误】
参考答案：return i;
解析：暂无解析

【第二错误】
参考答案：result=search(arr, n, x)
解析：暂无解析

从键盘输入用户名 (admin)和密码(123456)，显示用户是否登录成功。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python_B001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的fz19.py文件，编写程序。从键盘输入用户名（admin）和密码(123456)，显示用户是否登录成功。

测试用例：
输入：
admin
123456
输出：输入正确
输入：
admin
12345
输出：用户名或者密码输入错误，请重新输入！

注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

参考答案：

```
user=input("请输入用户名：")
psd=input("请输入密码：")
#**********begin**********
if user=="admin" and psd=="123456":
  print("输入正确！")
else:
  print("用户名或者密码输入错误，请重新输入！")
#**********end**********
```

输入一个非负整数 i(i<4)，按照第 i 列升序排序后输出。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python_B002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg8-3.py，要求：读入“8.2grade.csv”文件，输入一个非负整数i(i<4)，按照第i列升序排序后输出。

输入输出示例：

	输入	输出
示例	4	20170101 章阳 Male A 20170102 徐芳 Female A 20170112 胡瑞欣 Female A 20170113 田益宾 Male A 20170115 张铭武 Male A 20170106 周思云 Female B 20170109 刘春燕 Female B 20170110 刘兴怡 Female B

试题解析：

```
if __name__ == '__main__':
    #********************begin********************
    file = '8.2 grade.csv'  #打开文件
    num = int(input())      #输入列号
    #********************end*********************
    grade_list = csv_to_lst(file)
    ls_in_sort = sort_lst(grade_list, num)
    output(ls_in_sort)
```

从键盘输入一个整数 n，求 1 到 n 中偶数的和。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python_B004\

请使用IDLE打开考生文件夹下的xh7.py文件，编写程序。从键盘输入一个整数n，求1到n中偶数的和。

注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

参考答案：

```
n=int(input("请输入一个整数"))
sum=0
#**********begin**********
for i in range(n+1):
  if i%2==0:
     sum=sum+i
#**********end**********
print(sum)
```

从集合 s 中删除元素“p”输入输出示例:

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank7-2.py，要求：从集合s中删除元素“p”。

输入输出示例：

	输入	输出（输出结果不唯一）
示例		{'o', 'h', 'n', 'y', 't'}

要求：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

【第一空】
参考答案：s.remove('p')

程序的功能是: 根据用户输入的行数 N，可以将文件夹下“短歌行.data”文件的前 N 行打印到屏幕上，如果用户输入为 10，则最终输出结果为:请输入需要显示该文件前几行: 10
文件短歌行.data 的前 10 的内容如下

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python_A001\
请使用IDLE打开考生文件夹下的文件PyMod7-2.py，程序的功能是：根据用户输入的行数N，可以将文件夹下“短歌行.data”文件的前N行打印到屏幕上，如果用户输入为10，则最终输出结果为：

```
请输入需要显示该文件前几行：10

文件短歌行.data的前10的内容如下：

 短歌行
作者：曹操
对酒当歌，人生几何！
譬如朝露，去日苦多。
慨当以慷，忧思难忘。
何以解忧？唯有杜康。
青青子衿，悠悠我心。
但为君故，沉吟至今。
呦呦鹿鸣，食野之苹。
我有嘉宾，鼓瑟吹笙。
```

注意：只能修改#**********begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

试题解析：
【第一错误】
参考答案：print('\n文件%s的前%s的内容如下：\n' %(file_name,line_num))
解析：由题意可知程序功能为：根据用户输入的行数N，可以对应打印文件的前N行。由函数开始的打印语句print('\n文件%s的前%s的内容如下：\n' %可知对应要输出的是文件和行数N所以，两个s%对应的应该是file_name和line_num，也就是：print('\n文件%s的前%s的内容如下：\n' %(file_name,line_num))

【第二错误】
参考答案：print(f.readline(), end= '')
解析：在文件读取中read([size])方法从文件当前位置起读取size个字节，若无参数size，则表示读取至文件结束为止。所以此处如果应用read()方法，则输入的行数N则不起作用，始终输出整个文件内容，但是readline()方法可以按行读取文件，由用户输入行数N控制循环次数，则可达到程序要求输出文件前N行。

【第三错误】
参考答案：f.close()
解析：close()方法用于关闭一个已打开的文件。关闭后的文件不能再进行读写操作，否则会触发ValueError错误。 close()方法

该程序用于计算一球从 100 米高度自由落下，每次落地后反跳回原高度的一半，再落下..第 10 次落地时，共经过多少米，第 10 次反弹多高。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python_A002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyMod2-2.py文件，该程序用于计算一球从100米高度自由落下，每次落地后反跳回原高度的一半；再落下...第10次落地时，共经过多少米，第10次反弹多高。运行时程序出现了一些问题，请帮助改正。程序的输出结果为：
the sum length of path:299.609375 the last height is:0.097656

注意：只能修改#**********begin**********和#**********end**********之间的那一行，不要改动程序中的其他内容。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

试题解析：
【第一错误】
参考答案：for i in range(0,9):
解析：暂无解析。

【第二错误】
参考答案：h /= 2
解析：由题可看出，求h等于h的一半儿，简写为h /=2。

【第三错误】
参考答案：print()
解析：print的用法需要加括号，错误在于没有加上括号。

编写程序。有一个列表 sum1=[2,5,3,9,2]，使用循环将这个列表中的每一个元素都加 3，并目输出改变后的列表。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python_B002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的xh1.py文件，编写程序。有一个列表sum1=[2,5,3,9,2]，使用循环将这个列表中的每一个元素都加3，并且输出改变后的列表。

注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

参考答案：
```
# -*- coding: UTF-8 -*-
#**********begin**********
sum1 = [2,5,6,9,2]
for t in range(len(sum1)):
  sum1[t] = sum1[t]+3
print(sum1)
#**********end**********
```

编写程序，列表 list2 复制列表 list1 的全部数据输出结果为:list2 数据是: [10,2,3]

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank2-6.py文件，编写程序，列表list2复制列表list1的全部数据。
输出结果为：
list2数据是：[10, 2, 3]

注意：只能在横线处填写适当的代码，然后删除横线，不要改动程序中的其他内容，也不能删除或移动#**********begin**********和#**********end**********。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

试题解析：
【第一空】
参考答案：list1
解析：暂无解析。

【第二空】
参考答案：%list2
解析：暂无解析。

在一行中输入用空格分隔的若干个向日葵高度数据。要求输出其不同高度的平均值，结果保留 2 位小数。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python_A002\

请使用IDLE打开考生文件夹下的PyBlank7-5.py，要求：在一行中输入用空格分隔的若干个向日葵高度数据。要求输出其不同高度的平均值，结果保留2位小数。

输入输出示例：

	输入	输出
示例	3 5 2	3.33

要求：只能修改#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

试题解析：

【第一处】
参考答案：print(round(avg_plant, 2))

用 readlines0 的方法读取 hello.txt 文件中的所有内容

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python_B001\

请使用IDLE打开考生文件夹下的wj12.py文件，编写程序。用readlines()的方法读取hello.txt文件中的所有内容。

注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

参考答案：
```
#**********begin**********
tf = open("hello.txt","rt")
print(tf.readlines())
tf.close
#**********end**********
```

请补充程序，程序的功能是计算前 1，3，5 • .. • .到 175 的和。格式化输出如下:

1 到 175 的奇数和结果为: 7744

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python_B002\
请使用IDLE打开考生文件夹下的PyProg3-8b.py文件，请补充程序，程序的功能是计算前1，3，5……到175的和。格式化输出如下：
1到175的奇数和结果为： 7744

要求：补充编制的内容写在#********begin********与#********end********两行之间。不得修改程序的其他部分。

本题可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

【试题解析】

```
# -*- coding: UTF-8 -*-
def main():
#********begin********
  n=176
  sum=0
  for i in range (int(n)):
     if i%2==0:
        sum+=i+1
  print("1到175的奇数和结果为： ".format(n),sum)
#********end********
main()
```

从键盘输入一个整数 n，求 1 到 n 中偶数的和

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python_B003\

请使用IDLE打开考生文件夹下的xh7.py文件，编写程序。从键盘输入一个整数n，求1到n中偶数的和。

注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

参考答案：

```
n=int(input("请输入一个整数"))
sum=0
#**********begin**********
for i in range(n+1):
   if i%2==0:
      sum=sum+i
#**********end**********
print(sum)
```

遍历列表 L=[0,1,2,,5]，在列表未尾填加元素 66，并输出 (间隔为空格) 。

注意：下面出现的“考生文件夹”均为D:\SRPT\2204116023\CbtesExam\Python_B004\

请使用IDLE打开考生文件夹下的xh17.py文件，编写程序。遍历列表L=[0,1,2,4,5]，在列表末尾填加元素66，并输出（间隔为空格）。

注意：补充编制的内容写在#*********begin********与#********end*********两行之间。不得修改程序的其他部分。

参考答案：

```
L=[0,1,2,4,5]
#**********begin**********
for e in L:
   print(e,end=" ")
   if e==0:
      L.append(66)
#**********end**********
```