


## Проверка на целое неотрицательное число без ведущих нулей

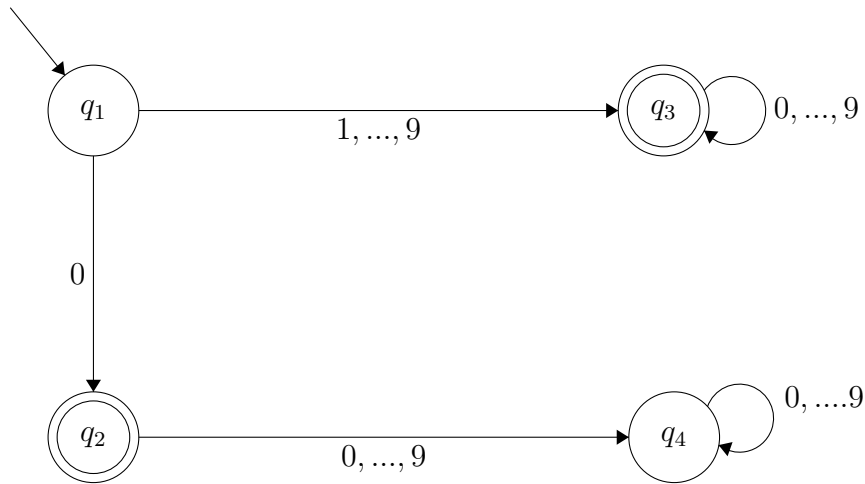

```
points q_1 , q_2 , q_3 , q_4;  
start q_1;  
q_1 -> q_2 : "0";  
q_1 -> q_3 : "1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9";  
q_2 -> q_4 : "0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9";  
q_3 -> q_3 : "0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9";  
q_4 -> q_4 : "0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9";  
terminal q_2 , q_3 ;
```