

## Ejercicio 1

Extraer objetos reales:

- dueño
- mascota
- cita
- veterinario
- tratamiento


Cardinalidades:

- dueño(1) — (n) mascotas,  
mascota(1) — (1) dueño
- mascota(1) — (n) citas,  
cita(1) — (1) mascota
- veterinario(1) — (n) citas,  
cita(1) — (1) veterinario
- citas (m) tratamientos


Atributos:

- Dueño = id\_dueno(pk) → nombre
- Mascota = id\_mascota(pk) → nombre, raza, especie, fecha de nacimiento
- Veterinario = id\_veterinario(pk) → nombre, especialidad
- Cita = id\_cita(pk) → fecha y hora
- Tratamiento = id\_tratamiento(pk) → nombre
- Cita\_tratamiento = id\_cita\_tratamiento(pk) → dosis, costo


modelo lógico (tabla relacional)

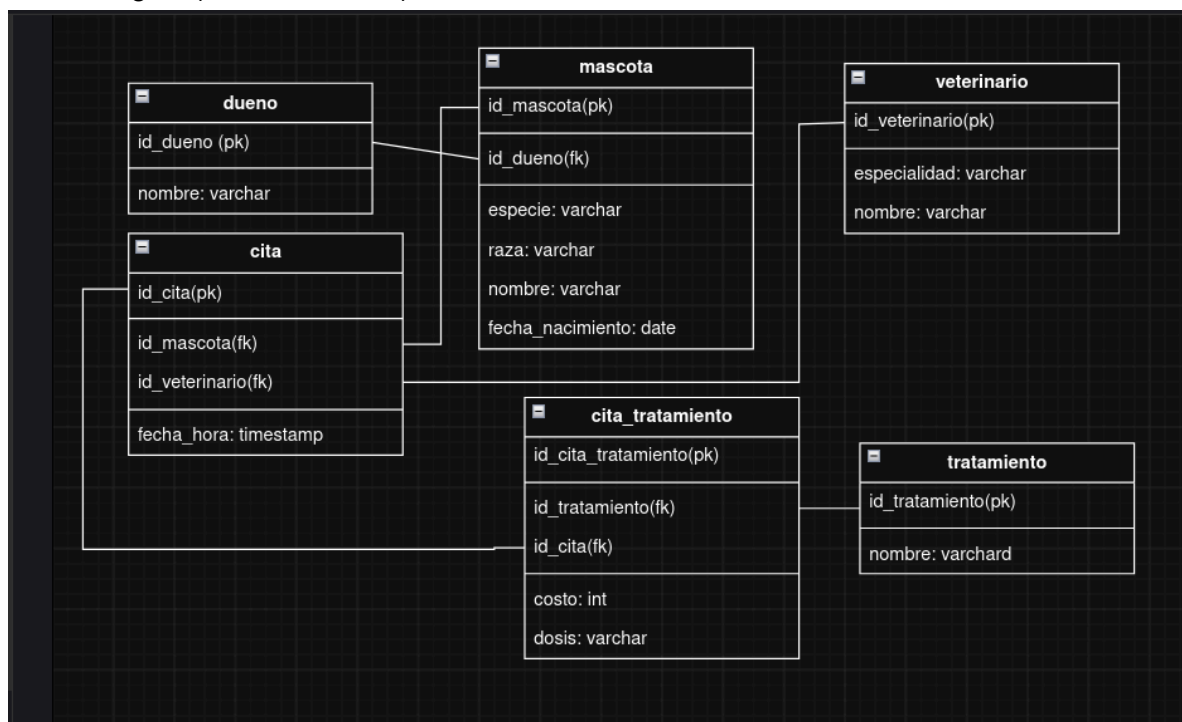

## Modelo conceptual(ER)

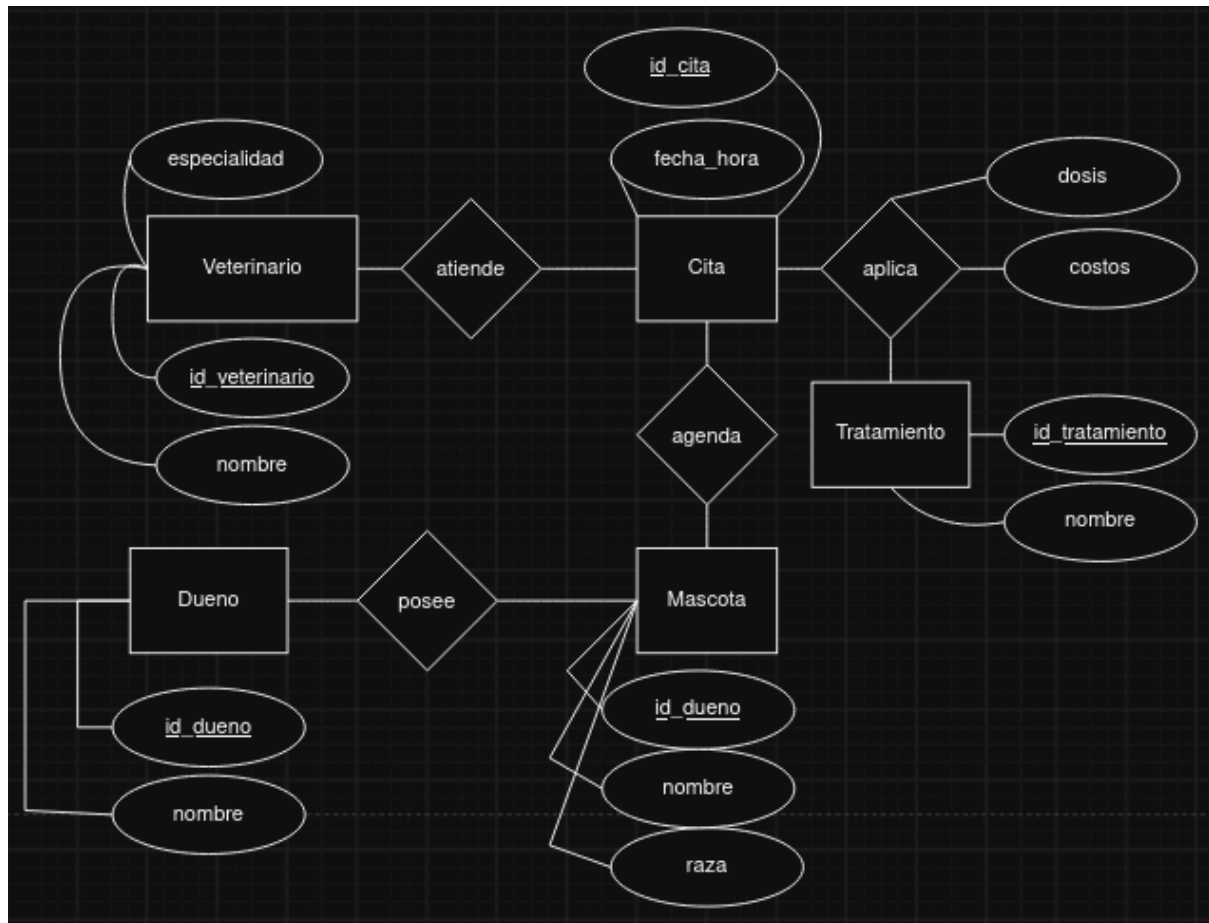

## Diagrama de clases UML

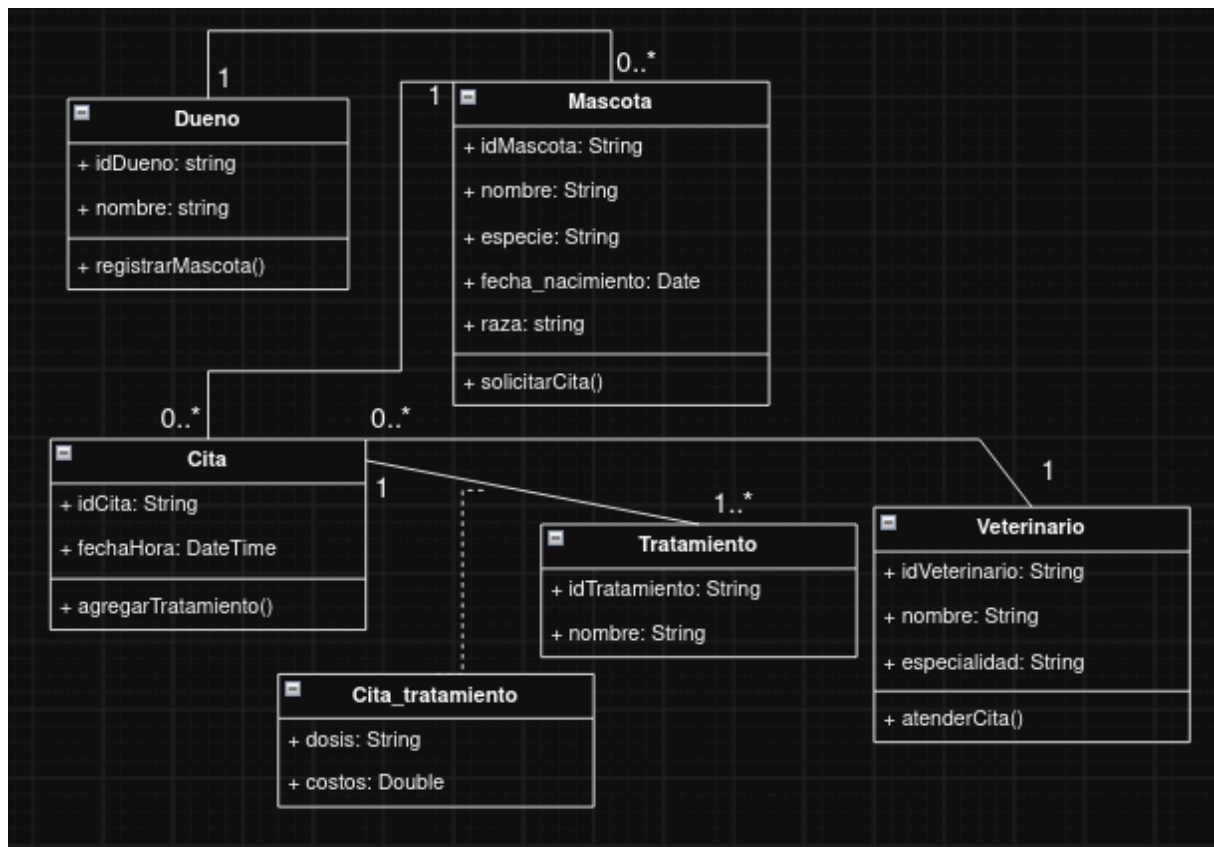

## Ejercicio 2

Extraer objetos reales:

- cliente
- dirección
- pedido
- producto
- categoría
- pago

Cardinalidades:

- cliente(1) — (n) direcciones, dirección(1) — (1) cliente
- cliente(1) — (n) pedidos, pedido(1) — (1) cliente
- dirección(1) — (n) pedidos, pedido(1) — (1) dirección
- categoría(1) — (n) productos, producto(1) — (1) categoría
- pedido(n) — (m) productos
- pedido(1) — (1) pago, pago(1) — (1) pedido

Atributos:

- Cliente = id\_cliente(pk) → nombre, email
- Dirección = id\_direccion(pk) → direccion\_linea, ciudad, id\_cliente(fk)
- Categoría = id\_categoria(pk) → nombre
- Producto = id\_producto(pk) → nombre, precio\_actual, id\_categoria(fk)
- Pedido = id\_pedido(pk) → fecha, id\_cliente(fk), id\_direccion(fk)
- Detalle\_pedido = id\_detalle\_pedido(pk) → cantidad, precio\_unitario\_compra, id\_pedido(fk), id\_producto(fk)
- Pago = id\_pago(pk) → tipo\_pago, monto, tarjeta\_enmascarada, pasarela, id\_pedido(fk)

modelo lógico (tabla relacional)

