

➤ Source Code

HTML:

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="id">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Tugas Pendahuluan</title>

  <link rel="stylesheet" href="/03_GUI/TP/style.css">

</head>

<body>

  <div class="container">

    <div class="input-container">

      <input type="text" id="inputField" placeholder="INPUT">

      <button onclick="displayOutput()">BUTTON</button>

    </div>

    <div id="output">OUTPUT</div>

  </div>

  <script>

    function displayOutput() {

      const inputValue = document.getElementById("inputField").value;

      const outputText = inputValue ? `Halo ${inputValue}` : "OUTPUT";

      document.getElementById("output").innerText = outputText;

    }

  </script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

CSS:

```
body {  
    display: flex;  
    justify-content: center;  
    align-items: center;  
    height: 100vh;  
    background-color: #aaa;  
}
```

```
.container {  
    background: gray;  
    padding: 20px;  
    border-radius: 10px;  
    text-align: center;  
    width: 500px;  
}
```


```
.input-container {  
    display: flex;  
    gap: 10px;  
    margin-bottom: 10px;  
}
```

```
input, button, #output {  
    background: white;  
    color: black;  
    border: none;  
    padding: 1px;  
    border-radius: 5px;  
    text-align: center;  
    font-weight: bold;  
}
```

```
input {  
    flex: 1;  
}
```

```
#output {  
    width: 100%;  
}
```

➤ Output

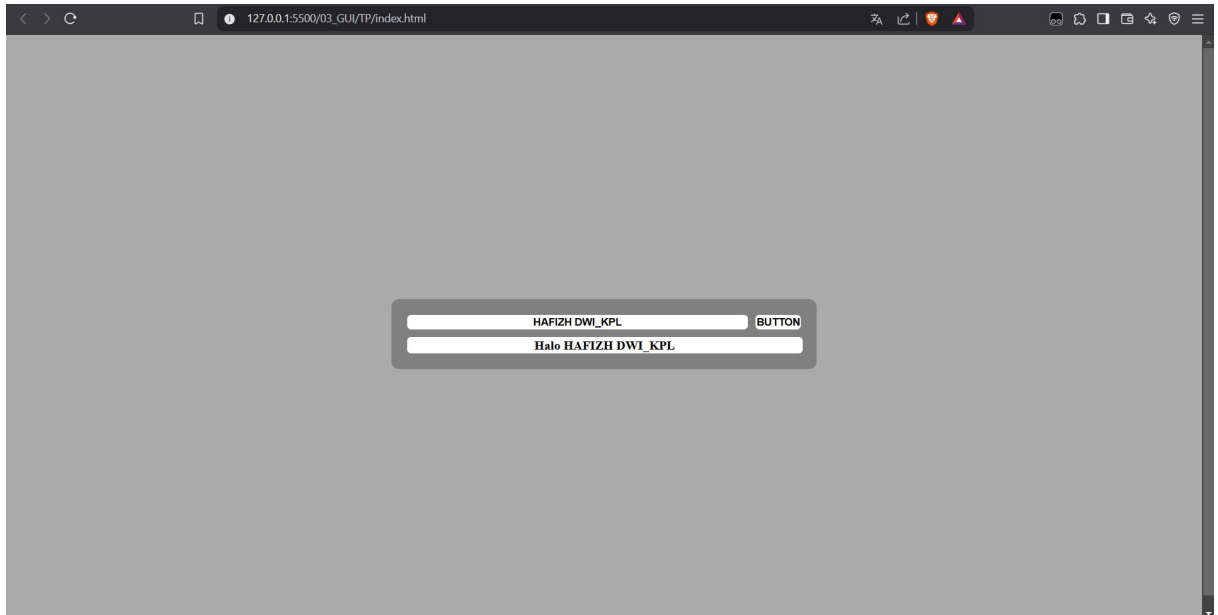

➤ Penjelasan

- Variabel inputValue
Digunakan untuk mengambil dan menyimpan teks yang dimasukan oleh user.
- Fungsi displayOutput
Dijalankan ketika tombol ditekan. Mengambil nilai dari input
`document.getElementById("inputField").value.trim()`