

Типы DNS-атак

Доклад

Краснова Камилла Геннадьевна

2026-03-01

Содержание I

1 Информация

2 Основная часть

Раздел 1

Информация

- Краснова Камилла Геннадьевна

- Краснова Камилла Геннадьевна
- студент группы НКАбд-03-24

- Краснова Камилла Геннадьевна
- студент группы НКАбд-03-24
- ст.б. № 1132246076

- Краснова Камилла Геннадьевна
- студент группы НКАбд-03-24
- ст.б. № 1132246076
- Российский университет дружбы народов

- Краснова Камилла Геннадьевна
- студент группы НКАбд-03-24
- ст.б. № 1132246076
- Российский университет дружбы народов
- 1132246076@rudn.ru


- Краснова Камилла Геннадьевна
- студент группы НКАбд-03-24
- ст.б. № 1132246076
- Российский университет дружбы народов
- 1132246076@rudn.ru
- < (<https://github.com/kakras/>)<https://github.com/kakras/>>
(<https://github.com/kakras/>)

Раздел 2

Основная часть

Что такое DNS и почему он уязвим?


DNS - «адресная книга» интернета. DNS используется для: 1. Получения IP-адреса; 2. Получения информации о маршрутизации почты. Это критическая точка инфраструктуры: при отказе - недоступность всех интернет ресурсов.

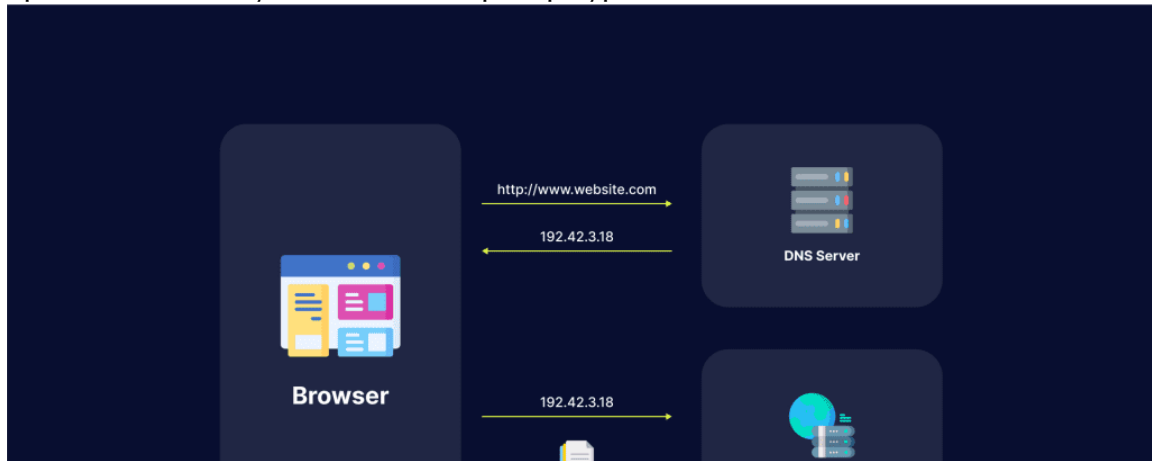

По отчету International Data Corporation за 2023 год, организации в каждой отрасли подвергались атакам больше 7 раз в год.

Типы атак

Туннелирование: данные «упаковываются» в DNS-запросы для скрытого канала.
Усиление: DDoS через поддельные запросы с большим ответом. Флуд: перегруз сервера массой поддельных запросов.

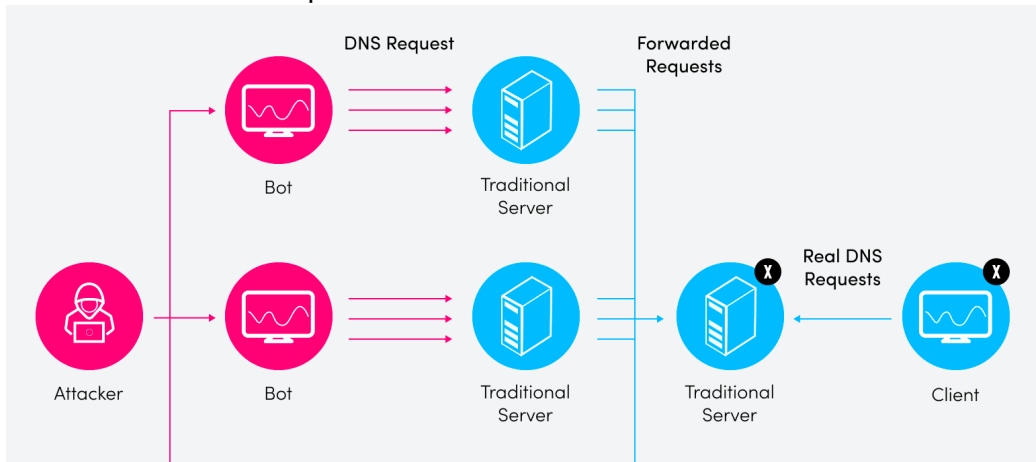

- Спуфинг: подмена данных.

- Спуфинг: подмена данных.
- Взлом: контроль над сервером, перенаправление на вредоносные ресурсы.

- Спуфинг: подмена данных.
- Взлом: контроль над сервером, перенаправление на вредоносные ресурсы.
- Атака NXDOMAIN: запросы к несуществующим доменам

- Отключите ненужные DNS-преобразователи

- Отключите ненужные DNS-преобразователи
- Разместите преобразователи за брандмауэром

- Отключите ненужные DNS-преобразователи
- Разместите преобразователи за брандмауэром
- Отделите авторитетный сервер от преобразователя

- Отключите ненужные DNS-преобразователи
- Разместите преобразователи за брандмауэром
- Отделите авторитетный сервер от преобразователя
- Включите DNSSEC у регистратора

Атаки приводят к утечкам данных, простоям, финансовым потерям. Понимание угроз - первый шаг к защите критической инфраструктуры.

...