

Cliente Tenedor


carpeta1
carpeta2

```
fig1.txt
fig2.txt
```

carpeta1
carpeta2

```
subcarpeta
figura.txt
```

```
TAKE ls -> retorna el directorio.
TAKE menu -> retorna el listado de figuras.
TAKE aergfef -> ERROR: comando desconocido.
TAKE /figuras/ballenita.txt -> __ \ / __
```

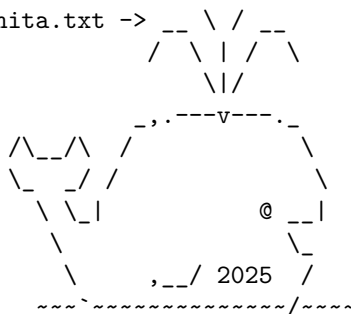

Conclusion

A grandes rasgos, el cliente envía en HTTP, el tenedor se encarga de recibirlo y enviarlo al servidor como PROTOCOLO TAKE, a su vez el servidor retorna en notación TAKE y el fork le da la respuesta del servidor al cliente en protocolo HTTP, funcionando así como un traductor.

Recursos

A continuación algunos recursos visuales para entender un poco el funcionamiento. Recurso visual que ilustra la conexión Cliente -> Fork -> Server

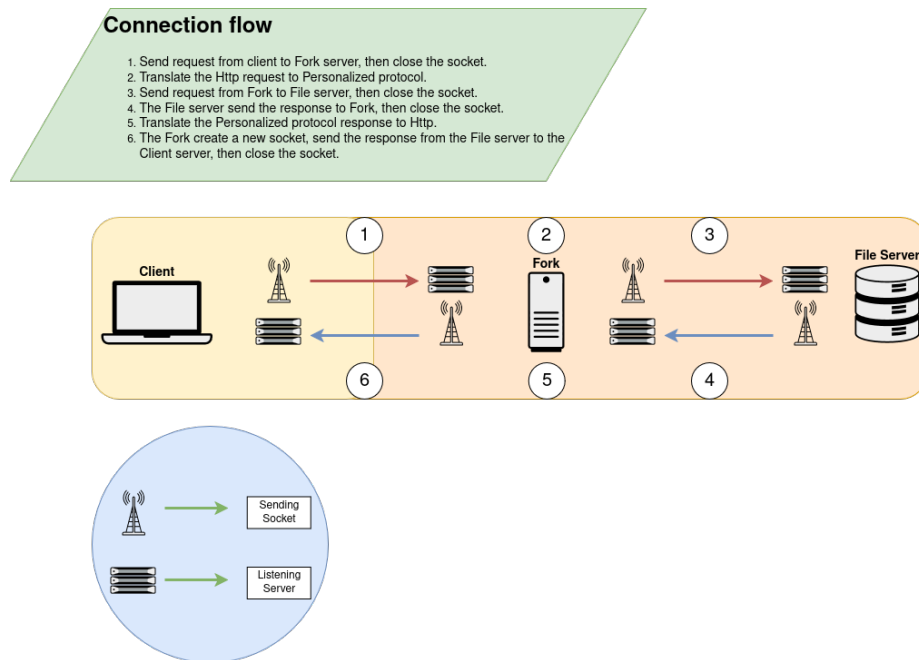


Figure 1: flujo

Recurso visual para comprender un poco la estructura de los componentes.

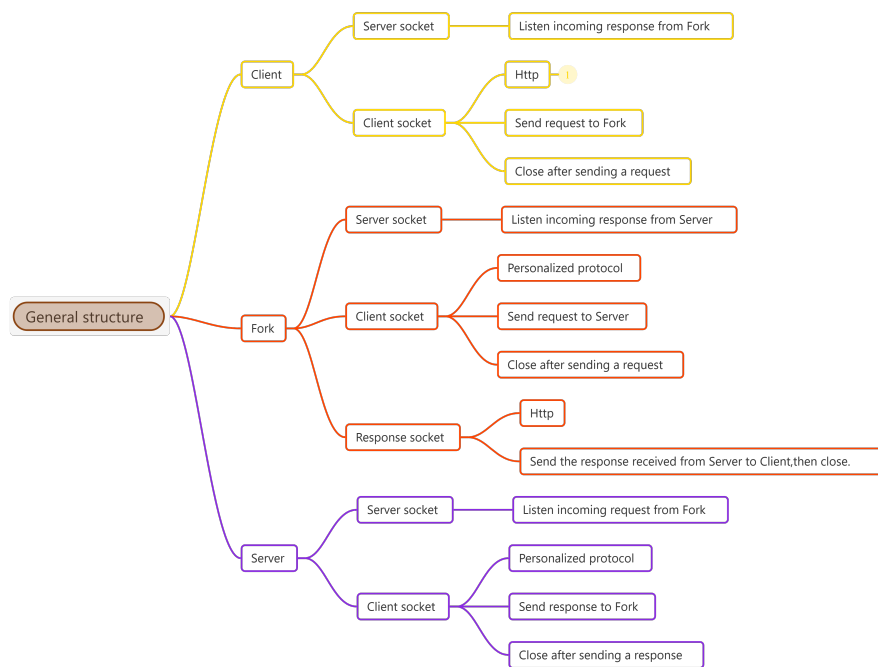


Figure 2: Info