

Integracja Shoper ↔ iDoxxy

Podręcznik administratora sklepu

Wersja: 1.0 (2026/08/03)

CEL INTEGRACJI Z IDOXXY

Integracja pomaga właścicielowi sklepu Shoper dostarczać klientom regulaminy, OWU oraz inne dokumenty wymagane prawem w formie trwałego nośnika. Wtyczka łączy sklep z iDoxxy, aby automatycznie kierować dokumenty do właściwych odbiorców i zachować dowód doręczenia. Dzięki temu ogranicza ryzyko związane z obowiązkami informacyjnymi i ułatwia zarządzanie zmianami dokumentów.


Jak czytać tę instrukcję

Sklep oznacza sklep internetowy użytkownika działający na Shoper. Wtyczka oznacza aplikację Shoper ↔ iDoxxy otwieraną w panelu Shoper. iDoxxy oznacza zewnętrzną platformę, w której zarządzasz grupami odbiorców i dokumentami.

NA SKRÓTY

- Najpierw utwórz grupy i dokumenty w iDoxxy.
- Następnie zainstaluj aplikację w Shoper i połącz sklep tokenem iDoxxy.
- Ustaw grupy domyślne oraz, jeśli potrzebujesz, reguły mapowania.
- Przetestuj rejestrację klienta i nowe zamówienie na danych testowych.

Rysunek 1. Panel główny iDoxxy.

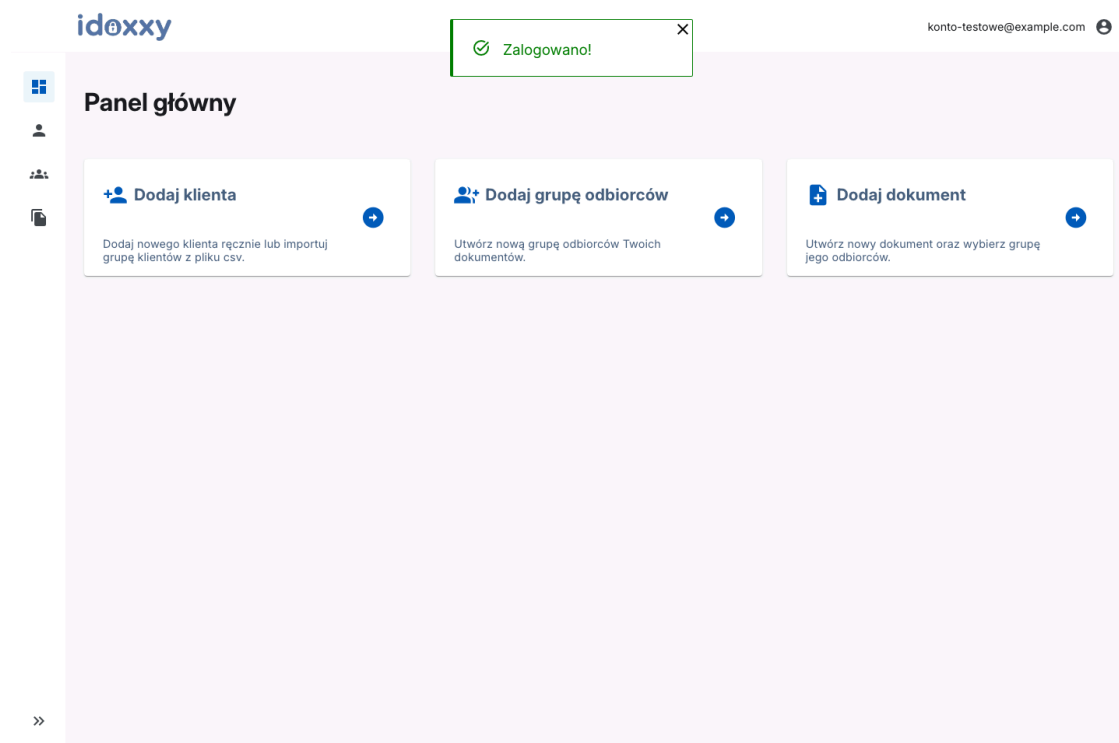

1. PRZED ROZPOCZĘCIEM

Przygotuj dostęp administratora do Shoper oraz konto iDoxxy z prawem do zarządzania grupami, dokumentami i tokenem workspace'a.

Potrzebujesz

- publicznego adresu HTTPS, pod którym działa aplikacja;
- danych aplikacji Shoper: `SHOPER_APP_STORE_CLIENT_ID` (lub `SHOPER_CLIENT_ID`) i `SHOPER_CLIENT_SECRET`;
- tokenu iDoxxy z dostępem do docelowego workspace'a;
- grup odbiorców i aktywnych dokumentów utworzonych w iDoxxy.

Dobra praktyka

Nie zapisuj haseł ani tokenów w dokumentacji, ticketach, e-mailach ani repozytorium. Token iDoxxy jest danymi poufnymi przypisanymi do sklepu.


2. PRZYGOTOWANIE iDOXXY

2.1. Utwórz grupy odbiorców

1. Zaloguj się do iDoxxy.
2. W menu wybierz Grupy klientów.
3. Kliknij Dodaj grupę odbiorców lub zaimportuj grupy z pliku CSV.
4. Nadaj grupie nazwę zgodną z przeznaczeniem, np. „Nowi klienci” albo „Zakup w sklepie”.
5. Zapisz zmiany.

Nazwy grup są czytelne dla zespołu. Wtyczka używa ich identyfikatorów technicznych, dlatego nie usuwaj grup użytych w konfiguracji integracji.

Rysunek 2. Lista grup klientów w iDoxxy.

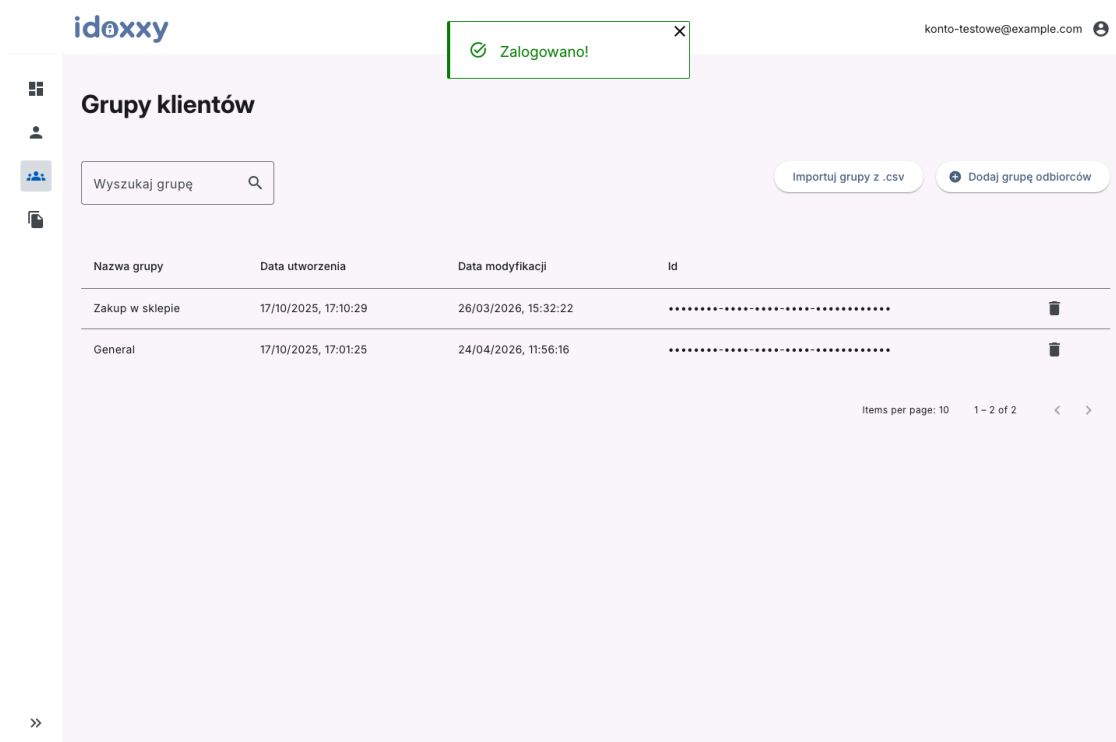


2.2. Utwórz dokumenty


1. W menu wybierz Moje dokumenty.
2. Kliknij Dodaj dokument.
3. Uzupełnij dokument, ustaw jego status na aktywny i przypisz co najmniej jedną grupę odbiorców.
4. Zapisz dokument.

Dokument powinien być powiązany z właściwą grupą. Dzięki temu po synchronizacji klient może otrzymać dokument odpowiedni dla swojej ścieżki zakupowej.

Rysunek 3. Lista dokumentów w iDoxxy.

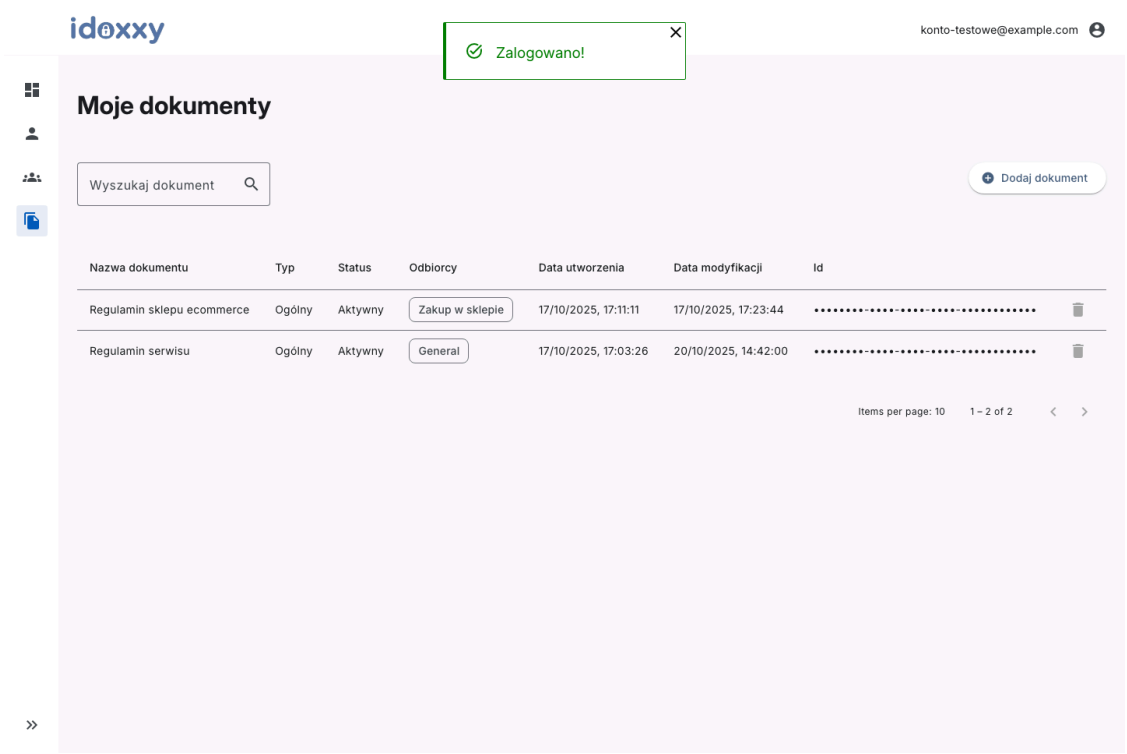

Rysunek 4. Formularz tworzenia dokumentu w iDoxxy.

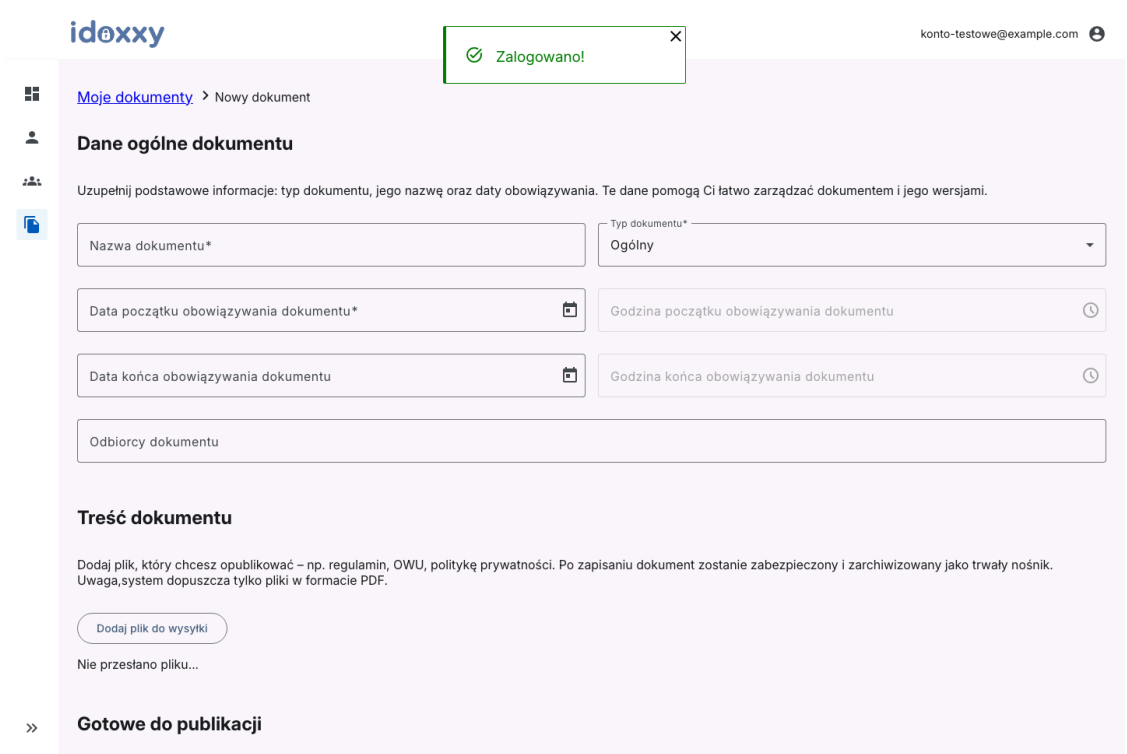

3. INSTALACJA APLIKACJI W SHOPER

1. W Shoper App Store wybierz aplikację Shoper ↔ iDoxxy.
2. Rozpocznij instalację i zaakceptuj autoryzację aplikacji dla wskazanego sklepu.
3. Shoper przekazuje aplikacji kod OAuth. Aplikacja zapisuje tokeny Shoper i otwiera panel Ustawienia dla rozpoznanego Shop ID.
4. Jeśli po instalacji nie widzisz Shop ID, ponownie otwórz aplikację z panelu Shoper.

Jeżeli instalacja nie kończy się powodzeniem, sprawdź dostępność adresu HTTPS, zgodność danych aplikacji Shoper oraz uprawnienia konta administratora.

Rysunek 5. Panel wtyczki widoczny po otwarciu aplikacji z panelu Shoper.

Integracja Shoper ↔ iDoxxy

Skonfiguruj połączenie z iDoxxy, wybierz domyślne grupy oraz ustaw reguły mapowania zdarzeń. Dane są zapisywane w panelu administracyjnym Shoper i wykorzystywane do automatycznych synchronizacji.

Start Panel ustawień Klienci **iDoxxy**

Połącz sklep z iDoxxy (token-first)

Wygeneruj token w iDoxxy (zakres: dostęp do workspace'a) i wklej go tutaj, aby powiązać sklep Shoper z workspace'em. Backend zweryfikuje token przez `/details/me`.

Shop ID

Identyfikator sklepu z Shoper (nagłówki webhooków).

Shop URL (opcjonalnie)

Token iDoxxy

Przechowywany tylko serwerowo (placeholder szyfrowania).

Workspace ID (opcjonalnie)

Jeśli token nie jest przypisany do jednego workspace'a, wybierz z listy.

Testuj połączenie **Połącz** Odśwież status Pobierz najnowsze instalacje

Brak akcji.

Powiązane sklepy

sklep-demo-123	linked	Usuń
Workspace: – Base URL: default Last verified: –		


Zapisz wszystko Anuluj zmiany Brak ostatniej synchronizacji

4. POŁĄCZENIE SKLEPU Z iDOXXY

4.1. Pobranie tokenu w iDoxxy

1. Na stronie głównej iDoxxy kliknij ikonę użytkownika w prawym górnym rogu.
2. Wybierz opcję Zarządzaj tokenami API.


Rysunek 9. Menu konta iDoxxy z opcją Zarządzaj tokenami API.

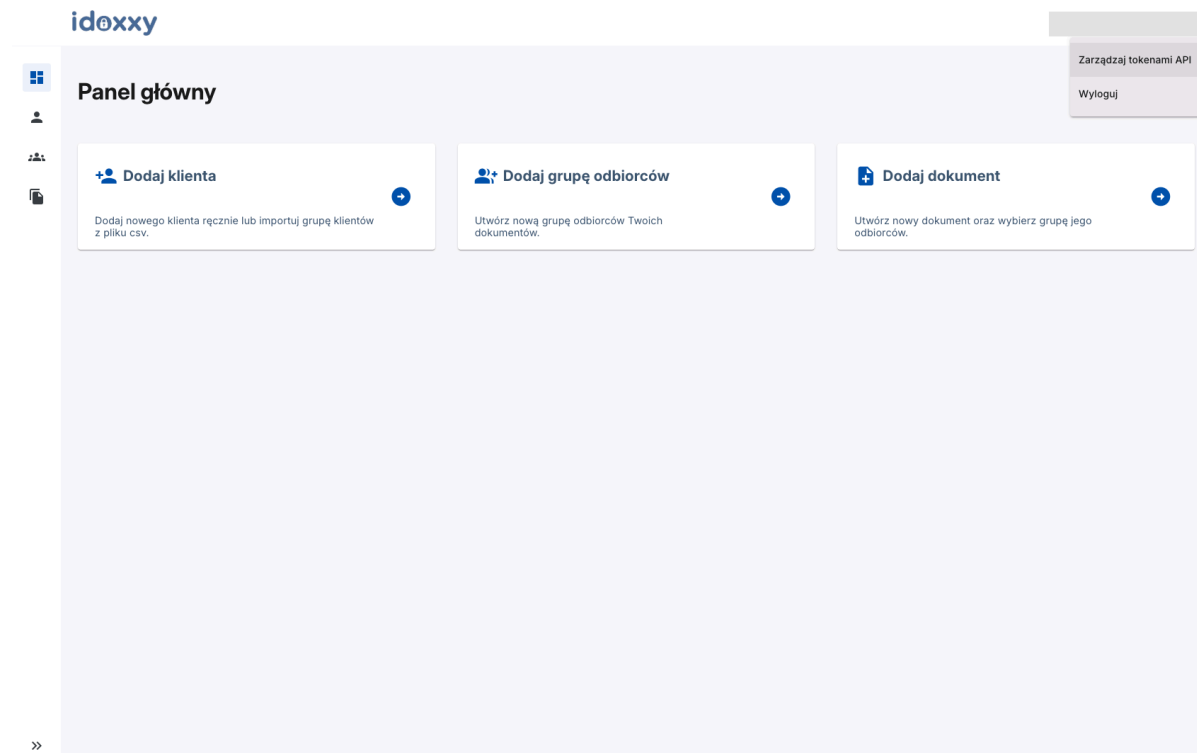

3. W oknie Zarządzanie dostępem do API wpisz nazwę tokenu, na przykład Shoper. Datę wygaśnięcia możesz ustawić opcjonalnie.

4. Kliknij Wygeneruj token.

Rysunek 10. Zarządzanie tokenami API w iDoxxy. Wartości tokenów zostały ukryte.

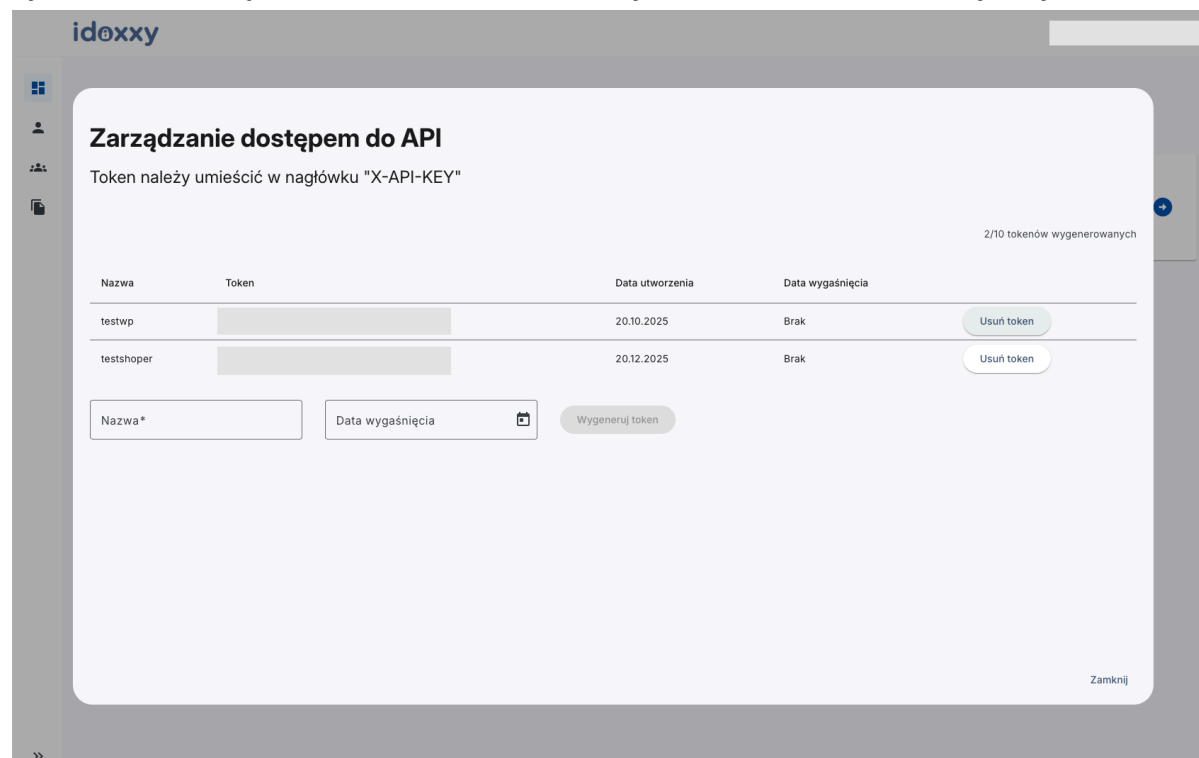

5. Skopiuj wygenerowany token i wklej jego wartość do pola Token iDoxxy we wtyczce Shoper. Nie wpisuj nazwy nagłówka X-API-KEY, tylko sam token. Token jest danymi poufnymi. Nie przysyłaj go e-mailem ani nie zapisuj w dokumentacji.

W aplikacji otwórz Ustawienia, a następnie sekcję „Połącz sklep z iDoxxy (token-first)”.

1. Zweryfikuj Shop ID. Po instalacji z App Store pole powinno zostać uzupełnione automatycznie.
2. Dodaj Shop URL. Jest zalecany, ponieważ ułatwia jednoznaczne rozpoznanie sklepu.
3. Wklej token iDoxxy dla właściwego workspace’a.
4. Jeżeli używany token nie wskazuje jednego workspace’a, opcjonalnie podaj Workspace ID.
5. Kliknij Testuj połączenie. Aplikacja weryfikuje token przez API iDoxxy.
6. Gdy test się powiedzie, kliknij Połącz.

Gotowe, gdy status połączenia jest pozytywny, a sklep pojawia się w sekcji Powiązane sklepy.

5. GRUPY DOMYŚLNE I MAPOWANIA

5.1. Grupy domyślne

Wybierz osobne grupy dla dwóch sytuacji:

- rejestracja klienta w sklepie;
- utworzenie zamówienia.

Grupy domyślne są używane wtedy, gdy żadna aktywna reguła mapowania nie pasuje do zdarzenia. Zapisz konfigurację przyciskiem Zapisz fallback groups.

5.2. Reguły mapowania

Reguła pozwala precyzyjnie zdecydować, do której grupy trafi klient. Ustawiasz nazwę, zdarzenie, priorytet, grupy docelowe, status oraz opcjonalne warunki.

Zasada działania

1. System sprawdza aktywne reguły od najniższego numeru priorytetu.
2. Pierwsza reguła z pasującymi warunkami wybiera grupy docelowe.
3. Jeżeli nie ma dopasowania, system używa grup domyślnych.
4. Jeżeli nie ma ani reguły, ani grupy domyślnej, zdarzenie nie przypisuje klienta do grupy.

Obsługiwane w konfiguracji zdarzenia: customer.created, order.created, newsletter i abandoned_cart. Automatyczne webhooki zaimplementowane w bieżącej wersji realizują przepływ dla customer.created i order.created.

Przykład

Reguła „Zakup w sklepie” dla order.created, z priorytetem 10, przypisuje grupę „Zakup w sklepie”. Rejestracja klienta bez pasującej reguły może trafić do grupy „Nowi klienci”.

6. CODZIENNA OBSŁUGA

Lista klientów w aplikacji pozwala wyszukiwać i przeglądać klientów synchronizowanych z iDoxxy. Dla wielu klientów jednocześnie możesz:

- dodać do grupy;
- usunąć z grupy;
- ponownie wysłać powiadomienie o dokumentach.

Przed ponowną wysyłką sprawdź odbiorców. Wtyczka pobiera dokumenty z iDoxxy i najpierw wybiera te, których grupy pasują do grup klienta. Jeśli nie znajdzie dopasowania, może wybrać wszystkie dostępne dokumenty.

7. PANEL USTAWIEŃ WTYCZKI W SHOPER

Panel Ustawienia jest miejscem, w którym administrator sklepu łączy Shoper z iDoxxy oraz decyduje, jak klienci i dokumenty mają być obsługiwane automatycznie.

Rysunek 6. Panel wtyczki: połączenie sklepu z iDoxxy.

Integracja Shoper ↔ iDoxxy

Skonfiguruj połączenie z iDoxxy, wybierz domyślne grupy oraz ustaw reguły mapowania zdarzeń. Dane są zapisywane w panelu administracyjnym Shoper i wykorzystywane do automatycznych synchronizacji.

StartPanel ustawieńKlienciIdoxxy

Połącz sklep z iDoxxy (token-first)

Wygeneruj token w iDoxxy (zakres: dostęp do workspace'a) i wklej go tutaj, aby powiązać sklep Shoper z workspace'em. Backend zweryfikuje token przez `/details/me`.

Shop ID

Identyfikator sklepu z Shoper (nagłówki webhooków).

Shop URL (opcjonalnie)

Token iDoxxy

Przechowywany tylko serwerowo (placeholder szyfrowania).

Workspace ID (opcjonalnie)

Jeśli token nie jest przypisany do jednego workspace'a, wybierz z listy.

Testuj połączenie

Połącz

Odśwież status

Pobierz najnowsze instalacje

Brak akcji.

Powiązane sklepy

demo-shop-123	linked	Usuń
Workspace: –		
Base URL: default		
Last verified: 8/4/2026, 5:35:00 PM		

Zapisz wszystko

Anuluj zmiany

Ostatnia zmiana ustawień: 4.08.2026, 10:30:00

7.1. Połączenie sklepu

1. Otwórz aplikację Shoper ↔ iDoxxy z panelu administratora Shoper.
2. Sprawdź Shop ID i Shop URL. Po instalacji z Shoper App Store powinny zostać uzupełnione automatycznie.
3. Wklej token iDoxxy dla właściwego workspace'a.
4. Kliknij Testuj połączenie.
5. Po zielonym komunikacie sukcesu kliknij Połącz.

W panelu widzisz prosty status: czy token działa i czy sklep jest powiązany. Token jest maskowany; nie należy go udostępniać pracownikom bez uprawnień administracyjnych.

Rysunek 7. Test połączenia: prosty komunikat sukcesu.

Integracja Shoper ↔ iDoxxy

Skonfiguruj połączenie z iDoxxy, wybierz domyślne grupy oraz ustaw reguły mapowania zdarzeń. Dane są zapisywane w panelu administracyjnym Shoper i wykorzystywane do automatycznych synchronizacji.

Start Panel ustawień Klienci iDoxxy

Połącz sklep z iDoxxy (token-first)

Wygeneruj token w iDoxxy (zakres: dostęp do workspace'a) i wklej go tutaj, aby powiązać sklep Shoper z workspace'em. Backend zweryfikuje token przez `/details/me`.

Shop ID: Shop URL (opcjonalnie): Token iDoxxy:

Identyfikator sklepu z Shoper (nagłówki webhooków). Przechowywany tylko serwerowo (placeholder szyfrowania).

Workspace ID (opcjonalnie):

Jeśli token nie jest przypisany do jednego workspace'a, wybierz z listy.

[Testuj połączenie](#) [Połącz](#) [Odśwież status](#) [Pobierz najnowsze instalacje](#)

Token działa – pobrano `/details/me`

Powiązane sklepy

demo-shop-123	linked	Usuń
Workspace: – Base URL: default Last verified: 8/4/2026, 5:35:01 PM		

[Zapisz wszystko](#) [Anuluj zmiany](#) Ostatnia zmiana ustawień: 4.08.2026, 10:30:00

7.2. Grupy domyślne

Grupy domyślne określają bezpieczne zachowanie „na wypadek braku reguły”. Wybierz grupę dla rejestracji klienta oraz osobną grupę dla nowego zamówienia, a następnie kliknij Zapisz fallback groups.

Przykład dla e-commerce

- Nowi klienci: każdy, kto utworzy konto w sklepie.
- Klienci po zakupie: osoba po złożeniu zamówienia.
- Newsletter: grupa wykorzystywana przez osobny proces zapisu do newslettera.

7.3. Mapowania zdarzeń

Mapowanie to reguła biznesowa: wskazuje, co zrobić z klientem po określonym zdarzeniu. Dodaj mapowanie, wybierz zdarzenie, grupę docelową, opcjonalny dokument i priorytet, po czym zapisz regułę.

Rysunek 8. Grupy domyślne i mapowania zdarzeń w panelu wtyczki.

Integracja Shoper ↔ iDoxxy

Skonfiguruj połączenie z iDoxxy, wybierz domyślne grupy oraz ustaw reguły mapowania zdarzeń. Dane są zapisywane w panelu administracyjnym Shoper i wykorzystywane do automatycznych synchronizacji.

StartPanel ustawieńKlienciiDoxxy

Połącz sklep z iDoxxy (token-first)

Wygeneruj token w iDoxxy (zakres: dostęp do workspace'a) i wklej go tutaj, aby powiązać sklep Shoper z workspace'em. Backend zweryfikuje token przez `/details/me`.

Shop ID
demo-shop-123
Identyfikator sklepu z Shoper (nagłówki webhooków).

Shop URL (opcjonalnie)
https://sklep-testowy.example.com

Token iDoxxy

Przechowywany tylko serwerowo (placeholder szyfrowania).

Workspace ID (opcjonalnie)
UUID workspace
Jeśli token nie jest przypisany do jednego workspace'a, wybierz z listy.

Testuj połączeniePołączOdśwież statusPobierz najnowsze instalacje

Token działa – pobrano `/details/me`

Powiązane sklepy

demo-shop-123	linked	Usuń
Workspace: – Base URL: default Last verified: 8/4/2026, 5:35:01 PM		

Zapisz wszystkoAnuluj zmianyOstatnia zmiana ustawień: 4.08.2026, 10:30:00

Domyślne grupy są używane, w przypadku gdy reguły mapowania nie zwrócą dopasowania.

Wybierz grupę: rejestracja w sklepie

Nowi klienci

Klienci po zakupie

Newsletter

Wybierz grupę: złożenie zamówienia

Nowi klienci

Klienci po zakupie

Newsletter

Zapisz fallback groups

Mapowania zdarzeń Shoper

Zdefiniuj reguły przypisujące zdarzenia do grup iDoxxy i dokumentów. Priorytety niższe są wykonywane jako pierwsze.

Dodaj mapowanie

NAZWA REGUŁY
Zakup w sklepie
Brak warunków

ZDARZENIE
Zamówienie

PRIORYTET
0

GRUPY DOCELOWE

Nowi klienci

Klienci po zakupie

Newsletter

DOKUMENT
Regulamin sklepu

STATUS
aktywne

AKCJE
ZapiszUsuń

7.4. Jak wykorzystać integrację w sklepie

- Regulamin po zakupie: zdarzenie `order.created` → grupa Klienci po zakupie → aktywny regulamin lub dokument potwierdzający warunki zakupu.
- Dokument dla nowych kont: zdarzenie `customer.created` → grupa Nowi klienci → dokument przeznaczony dla rejestracji.

- Segmentacja komunikacji: osobne grupy dla newslettera, klientów po zakupie i klientów bez zamówienia ułatwiają kierowanie właściwych dokumentów do właściwych osób.
- Kampanie i koszyki porzucone: zdarzenia newsletter i abandoned_cart można skonfigurować jako mapowania. Ich faktyczne uruchomienie wymaga jednak źródła zdarzeń po stronie sklepu lub automatyzacji. W bieżącej wersji automatyczne webhooki obsługują customer.created oraz order.created.

8. TEST INTEGRACJI

Wykonuj testy wyłącznie na danych testowych i w następującej kolejności:

1. W iDoxxy utwórz aktywną grupę oraz dokument przypisany do tej grupy.
2. W Ustawieniach wtyczki wklej token i kliknij Testuj połączenie.
3. Upewnij się, że wyświetla się zielony komunikat „Token działa”.
4. Kliknij Połącz i potwierdź, że sklep jest widoczny na liście Powiązane sklepy.
5. Ustaw grupy domyślne oraz zapisz co najmniej jedno mapowanie.
6. Utwórz testowego klienta w Shoper, a następnie testowe zamówienie.
7. Sprawdź w iDoxxy, czy klient trafił do właściwej grupy i czy dokument jest zgodny z konfiguracją.

9. KOMUNIKATY DLA ADMINISTRATORA

Administrator powinien widzieć zrozumiały rezultat działania, nie wewnętrzną diagnostykę techniczną. W instrukcji dla użytkownika wystarczą następujące komunikaty:

- Połączenie działa: konfiguracja jest poprawna.
- Nie udało się połączyć. Sprawdź Shop ID i token, następnie spróbuj ponownie.
- Brak przypisanej grupy. Ustaw grupy domyślne lub aktywne mapowanie.
- Sklep nie jest połączony. Przejdź do Ustawień, przetestuj token i kliknij Połącz.

Szczegóły takie jak kody HTTP, podpisy webhooków, identyfikatory nagłówek i logi serwera są materiałem dla wsparcia technicznego, nie dla zwykłego użytkownika sklepu.

10. STAN WERYFIKACJI

Instrukcja opisuje panel iDoxxy sprawdzony na koncie testowym oraz panel wtyczki uruchomiony lokalnie z przykładową konfiguracją. Pełny test instalacji OAuth i webhooków wymaga aktywnego sklepu Shoper z licencją aplikacji.

POMOC

iDoxxy: hello@idoxxy.com

Formularz kontaktowy: <https://idoxxy.com/kontakt>