

UNIwersytet Gdański
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Kamil Pek
nr albumu: 231 050

TrainCMS — System zarządzania treścią witryny internetowej

Praca licencjacka na kierunku:

INFORMATYKA

Promotor:

dr W. Bzyl

Gdańsk 2017

Streszczenie

W pracy przedstawiono wersję beta systemu zarządzania treścią witryny internetowej „TrainCMS”. W trakcie pracy zaimplementowano publikowanie artykułów, kategoryzację, wyświetlanie listy kategorii na pasku nawigacji. Stworzono User Interface, który wyświetla wszystkie artykuły na stronie głównej, niezależnie od kategorii w kolejności malejącej od daty dodania oraz kalendarz wydarzeń. Do artykułów i wydarzeń w kalendarzu zaimplementowano możliwość załączania ilustracji oraz dodawania komentarzy.

Zaimplementowano panel administratora do zarządzania artykułami, kategoriami, komentarzami, tagami, użytkownikami i kalendarzem oraz do podglądu statystyk.

Do implementacji użyto technologie takie jak Ruby, Ruby on Rails, ZURB Foundation, jQuery Turbolinks, Plataformatec Devise, CarrierWave, RMagick, reCAPTCHA, CKEditor, Chartkick, Prawn.

Słowa kluczowe

cms, ruby on rails, calendar, comments, tags

Spis treści

Wprowadzenie	7
1. Wstęp i opis problemu	9
1.1. Porównanie dostępnych rozwiązań z systemem TrainCMS	9
1.1.1. Joomla!	9
1.1.2. WordPress	10
1.2. Możliwości zastosowania praktycznego	12
1.2.1. Strona wizytkowa	12
1.2.2. Internetowe portfolio	12
1.2.3. Serwis informacyjny	13
2. Projekt i analiza	15
2.1. Diagram związków encji	16
2.2. Diagram kontrolera danych	17
2.3. Diagram Przypadków Użycia	18
2.4. Projekt interfejsu użytkownika	19
2.4.1. Panel Administracyjny	19
2.4.2. Widok Redaktora	20
2.4.3. Widok Gościa	21
3. Implementacja	23
3.1. Architektura rozwiązania - Ruby on Rails	23
3.1.1. Artykuły i Kategorie	23
3.1.2. Komentarze	24
3.1.3. Tagi	24
3.1.4. Kalendarz Wydarzeń	25
3.1.5. Zakładki	25
3.1.6. Strona główna	26
3.2. ZURB Foundation	27
3.2.1. Instalacja	27

3.2.2. Użycie	27
3.3. CarrierWave, CKEditor, Cloudinary	29
3.3.1. CarrierWave i Cloudinary	29
3.3.2. CKEditor	30
3.4. Prawn	32
3.5. Chartkick	33
Bibliografia	35
Zakończenie	37
A. Tytuł załącznika jeden	39
B. Tytuł załącznika dwa	41
Spis rysunków	43
Spis kodów źródłowych	45
Oświadczenie	47

Wprowadzenie

Podczas kilkuletniej pracy z najpopularniejszymi aplikacjami w tej kategorii, takimi jak Joomla i WordPress nabyłem doświadczenie oraz swój pogląd na to jak ma wyglądać system zarządzania treścią (ang. Content Management System, CMS). Naturalnym stało się więc stworzenie własnego systemu, przy okazji prezentując jak najszerszą część umiejętności nabytych w trakcie trwania studiów.

Istniejące systemy są często wybierane przez między innymi lokalne serwisy informacyjne, przedsiębiorstwa i instytucje, dlatego w swoim systemie zawarłem funkcjonalności, które na pewno przydadzą się różnym podmiotom w skutecznym zaistnieniu w Internecie.

Podczas tworzenia interfejsu użytkownika i administratora, kierowałem się głównie ergonomią użytkowania i przedstawieniem możliwości jakie prezentuje system w jak najbardziej przystępny sposób tak, aby początkujący użytkownik mógł poruszać się w sposób intuicyjny po aplikacji.

Wstęp i opis problemu

1.1. Porównanie dostępnych rozwiązań z systemem TrainCMS

Na rynku systemów zarządzania treścią znajdziemy sporo różnych rozwiązań. W dalszej części rozdziału przybliżę dwa najbardziej popularne produkty, będzie to Joomla i WordPress¹. Systemy różnią się od siebie pod wieloma względami. Rozwiązanie przedstawione przeze mnie jakim jest TrainCMS różni się przede wszystkim technologią wykonania, gdyż oba wcześniej wymienione systemy wyprodukowane są technologii języka PHP i bazy danych MySQL, gdzie mój system opiera się na frameworku Ruby On Rails i bazie danych PostgreSQL.

1.1.1. Joomla!

Joomla jest to system zarządzania treścią, napisany w języku PHP, wykorzystujący do swojego działania system zarządzania bazą danych MySQL, rozpowszechniany na licencji GPL i jest dostępny bezpłatnie. Nazwa Joomla w języku suahili oznacza razem. System ten oferuje obsługę wielu kont użytkownika, wyszukiwarkę zaimplementowaną w User Interface, tworzenie wydruków artykułów, dołączanie ilustracji do artykułu, komentowanie artykułów przez niezalogowanych użytkowników. Wymienione funkcjonalności pokrywają się z możliwościami stworzonego przeze mnie systemu.

TrainCMS posiada także inne możliwości, których nie oferuje Joomla w wersji podstawowej, jest to kalendarz wydarzeń, dodawanie załączników, generowa-

¹Istnieje jeszcze jeden bardzo popularny system zarządzania treścią - Drupal. Podobnie jak oba opisane wyżej systemy, wyprodukowany został w technologii języka PHP i jest udostępniony na otwartej licencji.

nie dokumentów pdf zawierających artykuły, przedstawienie statystyk w formie graficznej, karuzela ilustracji wyróżnionych artykułów. Natomiast niektóre z rozwiązań zostały rozszerzone względem Joomla! są to komentarze, które w projekcie TrainCMS rejestrują adres IP komentującego.

Znajdziemy także w Joomla! takie funkcje, których nie posiada mój system. Jednym z takich rozwiązań jest tworzenie zagnieżdżonej struktury menu w formie drzewiastej. Kolejnym rozwiązaniem jest możliwość zmiany szablonu frontu strony i szablonu zaplecza witryny. Główną funkcjonalnością Joomla! jest możliwość łatwego rozszerzania możliwości strony za pomocą pluginów i komponentów. Podczas porównywania obu systemów należy pamiętać, że Joomla! jest produktem z wieloletnim doświadczeniem na rynku, tworzonym przez zespół programistów z całego świata. Rozwiązania oparte na Joomla! znajdują zastosowanie głównie przy dużych witrynach.

1.1.2. WordPress

WordPress jest systemem zarządzania treścią napisanym w języku PHP, wykorzystujący systemem zarządzania bazą danych MySQL i jest dystrybuowany na licencji GPL i dostępny bezpłatnie.

System WordPress jest zdecydowanie mniej rozbudowany w porównaniu do Joomla!. Oferuje on takie funkcjonalności jak podstawową kategoryzację, tagowanie i komentowanie artykułów, obsługę wielu kont użytkownika, odrębny interfejs dla użytkownika gościa, zwykłego użytkownika i administratora oraz podgląd statystyk jest również w pełni responsywny. Wszystkie wymienione funkcjonalności pokrywają się z zaimplementowanymi w systemie TrainCMS.

W TrainCMS znajdziemy także inne możliwości, których nie oferuje WordPress w wersji podstawowej, jest to kalendarz wydarzeń, dodawanie załączników, generowanie dokumentów pdf zawierających artykuły oraz karuzela ilustracji wyróżnionych artykułów. Natomiast niektóre z rozwiązań zostały rozszerzone względem Joomla! są to komentarze, które w projekcie TrainCMS rejestrują adres IP komentującego.

Należy w tym miejscu wspomnieć, że główną funkcjonalnością WordPress jest łatwość instalacji i zmiany wielu dostępnych szablonów strony. WordPress jest pro-

duktem z utartą pozycją na rynku systemów zarządzania treścią, który podobnie jak Joomla jest tworzony przez zespół programistów z całego świata. Witryny obsługiwane przez WordPress to głównie blogi.

1.2. Możliwości zastosowania praktycznego

System TrainCMS został opracowany w taki sposób, aby sprostać wielu wymaganiom różnych użytkowników. Oferuje sporo możliwości, które przypadną do gustu każdemu i będą zarazem bardzo przydatne w codziennej pracy nad własną witryną Internetową. Reasumując możliwości serwisu ogranicza jedynie wyobraźnia administratora.

1.2.1. Strona wizytkowa

W celu stworzenia optymalnej i efektownej strony wizytówki należałoby uruchomić tryb statycznej strony głównej. W tymże celu utworzymy zakładkę, którą oznaczymy jako strona główna. Ilość pozostałych zakładek jest dowolna. Może się też zdarzyć potrzeba prowadzenia minibloga lub prostych aktualności firmy, tutaj posłużymy się kategoriami i artykułami. Łączy do kategorii będą wyświetlona na górnym pasku nawigacji co ułatwi poruszanie się po stronie. Po odpowiednim według operatora strony rozmieszczeniu informacji, możemy przejść do podglądu statystyk, które w tym przypadku mogą wyświetlić informację na przykład o tym, która sekcja informacji jest najbardziej popularna.

1.2.2. Internetowe portfolio

Każda osoba tworząca w Internecie portfolio swojej działalności zamierza przyciągnąć w ten sposób jak największą liczbę nowych klientów. Aby skutecznie rozwiązać ten problem należy każde dzieło zaprezentować w osobnym artykule. Natomiast informacje, które klient chciałby, aby były zawsze łatwo dostępne, powinno się umieścić w przygotowanych do tego zakładkach, do których to łącza będą wyświetlane na górnym pasku nawigacji. Można też przyjąć inne podejście do tego tematu, otóż ustawić stronę główną jako stronę statyczną, następnie utworzyć kategorię, do której łącze podobnie jak do zakładek ukaże się na górnym pasku nawigacji, w której to umieścimy dzieła swojej działalności.


1.2.3. Serwis informacyjny

W tym rozwiązaniu znajdą zastosowanie wszystkie zaimplementowane w systemie funkcjonalności. Większość rozwiązań została wyprofilowana właśnie na tego typu zastosowania. Głównym szkieletem w tym przypadku będzie możliwość tworzenia wielu kategorii, gdzie redaktor takiego serwisu będzie mógł z pełną łatwością organizować wszystkie tematy poruszane na portalu i jednocześnie wszystkie artykuły z każdej kategorii będą wyświetlane na stronie głównej. Gorące tematy będzie można oznaczać jako wyróżnione i tym sposobem będą przez cały widoczne na szczycie karuzeli. Gość odwiedzający serwis z łatwością wejdzie w interakcję ze stroną poprzez system komentarzy, operator serwisu będzie mógł korzystać z przejrzystych statystyk i za ich pomocą wyciągać wnioski na temat pracy portalu i planować dalszy jego rozwój. Z pomocą dla nowych gości przyjdą tagi, dzięki którym będzie można szybko wyszukać artykuły poruszające dany temat. Łatwiejsze stanie się planowanie różnego rodzaju imprez za pomocą wbudowanego kalendarza wydarzeń. Autor piszący artykuły dla serwisu nie będzie musiał zagłębiać się w panel zaplecza, na stronie głównej po zalogowaniu znajdzie skróty do najważniejszych funkcji takich jak nowy artykuł, lista własnych artykułów oraz lista komentarzy pod tymi artykułami. Jeżeli autor zechce to ma możliwość wyłączenia komentarzy. Jeżeli na- dejdzie taka potrzeba, możemy skorzystać z zaimplementowanego mechanizmu zakładek, które to po utworzeniu wyświetlane będą na górnym pasku nawigacji.

ROZDZIAŁ 2

Projekt i analiza

2.1. Diagram związków encji

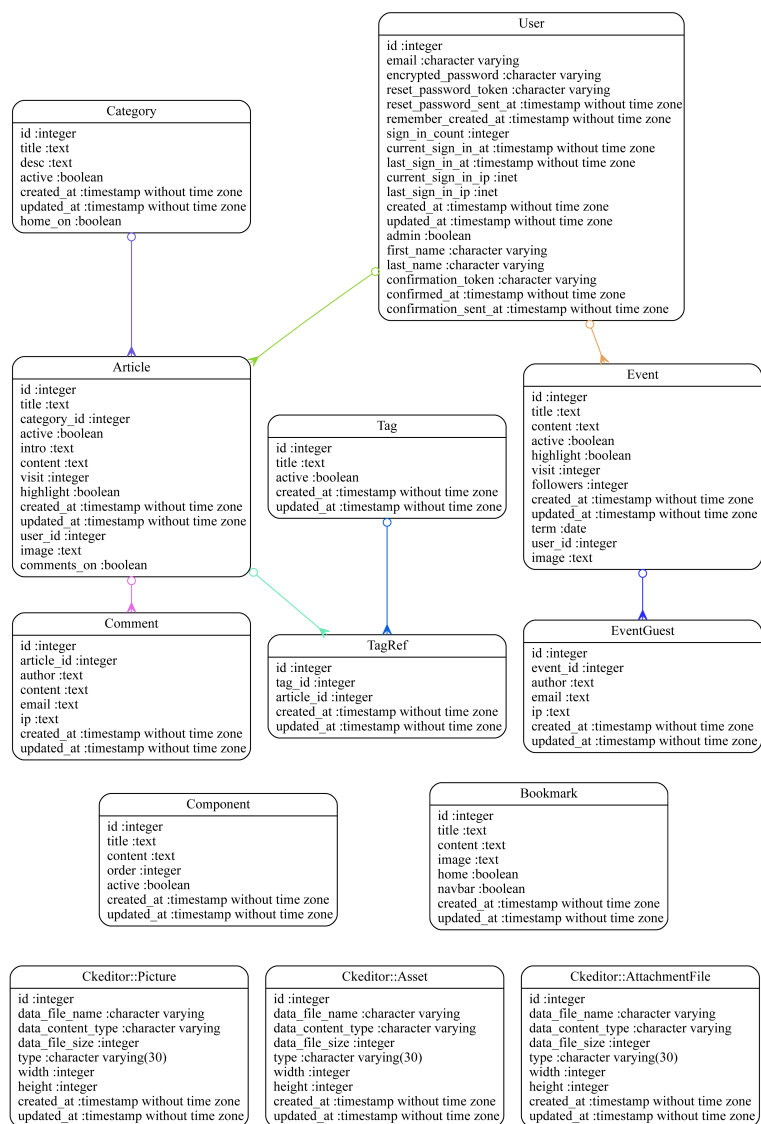


Models diagram
Date: Apr 10 2017 - 19:00
Migration version: 20170410155645
Generated by RailRoady 1.5.2
<http://railroady.prestonlee.com>

Rysunek 2.1. Diagram związków encji

Źródło: Opracowanie własne


2.2. Diagram kontrolera danych

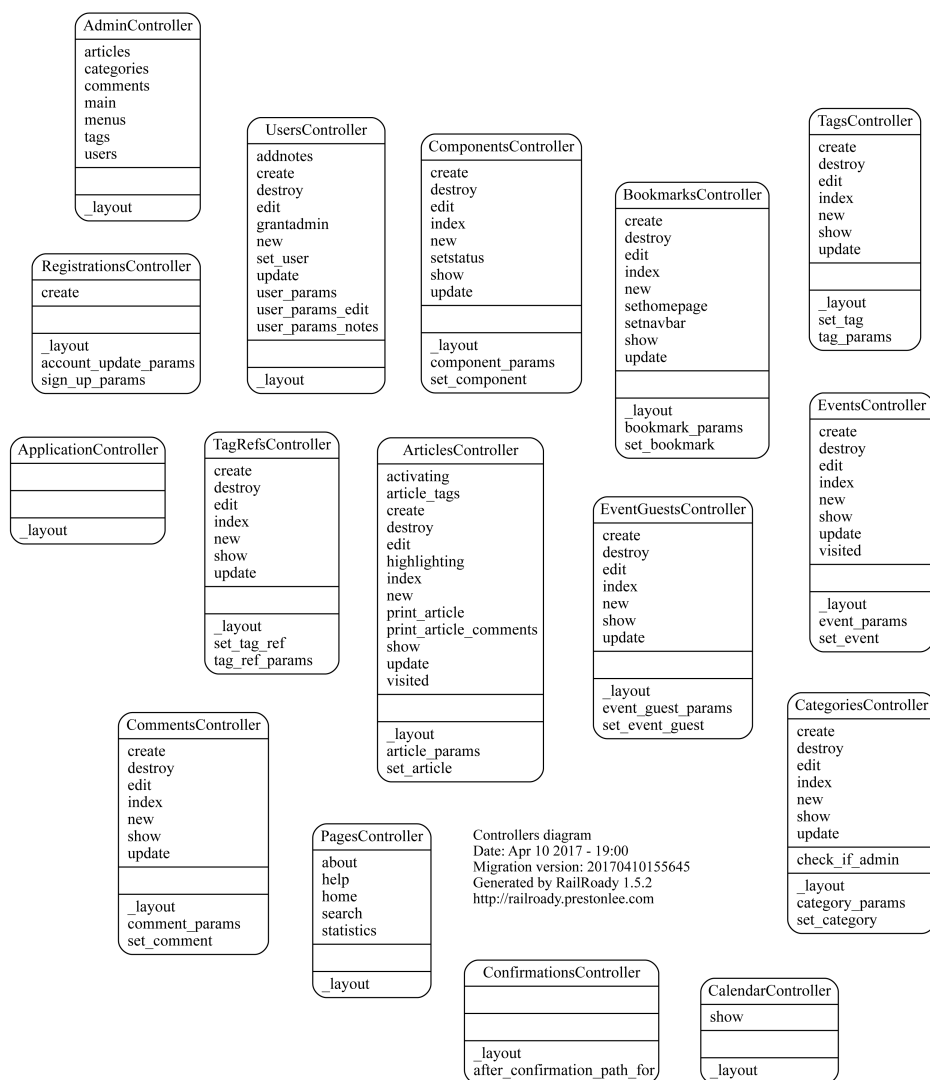

Rysunek 2.2. Diagram kontrolera danych

Źródło: Opracowanie własne

2.3. Diagram Przypadków Użycia

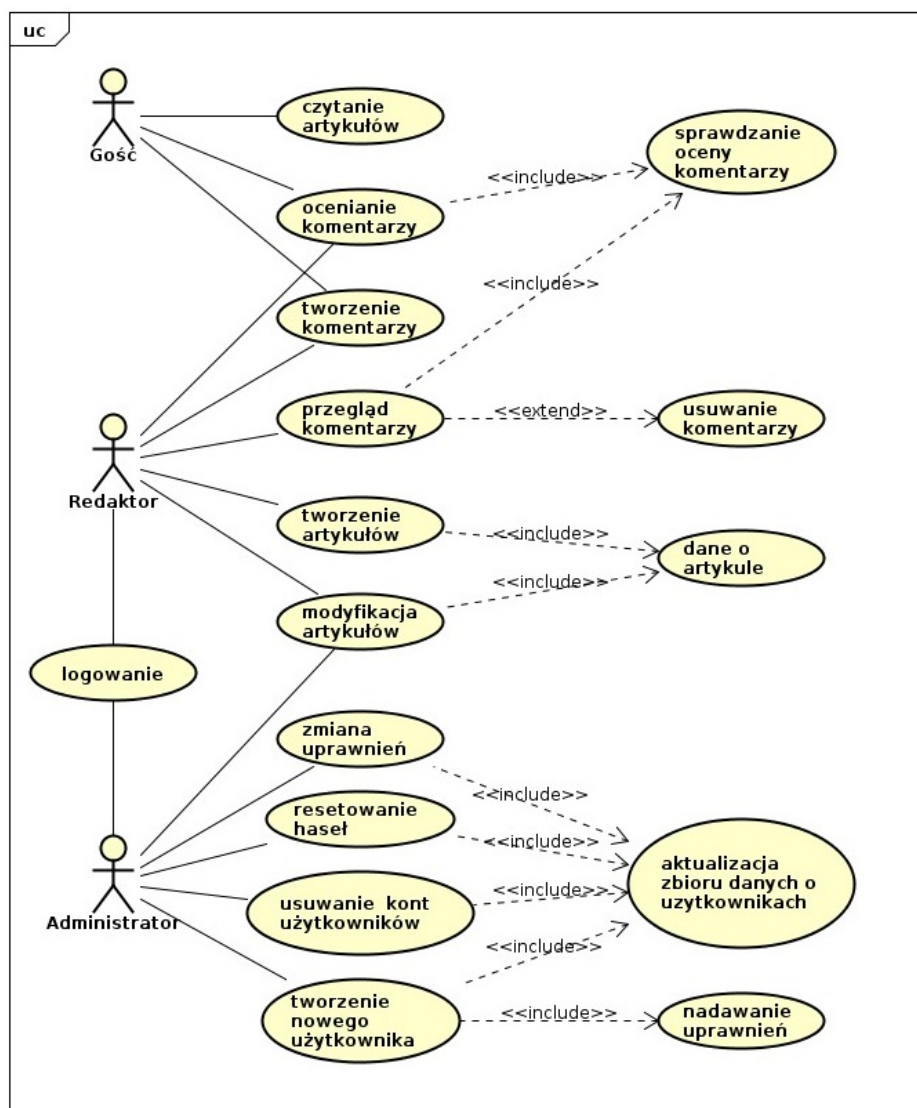

Rysunek 2.3. Diagram Przypadków Użycia.

Źródło: Opracowanie własne

2.4. Projekt interfejsu użytkownika


2.4.1. Panel Administracyjny



Rysunek 2.4. Projekt interfejsu użytkownika. Panel Administracyjny.

Źródło: Opracowanie własne


2.4.2. Widok Redaktora

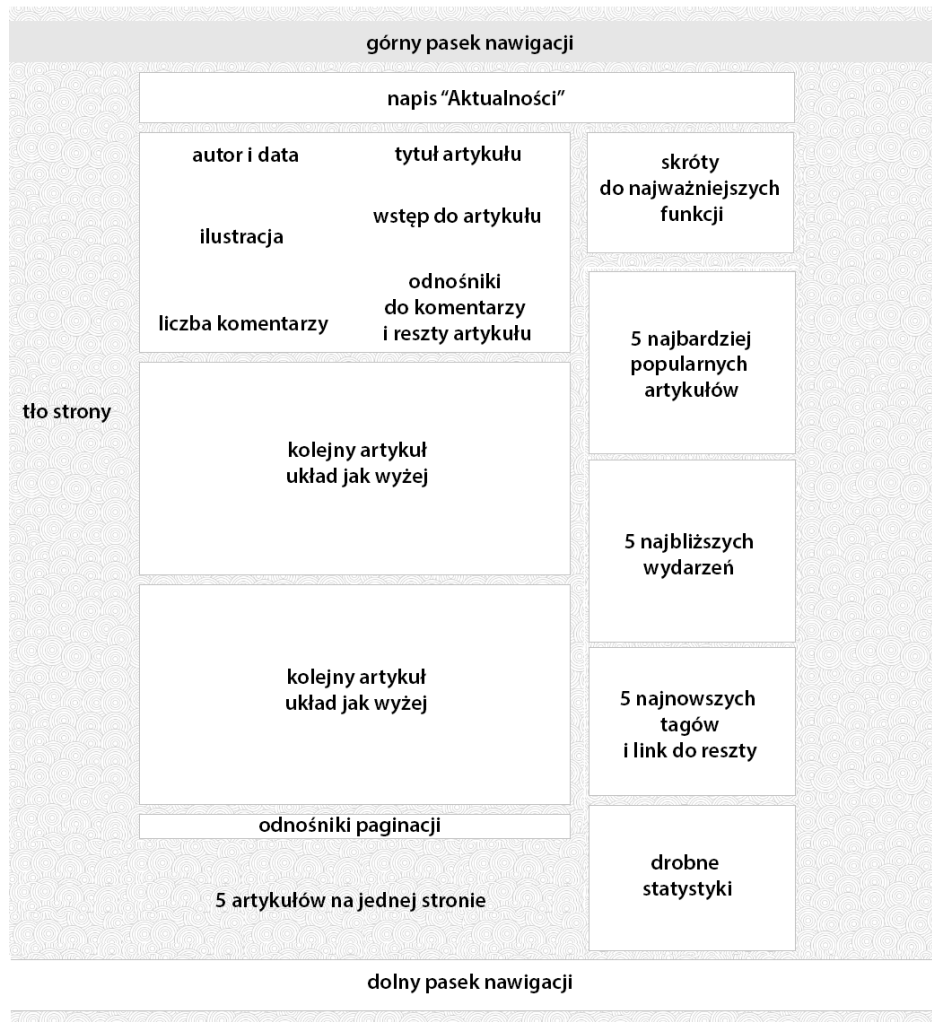

Rysunek 2.5. Projekt interfejsu użytkownika. Widok Redaktora.

Źródło: Opracowanie własne

2.4.3. Widok Gościa

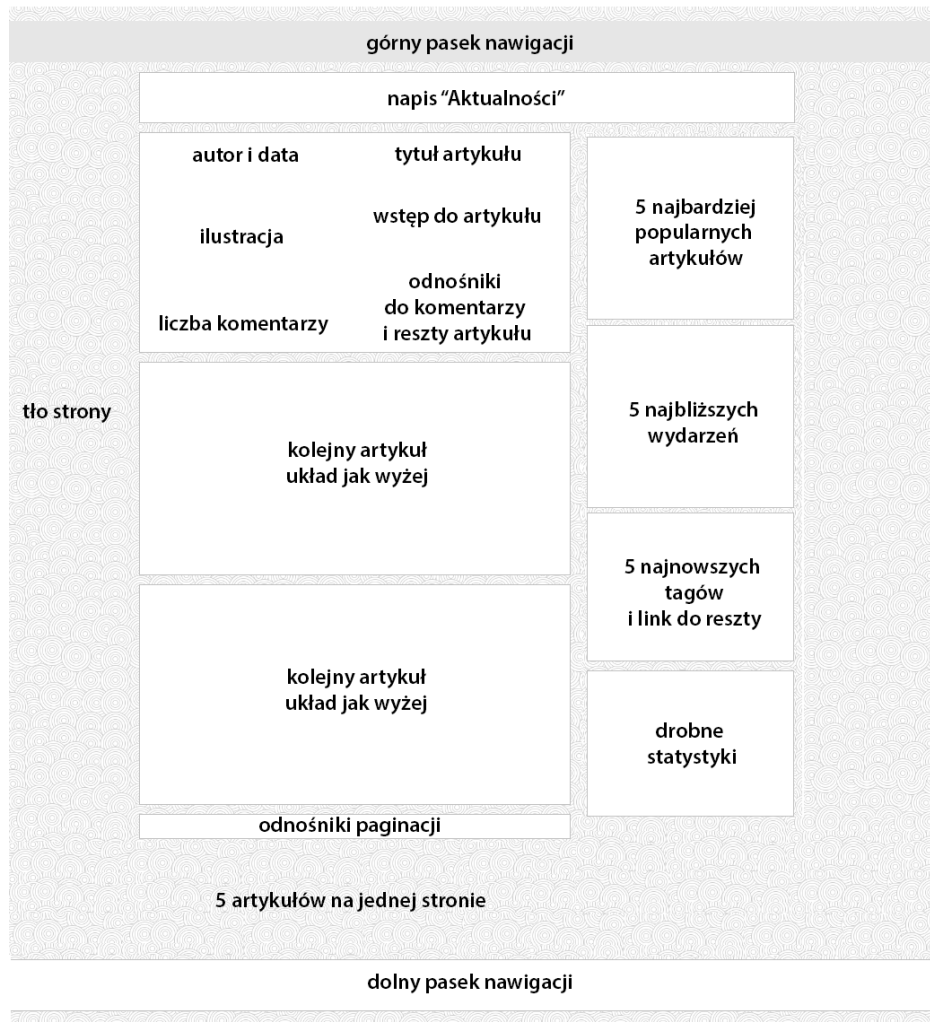

Rysunek 2.6. Projekt interfejsu użytkownika. Widok Gościa.

Źródło: Opracowanie własne

Implementacja

3.1. Architektura rozwiązania - Ruby on Rails

Głównym rusztowaniem całego systemu jest framework Ruby On Rails [1] [2] [3]. Odpowiada on za całość frontendu i backendu. Do swojego działania używa bazy PostgreSQL. W dalszych podrozdziałach przybliżę jak wyglądała implementacja poszczególnych elementów systemu za pomocą Ruby On Rails.

3.1.1. Artykuły i Kategorie

Podstawą jednostką można na stronie jest artykuł, który zawsze zawiera się w którejś z uprzednio utworzonych kategorii. Artykuł posiada atrybuty takie jak tytuł, wstęp, treść główną, numer kategorii do której został przypisany, ilustrację, znacznik aktywności, znacznik wyróżnienia, znacznik komentarzy, liczbę wyświetleń oraz znaczniki czasowe – data i czas utworzenia i edycji. Chciałbym przybliżyć niektóre z atrybutów, pierwszym z nich będą znaczniki aktywności, wyróżnienia i komentarzy, które kolejno oznaczają informacje o tym, że artykuł jest aktywny co przekłada się na to, że będzie wyświetlony na stronie głównej oraz liście artykułów danej kategorii, kolejny atrybut determinuje to, że artykuł zostanie wyświetlony na karuzeli ilustracji na szczycie strony głównej, ostatni ze znaczników pozwala dezaktywować moduł komentarzy, tak jakbyśmy zachcieli, aby przy pewnym artykule nie miałyby być komentarzy. Liczba wyświetleń jest sumaryczną wartością wszystkich odsłon artykułu, polega to na pobraniu liczby wyświetleń z bazy danych następnie zwiększeniu jej o jeden oraz aktualizacji wartości w bazie danych. Znaczniki czasowe są automatycznie dodawane przez Rails. Zarówno na stronie głównej jak i na liście artykułów danej kategorii wyświetlany jest tytuł, wstęp do artykułu, ilustracja, autor, data utworzenia, liczba komentarzy. Po przejściu do artykułu zobaczymy pełną treść, w tym celu właśnie istnieją dwa oddzielne atrybuty.

Treść oraz wstęp możemy podczas tworzenia artykułu edytować za pomocą edytora CKEditor, opublikowanego na wolnej licencji. Zaimplementowana została również wyszukiwarka artykułów, które możemy poszukiwać za pomocą treści tytułu. Algorytm ignoruje wielkość liter oraz pozwala szukać za pomocą fragmentów wyrazów. Artykuły mogą dodawać jedynie zalogowani użytkownicy. Po przejściu do artykułu możemy go wydrukować dzięki specjalnie do tego przygotowanej formacie optymalizującej miejsce na stronie.

Kategoria posiada wymienione artykuły: tytuł, opis, znacznik aktywności, znacznik strony głównej oraz znaczniki czasowe – data i czas utworzenia i edycji. Wszystkie kategorie oznaczone jako aktywne wyświetlane są na górnym pasku nawigacji, po przejściu w link danej kategorii zobaczymy opis kategorii oraz listę wszystkich artykułów przypisanych do danej kategorii. Istnieje również taki atrybut jak znacznik strony głównej który określa to czy artykuły przypisane do kategorii będą wyświetlane na stronie głównej. Do strony głównej może być przypisane kilka kategorii.

3.1.2. Komentarze

Do każdego artykułu możemy dodawać nie długie komentarze. Ta funkcjonalność udostępniona jest dla gości odwiedzających stronę więc co za tym idzie nie jest wymagane logowanie, aby dodać komentarze. W celu dodania komentarza musimy podać swój adres e-mail, który jednak nie jest weryfikowany, jest to powszechnie stosowana praktyka. W bazie danych zapisywany jest także adres IP autora komentarza. Każdy komentarz można ocenić w skali plus/minus. Przy treści komentarza wyświetlana jest wartość oceny, która może być również ujemna. Jeden odwiedzający może ocenić jeden komentarz jeden raz, informacja o tym fakcie zapisywana jest w ciasteczkach.

3.1.3. Tagi

W celu dodatkowej kategoryzacji oraz łatwiejszego znajdowania poszukiwanych przez odwiedzających treści zaimplementowano tagi artykułów. Po utworzeniu artykułu możemy przejść do formularza dodawania tagów, w którym za pomocą listy

rozwijanej wybieramy dopasowane tagi, w tym samym miejscu, jeżeli nie znajdziemy poszukiwanych przez nas tagów, możemy dodać swój tag i go przydzielić do artykułu.

3.1.4. Kalendarz Wydarzeń

Zaimplementowany został również kalendarz wydarzeń, który wyświetla dodane wydarzenia w formie klasycznego kalendarza ściennego podzielonego na miesiące. Każde wydarzenie, częściowo na wzór artykułu, posiada atrybuty takie jak tytuł, treść, termin wydarzenia, ilustrację, znacznik aktywności, znacznik wyróżnienia, liczbę wyświetleń oraz znaczniki czasowe – data i czas utworzenia i edycji. Podobnie jak w przypadku artykułów treść możemy podczas tworzenia edytować za pomocą edytora CKEditor, opublikowanego na wolnej licencji. Znaczniki aktywności i wyróżnienia są odpowiedzialne odpowiednio za wyświetlanie się wydarzenia na kalendarzu oraz na liście po kalendarzem oraz wyświetlanie wydarzeń na karuzeli na szczycie strony głównej.

Goście odwiedzający stronę mogą się zapisywać do wybranego przez siebie wydarzenia, które polega na podaniu swojego imienia oraz adresu e-mail, ponadto w tle do bazy danych trafia również adres IP osoby się zapisującej. Wydarzenia mogą tworzyć jedynie zalogowani użytkownicy.

3.1.5. Zakładki

W celu uporządkowania statycznych informacji prezentowanych na stronie zaimplementowano zakładki. Za pomocą atrybutów przypisanych do danej zakładki możemy określać tytuł, treść, ilustrację, znacznik strony głównej, znacznik paska nawigacji oraz znaczniki czasowe – data i czas utworzenia i edycji. Znacznik strony głównej decyduje o tym, że dana zakładka będzie pełniła rolę właśnie strony głównej. Natomiast znacznik paska nawigacji determinuje fakt wyświetlenia odnośnika do zakładki na górnym pasku nawigacji. Aby zakładka została wyświetlona na stronie głównej konieczne jest zaznaczenie tylko jednej zakładki w przypadku, gdy zostaną więcej niż dwie to strona główna przybierze formę dynamiczną.

3.1.6. Strona główna

Strona główna może zostać skonfigurowana dwojako. Pierwszy sposób polega na wyświetlaniu listy artykułów oraz jej stronicowaniu za pomocą Gema o nazwie `will_paginate`. Jak wcześniej wspomniałem na stronie głównej wyświetlone zostaną tylko artykuły aktywne z aktywnych kategorii. Na szczycie głównej witryny pojawi się również karuzela z wyróżnionymi artykułami a i wydarzeniami. Drugim sposobem aranżacji strony głównej jest statyczna wersja organizowana za pomocą wyżej opisanych zakładki. Na stronie głównej możemy umieszczać także komponenty, są to ramki z pewną treścią. Na stałe zostały osadzone cztery komponenty zawierające listę popularnych artykułów, listę najbliższych wydarzeń, listę najnowszych tagów oraz drobne statystyki. Komponenty za wzór innych modułów strony posiadają znacznik aktywności, który określa czy dany komponent będzie wyświetlony na stronie głównej.

3.2. ZURB Foundation

ZURB Foundation [6] jest responsywnym frameworkiem frontendu. Został stworzony w 2011 roku i dystrybuowany jest na licencji MIT License. W systemie TrainCMS odpowiada za frontend.

3.2.1. Instalacja

Dołączenie Foundation do projektu Ruby On Rails polega na zainstalowaniu Gemy o nazwie `foundation-rails`. Następnie przeprowadzeniu automatycznej instalacji za pomocą polecenia

kodów źródłowych 3.1. Polecenie instalujące Foundation w naszym projekcie

```
$ rails g foundation:install
```

oraz dodaniu odpowiednich zapisów w plikach kaskadowych arkuszy stylów i plikach skryptów JavaScript.

3.2.2. Użycie

Podczas budowy całego systemu zarządzania treścią strony internetowej korzystałem z bogatej biblioteki komponentów jaką oferuje framework Foundation. Każda zaimplementowana tabela otrzymała klasę

kodów źródłowych 3.2. Przykładowa tabela

```
<table class="stack"></table>
```

która odpowiedzialna jest za wyświetlanie tabeli w mobilnym widoku jako stos `column`, wiersze tabeli wyświetlane są na przemian kolor biały z kolorem grafitowym, tę funkcję również zawdzięczamy Foundation. Wszystkie odnośniki posiadają klasę

kodów źródłowych 3.3. Przykładowy przycisk

```
<%= link_to 'odnosnik', odnosnik_path ,  
      class: 'button' %>
```

co pozwala na wyświetlania każdego odnośnika w formie prostokątnego z ostrymi rogami przycisku. Jednakże wszystkie odnośniki nie są przyciskami o tej samej wielkości, odnośniki zawarte w tabeli mają dodatkową klasę

kodów źródłowych 3.4. Przykładowy przycisk

```
<%= link_to 'maly odnosnik', maly_odnosnik_path ,
      class: 'tiny button' %>
```

dzięki której przycisk staje bardzo mały i w elegancki sposób wkomponowuje się w wiersze tabeli. Również do nawigacji po stronicowaniu wykorzystano metodę renderowania w stylu Foundation. Ogólna konwencja graficzna opiera się na siatce, opisanej za pomocą znaczników `div`. Każda sekcja wszystkich stron poszczególnych modułów całego systemu zapisana jest w znaczniku `div`, który otrzymuje za każdym razem klasę

kodów źródłowych 3.5. Przykładowy `div`

```
<div class="callout"></div>
```

która powoduje wyświetlanie treści na białym eleganckim prostokącie z ostrymi rogami. Strona główna została podzielona za pomocą siatki znaczników `div` na kilka sekcji. Formularze wprowadzania danych wykorzystują klasę `div`

kodów źródłowych 3.6. Przykładowe pole tekstowe

```
<div class="input-group">
  <span class="input-group-label">Tytuł</span>
  <%= f.text_field :title, type:"text",
        class:"input-group-field" %>
</div>
```

która pozwala na wyświetlanie etykiety pola i samego w jednej linii oszczędzając miejsce i prezentując stronę jeszcze bardziej czytelniejszą.

3.3. CarrierWave, CKEditor, Cloudinary

3.3.1. CarrierWave i Cloudinary

CarrierWave [7] jest to Gem usprawniający obsługę plików różnych rozszerzeń dla aplikacji w Rubym, natomiast Cloudinary jest to usługa oferująca na umieszczanie plików na bezpłatnym serwerze hostingowym, dodatkowo o tej samej nazwie istnieje Gem, który obsługuje całą tę funkcjonalność z poziomu aplikacji Ruby. Oba rozwiązania są ze sobą ściśle powiązane, ale mogą też działać samodzielnie. Gemy udostępnione są na licencji MIT License.

Gem należy dodać do pliku `gemfile`. Następnie utworzyć uploader za pomocą polecenia:

```
rails generate uploader Avatar
```

które wygeneruje plik, w którym to możemy przeprowadzić konfigurację. Dodatkowo do swojego pełnego działania potrzebuje pakiet RMagick, który możemy zainstalować za pomocą polecenia:

kodów źródłowych 3.7. Polecenie instalujące oprogramowanie RMagick

```
sudo apt-get install imagemagick libmagickwand-dev
```

Przed przejściem do dalszych kroków należy mieć założone konto w serwisie Cloudinary, z tego też serwisu po zalogowaniu pobieramy plik konfiguracyjny przygotowany dla aplikacji napisanych w Ruby, zapisujemy go w katalogu `/config`. Do każdego z plików uploadera, których należy dodać dwie linie

kodów źródłowych 3.8. Fragment zawartości pliku uploadera

```
include CarrierWave::Rmagick
include Cloudinary::CarrierWave.
```

W celu zachowania porządku na serwerze usługi Cloudinary w każdym pliku możemy dodać linię oznaczającą tagiem każdy załadowany przez nas plik:

kodów źródłowych 3.9. Przykładowy tag dla pliku

```
process :tags => [ 'random_tag' ]
```

Aby wyświetlić załadowany plik, na przykład obraz należy dodać linię o treści:

kodów źródłowych 3.10. Kod wyświetlający obraz

```
<%= image_tag @article.image.url %>
```

3.3.2. CKEditor

CKEditor [8] jest edytorem WYSIWYG¹, który umożliwi łatwą i przyjemną edycję tekstu w oknie przeglądarki możliwościami zbliżonymi do edytora tekstu klasy Microsoft Word. Gem udostępniony jest na licencji MIT License.

W celu instalacji należy dodać gem do pliku gemfile. W drugim kroku dodać do pliku config/initializers/ckeditor.rb linie:

kodów źródłowych 3.11. Fragment zawartości pliku ckeditor.rb

```
Ckeditor.setup do |config|  
  config.cdn_url =  
    " //cdn.ckeditor.com/4.6.1/basic/ckeditor.js "  
end
```

¹ang. what you see is what you get skrótnie oznaczający "to co widzisz, to otrzymasz", stosowany w technikach komputerowych do określenia rozwiązań pozwalających uzyskać już podczas produkcji tekstu wynik wielce zbliżony lub niemalże identyczny do finalnego efektu.

Następnie w pliku `/app/views/layouts/application.html.erb` linię o następującej treści:

kodów źródłowych 3.12. Fragment zawartości pliku `application.html.erb`

```
<%= javascript_include_tag "chartkick" %>
```

W miejscu, w którym chcemy użyć ten komponent dodajemy linię o treści:

kodów źródłowych 3.13. Kod uruchamiający edytor

```
<%= f.cktext_area :content , placeholder:"Content" %>
```

Rozwiązanie to ściśle współpracuje z przedstawionym wyżej rozwiązaniem publikacji załączników, na przykładzie artykułów, możemy nie tylko dodać główną ilustrację publikacji, ale także za pomocą CKEditora dodać kilka innych załączników, nie tylko obrazków, które także znajdują się na serwerze usługi Cloudinary.

3.4. Prawn

Prawn [9] jest gemem generującym pliki w formacie PDF. Udostępniano został na licencji GPL.

Aby zainstalować gem w naszym projekcie, należy go dodać do pliku Gemfile. W celu utworzenia plików PDF należy utworzyć klasę w kontrolerze, która będzie dziedziczyła z klas gemu:

kodów źródłowych 3.14. Deklaracja klasy generującej plik PDF

```
class ArticleOnePdf < Prawn::Document
```

Wykorzystanie Prawn umożliwia bardzo precyzyjne, pod względem rozmieszczania poszczególnych elementów, projektowanie dokumentów. Do generowanych dokumentów możemy dodawać obrazy, tabelę i wiele innych elementów. Podczas generowania precyzujemy rozmiar oraz orientację strony.

kodów źródłowych 3.15. Kod generujący dokument zawierający ilustrację i wstęp do artykułu

```
class ArticleOnePdf < Prawn::Document
  def initialize(article)
    super()
    @article = article

    move_down 10
    photo = "#{Rails.root}/public/#{@article.image.url}"
    image photo, :width => 400

    move_down 10
    font("SourceSansPro-Bold.ttf", size: 14) do
      text "#{remove_html(@article.intro)}"
    end
  end
end
```


3.5. Chartkick

Chartkick [10] jest gemem, który z pewnością wzbogaci wizualnie każdy projekt w którym się znajdzie. Głównym zadaniem gema jest generowanie wykresów. Pierwszy raz został opublikowany w 2013 i teraz udostępniany jest na licencji MIT License.

W celu zainstalowania gema należy dodać go do pliku Gemfile, następnie w pliku `application.js` dodać linię

kodów źródłowych 3.16. Fragment zawartości pliku `application.js`

```
//= require chartkick
```

natomiast w pliku `layouts/application.html.erb` dodać linię:

kodów źródłowych 3.17. Fragment zawartości pliku `application.html.erb`

```
<%= javascript_include_tag "//www.google.com/jsapi",  
  "chartkick" %>
```

Bardzo ciekawym wykresem jest wykres o nazwie `pie_chart`. Można go umieścić w następujący sposób:

kodów źródłowych 3.18. Kod uruchamiający wykres kołowy

```
<%= pie_chart Article.group(:title).sum(:visit) %>
```

Generuje on bardzo przejrzysty obrazek z wykresem:



Rysunek 3.1. Wykres kołowy.

Źródło: Opracowanie własne

Bibliografia

- [1] John Elder. Learn Ruby On Rails For Web Development: Learn Rails The Fast And Easy Way!. Codemy.com; 1 edition (January 19, 2015).
- [2] Dan Chak. Enterprise Rails. O'Reilly Media; 1 edition (November 3, 2008).
- [3] Użytkownicy Wikibooks. Ruby. Wikibooks; 1 edition (February 17, 2008).
- [4] Ruby on Rails. Dokumentacja.
<http://guides.rubyonrails.org/>
- [5] Ruby on Rails API. Dokumentacja.
<http://api.rubyonrails.org/>
- [6] Foundation for Sites. Dokumentacja.
<http://foundation.zurb.com/sites/docs/>
- [7] CarrierWave. Dokumentacja.
<https://github.com/carrierwaveuploader/carrierwave/wiki>
- [8] CKEditor for Rails. Dokumentacja.
<https://github.com/galetahub/ckeditor/>
- [9] PrawnPDF. Dokumentacja.
<http://prawnpdf.org/api-docs/2.0/>
- [10] Chartkick. Dokumentacja.
<https://github.com/ankane/chartkick/>

Zakończenie

to do

DODATEK A

Tytuł załącznika jeden

Treść załącznika jeden.

DODATEK B

Tytuł załącznika dwa

Treść załącznika dwa.

Spis rysunków

2.1.	Diagram związków encji	16
2.2.	Diagram kontrolera danych	17
2.3.	Diagram Przypadków Użycia.	18
2.4.	Projekt interfejsu użytkownika. Panel Administracyjny.	19
2.5.	Projekt interfejsu użytkownika. Widok Redaktora.	20
2.6.	Projekt interfejsu użytkownika. Widok Gościa.	21
3.1.	Wykres kołowy.	34

Spis kodów źródłowych

3.1. Polecenie instalujące Foundation w naszym projekcie	27
3.2. Przykładowa tabela	27
3.3. Przykładowy przycisk	27
3.4. Przykładowy przycisk	28
3.5. Przykładowy div	28
3.6. Przykładowe pole tekstowe	28
3.7. Polecenie instalujące oprogramowanie RMagick	29
3.8. Framgent zawartości pliku uploadera	29
3.9. Przykładowy tag dla pliku	30
3.10. Kod wyświetlający obraz	30
3.11. Framgent zawartości pliku ckeditor.rb	30
3.12. Framgent zawartości pliku application.html.rb	31
3.13. Kod uruchamiający edytor	31
3.14. Deklaracja klasy generującej plik PDF	32
3.15. Kod generujący dokument zawierający ilustrację i wstęp do artykułu	32
3.16. Framgent zawartości pliku application.js	33
3.17. Framgent zawartości pliku application.html.rb	33
3.18. Kod uruchamiający wykres kołowy	34

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany oświadczam, iż przedłożona praca dyplomowa została wykonana przeze mnie samodzielnie, nie narusza praw autorskich, interesów prawnych i materialnych innych osób.

.....

data

.....

podpis