

สาระสำคัญของประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย น้ำแข็ง

1. หลักการ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 463) พ.ศ. 2568 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง น้ำแข็ง มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ. 2527) เรื่อง น้ำแข็ง ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2527 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม¹

โดยมีหลักการและสาระสำคัญ ดังนี้

- ปรับแก้ไขข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน โดยเฉพาะด้านสารปนเปื้อนให้รองรับปัญหาการปนเปื้อนของสารเคมีในน้ำ และสอดคล้องกับข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 462) พ.ศ. 2568 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568
- ยกเลิกรายละเอียดข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีการผลิต และให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง วิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
- ยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมการผลิตน้ำแข็งเพื่อจำหน่ายที่มีวัตถุประสงค์นอกจากการใช้รับประทาน และการแสดงฉลากของน้ำแข็งที่มีได้จำหน่ายต่อผู้บริโภค
- กำหนดแสดงข้อความว่า “น้ำแข็งใช้รับประทาน” โดยไม่บังคับสีของตัวอักษร และให้การแสดงฉลากต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ
- กำหนดระยะเวลาผ่อนผันสำหรับผู้ประกอบการรายเก่า ซึ่งได้รับอนุญาตก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ภายใน 1 ปี
- ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

2. ข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของน้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำแข็ง และน้ำแข็ง

คุณภาพหรือมาตรฐานของน้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำแข็ง รวมทั้งน้ำแข็งเพื่อการบริโภค ต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 462) พ.ศ. 2568 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ซึ่งประกอบด้วย

2.1 คุณสมบัติทางกายภาพ ได้แก่

- (ก) สี ต้องไม่เกิน 15 ฮาเซนยูนิตหรือแพลตตินัมโคบอลท์
- (ข) กลิ่น ต้องไม่มีกลิ่น ยกเว้นน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร อาจมีกลิ่นคลอรีน และมีปริมาณคลอรีนอิสระได้ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร
- (ค) ความขุ่น ต้องไม่เกิน 4 ซิลิกาสเกลหรือเอ็นทียู (NTU; nephelometric turbidity units)
- (ง) ค่าความเป็นกรด - ด่าง ของน้ำแข็ง ต้องไม่เกิน 8.5 โดยน้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำแข็ง ต้องอยู่ระหว่าง 6.5 – 8.5

¹ ประกาศฯ ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 137 (พ.ศ. 2534) เรื่อง น้ำแข็ง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2534
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2545 เรื่อง น้ำแข็ง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2545
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 285) พ.ศ. 2547 เรื่อง น้ำแข็ง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2547

2.2 คุณสมบัติเกี่ยวกับจุลินทรีย์ ไข่ไก่

(ก) บักเตรียชนิดโคลิฟอร์ม น้อยกว่า 1.1 ต่อ 100 มิลลิลิตร โดยวิธีเอ็มพีเอ็น

(ข) บักเตรียชนิด อี. โคไล น้อยกว่า 1.1 ต่อ 100 มิลลิลิตร โดยวิธีเอ็มพีเอ็น

(ค) ต้องไม่มีจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ตามข้อกำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๑๖)

พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค โดยอย่างน้อยต้องมีการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ดังต่อไปนี้

- แซลโมเนลลา (*Salmonella* spp.) ไม่พบใน ๑๐๐ มิลลิลิตร

- สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส (*Staphylococcus aureus*) ไม่เกิน ๑๐๐ CFU ใน ๑๐๐ มิลลิลิตร

ทั้งนี้ควรมีการตรวจวิเคราะห์ โนโรไวรัส (*Norovirus*) ไม่พบใน ๑๐๐ มิลลิลิตร ในช่วงที่มี

ความเสี่ยงของการเกิดโรคระบาดทางเดินอาหารและน้ำด้วย

2.3 คุณสมบัติทางเคมี

(ก) ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

(ข) ความกระด้างทั้งหมด โดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

2.4 ข้อกำหนดสารเคมีปนเปื้อน (บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 462) พ.ศ. 2568

ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท)

รายการสารปนเปื้อน เป็นรายการสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับน้ำจากการทบทวนงานวิจัย ซึ่งถูกพิจารณาตามหลักวิชาการแล้วว่าอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพหากได้รับสัมผัสเป็นเวลานาน โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ซึ่งสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของการปนเปื้อนหลัก ประกอบด้วย

- ข้อ 1 สารอนินทรีย์ (inorganic substances) ซึ่งการปนเปื้อนหลักมาจากแหล่งตามธรรมชาติ จากองค์ประกอบของหิน ดิน และผลกระทบจากสภาพทางธรณีวิทยาและสภาพภูมิอากาศ รวมถึงภาวะการสะสมแร่ธาตุของแหล่งน้ำ (Eutrophic water bodies) จำนวน 16 รายการ ได้แก่

(1) พลวง (antimony)	ไม่เกิน	0.02	มิลลิกรัมต่อลิตร
(2) สารหนู (arsenic)	ไม่เกิน	0.01	มิลลิกรัมต่อลิตร
(3) แบเรียม (barium)	ไม่เกิน	0.7	มิลลิกรัมต่อลิตร
(4) โบรอน (boron)	ไม่เกิน	2.4	มิลลิกรัมต่อลิตร
(5) แคดเมียม (cadmium)	ไม่เกิน	0.003	มิลลิกรัมต่อลิตร
(6) โครเมียมทั้งหมด (chromium, total)	ไม่เกิน	0.05	มิลลิกรัมต่อลิตร
(7) ทองแดง (copper)	ไม่เกิน	2	มิลลิกรัมต่อลิตร
(8) ฟลูออไรด์ (fluoride)	ไม่เกิน	0.7	มิลลิกรัมต่อลิตร
ยกเว้นน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร ให้มีได้	ไม่เกิน	1.5	มิลลิกรัมต่อลิตร
(9) โปรทอนินทรีย์ (inorganic mercury)*	ไม่เกิน	0.006	มิลลิกรัมต่อลิตร

*หมายถึง Mercury (II) chloride ($HgCl_2$) แต่สามารถตรวจวิเคราะห์เป็นปรอท (Mercury) ได้ โดยกรณีที่พบปรอท ไม่เกิน ๐.๐๐๖

มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ถือว่า ไม่เกินค่าตามมาตรฐาน

(10) ตะกั่ว (lead)	ไม่เกิน	0.01	มิลลิกรัมต่อลิตร
(11) แมงกานีสทั้งหมด (manganese, total)	ไม่เกิน	0.08	มิลลิกรัมต่อลิตร
(12) นิกเกิล (nickel)	ไม่เกิน	0.07	มิลลิกรัมต่อลิตร
(13) ไนเตรท (nitrate) โดยคำนวณเป็นไนโตรท (NO ₃)	ไม่เกิน	50	มิลลิกรัมต่อลิตร
(14) ไนไตรท์ (nitrite) โดยคำนวณเป็นไนไตรท์ (NO ₂)	ไม่เกิน	3	มิลลิกรัมต่อลิตร
(15) ซีลีเนียม (selenium)	ไม่เกิน	0.04	มิลลิกรัมต่อลิตร
(16) ยูเรเนียม (uranium)	ไม่เกิน	0.03	มิลลิกรัมต่อลิตร

● ข้อ ๒ สารอินทรีย์ (Organic chemicals) และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile organic chemicals; VOC's) ซึ่งการปนเปื้อนหลักมาจากแหล่งอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัยของมนุษย์ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม น้ำเสียจากบ้านเรือน รวมถึงการรั่วไหลของสารเคมี เป็นต้น จำนวน ๑๔ รายการ ได้แก่

(1) อะคริลาไมด์ (acrylamide)	ไม่เกิน	0.5	ไมโครกรัมต่อลิตร
(2) เบนซีน (benzene)	ไม่เกิน	0.01	มิลลิกรัมต่อลิตร
(3) โทลูอิน (toluene)	ไม่เกิน	0.7	มิลลิกรัมต่อลิตร
(4) เอทิลเบนซีน (ethylbenzene)	ไม่เกิน	0.3	มิลลิกรัมต่อลิตร
(5) ไซลีนทั้งหมด (total xylenes)	ไม่เกิน	0.5	มิลลิกรัมต่อลิตร
(6) ได-(2-เอทิลเฮกซิล) ฟทาเลต (DEHP)	ไม่เกิน	8	ไมโครกรัมต่อลิตร
(7) ไวนิลคลอไรด์ (vinyl chloride)	ไม่เกิน	0.3	ไมโครกรัมต่อลิตร
(8) สไตรีน (styrene)	ไม่เกิน	0.02	มิลลิกรัมต่อลิตร
(9) คาร์บอนเตตระคลอไรด์ (carbon tetrachloride)	ไม่เกิน	0.004	มิลลิกรัมต่อลิตร
(10) 1,2-ไดคลอโรอีเทน (1,2-dichloroethane)	ไม่เกิน	0.03	มิลลิกรัมต่อลิตร
(11) 1,2-ไดคลอโรเอthin (1,2-dichloroethene)	ไม่เกิน	0.05	มิลลิกรัมต่อลิตร
(12) ไดคลอโรมีเทน (dichloromethane)	ไม่เกิน	0.02	มิลลิกรัมต่อลิตร
(13) ไตรคลอโรเอthin (trichloroethene)	ไม่เกิน	8	ไมโครกรัมต่อลิตร
(14) เตตระคลอโรเอthin (tetrachloroethene)	ไม่เกิน	0.1	มิลลิกรัมต่อลิตร

● ข้อ 3 สารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือวัตถุอันตรายทางการเกษตร (Pesticides) ซึ่งการปนเปื้อนหลักมาจากกิจกรรมทางการเกษตร รวมทั้งการควบคุมพาหนะนำโรคในทางสาธารณสุข จำนวน 7 รายการ ได้แก่

(1) อะทราซีน (atrazine)	ไม่เกิน	2	ไมโครกรัมต่อลิตร
(2) คาร์โบฟูแรน (carbofuran)	ไม่เกิน	7	ไมโครกรัมต่อลิตร
(3) คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)	ไม่เกิน	30	ไมโครกรัมต่อลิตร
(4) ดีดีที และสารเมทาโบไลต์ (DDT and metabolites)	ไม่เกิน	1	ไมโครกรัมต่อลิตร
(5) 2,4-ดี (2,4-D)	ไม่เกิน	30	ไมโครกรัมต่อลิตร
(6) ไกลโฟเซต-ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม (glyphosate-isopropyl ammonium)	ไม่เกิน	0.90	มิลลิกรัมต่อลิตร

(7) พาราควอท ไดคลอไรด์ (paraquat dichloride) ไม่เกิน 10 ไมโครกรัมต่อลิตร

● ข้อ 4 สารฆ่าเชื้อ อนุพันธ์ หรือสารพลอยได้จากการใช้สารฆ่าเชื้อ ซึ่งใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ จำนวน 7 รายการ ได้แก่

(1) โบรเมต (bromate)	ไม่เกิน	0.01	มิลลิกรัมต่อลิตร
(2) คลอเรต (chlorate)	ไม่เกิน	0.7	มิลลิกรัมต่อลิตร
(3) คลอไรต์ (chlorite)	ไม่เกิน	0.7	มิลลิกรัมต่อลิตร
(4) คลอโรฟอร์ม (chloroform)	ไม่เกิน	0.3	มิลลิกรัมต่อลิตร
(5) โบโรไดคลอโรมีเทน (bromo dichloromethane)	ไม่เกิน	0.06	มิลลิกรัมต่อลิตร
(6) ไดโบโรคลอโรมีเทน (di-bromochloromethane)	ไม่เกิน	0.1	มิลลิกรัมต่อลิตร
(7) โบโรฟอร์ม (bromoform)	ไม่เกิน	0.1	มิลลิกรัมต่อลิตร

ทั้งนี้การทดสอบหรือตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนตามบัญชีแนบท้ายประกาศฯ เพื่อการเฝ้าระวังนั้น ไม่จำเป็น ต้องตรวจวิเคราะห์ครบทั้ง 4 กลุ่ม โดยสามารถพิจารณาเลือกกลุ่มสารปนเปื้อนที่จะตรวจวิเคราะห์ได้ตาม ลักษณะความเสี่ยงของแหล่งน้ำที่นำมาใช้ในการผลิตน้ำบริโภค ซึ่งจะเชื่อมโยงกับลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือลักษณะของแหล่งน้ำ ดังนี้

(ก) แหล่งน้ำอยู่ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ หรือเป็นแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 1 ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ อาจตรวจวิเคราะห์เฉพาะข้อ 1 กลุ่มสารอนินทรีย์ จำนวน 16 รายการ

แต่กรณีที่มีการใช้สารฆ่าเชื้อ ต้องตรวจวิเคราะห์ข้อ 4 กลุ่มสารฆ่าเชื้อ อนุพันธ์ หรือสารพลอยได้จากการใช้สารฆ่าเชื้อ จำนวน 7 รายการเพิ่มเติมด้วย

(ข) แหล่งน้ำอยู่ในที่ดินประเภทชุมชนเมือง พาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม หรือเป็นแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 4 หรือประเภทที่ 5 ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ อาจตรวจวิเคราะห์เฉพาะ ข้อ 1 กลุ่มสารอนินทรีย์ จำนวน 16 รายการ และข้อ 2 กลุ่มสารอินทรีย์และสารอินทรีย์ระเหยง่าย จำนวน 14 รายการ รวมทั้งสิ้น 30 รายการ

แต่กรณีที่มีการใช้สารฆ่าเชื้อ ต้องตรวจวิเคราะห์ข้อ 4 กลุ่มสารฆ่าเชื้อ อนุพันธ์ หรือสารพลอยได้จากการใช้สารฆ่าเชื้อ จำนวน 7 รายการเพิ่มเติมด้วย

(ค) แหล่งน้ำอยู่ในที่ดินประเภทชุมชนชนบทหรือเกษตรกรรม หรือเป็นแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 2 หรือประเภทที่ 3 ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ อาจตรวจวิเคราะห์เฉพาะข้อ 1 กลุ่มสารอนินทรีย์ จำนวน 16 รายการ และข้อ 3 วัตถุอันตรายทางการเกษตร จำนวน 7 รายการ รวมทั้งสิ้น 23 รายการ

แต่กรณีที่มีการใช้สารฆ่าเชื้อ ต้องตรวจวิเคราะห์ข้อ 4 กลุ่มสารฆ่าเชื้อ อนุพันธ์ หรือสารพลอยได้จากการใช้สารฆ่าเชื้อ จำนวน 7 รายการด้วย

การตรวจสอบลักษณะความเสี่ยงของแหล่งน้ำ

ก. กรณีเป็นแหล่งน้ำผิวดิน ได้แก่ น้ำจากแม่น้ำ รวมทั้งน้ำประปาที่มาจากแม่น้ำ ตรวจสอบลักษณะของแหล่งน้ำดิบ ได้จากประกาศกรมควบคุมมลพิษว่าด้วยการกำหนดประเภทของแหล่งน้ำ (<https://www.pcd.go.th/laws/>) โดยระบุคำค้นเป็นชื่อของแหล่งน้ำ เช่น “แม่น้ำตรัง” หรือ “กำหนดประเภทของแหล่งน้ำ” แล้วหาประกาศกรมที่เกี่ยวข้องตามตัวอย่าง

ตัวอย่าง

ความเสี่ยง: เป็นแหล่งน้ำประเภทที่ 3 ดังนั้น ควรตรวจวิเคราะห์สารเคมีในกลุ่ม ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย

กลุ่มที่ 1 สารอินทรีย์
จำนวน 16 รายการ

กลุ่มที่ 3 สารพิษกำจัดศัตรูพืช
จำนวน 7 รายการ

กลุ่มที่ 4 สารสารฆ่าเชื้อ อนุพันธ์ หรือ สารพลอยได้จากการใช้สารฆ่าเชื้อ
(กรณีมีการใช้สารฆ่าเชื้อ) จำนวน 7 รายการ

ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลประเภทของแหล่งน้ำตามประกาศกรมควบคุมมลพิษเพื่อพิจารณารายการสารปนเปื้อนที่ควรตรวจวิเคราะห์

ทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษ กำหนดประเภทของแหล่งน้ำผิวดินออกเป็น 5 ประเภทตามการใช้ประโยชน์ได้แก่

ประเภทที่ 1 แหล่งน้ำที่คุณภาพน้ำมีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากน้ำทิ้งจากกิจกรรมทุกประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ (1) การอุปโภคและบริโภค โดยอย่างน้อยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อน (2) การขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพื้นฐาน และ (3) การอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ของแหล่งน้ำ

ตัวอย่าง: ยังไม่มีการกำหนดแหล่งน้ำให้อยู่ในประเภทนี้

ประเภทที่ 2 แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ (1) การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อน (2) การอนุรักษ์สัตว์น้ำ (3) การประมง และ (4) การว่ายน้ำและกีฬาทางน้ำ

ตัวอย่าง: แม่น้ำแม่จาง แม่น้ำกก แม่น้ำลี แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำแควใหญ่ แม่น้ำปรางบุรี แม่น้ำเพชรบุรี เป็นต้น

ประเภทที่ 3 แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ (1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อน และ (2) การเกษตร

ตัวอย่าง: แม่น้ำกวาง แม่น้ำน่าน แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง แม่น้ำชุมพร แม่น้ำตาปิตอนล่าง เป็นต้น

ประเภทที่ 4 แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทั้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ (1) การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อน และ (2) การอุตสาหกรรม

ตัวอย่าง: แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง แม่น้ำท่าจีนตอนล่าง และแม่น้ำลำตะคองตอนล่าง เป็นต้น

ประเภทที่ 5 แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทั้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม

ตัวอย่าง: ยังไม่มีการกำหนดแหล่งน้ำให้อยู่ในประเภทนี้

ข. กรณีเป็นน้ำจากแหล่งอื่น ๆ สามารถตรวจสอบลักษณะความเสี่ยงของแหล่งน้ำ ได้จากลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินเบื้องต้น ได้จากฐานข้อมูลระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง (<https://landuseplan.dpt.go.th/main/>) ได้แก่

2.1 ตรวจสอบจาก “เขตการปกครอง” โดยระบุ จังหวัด อำเภอ และตำบล

กรมโยธาธิการและผังเมือง
DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS
AND TOWN & COUNTRY PLANNING

สำหรับเจ้าหน้าที่

ระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง

บริการตรวจสอบแผนผังและข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมทั่วประเทศ
เพื่อให้ประชาชน ทหารรัฐ และภาคเอกชน สามารถตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินได้โดยง่าย

โซนที่ดิน เขตการปกครอง ชื่อบริษัท ค่าพิคัด ค่าแบ่งปัจจุบัน

จังหวัด * อำเภอ ตำบล ค้นหา

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

หรือเข้าสู่ระบบเพื่อการใช้งาน คลิกที่นี่

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ระบบตรวจสอบ
ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
ผังเมือง

หรือ 2.2 ตรวจสอบจาก “ค่าพิคัด” โดยระบุ ละติจูด และลองจิจูด

กรมโยธาธิการและผังเมือง
DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS
AND TOWN & COUNTRY PLANNING

สำหรับเจ้าหน้าที่

ระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง

บริการตรวจสอบแผนผังและข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมทั่วประเทศ
เพื่อให้ประชาชน ทหารรัฐ และภาคเอกชน สามารถตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินได้โดยง่าย

โซนที่ดิน เขตการปกครอง ชื่อบริษัท ค่าพิคัด ค่าแบ่งปัจจุบัน

รูปแบบพิคัด * ละติจูด * ลองจิจูด * ค้นหา

Lat. Long. UTM 47N UTM 48N กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

หรือเข้าสู่ระบบเพื่อการใช้งาน คลิกที่นี่

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ระบบตรวจสอบ
ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
ผังเมือง

ตัวอย่างผลการตรวจสอบ

ตัวอย่าง

ถ. บ้านจิว อ. สามโคก จ. ปทุมธานี


ความเสี่ยง: ใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม

ดังนั้นรายการสารเคมีที่ต้องตรวจวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 สารอินทรีย์
จำนวน 16 รายการ

กลุ่มที่ 3 สารพิษกำจัดศัตรูพืช
จำนวน 7 รายการ

กลุ่มที่ 4 สารสารฆ่าเชื้อ อนุพันธ์ หรือสารพลอยได้จากการใช้สารฆ่าเชื้อ
(กรณีการใช้สารฆ่าเชื้อ)
จำนวน 7 รายการ

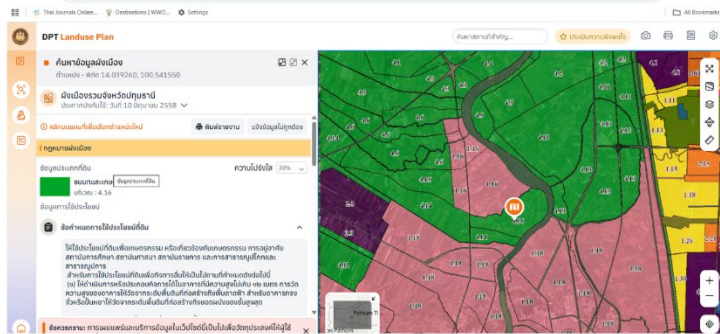

ทั้งนี้ นอกจากการตรวจสอบลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินเบื้องต้นจากฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้ว ควรสังเกตสิ่งแวดล้อมโดยรอบแหล่งน้ำดิบ เช่น ตั้งอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล การปลูกพืช หรือการเลี้ยงสัตว์ หรือไม่ หากอยู่ใกล้แหล่งดังกล่าว อาจพิจารณาตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนให้สอดคล้องกับแหล่งการปนเปื้อนเพิ่มเติมตามความจำเป็น เนื่องจากกิจกรรมเหล่านี้ส่งผลต่อการปนเปื้อนสารพิษหรือจุลินทรีย์ก่อโรคให้แหล่งน้ำดิบ

3. การแสดงผลการตรวจวิเคราะห์

ผู้ผลิตหรือนำเข้าน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยตามข้อกำหนดพื้นฐาน หมวดที่ 3 ข้อ 3.9 ผลิตภัณฑ์สุดท้าย “**มีคุณภาพหรือมาตรฐานสอดคล้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการของรัฐ หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง**”

อย่างไรก็ตาม กรณีสารอินทรีย์ สารอินทรีย์และสารอินทรีย์ระเหยง่าย และวัตถุอันตรายทางการเกษตร ซึ่งจะพบการปนเปื้อนตั้งแต่ น้ำดิบ อาจแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำดิบ แทนผลการตรวจวิเคราะห์ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทได้ โดยผลวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำดิบดังกล่าวต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานด้านสารปนเปื้อนเป็นไปตามข้อกำหนด ทั้งนี้ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีการใช้สารฆ่าเชื้อ ณ สถานที่ผลิต ต้องตรวจวิเคราะห์สารฆ่าเชื้อ อนุพันธ์ หรือสารพลอยได้จากการใช้สารฆ่าเชื้อ จากตัวอย่างผลิตภัณฑ์เท่านั้น โดยสามารถสรุปได้ตามภาพ

บัญชีแนบท้าย	ผลการตรวจวิเคราะห์
กลุ่มที่ 1 สารอินทรีย์ จำนวน 16 รายการ: • ปุ๋ยอินทรีย์ สามารถตรวจเป็นปุ๋ยได้ กลุ่มที่ 2 สารอินทรีย์ และสารอินทรีย์ระเหยง่าย จำนวน 14 รายการ กลุ่มที่ 3 สารพิษกำจัดศัตรูพืช จำนวน 7 รายการ	แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ หรือเอกสารรับรองตัวอย่างน้ำดิบแทนได้ ตัวอย่างเช่น • รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำของฝ่ายคุณภาพน้ำ การประปานครหลวง (www.mwa.co.th) • รายงานความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำแก่ผู้บริโภค (CCR) ของการประปานครหลวง (เว็บไซต์ของการประปานครหลวง) (เช่น ปก.๒๒๓, ปก.๒๒๓.๑) • รายงานผลวิเคราะห์น้ำดิบจากห้องปฏิบัติการเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับการยอมรับให้วิเคราะห์น้ำ/น้ำใต้ดิน (DIW Lab Platform)
กลุ่มที่ 4 สารสารฆ่าเชื้อ อนุพันธ์ หรือสารพลอยได้จากการใช้สารฆ่าเชื้อ จำนวน 7 รายการ สารปนเปื้อนอื่นได้ไม่เกินค่าแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) หรือปริมาณที่ยอมรับได้ตามแนวทางการพิจารณาของ Codex	สามารถอ้างอิงรายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำของการประปานครหลวงได้ในกรณีที่ไม่มีการใช้สารฆ่าเชื้อ ณ สถานที่ผลิต • กรณีที่มีเหตุไม่ปกติ หรือเหตุสงสัย

4. ภาชนะบรรจุ

สามารถใช้ยานพาหนะเป็นภาชนะบรรจุได้ แต่ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานเหมือนกับภาชนะบรรจุลักษณะอื่นๆ ซึ่งมีข้อกำหนดที่สำคัญ ดังนี้

(๑) ภาชนะที่ใช้ต้องเป็นวัสดุที่มีลักษณะที่ง่ายต่อการทำความสะอาด และมีลักษณะปกปิดที่ป้องกันมิให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดจากภายนอกปนเปื้อนน้ำแข็งได้

(๒) ไม่เคยใช้บรรจุหรือห่อหุ้มวัตถุอื่น เช่น ปุ๋ย สารเคมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ มาก่อน

(๓) ไม่ใช้ภาชนะบรรจุที่สร้างขึ้นเพื่อบรรจุสิ่งอื่นที่มีใช้อาหาร หรือมีรูปรอยประดิษฐ์ หรือข้อความที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของอาหารที่บรรจุอยู่ในภาชนะนั้น

(๔) ไม่มีจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค

(๕) ไม่มีโลหะหนัก หรือสารอันตรายแพร่กระจายออกมาปนเปื้อนในน้ำในปริมาณที่เป็นอันตรายกับสุขภาพ เว้นแต่สารตามชนิด และปริมาณที่ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงฯ ดังกล่าว แล้วแต่กรณีตามชนิดภาชนะบรรจุอาหาร

(๖) เมื่อใช้บรรจุน้ำแข็ง ต้องไม่แพร่กระจายสารออกมาจนทำให้ลักษณะของน้ำแข็งเปลี่ยนแปลงไป จนยอมรับไม่ได้ หรือทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของลักษณะทางประสาทสัมผัส

(๗) กรณีภาชนะบรรจุมีสี ต้องเป็นสีชั้นคุณภาพสำหรับการสัมผัสอาหาร (food contact grade) และต้องไม่มีสีออกมาปนเปื้อนกับน้ำแข็ง

(๘) กรณีมีการพิมพ์ลายหรือข้อความบนภาชนะบรรจุ หมึกพิมพ์ต้องติดแน่น ไม่หลุดลอก

5. การแสดงฉลาก

การแสดงฉลากของน้ำแข็งในภาชนะบรรจุเพื่อจำหน่าย สำหรับการรับประทาน ต้องดำเนินการ ดังนี้

(๑) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๕๐) พ.ศ. ๒๕๖๗ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ

(๒) แสดงข้อความว่า “น้ำแข็งใช้รับประทาน”

ลักษณะของการใช้ภาชนะเพื่อบรรจุน้ำแข็ง

- เพื่อการขนส่ง**

“น้ำแข็งไม่ถูกจำหน่ายพร้อมกับภาชนะของผู้ผลิตแก่ผู้บริโภคสุดท้าย”
เช่น การขนส่งน้ำแข็งให้ร้านค้าปลีก และร้านอาหาร แล้วผู้ผลิตน้ำแข็งนำภาชนะนั้นกลับไปใช้ใหม่
- ไม่บังคับ
การแสดงฉลาก**
- เพื่อการจำหน่าย**

“น้ำแข็งถูกจำหน่ายพร้อมกับภาชนะให้ผู้บริโภคสุดท้าย”
- ต้องแสดงฉลาก**