

Promoción del Cliente Existente (WS_GUI_XXX_DC2) a Controlador de Dominio

Objetivo

Ampliar el dominio creado en la **Actividad1** promocionando el cliente existente **WS_GUI_XXX_DC2** como un **segundo controlador de dominio**.

Preparación: En la máquina WS_GUI_XXX_DC2 (el cliente de la Actividad1), asegúrate de que tiene una IP estática y que puede comunicarse con el primer controlador de dominio WS_GUI_XXX_DC1.


Instalación de Roles y Características:

Instala el rol de Servicios de dominio de Active Directory (AD DS) en WS_GUI_XXX_DC2, tal como se hizo en la Tarea 1.

Ve al Administrador del Servidor y selecciona Agregar roles y características.

Promoción a Controlador de Dominio:

Para promocionar el controlador tenemos que usar el botón que aparece arriba a la derecha en el administrador del servidor.

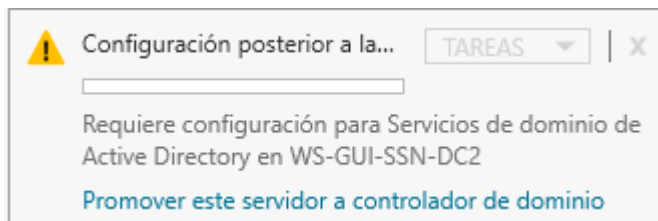

Tras la instalación del rol de AD DS, inicia el Asistente para la configuración de AD DS.

Selecciona la opción de Agregar un controlador de dominio a un dominio existente.

Para que sea un controlador del mismo dominio se selecciona la primera opción y seleccionamos el dominio existente.

Seleccionar la operación de implementación

☒ Agregar un controlador de dominio a un dominio existente
☐ Agregar un nuevo dominio a un bosque existente
☐ Agregar un nuevo bosque

Especificar la información de dominio para esta operación

Dominio:

Proporcionar las credenciales para realizar esta operación

SSN\Administrador

Selecciona el dominio que creaste en la Actividad1 (por ejemplo, ctp.local).

Asegúrate de que este servidor también funcione como servidor DNS, proporcionando redundancia al primer controlador de dominio.

Especificar capacidades del controlador de dominio e información del sitio

☒ Servidor de Sistema de nombres de dominio (DNS)
☒ Catálogo global (GC)
☐ Controlador de dominio de solo lectura (RODC)

Nombre del sitio:

Escribir contraseña de modo de restauración de servicios de directorio (DSRM)

Contraseña:

Confirmar contraseña:

Replicación de Active Directory: Elige replicar desde el controlador de dominio WS_GUI_XXX_DC1.

En este apartado tenemos que cambiar el apartado de replicar para que así este controlador duplique los datos del otro servidor.

Especificar opciones de Instalar desde el medio (IFM)

☐ Instalar desde medios

Especificar opciones de replicación adicionales

Replicar desde:

```
PS C:\Users\Administrador.SSN> repadmin /syncall /AdeP
Sincronizando todos los NC guardados en WS-GUI-SSN-DC2.
Sincronizando partición: DC=ForestDnsZones,DC=ssn,DC=local
MENSAJE DE DEVOLUCIÓN DE LLAMADA: La siguiente replicación está en curso:
  De: CN=NTDS Settings,CN=WS-GUI-SSN-DC2,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=ssn,DC=local
  A : CN=NTDS Settings,CN=WS-GUI-SSN-DC1,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=ssn,DC=local
MENSAJE DE DEVOLUCIÓN DE LLAMADA: La siguiente replicación se completó correctamente:
  De: CN=NTDS Settings,CN=WS-GUI-SSN-DC2,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=ssn,DC=local
  A : CN=NTDS Settings,CN=WS-GUI-SSN-DC1,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=ssn,DC=local
MENSAJE DE DEVOLUCIÓN DE LLAMADA: SyncAll terminado.
Se terminó SyncAll correctamente.

Sincronizando partición: DC=DomainDnsZones,DC=ssn,DC=local
MENSAJE DE DEVOLUCIÓN DE LLAMADA: La siguiente replicación está en curso:
  De: CN=NTDS Settings,CN=WS-GUI-SSN-DC2,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=ssn,DC=local
  A : CN=NTDS Settings,CN=WS-GUI-SSN-DC1,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=ssn,DC=local
MENSAJE DE DEVOLUCIÓN DE LLAMADA: La siguiente replicación se completó correctamente:
  De: CN=NTDS Settings,CN=WS-GUI-SSN-DC2,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=ssn,DC=local
```

Finalización: Completa la promoción, reinicia la máquina y verifica que WS_GUI_XXX_DC2 ahora sea un controlador de dominio adicional en el entorno.

Comprobaciones del Segundo Controlador de Dominio

Verificación de la Replicación: Asegúrate de que la replicación entre WS_GUI_XXX_DC1 y WS_GUI_XXX_DC2 funcione correctamente.

Al crear un usuario en uno de los controladores, podemos apreciar en el otro que se crea.

WS_Dominio x WS_Cliente x PFSense x

or del servidor

Administrador del servidor ▸ Servidor local

Usuarios y equipos de Active Directory

Archivo Acción Ver Ayuda

Usuarios y equipos de Active Directory

- Consultas guardadas
- ssn.local
 - Builtin
 - Computers
 - Domain Controllers
 - ForeignSecurityPrincipal...
 - Managed Service Account...
 - Users

Nombre	Tipo	Descripción
asir2	Usuario	
Controlador...	Grupo de segu...	Todos los controladores ...
Controlador...	Grupo de segu...	Se pueden clonar los mi...
Controlador...	Grupo de segu...	Los miembros de este gr...
Cuentas de ...	Grupo de segu...	Todas las cuentas de co...
Cuentas de ...	Grupo de segu...	Todas las cuentas de co...
DnsAdmins	Grupo de segu...	Grupo de administrador...
DnsUpdateP...	Grupo de segu...	Clientes DNS que tienen...
Enterprise D...	Grupo de segu...	Los miembros de este gr...
Equipos del ...	Grupo de segu...	Todas los servidores y es...
Grupo de re...	Grupo de segu...	Los miembros de este gr...
Grupo de re...	Grupo de segu...	Los miembros de este gr...
Invitado	Usuario	Cuenta integrada para el...
Invitados del...	Grupo de segu...	Todos los invitados del ...
Propietarios ...	Grupo de segu...	Los miembros de este gr...
Protected Us...	Grupo de segu...	Los miembros de este gr...
Publicadore...	Grupo de segu...	Los miembros de este gr...
Samuel Sáez	Usuario	
Servidores R...	Grupo de segu...	Los servidores de este gr...
Usuarios del ...	Grupo de segu...	Todos los usuarios del d...

WS_Dominio x WS_Cliente x PFSense x

or del servidor

Usuarios y equipos de Active Directory

Archivo Acción Ver Ayuda

Usuarios y equipos de Active Directory

- Consultas guardadas
- ssn.local
 - Builtin
 - Computers
 - Domain Controllers
 - ForeignSecurityPrincipal...
 - Managed Service Account...
 - Users

Nombre	Tipo	Descripción
asir2	Usuario	
Controlador...	Grupo de segu...	Todos los controladores ...
Controlador...	Grupo de segu...	Se pueden clonar los mi...
Controlador...	Grupo de segu...	Los miembros de este gr...
Cuentas de ...	Grupo de segu...	Todas las cuentas de co...
Cuentas de ...	Grupo de segu...	Todas las cuentas de co...
DnsAdmins	Grupo de segu...	Grupo de administrador...
DnsUpdateP...	Grupo de segu...	Clientes DNS que tienen...
Enterprise D...	Grupo de segu...	Los miembros de este gr...
Equipos del ...	Grupo de segu...	Todas los servidores y es...
Grupo de re...	Grupo de segu...	Los miembros de este gr...
Grupo de re...	Grupo de segu...	Los miembros de este gr...
Invitado	Usuario	Cuenta integrada para el...
Invitados del...	Grupo de segu...	Todos los invitados del ...
Samuel Sáez	Usuario	
Propietarios ...	Grupo de segu...	Los miembros de este gr...
Protected Us...	Grupo de segu...	Los miembros de este gr...
Publicadore...	Grupo de segu...	Los miembros de este gr...
Servidores R...	Grupo de segu...	Los servidores de este gr...
Usuarios del ...	Grupo de segu...	Todos los usuarios del d...

Verificación del DNS: Revisa que ambos controladores de dominio están funcionando como servidores DNS, respondiendo a las solicitudes de resolución de nombres dentro del dominio.

Al utilizar el comando nslookup podemos ver como cada vez lo realiza un servidor.

```
C:\Users\Administrador>nslookup google.es
Servidor:  localhost.ssn.local
Address:  ::1
```

```
Respuesta no autoritativa:
Nombre:  google.es
Addresses:  2a00:1450:4003:80a::2003
           172.217.168.163
```

```
C:\Users\Administrador>nslookup google.es
Servidor:  localhost
Address:  ::1
```

```
Respuesta no autoritativa:
Nombre:  google.es
Addresses:  2a00:1450:4003:80a::2003
           172.217.168.163
```