


PRÁCTICA UT2 INFRAESTRUCTURA DE DOMINIO SIN GUI

Creación de los CSV para la importación de los datos al script.

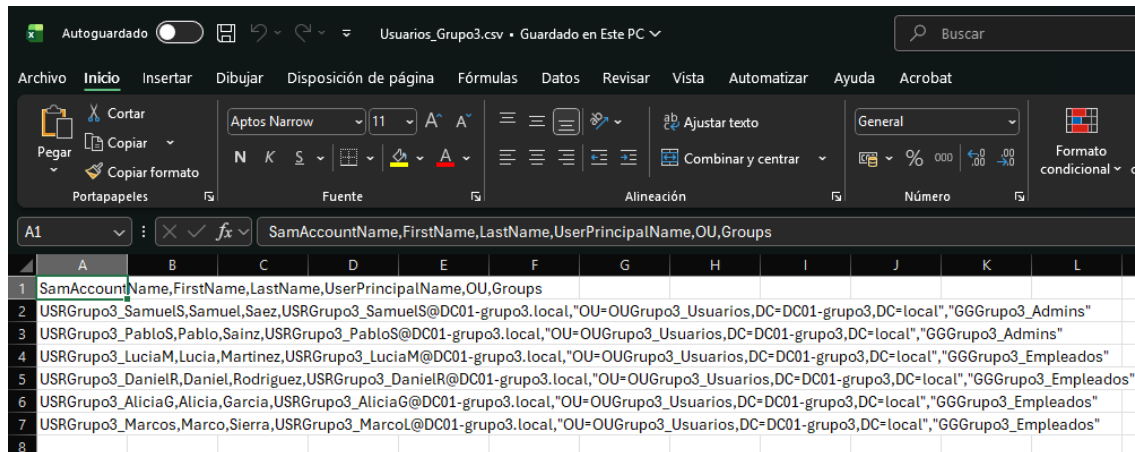

Autoguardado Usuarios_Grupo3.csv • Guardado en Este PC


Archivo Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda Acrobat

Portapapeles Fuente Alineación Número Formato condicional

A1 : SamAccountName,FirstName,LastName,UserPrincipalName,OU,Groups

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	SamAccountName,FirstName,LastName,UserPrincipalName,OU,Groups											
2	USRGrupo3_SamuelS,Samuel,Saez,USRGrupo3_SamuelS@DC01-grupo3.local,"OU=OUGrupo3_Usuarios,DC=DC01-grupo3,DC=local","GGGrupo3_Admins"											
3	USRGrupo3_PabloS,Pablo,Sainz,USRGrupo3_PabloS@DC01-grupo3.local,"OU=OUGrupo3_Usuarios,DC=DC01-grupo3,DC=local","GGGrupo3_Admins"											
4	USRGrupo3_LuciaM,Lucia,Martinez,USRGrupo3_LuciaM@DC01-grupo3.local,"OU=OUGrupo3_Usuarios,DC=DC01-grupo3,DC=local","GGGrupo3_Empleados"											
5	USRGrupo3_DanielR,Daniel,Rodriguez,USRGrupo3_DanielR@DC01-grupo3.local,"OU=OUGrupo3_Usuarios,DC=DC01-grupo3,DC=local","GGGrupo3_Empleados"											
6	USRGrupo3_AliciaG,Alicia,Garcia,USRGrupo3_AliciaG@DC01-grupo3.local,"OU=OUGrupo3_Usuarios,DC=DC01-grupo3,DC=local","GGGrupo3_Empleados"											
7	USRGrupo3_Marcos,Marcos,Sierra,USRGrupo3_MarcosL@DC01-grupo3.local,"OU=OUGrupo3_Usuarios,DC=DC01-grupo3,DC=local","GGGrupo3_Empleados"											
8												

En este CSV lo que se genera son cada uno de los usuarios con su respectivo Nombre, apellido, identificador de cuenta, rutas de OU y DC y grupo al que pertenecen.

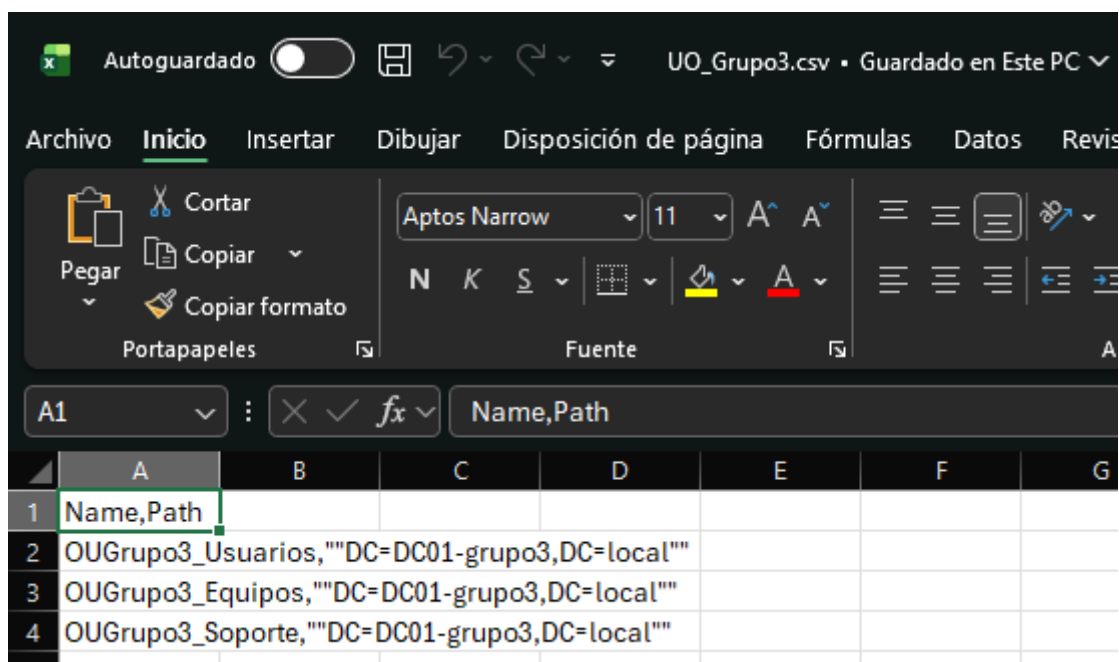

Autoguardado UO_Grupo3.csv • Guardado en Este PC


Archivo Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar

Portapapeles Fuente A

A1 : Name,Path

	A	B	C	D	E	F	G
1	Name,Path						
2	OUGrupo3_Usuarios,""DC=DC01-grupo3,DC=local""						
3	OUGrupo3_Equipos,""DC=DC01-grupo3,DC=local""						
4	OUGrupo3_Soporte,""DC=DC01-grupo3,DC=local""						

En este CSV se definen las UO y sus rutas.

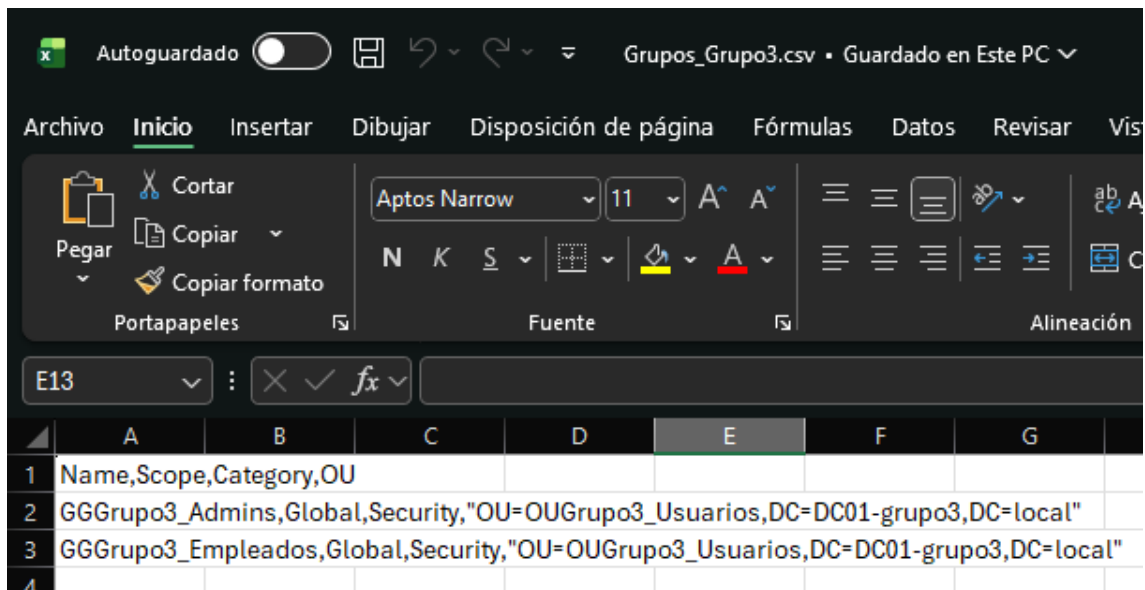

En este CSV se generan los grupos con sus parámetros.

```
Import-Module ActiveDirectory

# --- Rutas dinámicas ---
$BasePath = Split-Path -Parent $MyInvocation.MyCommand.Path
$OUFile    = Join-Path $BasePath "UO_Grupo3.csv"
$GroupsFile = Join-Path $BasePath "Grupos_Grupo3.csv"
$UsersFile  = Join-Path $BasePath "Usuarios_Grupo3.csv"
```

En primer lugar se importan las rutas de los CSV.

```
# =====
# 1. CREACION DE OUs
# =====
Write-Host "Creando OUs"

$OUs = Import-Csv -Path $OUFile

foreach ($ou in $OUs) {
    $Name = $ou.Name
    $Path = $ou.Path

    if (-not (Get-ADOrganizationalUnit -LDAPFilter "(ou=$Name)" -ErrorAction SilentlyContinue)) {
        New-ADOrganizationalUnit -Name $Name -Path $Path
        Write-Host "OU creada: $Name"
    } else {
        Write-Host "OU ya existe: $Name"
    }
}
```

Primero se crean las UO.

```
# =====
# 2. CREACION DE GRUPOS
# =====
Write-Host "Creando Grupos"

$Groups = Import-Csv -Path $GroupsFile

foreach ($g in $Groups) {
    $Name = $g.Name
    $Scope = $g.Scope
    $Category = $g.Category
    $Path = $g.OU

    if (-not (Get-ADGroup -Filter "Name -eq '$Name'" -ErrorAction SilentlyContinue)) {
        New-ADGroup -Name $Name -GroupScope $Scope -GroupCategory $Category -Path $Path
        Write-Host "Grupo creado: $Name"
    } else {
        Write-Host "Grupo ya existe: $Name"
    }
}
```

Después los grupos.

```

# =====
# 3. CREACION DE USUARIOS
# =====
Write-Host "Creando Usuarios"

$Users = Import-Csv -Path $UsersFile

foreach ($usr in $Users) {
    $Name = $usr.FirstName
    $Surname = $usr.LastName
    $Sam = $usr.SamAccountName
    $UPN = $usr.UserPrincipalName
    $OU = $usr.OU
    $Group = $usr.Groups

    if (-not (Get-ADUser -Filter "SamAccountName -eq '$($Sam)'" )) {

        $Password = ConvertTo-SecureString "Usuario@1" -AsPlainText -Force

        New-ADUser `
            -Name $Name `
            -Surname $Surname `
            -SamAccountName $Sam `
            -UserPrincipalName $UserPrincipalName `
            -Path $OU `
            -AccountPassword $Password `
            -Enabled $true

        Write-Host "Usuario creado: $Sam"

    } else {
        Write-Host "Usuario ya existe: $Sam"
    }

    # Añadir al grupo
    if (Get-ADGroup -Filter "Name -eq '$($Group)'" ) {
        Add-ADGroupMember -Identity $Group -Members $Sam -ErrorAction SilentlyContinue
        Write-Host "  ➔ Añadido al grupo: $Group"
    } else {
        Write-Host "  ➔ ERROR: Grupo no encontrado: $Group"
    }
}

```

Por último se crean los usuarios y se añaden al grupo correspondiente.