

Instalación básica de dominio

Objetivo

Crear un entorno de dominio simple utilizando Windows Server 2025 (WS2k25) en máquinas virtuales con VMWare, configuradas en una NAT privada. Configurar una máquina como Controlador de Dominio (DC) y otra como cliente dentro del mismo dominio.

Requisitos Previos

Máquinas Virtuales: Utiliza dos máquinas virtuales clonadas a partir de la base Windows Server 2025 (WS2k25) con GUI y una tercera clonada a partir de la base de Windows 11. Las tres máquinas deben estar en la misma red privada virtual.

Asigna nombres descriptivos a cada máquina:

- Controlador de Dominio: WS_GUI_XXX_DC1

Nombre de equipo	WS-GUI-SSN-DC1
Grupo de trabajo	WORKGROUP
Firewall de Microsoft Defender	Público: Desactivado
Administración remota	Habilitado
Escritorio remoto	Deshabilitado
Formación de equipos de NIC	Deshabilitado
Ethernet0	192.168.179.10, IPv6 habilitado
Administración de Azure Arc	Deshabilitado
Acceso SSH remoto	Habilitado

- Cliente1: WS_GUI_XXX_DC2

Nombre de equipo	WS-GUI-SSN-DC2
Dominio	ssn.local
Firewall de Microsoft Defender	Dominio: Activado
Administración remota	Deshabilitado
Escritorio remoto	Deshabilitado
Formación de equipos de NIC	Deshabilitado
Ethernet0	192.168.179.11, IPv6 habilitado
Administración de Azure Arc	Deshabilitado
Acceso SSH remoto	Deshabilitado
Versión del sistema operativo	Microsoft Windows Server 2025 Standard Evaluation
Información de hardware	VMware, Inc. VMware20,1

- Cliente2: W11

W11
VMware20,1

Cambiar el nombre de este equipo

Especificaciones del dispositivo

Copiar

^

Nombre del dispositivo	W11
Procesador	Intel(R) Core(TM) i5-10400 CPU @ 2.90GHz 2.90 GHz
RAM instalada	6,06 GB
Identificador de dispositivo	DF0F4D2C-2E9C-48E0-B7CC-1CE25189C1CE
Id. del producto	00327-00000-00000-AA733
Tipo de sistema	Sistema operativo de 64 bits, procesador basado en x64
Lápiz y entrada táctil	La entrada táctil o manuscrita no está disponible para esta pantalla

Vínculos relacionados

[Dominio o grupo de trabajo](#)

[Protección del sistema](#)

[Configuración avanzada del sistema](#)

(XXX representa tus iniciales; por ejemplo, WS_GUI_CTP_DC1).

Configuraciones de cada máquina

SID único: Verifica que cada máquina clonada tiene un SID (Security Identifier) único.


Nombre de la máquina: Asegúrate de que el nombre del equipo sea adecuado según el formato especificado.

Configuración de red: Configura la red adecuadamente en ambas máquinas para garantizar la conectividad.

Instalación del Controlador de Dominio:

1. Instalación de Roles y Servicios:

Instala el rol de "Servicios de dominio de Active Directory" (AD DS) y todas las características relacionadas en la máquina WS_GUI_XXX_DC1.

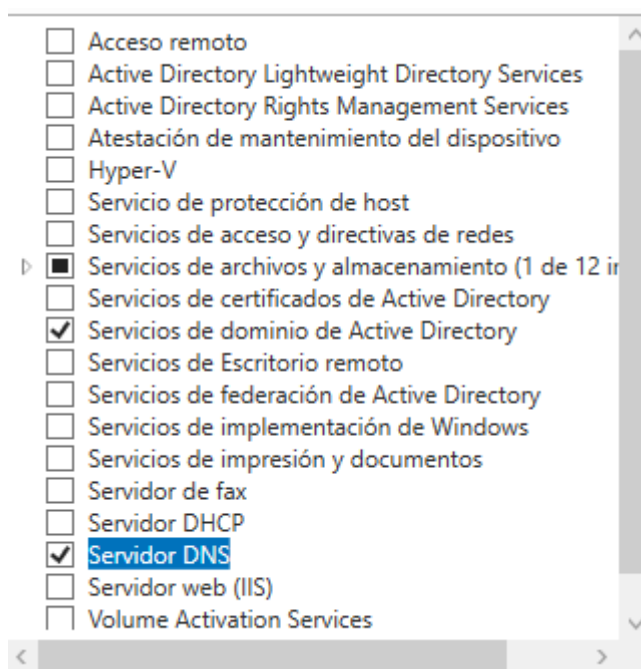

Tenemos que agregar roles y características y añadir los servicios de Dominio de Active Directory y Servidor DNS.

El resto de la instalación es continuar.

2. Promoción del Controlador de Dominio (DC):

Promociona el servidor como Controlador de Dominio.

El servidor actuará como primer controlador de dominio en un nuevo bosque.

Nombre del Dominio: El nombre del dominio debe estar compuesto por tus iniciales seguidas de ".local" (por ejemplo, ctp.local).

Seleccionar la operación de implementación

☐ Agregar un controlador de dominio a un dominio existente

☐ Agregar un nuevo dominio a un bosque existente

☒ Agregar un nuevo bosque

Especificar la información de dominio para esta operación

Nombre de dominio raíz:

Para promover el servidor tenemos que crear un nuevo bosque e indicar el nombre indicado.

Posteriormente tendremos que añadir una contraseña, y continuar hasta iniciar la descarga.

Nivel de Funcionalidad del Bosque: Debe coincidir con la versión de Windows Server utilizada (WS2025).

Servidor DNS: El servidor también actuará como servidor DNS.

Nombre NetBIOS y ubicación predeterminada: Usa el nombre NetBIOS que sugiera el asistente y la ubicación de los datos del directorio predeterminada.

3. Exportación del script PowerShell:

Al finalizar, exporta el script de PowerShell generado por el asistente para automatizar futuras instalaciones de un controlador de dominio.

#

Script de Windows PowerShell para implementación de AD DS

#

```
Import-Module ADDSDeployment
```

```
Install-ADDSForest `
```

```
-CreateDnsDelegation:$false `
```

```
-DatabasePath "C:\WINDOWS\NTDS" `
```

```
-DomainMode "Win2025" `
```

```
-DomainName "ssn.local" `
```

```
-DomainNetbiosName "SSN" `
```

```
-ForestMode "Win2025" `
```

```
-InstallDns:$true `
-LogPath "C:\WINDOWS\NTDS" `
-NoRebootOnCompletion:$false `
-SysvolPath "C:\WINDOWS\SYSVOL" `
-Force:$true
```

Incorporación de clientes al Dominio:


Configura WS_GUI_XXX_DC2 y W11 como cliente y únelo al dominio recién creado.


Windows Server

Primero hay que configurar el dns para que sea la IP del controlador de dominio.


Para unirse al dominio tenemos que cambiar el WORKGROUP y añadir un dominio, en este caso “ssn.local”.

Después introducimos un usuario y contraseña del dominio.

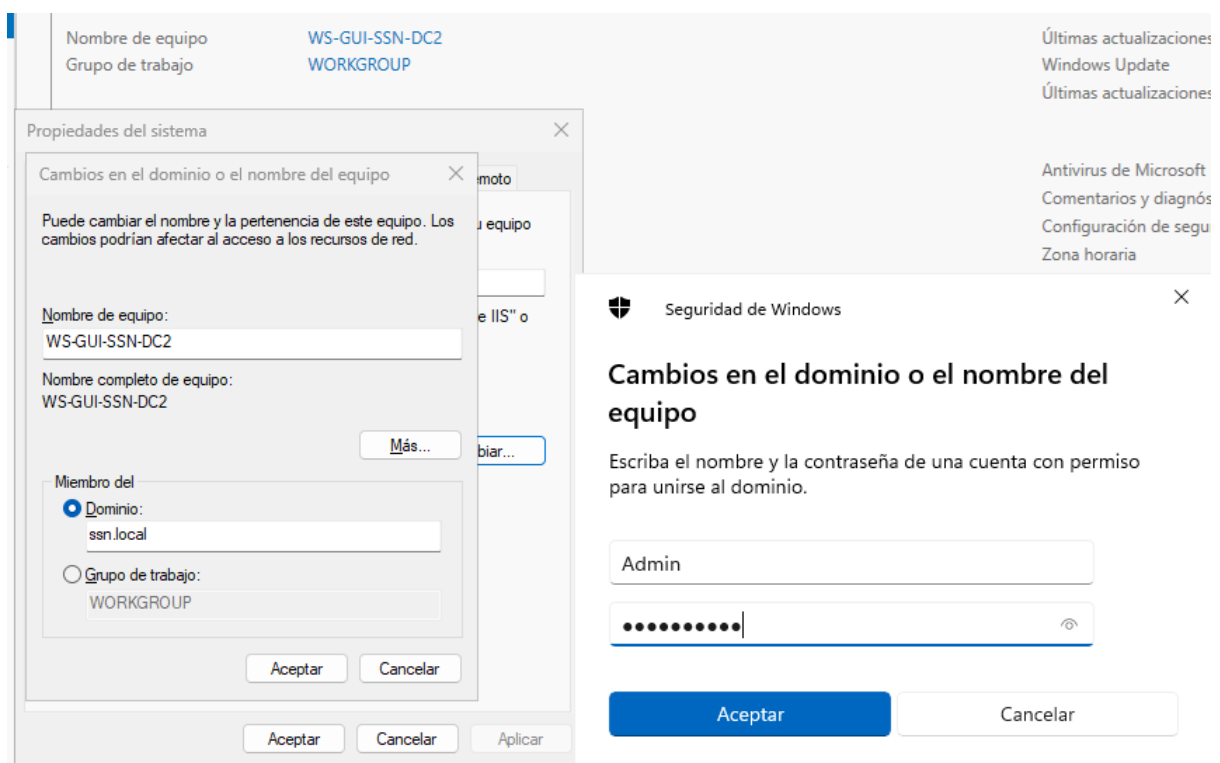

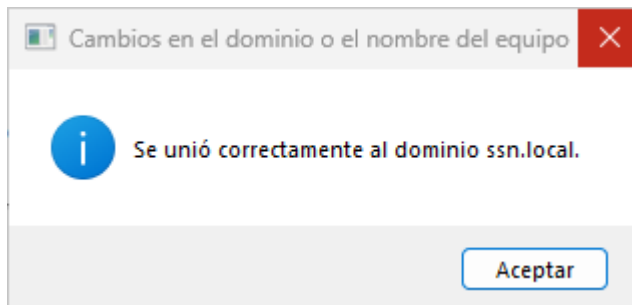

Windows 11

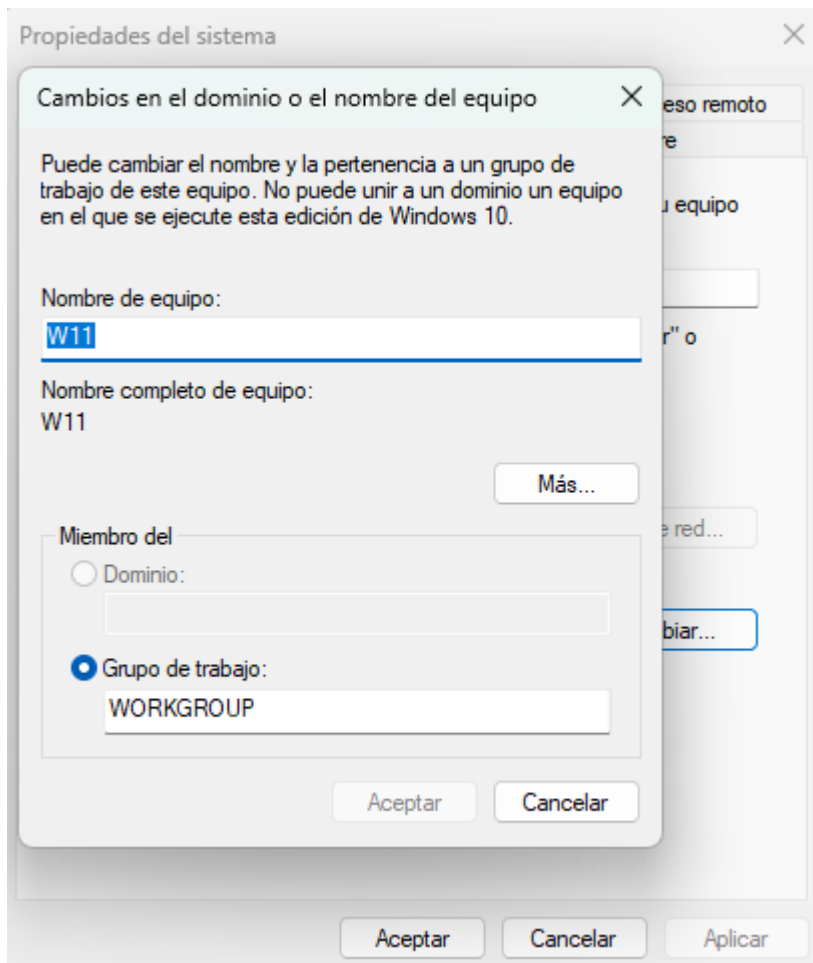

En la versión en la que se encuentra este Windows 11 (Windows 11 Home). No permite unirse a un dominio, pero sería igual al proceso de Windows Server, introducir el dominio y después introducir un usuario y contraseña.

Verificación: Realiza la verificación de que ambos clientes se han unido correctamente al dominio.