

Lab: 利用 YaST 建立 LDAP 使用者


請於 Client 端

#yast2 users

進入使用者及群組管理


請點選 設定過濾器

請點選 LDAP 使用者

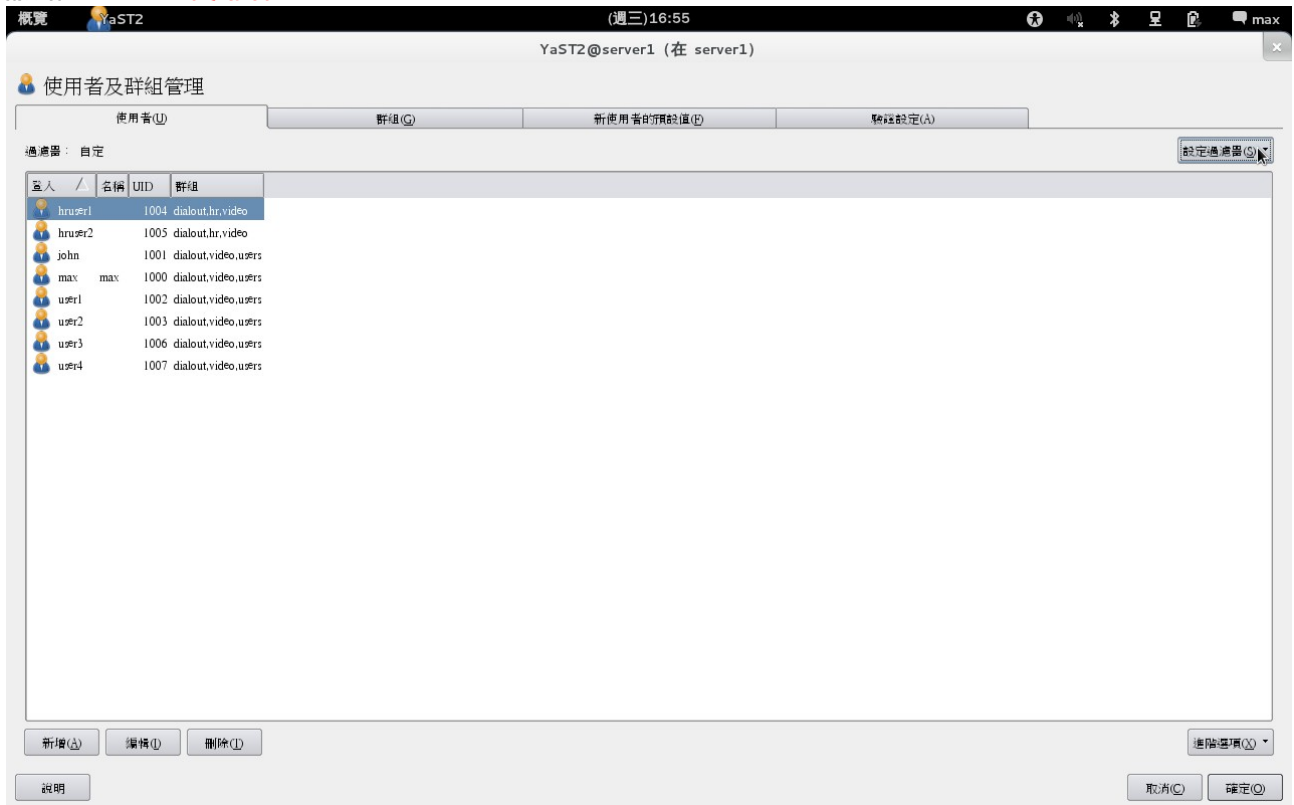


請輸入 LDAP 管理者密碼

請點選 確定

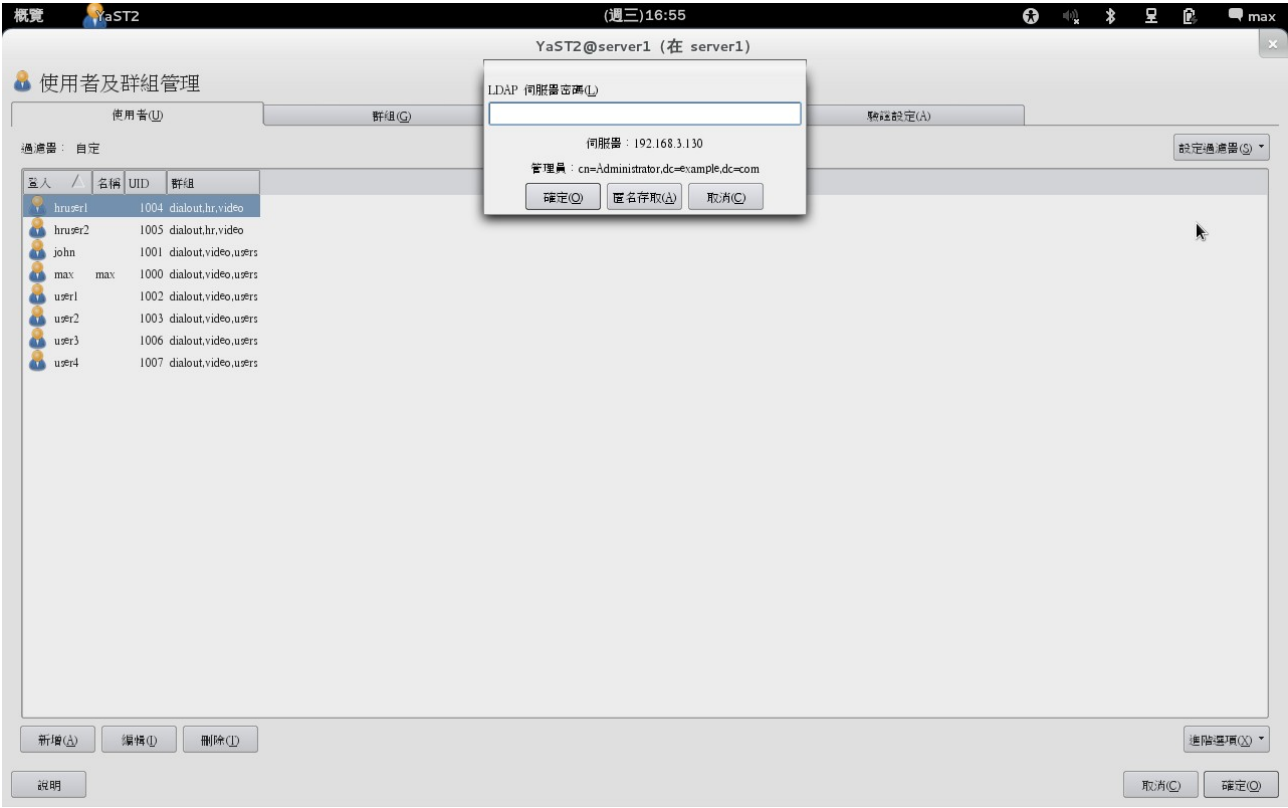

接下來要新增 LDAP 使用者
請點選 **新增**

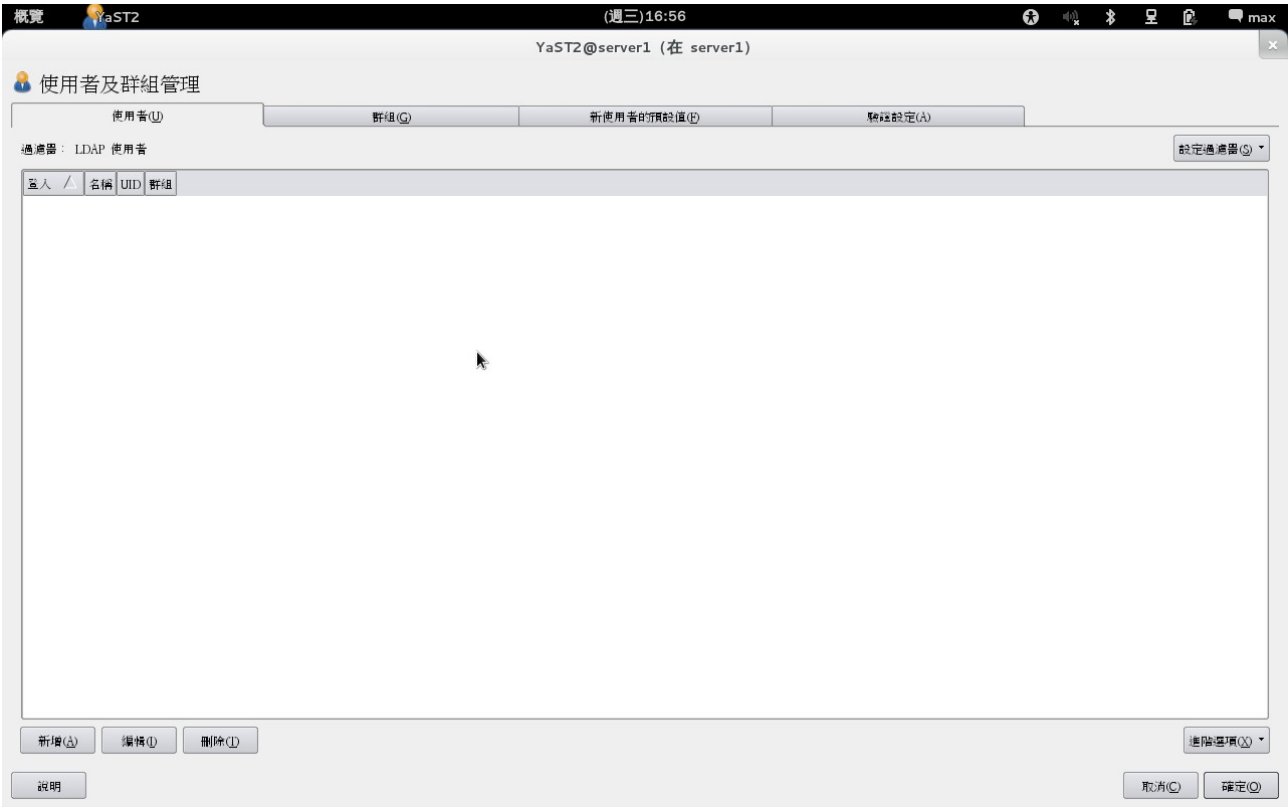

請輸入使用者資訊 以及 密碼


名字 Tux

姓氏 penguin

使用者名稱 tux

密碼 novell

請點選 **確定**

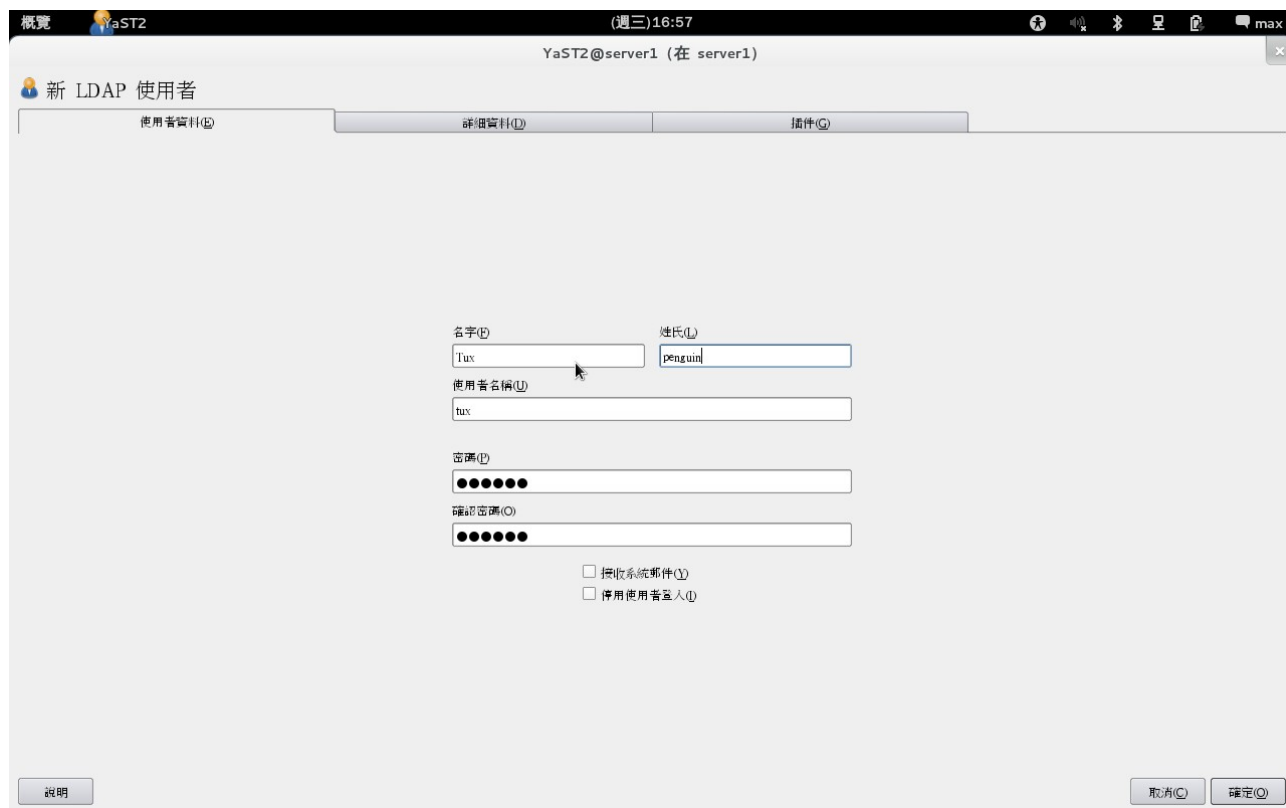

The image shows a screenshot of the YaST2 graphical user interface. The window title is "YaST2@server1 (在 server1)". The main title bar says "新 LDAP 使用者" (New LDAP User). Below the title bar, there are three tabs: "使用者資料" (User Data), "詳細資料" (Detailed Information), and "插件" (Plugins). The "使用者資料" tab is selected. The form contains the following fields and options:

- 名字 (F)**: Text box containing "Tux".
- 姓氏 (L)**: Text box containing "penguin".
- 使用者名稱 (U)**: Text box containing "tux".
- 密碼 (P)**: Password field with 10 dots, containing "novell".
- 確認密碼 (O)**: Confirmation password field with 10 dots, containing "novell".
- ☐ **接收系統郵件 (M)**: Check box for receiving system mail.
- ☐ **擇用使用者登入 (D)**: Check box for selecting user login.

At the bottom left is a button labeled "說明" (Help). At the bottom right are two buttons: "取消 (C)" (Cancel) and "確定 (O)" (OK).

出現密碼警告視窗
請點選 是

概覽

YaST2

(週三) 16:58

max

YaST2@server1 (在 server1)

新 LDAP 使用者

使用者資料(D)

詳細資料(D)

插件(C)

名字(N)

Tux

姓氏(L)

penguin

使用者名稱(U)

tux

密碼(P)

●●●●●●

確認密碼(O)

●●●●●●

☐ 接收系統郵件(M)

☐ 停用使用者登入(D)

說明

取消(C)

確定(O)

出現密碼警告視窗
請點選 是

概覽

YaST2

(週三) 16:58

max

YaST2@server1 (在 server1)

新 LDAP 使用者

使用者資料

詳細資料

郵件

名字(N)

Tux

姓氏(L)

penguin

使用者名稱(U)

tux

密碼(P)

●●●●●●

確認密碼(O)

●●●●●●

☐ 接收系統郵件(M)

☐ 停用使用者登入(D)


說明

取消(C)

確定(O)

回到使用者及群組管理視窗

請點選 **確定**

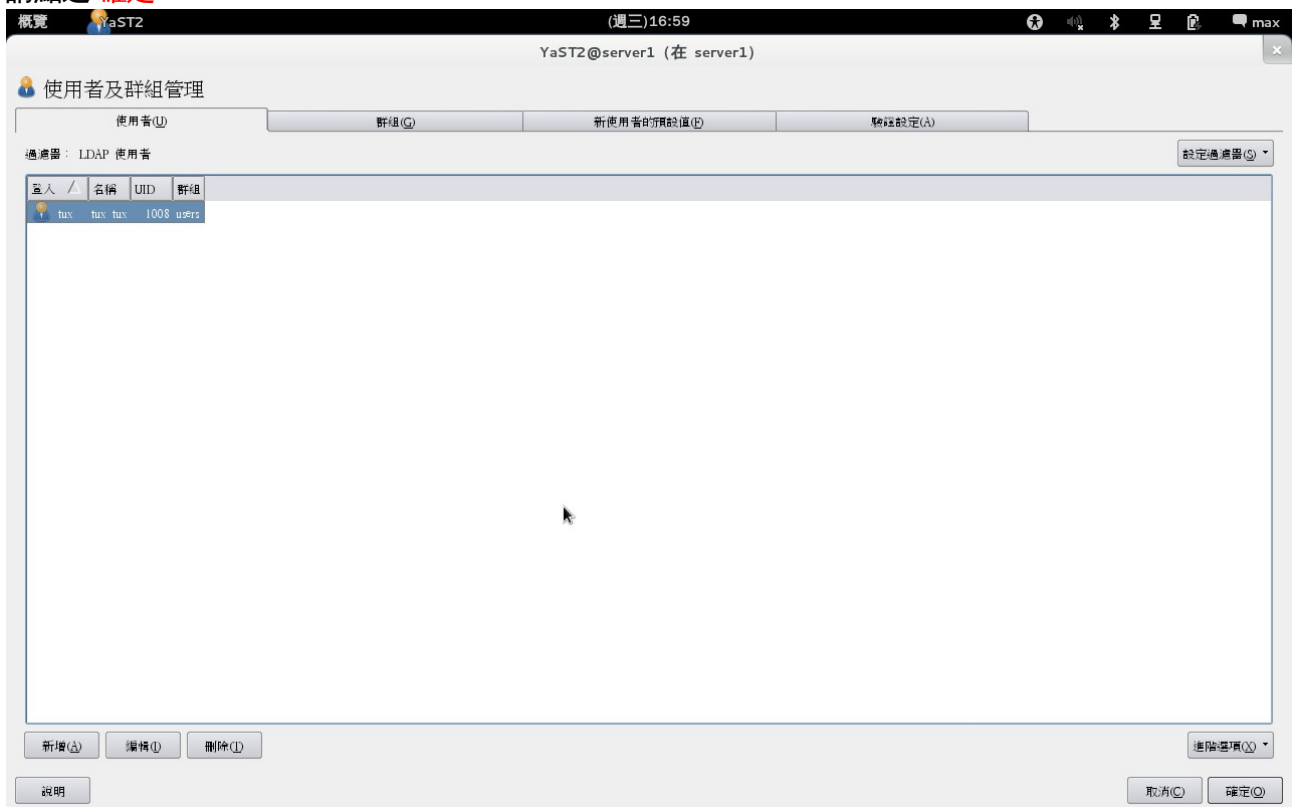

測試

```
#ldapsearch -x -b dc=example,dc=com  
#id tux
```

<請觀察資訊>

可以使用

```
#ssh tux@localhost 測試
```

或是使用 VirtualConsole 測試