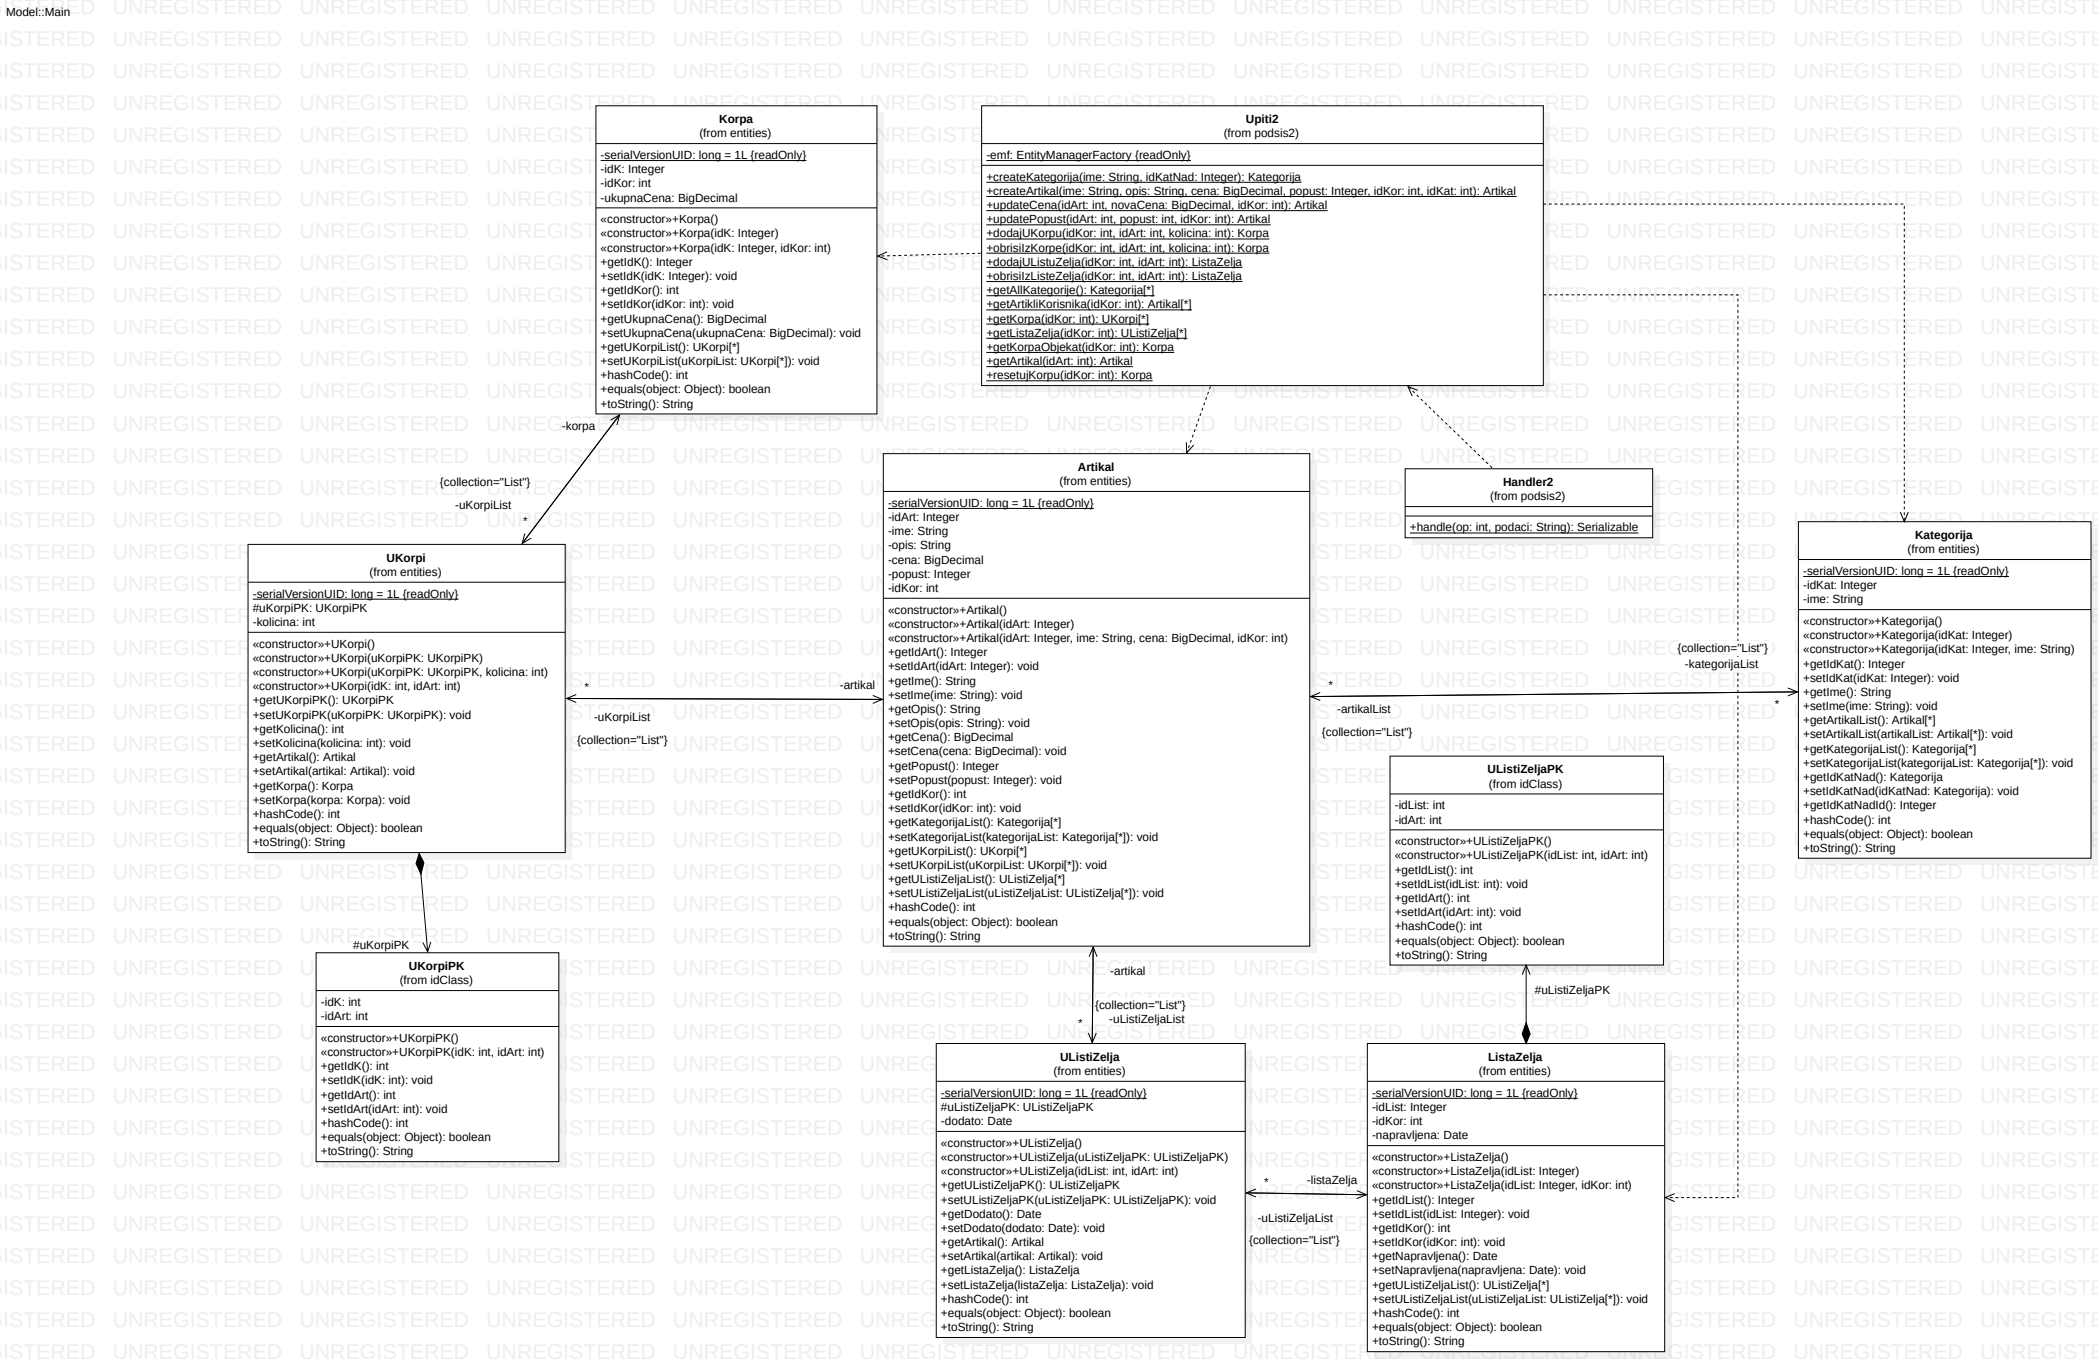
Model::Main
Korpa
(from entities)
-serialVersionUID: long = 1L {readOnly}
-idK: Integer
-idKor: int
-ukupnaCena: BigDecimal
«constructor»+Korpa()
«constructor»+Korpa(idK: Integer)
«constructor»+Korpa(idK: Integer, idKor: int)
+getIdK(): Integer
+setIdK(idK: Integer): void
+getIdKor(): int
+setIdKor(idKor: int): void
+getUkupnaCena(): BigDecimal
+setUkupnaCena(ukupnaCena: BigDecimal): void
+getUKorpiList(): UKorpi[*]
+setUKorpiList(uKorpiList: UKorpi[*]): void
+hashCode(): int
+equals(object: Object): boolean
+toString(): String
Upiti2
(from podsis2)
-emf: EntityManagerFactory {readOnly}
+createKategorija(ime: String, idKatNad: Integer): Kategorija
+createArtikal(ime: String, opis: String, cena: BigDecimal, popust: Integer, idKor: int, idKat: int): Artikal
+updateCena(idArt: int, novaCena: BigDecimal, idKor: int): Artikal
+updatePopust(idArt: int, popust: int, idKor: int): Artikal
+dodajUKorpu(idKor: int, idArt: int, kolicina: int): Korpa
+obrisiIzKorpe(idKor: int, idArt: int, kolicina: int): Korpa
+dodajUListuZelja(idKor: int, idArt: int): ListaZelja
+obrisiIzListeZelja(idKor: int, idArt: int): ListaZelja
+getAllKategorije(): Kategorija[*]
+getArtikliKorisnika(idKor: int): Artikal[*]
+getKorpa(idKor: int): UKorpi[*]
+getListaZelja(idKor: int): UListiZeljа[*]
+getKorpaObjekat(idKor: int): Korpa
+getArtikal(idArt: int): Artikal
+resetujKorpu(idKor: int): Korpa
-korpa
{collection="List"}
-uKorpiList
*
Artikal
(from entities)
-serialVersionUID: long = 1L {readOnly}
-idArt: Integer
-ime: String
-opis: String
-cena: BigDecimal
-popust: Integer
-idKor: int
«constructor»+Artikal()
«constructor»+Artikal(idArt: Integer)
«constructor»+Artikal(idArt: Integer, ime: String, cena: BigDecimal, idKor: int)
+getIdArt(): Integer
+setIdArt(idArt: Integer): void
+getIme(): String
+setIme(ime: String): void
+getOpis(): String
+setOpis(opis: String): void
+getCena(): BigDecimal
+setCena(cena: BigDecimal): void
+getPopust(): Integer
+setPopust(popust: Integer): void
+getIdKor(): int
+setIdKor(idKor: int): void
+getKategorijaList(): Kategorija[*]
+setKategorijaList(kategorijaList: Kategorija[*]): void
+getUKorpiList(): UKorpi[*]
+setUKorpiList(uKorpiList: UKorpi[*]): void
+getUListiZeljaList(): UListiZelja[*]
+setUListiZeljaList(uListiZeljaList: UListiZelja[*]): void
+hashCode(): int
+equals(object: Object): boolean
+toString(): String
Handler2
(from podsis2)
+handle(op: int, podaci: String): Serializable
Kategorija
(from entities)
-serialVersionUID: long = 1L {readOnly}
-idKat: Integer
-ime: String
«constructor»+Kategorija()
«constructor»+Kategorija(idKat: Integer)
«constructor»+Kategorija(idKat: Integer, ime: String)
+getIdKat(): Integer
+setIdKat(idKat: Integer): void
+getIme(): String
+setIme(ime: String): void
+getArtikalList(): Artikal[*]
+setArtikalList(artikalList: Artikal[*]): void
+getKategorijaList(): Kategorija[*]
+setKategorijaList(kategorijaList: Kategorija[*]): void
+getIdKatNad(): Kategorija
+setIdKatNad(idKatNad: Kategorija): void
+getIdKatNadId(): Integer
+hashCode(): int
+equals(object: Object): boolean
+toString(): String
{collection="List"}
-kategorijaList
*
UKorpi
(from entities)
-serialVersionUID: long = 1L {readOnly}
#uKorpiPK: UKorpiPK
-kolicina: int
«constructor»+UKorpi()
«constructor»+UKorpi(uKorpiPK: UKorpiPK)
«constructor»+UKorpi(uKorpiPK: UKorpiPK, kolicina: int)
«constructor»+UKorpi(idK: int, idArt: int)
+getUKorpiPK(): UKorpiPK
+setUKorpiPK(uKorpiPK: UKorpiPK): void
+getKolicina(): int
+setKolicina(kolicina: int): void
+getArtikal(): Artikal
+setArtikal(artikal: Artikal): void
+getKorpa(): Korpa
+setKorpa(korpa: Korpa): void
+hashCode(): int
+equals(object: Object): boolean
+toString(): String
-artikal
-uKorpiList
{collection="List"}
-artikalList
{collection="List"}
ULisTiZeljaPK
(from idClass)
-idList: int
-idArt: int
«constructor»+UListiZeljaPK()
«constructor»+UListiZeljaPK(idList: int, idArt: int)
+getIdList(): int
+setIdList(idList: int): void
+getIdArt(): int
+setIdArt(idArt: int): void
+hashCode(): int
+equals(object: Object): boolean
+toString(): String
#uKorpiPK
UKorpiPK
(from idClass)
-idK: int
-idArt: int
«constructor»+UKorpiPK()
«constructor»+UKorpiPK(idK: int, idArt: int)
+getIdK(): int
+setIdK(idK: int): void
+getIdArt(): int
+setIdArt(idArt: int): void
+hashCode(): int
+equals(object: Object): boolean
+toString(): String
-artikal
{collection="List"}
-uListiZeljaList
*
#uListiZeljaPK
ULisTiZelja
(from entities)
-serialVersionUID: long = 1L {readOnly}
#uListiZeljaPK: UListiZeljaPK
-dodato: Date
«constructor»+UListiZelja()
«constructor»+UListiZelja(uListiZeljaPK: UListiZeljaPK)
«constructor»+UListiZelja(idList: int, idArt: int)
+getUListiZeljaPK(): UListiZeljaPK
+setUListiZeljaPK(uListiZeljaPK: UListiZeljaPK): void
+getDodato(): Date
+setDodato(dodato: Date): void
+getArtikal(): Artikal
+setArtikal(artikal: Artikal): void
+getListaZelja(): ListaZelja
+setListaZelja(listaZelja: ListaZelja): void
+hashCode(): int
+equals(object: Object): boolean
+toString(): String
*
-listaZelja
-uListiZeljaList
{collection="List"}
ListaZelja
(from entities)
-serialVersionUID: long = 1L {readOnly}
-idList: Integer
-idKor: int
-napravljena: Date
«constructor»+ListaZelja()
«constructor»+ListaZelja(idList: Integer)
«constructor»+ListaZelja(idList: Integer, idKor: int)
+getIdList(): Integer
+setIdList(idList: Integer): void
+getIdKor(): int
+setIdKor(idKor: int): void
+getNapravljena(): Date
+setNapravljena(napravljena: Date): void
+getUListiZeljaList(): UListiZelja[*]
+setUListiZeljaList(uListiZeljaList: UListiZelja[*]): void
+hashCode(): int
+equals(object: Object): boolean
+toString(): String