

COXWAVE AI 리서치·제품화 엔지니어 직무과제

멀티에이전트 시스템의 오류 위치 및 유형 탐지

- 실행 기록을 기반으로 오류 위치 및 유형을 탐지하고 수치화하는 파이프라인 구축
- 네 오류 유형을 모두 라벨한 평가 데이터셋 구축


1 배경

실행 기록만으로 오류의 위치와 유형을 찾을 수 있는가

1.1 연구 세부 주제 | 배경

에이전트가 동작하는 과정에서는 다양한 이유로 응답에 오류가 생깁니다. 어디서 시작됐고 어떤 유형인지를 탐지하고 수치화해야 하는데, 운영에서 남는 것은 실행 기록뿐이고 정답도 사람 라벨도 없습니다. 대상은 orchestrator가 subagent에게 일을 나누어 맡기는 순차 멀티에이전트 시스템이며, 탐지는 실행이 끝난 뒤 저장된 기록 위에서 수행합니다.

1.2 문제 정의 | Deep Agents 실행 흐름에서 오류가 생기는 네 자리와 외부 판정자가 붙는 곳

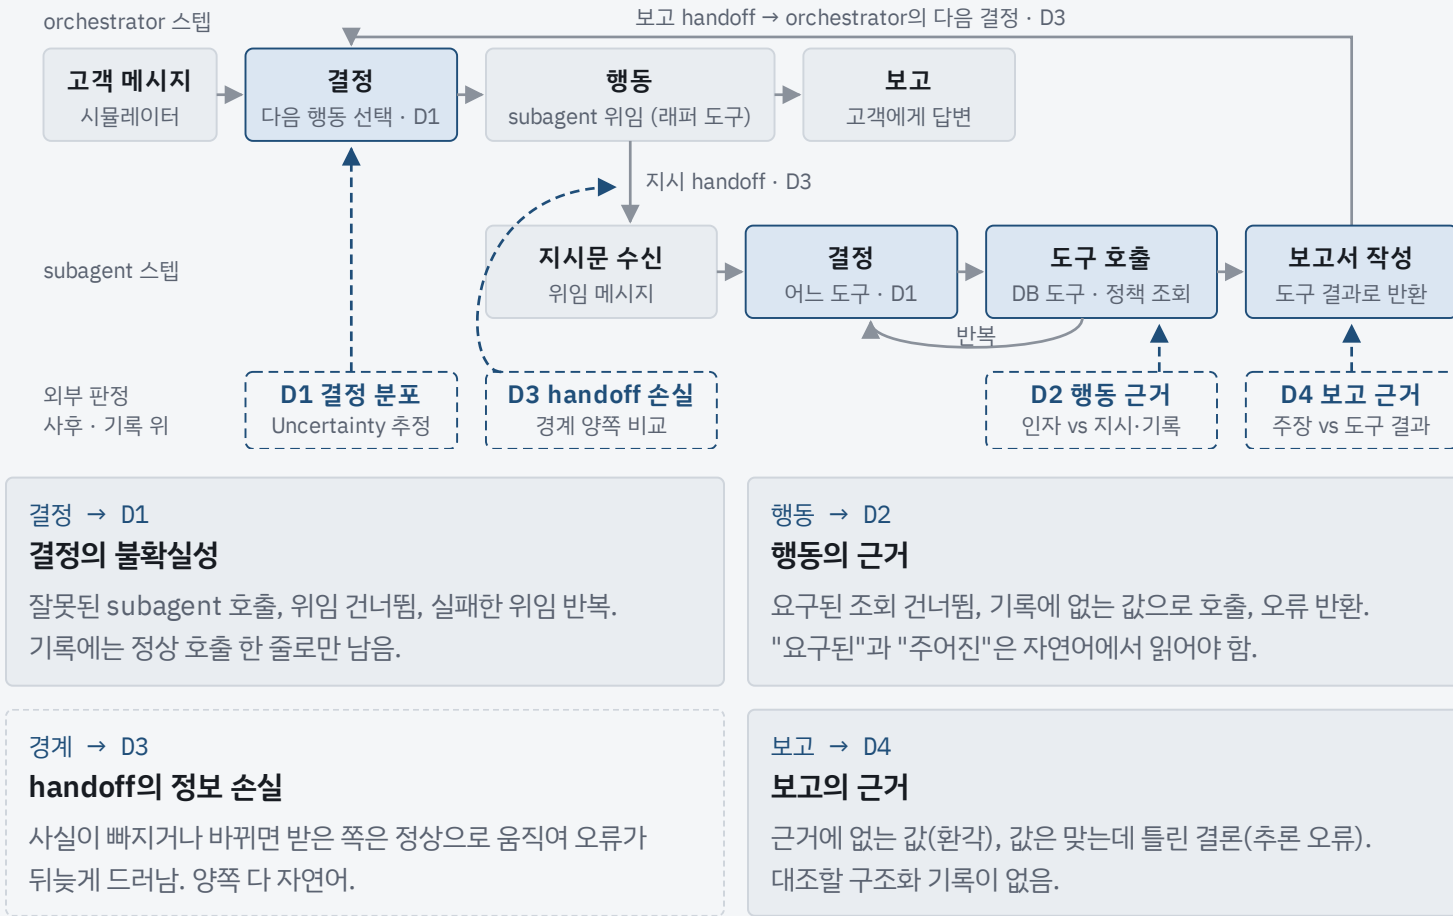

1.3 차별점 (Novelty)

- 결정의 불확실성을 실행 모델 자신의 확률로 잴**
공개 트레이스 벤치마크는 출력만 남아 다른 모델로 재생해야 확률을 얻음.
실행과 채점에 같은 가중치·채팅 템플릿·도구 스키마를 쓰고, 후보가 유한하므로 샘플링 없이 결정 지점마다 짧은 채점으로 끝남
- 판정 주체를 탐지 대상에 맞춤**
결정·행동은 코드가 판정. 구조화된 도구 호출에는 문자열 대조가 LLM보다 정밀했고 모든 플래그에 근거 포인터가 붙음. handoff 경계는 자연어대 자연어라 LLM이 판정하며, 직접 비교가 사실 추출 후 집합 비교보다 정확. 어느 탐지 대상에 무엇이 맞는지를 데이터로 정함
- 정답과 라벨 없이 동작**
어느 검사도 정답·보상·라벨을 입력으로 받지 않고 임계값은 자기 분포의 백분위.
라벨은 이 실험의 평가에만 사용. 성공과 실패가 섞인 운영 로그를 사후 검토하는 제품에 그대로 얹힘
- 성공 실행을 포함한 완전 관측 데이터셋과 생성 파이프라인**
모델이 실제로 본 입력, 도구 호출·결과 원문, 공유 파일 스냅샷까지 담고 결정·행동·경계·보고 네 탐지 대상을 모두 라벨. 성공 실행이 있어 오탐율과 회복 분석이 가능. 모델 라벨이라 사람 라벨의 대체가 아니라 출발점


관련 연구

계열	대표 연구	요지	본 연구와의 관계
실패 귀속 벤치마크	Who&When [1] TraceElephant [2]	실패한 멀티에이전트 트레이스에서 책임 에이전트와 결정적 스텝을 맞추는 과제. TraceElephant는 입력까지 담은 완전 관측 트레이스로 귀속 정확도를 최대 76 % 높임	두 벤치마크는 실패 트레이스만 담아 오탐을 개념이 없고, 확률은 다른 모델로 근사함. 이 제안은 직접 실행으로 두 한계를 피하며, "완전 관측이 필요하다"는 결론은 공유함
트레이스 오류 분류	MAST [3] TRAIL [4]	트레이스 단위 오류 분류체계. MAST는 1,600여 트레이스에서 14개 실패 모드 (이력 손실, 추론-행동 불일치, 검증 실패 등)를 정리하였고, TRAIL은 841개 오류를 추론(환각 등), 실행, 계획·조정으로 나누어 스텝 단위로 표시함	본 연구의 라벨 범주 세 가지(handoff, tool, reasoning_stability)는 TRAIL의 계획·조정, 실행, 추론 구분과 하나씩 대응함. 두 분류체계를 그대로 쓰지는 않고 스텝 단위 라벨 규약(§4.1.3)을 따로 정함
불확실성 기반 탐지	semantic entropy [5] SelfCheckGPT [6]	반복 생성의 불일치로 환각을 탐지함	샘플링에 기반함. 이 제안은 유한 행동 집합에서만 불확실성을 쓰고, 텍스트 환각에는 쓰지 않음(과신 환각에 취약하기 때문)

References

- [1] Zhang, S. et al. Which Agent Causes Task Failures and When? On Automated Failure Attribution of LLM Multi-Agent Systems. ICML 2025. arXiv:2505.00212
- [2] Chen, M. et al. Seeing the Whole Elephant: A Benchmark for Failure Attribution in LLM-based Multi-Agent Systems. ACL 2026. arXiv:2604.22708
- [3] Cemri, M. et al. Why Do Multi-Agent LLM Systems Fail? arXiv:2503.13657, 2025
- [4] Deshpande, D. et al. TRAIL: Trace Reasoning and Agentic Issue Localization. arXiv:2505.08638, 2025
- [5] Farquhar, S. et al. Detecting hallucinations in large language models using semantic entropy. Nature 630, 625–630 (2024)
- [6] Manakul, P. et al. SelfCheckGPT: Zero-Resource Black-Box Hallucination Detection for Generative Large Language Models. EMNLP 2023. arXiv:2303.08896

모든 LLM 호출을 완전 관측으로 남기고, 그 기록만 읽는 탐지기를 두는 파이프라인

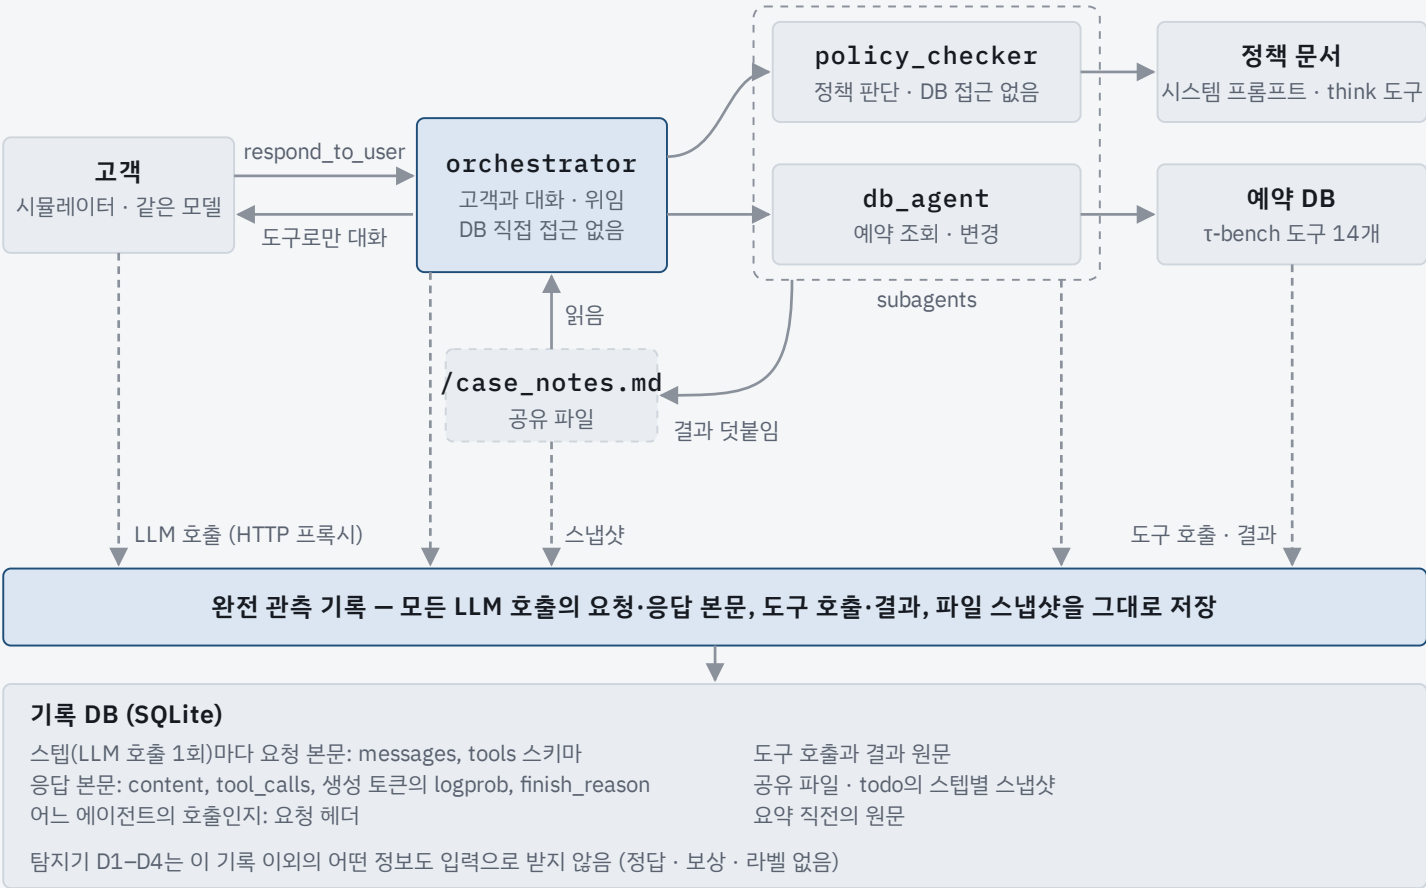

제안은 두 가지입니다. 모든 LLM 호출을 입력 전체와 확률까지 남기는 완전 관측 기록(3.2)과, 그 기록만 읽고 역할별로 배치하는 탐지기(3.3)입니다. τ-bench airline을 orchestrator→subagent 그래프로 30회 실행한 것은 이 제안을 검증한 사례이며, 4장의 평가는 그 위에서 수행했습니다.

3.1 실행 환경

3.1.1 왜 이 벤치마크인가

정책 판단과 데이터베이스 조회가 섞인 고객 응대 과제입니다. 에이전트는 문서로 주어진 항공사 정책을 지키면서 시뮬레이션 고객과 대화하고, 대화가 끝난 뒤 DB의 최종 상태가 정답과 같아야 성공이라 성패가 객관적입니다.

3.1.2 subagent

orchestrator는 policy_checker, db_agent라는 이름의 도구를 부르고, 그 도구가 subagent 그래프를 실행한 뒤 보고서를 도구 결과로 돌려줍니다. 내장 task는 대상 subagent를 인자 안에 숨겨 "누구를 부르는가"의 확률을 잴 수 없기 때문입니다.

3.1.3 Backbone LLM

실행 모델과 고객 시뮬레이터 모두 Qwen3-32B입니다 (thinking 끄, temperature 0). 시뮬레이터는 τ-bench의 사용자 시뮬레이터를 같은 모델로 다시 구현한 것입니다.

3.2 완전 관측 기록

탐지기가 읽는 것은 왼쪽 기록 DB뿐입니다. logprob은 모델이 각 토큰에 매긴 로그 확률이며, 실행 모델과 같은 가중치로 다시 채점할 수 있도록 모델이 본 입력 전체를 보존합니다.

3 제안

오류 탐지기 종류 및 구성요소

3.3 탐지기 구성

탐지기	탐지 대상	대조 상대	판정 주체	묻는 질문	점수
D1 결정 분포	결정	모델 자신의 확률 분포	코드	다음 행동을 고를 때 얼마나 흔들렸는가	결정이 흔들린 정도 (1 - 실제 선택의 확률 등)
D2 행동 근거	행동(도구 호출)	기록(지시문, 주어진 값)	코드	이 도구 호출은 지시와 기록이 뒷받침하는가	어긋남 있음/없음 (0/1) + 근거
D3 handoff 정보 손실	handoff 경계	경계 반대편의 텍스트	LLM	지시와 보고가 넘어가는 동안 어떤 사실이 빠지거나 바뀌었는가	사실 손실 비율 (1 - fidelity) + 누락·변형 목록
D4 보고 근거	보고	근거(도구 결과, 지시문)	LLM	보고의 주장 하나하나가 도구 결과와 지시에서 나온 것인가	근거 없는 주장의 비율

탐지기별 계산 방법

D1 결정 분포

후보별 확률 재채점

후보는 부를 수 있는 도구 이름과 "도구 없이 답하기". 문맥을 고정하고 후보마다 실행 모델의 확률을 다시 계산. 샘플링 없음. 실제 선택의 확률이 낮거나 분포가 퍼져 있으면 흔들린 결정.

D2 행동 근거

세 가지 어긋남 검사

① 지시가 요구한 도구를 부르지 않음 ② 기록 어디에도 없는 값(예약번호, 날짜 등)으로 호출 ③ 호출이 오류로 돌아옴. 하나라도 해당하면 1. orchestrator의 위임은 식별자 없는 위임과 실패 뒤 재위임을 검사.

D3 handoff 정보 손실

경계 양쪽 텍스트 비교

지시→전제, 보고→다음 행동의 두 경계. 판정 LLM이 앞 텍스트의 사실을 나열하고 뒤 텍스트에서 보존·누락·변형을 표시. fidelity = 보존된 사실의 비율.

D4 보고 근거

주장 단위 근거 판정

판정 LLM이 보고를 주장 단위로 나누고 각 주장을 근거 있음 / 근거에서 유도됨 / 근거 없음 / 근거와 모순으로 분류. 값은 맞는데 결론이 틀린 경우를 겨누는 유일한 탐지기.

라벨 없는 운영 설계와 평가 데이터셋


3.4 라벨 없는 운영 | 설계 원칙

- 탐지기는 정답이나 라벨 없이 실행 기록만 읽음. 경고 기준(임계값)은 각 탐지기 점수 분포의 상위 5 % 또는 10 %로 정함
- 경고마다 근거가 된 스텝과 값을 함께 표시. 점수 순으로 사람이 소량만 검수하고 기준을 조정하는 운영 루프
- 전제는 §3.2의 완전 관측 기록. 모델 출력만 남는 로그로는 D1·D2·D3을 돌릴 수 없음

3.5 평가 데이터셋 | 공개 벤치마크와 다른 점

- 성공한 실행도 포함하므로 잘못 올린 경고(오탐)의 비율과 오류에서 회복한 경우를 잴 수 있음
- 모델이 본 입력과 도구 결과 원문을 그대로 담아 같은 모델로 다시 채점 가능
- 네 탐지 대상 모두에 라벨이 있어, 아직 잘 잡지 못하는 보고 지점의 후속 탐지기도 같은 기준으로 평가 가능
- 라벨은 사람이 아니라 Claude가 달았음. 사람 라벨의 대체가 아니라 출발점

3.5 평가 데이터셋 | 생성 파이프라인과 규모

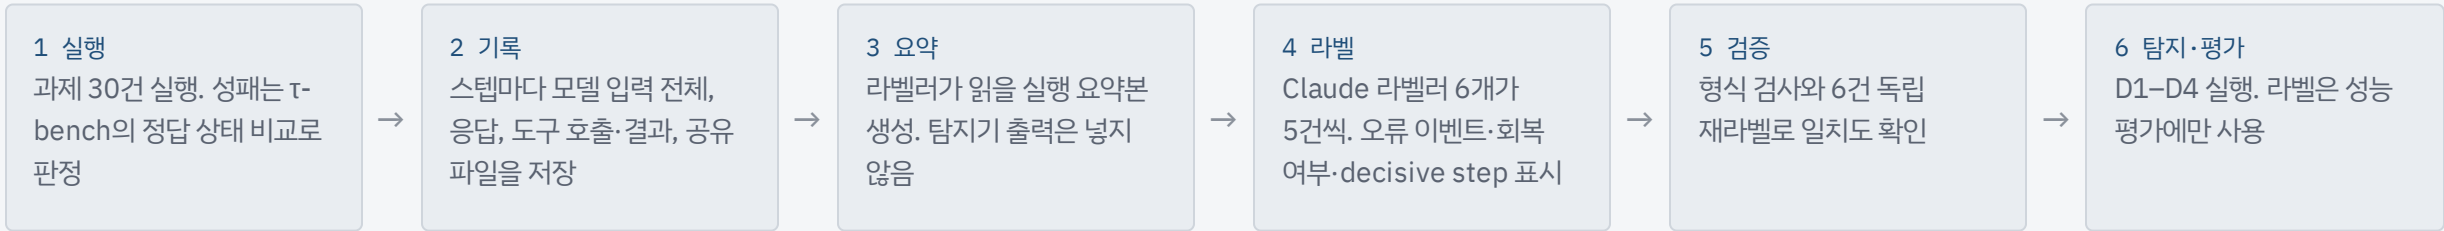

구축된 데이터셋 규모 (τ-bench airline)

30 회 실행 기록 (성공 6 / 실패 24)	826 개 라벨 대상 스텝	215 건 오류 이벤트 (handoff 77 · 도구 82 · 추론 56)	24 회 decisive step이 있는 실패 실행	60 건 handoff 정보 손실 정답 사례 (D3 평가용)
---------------------------------	-------------------	---	---------------------------------	---

4 결과 및 평가

탐지기 성능 평가를 위한 oracle 데이터 구축

4.1 실험 설계

4.1.1 실험 대상 시스템


§3.1의 그래프를 그대로 실행합니다. 실행 모델과 고객 시뮬레이터는 Qwen3-32B, D3·D4 판정은 gpt-oss-20b(D4는 Qwen3-32B도), 비교군은 Qwen3-8B입니다.

4.1.2 실행 규모


τ-bench airline 30회(배치 1·2 각 15건). 성공 6, 실패 24. 스텝 1,029개, 실행당 중앙값 31.5스텝.

4.1.3 라벨링 프로토콜 – 라벨 분포 (airline 215건)

범주 (215건)

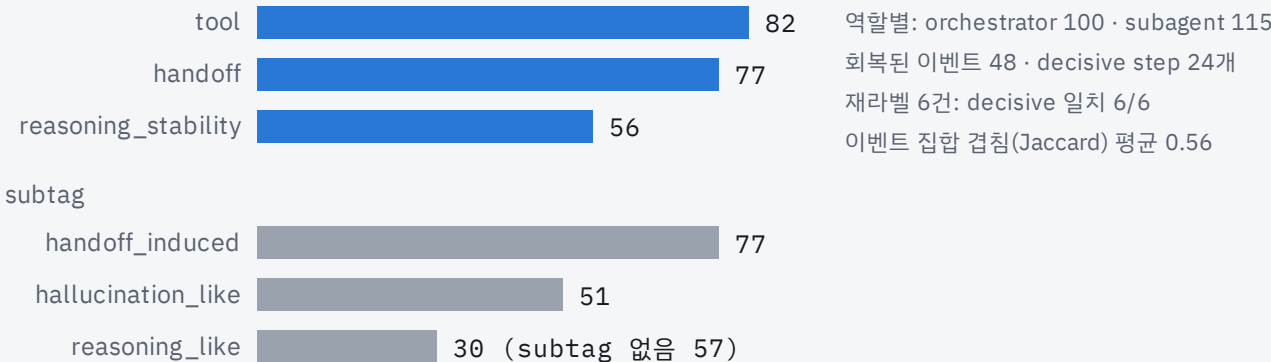

4.1.3 decisive step과 스텝 클래스



decisive step은 실패한 실행에서 회복되지 못한 첫 오류 이벤트이며, 탐지기가 반드시 잡아야 하는 스텝입니다. 그 뒤의 스텝은 여파(cascade)로 보아 채점에서 뺍니다. 회복된 오류는 transient, 성공 실행의 미회복 오류는 error로 둡니다.

4.1.3 라벨링 프로토콜 – 절차

Claude 라벨러 6개가 실행 5건씩. 실행 요약본만 보고 탐지기 출력은 보지 않음(블라인드)

오류 이벤트마다 회복 여부, 회복된 스텝, 기록에서 어긋난 부분의 인용을 기록

독립 재라벨 6건에서 decisive step은 모두 일치. 이벤트 집합 겹침 0.56은 두 번째 라벨러가 같은 오류의 반복을 빠뜨린 것이라, 반복도 스텝마다 라벨하도록 규약을 고정

4.1.4 지표 정의

AUROC(Step)는 탐지기 점수로 오류 스텝(전체 오류 또는 decisive만)을 깨끗한 스텝과 얼마나 잘 가르는지이며, 95 % 신뢰구간은 부트스트랩 1,000회로 구합니다. 0/1 플래그를 내는 D2는 precision·recall·F1·오탐율로 잹니다.


4.1.5 D1 teacher forcing 검증

결정 지점 906개 모두에 teacher forcing으로 후보 확률을 다시 계산했고, 그 입력이 실행 시 입력과 974/974 일치합니다. 같은 요청을 다시 teacher forcing하면 값이 약 0.005 흔들리므로 D1 값은 소수 둘째 자리까지만 유효합니다.

Orchestrator 단위의 결정과 subagent 단위의 결정 안정성 평가

4.2 결과 · 탐지기 D1 (결정 분포)


AUROC(Step) (1 - p_{actual}, 95 % CI · §4.2.2)

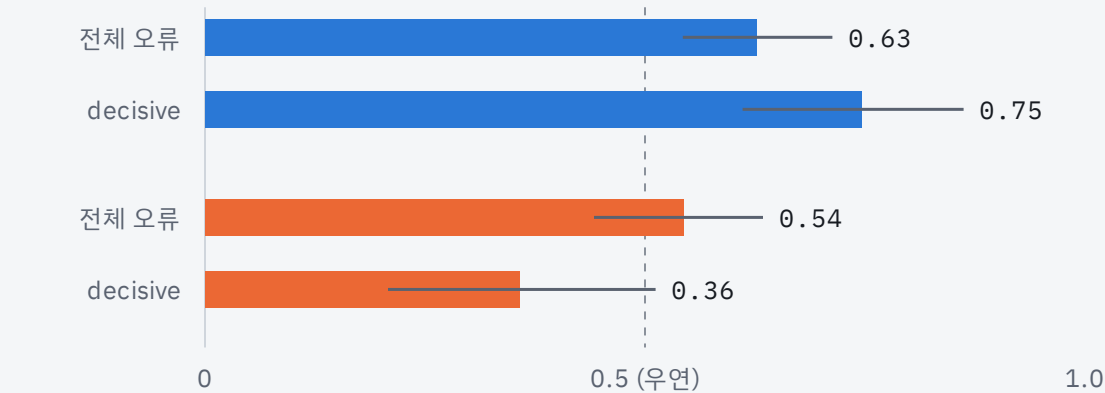

■ orchestrator (스텝 양성 46 / decisive 16) ■ subagent (스텝 양성 48 / decisive 8)

AUROC(Step)는 스텝 하나하나를 단위로 잡니다. D1 점수가 오류 스텝에서 높고 정상 스텝에서 낮으면 1에 가깝고, 점수와 오류가 무관하면 0.5입니다. 곧 어느 스텝에서 오류가 났는지 찾아내는 성능입니다. orchestrator는 매 스텝 여러 후보 가운데 하나를 고르므로 잘못된 선택일수록 그 선택의 확률이 낮게 나타나, 결정적 오류 스텝을 0.75로 찾아냅니다. subagent는 지시문에 다음 행동이 거의 정해져 있어 어떤 선택이든 확률이 높게 나오고, 오류는 어떤 값으로 도구를 부르는가에서 생기므로 D1 점수와 오류가 무관합니다.

AUROC(Trace) (max 요약, 실패 25 / 성공 6 · §4.2.3)

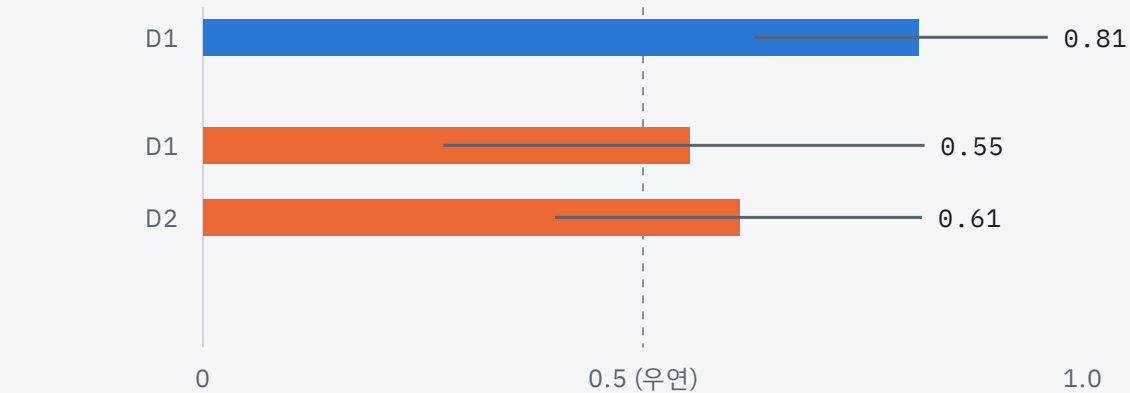

AUROC(Trace)는 실행 하나를 단위로 잡니다. 한 실행의 스텝 점수 중 최댓값을 그 실행의 점수로 삼고, 실패한 실행 24회의 점수가 성공한 실행 6회보다 높은지를 봅니다. 곧 이 실행이 실패했는지를 점수만으로 맞히는 성능입니다. orchestrator D1은 0.81로, 실행 중 확률이 가장 낮았던 결정 하나만 보아도 실패한 실행을 대체로 가려냅니다. subagent는 D1 0.55, D2 0.61로 실행 단위 구분이 약합니다.

탐지기 D2의 성능평가

4.2 결과 · 탐지기 D2 (행동 근거)

D2는 subagent의 도구 호출이 orchestrator의 지시와 기록에 있는 값에 근거했는지를 코드로 판정하는 탐지기입니다. 지어낸 예약번호로 조회하거나, 시킨 조회를 빠뜨리거나, 호출이 오류로 돌아오는 스텝에 경고를 냅니다.

D2 (① + ② + ③)의 subagent 성능 (양성 48 / 음성 190 · §4.2.2)

0.62

precision · 올린 경고 중 실제 오류의 비율

0.48

recall · 실제 오류 중 잡아낸 비율

0.54


F1 · precision와 recall의 조화평균

0.07

오탐율 · 정상 스텝에서 잘못 올린 비율

검사 조합별 precision/recall (§4.2.2 · 부록 A.14)

① 요구된 도구를 부르지 않음 · ② 기록에 없는 값으로 호출 · ③ 호출이 오류로 돌아옴

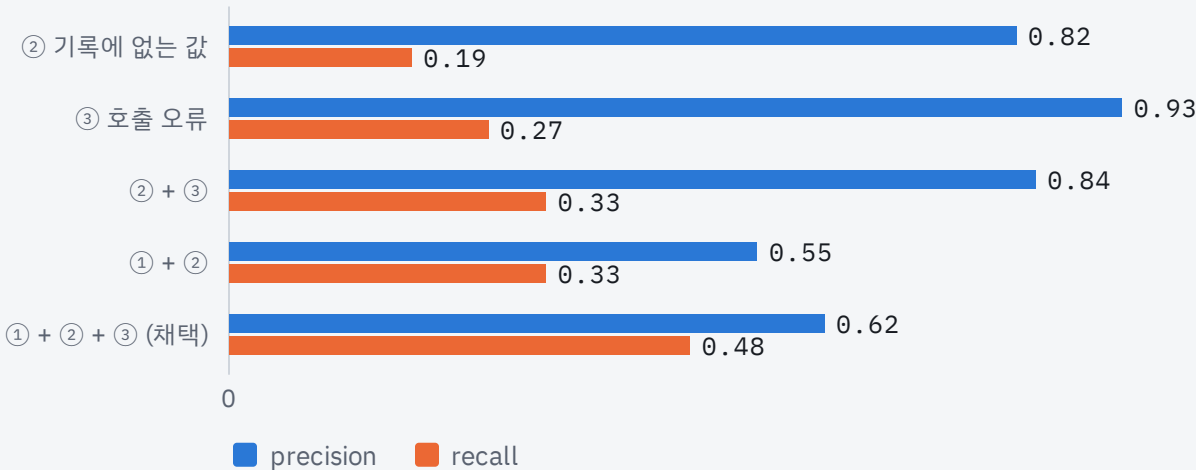

무엇을 잡는가

- 검사 ②가 환각성 오류 29건 중 23건을 잡음. 예: 고객이 성만 말했는데 지어낸 ID로 조회
- 검사 ③은 대개 ②의 결과(57건 중 32건 겹침)지만 ②가 놓친 잘못된 인자를 보완
- orchestrator 위임 조건(식별자 없는 위임, 실패 뒤 재위임)은 precision 0.91로 결정적 실패 16건 중 6건을 잡음

무엇을 놓치는가

- 값은 기록에 있지만 다른 예약의 값을 고른 경우 10건
- 보고나 handoff에서 생긴 오류 15건은 D2가 보는 자리가 아님
- 남은 오탐 14건은 대부분 검사 ①의 지시문 해석 규칙 때문

탐지기 D3, D4 성능평가

4.2 결과 · 탐지기 D3 (HANDOFF 정보 손실) · D4 (보고 근거)

D3은 handoff에서 넘어간 텍스트의 사실이 뒤쪽에 얼마나 남았는지를 LLM이 비교해 손실 비율을 내는 탐지기입니다.
D4는 subagent 보고의 주장 하나하나가 도구 결과와 지시에 근거하는지를 LLM이 판정하는 탐지기입니다.


D3 · 정답 대비 손실 (handoff 60건을 Claude가 따로 채점 · §4.2.11)

0.97

지시→전제 경계의 fidelity
30건 중 실질 손실 1건

측정 방식 비교 (Claude가 D3 점수를 보지 않고 채점한 정답 30건과 대조)

예시 · 보고→orchestrator 경계

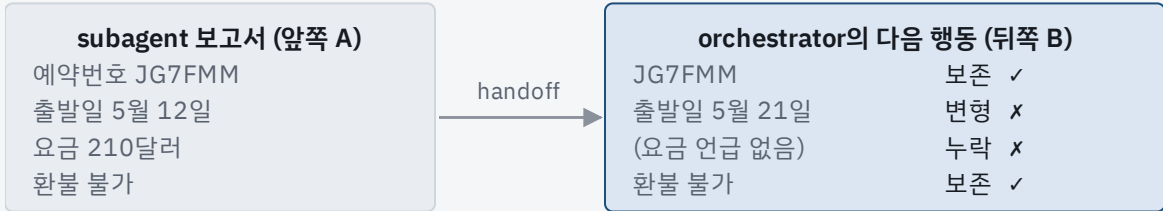

fidelity = 보존된 사실 / 전체 사실 = 2 / 4 = 0.50 · 빠지거나 바뀐 사실이 뒤 작업에 필요했으면 "실질 손실"


손실량 순위: Claude가 매긴 정답 fidelity 순서와 측정값 순서가 30건에서 얼마나 같은가 (순위 상관)

실질 손실 구분: 실질 손실이 있었던 12건을 측정값만으로 가려내는가 (AUROC).

측정 방식	손실량 순위 일치 (순위 상관)	실질 손실 구분 (AUROC)
atomic fact 기반 집합 비교 (Qwen3-8B)	0.61	0.62
보고 전/후 토큰 일치도 비교	0.70	0.75
LLM-as-judge (gpt-oss-20b)	0.71	0.74

실질 손실 12건 중 8건은 바꿔 말하기("기록을 남김" → "처리 완료")라 토큰 비교로는 보이지 않고 LLM-as-judge만 알아봅니다.

D4 · 판정 LLM 세 종의 AUROC(Step) (airline subagent, 95 % CI · §4.2.13)

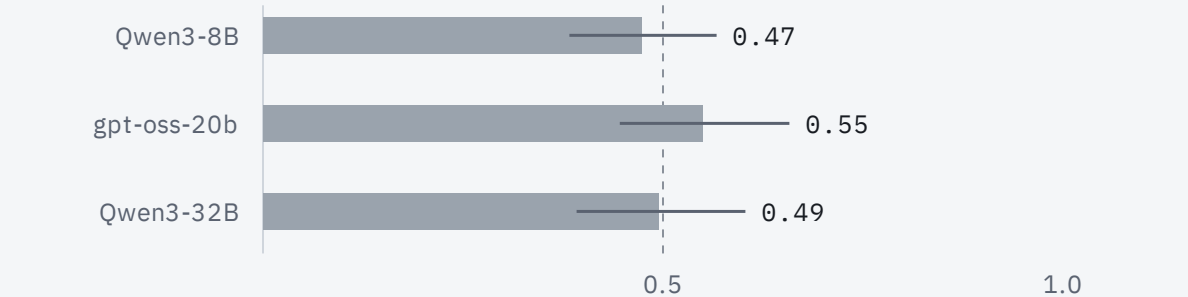

0.39

Qwen3-8B · 정상 스텝에서 경고 비율

0.71

gpt-oss-20b · 정상 스텝에서 경고 비율

0.54

Qwen3-32B · 정상 스텝에서 경고 비율

보고 지점은 네 탐지 대상 가운데 유일하게 남은 미해결 자리입니다. 값은 맞게 조희했는데 결론이 틀린 오류는 대조할 구조화된 기록이 없어, 세 판정 LLM 모두 0.5 부근에 머물렀고 판정기를 키워도 오르지 않았습니다. 원인은 모델 크기가 아니라 검사 정의입니다. D4는 모든 주장의 근거를 묻지만 라벨은 실패를 부른 오류만 세므로, "다음 단계: LQ940Q 확인" 같은 진행 문장이나 무해한 추정이 경고로 잡힙니다. 판정 대상을 결론 문장으로 좁히고 정책 문서를 근거에 넣는 등 D4를 제대로 썰 수 있는 검사 방법을 찾는 것이 다음 과제입니다(13장).


4 결과 및 평가

임계값 실험과 판정 방식 비교

4.2 결과 · 임계값과 판정 방식

D1 점수가 기준값을 넘으면 그 스텝에서 고른 행동이 옳지 않을 수 있다고 판정합니다. 라벨 없이 정한 기준(점수 상위 5 %·10 %)이 라벨로 정한 최적 기준보다 얼마나 잃는지를 봅니다.

임계값 실험 (D1 1 – confidence, 라벨 없는 기준 대 라벨 최적 기준 · §4.2.6)

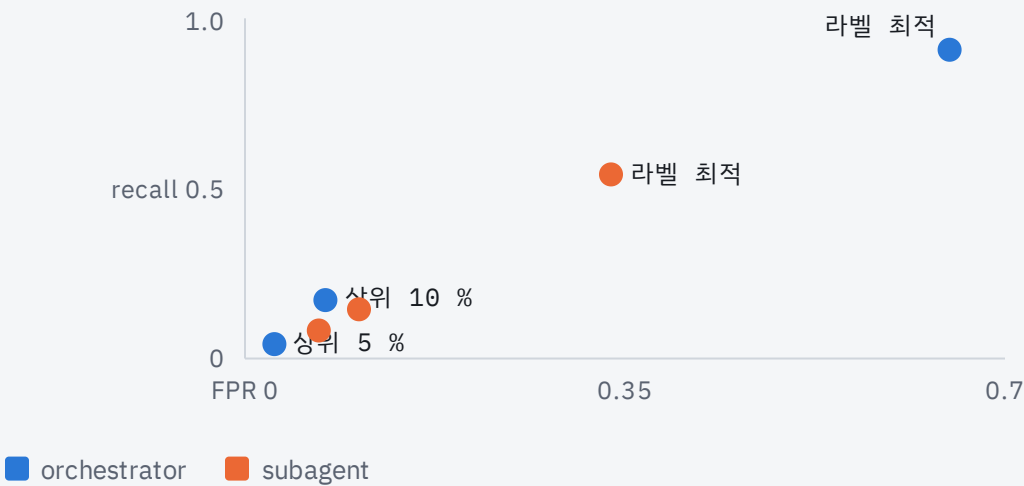

점: 상위 5 % · 상위 10 % = 라벨 없는 기준, 라벨 최적 = 라벨로 찾은 최선

라벨로 찾은 최적 기준은 조금이라도 흔들린 결정을 전부 의심하는 지점이라, 실제로는 문제없는 정상 스텝의 34–65 %까지 "고른 행동이 옳지 않을 수 있다"고 판정합니다. 상위 5–10 %만 의심하는 라벨 없는 기준은 반대로 실제 오류의 4–17 %만 판정합니다. 따라서 D1은 검토할 스텝의 순서를 매기는 데 쓰고 단독 판정으로는 쓰지 않습니다. D2는 점수가 아니라 "이 호출은 근거가 없다"는 예/아니오를 내므로 기준값이 필요 없어 라벨 없이 운영해도 잃는 것이 없습니다.

판정 방식 비교 (같은 질문을 코드 대신 LLM-as-judge에게 물었을 때 · §4.2.12)

D1 · AUROC(STEP)	ORCHESTRATOR 전체 / DECISIVE		SUBAGENT 전체	
코드 (D1, teacher forcing 확률)	0.63 / 0.75		0.54	
LLM-as-judge (gpt-oss-20b)	0.64 / 0.77		0.62	
LLM-as-judge (Qwen3-32B)	0.60 / 0.68		0.65	

D2 · SUBAGENT	PRECISION	RECALL	F1	FPR
코드 (D2, 기록과 문자열 대조)	0.62	0.48	0.54	0.07
LLM-as-judge (gpt-oss-20b)	0.44	0.46	0.45	0.12
LLM-as-judge (Qwen3-32B)	0.40	0.46	0.43	0.14

D1의 orchestrator에서는 코드와 LLM-as-judge가 같은 수준입니다. 실행 모델이 자기 결정을 후하게 보는 편향 때문에 나온 신호가 아니라는 뜻입니다. D2에서는 코드가 모든 지표에서 앞서고, D3에서는 반대로 LLM-as-judge가 앞섰습니다(10장). "판정은 코드가 한다"는 원칙은 도구 호출처럼 구조가 있는 곳에서만 성립합니다.

무엇을 탐지하고 어떻게 탐지해야 하나

4.3 해석

같은 탐지기라도 orchestrator에 붙이느냐 subagent에 붙이느냐에 따라 작동 여부가 갈립니다. 그 결과로 탐지기마다 어느 역할·어느 탐지 대상에 돌지를 정한 것이 오른쪽 열입니다.

탐지기	ORCHESTRATOR	SUBAGENT	배치 결론
D1 결정 분포 (코드, 확률)	AUROC(Step) decisive 0.75 · AUROC(Trace) 0.81	AUROC(Step) 0.54, decisive 0.36 (신호 없음)	orchestrator의 결정에 적용
D2 행동 근거 (코드, 기록 대조)	도구를 직접 다루지 않아 recall 0.04 · 위임 조건만 precision 0.91	precision 0.62 · recall 0.48 · 오탐율 0.07	subagent의 도구 호출과 orchestrator의 위임에 적용
D3 handoff 정보 손실 (LLM)	지시→전제: 손실 거의 없음 (fidelity 0.97)	보고→orchestrator: 손실을 정답에 가깝게 줌 (순위 상관 0.71)	보고→orchestrator 경계의 손실 측정에 적용. 실패 판정에는 쓰지 않음
D4 보고 근거 (LLM)	해당 없음 (subagent 보고만 판정)	AUROC(Step) 0.47–0.55 (신호 없음)	미해결 · 검사 방법론 고안이 다음 과제

왜 역할에 따라 갈리는가

orchestrator는 매 스텝 여러 후보 중 하나를 고르므로 실패가 결정의 흔들림으로 드러나 D1에 잡힙니다. subagent는 지시문에 다음 행동이 거의 정해져 있어 confidence로는 흔들림이 보이지 않고, 실패는 지어낸 값으로 도구를 부르는 데서 나므로 D2에 잡힙니다.

어떻게 탐지해야 하나

D1은 오류 스텝을 위로 올리는 순위 신호로는 쓸 수 있지만, 고정 기준으로 "고른 행동이 옳지 않다"고 판정하기에는 약합니다(11장). D2는 "이 호출은 근거가 없다"는 예/아니오를 내고 오탐율이 7 %라 그대로 판정으로 쓸 수 있습니다. 운영에서는 D2 판정을 먼저 보고, D1 순위로 검토 범위를 넓히는 순서가 맞습니다.

어떻게 활용하나 (§4.2.10)

라벨 없이 에이전트·경계 단위로 집계하면 db_agent는 도구 호출의 20 %가 기록에 없는 값으로 부른 것이었고, db_agent 보고→orchestrator 경계에서 D3이 켜 평균 fidelity는 0.44였습니다. 이런 프로파일이 프롬프트 수정이나 subagent 분리 같은 조치의 대상을 바로 지목합니다.

한계와 향후 방향

4.3 한계와 향후 방향

한계

- **한 도메인 30회.** τ -bench airline 하나이고 표본이 작아 신뢰구간이 넓음. 구간이 겹치는 탐지기끼리는 우열을 말하지 않음. 두 번째 도메인 AIME 2026은 멀티에이전트 과제로 부적합해 부록으로 뺐
- **보고 지점은 미해결 과제.** D4는 판정 LLM 세 중 모두 0.5 부근. 원인은 모델 크기가 아니라 검사 정의이며, 검사 방법을 새로 찾는 것이 다음 과제
- **단일 모델 계열과 기록 전제.** 실행·시뮬레이터·D1 채점이 모두 Qwen3. 모델이 본 입력 전체와 확률을 남기는 기록이 있어야 동작하며, 출력만 남는 로그로는 돌지 않음
- **순차 위임 그래프만.** orchestrator가 subagent를 하나씩 부르는 형태만 다뤘고, 병렬 실행이나 에이전트 간 직접 통신은 다루지 않았음

향후 방향

보고 지점

D4 검사를 위한 방법론 고안

판정 LLM 세 중 모두 0.5 부근이라 지금 정의로는 보고 지점을 판정하지 못함. 판정 대상을 결론 문장으로 좁히고 근거에 정책 문서를 넣는 등 D4를 제대로 짤 수 있는 검사 방법을 찾는 것이 다음 과제

귀속

실패 귀속: orchestrator와 subagent 중 누가 틀렸는가

탐지기 점수가 가장 높은 스텝이 decisive 스텝과 맞는 비율은 0.21 이하이고, 역할 일치 0.67은 "늘 orchestrator"라는 답과 같음(§4.2.4). 틀린 보고를 믿은 orchestrator의 흔들림에 신호가 찍히므로 원인이 subagent에 있어도 책임은 orchestrator로 기움. confidence와 다른 uncertainty 신호(다중 샘플링, hidden state probe)로 subagent 쪽 신호를 만들고, 경계 손실(D3)과 반사실 재실행으로 책임을 가르는 방법이 필요

일반화


도메인·그래프 확장

orchestrator 결정이 많은 검색·코딩 도메인, 병렬 fan-out에서 "역할이 가른다"는 결론이 유지되는지 확인

다음 단계. ① orchestrator 결정이 많은 검색·코딩 도메인으로 실행과 라벨을 확장 → ② 확장된 라벨 위에서 D4 검사 방법 후보를 같은 AUROC(Step) 기준으로 비교 → ③ 귀속은 역할 일치를 지표로 두고 기준선 0.67(늘 orchestrator)을 넘는지로 검증. 모두 지금의 기록·라벨 파이프라인을 그대로 씁니다.

라벨 없이 검토 대상을 좁히고 고칠 곳을 지목

4.4 기대 효과

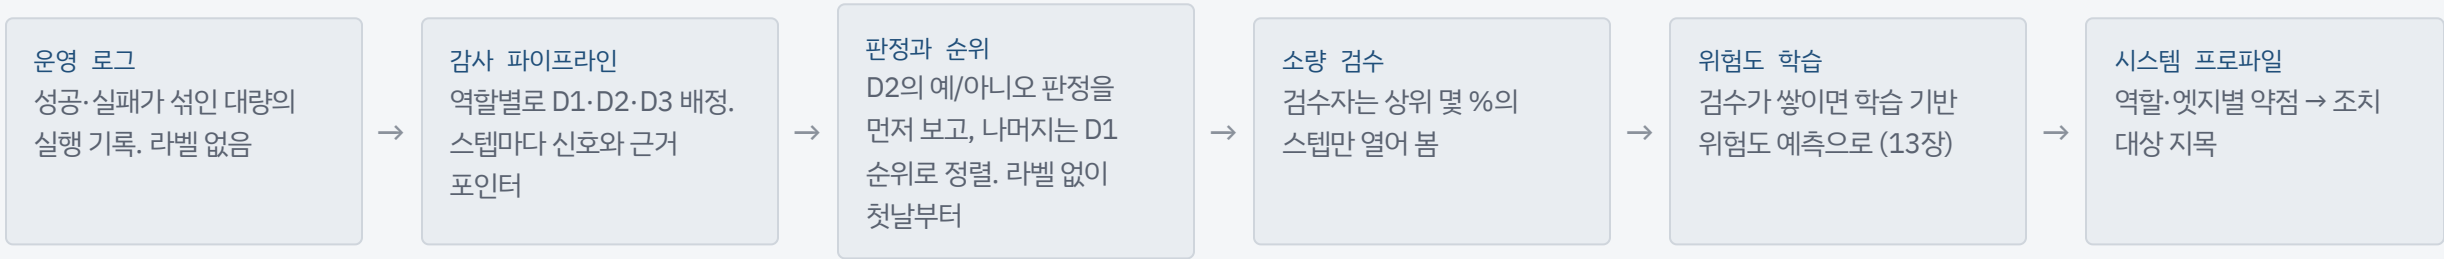

트레이스가 아니라 시스템을 평가

에이전트별 저신뢰 결정 비율과 D2 플래그 비율, handoff 엡지별 fidelity와 자주 빠지는 값이 나옵니다. "어디가 약한가"의 답이 트레이스 목록이 아니라 역할과 엡지 위의 프로파일이라 프롬프트 수정, 도구 스키마 변경, subagent 분리 같은 조치로 바로 번역됩니다. 예로 db_agent는 도구 호출의 20 %가 기록에 없는 값이었고 보고→orchestrator 경계의 평균 fidelity는 0.44였습니다(12장). 이 프로파일은 라벨 없이 집계한 신호의 분포이며, 실패 한 건의 원인을 가리는 귀속(13장)과는 다릅니다.

로깅 계약이 곧 온보딩 체크리스트

스텝마다 모델이 본 입력 전체, 응답 본문, 도구 인자와 결과 원문, 공유 상태 스냅샷, 에이전트 식별자. 여기까지로 D2와 D3이 돌고, 실행 모델의 logprob 접근이 더해지면 D1이 켜집니다.

감사 가능

행동 지점의 판정(D2)이 코드이므로 재현되고, 이의 제기에 근거 포인터로 답하며, 규칙 변경의 영향을 재실행으로 확인합니다. LLM 판정은 D3 하나뿐이며 (D4는 미해결이라 배치에서 제외) 누락·변형된 사실 목록으로 추적됩니다.

무엇을 잼고 무엇이 나왓는가

orchestrator가 subagent에게 일을 맡기는 시스템에서, 실행 기록만 보고 정답이나 라벨 없이 어느 스텝에서 어떤 실패가 일어났는지 짚어낼 수 있는지를 물었습니다. 기록을 결정, 행동, handoff 경계, 보고의 네 탐지 대상으로 나누고 탐지 대상마다 다른 검사를 두었습니다.

τ-bench airline 30회를 실행하고 탐지기 출력을 보지 않은 라벨러가 오류 215건을 달았습니다. 이 트레이스와 라벨은 네 실패 유형을 모두 담은 평가 데이터셋으로 함께 제출합니다.

orchestrator 결정의 확률 분포(D1)는 실패를 부른 스텝을 AUROC 0.75로 가려내지만 subagent에서는 우연 수준입니다. 다만 D1은 고정 기준으로 판정하기에는 약해 검토 순위로 쓰고, 판정은 D2가 맞습니다. subagent는 행동 근거 검사가 오류의 절반 가까이를 precision 0.62로 잡습니다. handoff 정보 손실은 계속으로 성립하지만 실패 예측력은 약하고, 보고 지점의 근거 판정(D4)은 판정 LLM 세 종 모두 0.5 부근이어서 이 연구가 남기는 가장 큰 후속 과제입니다. 탐지기의 성능은 탐지기 자체보다 어느 역할과 탐지 대상에 붙이는가에 달려 있으며, 감사 파이프라인은 역할별로 검사를 배정하는 구조여야 합니다.

탐지기	역할 · 경계	지표	값	쓰임
D1 결정 분포	orchestrator 결정	AUROC(Step), decisive	0.75	검토 순위
D1 결정 분포	subagent 결정	AUROC(Step), decisive	0.36	쓰지 않음 (신호 없음)
D2 행동 근거	subagent 도구 호출	precision / recall	0.62 / 0.48	판정
D2 행동 근거	orchestrator 위임	precision / recall	0.91 / 0.22	판정 (고정밀·저재현)
D3 정보 손실	보고 → orchestrator	정답 대비 순위 상관	0.71	경계 손실 계측 (실패 판정 아님)
D3 정보 손실	지시 → 전제	fidelity	0.97	손실 거의 없음
D4 보고 근거	subagent 보고	AUROC(Step), 판정 LLM 3종	0.47–0.55	미해결 · 다음 과제

github.com/kangmc1/project-agent · [docs/proposal.md](#) · [eval/metrics.md](#)

AIME 2026에서의 추가 분석

부록 C 두 번째 도메인: AIME 2026

같은 하네스, 30회

- orchestrator → solver, verifier (run_python), submit_answer로 한 번 제출
- 성공 7 / 실패 23 · 라벨 이벤트 219건 (tool 134 · handoff 16 · reasoning 69)
- solver가 풀이의 거의 전부를 수행. 라벨된 orchestrator 오류는 6건 (airline은 100건)
- subagent의 행동이 사실상 강제됨. run_python을 부르거나 보고하는 것 외에 선택지가 없음

orchestrator→subagent 분해가 형식적이어서 멀티에이전트 과제로 부적합하다고 판단했고, 역할 × 도메인 교훈의 대비 사례로만 씁니다.

결과가 AIRLINE과 반대 방향

탐지기	지표	AIME 2026	AIRLINE
D1 orchestrator	AUROC(Trace)	0.34	0.81
D2 subagent	precision	0.91	0.62
D2 subagent	recall	0.42	0.48
D2 subagent	F1	0.57	0.54
D2 subagent	귀속 에이전트 일치	0.86	0.25
repeat 로그 검사	precision	0.86	0.22

실패의 전형이 "solver가 run_python을 반복하거나 부르지 않고 답을 보고"라 도구 지점 검사만 강합니다.

결과를 바꾼 결정 여섯 가지

부록 A 스펙 이탈·정정 기록 (21건 중)

항목	결정	이유
A.4	내장 task 대신 이름 있는 래퍼 도구	task는 대상 subagent를 인자에 숨겨 D1이 "누구를 부르는가"를 썰 수 없음
A.6	D1 채점을 decode 경로 단일 방법으로	prefill 경로와의 차이가 bf16 반올림 잡음과 같은 크기. 어느 쪽도 기준이 될 수 없음
A.13-14	발언 값 대조·수식 검사 삭제, D2를 세 어긋남의 OR 단일 플래그로	0/1 검사를 어긋남별 AUROC로 매긴 평가가 잘못. 지어낸 값은 발언이 아니라 인자에 있었음
A.12	AIME 2026을 부록으로	orchestrator 결정이 6건뿐. 멀티에이전트 과제로 부적합
A.18-19	D3을 실패 예측기에서 정보 손실 계측기로, 판정은 LLM 직접 비교로	손실 정답지 60건 대비 LLM 비교가 8B 사실 추출보다 정확 (0.71 vs 0.61)
A.21	D4를 20B·32B 판정기로 재실행	8B 실패가 판정기 크기 탓인지 확인. 셋 다 0.5 부근 → 검사 정의의 문제

라벨을 본 뒤에 고친 것은 두 가지뿐이며 모두 기록했습니다. D2 (1)의 매핑 오류 수정(A.14)과 orchestrator 위임 조건 추가(A.17). 둘 다 규칙은 라벨과 정답을 입력으로 받지 않습니다.

커밋된 산출물에서 모든 표를 다시 만들 수 있습니다

부록 B · E 재현 · 실행·채점 설정

```
bash scripts/serve_qwen32b.sh & bash scripts/serve_qwen32b_score.sh & bash scripts/serve_gptoss20b.sh & # 실행 · D1 채점 · D3/D4 판정
python -m src.run --batch 1 --parallel 4 --resume # 실행 (이어서 --batch 2)
python -m src.audit.d1_decision --all --method stepwise; python -m src.audit.d2_action; python -m src.audit.d3_handoff --stats
python -m src.eval.labels --validate && python -m src.eval.metrics && python -m src.eval.thresholds && python -m src.eval.recovery
```

E 실행·채점 설정 | 모델 설정

- Qwen3-32B: 실행·시뮬레이터(thinking 끄, logprobs로 토큰 id 수신), D1 채점 (같은 가중치, 문맥 24,576토큰), LLM 비교군·D4 판정(thinking 켜)
- gpt-oss-20b: D3·D4 판정, 기본 reasoning. 실행 모델과 다른 계열
- Qwen3-8B: 비교군 전용. 모든 호출 temperature 0

B 재현 | 커밋 정책

- 원본 trace(steps.jsonl, tool_calls.sqlite, fs/)는 용량 때문에 미커밋. 스크립트로 재생성
- runs/index.csv, 실행 요약, audit/, labels/, eval/, 스크립트 전체는 커밋
- vLLM 0.9.2(실행·D1 채점), 0.11.0(gpt-oss-20b 판정)

무엇을 AI에게 맡기고 무엇을 사람이 결정했는가

부록 F AI 도구 활용

단계	AI (CLAUDE CODE)	사람
설계	인터뷰로 스펙과 계획 v2.4 작성, 두 검토 에이전트의 합의본	연구 질문, 네 탐지 대상의 틀, 평가 조건, 계획 승인
구현·실행	하네스, 캡처, D1–D4, 평가·게이트 스크립트, 60회 실행과 채점	게이트 확인, 탐지기 정의의 채택·기각, 자원 배정
라벨링	서브에이전트 6개 블라인드 라벨, 독립 스팟체크, 손실 정답지	라벨 규약 승인, 반복 규약 확정
해석·문서	지표, 표, 원인 진단, 초안, 수치 대조, 출처 확인	AIME 부록화, D2 정의, D4 재실행, 이름과 구조, 문제 정의와 요약 직접 수정

기록

커밋 151건, 시간순 작업 로그, 계획 이탈 결정 21건(부록 A), 문서 게이트 `check_docs.py`. 본문의 수치는 `eval/metrics.md`와 `audit/` 출력에 다시 대조했습니다.

이 방식의 한계

라벨과 손실 정답지를 모델이 만들었으므로 사람 기준의 타당성은 아직 보이지 않았습니다. 에이전트가 쓴 초안에는 이전 결과가 남는 경우가 있어 수치 대조 절차가 필요했습니다. 결과 해석과 무엇을 결과로 인정할지의 판단은 사람이 맡는 편이 맞았습니다.