


# คู่มือการเชื่อมต่อระบบ ด้วย OAuth ของ Provider

26 พฤษภาคม 2568

## API URL

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| UAT (สำหรับทดสอบ)      | https://uat-provider.id.th |
| PRD (สำหรับใช้งานจริง) | https://provider.id.th     |

## ขั้นตอนการเชื่อมต่อ

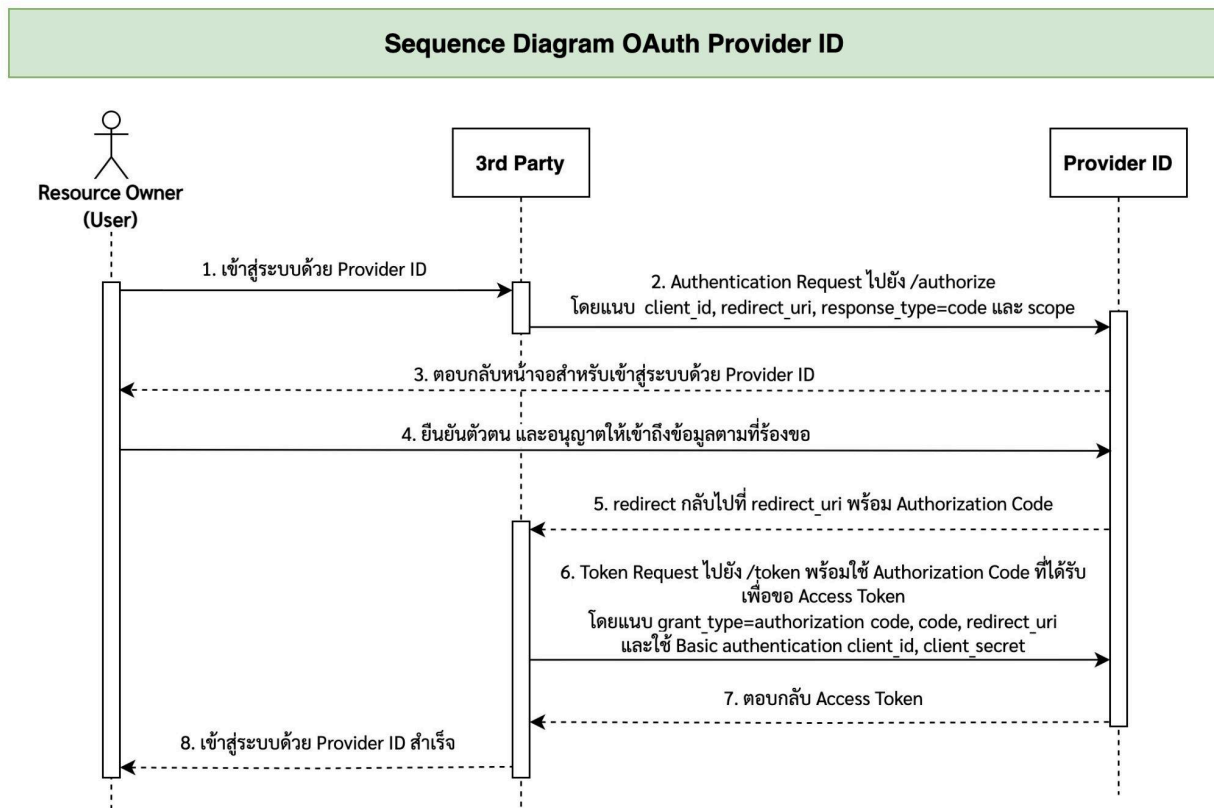

### 1. สร้างปุ่ม Login with Provider ID

เพิ่มปุ่ม Login with Provider ID บน Web Application หรือ Mobile Application ของคุณ

### 2. แบนลิงก์ Authentication Request

กำหนดให้ปุ่ม Login นำผู้ใช้ไปยังหน้าลงชื่อเข้าใช้ของ Provider ID โดยใช้ URL ในรูปแบบต่อไปนี้ :

```
{ProviderID-URL}/v1/oauth2/authorize?client_id={client_id}&response_type=code&redirect_uri={redirect_uri}&scope={scope}
```

### 3. การดำเนินการหลังจากผู้ใช้เข้าสู่ระบบสำเร็จ

เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบสำเร็จ ระบบจะ redirect กลับไปที่ Redirect URI ที่ระบุไว้

URL ที่ส่งกลับมามี Authorization Code แนบมากับพารามิเตอร์

### 4. การจัดการ Authorization Code ใน Frontend

Frontend ต้องอ่านค่า code จาก URL ที่ได้รับ

จากนั้นต้องส่งค่า code ไปยัง Backend เพื่อดำเนินการตรวจสอบและขอ Access Token

### 5. การตรวจสอบและแลกเปลี่ยน Code เป็น Access Token ใน Backend

Backend จะรับค่า code ที่ได้รับจาก Frontend

ส่ง code ไปตรวจสอบกับ Provider ID ผ่าน API เพื่อแลกเปลี่ยนเป็น Access Token

## API ที่ใช้สำหรับดำเนินการ

### 1. Authentication Request

Web Application/Mobile Application ของ RP จะส่ง authentication request ด้วย HTTP GET request ไปยัง Provider ID โดยระบุ `client_id` และ `redirect_uri` ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ Provider ID สำเร็จแล้ว

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| GET | {ProviderID-URL}/v1/oauth2/authorize |
|-----|--------------------------------------|

#### Request

##### Request Params :

| พารามิเตอร์<br>(Parameters) | จำเป็น<br>(Requires) | ประเภทข้อมูล<br>(type) | คำอธิบาย (Description)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| client_id                   | Y                    | string                 | client_id ที่ได้รับหลังจากลงทะเบียนกับ Provider ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| redirect_uri                | Y                    | string                 | ระบุค่า Redirect URI ที่ลงทะเบียนไว้กับ Provider ID เพื่อใช้ในการรับ authorization code                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| response_type               | Y                    | string                 | ระบุค่าเป็น “code” เนื่องจากเป็นการร้องขอสิทธิการเข้าถึงข้อมูล แบบ authorization code                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| scope                       | Y                    | string                 | ระบุขอบเขตข้อมูลที่ต้องการร้องขอสิทธิการเข้าถึง โดยเลือกระบุค่าจากข้อมูลที่ Provider ID เปิดให้ร้องขอ ดังนี้<br>(1) cid คือ หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก<br>(2) title_th คือ คำนำหน้า ภาษาไทย<br>(3) title_eng คือ คำนำหน้า ภาษาอังกฤษ<br>(4) name_th คือ ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย<br>(5) name_eng คือ ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ<br>(6) mobile_number คือ เบอร์โทรศัพท์<br>(7) email คือ อีเมล<br>(8) organization คือ ข้อมูลหน่วยบริการ<br>(9) ial คือ ระดับความน่าเชื่อถือของการพิสูจน์และยืนยันตัวตน<br>(10) idp_permission คือ สิทธิ์ของผู้ใช้งานจากระบบ Moph Account Center |

|       |   |        |                                                                                                                      |
|-------|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |   |        | (11) offline_access คือ การอนุญาตให้ระบบเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ได้ภายหลังด้วย Refresh Token โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบใหม่ |
| state | N | string | random string ใช้ในการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง request จาก RP กับ response จาก server ของ Provider ID              |

## 2. Token Request

เมื่อ Service ของท่านได้มีการเรียกใช้งานหน้าจอ Login With Provider ID และผู้ใช้งาน กรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จแล้ว ระบบจะ Redirect พร้อมกับ Return Code ให้ Service ของท่านผ่าน URL ท่านสามารถนำ Authorization Code ที่ได้ มาร้องขอ access token ของผู้ใช้งาน จาก Provider ID ด้วยการส่ง HTTPS POST request ดังนี้

### 2.1. API สำหรับนำ code จาก oauth เพื่อมารับ token

|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| POST | <a href="#">{ProviderID-URL}/v1/oauth2/token</a> |
|------|--------------------------------------------------|

#### Request

##### Request Header:

| พารามิเตอร์ (Parameters) | จำเป็น (Requires) | ประเภทข้อมูล (type) | คำอธิบาย (Description)                                                   |
|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Authorization            | Y                 | string              | Basic authentication ("Basic" + Base64({{client_id}}:{{client_secret}})) |

##### Request Body:

Content-type: application/x-www-form-urlencoded

| พารามิเตอร์ (Parameters) | จำเป็น (Requires) | ประเภทข้อมูล (type) | คำอธิบาย (Description)                                        |
|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| grant_type               | Y                 | string              | ระบุค่าเป็น "authorization_code"                              |
| code                     | Y                 | string on           | authorization code ที่ได้รับ                                  |
| redirect_uri             | Y                 | string              | URI เป็นค่าเดียวกันกับ redirect_uri ใน authentication request |

#### Response

Response Type: application/json

| พารามิเตอร์ (Parameters) | ประเภทข้อมูล (type) | คำอธิบาย (Description)                                             |
|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| access_token             | string              | token สำหรับ ยืนยันตัวตนและให้สิทธิ์การเข้าถึงระบบ                 |
| refresh_token            | string              | token สำหรับขอ access_token ใหม่ โดย refresh_token จะมีอายุ 60 วัน |
| expires_in               | string              | เวลาหมดอายุของ token                                               |
| token_type               | string              | ประเภทของ token                                                    |
| scope                    | string              | รายการขอบเขตของข้อมูลที่ผู้ใช้งานอนุญาตให้เข้าถึง                  |
| cid                      | string              | เลขบัตรประชาชน                                                     |
| name_th                  | string              | ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย                                               |
| name_eng                 | string              | ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ                                            |

### ตัวอย่าง Response Body

200 OK

```
{
  "status": "Success",
  "data": {
    "access_token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGZ7it0rHbj7-WqNwTHHSjhJOknesxpP. . .",
    "refresh_token": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOiJlNDU0M. . .",
    "expires_in": 86400,
    "token_type": "Bearer",
    "scope": "cid name_th name_eng",
    "cid": "1234567890123",
    "name_th": "หมอพร้อม ทดสอบ",
    "name_eng": "Moph Test",
  },
  "message": "OK",
  "message_th": "สำเร็จ",
}
```

```
"code": 200
}
```

#### Error code

| Code | message                                                                 | message_th                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 400  | The request is missing a required parameter: ...                        | ไม่มีการส่ง parameter หรือ ข้อมูลนั้นๆ มายัง API |
| 400  | The grant type is not supported.                                        | ระบบไม่รองรับ grant type ที่ client ร้องขอ       |
| 400  | The authorization code is invalid or has expired.                       | code oauth ไม่ถูกต้อง หรือ หมดอายุ               |
| 400  | The Client ID does not match the one used in the authorization request. | client id ไม่ตรงกันกับ oauth                     |
| 400  | invalid redirect uri                                                    | redirect uri ไม่ถูกต้อง                          |
| 401  | Client authentication failed.                                           | client id ไม่ถูกต้อง                             |
| 500  | server error                                                            | เซิร์ฟเวอร์มีปัญหา                               |
| 503  | service unavailable                                                     | เซิร์ฟเวอร์ปลายทางมีปัญหา                        |



## 2.2. API สำหรับใช้ Refresh Token เพื่อขอ Access Token ใหม่

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| POST | {ProviderID-URL}/v1/oauth2/token |
|------|----------------------------------|

### Request

#### Request Header:

| พารามิเตอร์ (Parameters) | จำเป็น (Requires) | ประเภทข้อมูล (type) | คำอธิบาย (Description)                                                   |
|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Authorization            | Y                 | string              | Basic authentication ("Basic" + Base64({{client_id}}:{{client_secret}})) |

#### Request Body:

| พารามิเตอร์ (Parameters) | จำเป็น (Requires) | ประเภทข้อมูล (type) | คำอธิบาย (Description)                              |
|--------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| grant_type               | Y                 | string              | ระบุ refresh_token                                  |
| refresh_token            | Y                 | string              | ใช้ Refresh Token ที่ได้รับจาก Response ก่อนหน้า    |
| client_id                | Y                 | string              | client id ที่ได้รับหลังจากลงทะเบียนกับ Provider ID  |
| client_secret            | Y                 | string              | secret key ที่ได้รับหลังจากลงทะเบียนกับ Provider ID |

### Response

Response Type: application/json

| พารามิเตอร์ (Parameters) | ประเภทข้อมูล (type) | คำอธิบาย (Description)                                 |
|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| access_token             | string              | token สำหรับ ยืนยันตัวตนและให้สิทธิ์การเข้าถึงระบบ     |
| refresh_token            | string              | token สำหรับขอ access_token ใหม่ เมื่อหมดอายุการใช้งาน |

|            |        |                      |
|------------|--------|----------------------|
| expires_in | string | เวลาหมดอายุของ token |
| token_type | string | ประเภทของ token      |

### ตัวอย่าง Response Body

200 OK

```
{
  "result": "Success",
  "data": {
    "access_token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImp0aSI6IjMyODRkMjU. . .",
    "refresh_token": "def50200dfb3e4576466006b1b2fa5a4f44fc56b5db0d6519a01. . .",
    "expires_in": 86399,
    "token_type": "Bearer"
  },
  "message": "OK",
  "message_th": "สำเร็จ",
  "code": 200
}
```

### Error code

| Code | message                                                 | message_th                                                  |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 400  | The request is missing a required parameter: ...        | <u>ไม่มีการส่งพารามิเตอร์ที่จำเป็น เช่น refresh_token</u>   |
| 400  | <u>The grant type is not supported.</u>                 | <u>ระบบไม่รองรับ grant type ที่ client ร้องขอ</u>           |
| 400  | <u>The refresh token is invalid or has expired.</u>     | <u>refresh_token ไม่ถูกต้อง หรือ หมดอายุ</u>                |
| 400  | <u>Invalid client credentials.</u>                      | <u>client_id หรือ client_secret ไม่ถูกต้อง</u>              |
| 400  | <u>Invalid request.</u>                                 | <u>พารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง หรือ รูปแบบการส่งข้อมูลผิด</u>     |
| 401  | Client authentication failed.                           | <u>client_id หรือ client_secret ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์</u> |
| 401  | Invalid refresh token.                                  | <u>refresh_token ใช้ไม่ได้ หรือ ถูกเพิกถอน</u>              |
| 403  | The client is not authorized to use this refresh token. | <u>Client ไม่มีสิทธิ์ใช้ refresh_token นี้</u>              |

|     |                                                       |                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 403 | The refresh token does not match the original client. | <u>refresh_token ไม่ตรงกับ client_id ที่ใช้ขอครั้งแรก</u> |
| 500 | <u>server error</u>                                   | <u>เซิร์ฟเวอร์มีปัญหา</u>                                 |
| 503 | <u>service unavailable</u>                            | <u>เซิร์ฟเวอร์ปลายทางมีปัญหา</u>                          |

### 3. API Profile Request

API สำหรับขอข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลการทำงาน จากระบบ Provider ID

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| GET | {ProviderID-URL}/api/v1/services/profile |
|-----|------------------------------------------|

#### Request

##### Request Header:

Content-type: application/json

Authorization: Bearer {{ provider\_access\_token จาก Response ของ API ข้อที่ 2.1 }}

client-id: Client-ID ที่ได้รับจากระบบ Provider ID

secret-key: Secret-Key ที่ได้รับจากระบบ Provider ID

##### Request Params :

| พารามิเตอร์ (Parameters) | จำเป็น (Requires) | ประเภทข้อมูล (type) | คำอธิบาย (Description)                                                                                             |
|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| moph_center_token        | N                 | string              | ระบุ 1 หากต้องการดึง Token จากระบบ Moph Account Center สำหรับนำไปใช้งาน หรือดึงสิทธิ์ Public Role ที่มีการกำหนดไว้ |
| moph_idp_permission      | N                 | string              | ระบุ 1 หากต้องการดึงข้อมูล key is_hr_admin และ is_director จากระบบ Moph IDP สำหรับนำไปใช้งาน                       |
| position_type            | N                 | string              | ระบุ 1 หากต้องการดึงข้อมูล key position_type สำหรับนำไปใช้งาน                                                      |

#### Response

Response Type: application/json

| พารามิเตอร์ (Parameters) | ประเภทข้อมูล (type) | คำอธิบาย (Description)                                                   |
|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| full_cid                 | string              | เลขบัตรประชาชน 13 หลัก (ขึ้นอยู่กับสิทธิ์การใช้งานของ Client ID นั้น ๆ)  |
| account_id               | string              | เป็น Identities Number ที่ระบบสร้างให้อัตโนมัติโดยแต่ละคน (ID) ไม่ซ้ำกัน |

|                          |        |                                    |
|--------------------------|--------|------------------------------------|
| lal_level                | float  | lal level ของ User                 |
| hash_cid                 | string | เลขบัตรประชาชนที่ Hash ด้วย SHA256 |
| provider_id              | string | ข้อมูลเลข Provider id              |
| title_th                 | string | คำนำหน้าชื่อภาษาไทย                |
| special_title_th         | string | คำนำหน้าชื่อทางการแพทย์ภาษาไทย     |
| name_th                  | string | ชื่อและนามสกุลภาษาไทย              |
| name_eng                 | string | ชื่อภาษาอังกฤษ                     |
| created_at               | string | วันที่สร้างข้อมูล                  |
| title_en                 | string | คำนำหน้าภาษาอังกฤษ                 |
| special_title_name_en    | string | คำนำหน้าชื่อทางการแพทย์ภาษาอังกฤษ  |
| firstname_th             | string | ชื่อภาษาไทย                        |
| lastname_th              | string | นามสกุลภาษาไทย                     |
| firstname_en             | string | ชื่อภาษาอังกฤษ                     |
| lastname_en              | string | นามสกุลภาษาอังกฤษ                  |
| organization.business_id | string | ข้อมูลเลขรหัสองค์กร                |
| organization.position    | string | ข้อมูลตำแหน่ง                      |
| organization.hcode       | string | ข้อมูลรหัสโรงพยาบาล                |
| organization.hcode9      | string | รหัส hcode9 ของหน่วยบริการ         |
| organization.code9       | string | รหัส code9 ของหน่วยบริการ          |
| organization.level       | string | ระดับของหน่วยบริการ                |
| organization.hname_th    | string | ข้อมูลชื่อองค์กรภาษาไทย            |
| organization.hname_eng   | string | ข้อมูลชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ         |

|                                        |        |                                                 |
|----------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|
| organization.tax_id                    | string | ข้อมูลเลขที่เสียภาษี                            |
| organization.license_expired_date      | string | ข้อมูลวันหมดอายุเลขใบประกอบวิชาชีพ              |
| organization.expertise                 | string | ข้อมูลวิชาชีพเฉพาะ                              |
| ref_code                               | string | ref_code จาก Station                            |
| organization.moph_access_token_idp     | string | MOPH-JWT                                        |
| organization.moph_access_token_idp_fdh | string | MOPH-JWT (fdh) (ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ในการขอ Token) |
| organization.moph_access_token_idp_pcu | string | MOPH-JWT (pcu) (ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ในการขอ Token) |
| organization.is_hr_admin               | string | ข้อมูลสิทธิ์ในการจัดการหน้า admin               |
| organization.is_director               | string | ข้อมูล                                          |
| organization.address.address           | string | ข้อมูลที่อยู่องค์กร                             |
| organization.address.moo               | string | ข้อมูลหมู่                                      |
| organization.address.building          | string | ข้อมูลอาคาร                                     |
| organization.address soi               | string | ข้อมูลซอย                                       |
| organization.address.street            | string | ข้อมูลถนน                                       |
| organization.address.province          | string | ข้อมูลจังหวัด                                   |
| organization.address.district          | string | ข้อมูลอำเภอ                                     |
| organization.address.sub_district      | string | ข้อมูลตำบล                                      |
| organization.address.zip_code          | string | ข้อมูลรหัสไปรษณีย์                              |
| organization.position_type             | string | ข้อมูลตำแหน่ง                                   |

#### ตัวอย่าง Response Body

200 OK

```
{
  "status": 200,
  "message": "OK",
  "data": {
    "ial_level": 2.3
    "account_id": "544xxxxxxx5794",
    "hash_cid": "7a5635c12063210ec4cb9ea689709541a0d474890e388...",
    "provider_id": "0111111111X21",
    "title_th": "นาย",
    "special_title_th": "นายแพทย์",
    "name_th": "หมอพร้อม สงบสุข",
    "name_eng": "Mophrom Eng",
    "created_at": "2024-03-20T08:39:29.000Z",
    "title_en": null,
    "special_title_en": "DR.(Male)",
    "firstname_th": "หมอพร้อม",
    "lastname_th": "สงบสุข",
    "firstname_en": "Mophrom",
    "lastname_en": "Eng",
    "organization": [
      {
        "business_id": "987654321098765",
        "position": "แพทย์",
        "affiliation": "แพทย์",
        "license_id": "12345",
        "hcode": "001234500",
        "code9": "12345",
        "hcode9": "AB0012345",
        "level": "1",
        "hname_th": "สำนักดิจิทัลฯ",
        "hname_eng": "Provincial Public Ha Office",
        "tax_id": "0123456789123",
        "license_expired_date": null,
        "expertise": "สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา",
        "moph_station_ref_code": null,
        "address": {
```

```

        "address": "อาคารหมอฟร้อม",
        "moo": null,
        "building": null,
        "soi": null,
        "street": null,
        "province": "นนทบุรี",
        "district": "เมืองนนทบุรี",
        "sub_district": "ตลาดขวัญ",
        "zip_code": "11000"
    },
    "is_hr_admin": true,
    "is_director": true,
    "moph_access_token_idp": "eyJhbGciOiJSUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdW ...",
    "moph_access_token_idp_fdh": "eyJhbGciOiJSUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ ...",
    "moph_access_token_idp_pcu": null
    "position_type": "แพทย์"
}, ...
]
}
}

```

#### Error code

| Code | Message                                                   | Description                                               |
|------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 400  | <u>The requested parameter can not used.</u>              | <u>ไม่ได้ระบุ access_token ,Client-ID หรือ Secret-Key</u> |
| 401  | <u>access_token is invalid</u>                            | <u>access_token ไม่ถูกต้อง</u>                            |
| 401  | <u>Authentication is required to access this resource</u> | <u>ไม่พบ client_id secret_key ในระบบ หรือไม่ตรงกัน</u>    |
| 404  | <u>This user has no provider id</u>                       | <u>ไม่พบข้อมูล provider id</u>                            |
| 404  | <u>The requested resource was not found</u>               | <u>ข้อมูลไม่สมบูรณ์</u>                                   |
| 500  | <u>Internal Server Error</u>                              | <u>เซิร์ฟเวอร์มีปัญหา กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ</u>          |



|     |                                                                 |                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 503 | The service is temporarily unavailable. Please try again later. | ระบบที่เชื่อมต่อมีปัญหา กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

#### 4. API สำหรับขอ Public Key ของ Provider ID

|      |                                             |
|------|---------------------------------------------|
| POST | {ProviderID-URL}/api/v1/services/public-key |
|------|---------------------------------------------|

##### Request

##### Request Header:

Content-type: application/json

client-id: Client-ID ที่ได้รับจากระบบ Provider ID

secret-key: Secret-Key ที่ได้รับจากระบบ Provider ID

Request Body (JSON):

| พารามิเตอร์ (Parameters) | จำเป็น (Requires) | ประเภทข้อมูล (type) | คำอธิบาย (Description)                  |
|--------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| client_id                | Y                 | string              | Client-ID ที่ได้รับจากระบบ Provider ID  |
| secret_key               | Y                 | string              | Secret-Key ที่ได้รับจากระบบ Provider ID |

##### Response

Response Type: plain/text

| พารามิเตอร์ (Parameters) | ประเภทข้อมูล (type) | คำอธิบาย (Description) |
|--------------------------|---------------------|------------------------|
| public key               | string              | Public Key             |

##### ตัวอย่าง Response Body

200 OK

-----BEGIN PUBLIC KEY-----

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OpnddMRKQ5+YrduRVb0e5Ffc5FofH67at0yq/g8ilCW/vdSi0F+4Nne1Aru

u3gyz2OP+c7NHrStA3b/FV5nHnu3zzkXiUB3sGvt5FWxUvzEF83grkS+m7

d9A1dXskDr0xE1Blw1rv2KzJ92aWoizsv0MPj9f6TZSwQ5zQxlvoiHozjJWZa

JKQTZyCZXVylKuvGuD/vdmNBosLOS0x2GM5uUgFtISwB/2Z0dtpaLTuwqx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

-----END PUBLIC KEY-----

#### Error code

| Code | message                                            | message_th                        |
|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 401  | Authentication is required to access this resource | Client id , Secret key ไม่ถูกต้อง |
| 500  | Internal Server Error                              | เซิร์ฟเวอร์มีปัญหา                |

#### 5. API Introspect สำหรับตรวจสอบสถานะ Access Token

|      |                                                        |
|------|--------------------------------------------------------|
| POST | <a href="#">{ProviderID-URL}</a> /v1/oauth2/introspect |
|------|--------------------------------------------------------|

## Request

### Request Header:

| พารามิเตอร์ (Parameters) | จำเป็น (Requires) | ประเภทข้อมูล (type) | คำอธิบาย (Description)                                                   |
|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Authorization            | Y                 | string              | Basic authentication ("Basic" + Base64({{client_id}}:{{client_secret}})) |

### Request Body:

Content-type: application/x-www-form-urlencoded

| พารามิเตอร์ (Parameters) | จำเป็น (Requires) | ประเภทข้อมูล (type) | คำอธิบาย (Description)                                                 |
|--------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| token                    | Y                 | string              | provider_access_token จาก Response key access_token ของ API ข้อที่ 2.1 |

## Response

Response Type: plain/text

| พารามิเตอร์ (Parameters) | ประเภทข้อมูล (type) | คำอธิบาย (Description)     |
|--------------------------|---------------------|----------------------------|
| active                   | boolean             | สถานะของ Token             |
| scopes                   | array               | scope ที่ได้จาก Token      |
| sub                      | string              | account_id ที่ได้จาก Token |

### ตัวอย่าง Response Body

200 OK

```
{
  "active": true,

  "scope": [

    "tel", "last_name", "birth_date", "pic", "title", "Biz", "email", "id_card"

  ],

  "sub": "43549898447870"
}
```

#### Error code

| Code | message                                                                     | message_th                                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 400  | invalid_request                                                             | ไม่ได้ส่ง Basic authentication หรือ token             |
| 400  | [missing parameters]: ClientPermission.ClientId, ClientPermission.SecretKey | ไม่ได้ระบุ Client Id หรือ Secret Key                  |
| 400  | Invalid_request Token is required                                           | ไม่ได้ส่ง token                                       |
| 400  | Invalid_request Token format is invalid                                     | รูปแบบ Token ไม่ถูกต้อง                               |
| 400  | Invalid_request Signature verification failed                               | Token ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถยืนยันลายเซ็นของ Token ได้  |
| 400  | Invalid_request Token verification failed                                   | Token ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถยืนยัน Token ได้            |
| 403  | permission denied                                                           | Client Id หรือ Secret Key ไม่ตรงตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ |
| 429  | To many request                                                             | มีการร้องขอข้อมูลมากเกินไป                            |