

คู่มือการเชื่อมต่อ OAuth


ของระบบ Health ID



การใช้งาน OAuth ของระบบหมอพร้อมดิจิทัลไอดี (Health ID)

1. System Endpoint

URL-UAT (สำหรับทดสอบ)	https://uat-moph.id.th
URL-PRD (สำหรับใช้งานจริง)	https://moph.id.th

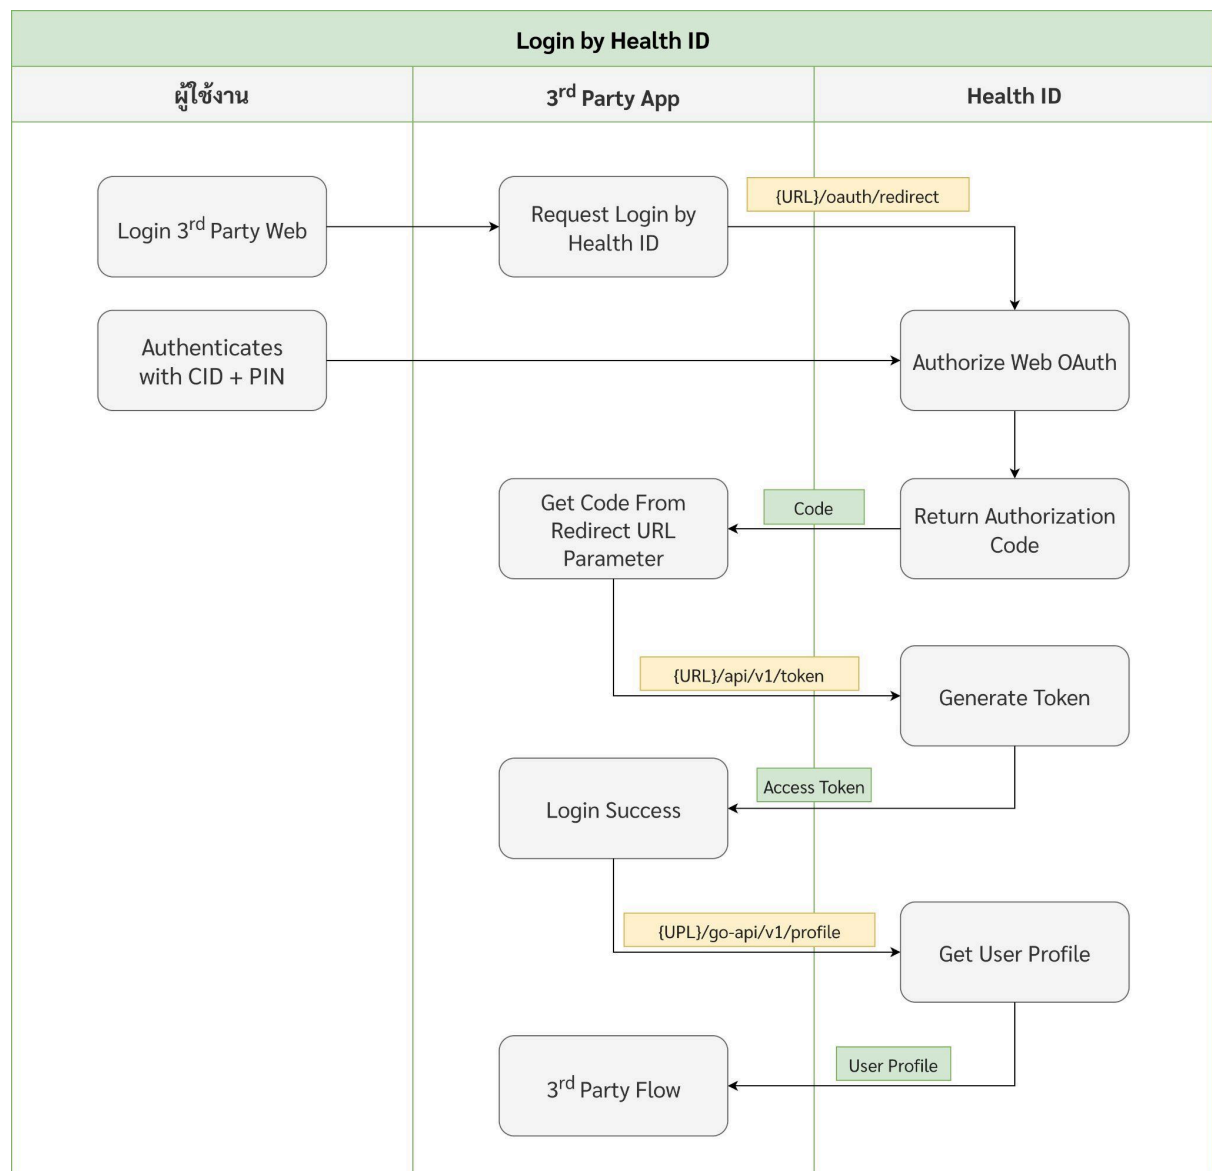

1.1. ขั้นตอนการเชื่อมต่อ

- 1.1.1. สร้างปุ่ม Login with Health ID บนหน้า Web Application/Mobile Application ของคุณ
- 1.1.2. แบน Link Login URL ของ Health ID เข้าที่ปุ่มข้อ 1.1.1 โดย URL มีรูปแบบดังนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติมในข้อที่ 1.2 Authentication Request)

`{URL}/oauth/redirect?client_id={client_id}&redirect_uri={redirect_uri}&response_type=code`

- 1.1.3. เมื่อผู้ใช้งานดำเนินการเข้าสู่ระบบสำเร็จ Health ID จะทำการ redirect กลับไปยัง Redirect URL ที่ Service ได้ทำการลงทะเบียนไว้ โดยจะแนบ Code ไว้ที่ Parameters เพื่อให้นำไปใช้ตรวจสอบการเข้าสู่ระบบ
- 1.1.4. Frontend ของ Service ต้องทำการอ่านค่า code จาก URL แล้วส่งให้ Backend ของ Service
- 1.1.5. Backend ของ Service นำ code ที่ได้ ส่งมาตรวจสอบกับ Health ID โดยเรียก API ในข้อที่ 1.3 Token Request
- 1.1.6. เมื่อได้ access_token ของ Health ID ไปจะสามารถเรียก API ในข้อ 1.4 Get user profile ที่ใช้ access_token ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานได้

1.2. Authentication Request

Web Application/Mobile Application ของ RP จะส่ง authentication request ด้วย

`{HealthID-URL}/oauth/redirect?client_id={client_id}&redirect_uri={redirect_uri}&response_type=code` โดยระบุ `client_id` และ `redirect_uri` ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ Health ID สำเร็จแล้ว

GET	<code>{HealthID-URL}/oauth/redirect</code>
-----	--

Request

Request Params :

พารามิเตอร์ (Parameters)	จำเป็น (Requires)	ประเภทข้อมูล (type)	คำอธิบาย (Description)
client_id	Y	string	client id ที่ได้รับหลังจากการลงทะเบียนกับ Health ID
redirect_uri	Y	string	redirect uri ที่ลงทะเบียนกับ Health ID
response_type	Y	string	ระบุคำว่า "code"
state	N	string	random string ใช้ในการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง request จาก RP กับ response

1.3. Token Request

เมื่อ Service ของท่านได้มีการเรียกใช้งานหน้าจอ Login With Health ID และผู้ใช้งาน กรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จแล้ว ระบบจะ Redirect พร้อมกับ Return Code ให้ Service ของท่านผ่าน URL ท่านสามารถนำ Code ที่ได้ มาใช้สำหรับขอ access token ของผู้ใช้งานจาก API ดังนี้

POST	{HealthID-URL}/api/v1/token
------	-----------------------------

Request

Request Header:

Content-type: application/x-www-form-urlencoded

Request Body:

พารามิเตอร์ (Parameters)	จำเป็น (Requires)	ประเภทข้อมูล (type)	คำอธิบาย (Description)
grant_type	Y	string	ระบุคำว่า "authorization_code"
code	Y	string	code ที่ได้รับจาก redirect url ที่ระบบ return ให้หลังจากผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
redirect_uri	Y	string	redirect url ที่ต้องการให้ return กลับไป จะต้องตรงกันกับ authentication request
client_id	Y	string	client id ที่ได้รับหลังจากการลงทะเบียนกับ Health ID
client_secret	Y	string	client secret ที่ได้รับหลังจากการลงทะเบียนกับ Health ID

Response

Response Type: application/json

พารามิเตอร์ (Parameters)	ประเภทข้อมูล (type)	คำอธิบาย (Description)
token_type	string	ประเภทของ token
expires_in	Int	เวลาหมดอายุของ token
access_token	string	token ที่ใช้ในการยืนยันตัวตน
expiration_date	string	วันที่และเวลาที่หมดอายุของ token
account_id	string	Identities Number ที่ระบบสร้างให้อัตโนมัติโดยแต่ละคน (ID) ไม่ซ้ำกัน

ตัวอย่าง Response Body:

200 OK

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "access_token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOi...",
    "token_type": "Bearer",
    "expires_in": 31535998,
    "account_id": "165902799049006"
  },
  "message": "You logged in successfully"
}
```

Error code

Code	Message	Description
401	Credential is required	จำเป็นต้องใส่ข้อมูล
422	Access grant has denied	สิทธิ์การเข้าถึงถูกปฏิเสธ
422	Code is invalid	โค้ดไม่ถูกต้อง
422	Redirect uri is invalid	Redirect uri ไม่ตรงกัน
422	Code and Client ID not match.	โค้ดกับ client id ไม่ตรง

422	Code has been expired	โค้ดหมดอายุ
422	Grant Type is invalid	ระบุ grant_type ไม่ถูกต้อง
500	Server error	เซิร์ฟเวอร์มีปัญหา

1.4. API สำหรับ Get user profile

เมื่อ Service ของท่าน ได้รับ access token ของผู้ใช้งานมาแล้ว สามารถนำมาใช้ในการขอข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานจาก API ดังนี้

GET	{HealthID-URL}/go-api/v1/profile
-----	----------------------------------

Request

Request Header:

Content-type: application/json

Authorization: Bearer {{ healthid_access_token จาก Response ของ API ข้อที่ 1.3 }}

Response

Response Type: application/json

พารามิเตอร์ (Parameters)	ประเภทข้อมูล (type)	คำอธิบาย (Description)
account_id	String	เป็น Identities Number ที่ระบบสร้างให้อัตโนมัติโดยแต่ละคน (ID) ไม่ซ้ำกัน
first_name_th	String	ชื่อจริงภาษาไทย
middle_name_th	String	ชื่อกลางภาษาไทย
last_name_th	String	นามสกุลภาษาไทย
first_name_eng	String	ชื่อจริงภาษาอังกฤษ
middle_name_eng	String	ชื่อกลางภาษาอังกฤษ
last_name_eng	String	นามสกุลภาษาอังกฤษ
account_title_th	String	คำนำหน้าชื่อภาษาไทย
account_title_eng	String	คำนำหน้าชื่อภาษาอังกฤษ
id_card_type	String	ชนิดของบัตรประชาชน
id_card_num	String	เลขบัตรประชาชน หมายเหตุ :

		กรณี UAT จะได้รับรูปแบบเลขบัตรประชาชนแบบเต็ม 13 หลัก เช่น 1234567890123 กรณี PRD จะได้รับเลขบัตรประชาชนในรูปแบบ mask เช่น xxxxxx67890123
hash_id_card_num	String	เลขบัตรประชาชนที่ Hash ด้วย SHA256
account_sub_category	String	ชนิดของบัญชี (Thai, Foreigner)
birth_date	date	วันเดือนปีเกิด
mobile_number	String	เบอร์โทรศัพท์
gender_th	String	เพศภาษาไทย
gender_eng	String	เพศภาษาอังกฤษ
status_dt	timestamps	วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ใช้
register_dt	timestamps	วันที่ผู้ใช้ลงทะเบียน
addresses[]		
address	String	ที่อยู่
sub_district	String	แขวง/ตำบล
district	String	เขต/อำเภอ
province	String	จังหวัด
type	String	ประเภทของที่อยู่
IAL		
level	float	ระดับความน่าเชื่อถือของการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ใช้
auth_method_name	String	วิธีที่ใช้ในการยืนยันตัวตน
verified_at	String	วันและเวลาที่ผู้ใช้ยืนยันตัวตน

birth_date_array	array	วัน เดือน ปีเกิดของผู้ใช้
id_card_encrypt	String	เลขบัตรประชาชนที่เข้ารหัส
message	String	ข้อความตอบกลับจาก api
status_code	Int	status code จาก api

ตัวอย่าง Response Body:

200 OK

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "first_name_th": "สมหญิง",
    "middle_name_th": "",
    "last_name_th": "เต็มใจ",
    "first_name_eng": "Somying",
    "middle_name_eng": "",
    "last_name_eng": "Termjai",
    "account_title_th": "น.ส.",
    "account_title_eng": "Miss",
    "id_card_type": "ID_CARD",
    "id_card_num": "xxxxxx00939393",
    "hash_id_card_num": "9fc03a0047e71ddfa56b7bfb1e47c4fc6c4a",
    "account_sub_category": "Thai",
    "birth_date": "25/12/1990",
    "status_dt": "2025-01-08T11:51:34.000000Z",
    "register_dt": "2025-01-08T11:51:34.000000Z",
    "created_at": "2024-11-19T10:51:34.000000Z",
    "updated_at": "2025-01-21T14:54:00.000000Z",
    "gender_th": "หญิง",
    "gender_eng": "female",
    "province": "กรุงเทพมหานคร",
    "addresses": [
      {
        "address": "1 หมู่ที่ 19",
        "sub_district": "ห้วยขวาง",
        "district": "ห้วยขวาง",
        "province": "กรุงเทพมหานคร",
        "type": "ที่อยู่อื่น ๆ"
      }
    ]
  }
}
```

```

    }
  ],
  "account_id": "1731xxxxxxxxx92",
  "mobile_number": "08xxxxxxxx",
  "ial": {
    "level": 1.3,
    "auth_method_name": "Dipchip",
    "verified_at": "23/01/25 18:20"
  },
  "birth_date_array": [
    "25",
    "12",
    "1990"
  ],
  "id_card_encrypt": "ZSI6ImEwdTVZSWY5cG05T0dLaEphSVBiVlE9PSJ9"
},
"message": "OK",
"status_code": 200
}

```

Error code

Code	Message	Description
400	Can not get information.	ไม่สามารถดูข้อมูลได้
500	Server error	เซิร์ฟเวอร์มีปัญหา

1.5. API สำหรับขอ Public Key ของ Health ID

GET	{HealthID-URL}/api/v1/oauth/public-key
-----	--

Headers

Request Header:

ชื่อของ Header (Key)	จำเป็น (Requires)	ค่าของ Header (Value)	คำอธิบาย (Description)
Content-type		application/json	
client-id	Y	string	Client-ID ที่ได้รับจากระบบ Health ID
secret-key	Y	string	Secret-Key ที่ได้รับจากระบบ Health ID

Response

Response Type: plain/text

พารามิเตอร์ (Parameters)	ประเภทข้อมูล (type)	คำอธิบาย (Description)
public key	string	Public Key

ตัวอย่าง Response Body:

200 OK

-----BEGIN PUBLIC KEY-----

XX

OpnoddMRKQ5vImHrx7kiJw1p0FD4/pUm/uv8rw2SEsse5aVpp35k9N4CS6

bqZdDgelSwB/2Z0dtpaLTuwqx

XX

-----END PUBLIC KEY-----

Error code

Code	message	message_th
422	<u>Access grant has denied.</u>	Client Id, Secret Key ไม่ถูกต้อง