САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэкэнд разработка

Отчет

Домашняя работа №6

Выполнил:

Михайлов Юрий

Группа К3441

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Необходимо настроить автодеплой (с триггером на обновление кода в вашем репозитории, на определённой ветке) для вашего приложения на удалённый сервер с использованием Github Actions или Gitlab CI (любая другая CI-система также может быть использована).

Ход работы

1. Создание скрипта деплоя

Для начала я создал скрипт deploy.sh, в котором прописал список команд для получения обновлений с git на сервер и перезагрузке контейнеров.

```
yriy@ALLAH-PC:/opt/yriy_project/ITMO-ACS-Backend-2026-A/БР1.2/Михайлов_Юрий/labs/lab4$ nano deploy.sh
yriy@ALLAH-PC:/opt/yriy_project/ITMO-ACS-Backend-2026-A/БР1.2/Михайлов_Юрий/labs/lab4$ chmod +x deploy.sh
yriy@ALLAH-PC:/opt/yriy_project/ITMO-ACS-Backend-2026-A/БР1.2/Михайлов_Юрий/labs/lab4$
```

Также был создан скрипт .github/workflows/deploy.yml. Он подхватывается гитхабом автоматически и запускает скрипт на сервере


```yaml
# trigger
name: Deploy to server,hw6

on:
  push:
    branches:
      - lab4

jobs:
  deploy:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Deploy over SSH
        uses: appleboy/ssh-action@v1.0.3
        with:
          host: ${{ secrets.SSH_HOST }}
          username: ${{ secrets.SSH_USER }}
          key: ${{ secrets.SSH_KEY }}
          port: ${{ secrets.SSH_PORT }}
          script_stop: true
          command_timeout: 30m
          script: |
            cd /opt/yriy_project/ITMO-ACS-Backend-2026-A/БР1.2/Михайлов_Юрий/labs/lab4
            bash deploy.sh
```

2. Настройка ssh и секретов в GitHub

Для доступа к удаленному серверу использовался сгенерированный ssh ключ. Все секреты были добавлены в специальный раздел на GitHub и не были скомпрометированы в репозитории

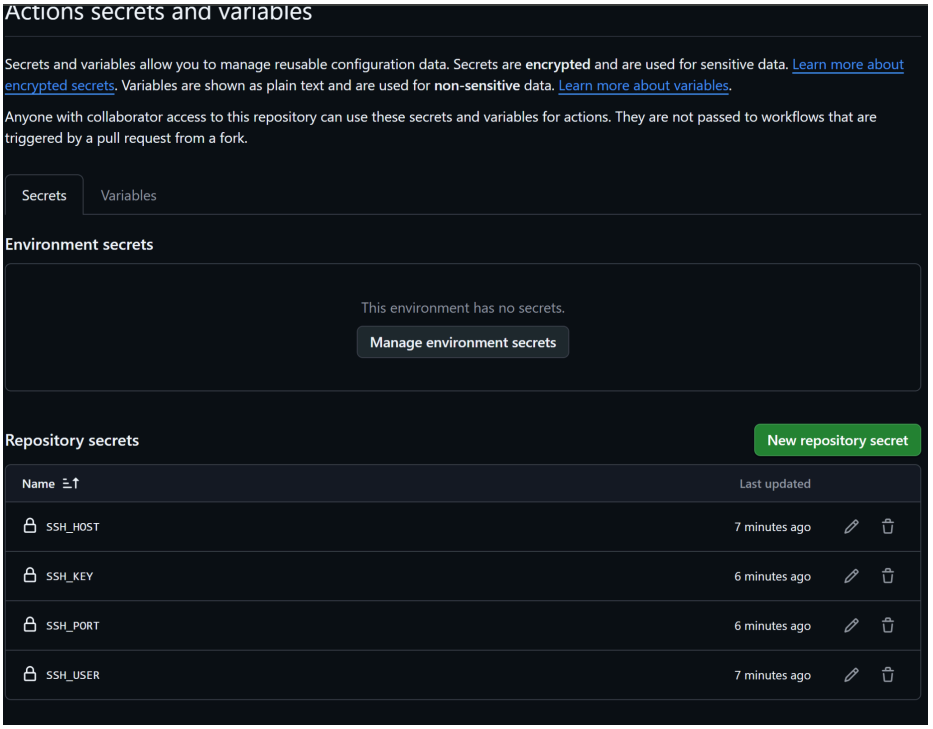


3. Проверка

После добавления новых файлов в репозитории видим, что после push запускается автоматически action с написанными действиями. Для того, чтобы убедиться, что все сработало и на сервере, проверим последний коммит на нем.

```
yriy@ALLAH-PC:/opt/yriy_project/ITMO-ACS-Backend-2026-A/БР1.2/Михайлов_Юрий/labs/lab4$ git log -1 --oneline
c4f8306 (HEAD -> lab4, origin/lab4) ci: try to deploy workflow v3
```



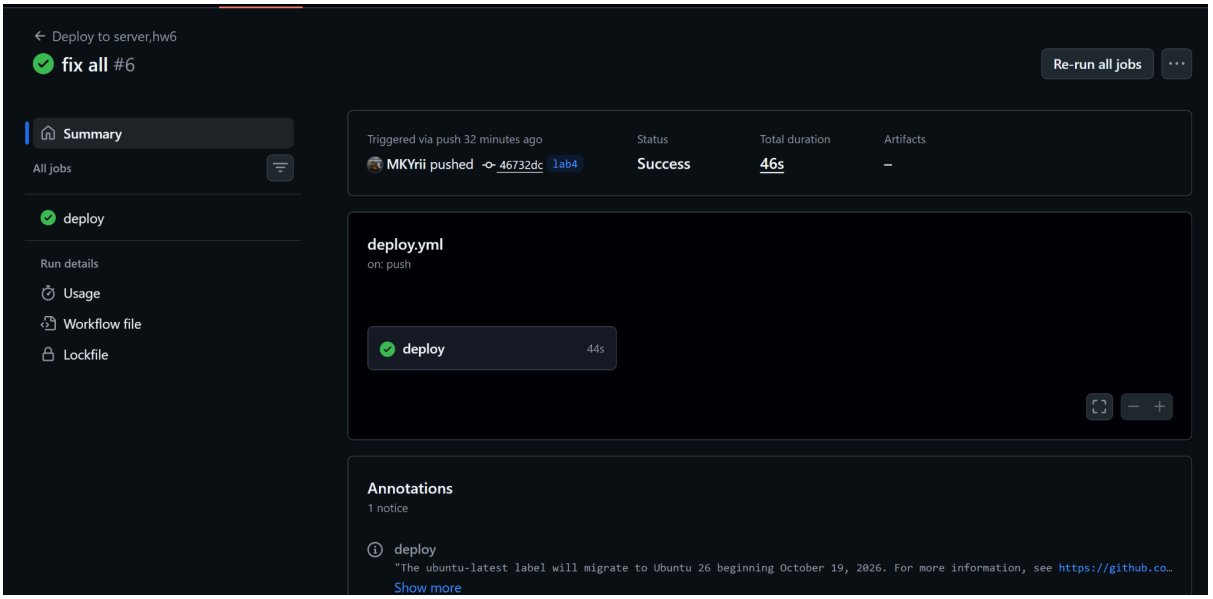

Вывод

В ходе домашней работы мною был успешно настроен автоматический деплой из ветки репозитория на удаленный сервер.