САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №5 «Настройка конфигурации Ansible»

Выполнил:

Преображенский Артемий

Группа: 3441

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Разработать и настроить конфигурацию Ansible для автоматизации настройки виртуальных машин. Написать плейбук для установки системных пакетов, настройки окружения и запуска сервисов.

Ход работы

Для работы использовал локальную Ubuntu 24.04 в Lima. ВМ выделил 2 vCPU, 4 ГиБ оперативной памяти и диск 20 ГиБ. Ansible запускал на Mac. Параметры SSH взял из конфигурации, которую создала Lima.

Файлы ЛР5 лежат в backend/deploy. В ansible/inventory.ini указал ВМ и SSH-конфиг Lima. Плейбук ansible/playbook.yml устанавливает Docker, Compose, nginx и rsync, копирует приложение в /opt/restaurant-booking и при первом запуске создает backend/.env из .env.example.

Compose запускает Auth, Catalog, Booking, три базы PostgreSQL и RabbitMQ. Ansible ждет готовности контейнеров, копирует конфиг nginx и проверяет его перед перезагрузкой. nginx отдает фронтенд и направляет запросы /api в нужный сервис.

Запуск из папки restaurant-booking

```
limactl start lab5
cd backend/deploy/ansible
ansible-playbook -i inventory.ini playbook.yml
```

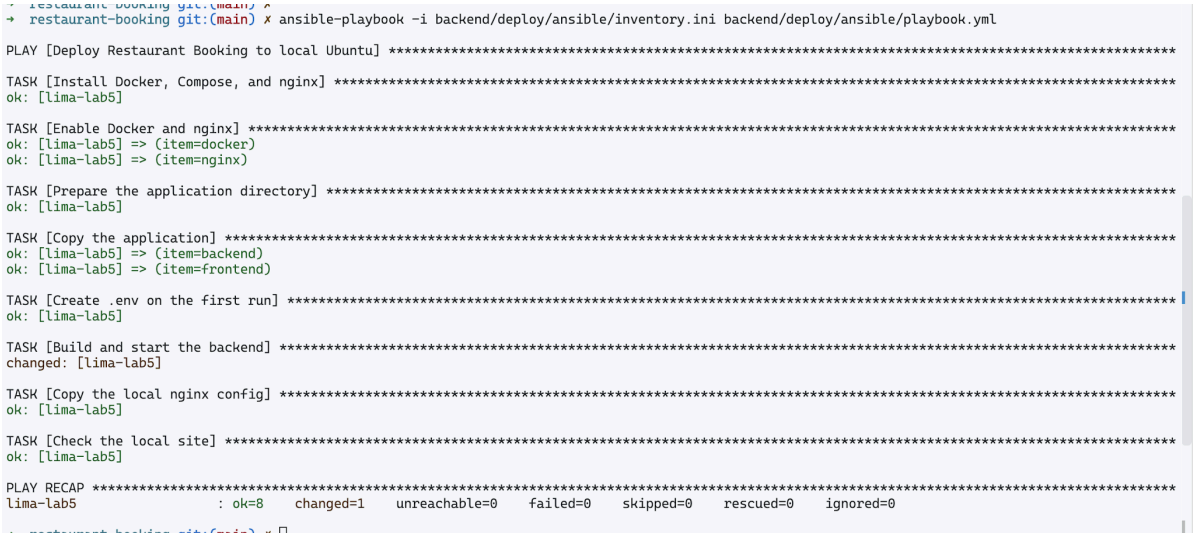


Рисунок 1. Запуск плейбука Ansible на локальной ВМ

После прогона главная страница вернула HTTP 200. При повторном запуске без правок получил changed=0 и failed=0. Затем открыл сайт на Mac, вошел под тестовым пользователем и увидел рестораны в каталоге.

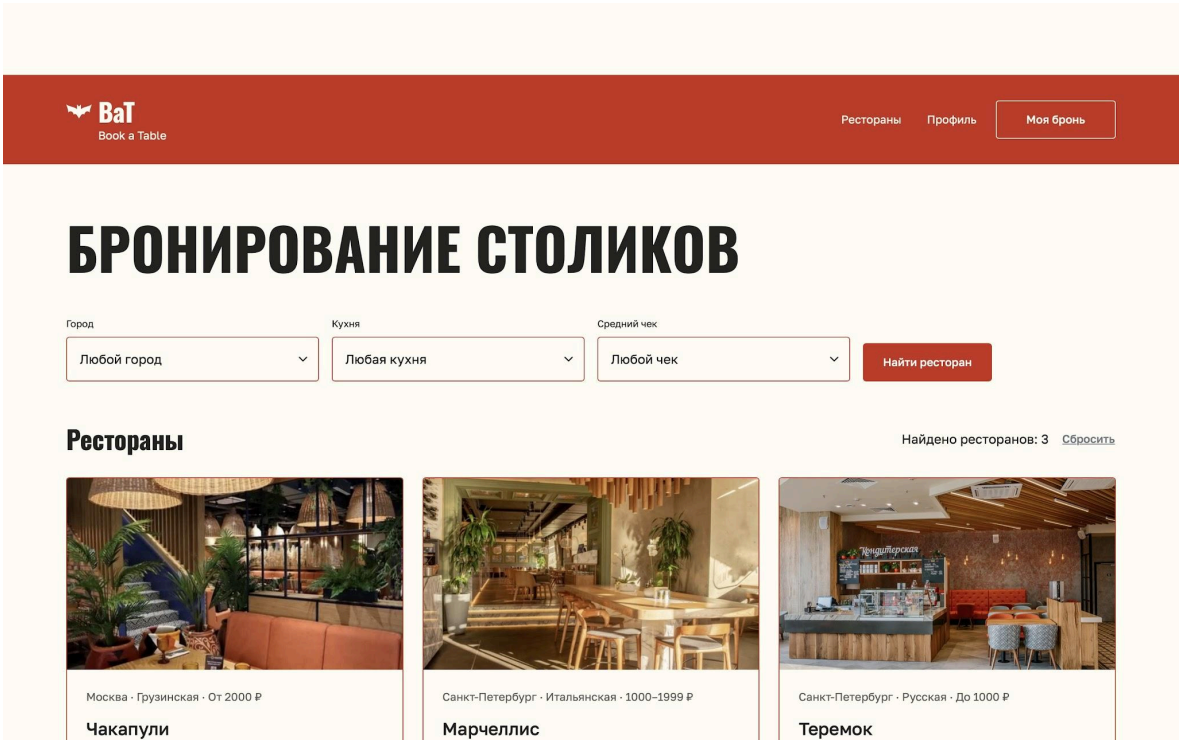


Рисунок 2. Каталог ресторанов на локальной ВМ

Вывод

Одной командой Ansible развернул Restaurant Booking на локальной Ubuntu-ВМ. Повторно запустил плейбук и проверил, что сайт по-прежнему открывается.