

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашнее задание №3

«Тестирование API средствами Postman»

Выполнил:

Федоров Даниил

Группа:

K3340

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.


Задача:

- реализовать тестирование API средствами Postman;
- написать тесты внутри Postman.

Ход работы

В ходе лабораторной работы было выполнено тестирование REST API сайта поиска работы с помощью Postman. API было доступно по адресу: `http://localhost:8000/api/v1`

После запуска сервера в Postman было создано отдельное окружение **Job Search Local**. В окружении были добавлены переменные, которые используются в запросах коллекции. Основной переменной стала *base_url*, в которой хранится базовый адрес API. Также в процессе выполнения запросов в окружение автоматически сохранялись токены авторизации и идентификаторы созданных объектов.

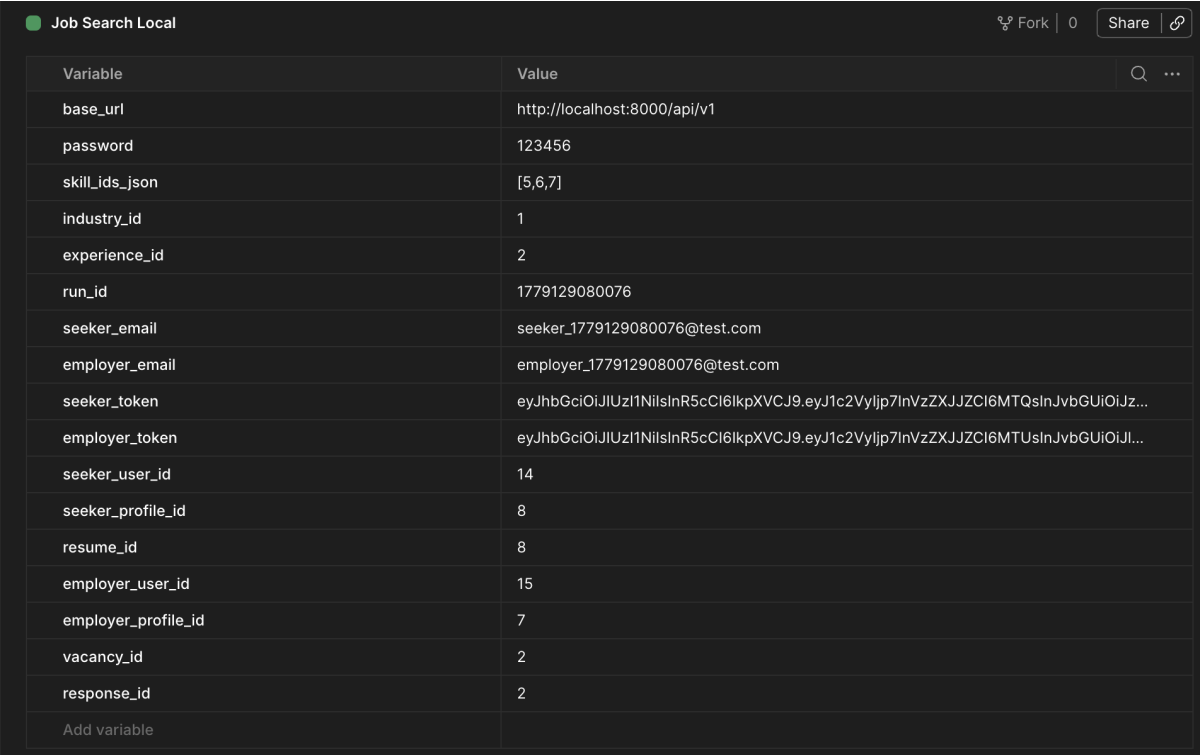

The screenshot shows the 'Job Search Local' environment in Postman. It features a table with two columns: 'Variable' and 'Value'. The table contains 18 rows of variables, including base_url, password, skill_ids_json, industry_id, experience_id, run_id, seeker_email, employer_email, seeker_token, employer_token, seeker_user_id, seeker_profile_id, resume_id, employer_user_id, employer_profile_id, vacancy_id, response_id, and an 'Add variable' button at the bottom.

Variable	Value
base_url	http://localhost:8000/api/v1
password	123456
skill_ids_json	[5,6,7]
industry_id	1
experience_id	2
run_id	1779129080076
seeker_email	seeker_1779129080076@test.com
employer_email	employer_1779129080076@test.com
seeker_token	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyIjp7InVzZXJJZCI6MTQsinJvbGUiOiJz...
employer_token	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyIjp7InVzZXJJZCI6MTQsinJvbGUiOiJz...
seeker_user_id	14
seeker_profile_id	8
resume_id	8
employer_user_id	15
employer_profile_id	7
vacancy_id	2
response_id	2
Add variable	

Рисунок 1. Окружение Job Search Local

В Job Search API Scenario были созданы тесты по основному процессу в приложении.

Сначала были протестированы справочники для получения. Были выполнены запросы на получение вариантов опыта работы, отраслей и навыков. В тестах проверялось, что сервер возвращает статус 200, ответ является массивом, а список данных не пустой. Также из ответов сохранялись нужные идентификаторы справочников.

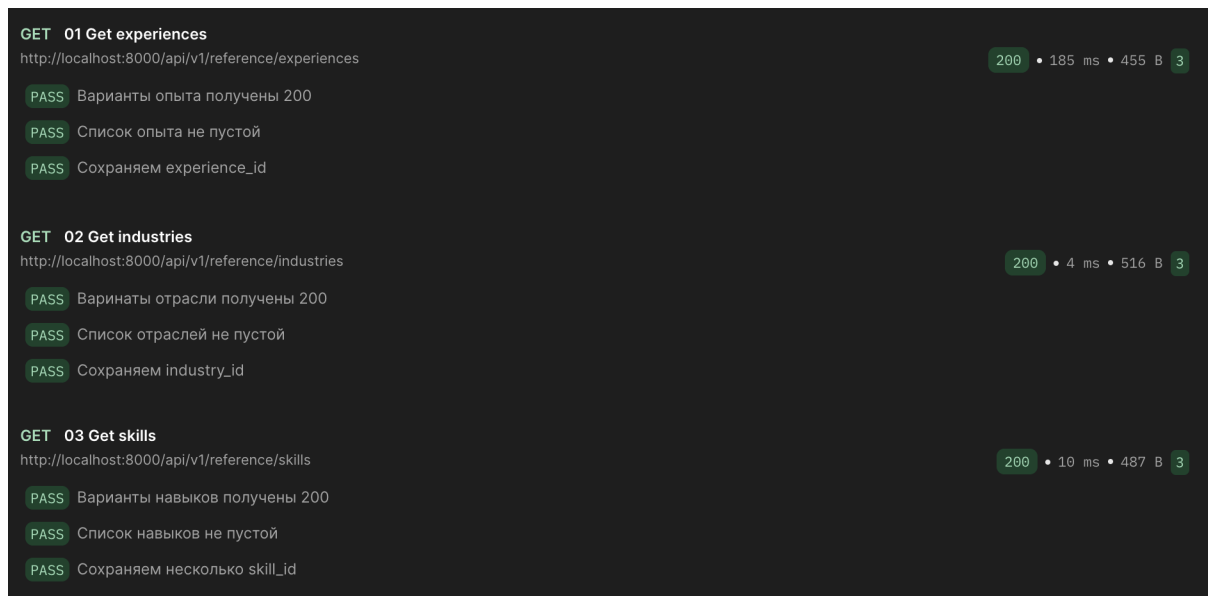


Рисунок 2. Тесты для справочников

После этого был протестирован процесс регистрации пользователей. Были выполнены запросы на регистрацию соискателя и работодателя. В ответе проверялось, что пользователь успешно создан, а сервер возвращает его данные. Эти данные были сохранены в переменные окружения Postman для дальнейшего использования.

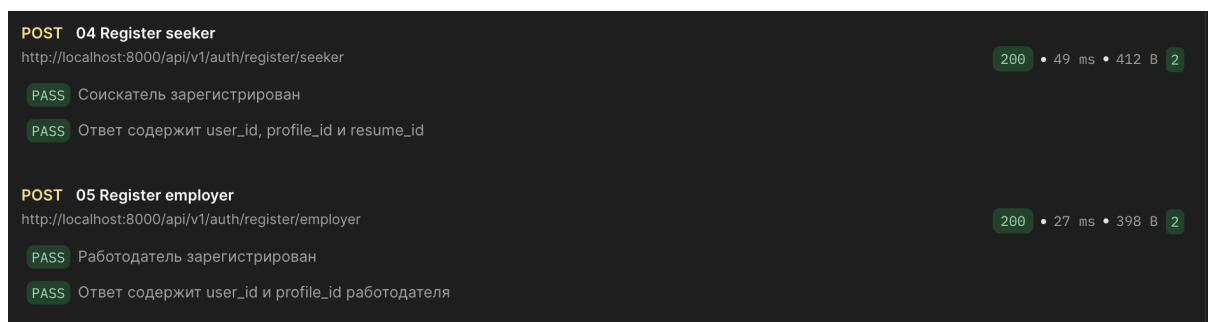


Рисунок 3. Тесты для регистрации

Следующим этапом была проверка авторизации. Для соискателя и работодателя были выполнены отдельные запросы на вход в систему.

В ответе проверялось наличие JWT-токена, а также корректная роль пользователя. Полученные токены были сохранены в переменные окружения `seeker_token` и `employer_token`. Далее эти токены использовались в заголовке `Authorization` для доступа к защищенным маршрутам.

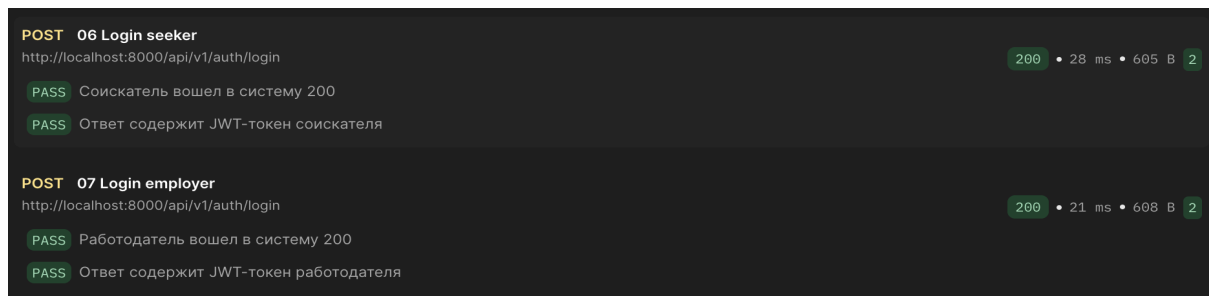


Рисунок 4. Тесты для логина

После авторизации был протестирован процесс обновления резюме соискателя. В запросе передавались название резюме, описание, образование, опыт работы и список навыков. В тестах проверялось, что резюме успешно обновлено, а ответ содержит название резюме, массив образования, массив опыта и массив навыков.

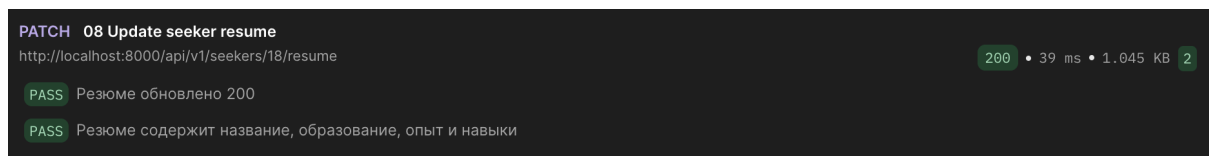


Рисунок 5. Тест для обновления резюме

Далее был протестирован процесс создания вакансии работодателем. В теле запроса передавались название вакансии, описание, требования, зарплата, город, отрасль, требуемый опыт и навыки. В тестах проверялось, что вакансия успешно создана, а в ответе присутствует `vacancy_id`, название вакансии и другие данные. Идентификатор созданной вакансии был сохранен в переменную окружения.



Рисунок 6. Тест для создания вакансии

После создания вакансии был протестирован список вакансий. Запрос выполнялся с query-параметрами поиска, фильтрации, пагинации и сортировки. В тестах проверялось, что сервер возвращает статус 200, ответ содержит массив и пагинацию, а также что в списке присутствует созданная ранее вакансия. Дополнительно проверялось, что созданная вакансия соответствует основным параметрам фильтрации, например городу и диапазону зарплаты.

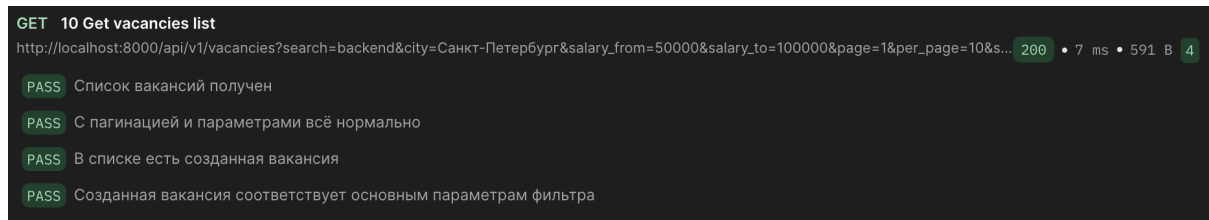


Рисунок 7. Тест для показа списка вакансий

Затем был протестирован просмотр детальной информации о вакансии. В тестах проверялось, что сервер возвращает статус 200, а ответ содержит описание вакансии, требования и список навыков.

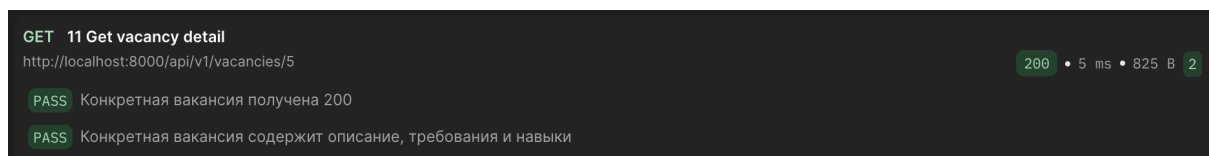


Рисунок 8. Тест для показа конкретной вакансии

После этого был протестирован процесс отклика соискателя на вакансию. В теле запроса передавались `seeker_id`, `resume_id` и текст сопроводительного письма. В тестах проверялось, что отклик успешно создан, сервер возвращает `response_id`, статус отклика `new` и дату создания. Идентификатор отклика был сохранен в переменную окружения.



Рисунок 9. Тест для создания отклика

Далее был протестирован просмотр списка откликов работодателем. В тестах проверялось, что сервер возвращает статус 200, ответ содержит

массив `items` и объект `pagination`, а также что в списке есть созданный ранее отклик.

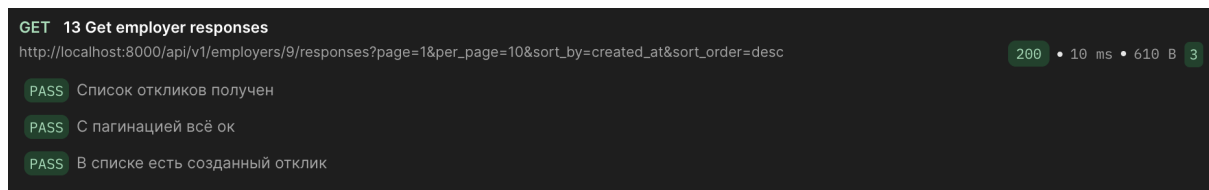


Рисунок 10. Тест для просмотра откликов

Последним этапом был протестирован детальный просмотр отклика. В тестах проверялось, что ответ содержит данные отклика, вакансию, соискателя, резюме и сопроводительное письмо. Это позволило убедиться, что работодатель может просмотреть подробную информацию об отклике на свою вакансию.

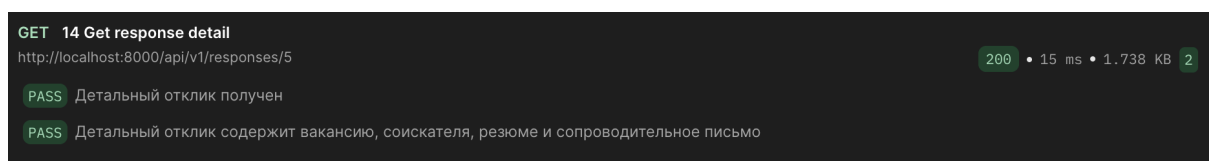


Рисунок 11. Тест для просмотра конкретного отклика

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы было проведено тестирование REST API сайта поиска работы с помощью Postman. Были созданы запросы, которые реализуют основной пользовательский сценарий приложения: получение справочников, регистрация соискателя и работодателя, авторизация, обновление резюме, создание вакансии, просмотр вакансий, отправка отклика и просмотр отклика работодателем. Проведенное тестирование показало, что основная логика API работает корректно.