

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 6

Выполнил:

Сокович Степан

Группа К3344

Проверил:


Добряков Д. И.

Задание

Необходимо настроить автодеплой (с триггером на обновление кода в вашем репозитории, на определённой ветке) для вашего приложения на удалённый сервер с использованием Github Actions или Gitlab CI (любая другая CI-система также может быть использована).

Ход работы:

1. Создадим новый ssh-ключик специально для github actions

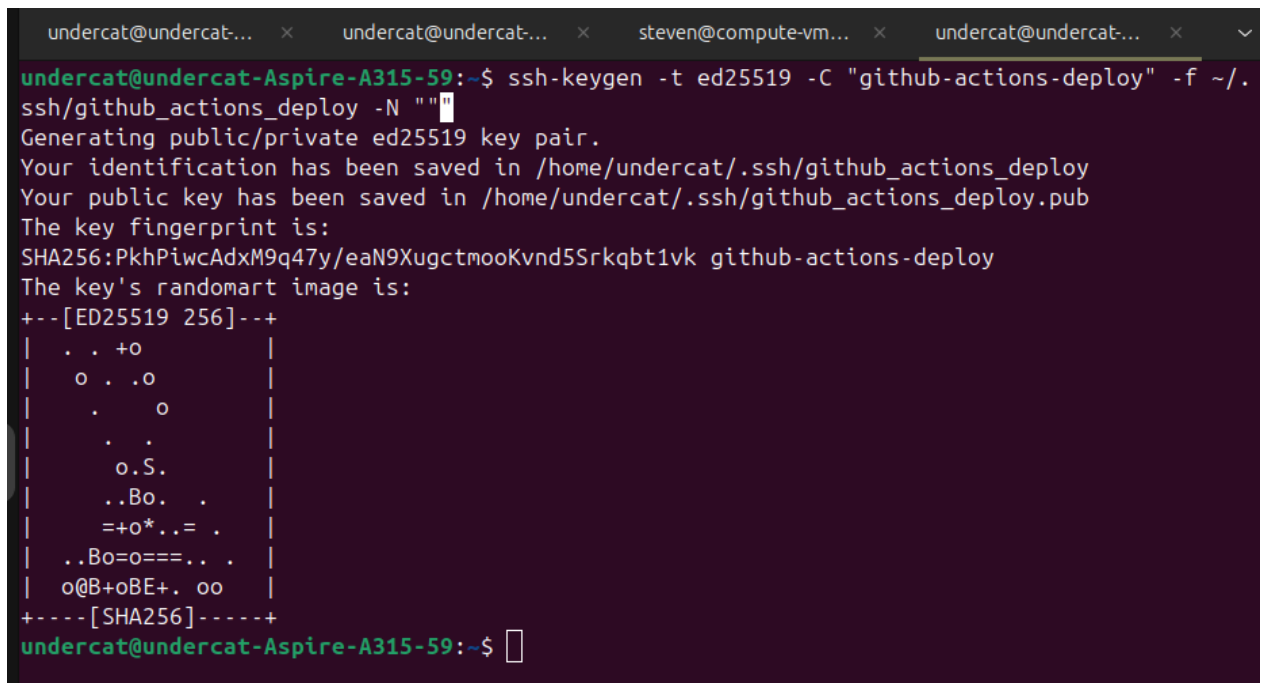

```
undercat@undercat-Aspire-A315-59:~$ ssh-keygen -t ed25519 -C "github-actions-deploy" -f ~/.ssh/github_actions_deploy -N ""
Generating public/private ed25519 key pair.
Your identification has been saved in /home/undercat/.ssh/github_actions_deploy
Your public key has been saved in /home/undercat/.ssh/github_actions_deploy.pub
The key fingerprint is:
SHA256:PkhPiwcAdxM9q47y/eaN9XugctmooKvnd5Srkqbt1vk github-actions-deploy
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|  . . +o          |
|  o . .o          |
|   .  o           |
|    . .           |
|   o.S.           |
|  ..Bo. .         |
|   =+o*. . = .    |
|  ..Bo=o===. .    |
|  o@B+oBE+. oo    |
+-----[SHA256]-----+
undercat@undercat-Aspire-A315-59:~$
```

2. Пропишем пайплайн в `.github/workflows/deploy.yaml` из одной джобы - `deploy`

```
GNU nano 7.2 deploy.yaml
name: Deploy hw5

on:
  push:
    branches:
      - dev/hw-6/ci-cd
    paths:
      - "БР2.2/Сокович Степан/homeworks/hw5/**"
      - ".github/workflows/deploy.yaml"

jobs:
  deploy:
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - name: Deploy over SSH
        uses: appleboy/ssh-action@v1.2.0
        with:
          host: ${ secrets.SSH_HOST }
          username: ${ secrets.SSH_USER }
          key: ${ secrets.SSH_PRIVATE_KEY }
          script: |
            set -e
            cd "${ secrets.DEPLOY_PATH }"
            git fetch origin
            git checkout dev/hw-6
            git pull origin dev/hw-6
            docker compose pull || true
            docker compose up -d --build
            docker compose ps
            curl -fsS http://127.0.0.1:3000/ > /dev/null
            echo "Deploy OK"
```

3. Добавим секреты для пайплайна в наш репозиторий

The screenshot shows the GitHub Actions interface. On the left is a sidebar with navigation options: Rules, Actions, Models (with a 'Preview' button), Webhooks, Copilot, Environments, Codespaces, Pages, Security and quality, Advanced Security, Deploy keys, and Secrets and variables (expanded). Under 'Secrets and variables', 'Actions' is selected. The main area is divided into two sections: 'Environment secrets' and 'Repository secrets'. The 'Environment secrets' section shows a message 'This environment has no secrets.' and a 'Manage environment secrets' button. The 'Repository secrets' section has a 'New repository secret' button and a table of existing secrets.

Name	Last updated
DEPLOY_PATH	now
SSH_HOST	1 minute ago
SSH_PRIVATE_KEY	now
SSH_USER	1 minute ago

4. Триггернем работу пайплайна путём коммита текущими изменениями по пайпу + добавим новый текст в get запрос на корень сервиса gateway, запустим и дождемся галочки

 Сокович Степан Витальев... fix: фикс пайпа ✓ 32ffec5 · 1 minute ago 30 Commits		
 .github/workflows	fix: фикс пайпа	1 minute ago
 БР2.1	feat: добавляет README и общую структуру папок	3 months ago
 БР2.2	chore: проверка пайпа	8 minutes ago
 .gitignore	feat: добавляет README и общую структуру папок	3 months ago
 README.md	featL добавляет пример для Д32	3 months ago

5. Проверим

```
undercat@undercat-Aspire-A315-59:~$ curl --no-proxy "*" http://158.160.26.87
{"service":"API-шлюз аренды жилья (ЛР2)","cid":"проверка CI/CD успешно","services":{"users":"http://user-manager:3001","rent":"http://rent-manager:3002","communication":"http://communication-manager:3003"}}undercat@undercat-Aspire-A315-59:~$
```