

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 5

Выполнил:

Ямпольский Илья

J3211

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача


изучить основные команды пакетного менеджера NPM и научиться стартовать проект на Vue. Научиться работать с npm и vue на основе мануала: <https://docs.google.com/document/d/187UkgGNrcWqkb2aCGpkHTLgeozoElMqdVgVGMBOC9gk/edit?usp=sharing>.

Ход работы

Сначала просто инициализация проекта. 8080 занят постгресом, поэтому 8081

```
{
  "name": "vue-project",
  "version": "0.0.0",
  "private": true,
  "type": "module",
  "scripts": {
    "start": "vite --port 8080",
    "dev": "vite",
    "build": "vite build",
    "preview": "vite preview",
    "lint": "eslint . --ext .vue,.js,.jsx,.cjs,.mjs --fix--ignore-path .gitignore"
  },
  "dependencies": {
    "pinia": "^3.0.4",
    "vue": "^3.5.31",
    "vue-router": "^5.0.4"
  },
  "devDependencies": {
    "@eslint/js": "^10.0.1",
    "@vitejs/plugin-vue": "^6.0.5",
    "eslint": "^10.1.0",
    "eslint-plugin-oxlint": "~1.57.0",
    "eslint-plugin-vue": "~10.8.0",
    "globals": "^17.4.0",
    "npm-run-all2": "^8.0.4",
    "oxlint": "~1.57.0",
    "vite": "^8.0.3",
    "vite-plugin-vue-devtools": "^8.1.1"
  },
  "engines": {
    "node": "^20.19.0 || >=22.12.0"
  }
}
```

Не знаю, какой код еще показать)

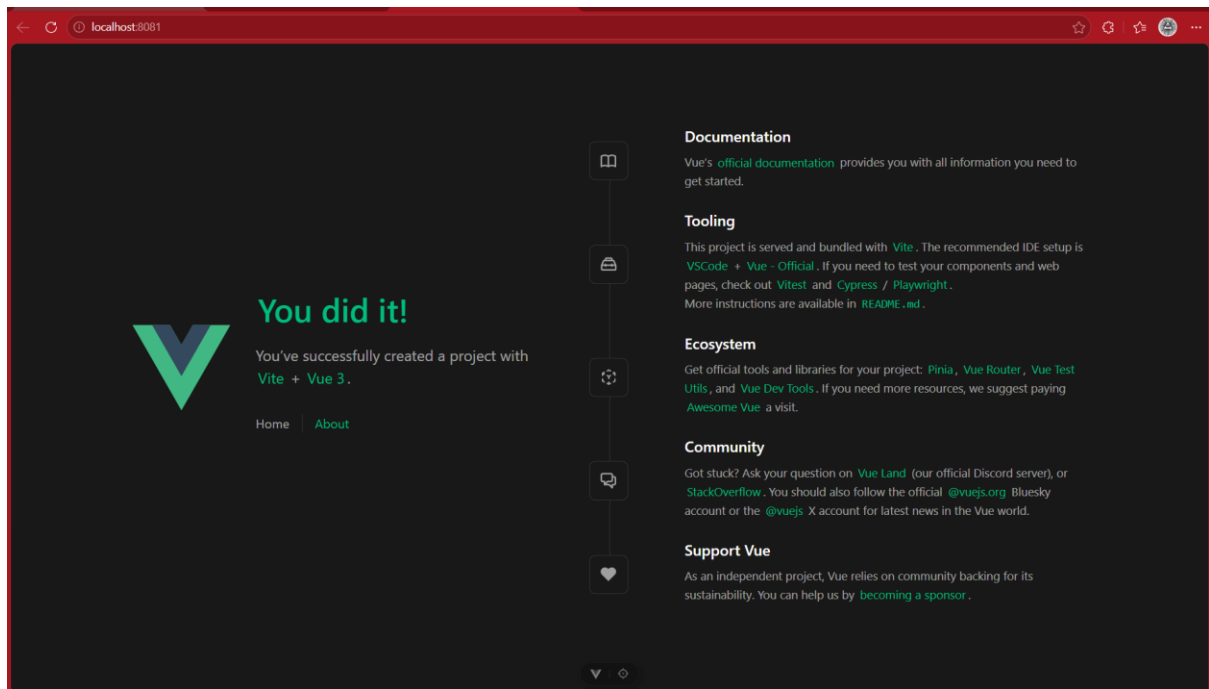

Подключаем апи и прочие штуки по мануалу

```
import instance from "@api/instance"
import NotesApi from "@api/notes"
const notesApi = new NotesApi(instance)
export {
  notesApi
}
```

```
import axios from 'axios'
const apiURL = 'http://localhost:3000'
const instance = axios.create({
  baseURL: apiURL
})
export default instance
```

```
class NotesApi {
  constructor(instance) {
    this.API = instance
  }
  getAll = async () => {
    return this.API({
      url: '/notes'
    })
  }
  createNote = async (data) => {
    return this.API({
      method: 'POST',
      url: '/notes',
      data,
      headers: {
        'Content-Type': 'application/json'
      }
    })
  }
}
```

```
}  
export default NotesApi
```

```
import { createRouter, createWebHistory } from 'vue-router'  
const router = createRouter({  
  history: createWebHistory(import.meta.env.BASE_URL),  
  // массив с роутами  
  routes: [  
    // отдельный роут  
    {  
      path: '/',  
      name: 'notes',  
      // реализация ленивой подгрузки представления  
      // (до момента открытия этого представления,  
      // оно не будет сохранено в браузере пользователя)  
      component: () => import('../views/NotesPage.vue')  
    }  
  ]  
})  
// экспортируем сконфигурированный роутер  
export default router
```

```
import { persist } from 'pinia-persists'  
import { createPinia } from 'pinia'  
const pinia = createPinia()  
pinia.use(persist())  
export default pinia
```

```
import { defineStore } from 'pinia'  
// импортируем API  
import { notesApi } from '@api'  
// создаём хранилище  
const useNotesStore = defineStore('notes', {  
  // в стейте заведём пустой массив с заёмтками  
  state: () => ({  
    notes: []  
  }),  
  actions: {  
    // заведём метод для подгрузки заметок  
    async loadNotes() {  
      const response = await notesApi.getAll()  
      this.notes = response.data  
      return response  
    },  
    // и метод для создания новой заметки  
    async createNote(data) {  
      const response = await notesApi.createNote(data)  
      this.notes = response.data  
      return response  
    }  
  }  
})  
export default useNotesStore
```

```
import { createApp } from 'vue'
import App from '@/App.vue'
import router from '@/router'
import store from '@/stores'
import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css'
import 'bootstrap'
import '@/assets/main.css'
const app = createApp(App)
app.use(store)
app.use(router)
app.mount('#app')
```

```
<template>
  <router-view />
</template>
```

Тут новый скрипт еще

```
{
  "name": "vue-project",
  "version": "0.0.0",
  "private": true,
  "type": "module",
  "scripts": {
    "start": "vite --port 8080",
    "api": "json-server db.json ./node_modules/json-server-auth --port 3000",
    "dev": "vite",
    "build": "vite build",
    "preview": "vite preview",
    "lint": "eslint . --ext .vue,.js,.jsx,.cjs,.mjs --fix--ignore-path .gitignore"
  },
  "dependencies": {
    "axios": "^1.14.0",
    "bootstrap": "^5.3.8",
    "pinia": "^3.0.4",
    "pinia-persists": "^1.2.0",
    "vue": "^3.5.31",
    "vue-router": "^5.0.4"
  },
  "devDependencies": {
    "@eslint/js": "^10.0.1",
    "@vitejs/plugin-vue": "^6.0.5",
    "eslint": "^10.1.0",
    "eslint-plugin-oxlint": "~1.57.0",
    "eslint-plugin-vue": "~10.8.0",
    "globals": "^17.4.0",
    "json-server": "^1.0.0-beta.15",
    "json-server-auth": "^2.1.0",
    "npm-run-all2": "^8.0.4",
    "oxlint": "~1.57.0",
    "vite": "^8.0.3",
    "vite-plugin-vue-devtools": "^8.1.1"
  },
  "engines": {
    "node": "^20.19.0 || >=22.12.0"
  }
}
```

```
}  
}
```

Дальше сделал первую компоненту

```
<template>  
  <div class="card">  
    <div class="card-body">  
      <!-- отображение свойств в шаблоне можно сделать так: -->  
      <h5 class="card-title">{{ name }}</h5>  
      <p class="card-text">  
        {{ text }}  
      </p>  
    </div>  
  </div>  
</template>  
<script>  
export default {  
  name: 'NoteCard',  
  // свойства, которые принимает компонент  
  props: {  
    name: {  
      type: String,  
      required: true  
    },  
    text: {  
      type: String,  
      required: false  
    }  
  }  
}  
</script>
```


```
<template>  
  <main class="container my-2">  
    <slot />  
  </main>  
</template>
```

```
<template>  
  <base-layout>  
    <h1>Notes app</h1>  
    <form ref="noteForm" class="d-flex flex-column my-5">  
      <input type="text" class="my-1">  
      <textarea cols="30" rows="10" class="my-1" />  
      <button type="submit" class="btn btn-primary">Отправить</button>  
    </form>  
    <div class="row row-cols-1 row-cols-md-2 g-4 mt-5" id="notes">  
      <div class="col" v-for="note in notes" :key="note.id">  
        <note-card :name="note.name" :text="note.text" />  
      </div>  
    </div>  
  </base-layout>  
</template>
```

```

</script>
import BaseLayout from '@layouts/BaseLayout.vue'
import NoteCard from '@components/NoteCard.vue'
export default {
  name: 'NotesPage',
  components: { BaseLayout, NoteCard }
}
</script>

```

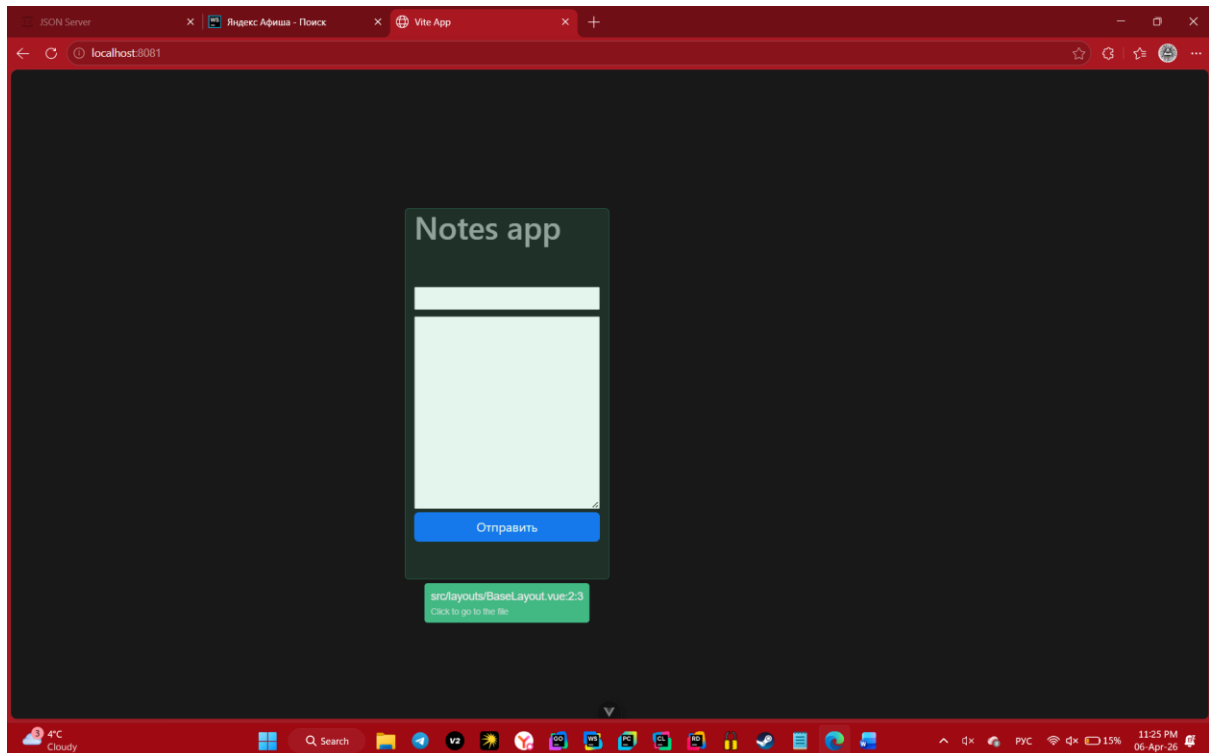

Дальше надо было сделать вывод через api ноутов

```

<template>
  <base-layout>
    <h1>Notes app</h1>
    <form
      ref="noteForm"
      @submit.prevent="createCard"
      class="d-flex flex-column my-5"
    >
      <input
        type="text"
        v-model="form.name"
        class="my-1"
      >
      <textarea
        cols="30" rows="10"
        v-model="form.text"
        class="my-1"
      />
      <button
        type="submit"
        class="btn btn-primary"
      >

```


```

        Отправить
      </button>
    </form>

    <div class="row row-cols-1 row-cols-md-2 g-4 mt-5" id="notes">
      <div class="col" v-for="note in notes" :key="note.id">
        <note-card :name="note.name" :text="note.text" />
      </div>
    </div>
  </base-layout>
</template>
<script>
import { mapActions, mapState } from 'pinia'
import useNotesStore from '@stores/notes'

import BaseLayout from '@layouts/BaseLayout.vue'
import NoteCard from '@components/NoteCard.vue'
export default {
  name: 'NotesPage',
  components: { BaseLayout, NoteCard },
  data() {
    return {
      form: {
        name: '',
        text: '',
        userId: 1
      }
    }
  },
  computed: {
    ...mapState(useNotesStore, ['notes'])
  },
  methods: {
    ...mapActions(useNotesStore, ['loadNotes', 'createNote'])
  },
  mounted() {
    this.loadNotes()
  }
}
</script>

```

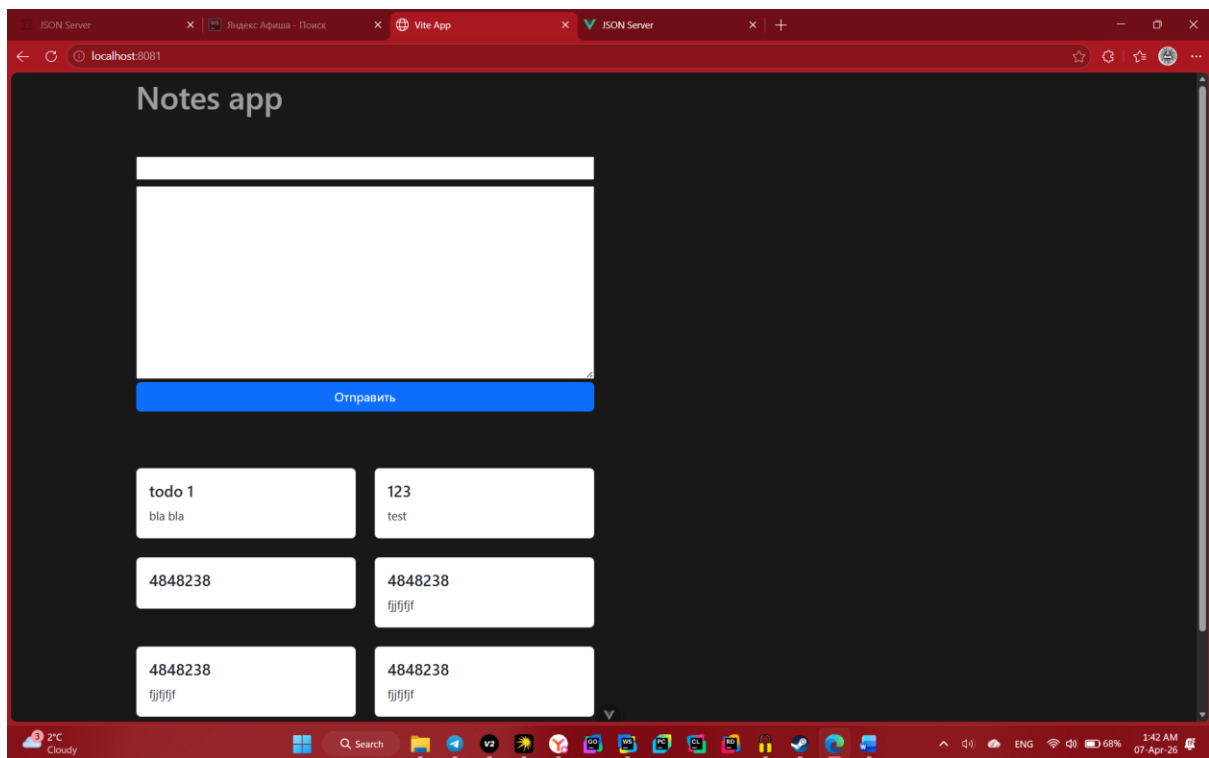Дальше создание надо было добавить. Это заняло 1 действие примерно)


```
<template>
  <base-layout>
    <h1>Notes app</h1>
    <form
      ref="noteForm"
      @submit.prevent="createCard"
      class="d-flex flex-column my-5"
    >
      <input
        type="text"
        v-model="form.name"
        class="my-1"
      >
      <textarea
        cols="30" rows="10"
        v-model="form.text"
        class="my-1"
      />
      <button
        type="submit"
        class="btn btn-primary"
      >
        Отправить
      </button>
    </form>

    <div class="row row-cols-1 row-cols-md-2 g-4 mt-5" id="notes">
      <div class="col" v-for="note in notes" :key="note.id">
        <note-card :name="note.name" :text="note.text" />
      </div>
    </div>
  </base-layout>
</template>
<script>
```

```
import { mapActions, mapState } from 'pinia'
import useNotesStore from '@stores/notes'

import BaseLayout from '@layouts/BaseLayout.vue'
import NoteCard from '@components/NoteCard.vue'
export default {
  name: 'NotesPage',
  components: { BaseLayout, NoteCard },
  data() {
    return {
      form: {
        name: '',
        text: '',
        userId: 1
      }
    }
  },
  computed: {
    ...mapState(useNotesStore, ['notes'])
  },
  methods: {
    ...mapActions(useNotesStore, ['loadNotes', 'createNote']),

    async createCard() {
      await this.createNote(this.form)
      await this.loadNotes()
      this.$refs.noteForm.reset()
    }
  },
  mounted() {
    this.loadNotes()
  }
}
</script>
```

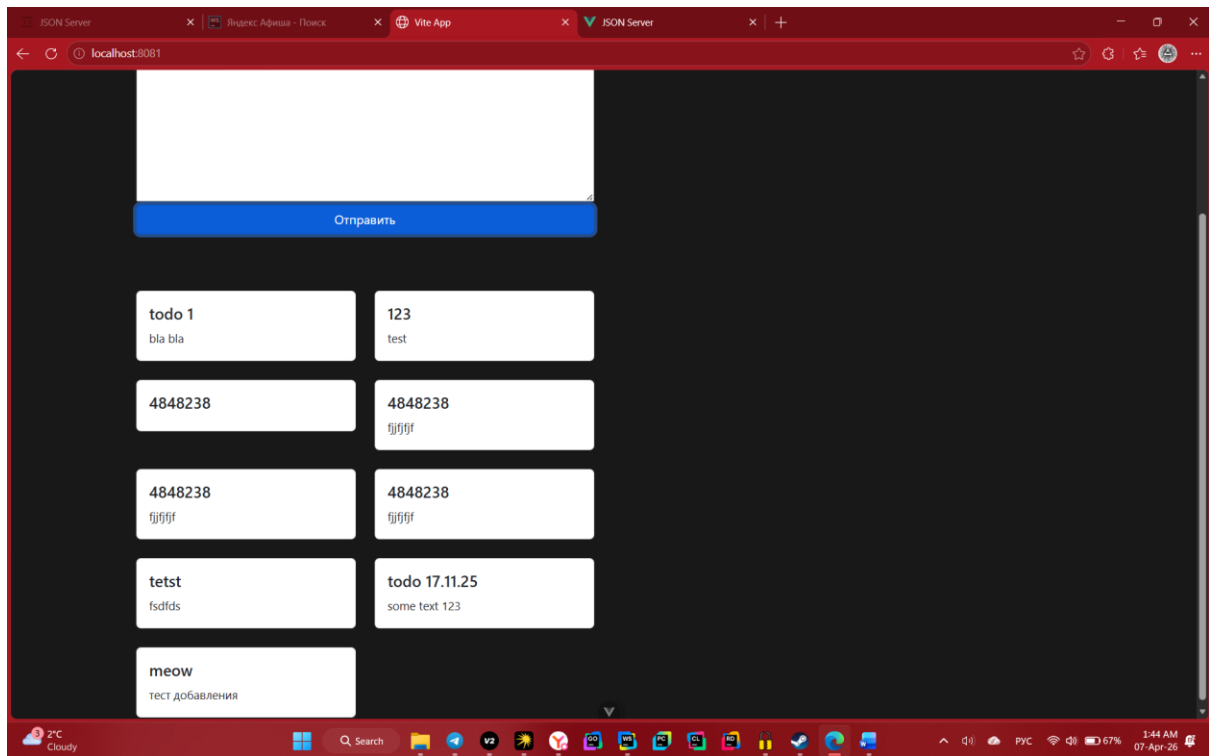

Все сработало и по мануалу вроде готово

Вывод

Научился инициализировать vue через prn. Очень интересно, что в vue используется компонентный подход. Чувствую, упростит синтаксис приложения.