

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

**Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»**

ОТЧЁТ

**по лабораторной работе №2
«Взаимодействие с внешним API»**

по дисциплине «Frontend-разработка»

Выполнил:

студент группы J3210

Бобров Михаил

Проверил:

Санкт-Петербург

2026

Взаимодействие с внешним API

1. Цель работы

Перевести приложение с локальных демонстрационных данных на асинхронный обмен данными через HTTP-запросы.

2. Постановка задачи

Привязать интерфейс первой лабораторной работы к внешнему API и реализовать моковый сервер с авторизацией.

3. Используемые средства

- JavaScript modules
- Fetch API
- JSON Server
- Vite
- npm
- localStorage

4. Ход выполнения работы

- Настроен JSON Server с файлом db.json, содержащим пользователей, модели, датасеты и подписки приложения.
- Создан общий модуль запросов src/api.js, выполняющий HTTP-операции к API и обрабатывающий ответы сервера.
- Регистрация проверяет уникальность электронной почты и создаёт пользователя через POST-запрос; вход выполняется по данным API.

5. Полученные результаты и проверка

В результате выполнения работы были получены следующие результаты:

- Загрузка и изменение моделей, датасетов и подписок выполняются через API, а не через встроенные массивы страницы.
- Код разделён на модули авторизации, состояния, рендеринга, настроек, действий и служебных функций.
- Для одновременного запуска фронтенда и сервера предусмотрена команда `npm run start`.

Для проверки выполненной работы были проведены следующие действия:

- Проверены запуск JSON Server и получение исходных данных.
- Проверены регистрация нового пользователя, вход, сохранение профиля и выход.
- Проверены добавление и удаление ресурсов с отображением обновлённых данных.

6. Иллюстрации результата

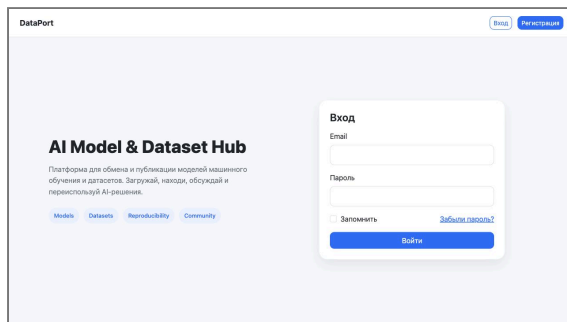


Рисунок 1 - Авторизация через моковый API

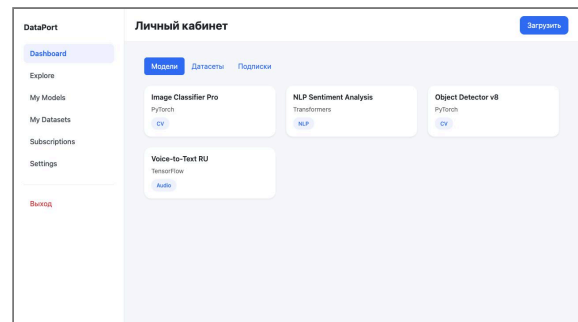


Рисунок 2 - Данные личного кабинета из API

7. Заключение

Во второй лабораторной работе интерфейс DataPort был подключён к моковому API, благодаря чему данные и авторизация работают через сетевые запросы.