

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 5

Выполнила:

Мищенко Арина

Группа J3214

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

В рамках данной работы предстоит изучить основные команды пакетного менеджера NPM и научиться стартовать проект на Vue. Научиться работать с npm и vue на основе мануала.

Ход работы

Сначала разрешила выполнение скриптов в PowerShell, так как по умолчанию они были отключены. Для этого выполнила команду:

```
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
```

После этого создала проект с помощью официального CLI-инструмента Vue:

```
npm init vue@latest
```

В процессе настройки выбрала подключение Vue Router и Pinia, остальные опции оставила по умолчанию (No). На вопрос о шаблонных файлах выбрала Blank project, чтобы не удалять лишние файлы вручную.

Перешла в папку проекта и установила зависимости:

```
cd vue-project
npm install
npm i axios pinia-persists bootstrap -S
```

Создала структуру папок и файлов согласно мануалу: src/api/, src/layouts/, src/stores/, src/views/, src/components/.

Файл src/api/instance.js создаёт единый инстанс axios с базовым URL сервера:

```
const instance = axios.create({ baseURL: 'http://localhost:3001' })
```

Файл src/api/notes.js содержит класс NotesApi с методами getAll() и createNote(data). Файл src/api/index.js играет роль IoC-контейнера и создаёт экземпляр класса с нужным инстансом.

Хранилище Pinia в src/stores/notes.js содержит массив заметок в state и два action: loadNotes() для загрузки списка и createNote(data) для создания новой заметки.



Компонент NoteCard.vue принимает props name и text и отображает карточку Bootstrap. Лейаут BaseLayout.vue содержит контейнер с тегом <slot /> для размещения содержимого страниц.

Представление NotesPage.vue использует директиву v-model для связи полей формы с объектом form в data(), директиву v-for для вывода списка заметок, хук mounted() для загрузки заметок при открытии страницы и метод createCard() для создания новой заметки и сброса формы.

Создала файл db.json в корне проекта с тремя начальными заметками. При первом запуске json-server порт 3000 был занят другим процессом, поэтому переставила на 3001. После этого запустила json-server и приложение в двух отдельных терминалах:

```
npx json-server db.json --port 3001
npm run dev
```

Приложение запустилось по адресу `http://localhost:5173`. На странице отображается форма для добавления заметки и список существующих карточек. При отправке формы новая заметка появляется в списке, форма очищается.

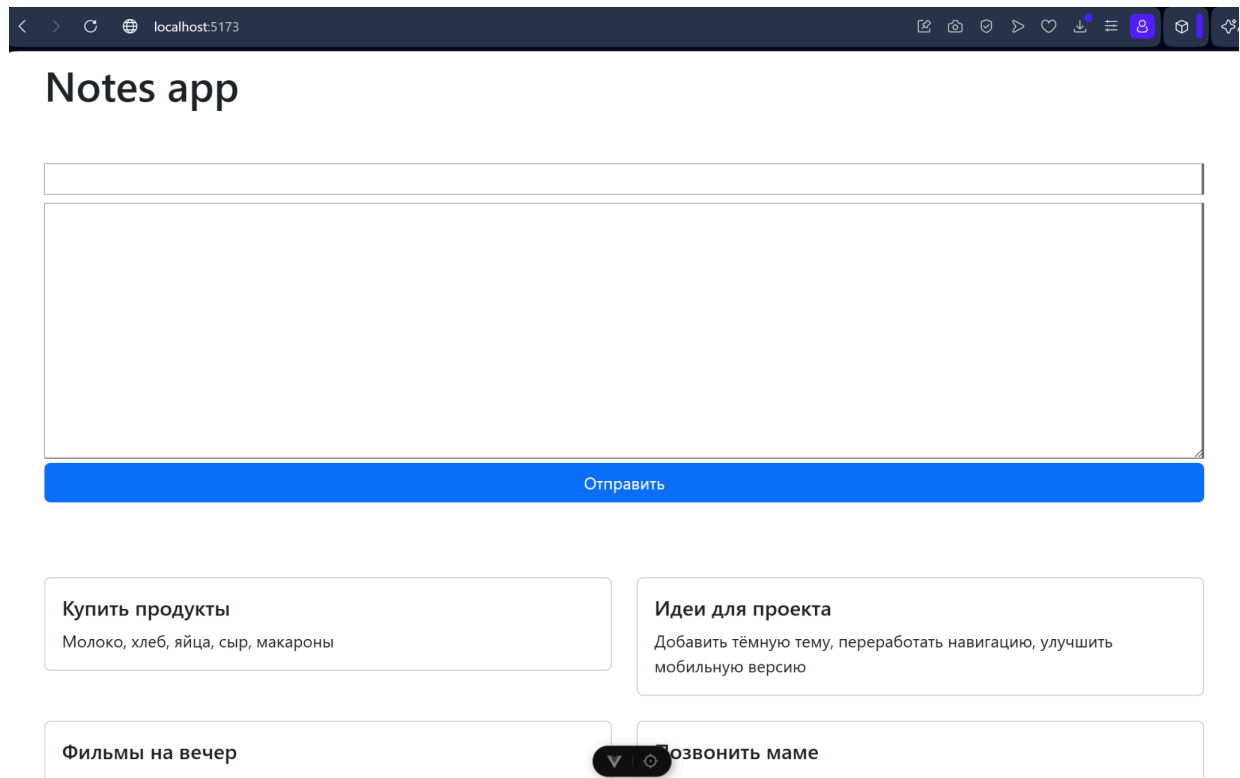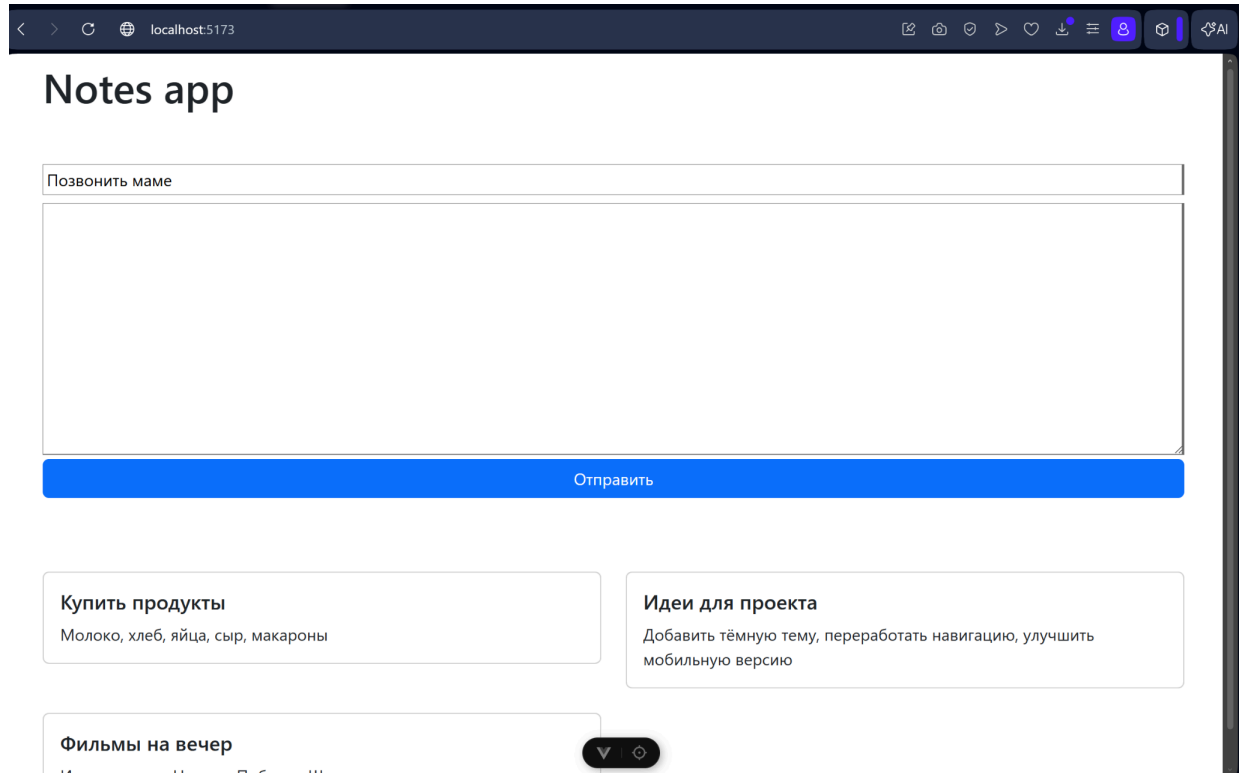

Вывод

В ходе работы изучила основные команды пакетного менеджера npm и научилась создавать и запускать проект на Vue 3. Реализовала приложение для управления заметками с использованием компонентного подхода, Pinia для хранения состояния, Vue Router для маршрутизации и axios для работы с API. Получила практические навыки работы с директивами Vue: v-model, v-for, а также хуком mounted и вычисляемыми свойствами.