

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 5: изучение основ работы с менеджером
зависимостей prn

Выполнил:

Ступичев Алексей Николаевич

Группа

J3210

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Изучить основные команды пакетного менеджера NPM и научиться стартовать проект на Vue

Ход работы

1. Инициализация проекта

Установлен Vue CLI. Создан новый проект с подключением vue router и pinia с помощью команды `npm init vue@latest`. Сайт запускается на порту 8080.

2. Настройка API-слоя (src/api/)

Создан файл `instance.js` с единым экземпляром `axios`, настроенным на `http://localhost:3000`. Создан класс `NotesApi` с методами `getAll` и `createNote`. В `index.js` реализован IoC-контейнер: создаётся экземпляр `NotesApi` и экспортируется как `notesApi`.

3. Настройка pinia (src/stores/)

В `index.js` инициализирована `pinia`. В `notes.js` создано хранилище `useNotesStore` со массивом для `notes` и функциями `loadNotes` и `createNote` для взаимодействия с API.

4. Настройка маршрутизации (src/router/)

Настроен `vue router` с единственным маршрутом `/`, по которому подключается `NotesPage.vue`.

5. Разработка компонентов (src/components/, src/layout/)

Создан компонент `NoteCard.vue` для отображения отдельной заметки с `name` и `text`. Создан лэйаут `BaseLayout.vue` с `bootstrap`-контейнером и слотом для контента.

6. Разработка страницы (src/views/)


Создана страница NotesPage.vue, включающая форму создания заметки и списка заметок. При запуске вызывается loadNotes() для загрузки данных с сервера.

7. Запуск бэкенда


В качестве бэкенда использован json-server с файлом db.json. Сервер запускается командой `json-server --watch db.json --port 3000`.

Полученное приложение:



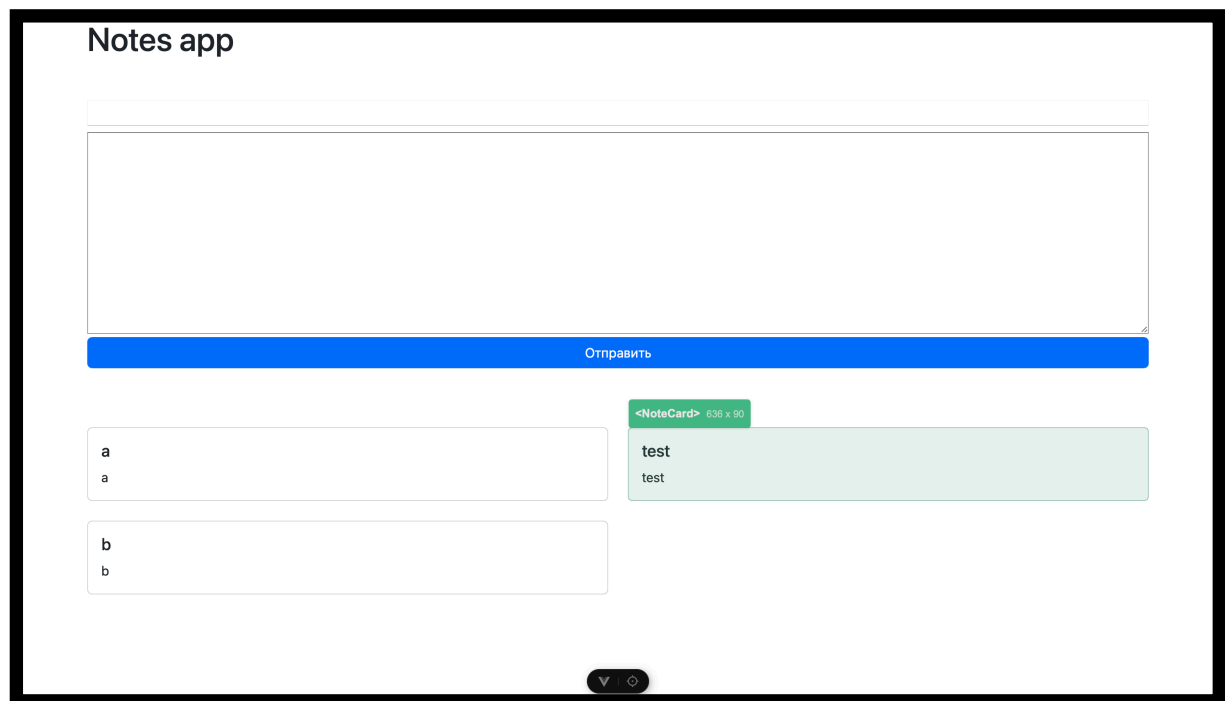

Структура приложения:

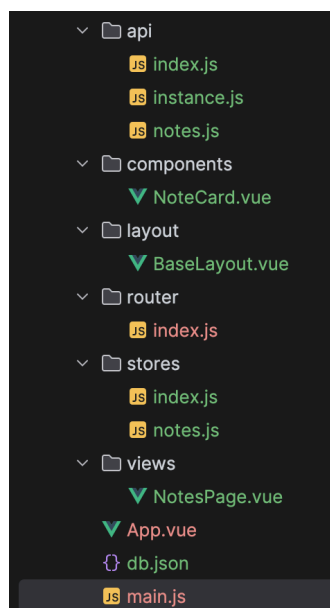

Вывод

В ходе лабораторной работы было разработано одностраничное приложение для управления заметками на основе Vue.js. Были получены практические навыки работы с компонентным подходом, реактивностью и передачей данных через пропсы. Освоено использование pinia для централизованного управления состоянием приложения и vue router для организации клиентской маршрутизации. Реализовано взаимодействие с

API посредством библиотеки axios. В качестве бэкенда использован json-server. Можно подключить стилизацию приложения с помощью bootstrap 5.