

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 5

Выполнил:

Кузнецов А.Д.

Группа К3342

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2025 г.

Ход работы

Для начала необходимо установить Vue CLI, после чего инициализировать проект:


```
Andrey_Kuznetsov > lab3 > retail-agency-app > $ setup-vue.sh
1  npm install -g @vue/cli
2  vue create retail-agency-app
```

В процессе настройки я выбрал стандартную конфигурацию с Babel и Vue Router. После создания проекта я перешел в его папку и запустил сервер разработки, добавив также пакет для конкурентного старта сразу нескольких сервисов на разных портах:

```
"scripts": {
  "serve": "vue-cli-service serve",
  "build": "vue-cli-service build",
  "lint": "vue-cli-service lint",
  "db": "json-server --watch public/mock_data/db.json --port 3001",
  "auth": "node src/config/server.js",
  "start": "concurrently \"npm run db\" \"npm run serve\" \"npm run auth\""
},
```

Итоговый запуск получившегося проекта

При переносе существующего HTML я разделил разметку на логические части. Например, верхняя панель навигации подгружается динамически на все страницы, а следовательно ее можно выделить как отдельный view component, на чем я и остановился. Так что теперь можно сбилдить проект при помощи build и написать первые шаблоны

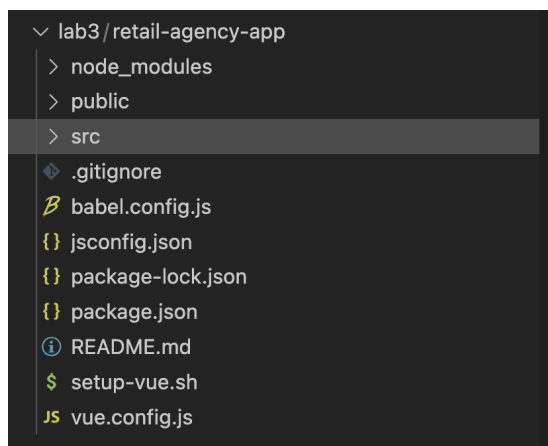

Получившаяся структура проекта после его инициализации

Создадим отдельную директорию для страниц, где будем хранить views (аналогия с django). Для примера я реализовал стартовую страницу, а также настроил ее роутинг:

```
Andrey_Kuznetsov > lab3 > retail-agency-app > src > router > JS index.js > ...
1   import { createRouter, createWebHistory } from "vue-router";
2   import IndexPage from "../views/IndexPage.vue";
3
4   const routes = [
5     { path: "/", name: "Home", component: IndexPage },
6   ];
7
8   const router = createRouter({
9     history: createWebHistory(),
10    routes,
11  });
12
13  export default router;
```

Настройка роутинга на нужные эндпоинты

Также я немного модифицировал App.vue, заложив туда шаблон со спрайтами, чтобы к ним можно было обращаться из любой части кода без специальных импортов:

```
Andrey_Kuznetsov > lab3 > retail-agency-app > src > App.vue
1   <template>
2     <div id="app">
3       <SvgIcons />
4       <router-view />
5     </div>
6   </template>
7
8   <script>
9     import SvgIcons from './components/SvgIcons.vue';
10
11     export default {
12       components: {
13         SvgIcons,
14       },
15     };
16   </script>
17
```

Сам же SvgIcons представляет из себя обычный template с прописанными symbol и svg