

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа 3

Выполнил:

Кузнецов А.Д.

Группа К3342

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2025 г.

Ход работы


По мотивам прошлой домашней работы архитектурно решение выглядит следующим образом:

- есть фронт сервис
 - все html страницы декомпозированы на views и pages в vue объектах
 - добавлен общий стиль, но где-то он подправлен отдельным css
 - header подгружается динамически на каждую страницу, выделен в отдельный component
- есть бэк сервис
 - выполняет роль авторизации, предоставляет апишк для регистрации через JWT и общается с БД для записи пользователей
- есть db.json
 - mock-данные

Все три сервиса запускаются конкурентно и слушают друг друга.

```
Andrey_Kuznetsov > lab3 > retail-agency-app > src > router > JS index.js > [⌘] default
1  import { createRouter, createWebHistory } from "vue-router";
2  import IndexPage from "../views/IndexPage.vue";
3  import AboutPage from "../views/AboutPage.vue";
4  import ContactPage from "../views/ContactPage.vue";
5  import SearchPage from "../views/SearchPage.vue";
6  import PropertyPage from "../views/PropertyPage.vue";
7  import MessagesPage from "../views/MessagesPage.vue";
8  import ProfilePage from "../views/ProfilePage.vue";
9  import AuthPage from "../views/AuthPage.vue";
10
11  const routes = [
12    { path: "/", name: "Home", component: IndexPage },
13    { path: "/about", name: "About", component: AboutPage },
14    { path: "/contact", name: "Contact", component: ContactPage },
15    { path: "/search", name: "Search", component: SearchPage },
16    { path: "/property/:id", name: "Property", component: PropertyPage },
17    { path: "/messages", name: "Messages", component: MessagesPage },
18    { path: "/profile", name: "Profile", component: ProfilePage },
19    { path: "/auth", name: "Auth", component: AuthPage },
20  ];
21
22  const router = createRouter({
23    history: createWebHistory(),
24    routes,
25  });
26
27  export default router;
```

Итоговый роутинг всех эндпоинтов

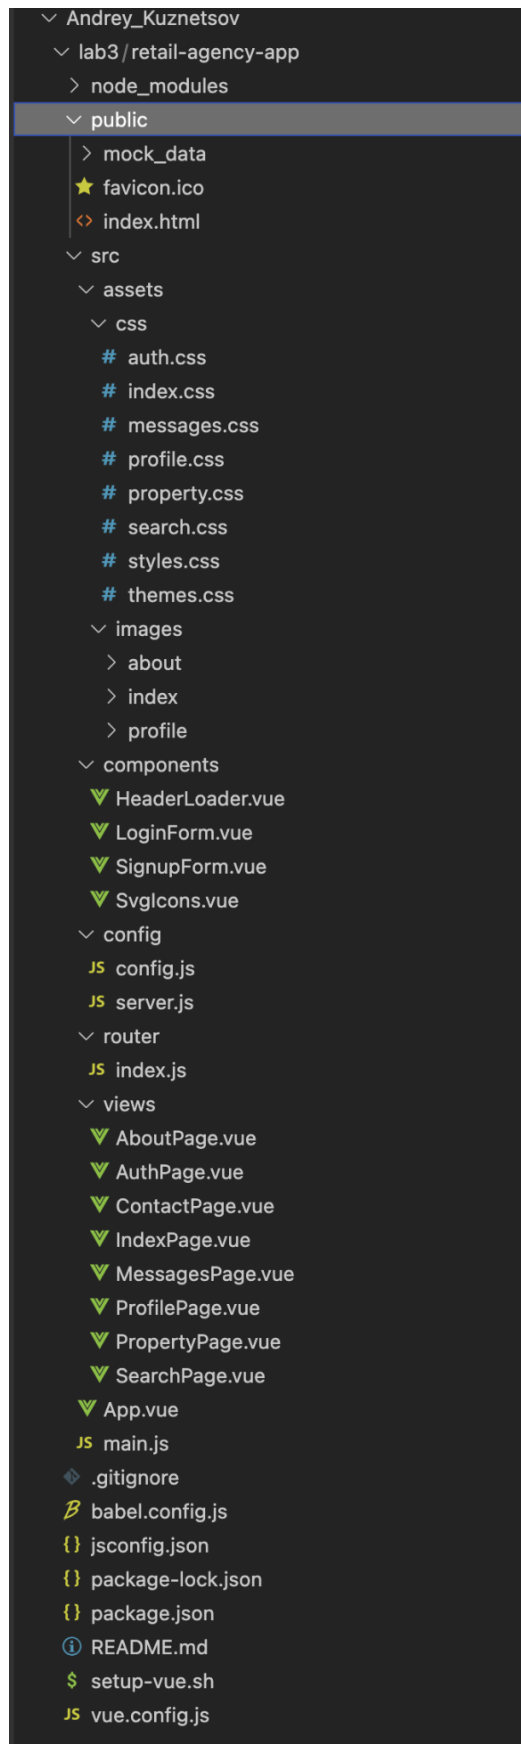

Итоговая структура проекта

Функционально никаких изменений не было, кроме небольшого стилистического рефакторинга и вправок по предыдущим замечаниям с прошлых работ

Из интересного можно выделить, что AuthPage.vue предоставляет собой template из двух форм, которые меняются по клику пользователя. Сами формы уже подтянуты как components

```
Andrey_Kuznetsov > lab3 > retail-agency-app > src > views > AuthPage.vue
1  <template>
2    <HeaderLoader :currentPath="currentPath" />
3    <div class="index-background">
4      <main role="main" class="form-container auth-page">
5        <button class="form-close" aria-label="Close Authentication Form" @click="closeForm">
6          <i class="uil uil-times"></i>
7        </button>
8
9        <LoginForm v-show="currentForm === 'login'" @switch-form="switchForm" />
10       <SignupForm v-show="currentForm === 'signup'" @switch-form="switchForm" />
11     </main>
12   </div>
13 </template>
14
15 <script>
16 import LoginForm from "@/components/LoginForm.vue";
17 import SignupForm from "@/components/SignupForm.vue";
18 import HeaderLoader from "@/components/HeaderLoader.vue";
19
20 export default {
21   components: {
22     HeaderLoader,
23     LoginForm,
24     SignupForm
25   },
26   data() {
27     return {
28       currentPath: "auth",
29       currentForm: "login"
30     };
31   },
32   methods: {
33     switchForm(form) {
34       this.currentForm = form;
35     },
36
37     closeForm() {
38       this.$router.push('/');
39     }
40   }
41 };
42 </script>
43
44 <style scoped>
45 @import url('../assets/css/auth.css');
46 </style>
47
```

Пример AuthPage.vue


```

1 <template>
2 <div class="form login-form">
3   <h2>Login</h2>
4
5   <div class="input-box">
6     <input type="email" v-model="email" placeholder="Enter your email" required />
7     <i class="uil uil-envelope-alt email"></i>
8   </div>
9
10  <div class="input-box">
11    <input type="password" v-model="password" placeholder="Enter your password" required />
12    <i class="uil uil-lock password"></i>
13    <i class="uil uil-eye-slash pw-hide"></i>
14  </div>
15
16  <div class="option-field">
17    <span class="checkbox">
18      <input type="checkbox" v-model="rememberMe" />
19      <label>Remember me</label>
20    </span>
21    <a href="#" @click="forgotPassword" aria-label="Forgot your password?">Forgot password</a>
22  </div>
23
24  <button @click="login" class="button login" aria-label="Login now">Login Now</button>
25
26  <div class="login-signup">Don't have an account? <a href="#" @click="switchToSignup">Sign up</a>
27 </div>
28 </template>
29
30 <script>
31 import { JWT_BASE_URL } from "@config/config.js";
32
33 export default {
34   data() {
35     return {
36       email: "",
37       password: "",
38       rememberMe: false
39     };
40   },
41   methods: {
42     async login(e) {
43       e.preventDefault();
44
45       if (!this.email || !this.password) {
46         alert("Please enter both email and password.");
47         return;
48       }
49
50       try {
51         const response = await fetch(`${JWT_BASE_URL}/login`, {
52           method: "POST",
53           headers: { "Content-Type": "application/json" },
54           body: JSON.stringify({ email: this.email, password: this.password })
55         });
56
57         const data = await response.json();
58
59         if (data.token) {
60           localStorage.setItem("isAuthenticated", "true");
61           localStorage.setItem("currentUser", JSON.stringify(data.user));
62           localStorage.setItem("jwt", data.token);
63
64           this.$router.push({ name: 'Profile' });
65           alert("Login successful.");
66         } else {
67           alert("Invalid email or password.");
68         }
69       } catch (error) {
70         console.error("Error logging in:", error);
71         alert("Error during authentication. Please try again later.");
72       }
73     },
74     switchToSignup() {
75       this.$emit("switch-form", "signup");
76     },
77     forgotPassword() {
78       alert("Forgot password clicked.");
79     }
80   }
81 };
82 </script>
83
84 <style scoped>
85


```

Пример LoginForm.vue. При аутентификации с JWT мы ходим на отдельный бэк сервер

В качестве некоторого итога могу сказать, что с vue гораздо приятнее работать, нежели с голым html + js, а также сам по себе фреймворк хорошо оптимизирован, обеспечивает плавность анимаций и всех переходов, позволяет убрать некоторые предыдущие костыли, когда приходилось выставлять таймаут прогрузки страниц для их удачного парсинга и т.д.

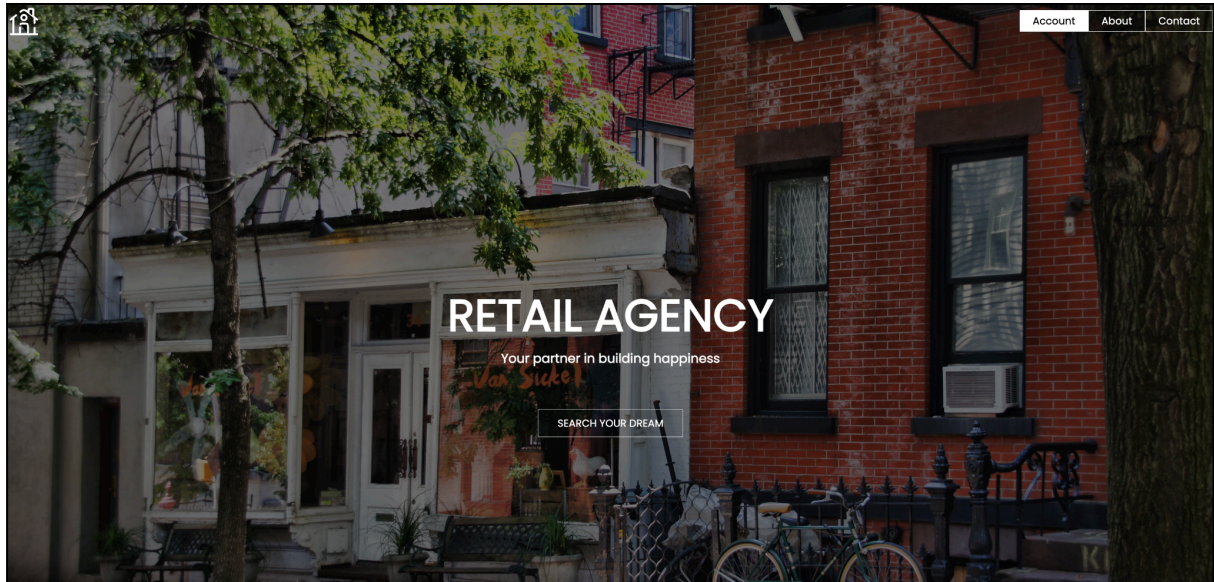

Главная страница

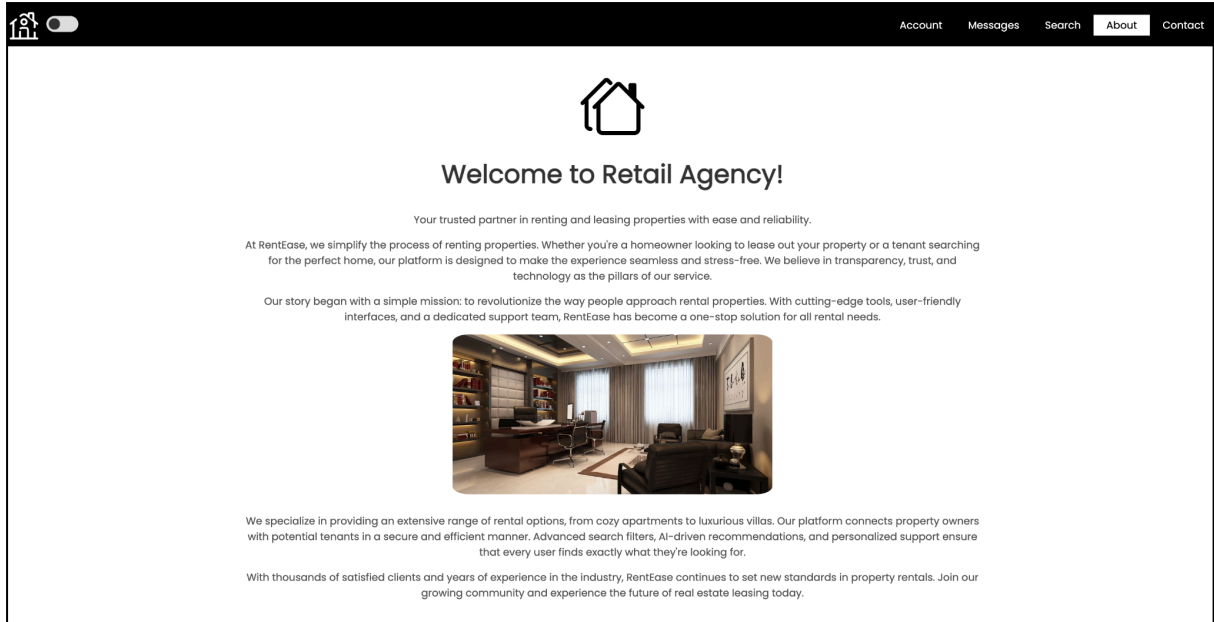

О компании

AccountMessagesSearchAboutContact

Get in Touch with Us

We're here to help with any questions or inquiries you have.

Phone: +1 (555) 123-4567
Email: support@rentease.com
Address: Saint-Josse-ten-Noode, Belgium 42, 1210

50°51'17.5"N 4°22'25.3"E
V93JF+WFP Saint-Josse-ten-Noode, Belgium
View larger map

Feel free to reach out to us anytime during our business hours: Monday to Friday, 9:00 AM to 6:00 PM. Our support team will respond promptly to your queries and assist you with any needs.

Контакты

AccountMessagesSearchAboutContact

Real Estate Search

Property Type

All

Transaction Type

All

Number of Rooms

☐ Studio
☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4

Amenities

☐ Pool
☐ Gym
☐ Garage
☐ Garden

Area Range

MinMax

Price Range

MinMax

Location

Enter city or area

Sort By

Default

Search


apartment - buy
Location: Downtown
Rooms: 2 | Area: 85 m²
Price: \$280 000

apartment - rent
Location: Los Angeles
Rooms: 3 | Area: 95 m²
Price: \$3 000


house - buy
Location: San Diego
Rooms: 4 | Area: 150 m²
Price: \$500 000

condo - rent
Location: Chicago
Rooms: 1 | Area: 60 m²
Price: \$1 800

Поисковик

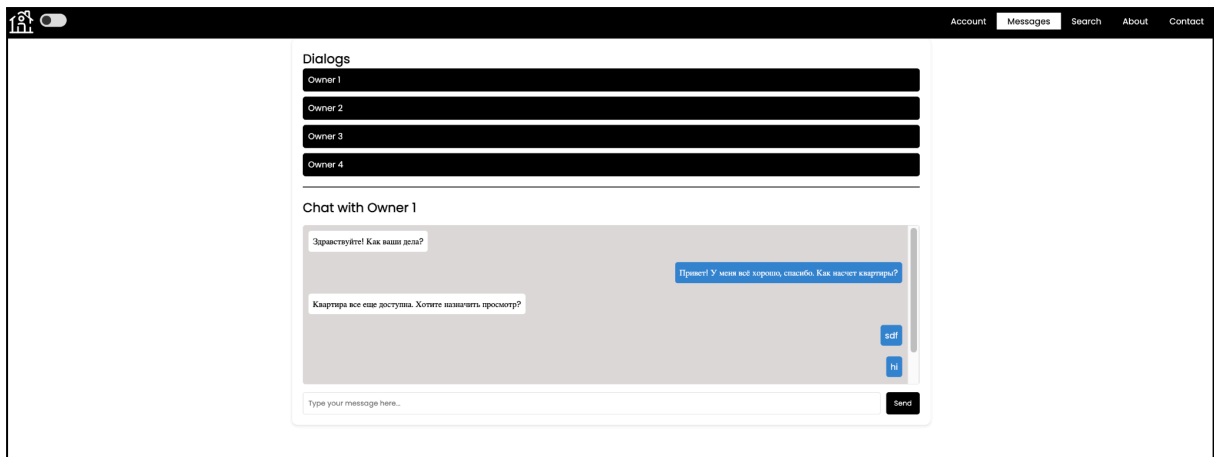

Сообщения

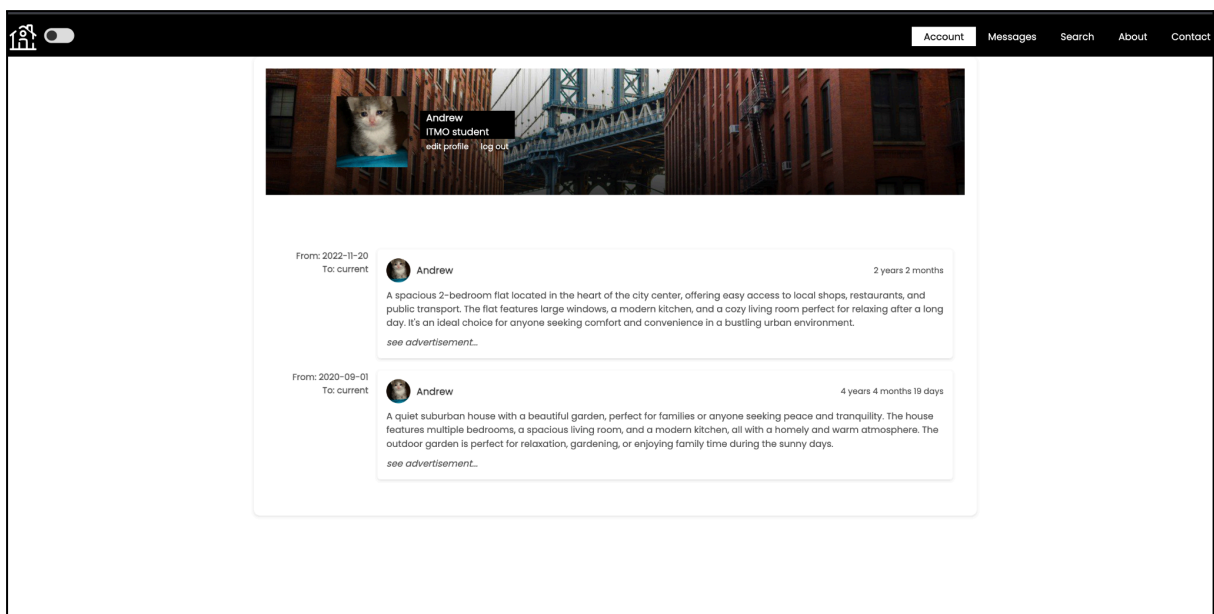

Переработанный личный аккаунт