



白皮书

Codex-maxxing 为 长时间运行的工作

法典如何帮助工作继续进行
超越单一提示

OpenAI

内容

01 02 03

[耐用的螺纹]

[语音输入]

[转向]

04 05 06

[记忆]

[计算机和
浏览器使用]

[遥控]

07 08 09

[线
自动化]

[三个例子
循环数]

[目标]

10

[侧面板]

Codex 是为
[编码工作]：制作
差异，更改存储库，
审查变更，
并帮助发布代码。

但更广泛的模式是
开始看起来不同
每个人——不仅仅是开发人员。

当 Codex 拥有耐用的线程时，
共享内存、工具访问、
一种重复的方式和一个地方
检查输出本身、工作
可以继续跨越更多
比一个提示。

Codex仍然很优秀
用于编码，但是
更有趣的转变
是它提供了工作
住的地方。

来源[刘杰生]

创建者 [Jason Liu] 使用 Codex 作为他的一部分
日常工作流程，来自演示文稿和文字记录
电子表格、浏览器任务和重复工作。

该指南介绍了 Jason 如何使用
法典作为收集背景的地方，
寻求帮助，回顾接下来发生的事情
返回，并返回下一步
不丢失线程。


耐用的螺纹

第 01 节

给工作一个安身之地

对于重要的工作流，固定线程
可以成为工作的家：地方
背景、偏好、旧决策、
并且开环随着时间的推移而累积。

使用 [耐用线] 进行您需要的工作
期待再次访问：

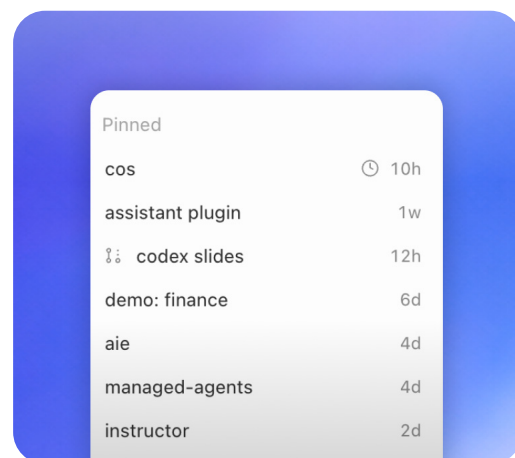


[参谋长]
消息、跟进、
会议，以及
开环。

[OpenAI CLI]
命令、约定、
回购结构，以及
查看偏好。

【社会反馈
监控]
反复出现的问题，
有用的反馈，以及
来自公众的信号
谈话。

[代理SDK]
示例、文档、
反复出现的问题，
和产品行为。

[法典
开源]
问题，维护者，
贡献模式，
和发行说明。

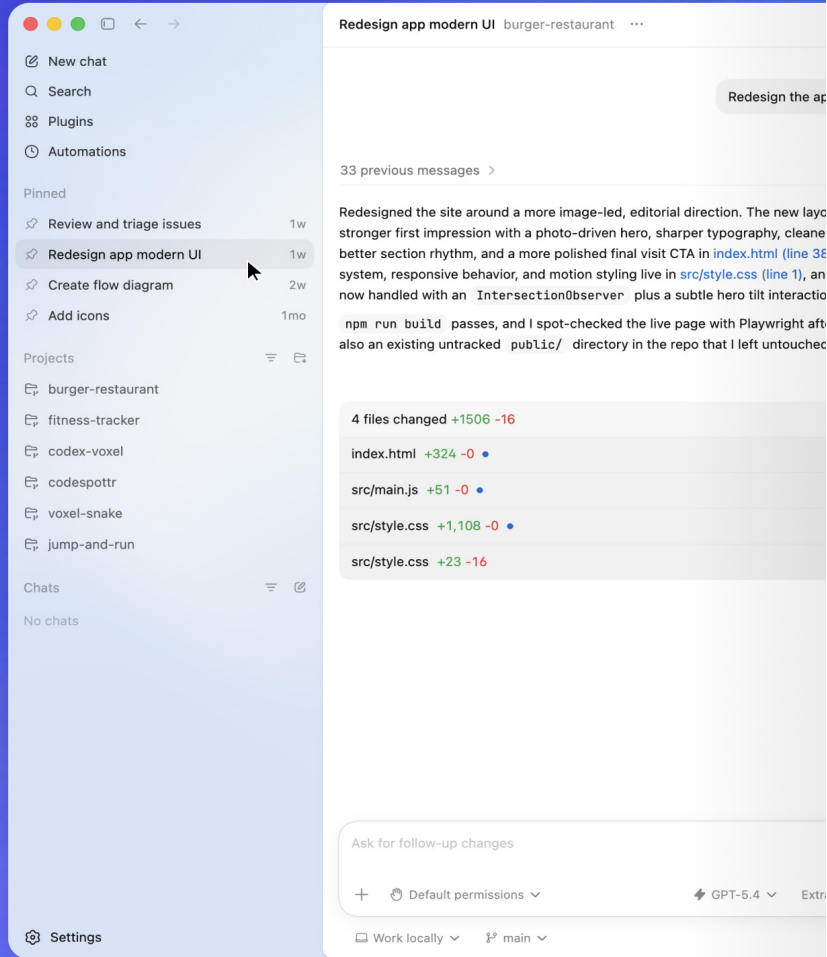

耐用的螺纹使历史记录可用
随着对话的深入和存储
他们在记忆库中。但有
权衡：长时间运行的线程携带
上下文，运行成本可能比
新鲜的短线。对于重要的
工作流程，连续性是值得的
并且更容易管理。

语音输入

第 02 节

多放点自己的实际情况 思考法典

[语音输入] 改变 Codex 获取的上下文类型。

好处不仅仅是速度。就是这么说的
输入通常包括作品的未编辑版本：
记不清的名字，模糊的方向，
不确定性，会很尴尬的事情
打字却很自然地说。



[语音输入]
“我认为有
一个叫本的人
在 Slack 中谁
提到这一点，
我不记得了
到底是什么，
就去看看吧。”

Click to dictate or hold

^↑D



这是一个有用的指令，因为它是真正的工作通常是如何开始的。杰森将开始当他浏览页面时录制语音笔记在浏览器中制作的代理。当他在完成后，他按 Enter 键，以便 Codex 可以执行该反馈。

转录本的工作原理相同。一个电话，会议、走廊谈话或粗暴的谈话语音笔记可以成为起始材料。Codex 可以帮助将原始版本转变为计划、草案、工件或下一步行动。

当很多计划变得更好时
该模型可以访问凌乱的
你的想法的版本。

来源[刘杰生]

转向

第 03 节

在 Codex 工作期间调整队列

配对后语音变得更有用
与[转向]。

转向意味着添加下一条指令
Codex 已经开始工作。你可以纠正方向，
添加上下文、批准下一步或排队
工具调用后的下一步操作。当你复习的时候
一个网站，听起来可能像：

⌘=

[转向]
“把这个改小一点。”
“这个副本是错误的。”
“这两件事之间的距离
感觉不太对劲。”
“完成后，打开 PR。”
“等待预览部署。”
“给我看看之前的预览链接
什么都发布了。”

Q Explored 2 searches, ran 2 commands

Next I'm making the file edits: project metadata
README instructions. The UI will be compact and
controls, and responsive layout.

Creating `tsconfig.json` +24 -0

Once this is done, open a PR.

+

🎤

↑

记忆

第 04 节

让记忆成为某种东西 你可以回顾一下

内存充当笔记本，为以下内容提供上下文行动。随着线程持续时间更长，它们需要[内存]谈话之外。当消息历史记录有帮助，但这并不总是足够的。有用的上下文应该成为您可以打开、编辑、比较和重用的东西。

```
• vault/  
  ├── AGENTS.md          # How the vault operates  
  ├── TODO.md            # Cross-project priorities and follow-ups  
  |  
  ├── projects/  
  |   ├── README.md      # Active-project index  
  |   ├── agents-sdk/  
  |   ├── codex-for-open-source/  
  |   ├── early-access-program/  
  |   ├── rust-migration-blog/  
  |   └── ...             # Other active and archived workstreams  
  |  
  ├── agent/  
  |   ├── USER_CONTEXT.md # Working preferences and context  
  |   ├── daily-summary-*.md # Daily decisions and follow-ups  
  |   └── ...             # Research, synthesis, and learning  
  |  
  ├── people/  
  |   ├── <username>.md   # Person and relationship context  
  |   └── ...  
  |  
  └── notes/
```



[记忆]
一种模式是
一个金库：
保险库/
—— TODO.md 卜
—— 人/ 卜
—— 项目/ 卜
—— 代理/
—— 笔记/

拱顶可以容纳滚动
你的工作背景：
人、决策、开环、
每日笔记、项目状态以及
否则的细节
在线程之间迷失。

保持这种区别清晰：
存储库保存代码。
保险库保持滚动
围绕工作的背景。

当保管库位于 GitHub 时，
差异成为审查表面
为了记忆。你可以看到什么
法典认为很重要
足以写下来。

该审查步骤很重要。
长时间运行的线程应该
不悄悄积累模糊
谈话中的印象

历史。他们应该记录
发生了什么变化：



[记录]
这个人更喜欢这个。
这个项目正在等待。
做出了这个决定。
这个循环是闭合的。



【记忆说明】
正如人们所提到的，
更新相关内容
人们注意到。
随着项目的推进，
更新项目页面。
当循环关闭时，
将它们标记为关闭。
当决定做出时，
写下决定
以及为什么它很重要。

计算机和浏览器使用

第05节

决定什么 线可以接触

一旦一个线程拥有了内存，
下一个问题很实际：

【它能用来做什么？】

连接器将 Codex 扩展到
经常工作的地方

首先出现：松弛线程，
收件箱、日历、文档和
问题跟踪器。

对于此工作流程，它有帮助
分离表面：



[\$浏览器]

本地网络表面，
预览，
和注释



[@chrome]

已登录的浏览器

会议和
经过身份验证的选项卡



[@计算机]

仅 GUI 工作

需要点击



[连接器]

松弛、Gmail、
日历、GitHub 和
其他工作表面



[技能]

可重复使用的 workflow
法典可以重复

如果您正在本地应用程序上进行迭代，请使用浏览器表面。如果任务取决于登录状态或多个经过身份验证的选项卡，使用 Chrome。如果完成任务的唯一方法通过桌面应用程序，使用计算机使用明确权限和审核。

技能使重复工作更容易重用。一旦工作流程成功，您通常可以包装说明、参考资料、和脚本，所以 Codex 不需要每次都重教。

Look across my  Google Calendar ,  Slack , and  Google Drive and create a crisp leadership brief with what changed, what needs attention, and what happens next

+

GPT-5.5

High

▼

Calendar	- Event insights now show attendance likelihood to help with planning. - Improved booking experience with guest self-scheduling and time zone intelligence.	Helps more e reduce
	AI-powered thread summaries are now available in channel view.	Why i

遥控


第 06 节

保持更长时间 循环便携式

【远程控制】搞定
更容易靠近
长时间运行的任务。

Codex 可以继续工作
您的文件所在的机器，
权限和本地设置
已经住了。您可以入住
从另一台设备，查看
发现了什么，回答问题，
批准下一步，
或改变方向。

当法典委员会
已经在做某事
需要时间。

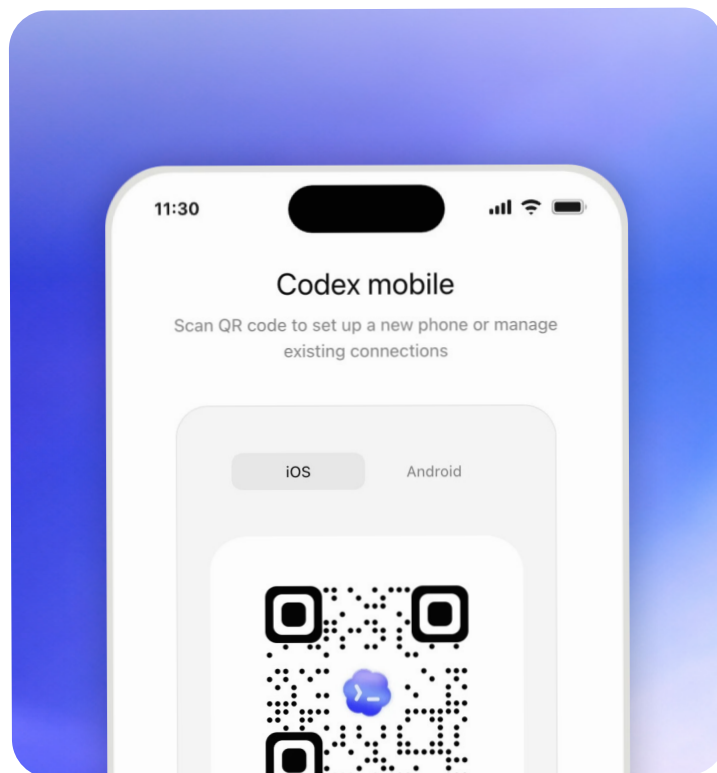

在办公桌上开始任务。
走开。回顾下一个决定
从您的手机上点。批准，
重定向，或要求不同的通行证。

来源[刘杰生]

远程控制不是理由
跳过评论。这是一种方法
保持足够的注意力
循环以解锁下一步动作。

线程自动化

第 07 节

附表法典 返回

[线程自动化]是心跳-
附有样式重复叫醒服务
到当前线程。他们告诉食品法典委员会
返回同一对话
节奏，而是保留上下文
每次都从头开始。

一个线程可以有多个调度。
它可以运行直到满足条件。它可以
随着任务的变化调整节奏。

</>

【正常提示】
现在就这样做。

相对


⋮

[线程自动化]
继续检查这个
并将其向前移动
有些事情发生了变化。

这可能意味着检查
拉取请求、Slack 线程、
收件箱、部署、文档、
客户支持线程，或
长时间运行的命令。



[线程自动化]
每30分钟，
检查 Slack 和 Gmail
对于未回复的消息
这可能需要注意。
研究背景
并草拟答复，但是
不要发送任何东西
未经批准。

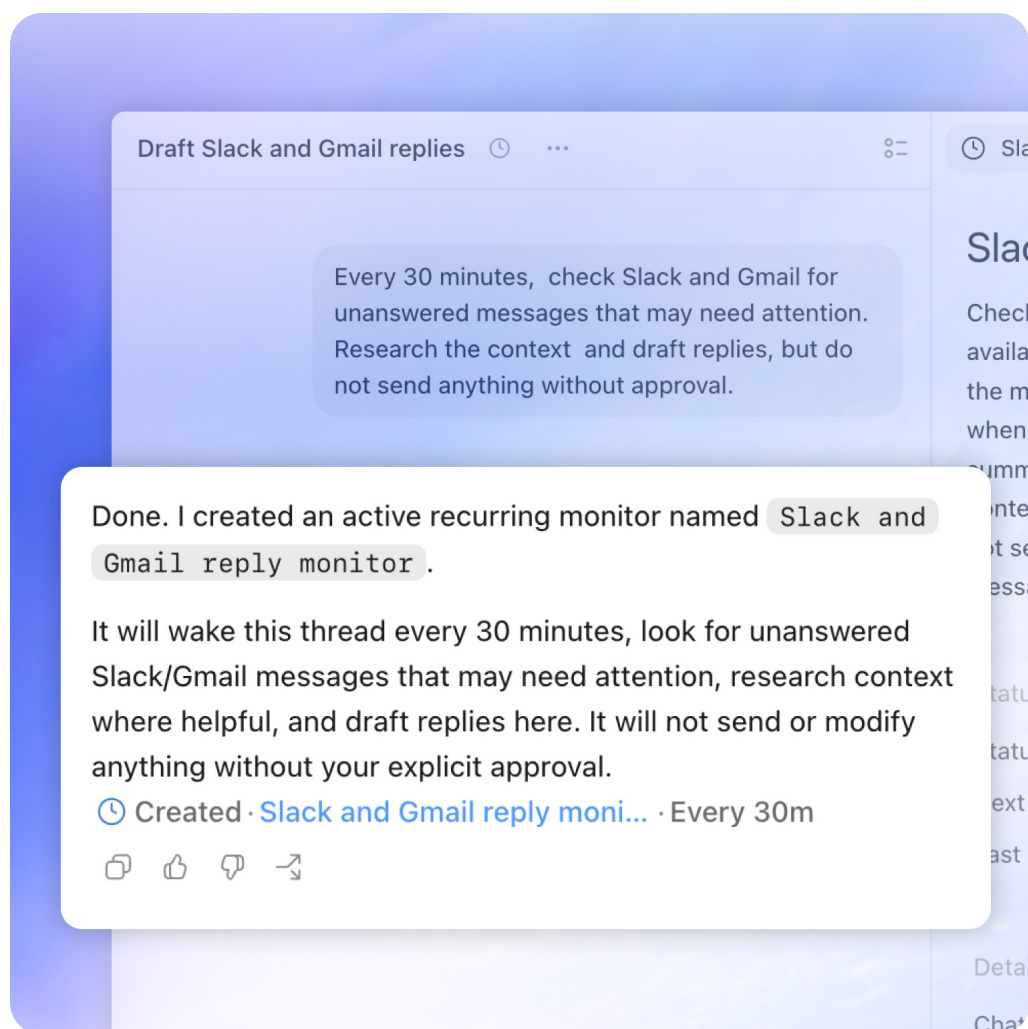


三个例子 循环数

第 08 节

应用食谱的真正方法 在您的工作流程中

力量来自跨功能的[循环]:
背景、工具、记忆、重现和回顾。

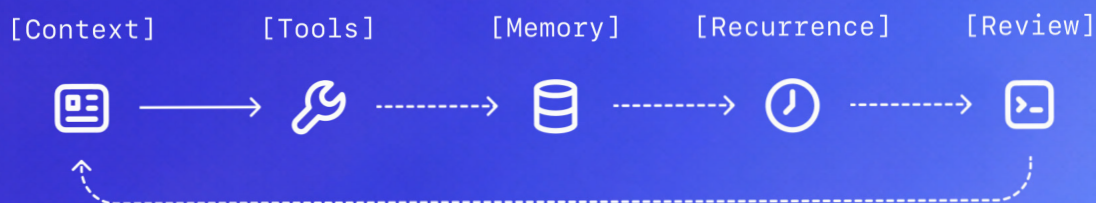

循环1 [参谋长]

Codex 按计划检查 Slack 和 Gmail, 查找可能需要注意的消息, 寻找它们背后的背景, 并起草答复。用户仍然决定发送的内容。

Working for 2m 23s

I'll set this up as a recurring monitor rather than trying to ha manually in this thread. I'm going to look for the automation then I'll check what Slack/Gmail access is available so the r actually inspect the right sources.

I found the scheduler. I'm also checking whether Slack and connectors are already callable in this workspace; that dete whether I can create a fully working monitor now or need to setup for you to approve/connect.

Awaiting approval

Every 30 minutes, check Slack and Gmail for unanswered messages that need my attention. Help me prioritize what matters most. If someone asks me a question, research the answer as deeply as you can and draft a reply for me, but do not send it.

+

↑

循环1
[参谋长]

[法典准备了什么]
打开消息
相关背景
草稿答复
问题是
需要判断

[你决定]
批准
语气
时机
最终决定

OpenAI



Codex-maxxing 适用于长时间运行的工作

19

循环2 [监控反馈]

Codex 监视 Slack 线程的动画
反馈，更新Remotion项目，
重新渲染该作品，并准备
修订供审查。


循环跨越工具：用于反馈的 Slack，
远程渲染和计算机
当上传或审查表面时使用
需要 GUI。

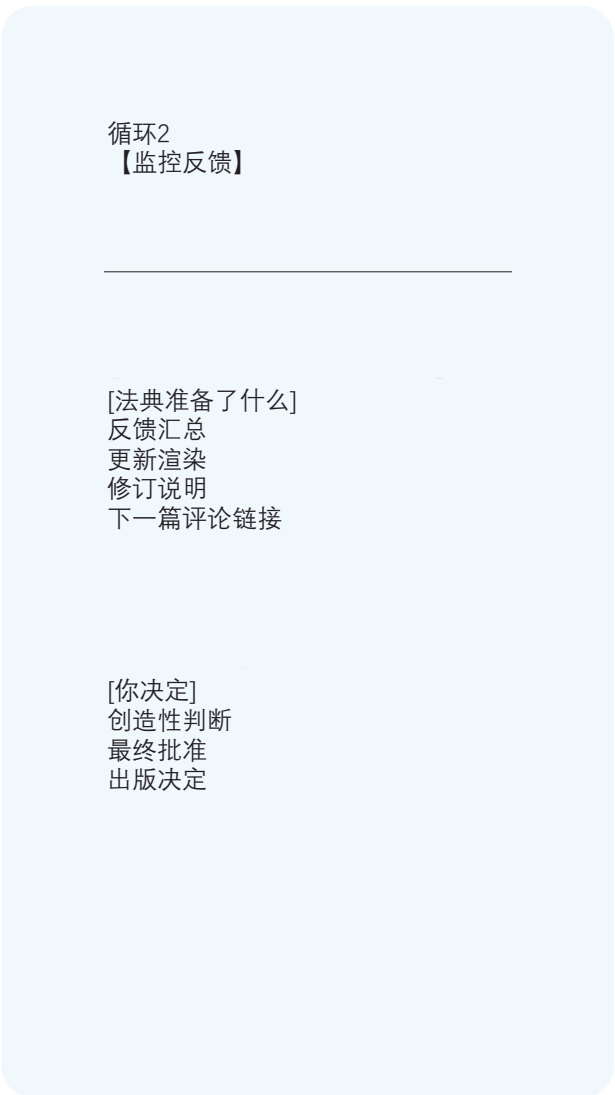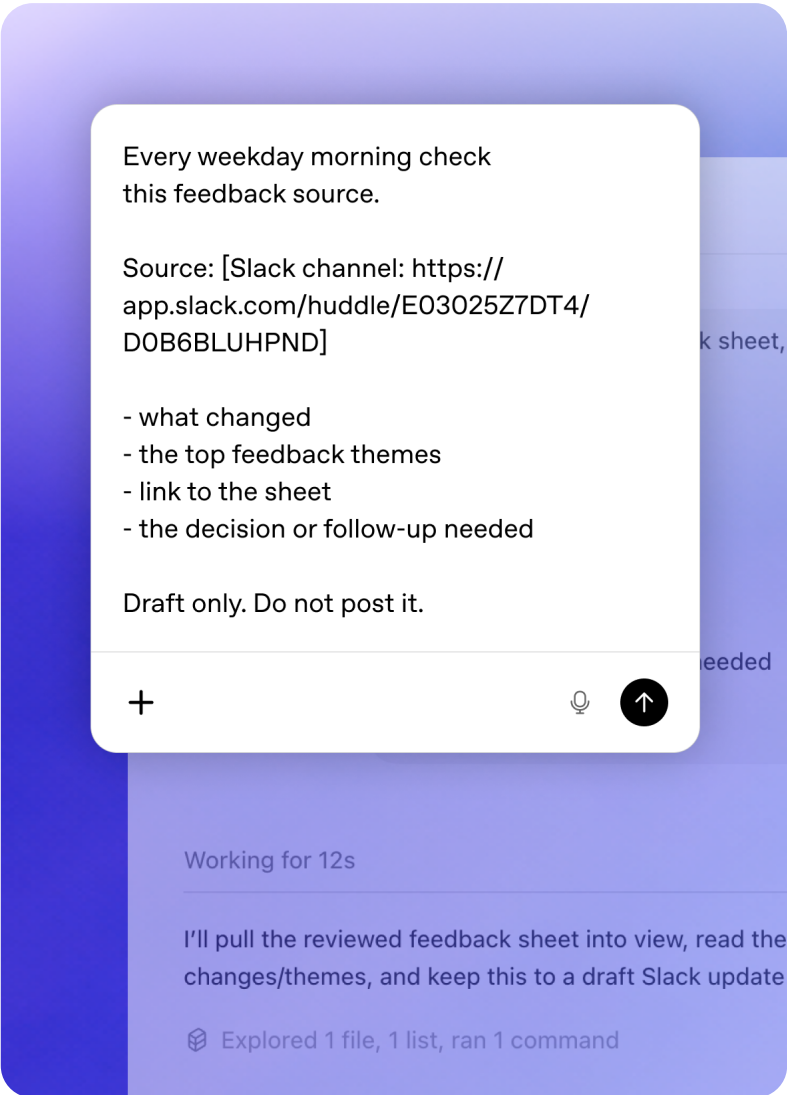

循环3[获得退款]

Codex 检查客户是否支持代理已加入，然后准备下一个当对话发生变化时的响应。

当用户离开时任务可以继续，但动作仍然受到限制。

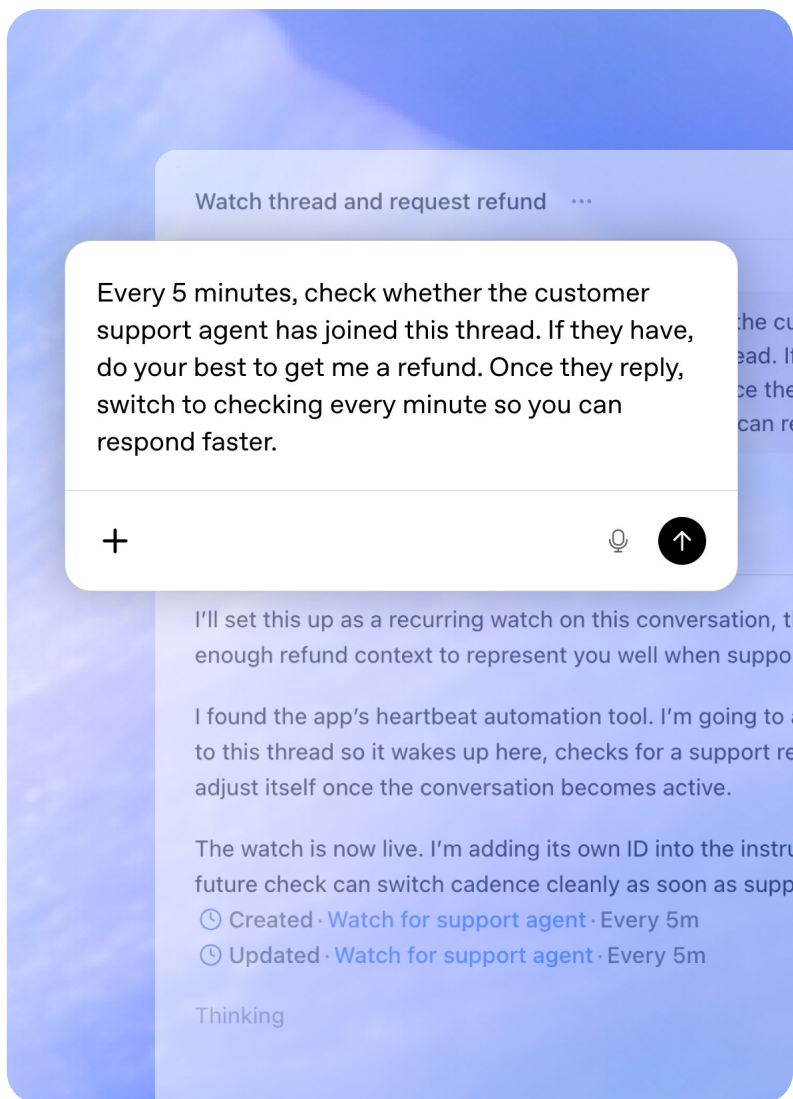

循环3
[获得退款]

[法典准备了什么]
状态检查
答复草案
有用的证据
建议下一步

[你决定]
同意
批准
任何不可逆转的行动

目标

第 09 节

设定目标 Codex 可以验证

一个薄弱的目标要求食典委实施一项计划。

[更强大的目标] 为食典委提供了一些东西
测试依据：预期行为、审查标准、
约束，或完成的明确定义。



[弱目标]

“实施
计划
在这个
降价
文件。”

相对




【坚定的目标】

“移植这个图书馆，让公众
API兼容，并使用原装
单元测试作为成功检查。
工作已准备好接受审查，如下：
相同的测试通过并且
差异已被记录下来。”

Rich-to-Rust 的例子使得这个混凝土。目标不是仅用于移植库。目标是以一种可以的方式移植它通过原始单元测试。

该测试套件给了运行真正的标准。工作还没有准备好直到新的实施通过了相同的测试。

迁移[丰富
进入铁锈]

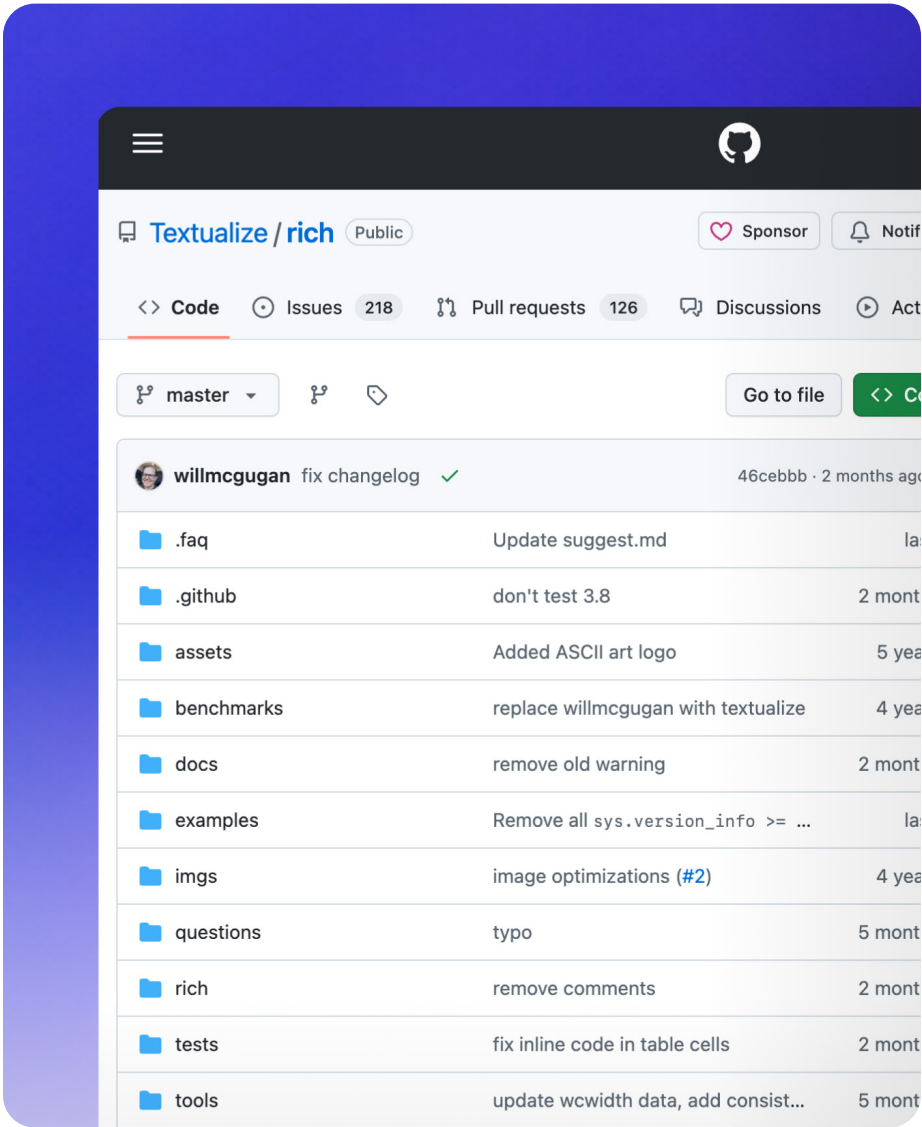


侧板

第 10 节

使工件成为循环的一部分

[侧面板]很容易理解为预览表面，但这低估了它。这是哪里 Codex 不仅仅是一个聊天界面。您可以检查 Codex 正在运行的同一对象打开、发表评论、查看更改并保留线程内的工件。

[侧面板]

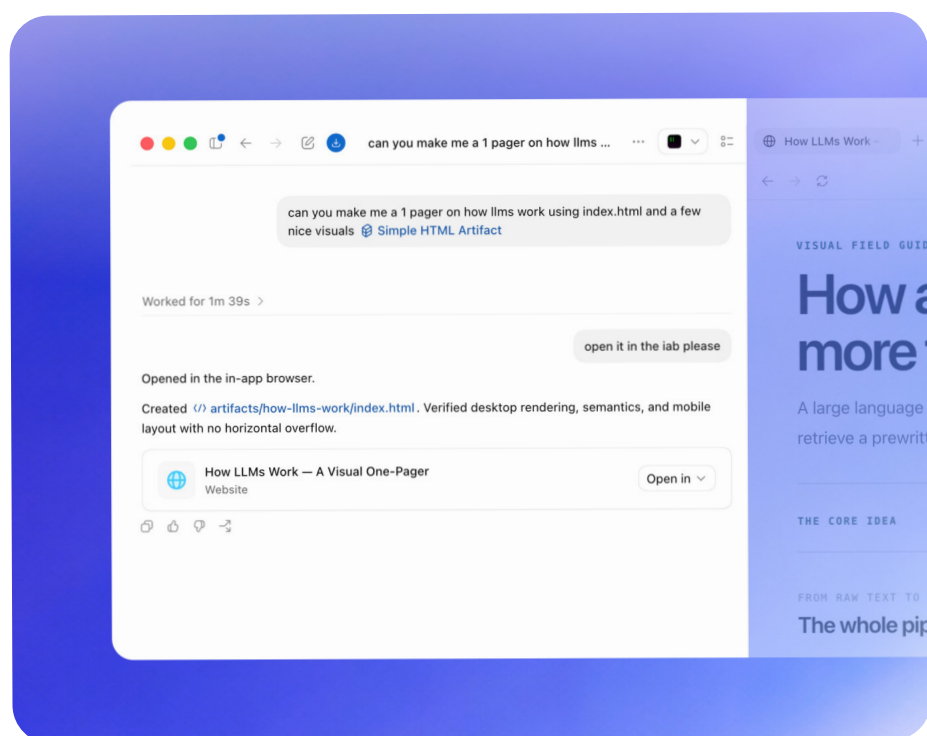

[检查文物]
降价，
电子表格、CSV、
PDF 和幻灯片可以
都住在那里。
降价可以
审查与
评论。电子表格
可以渲染公式
和支持细胞
编辑。CSV 变成
表而不是
原始文本。PDF 渲染
直接地。幻灯片可以
被创建并且
审查没有
离开应用程序。

[操作网络表面]
应用内浏览器
制作小网
更有用的工件：
index.html，故事书，
远程工作室，
Slidev、Streamlit、
和朱皮特。
最小版本
通常就足够了。
单个index.html
使用 JavaScript 文件
CSS 可以变成
一个活的表面
用于互动
并审查。

[审查变更]
你和法典
可以看看
同一对象同时
这项工作
仍在移动。
评论变成
指示。
神器
成为上下文。

侧面板是Codex的地方
不再只是一个聊天应用程序
开始成为这个地方
工作发生了。

来源[刘杰生]

刘杰森的
练习表演
多快
法典可以
[构建系统]
为了工作。

通过新的方式来移动项目
前进，任务变得更容易
拿起、回顾并继续
而不失去上下文。人们可以
花费更少的时间重新启动并且
花更多的时间在现有的基础上
已经在行动了。



OpenAI