


**1.uzdevums (1+1+1+2 punkti):** Spēlētājs  $X$  vienā gājienā izņem no urnas trīs kartiņas. Pieņemsim, ka urna ir ļoti liela, kartiņas tajā nekad nebeidzas un ir vienādas varbūtības izķek-sēt jebkuru no burtiem A, B vai C; citu burtu urnā nav. Pēc tam  $X$  sakārto trīs kartiņas alfabētiskā secībā un nosūta spēlētājam  $Y$  ziņojumu – to burtu, kurš pēc sakārtošanas bija pir-mais. (Piemēram, ja izķeksētie burti ir "CBC", tad pēc sakārtošanas tie būs "BCC" un  $X$  nosūta zinojumu "B".)

- Kāds ir informācijas saturs ziņojumam A?
- Kāds ir informācijas saturs ziņojumam B?
- Kāds ir informācijas saturs ziņojumam C?
- Kāda ir entropija jebkuram vienam ziņojumam, ko  $X$  nosūta  $Y$  saskaņā ar augšminēto procedūru?

- Visi kanoniskā koka zari (ceļi no saknes līdz lapām/zīņojumiem) veido garumus, kuri ir nedilstošā secībā, skaitot no augšas uz leju.
- Vienāda garuma zariem zinojumi izkārtoti zinojumu alfabētiskā secībā.

Attēla 1.piemērā zaru garumi nav nedilstošā secībā (zars 11 uz lapu A ir garumā 2, virs tā divi zari garumā 3). 2.piemērā C, D ir ar vienādi gariem kodavārdiem, bet nav alfabētiskā secībā. Vienīgi 3.piemērā Hafmana koks ir kanonisks.

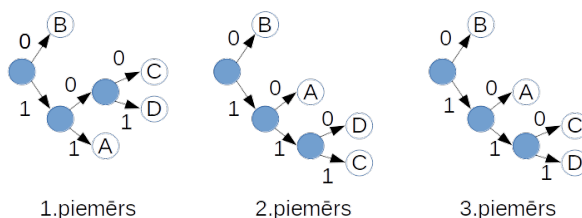

5 ziņojumu kopai  $\{A, B, C, D, E\}$ , kuru varbūtības ir attiecīgi  $\left\{\frac{1}{15}, \frac{2}{15}, \frac{3}{15}, \frac{4}{15}, \frac{5}{15}\right\}$ , atrast un uzzīmēt kanonisku Hafmana koku.

**3. uzdevums (4 punkti):** Izmantojot LZ78 algoritmu 6 simbolu alfabētām {C, E, L, N, S, U}, izveidot tabulu un nokodēt sekojošu 15 simbolu ziņojumu: SUCCESSLESSNESS. Tabulā attēlot soļa numuru,  $w$  - garāko vārdnīcā jau atrodamo simbolu virkni,  $k$  - virknei  $w$  sekojošo simbolu, algoritma izvadi un vārdnīcai attiecīgajā solī pievienojamo vārdu.

Solis	$w$	$k$	Izvade	Pievieno vārdnīcai
...	...	...	...	...

**4.uzdevums (6 punkti):** Veikt inverso Berouza-Vīlera transformāciju 17 simbolu virknītei: SETTNRSDDIESIEESN, ja zināms, ka kodētais vārds ir pats pirmais starp leksikogrāfiski sakārtotajām cikliskajām permutācijām.

**5.uzdevums (2+3 punkti):** Kvantizācijas algoritms saņem ieejā attēla krāsu intensitātes, kuras ir veseli skaitļi  $x \in \{0, 1, 2, \dots, 255\}$  un atgriež apakšējo veselo daļu:  $\left\lfloor \frac{x}{10} \right\rfloor$  jeb noiet tā decimālpieraksta pēdējo ciparu.

- (a) Ja visas šīs kvantizētās vērtības būtu jāsūta, izmantojot vienādu, fiksētu bitu skaitu – cik lielu saspiešanas attiecību (*compression ratio* – sākotnējā faila izmēra attiecību pret saspiektā faila izmēru) varētu sasniegt?
- (b) Pieņemot, ka visas krāsu intensitātes (no 0 līdz 255) ir ar vienādām varbūtībām, kāda ir jaunās, kvantizētās ziņojumu virknes entropija? Kāda būtu teorētiski labākā iespējamā saspiešanas attiecība (ja izmantotu aritmētisko kodējumu vai citu optimālu metodi, kas tuvojas entropijas noteiktajai saspiešanas robežai).

**6.uzdevums (4 punkti):** Spēlētājs  $X$  vēlas nosūtīt spēlētājam  $Y$  dažus ceturtās pakāpes polinomus ar veseliem koeficientiem:

$$f(x) = a_0x^4 + a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x + a_4, \text{ kur } a_0, \dots, a_4 \in \mathbb{Z}.$$

Polinoma koeficientu  $a_i$  vietā spēlētājs  $X$  sūta  $s$  vērtības dažādiem veseliem argumentiem:

$$f(0), f(1), \dots, f(s-1).$$

Vidū starp spēlētājiem  $X$  un  $Y$  atrodas ļaunprātīgais Šlopsterklopsters, kurš ne vairāk kā piecas no visām  $s$  nosūtītajām vērtībām drīkst nomainīt ar citiem skaitļiem (bet drīkst nomainīt arī mazāku skaitu vērtību vai nenomainīt nevienu).

Uzrakstīt nevienādību attiecībā pret parametru  $s$  (un atrisināt to), lai uzzinātu mazāko polinoma vērtību skaitu  $s$ , kuram spēlētājs  $Y$  noteikti varēs atjaunot  $X$ 'a sūtīto polinomu, lai kā arī nerīkotos Šlopsterklopsters.

**7.uzdevums (2+2+2 punkti):** (Ieteikums: Šajā uzdevumā var izmantot algebriskas identitātes par skaitļu kāpināšanu, Eilera teorēmu u.c. skaitļu teorijas rezultātus.)

- (a) Kriptogrāfijas algoritmam ir jāaprēķina  $4^{143} \pmod{199}$  (atlikums, kas rodas dalot  $4^{139}$  ar 199). Algoritms var ielūkoties reizināšanas tabulā pēc moduļa 199: ievadīt divus skaitļus  $a, b$  un saņemt to reizinājumu  $a \cdot b \pmod{199}$  ( $ab$  atlikumu, dalot ar 199). Kādu mazāko reižu skaitu pietiek ielūkoties reizināšanas tabulā, lai atrastu  $4^{139} \pmod{199}$ .  
*Piezīme.* Algoritms var veikt arī dalīšanu ar atlikumu un atņemšanu, bet jāsaskaita tikai reizināšanas darbības. (Acīmredzot, pietiek veikt 142 reizināšanas; Jūsu uzdevums ir reizināšanu skaitu pēc iespējas samazināt.)
- (b) Kriptogrāfijas algoritmam ir jāaprēķina  $4^{143} \pmod{7}$ . Algoritms var ielūkoties reizināšanas tabulā pēc moduļa 7. Kādu mazāko reizināšanu skaitu vajag, lai atrastu rezultātu?
- (c) Atrast  $4^{143} \pmod{7}$  vērtību; parādīt, kā tā iegūta.