

Add to get auto suggestions.

```
o Run Terminal Help • getuser.js - Cypress
$ getuser.js •
cypress > integration > apitests > JS getuser.js
1  /// <reference types = "Cypress" />
2
```

Describe and it comes from mocha api.  
Assertions come from chai.


```
getuser.js •
apitests > JS getuser.js > describe('get api user tests') callback > it('get u
/// <reference types = "Cypress" />

describe('get api user tests', ()=>{

  it('get users', ()=>{


    cy.request({
```

```
getuser.js > describe('get api user tests') callback > it('get users') callback > t
it('get users', ()=>{
  cy.request({
    method : 'GET',
    url : 'https://gorest.co.in/public-api/users',
    headers : {
      'authorization' : "Bearer d79e13993a9cbdbd79fddeb95"
    }
  })
})
```

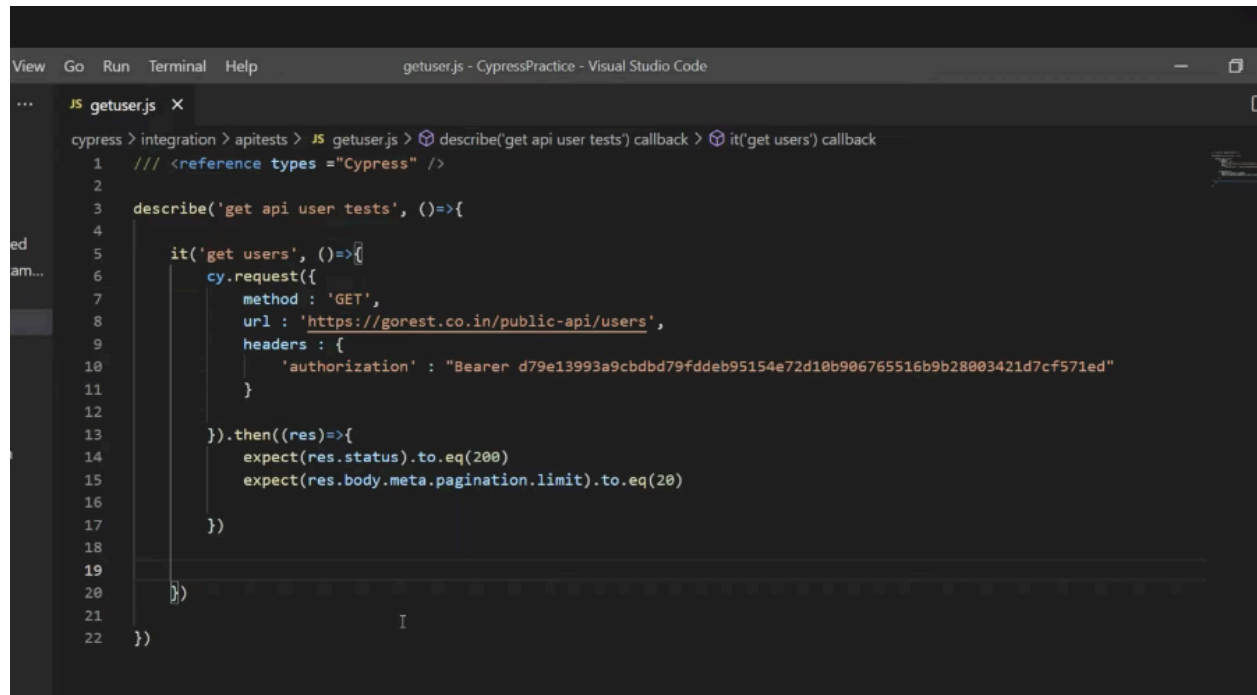

```
View Go Run Terminal Help getuser.js - CypressPractice - Visual Studio Code
JS getuser.js X
cypress > integration > apitests > JS getuser.js > describe('get api user tests') callback > it('get users') callback
1  /// <reference types = "Cypress" />
2
3  describe('get api user tests', () => {
4
5      it('get users', () => {
6          cy.request({
7              method: 'GET',
8              url: 'https://gorest.co.in/public-api/users',
9              headers: {
10                 'authorization': "Bearer d79e13993a9cbdbd79fddeb95154e72d10b906765516b9b28003421d7cf571ed"
11             }
12         })
13         .then((res) => {
14             expect(res.status).to.eq(200)
15             expect(res.body.meta.pagination.limit).to.eq(20)
16         })
17     })
18
19
20 })
21
22 })
```

Changed 25 and 32  
Specific user we are trying to get.

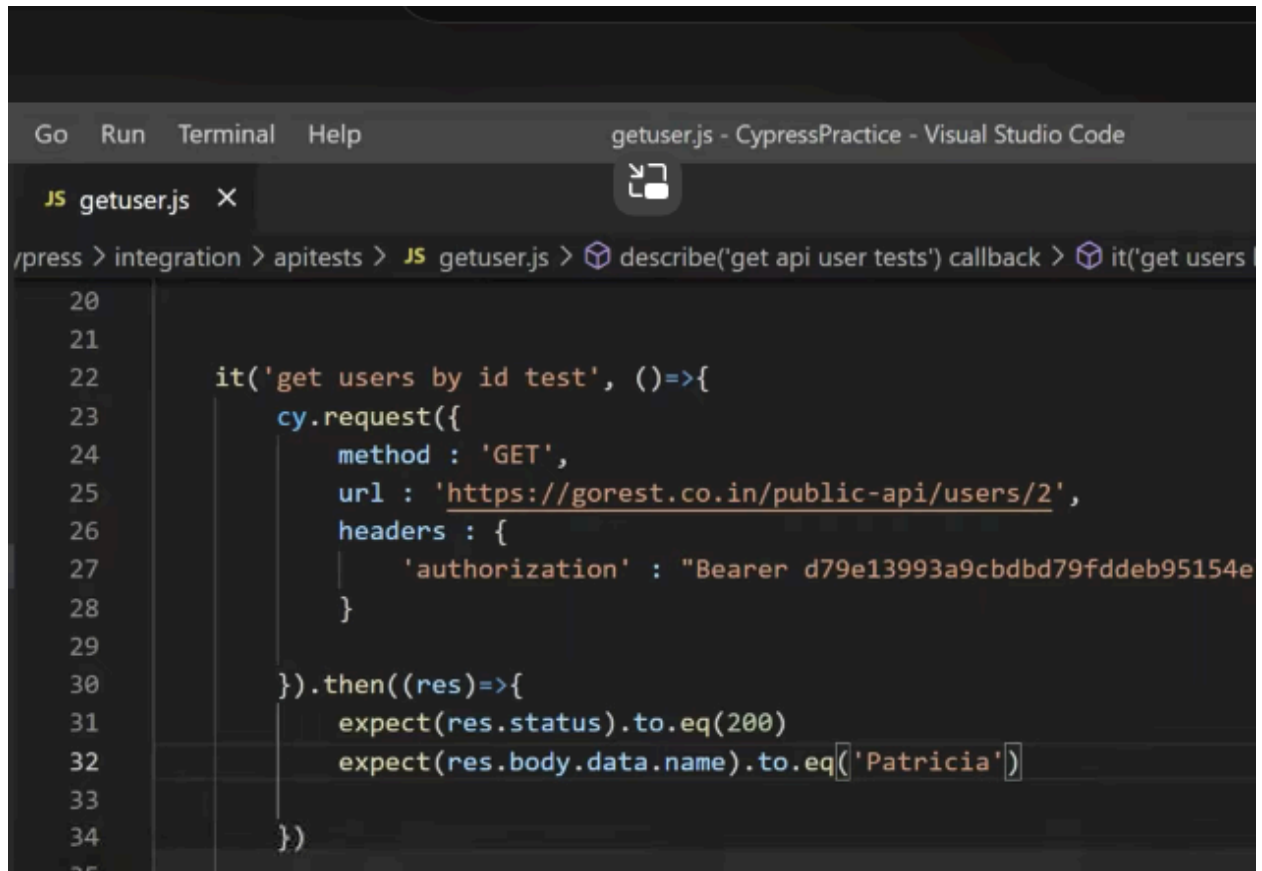


```
getuser.js - CypressPractice - Visual Studio Code

JS getuser.js X

/press > integration > apitests > JS getuser.js > describe('get api user tests') callback > it('get users

20
21
22   it('get users by id test', ()=>{
23     cy.request({
24       method : 'GET',
25       url : 'https://gorest.co.in/public-api/users/2',
26       headers : {
27         'authorization' : "Bearer d79e13993a9cbdbd79fddeb95154e
28       }
29
30     }).then((res)=>{
31       expect(res.status).to.eq(200)
32       expect(res.body.data.name).to.eq('Patricia')
33     })
34   })
35
```

Added 5  
Storing access token globally for easier access.

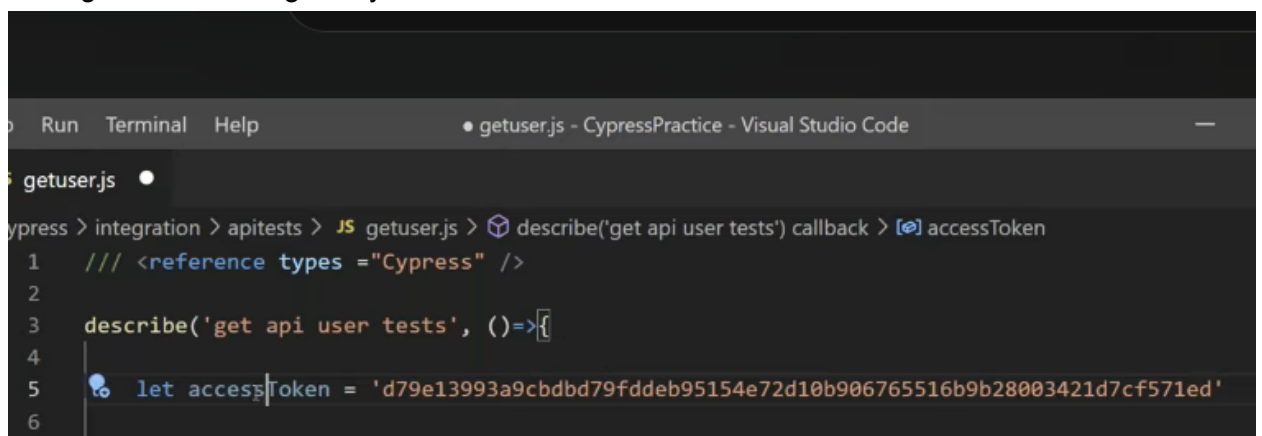

```
getuser.js •

Run Terminal Help • getuser.js - CypressPractice - Visual Studio Code

/press > integration > apitests > JS getuser.js > describe('get api user tests') callback > accessToken

1  /// <reference types = "Cypress" />
2
3  describe('get api user tests', ()=>{
4
5    let accessToken = 'd79e13993a9cbdbd79fddeb95154e72d10b906765516b9b28003421d7cf571ed'
6
```

Added13  
Removed hard coding of token.

```

6
7
8   s test', ()=>{
9     st({
10    od : 'GET',
11    : 'https://gorest.co.in/public-api/users',
12    ers : {
13      'authorization' : "Bearer " + accessToken
14

```

Added30

Removed hard coding of token.

```

20      })
21
22    })
23
24
25    it('get users by id test', ()=>{
26      cy.request({
27        method : 'GET',
28        url : 'https://gorest.co.in/public-api/users/2',
29        headers : {
30          'authorization' : "Bearer " + accessToken
31
32      }

```

Line6 update

Changed name.

```

Go Run Terminal Help getuser.js - CypressPractice
JS getuser.js X
cypress > integration > apitests > JS getuser.js > describe('get api us
1  /// <reference types ="Cypress" />
2
3  describe('get api user tests', ()=>{
4
5    let accessToken = 'd79e13993a9cbdbd79fddeb95
6    it.only('get users test', ()=>{
7      cy.request({
8        method : 'GET',
9        url : 'https://gorest.co.in/public-a
10     headers : {
11       'authorization' : "Bearer " + ac

```

Mocha and describe comes inbuilt with cypress.

