FRONT-END DEVELOPER

كتاب في تطوير المواقع يضم لغات الثلاث

تم كتابه هذه الكتاب من قبل المهندس
كريم جيره

Html - CSS - Java-script

نبذا عن الكتاب:

كتاب **HTML**هو دليل مبسط للمبتدئين في عالم تطوير الويب، يشرح أساسيات HTML بطريقة سهلة وعملية، بدايةً من فهم هيكل صفحات الويب وكتابة أول صفحة، وصولًا إلى إنشاء صفحات منظمة تحتوي على النصوص والصور والروابط والقوائم والجداول والنماذج.

يحتوي الكتاب على أمثلة عملية وتطبيقات تساعدك على فهم الأكواد وكتابتها بنفسك، بالإضافة إلى تمارين في نهاية الفصول لترسيخ المعلومات وتحويل ما تعلمته إلى مهارات عملية.

تم كتابة هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

إذا كنت تريد أن تبدأ طريقك في **تطوير واجهات المواقع (Front-End)**، فهذا الكتاب يمثل خطوة أولى لبناء أساس قوي في.HTML التي ستكون بدايت رحله ممتعه

HTML الجزء الأول

ما هي html؟

تُعد لغة HTML من أهم اللغات الأساسية في بناء مواقع الويب، ولذلك من المهم جدًا أن تفهمها جيدًا إذا كنت تريد الدخول إلى مجال تطوير المواقع.

وخد بالك من حاجة مهمة جدًا:

تم كتابة هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

HTMLليست لغة برمجة، وإنما هي لغة بناء وتوصيف لصفحات الويب.

وده مفهوم ناس كتير في البداية بيكونوا مش عارفينه.

طيب، ليه HTML مهمة وأساسية في بناء المواقع؟

تعالَ نشرحها بطريقة بسيطة جدًا.

تخيل معايا إن الجهاز اللي في إيدك دلوقتي، سواء كان **كمبيوتر أو هاتف محمول**، موجود من غير جسم خارجي يجمع مكوناته مع بعض.

جواه معالج، ورام، ولوحة أم، وتخزين، وغيرها من المكونات.

كل قطعة من دول لها وظيفة معينة، لكن لو المكونات دي مش متجمعة ومنظمة مع بعض، الجهاز مش هيكون له فائدة بالشكل اللي إحنا عارفينه.

تم كتابة هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

نفس الفكرة تقريبًا في مواقع الويب.

HTML هي الهيكل الأساسي للصفحة؛ فهي التي تحدد محتوى الصفحة وتنظمه، مثل العناوين والفقرات والصور والروابط والقوائم وغيرها من العناصر.

وبعد كده يأتي دور CSSلتنسيق هذا الهيكل وإعطائه الشكل والتصميم المناسب، ثم يمكن استخدام JavaScriptلإضافة التفاعل والوظائف المختلفة.

بمعنى أبسط:

- HTML → تبني هيكل الصفحة.
- CSS → تنسق شكل الصفحة.
- JavaScript → تضيف التفاعل والوظائف.

تم كتابة هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

وعشان كده، لو هدفك تتعلم Front-End Development، ف HTML تعتبر واحدة من أول وأهم الخطوات التي يجب أن تبدأ بها.


أول كودHTML

دلوقتي بعد ما عرفنا HTML وأهميتها، تعالَ نكتب أول كود ليك.

بص بقا عندنا اول حاجه هنعمل فولدر جديد الهنبني في موقعنا وهنفتح الملف علي أي بيئه عمل اشهرهم فيجوال ستوديو كود ممكن تنزلو من المتجر لو مش عندك وده شكلو




للتاكيد وبعد اما تنزلوه تفتح عليه الملف العملتو وبعدين ياصديقي هدوس هنا

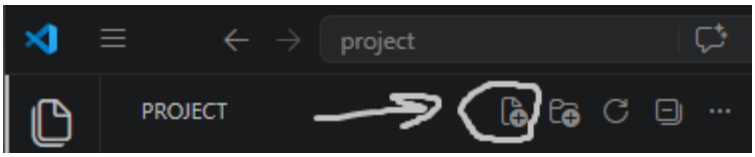

هيظهرلك كدا :

تم كتابة هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره



هتكتب هنا أي اسم للملف زي index ولازم تضيف جنب الاسم مباشرهتا .html يعني هيبقا اسم الملف كدا index.html وبعدين هدوس علي انتر هتلاقي الملف بقا كد 

وبعدين هتلاقي علي الجنب مكان كتابه المكان ده اسمو بيئه العمل او محرر الاكواد IDE يلا بقا

أول كودHTML

بعد ما عملنا ملف جديد وسميناه index.html ، تعال نكتب أول كود HTML في حياتك.


اكتب الكود ده داخل الملف

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>My First Page</title>
</head>

<body>
  <h1>Hello World</h1>
</body>
</html>
```

تم كتابه هذه الكتاب من قبل المهندس كريم حيره

وبكدا الملف هيبقا بشكل ده :

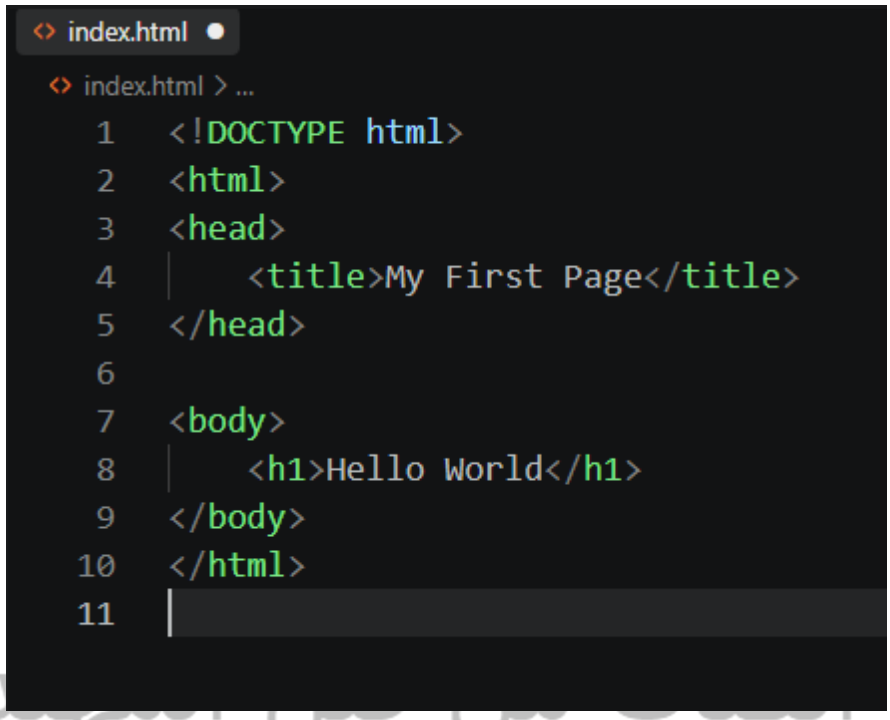

تم كتابه هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

متستعجلش وتحفظ الكود كله مرة واحدة، لأننا هنفهم كل جزء فيه واحدة واحدة.

أول سطر:

<!DOCTYPE html>

السطر ده بيقول للمتصفح إن الملف اللي قدامه مكتوب باستخدام إصدار HTML الحديث.

بعد كده عندنا:

```
<html>
```

وده العنصر الأساسي اللي بيحتوي على كل محتوى صفحة HTML.

وبعده:

```
<head>
```

الجزء ده بيحتوي على معلومات وإعدادات خاصة بالصفحة، وهنعرف استخداماته بالتفصيل بعدين.


تم كتابة هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

أما:

```
<title>My First Page</title>
```

فده بيحدد اسم الصفحة اللي بيظهر في علامة التبويب الموجودة في المتصفح.

زي كدا :

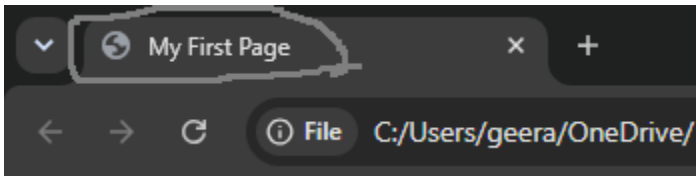

وبعدين عندنا:

<body>

وده من أهم الأجزاء، لأن المحتوى اللي المستخدم هيشوفه داخل الصفحة بيتكتب بداخله.

تم كتابة هذه الكتاب من قبل المهندس وليد جيره

وأخيرًا:

<h1>Hello World</h1>

وده عنوان كبير بيظهر للمستخدم داخل الصفحة.


دلوقتي احفظ الملف وافتحه باستخدام المتصفح.

لو كل حاجة اتعملت صح، هتلاقي كلمة:

Hello World

ظهرت قدامك في الصفحة.

زي كدا بظبط :

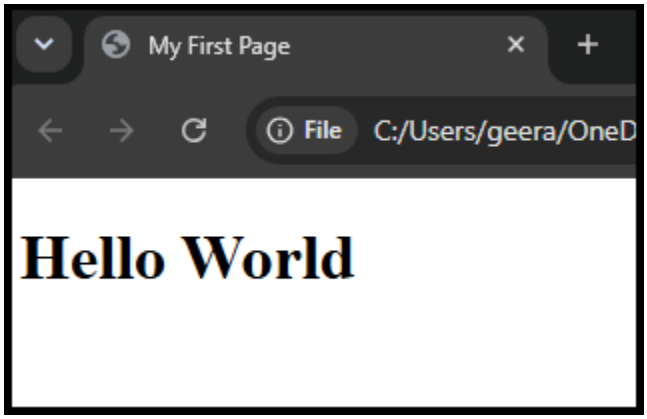

تم كتابة هذه الكتاب من قبل المهندس كريم وحيره

كده أنت كتبت أول صفحة ويب بنفسك!

ومتقلقش لو لسه مش فاهم كل حاجة، إحنا هنرجع لكل عنصر ونشرحه بالتفصيل في الصفحات الجاية.

هتقولي طيب انت فتحت صفحه ديه ازاي انا مش عارف افتحها ماشي يعم هتدخل علي الفولد الانت عملتو هتدخل عليه وبعدين هتضغظ علي ملف ال Html هيفتحلك الصفحه بسهوله جدا .

عناصرHTML

قبل ما نكمل كتابة صفحات، لازم نفهم حاجة مهمة جدًا وهي:

يعني إيهElement ؟

في HTML إحنا بنبني الصفحة باستخدام عناصر مختلفة، وكل عنصر بيكون له وظيفة معينة.

زي مثلًا:

```
<h1>My Website</h1>
```

تم كتابه هذه الكتاب قبل المهندس كريم جيره

هنا عندنا عنصر اسمه h1، ووظيفته إنه يعمل عنوان كبير.

العنصر غالبًا بيكون بالشكل ده:

```
<tag>Content</tag>
```

عندنا هنا:

```
<tag>
```

وده اسمه **Opening Tag** يعني تاج البداية.

وبعده المحتوى:

Content

وبعدين:

</tag>

وده اسمه **Closing Tag** يعني تاج النهاية.

خد بالك إن تاج النهاية بيكون فيه /

مثال:

Hello Ahmed

تم كتابه هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

هنا:

هو تاج البداية. Hello Ahmedهو المحتوى هو تاج النهاية

والعنصر كاملًا هو:

Hello Ahmed

وده عنصر Paragraph أو فقرة.

خد بالك

مش كل عناصر HTML لازم يكون ليها تاج بداية وتاج نهاية.

في عناصر معينة بتكون بدونClosing Tag ، وهنعرفها بعدين.

دلوقتي أهم حاجة تفهم إن HTML عبارة عن مجموعة عناصر بنستخدمها عشان نبني شكل ومحتوى الصفحة.

تعالي بقي نروح لحته ممتعه جدا

تم كتابه هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

العناوين فيHTML

دلوقتي بعد ما عرفنا يعني إيهElement ، تعال نتعرف على واحد من أهم العناصر في HTML وهو العناوين.

HTMLبتوفر لنا 6 مستويات مختلفة من العناوين.

من :<h1>

لحد:<h6>

مثال:

```
<h1>عنوان رئيسي</h1>
<h2> عنوان فرعي</h2>
<h3>عنوان أصغر</h3>
<h4>  عنوان  </h4>
<h5>عنوان أصغر</h5>
<h6>أصغر عنوان</h6>
```

تم كتابه هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

كل ما الرقم يزيد، حجم العنوان بيقل.

يعني:

h1أكبر عنوان.

h2أصغر منه.

h3أصغر من h2.

وهكذا لحد h6.

مثال عملي

جرب تعمل صفحة بالشكل ده:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <title>Headings</title>
</head>
<body>
   <h1>Front-end Developer</h1>
   <h2>HTML</h2>
   <h3>CSS</h3>
   <h4>JavaScript</h4>
</body>
</html>
```

تم كتابه هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

بعد ما تفتح الصفحة في المتصفح هتلاحظ إن كل عنوان له حجم مختلف.

زي كدا :



تم كتابه هذه
جيره

ملاحظة مهمة

متستخدمش h1 المجرد إنك عايز الكلام يبقى كبير.

العناوين ليها معنى وتنظيم داخل الصفحة، وإحنا هنستخدمها لتنظيم المحتوى بشكل صحيح.

وغالبًا بيكون عندنا عنوان رئيسي للصفحة، وبعده عناوين فرعية.

الفقرات في HTML

بعد ما اتعلمنا العناوين، محتاجين نعرف إزاي نكتب نصوص وفقرات داخل الصفحة.

وده بنستخدم له العنصر:

والـ p اختصار لكلمة **Paragraph** يعني فقرة.

مثال:

أنا بتعلم HTML عشان أبدأ في تطوير المواقع.

تم كتابة هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

ممكن كمان نكتب أكتر من فقرة:

HTML في الكتاب هي أول لغة هنتعلمها.

بعد HTML هنتعلم CSS.

وبعدها هنبدأ JavaScript.

كل فقرة بتظهر في سطر منفصل.

جرب بنفسك

اكتب الكود ده:

```
<h1>Front-end Development</h1>

<p>أنا بدأت أتعلم تطوير المواقع باستخدام HTML. </p>

<p> HTML مسؤولة عن بناء محتوى وهيكل الصفحة. </p>
```

تم كتابة هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

وشوف النتيجة بنفسك في المتصفح.

وطبعا اوعي تنسا تحط الاسطور دول داخل ال

```
<body>...</body>
```

تمرين صغير:

اعمل عنوان باستخدام h1واكتب تحته 3 فقرات عن نفسك.

مثلاً:

اسمك، والحاجة اللي بتتعلمها، والهدف اللي عايز توصله في مجال البرمجة.

تم كتابه هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

النزول إلى سطر جديد

أحيانًا وإنت بتكتب النص هتحتاج تنزل سطر جديد من غير ما تبدأ فقرة جديدة.

في الحالة دي نستخدم:

والـ brمعناها .Break

مثال:

```
<p>
أنا بتعلم HTML <br>
وبعدها هتعلم CSS <br>
وبعدها JavaScript
</p>
```

هنا كل مرة كتبنا
:

تم كتابه هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

المتصفح نزل للسطر اللي بعده.

الفرق بين p وbr

لو عايز تعمل فقرة جديدة:

```
<p>الفقرة الأولى</p>

<p>الفقرة الثانية</p>
```

استخدم p.

أما لو محتاج تنزل سطر داخل نفس الفقرة:

السطر الأول

السطر الثاني

استخدم br.

تم كتابة هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

خد بالك

عنصر brمن العناصر اللي مش محتاجة.Closing Tag

يعني مش بنكتب:

</br>

لكن بنكتب:

وبس.

يعني بشكل ده :


index.html

index.html > html > body > p

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html>
3   <head>
4       <title>Headings</title>
5   </head>
6   <body>
7   <p>
8   أنا بتعلم HTML <br>
9   وبعدها هتعلم CSS <br>
10  وبعدها JavaScript
11  </p>
12  هنا كل مرة كتبنا: <br>
13
14  </body>
15  </html>
16
```

تم كتابه هذه
مهندس
م جيره

وده الناتج :

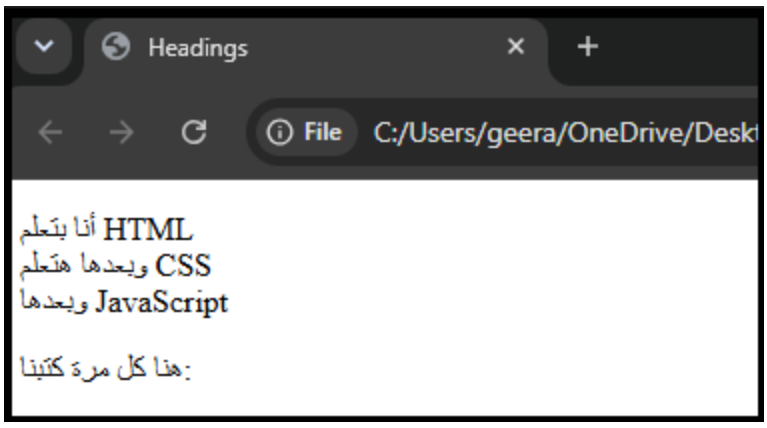

التعليقات في HTML

وأنت بتكتب كود HTML ممكن تحتاج تكتب ملاحظة لنفسك أو للمبرمجين اللي هيشتغلوا معاك.

المشكلة إنك لو كتبت الملاحظة بشكل عادي، المتصفح ممكن يعتبرها جزء من محتوى الصفحة.

عشان كده HTML وفرت لنا حاجة اسمها:

Comment

تم كتابة هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

يعني تعليق.

وطريقة كتابة التعليق هي:

```
<!-- This is a comment-->
```

أي حاجة بتكتبها بين:

<!--

و:

-->

مش هتظهر للمستخدم داخل الصفحة.

مثال:

```
<h1>My Website</h1>
<!-- This is the main title-->
<p>Welcome to my website</p>
```

التعليق هنا مش هيظهر داخل الصفحة.

ليه بنستخدم التعليقات؟

ممكن نستخدمها عشان نشرح جزء من الكود أو نفتكر وظيفة جزء معين

تم كتابة هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

مثال:

```
<!-- Main title-->
<h1>Front-end Developer</h1>
<!-- Website description-->
<p>Learn HTML, CSS and JavaScript</p>
```

وده بيساعدك جدًا لما المشروع يكبر ويبقى عندك كود كتير.

وده مثال بسيط :

ده الكود ....

index.html

index.html > html > body

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html>
3   <head>
4       <title>Headings</title>
5   </head>
6   <body>
7
8   <!-- Main title -->
9   <h1>Front-end Developer</h1>
10  <!-- Website description -->
11  <p>Learn HTML, CSS and JavaScript</p>
12
13
14  </body>
15  </html>
```

تم كتابه هذ
دس
جيره

وده الناتج ...



الروابط في HTML

دلوقتي تعال نتعلم حاجة مهمة جدًا في المواقع، وهي الروابط.

أكيد لما بتدخل أي موقع بتلاقي حاجات بتضغط عليها وتنقلك لصفحة تانية.

في HTML بنستخدم العنصر:

```
<a>
```

تم كتابة هذا الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

وده اسمه Anchor.

مثال:

```
<a href="https://www.google.com">Google</a>
```

هنا عندنا:

```
<a>
```

و ده عنصر الرابط:

```
href
```

ده بيحدد المكان اللي الرابط هيروح له.

أما:

Google

فده الكلام اللي المستخدم هيضغط عليه.

مثال آخر

```
<a href="https://www.youtube.com">YouTube</a>
```

لما المستخدم يضغط على كلمةYouTube ، المتصفح هينقله للرابط الموجود داخل href.

تم كتابه هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

جرب بنفسك

اعمل صفحة بالشكل ده:

```
<h1>My Website</h1>
<a  href="https://www.google.com"> Goto Google </a>
<br>
<a href="https://www.youtube.com">Go to YouTube</a>
```

وشوف النتيجة في المتصفح.

وده مثال بسيط :

index.html

```html
<!DOCTYPE html> <!-- تعريف نوع المستند -->
<html> <!-- بداية مستند HTML -->
<head> <!-- بداية قسم الرأس -->
    <title>Headings</title> <!-- عنوان الصفحة -->
</head> <!-- نهاية قسم الرأس -->
<body> <!-- بداية جسم الصفحة -->

    <h1>My Website</h1> <!-- العنوان الرئيسي -->
    <a href="https://www.google.com">Goto Google</a> <!-- رابط إلى Google -->
    <br> <!-- سطر جديد -->
    <a href="https://www.youtube.com">Go to YouTube</a> <!-- رابط إلى YouTube -->

</body> <!-- نهاية جسم الصفحة -->
</html> <!-- نهاية مستند HTML -->
```

وده الناتج :




تم كتابه هذه الكتاب من قبل مقدس
كريم جيره


فتح الرابط في صفحة جديدة

طيب لو عايزين الرابط يفتح في علامة تبويب جديدة بدل ما يخرج المستخدم من الصفحة الحالية؟


يعني ايه الكلام ده هقولك بختار مش انت فاتح صفحه النتائج في علامه تبويب الهو ده



طيب انت اكيد جربت انك ضغظ علي اللينك الاحنا عملنا الهو لينك اليوتيوب او لينك جوجل طيب ملظتش ان الاسم الفوق الهو علامه التبويب اتغيرت لاسم الموقع الانت دخلت عليه يعني لو كن دوس علي لينك جوجل كانت علامه التبويب الهي Headling اتغيرت لجوجل وبدل

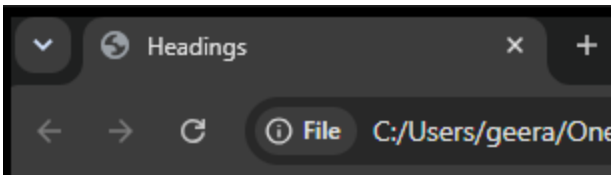


متبقا كدا

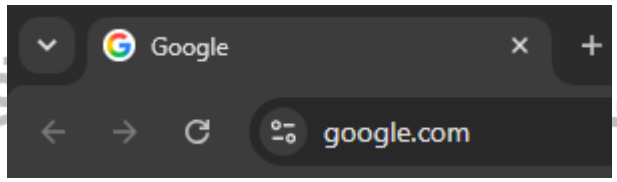

اتغيرت لكدا

تم كتابه هذا الكتاب بواسطه المهندس كريم جيره

حلو اوي ايه رايك بقى لو فتحنا علامه التبويب لجوجل جنب علامه التبويب للمشروعنا الشغالين عليه يعني هيبقى كدا



طيب ازاي يابشمهندس هقولك

هنا هنستخدم Attribute اسمه: target

مثال:

```
<a href="https://www.google.com" target="_blank">
    Google
</a>
```

القيمة: _blank

بتخلي الرابط يفتح في علامة تبويب جديدة.

يعني المستخدم لما يضغط على الرابط، الصفحة الأصلية تفضل مفتوحة ياهندسه.

تم كتابه هذا الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

جرب الكود بنفسك لو في حاجه غلط ارجع صفحه وهتفهم اكتر

الصور في HTML

المواقع مش عبارة عن نصوص وروابط بس.

أكيد هنحتاج نحط صور في موقعنا وعشان نضيف صورة في HTML بنستخدم:

مثال:

```
<img src="image.jpg">
```

هنا: src بتحدد مكان الصورة.

و: image.jpg هو اسم ملف الصورة.

يعني المتصفح هيحاول يدور على صورة اسمها:

image.jpg

في المكان اللي أنت محدده.

تم كتابة هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

مثال:

لو عندك ملف تاني في الفولدر الاحنا شغالين عليه مع الملف ال index.html يعني ايه يعني هتعمل للصوره العلي جهاز الانت عايز تضيفه في الموقع كوبي وتحتها هي الفولدر فهيبقي كدا :

والمتصفح هيعرض الصورة.

خد بالك

لو الصورة مش موجودة في المكان الصحيح، ممكن الصورة مش تظهر.

عشان كده لازم تتأكد إن اسم الصورة والمسار بتاعها مكتوبين بشكل صحيح.

الـ Attributes في HTML

بعد ما اتعلمنا العناصر الأساسية في HTML ، زي:

<h1>

<p>

<a>

في حاجة مهمة جدًا لازم نتعلمها، وهي:

Attributes

طيب يعني إيه Attribute ؟

ببساطة، الـ **Attribute** هي معلومة إضافية بنضيفها للعنصر عشان نحدد له خصائص أو معلومات معينة.

تم كتابه هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

يعني ممكن نقول إن الـ Element هو العنصر نفسه، والـ Attributeبتديله معلومات إضافية تساعد المتصفح يعرف يتعامل معاه.

مثال:

Google

هنا عندنا:

<a>

تم كتابة هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

وده عنصر الرابط.

أما:

href="https://www.google.com"

فده **Attribute**.

والـ Attribute هنا بيقول للمتصفح:

لما المستخدم يضغط على الرابط، يروح إلى المكان الموجود داخل href.

شكل الAttribute

غالبًا الـ Attribute بتكون بالشكل ده:

<tag attribute="value">

عندنا:

tag

اسم العنصر.

attribute

اسم الخاصية.

تم كتابة هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

value

القيمة الخاصة بالخاصية.

مثال:

Google

هنا :

a → اسم العنصر.

أشهر الـ Attributes في HTML

في HTML عندنا Attributes كتير جدًا، وكل واحدة ليها استخدام مختلف.

ومن أهم الـ Attributes اللي هتقابلها:

- href
- src
- alt
- title
- id
- class
- style

ومتقلقش، مش مطلوب تحفظهم كلهم دلوقتي.

تم كتابه هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

href الAttribute

إحنا اتعرفنا عليها قبل كده لما اتكلمنا عن الروابط.

مثال:

```
<a href="https://www.google.com">Google</a>
```

الـ href بتحدد المكان اللي المستخدم هيروح له لما يضغط على الرابط.

تم كتابة هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

ممكن الرابط يكون موقع كامل:

```
<a href="https://www.google.com">Google</a>
```

وممكن يكون صفحة داخل نفس المشروع.

مثلاً لو عندك ملف اسمه:

about.html

ممكن تعمل رابط له:

```
<a href="about.html">About Us</a>
```

وبكده لما المستخدم يضغط على About Us هتفتح صفحة about.html.

Attribute الـ src

الـ src اختصار لـ Source.

بنستخدمها غالبًا مع الصور عشان نحدد مكان الصورة.

مثال:

تم كتابه هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

```
<img src="image.jpg">
```

هنا:

img → عنصر الصورة.

src → مكان الصورة.

image.jpg → اسم ملف الصورة.

مثال آخر:

```
<img src="images/logo.png">
```

هنا المتصفح هيدور على الصورة داخل فولدر اسمه:

images

واسم الصورة:

logo.png

altالAttribute

ودي من الـ Attributes المهمة جدًا في الصور.

تم كتابة هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

مثال:

```
<img src="logo.png" alt="شعار الموقع">
```

بتضيف وصفًا للصورة altالـ.

طيب إيه فايدتها؟

لو الصورة لأي سبب مش ظهرت، ممكن يظهر النص الموجود داخل altبدلها.

وكمان الـ altمهم جدًا لتحسين إمكانية الوصول للموقع، لأنه بيساعد التقنيات المساعدة على فهم محتوى الصورة.

مثال:

<img src="html-book.jpg" alt="كتاب لتعلم HTML">

هنا إحنا بنقول للمتصفح إن الصورة عبارة عن:

كتاب لتعلمHTML

وخد بالك:

حاول دائمًا إن وصف altيكون واضح ومناسب لمحتوى الصورة.

تم كتابة هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

تطبيق عملي علىAttributes

```
<h1>Front-end Developer</h1>
<p>أنا بتعلم تطوير واجهات المواقع.</p>
<img src=".jpg" alt="كتاب HTML">
<br>
<a href="https://www.google.com">Go to Google</a>
```

جرب الكود بنفسك.

وبعدين غير:

- اسم الصورة.
- وصف الصورة.
- نص الرابط.
- الرابط نفسه.

تم كتابة هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

وهتبدأ تلاحظ إنك بقيت تتحكم في عناصر الصفحة بدل ما تكتبها بشكل ثابت.

titleالAttribute

في Attribute تانية اسمها:

title

ودي ممكن تستخدمها لإضافة معلومات تظهر للمستخدم عندما يمرر مؤشر الفأرة على العنصر.

مثال:

```
<p title="This is a paragraph">
    Learn HTML
</p>
```

جرب تحرك مؤشر الفأرة فوق النص.

في بعض المتصفحات هتظهر لك معلومة صغيرة مرتبطة بالـ title.

تم كتابة هذه الكتاب من قبل المهندس كريم حيره

ممكن كمان نستخدمها مع رابط:

```
<a
href="https://www.google.com"title="Open
Google"> Google
 </a>
```

الـ id في HTML

دلوقتي وصلنا لـ Attribute مهمة جدًا وهتقابلنا كتير جدًا أثناء تعلم CSS و JavaScript.

وهي:

id

الـ id بتستخدم عشان تدي عنصر معين **معرّفًا مميزًا**.

مثال:

```
<h1 id="main-title">
    Front-end Developer
</h1>
```

تم كتابه هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

هنا إحنا ادينا العنوان:

main-title

كـ id.

ومهم جدًا تعرف إن الـ idالمفروض يكون مميزًا للعنصر داخل الصفحة.

يعني لو عندنا:

```
<h1id="main-title">Front-end
Developer</h1>
```

يفضل إننا منديش نفس الـ idلعنصر تاني في نفس الصفحة.

الـ class في HTML

الـ classمن أهم الـ Attributes في HTML ، وخصوصًا لما نبدأ CSS.

بنستخدمها عشان نقدر نحدد مجموعة من العناصر وندّيها نفس التنسيق أو التعامل.

تم كتابه هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

مثال:

```
<p class="text">
    أنا بتعلم HTML
</p>

<p class="text">
    وبعدها هتعلم CSS
</p>
```

هنا الفقرتين عندهم نفس:

class="text"

وبالتالي نقدر بعد كده باستخدام CSS نطبق عليهم نفس التصميم.

مثال:

```
<h1 class="title">My Website</h1>

<p class="text">Welcome to my website</p>

<p class="text">Learn HTML and CSS</p>
```

تم كتابه هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

هنا عندنا:

- title → للعنوان.
- text → للفقرات.

وهنستخدم الـ class بشكل كبير جدًا لما نبدأ CSS.

الفرق بين id وclass

الفرق بينهم مهم جدًا.

id

غالبًا بيستخدم لتحديد عنصر معين ومميز.

مثال:

```
<h1 id="main-title">
    My Website
</h1>
```

تم كتابه هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

class

ممكن نستخدمها مع أكثر من عنصر.

مثال:

```
<p class="text">First paragraph</p>
<p class="text">Second paragraph</p>
<p class="text">Third paragraph</p>
```

بمعنى بسيط:

id → عنصر محدد ومميز.

class → ممكن تستخدمها مع مجموعة عناصر.

تطبيق شامل علىAttributes

جرب تعمل الصفحة دي:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Front-end Developer</title>
</head>
<body>
    <h1 id="main-title">
        Front-end Developer
    </h1>
    <p class="text">
        أنا بتعلم HTML.
    </p>
    <p class="text">
        وبعد HTML هبدأ CSS.
    </p>
    <img
 src="html.jpg" alt="كتاب HTML" title="تعلم HTML">
    <br>

<a
href="https://www.google.com"title="Open Google"> Google
</a>

</body>
</html>
```

تم كتابه هذ
جيره

بص على الكود كويس.

إحنا استخدمنا أكتر من Attribute في صفحة واحدة.

وده مثال بسيط على الطريقة اللي HTML بتشتغل بيها في المشاريع الحقيقية.

الجداول فيHTML

دلوقتي تعال ندخل على عنصر مهم جدًا فيHTML ، وهو:

Tables

تم كتابه هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

يعني:

الجداول.

الجداول بنستخدمها لما يكون عندنا بيانات محتاجة تتعرض في شكل صفوف وأعمدة.

زي مثلًا:

- جدول الطلاب.
- أسعار المنتجات.
- بيانات الكتب.

- جدول المواعيد.
- درجات الطلاب.
- مقارنة بين المنتجات.

إنشاء أول جدول

العنصر الأساسي لإنشاء جدول هو:

<table>

تم كتابة هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

لكن الجدول لوحده مش كفاية.

محتاجين نضيف صفوف وخلايا.

الصف بنستخدم له:

<tr>

و trاختصار:

Table Row

يعني صف داخل الجدول.

أما الخلية فنستخدم:

<td>

وهي اختصار:

Table Data

مثال:

```
<table>
    <tr>
        <td>HTML</td>
        <td>CSS</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>JavaScript</td>
        <td>Python</td>
    </tr>
</table>
```

تم كتابه هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

هنا عملنا جدول يحتوي على صفين.

كل صف فيه خليتين.

رؤوس الجدول

طيب لو عايزين نعمل أسماء للأعمدة؟

هنا بنستخدم:

<th>

تم كتابه هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

وهي اختصار:

Table Header

مثال:

<table>

<tr>

```
      <th>Language</th>
      <th>Level</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>HTML</td>
      <td>Beginner</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>CSS</td>
      <td>Beginner</td>
    </tr>
  </table>
```

تم كتابه هذه الكتاب من قبل المهندس
كريم جيره

th → عنوان العمود.

td → البيانات.

مثال عملي على جدول كتب

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Front-end Developer</title>
</head>
<body>

<table>
    <tr>
        <th>Book</th>
        <th>Language</th>
        <th>Level</th>
    </tr>
    <tr>

        <td>HTML Book</td>

        <td>HTML</td>

        <td>Beginner</td>

    </tr>

</table>

</body>
</html>
```

تم كتابة من قبل المهندس
كريم جيره

ده الناتج

Book	Language	Level
HTML Book	HTML	Beginner
CSS Book	CSS	Beginner
JavaScript Book	JavaScript	Intermediate

تجميع الجدول باستخدام thead وtbody

لما الجداول تكبر، من الأفضل ننظمها بشكل أوضح.

عندنا عنصر:

تم كتابة هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

<thead>

وده بيحتوي على رأس الجدول.

وعندنا:

<tbody>

وده بيحتوي على البيانات الأساسية للجدول.

مثال:

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Book</th>
      <th>Language</th>
      <th>Level</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>HTML Book</td>
      <td>HTML</td>
      <td>Beginner</td>
    </tr>
    <tr>
```

تم كتابه هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

```
            <td>CSS Book</td>
            <td>CSS</td>
            <td>Beginner</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
```

دلوقتي الجدول بقى منظم بشكل أفضل.

تم كتابة هذا الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

ومتقلقش من شكل الجدول دلوقتي، لأنه هيكون شكله بسيط جدًا بدون CSS.

لما نوصل لـ CSS هنعرف إزاي نخليه شكله احترافي جدًا.

دمج الخلايا في الجداول

أحيانًا بنحتاج نخلي خلية واحدة تمتد على أكثر من عمود.

هنا بنستخدم:

colspan

مثال:

```
<table>
    <tr>
        <th colspan="2">
            Front-end Development
        </th>
    </tr>
    <tr>
        <td>HTML</td>
        <td>CSS</td>
    </tr>
</table>
```

تم كتابه هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

هنا:

colspan="2"

معناها إن الخلية تمتد على **عمودين**.

Front-end Development	
HTML	CSS

زي كدا :

دمج الصفوف

في Attribute تانية اسمها:

rowspan

ودي بتستخدم لما نحتاج نخلي الخلية تمتد على أكثر من صف.

تم كتابة هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

مثال:

```
<table>
    <tr>
        <th>Course</th>
        <th>Language</th>
    </tr>
```

```
    <tr>
        <td rowspan="2">Front-end</td>
        <td>HTML</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>CSS</td>
    </tr>
</table>
```

تم كتابه هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

هنا:

rowspan="2"

معناها إن الخلية هتمتد على صفين.

زي كدا :

Front-end Development	HTML
	CSS

القوائم في HTML

القوائم من العناصر المهمة جدًا في HTML ، ونستخدمها عندما نريد عرض مجموعة من العناصر بطريقة منظمة.

على سبيل المثال، يمكن استخدام القوائم لعرض:

- أسماء لغات البرمجة.
- خطوات تنفيذ مهمة.
- روابط الموقع.
- مميزات منتج.
- قائمة مهام.
- عناصر موجودة داخل صفحة ويب.

تم كتابة هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

في HTML توجد **ثلاثة أنواع أساسية من القوائم**:

1. القائمة غير المرتبة Unordered List
2. القائمة المرتبة Ordered List

3. قائمة الوصف Description List

القائمة غير المرتبة

القائمة غير المرتبة هي قائمة لا نهتم فيها بترتيب العناصر.

يتم إنشاؤها باستخدام العنصر:

وكل عنصر داخل القائمة يتم وضعه باستخدام:

تم كتابه هذه الكتاب من قبل المهندس
كريم جيره

مثال :


```
    <li>HTML</li>
    <li>CSS</li>
    <li>JavaScript</li>
</ul>
```

ستظهر النتيجة بهذا الشكل:

- HTML
- CSS
- JavaScript

تم كتابة هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

كيف يعمل الكود؟

العنصر يمثل **القائمة بالكامل**.

أما فيمثل **عنصرًا واحدًا داخل القائمة**.

بالتالي:

```
<ul>
    <li>HTML</li>
```

```
    <li>CSS</li>
    <li>JavaScript</li>
</ul>
```

تعني:

أنشئ قائمة تحتوي على ثلاثة عناصر.

زي كدا :



تم كريم جيره

القائمة المرتبة .

القائمة المرتبة تستخدم عندما يكون **ترتيب العناصر مهمًا**.

يتم إنشاء القائمة باستخدام:


وكل عنصر داخلها باستخدام:

مثال:

```
<ol>
    <li>فتح محرر الأكواد</li>
    <li>إنشاء ملف HTML</li>
    <li>كتابة الكود</li>
    <li>فتح الصفحة في المتصفح</li>
</ol>
```

تم كتابه هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

ستظهر النتيجة هكذا:

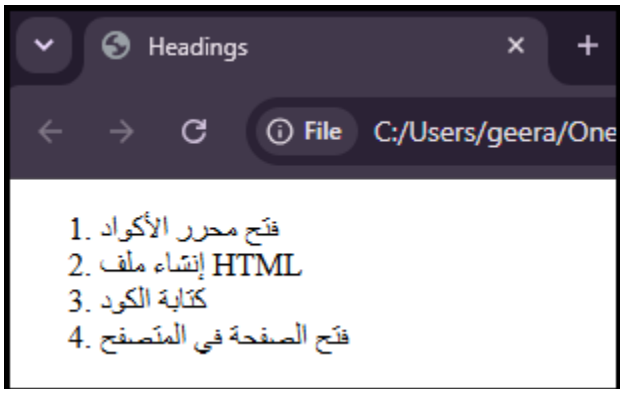

لاحظ أن المتصفح أضاف الأرقام تلقائيًا، لذلك لا نحتاج إلى كتابة الأرقام بأنفسنا.

تم كتابة هذا الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

الفرق بين و

الفرق بسيط:

العنصر	الاستخدام
	عندما لا يكون ترتيب العناصر مهمًا
	عندما يكون ترتيب العناصر مهمًا
	يمثل عنصرًا داخل القائمة

مثال

إذا أردنا عرض لغات البرمجة التي نتعلمها، يمكن استخدام:

```
<ul>
   <li>HTML</li>
   <li>CSS</li>
   <li>JavaScript</li>
</ul>
```

لأن ترتيب اللغات هنا ليس مهمًا.

تم كتابة هذا الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

أما إذا أردنا عرض خطوات إنشاء صفحة ويب، فمن الأفضل استخدام:

```
<ol>
   <li>إنشاء ملف HTML</li>
   <li>كتابة هيكل الصفحة</li>
   <li>إضافة المحتوى</li>
   <li>فتح الصفحة في المتصفح</li>
</ol>
```

لأن الخطوات لها ترتيب محدد.

تغيير شكل أرقام القائمة

يمكننا التحكم في نوع الترقيم باستخدام الخاصية type.

مثلاً:

```
<ol type= "A">
    <li>HTML</li>
    <li>CSS</li>
    <li>JavaScript</li>
</ol>
```

تم كتابه هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

ستصبح القائمة:

A.HTML
B.CSS
C.JavaScript

ويمكن استخدام أنواع مختلفة:

<ol type="1">

أرقام عادية.

<ol type="A">

حروف إنجليزية كبيرة.

<ol type="a">

حروف إنجليزية صغيرة.

<ol type="I">

أرقام رومانية كبيرة.

تم كتابه هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

<ol type="i">

أرقام رومانية صغيرة.

في المشاريع الحديثة، يفضل غالبًا استخدام CSS لتتحكم في شكل القائمة بدل متعتمد على type.

تغيير رقم بداية القائمة

يمكنك تحديد الرقم الذي تبدأ منه القائمة باستخدام الخاصية start.

مثال:

```
<ol start="5">
    <li>HTML</li>
    <li>CSS</li>
    <li>JavaScript</li>
</ol>
```

تم كتابه هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

ستبدأ القائمة من الرقم 5:

5. HTML
6. CSS
7. JavaScript

وده مفيد لما نحب نكمل قائمه بدات في مكان تاني .

القوائم المتداخلة

ممكن تضيف قائمه داخل قائمه

مثال:

```
<ul>
   <li>
      Front-End
      <ul>
         <li>HTML</li>
         <li>CSS</li>
         <li>JavaScript</li>
      </ul>
   </li>
   <li>
      Back-End
      <ul>
        <li>PHP</li>
         <li>Python</li>
```

تم كتابه هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

```
            <li>Node.js</li>
        </ul>
    </li>
</ul>
```

هنا عندنا قائمة رئيسية تحتوي على:

- Front-End
- Back-End

وكل قسم يحتوي على قائمة فرعية.

تم كتابة هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

وهذه الطريقة مفيدة جدًا في إنشاء القوائم الكبيرة مثل قوائم الموقع أو قائمة تصنيفات الكتب.

قائمة الوصف

هناك نوع ثالث من القوائم يسمى .Description List

يستخدم عندما نريد عرض مصطلح ثم وصفه أو شرح معناه.

العنصر الأساسي هو:

<dl>

ويتم وضع المصطلح باستخدام:

<dt>

أما الوصف فيستخدم:

<dd>

مثال:

تم كتابة هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

```
<dl>
    <dt>HTML</dt>
    <dd>لغة تستخدم لبناء هيكل صفحات الويب.</dd>
    <dt>CSS</dt>
    <dd> لغة تستخدم لتنسيق وتصميم صفحات الويب.</dd>
```

<dt>JavaScript</dt>

<dd>لغة برمجة تستخدم لإضافة التفاعل إلى صفحات الويب.</dd>

</dl>

في هذا المثال:

- <dl> = القائمة بالكامل.
- <dt> = المصطلح.
- <dd> = وصف المصطلح.

تم كتابه هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره


زي كدا

```
<dl>
    <dt>HTML</dt>
    <dd>لغة تستخدم لبناء هيكل صفحات الويب.</dd>
    <dt>CSS</dt>
    <dd>لغة تستخدم لتنسيق وتصميم صفحات الويب.</dd>

    <dt>JavaScript</dt>
    <dd>لغة برمجة تستخدم لإضافة التفاعل إلى صفحات الويب.</dd>
</dl>
```

تم كتابة هذه الكتاب من قبل المهندس
كريم جيره

وده الناتج

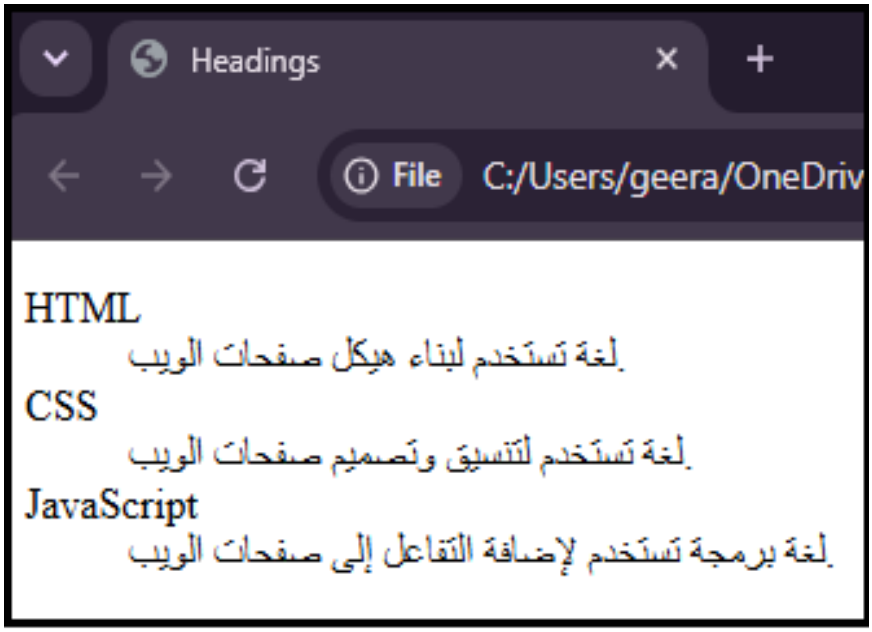

النماذج في HTML — Forms

بعد ما اتعلمنا النصوص والصور والروابط والقوائم والجداول، جه الوقت نتعلم عنصر مهم جدًا في أغلب المواقع.

وهو:

Forms

يعني:

النماذج.

تم كتابة هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

طيب يعني إيه Form ؟

ببساطة، الـ Form هو جزء من الصفحة بنستخدمه عشان نخلي المستخدم يدخل بيانات.

زي مثلًا:

- تسجيل الدخول.
- إنشاء حساب.
- البحث.

- إرسال رسالة.
- إدخال البريد الإلكتروني.
- كتابة الاسم.
- اختيار الدولة.
- إرسال البيانات.

أكيد قابلت Forms كتير وإنت بتستخدم الإنترنت.

لما تدخل موقع ويطلب منك:

تم كتابة هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

Email

و

Password

وبعدين تضغط:

Login

فده نموذج.

أولForm

العنصر الأساسي لإنشاء النموذج هو:

```
<form>
    .....
</form>
```

أي عناصر خاصة بالنموذج بنحطها داخل .<form>

مثال:

تم كتابه هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

```
<form>

    <input type="text">


    <button>Send</button>


</form>
```

هنا عملنا نموذج بسيط جدًا يحتوي على:

حقل لإدخال النص.

وزر لإرسال النموذج.

عنصرinput

من أهم العناصر اللي هنستخدمها داخل الـ Forms هو:

<input>

تم كتابة هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

وهو المسؤول عن إنشاء حقل يستطيع المستخدم إدخال البيانات بداخله.

لكن خد بالك:

عنصر input له أنواع مختلفة.

والنوع بيتحدد باستخدام Attribute اسمها:

type

مثال:

```
<input type="text">
```

هنا بنقول للمتصفح:

اعمل حقل لإدخال نص.

إدخال النصوص

أشهر نوع من inputهو:

تم كتابة هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

```
<input type="text">
```

وده يستخدم لإدخال النصوص القصيرة.

مثال:

```
<label> : اسمك</label>

<input type="text">
```

المستخدم يقدر يكتب اسمه داخل الحقل.

عنصرlabel

ممكن نكتب اسم الحقل باستخدام عنصر:

<label>

والـ labelمعناها تسمية أو وصف للحقل.

مثال:

```
<label>Username</label>
```

تم كتابه هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

```
<input type="text">
```

فتظهر للمستخدم:

Username

وبجانبها حقل الإدخال.

استخدام labelمهم لأنه بيوضح للمستخدم البيانات المطلوبة.

ربط label معinput

ممكن نربط الـ labelبحقل الإدخال باستخدام:

for

مثال:

```
<label for="username">  Username </label>


<input type="text" id="username">
```

تم كتابه هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

هنا:

for="username"

مربوطة مع:

id="username"

لأن القيمتين متطابقتين.

وبكده أصبح الـ labelمرتبطًا بحقل الإدخال.

إدخال كلمة المرور

لو عايزين المستخدم يدخل كلمة مرور، مش من الأفضل إن كلمة المرور تظهر بشكل عادي.

عشان كده عندنا:

```
<input type="password">
```

مثال:

```
<label for="password"> Password </label>
```

تم كتابه هذه الكتاب من قبل المهندس كريم حيره

```
<input type="password" id="password">
```

لما المستخدم يكتب كلمة المرور، المتصفح يعرضها بشكل مخفي بدل إظهار الحروف بشكل مباشر.

إدخال البريد الإلكتروني

لو عندنا حقل خاص بالبريد الإلكتروني، نقدر نستخدم:

```
<input type="email">
```

مثال:

```
<label for="email"> Email</label>


<input type="email" id="email">
```

تم كتابه هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

وده بيساعد المتصفح على التعامل مع الحقل باعتباره مخصصًا للبريد الإلكتروني.

إدخال الأرقام

لو عايزين المستخدم يدخل رقم، نقدر نستخدم:

```
<input type="number">
```

مثال:

```
<label for="age"> Age </label>

<input type="number" id="age">
```

حقل البحث

HTMLتوفر لنا نوعًا مخصصًا للبحث:

```
<input type="search">
```

تم كتابة هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

مثال:

```
<label for="search"> Search </label>

<input type="search" id="search">
```

وده مناسب جدًا لحقول البحث الموجودة في المواقع.

اختيار تاريخ

لو عايزين المستخدم يختار تاريخ، ممكن نستخدم:

<input type="date">

مثال:

```
<label for="date"> Date </label>

<input type="date" id="date">
```

تم كتابه هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

المتصفح هيوفر للمستخدم طريقة لاختيار التاريخ.

Checkbox

أحيانًا بنحتاج نخلي المستخدم يختار أكثر من اختيار.

هنا ممكن نستخدم:

<input type="checkbox">

مثال:

```
<p>اختر اللغات التي تعرفها:</p>
<label>
    <input type="checkbox">
    HTML
</label>
<label>
    <input type="checkbox">
    CSS
</label>
<label>
    <input type="checkbox">
    JavaScript
</label>
```

تم كتابه هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

هنا المستخدم ممكن يختار أكثر من لغة.

مثلاً يختار:

HTML

وCSS

وJavaScript

في نفس الوقت.

والناتج هيكون كدا :

تم كتابة هذه الكتاب من قبل المهندس جيره

اختر اللغات التي تعرفها:

☑ HTML ☑ CSS ☑ JavaScript

Radio Button

طيب لو عايزين المستخدم يختار اختيارًا واحدًا فقط من مجموعة اختيارات؟

هنا نستخدم:

<input type="radio">

مثال:


```
<p>اختر المستوى:</p>
<label>
<input type="radio" name="level"
value="beginner">
   Beginner
</label>
<label>
   <input type="radio" name="level"
value="intermediate">
   Intermediate
</label>
```

تم كتابه هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

```
<label
    <input type="radio" name="level"
value="advanced">
  Advanced
</label>
```

وده الناتج :

تم كتابة هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

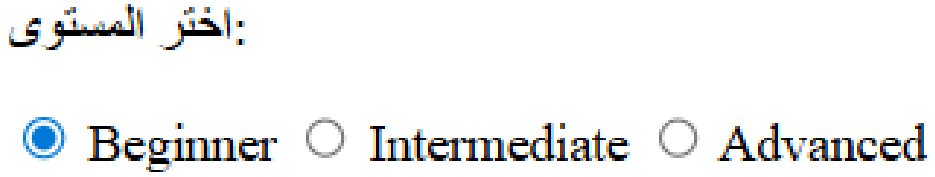

لاحظ حاجة مهمة جدًا:

كل العناصر عندها نفس:

name="level"

وده اللي بيخلي المستخدم يختار اختيارًا واحدًا من المجموعة.

الفرق بين Checkbox وRadio

الفرق سهل جدًا:

Checkbox

ممكن تختار أكثر من اختيار.

مثال:

☑ HTML

☑ CSS

تم كتابة هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

☑ JavaScript

Radio

عادةً تختار اختيارًا واحدًا من نفس المجموعة.

مثال:

◉ Beginner

○ Intermediate

○ Advanced

Placeholder

في Attribute مهمة جدًا اسمها:

placeholder

بنستخدمها عشان نكتب نصًا إرشاديًا داخل حقل الإدخال.

مثال:

```
<input type="text" placeholder="اكتب اسمك">
```

هيظهر داخل الحقل:

تم كتابة هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

اكتب اسمك


لكن بمجرد ما المستخدم يبدأ الكتابة، النص الإرشادي يختفي.

مثال تاني :

```
<input
type="email"
placeholder="example@email.com">
```


وده بيدي المستخدم فكرة عن نوع البيانات المطلوبة.

وكدا قبل مضيف أي حاجه في الحقل :

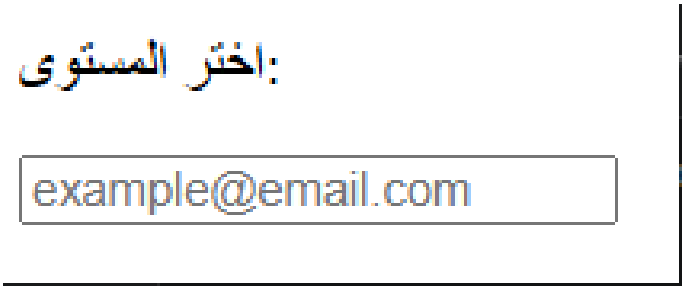

وكدا لما بدات اكتب في الحقل :

تم كل من قبل المهندس
كريم جيره

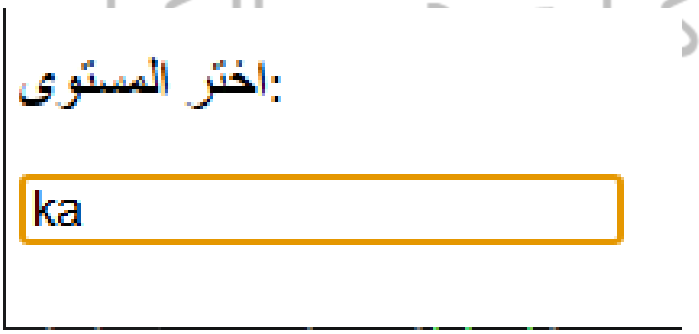

Required

طيب لو عندنا حقل لازم المستخدم يملأه قبل إرسال النموذج؟

نستخدم:

required

مثال:

```
<input type="text" required>
```

معنى كده إن الحقل مطلوب.

مثال:

```
<label for="username"> Username </label>


<input type="text"  id="username" required>
```

تم كتابة هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

لو المستخدم حاول إرسال النموذج من غير ما يكتب البيانات المطلوبة، المتصفح هيطلب منه إدخالها.

عنصرtextarea

في inputعندنا بنقدر نكتب نصوص قصيرة.

لكن لو عايزين المستخدم يكتب رسالة طويلة، نستخدم:

<textarea> .... </textarea>

مثال:

<label for="message"> Message </label>

<textarea id=”message”></textarea>

وده مناسب جدًا لـ:

تم كتابة هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

- الرسائل.
- التعليقات.
- وصف المنتجات.
- الملاحظات.
- الاستفسارات.

النصوص الطويله يعني

عنصرselect

أحيانًا بدل ما نخلي المستخدم يكتب البيانات بنفسه، نحب نخليه يختار من قائمة جاهزة.

هنا نستخدم:<select>

وداخلها:<option>


مثال:

```
<label for="language">
    Choose a language:
</label>
    <select id="language">
    <option>HTML</option>
    <option>CSS</option>
    <option>JavaScript</option>
 </select>
```

تم كتابه هذه الكتاب من قبل المهندس كريم حيره

هنا المستخدم يقدر يفتح القائمة ويختار لغة.

زي كدا بظبط

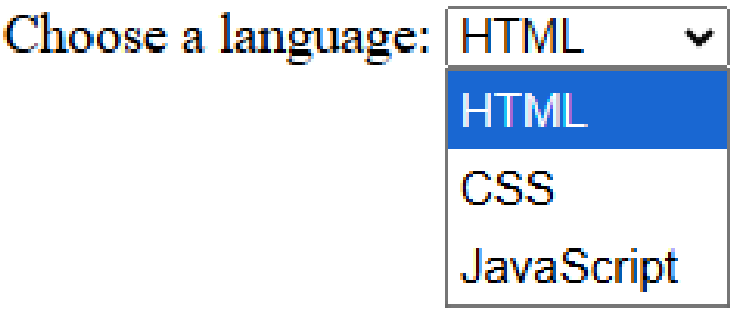

عنصرbutton

تم كتابه هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

أكيد محتاجين زر داخل النموذج.

وهنا نستخدم:

<button>

مثال:

<button> Send </button>

لكن buttonله أنواع مختلفة.

ومن أهمها :

<button type="submit"> Submit </button>

وده يستخدم لإرسال النموذج.

إنشاء نموذج تسجيل دخول

دلوقتي بعد ما اتعلمنا العناصر الأساسية، تعال نعمل حاجة عملية.

هنعمل نموذج تسجيل دخول بسيط

تم كتابة هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

```
<form>
    <h2>Login</h2>
    <label for="email">
        Email
    </label>
    <input
        type="email"
        id="email"
        placeholder="Enter your email"
        required>
    <br><br>
    <label for="password">
        Password
    </label>
    <input
        type="password"
        id="password"
        placeholder="Enter your password"
        required>

    <br><br>
    <button type="submit">
        Login
    </button>
</form>
```

جرب الكود بنفسك.

هتلاقي إننا استخدمنا معظم الحاجات اللي اتعلمناها في مثال واحد.

طيب تعالي نعدل ونعمل نموذج انشاء حساب

دلوقتي نخلي الموضوع أكبر شوية.

هنعمل نموذج لإنشاء حساب جديد.

تم كتابه هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

```
<form>
<h2>Create Account</h2>
<label for="name"> Full Name </label>
<input type="text" id="name"
   placeholder="Enter your name" required>
<br><br>
<label for="email"> Email </label>
<input  type="email" id="email"
   placeholder="Enter your email" required>
<br><br>
<label for="password"> Password </label>
<input  type="password" id="password"
   placeholder="Enter your password"
   required>
<br><br>
<label for="level"> Your Level </label>
```

تم كتابه هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

```
    <select id="level">
        <option>Beginner</option>
        <option>Intermediate</option>
        <option>Advanced</option>
    </select>
    <br><br>
    <button type="submit"> Create Account </button>
</form>
```

تم كتابه هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

وده يعتبر نموذج بسيط جدًا، لكن بعد ما نتعلم CSS و JavaScriptهنقدر نحوله لنموذج احترافي ومتفاعل.

أهم أنواعinput

خلينا نجمع الأنواع اللي اتعلمناها:

<input type="text">

للنصوص.

<input type="password">

لكلمات المرور.

<input type="email">

للبريد الإلكتروني.

تم كتابة هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

<input type="number">

للأرقام.

<input type="date">

للتاريخ.

<input type="search">

للبحث.

<input type="checkbox">

للاختيارات المتعددة.

<input type="radio">

لاختيار واحد من مجموعة.

طيب لو عايزين نغير:

- الألوان.
- حجم الخط.
- الخلفية.
- المسافات.
- أماكن العناصر.
- شكل الأزرار.
- شكل النماذج.
- تصميم الموقع بالكامل.

هنا ييجي دور اللغة الثانية في رحلتنا:

تم كتابة هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره

CSS

في الجزء القادم هنبدأ من الصفر ونتعلم إزاي نحول صفحة HTMLالبسيطة إلى صفحة ويب شكلها احترافي.

زي البتشوفه في أي موقع الكتروني علي الانترنت

تم كتابه هذه الكتاب من قبل المهندس كريم جيره