


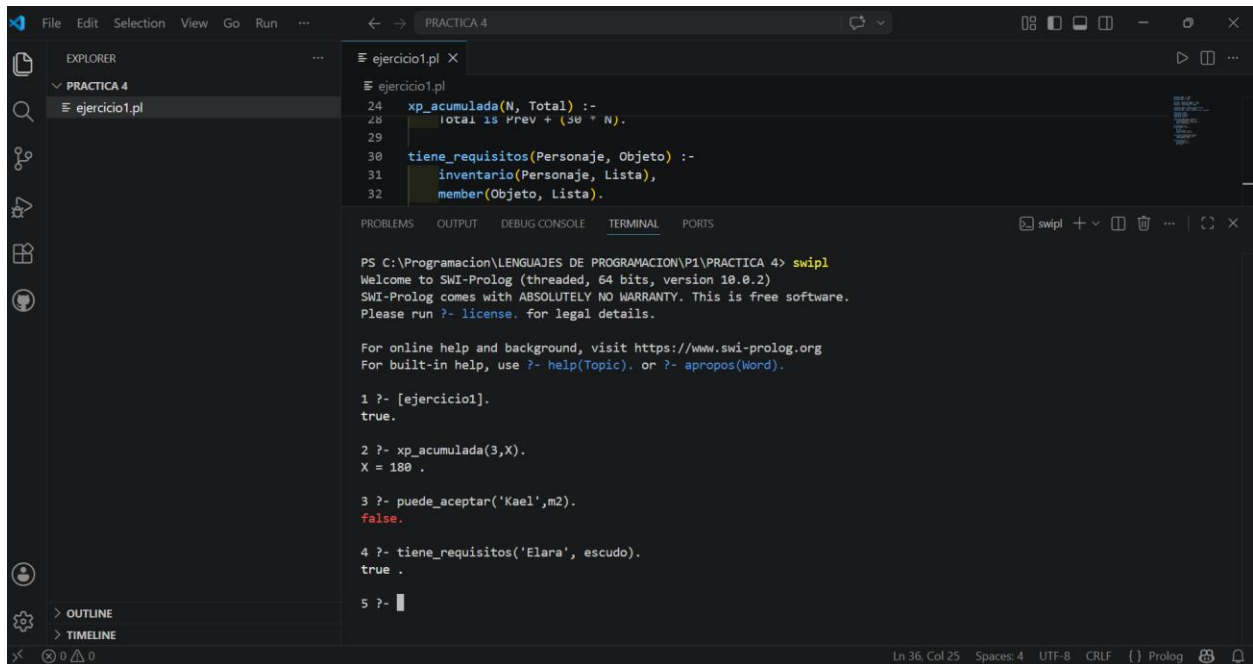

```
File Edit Selection View Go Run ... PRACTICA 4
```

EXPLORER

- PRACTICA 4
 - ejercicio1.pl

```
ejercicio1.pl
24 xp_acumulada(N, Total) :-
25     total is Prev + (30 * N).
26
27
28 tiene_requisitos(Personaje, Objeto) :-
29     inventario(Personaje, Lista),
30     member(Objeto, Lista).
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Programacion\LENGUAJES DE PROGRAMACION\P1\PRACTICA 4> swipl
Welcome to SWI-Prolog (threaded, 64 bits, version 10.0.2)
SWI-Prolog comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software.
Please run ?- license. for legal details.

For online help and background, visit https://www.swi-prolog.org
For built-in help, use ?- help(Topic). or ?- apropos(Word).

1 ?- [ejercicio1].
true.


2 ?- xp_acumulada(3,X).
X = 180 .

3 ?- puede_aceptar('Kael',m2).
false.

4 ?- tiene_requisitos('Elara', escudo).
true .

5 ?-
```

Ln 36, Col 25 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} Prolog

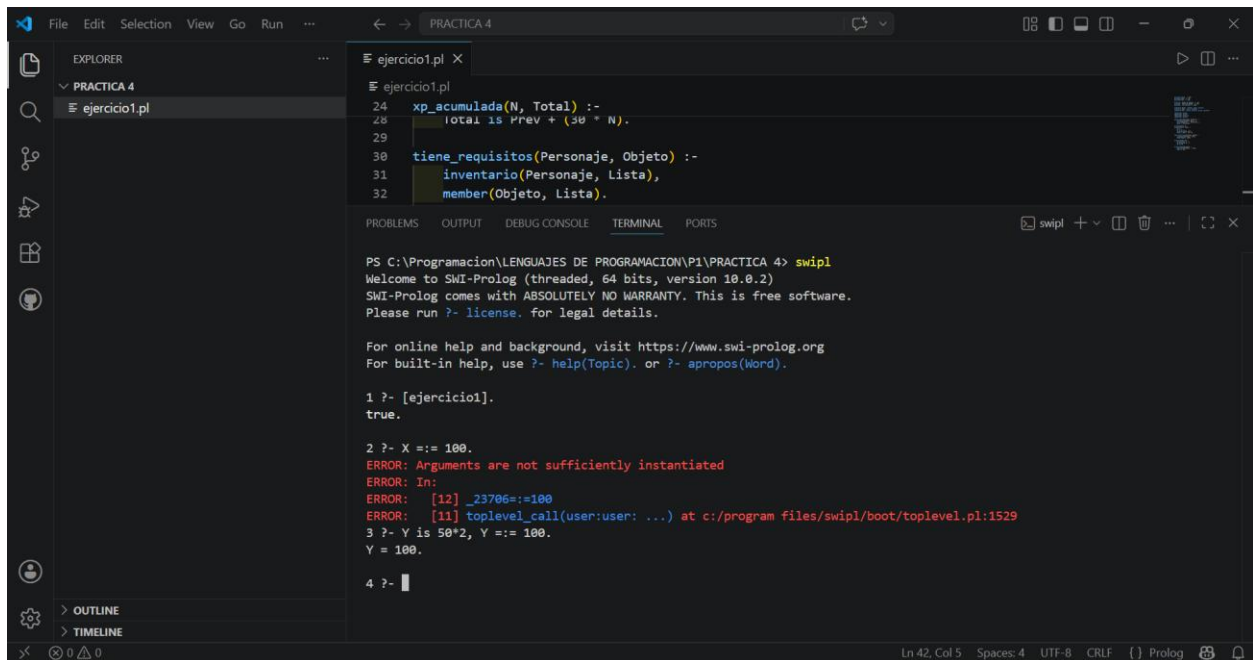

```
File Edit Selection View Go Run ... PRACTICA 4
```

EXPLORER

- PRACTICA 4
 - ejercicio1.pl

```
ejercicio1.pl
24 xp_acumulada(N, Total) :-
25     total is Prev + (30 * N).
26
27
28 tiene_requisitos(Personaje, Objeto) :-
29     inventario(Personaje, Lista),
30     member(Objeto, Lista).
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Programacion\LENGUAJES DE PROGRAMACION\P1\PRACTICA 4> swipl
Welcome to SWI-Prolog (threaded, 64 bits, version 10.0.2)
SWI-Prolog comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software.
Please run ?- license. for legal details.

For online help and background, visit https://www.swi-prolog.org
For built-in help, use ?- help(Topic). or ?- apropos(Word).

1 ?- [ejercicio1].
true.

2 ?- X =:= 100.
ERROR: Arguments are not sufficiently instantiated
ERROR: In:
ERROR: [12] _23706=:=100
ERROR: [11] toplevel_call(user:user: ...) at c:/program files/swipl/boot/toplevel.pl:1529
3 ?- Y is 50*2, Y =:= 100.
Y = 100.

4 ?-
```

Ln 42, Col 5 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} Prolog

```
File Edit Selection View Go Run ... PRACTICA 4
EXPLORER
PRACTICA 4
ejercicio1.pl
ejercicio1.pl
2 ?- fusionar_equipo('Elara', 'Rin', Equipo), member(pocion, Equipo).
Equipo = [espada, escudo, pocion, varita, grimorio, pocion, amuleto] .

3 ?- conjugar_accion("ser", T, P, N, C).
T = presente,
P = primera,
N = singular,
C = "soy" ;
T = presente,
P = primera,
N = plural,
C = "somos" ;
T = presente,
P = tercera,
N = singular,
C = "es" ;
T = pasado,
P = tercera,
N = singular,
C = "fue" ;
T = futuro,
P = tercera,
N = singular,
C = "será" .

4 ?- generar_reporte('Elara', m2, Msg).
Msg = 'Elara es capaz de completar Cueva del DragÃn por 120 XP' .

5 ?-
```

```
File Edit Selection View Go Run ... PRACTICA 4
EXPLORER
PRACTICA 4
ejercicio1_actualizado.pl
ejercicio1.pl
ejercicio1_actualizado.pl
108 inventario_grupo([Personaje|Resto], InventarioTotal) :-
113 tiene_requisitos_mision(Inventario, MisionID) :-
114 forall(requiere(MisionID, Objeto), member(Objeto, Inventario)).
115
116 xp_actualizada([], _, []).
117
118 xp_actualizada([Personaje|Resto], MisionID, [xp(Personaje, XP_Actual, XP_Mision, XP_Final)|Resultado]) :-
119 personaje(Personaje, Nivel, _),
120 xp_acumulada(Nivel, XP_Actual),
121 mision(MisionID, _, _, XP_Mision),
122 XP_Final is XP_Actual + XP_Mision.

For built-in help, use ?- help(Topic). or ?- apropos(Word).

1 ?- [ejercicio1_actualizado].
true.

2 ?- iniciar_mision(['Elara', 'Rin'], m2, Mensaje, XP).
Mensaje = 'Elara, Rin son capaces de completar Cueva del DragÃn por 120 XP cada uno',
XP = [xp('Elara', 450, 120, 570), xp('Rin', 840, 120, 960)] .

3 ?- iniciar_mision('Rin', m3, Mensaje, XP).
Mensaje = 'Rin es capaz de completar Torre Arcana por 200 XP',
XP = [xp('Rin', 840, 200, 1040)] .

4 ?- iniciar_mision(['Kael', 'Elara'], m2, Mensaje, XP).
false.

5 ?-
```