

Srozumitelný návrh průběhu práce

Pro člověka bez technických znalostí a bez angličtiny

182 samostatných procesů • 1 284 kroků • větší písmo

- V okně se mluví o tom, co program právě dělá, co už dokončil a zda potřebuje vaši pomoc.
- Kódy služeb a názvy programových souborů jsou jen v oddělené části pro vývojáře.
- Kruh počítá ověřené kroky. Není to slib, kolik času ještě zbývá.
- Každý krok má návrh běžné hlášky při potíži a jasný pokyn, co dělat dál.

UŽIVATELSKÉ POSOUZENÍ

Čemu původní návrh nebylo snadné rozumět

Jako uživatel bez znalosti programu bych nerozuměl názvům služeb, interním stavům ani tomu, co mám po chybě udělat. Nový text ukazuje význam a bezpečný další krok.

DŘÍV: INTERNÍ KÓD

NYNÍ: TEXT PRO ČLOVĚKA

AOR Requirements RESPONSES

Zjištění požadavků

response_pending

Čekáme na odpověď služby

submission_unknown

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu zatím znovu neposíláme.

files_complete_unverified

Soubory jsou připravené, ale čekají na závěrečné ověření.

contract error

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

hash mismatch

Podklady se změnilly. Program je nepřepíše naslepo.

batch_pending


Hromadná úloha ještě běží.

waiting_manual_resource

Čekáme na soubor, který musíte dodat ručně.

Pravidlo pro další chyby: pokud služba vrátí dosud neznámou zprávu, okno řekne „Služba vrátila chybu. Práce se zastavila; podrobnosti lze předat podpoře.“ Původní text se ukáže jen v technických podrobnostech.

Tvorba projektu - nové zadání, průběžné zpracování, běžná kvalita

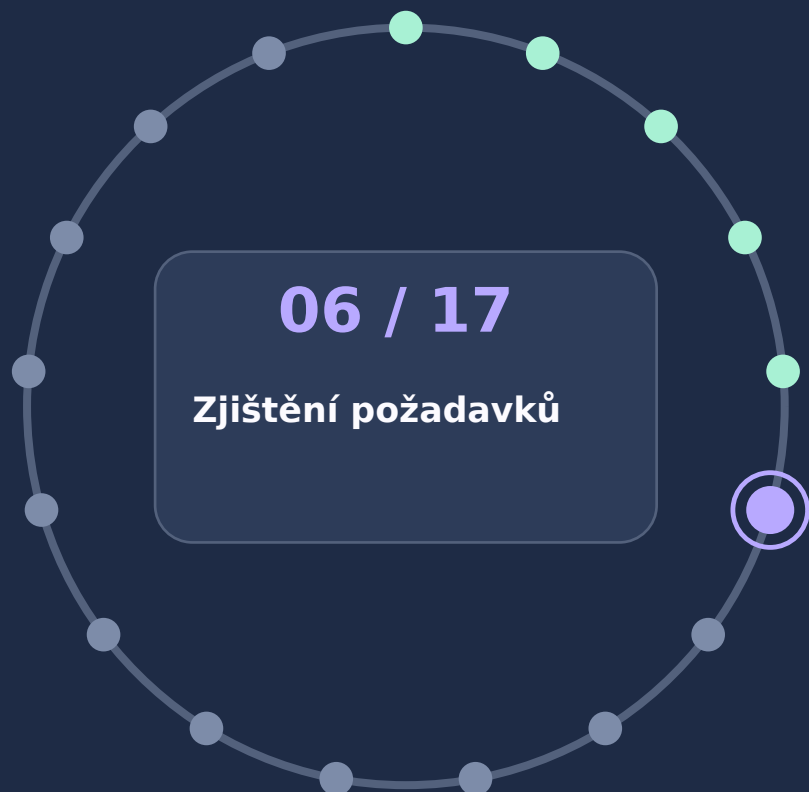

Hotovo 5 • Právě se děje 1 • Čeká 11

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PŘÁVĚ SE DĚJE

Zjištění požadavků

Program provádí krok „Zjištění požadavků“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Tvorba projektu - nové zadání, průběžné zpracování, běžná kvalita

PROCES 001 • 17 kroků

01	Kontrola zadání	HOTOVO	10	Kontrola návazností plánu	ČEKÁ
02	Zahájení práce	HOTOVO	11	Určení, co se bude vytvářet	ČEKÁ
03	Kontrola rozpracované práce	HOTOVO	12	Výběr dalšího souboru	ČEKÁ
04	Uložení nastavení a podkladů	HOTOVO	13	Vytvoření textového souboru	ČEKÁ
05	Příprava podkladů	HOTOVO	14	Vytvoření dalšího typu souboru	ČEKÁ
06	Zjištění požadavků	TEĎ	15	Kontrola vytvořených souborů	ČEKÁ
07	Sestavení plánu	ČEKÁ	16	Bezpečné uložení rozpracovaných souborů	ČEKÁ
08	Návrh struktury výsledku	ČEKÁ	17	Ukončení práce a uložení stavu	ČEKÁ
09	Podrobnosti ke každému souboru	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: hodnoty formuláře, uložený API klíč, modely, IN/OUT
 Skutečný úkon: Ověří povinná pole, lokální konflikty cílových adresářů a režimové invarianty.
 Externí volání: -

Výstup: UiRunConfig / chyba bez spuštění
 Stavy a původní kódy chyb: valid / rejected Chyby: ValueError/TypeError podle konkrétní validace

Zahájení práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig

Skutečný úkon: Vytvoří run_id, RunLogger, pracovní vlákno a rezervaci OUT.

Externí volání: -

Výstup: RunWorker + Run Bundle

Stavy a původní kódy chyb: created Chyby: kolize OUT / již běžící identita

Kontrola rozpracované práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, run_state.json

Skutečný úkon: Získá zámek; načte state; ověří rozpracovaný LIVE/BATCH/publish journal.

Externí volání: -

Výstup: kanonický stav běhu

Stavy a původní kódy chyb: created/preparing Chyby: jiná instance, corrupt state, unresolved submission_unknown

Uložení nastavení a podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig, source files/attachments

Skutečný úkon: Sestaví RUN_CONFIG_V2, SourcePack, scope hash a ExecutionAuthorization; registruje run.

Externí volání: read-only Files API může být použito před prvním placeným requestem

Výstup: SourcePack + approval_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: neplatný config, změněné vstupy, chybějící evidence

Příprava podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: přílohy, diagnostics, vector stores

Skutečný úkon: Ověří/klasifikuje přílohy, případně indexuje file_search podklady; uloží response_runtime pro obnovu.

Externí volání: GET/POST Files/Vector Stores dle konfigurace

Výstup: diag_file_ids, fs_tools, base_prev_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing -> remote_work Chyby: unsupported file, index timeout, API read/upload error

Zjištění požadavků

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zjištění požadavků“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: SourcePack + runtime_context

Skutečný úkon: Sestaví strict schema request, odešle Responses, validuje syntaxi i semantiku a checkpointuje requirements.

Externí volání: POST /v1/responses + GET polling při background

Výstup: requirements + response_id

Stavy a původní kódy chyb:

preparing/waiting/validating_result/completed Chyby:
blocked->needs_clarification; contract error; response_pending;
submission_unknown

Sestavení plánu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Sestavení plánu“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: requirements + source

Skutečný úkon: Vytvoří a ověří architektonický plán proti requirements.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: plan + response_id

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: contract/remote/transport errors

Návrh struktury výsledku

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Návrh struktury výsledku“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: requirements + plan

Skutečný úkon: Vytvoří index souborů, interface kontrakty a dependency skeleton; lokálně doplní/ověří závislosti.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: spine

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/semantic/dependency error

Podrobnosti ke každému souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Podrobnosti ke každému souboru“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: každý textový production target + owned obligations + subset zdrojů

Skutečný úkon: Pro KAŽDÝ textový cíl vytvoří samostatný implementační kontrakt. Počet volání = počet T dosud nechybějících detailů.

Externí volání: POST /v1/responses pro každý target

Výstup: file_specs[]

Stavy a původní kódy chyb: completed per target Chyby: contract error; NO_PROGRESS; max attempts dle auto_repair

Kontrola návazností plánu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola návazností plánu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: spine + file_specs + requirements + plan

Skutečný úkon: Sestaví IMPLEMENTATION_GRAPH_V3, validuje hashe rodičů, interfaces, file specs a execution DAG; checkpoint A2.

Externí volání: -

Výstup: implementation graph

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: ContractError při nekonzistenci

Určení, co se bude vytvářet

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Určení, co se bude vytvářet“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: IMPLEMENTATION_GRAPH_V3 + skip_paths/exts + hash evidence

Skutečný úkon: Vybere production targets; skip uzná jen s ověřeným originálem/completed hash; zmrazí expected target hash před provider requestem.

Externí volání: -

Výstup: selected/completed/excluded + expected hashes

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency gap / změněný hash / cizí inherited staging

Výběr dalšího souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr dalšího souboru“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected targets + content_dependencies

Skutečný úkon: Opakovaně vybírá ready cíle. Pokud nic není ready, zbytek přejde do waiting_dependency/partial.

Externí volání: -

Výstup: ready target

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency dead-end

Vytvoření textového souboru

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Vytvoření textového souboru“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: FileContext pro právě jeden target

Skutečný úkon: Generuje CELÝ soubor ve FILE_CONTENT_V1; zmrazí WorkOrder a expected_target_hash; validuje response, content a hash. Opravný pokus opakuje celý soubor, ne chunk.

Externí volání: POST /v1/responses + GET polling

Výstup: content + verified artifact

Stavy a původní kódy chyb: waiting/validating/completed Chyby: max_output_tokens; OutputContractError; empty forbidden; response_pending; submission_unknown

Vytvoření dalšího typu souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Vytvoření dalšího typu souboru“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: resource_delivery producer

Skutečný úkon: existing_asset=kopie; local_renderer=lokální render; image_workflow=jediný Image API POST; manual_input=staged nebo waiting_manual.

Externí volání: POST /v1/images/generations pouze image_workflow

Výstup: staged resource / waiting_manual

Stavy a původní kódy chyb: completed_unverified/waiting_manual
Chyby: missing source; image submission_unknown; decode/format/hash error

Kontrola vytvořených souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola vytvořených souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: verified artifacts + resource states

Skutečný úkon: Ověří dokončené soubory a sestaví missing/resource report.

Externí volání: -

Výstup: status candidate

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: ContractError

Bezpečné uložení rozpracovaných souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Bezpečné uložení rozpracovaných souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: textové out_files + resource staged

Skutečný úkon: Zapiše kandidáty do run/staging; kontroluje původní hash OUT, vypočítá SHA-256, MODIFY diff a verification report. OUT se zde NEPUBLIKUJE.

Externí volání: -

Výstup: staged_files + verification

Stavy a původní kódy chyb: files_complete_unverified / dry_run

Chyby: OUT changed; collision; IO/hash error

Ukončení práce a uložení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení práce a uložení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výsledek workflow

Skutečný úkon: RunExecutor ověří povolený final_status, uloží state, případně completed_at, emituje terminální výsledek.

Externí volání: -

Výstup: finished_ok/result nebo finished_err

Stavy a původní kódy chyb:
completed/partial/batch_pending/dry_run/files_complete_unverified/plan_ready/waiting_manual_resource/... C chyby: PreparationBlocked->needs_clarification; ResponsePending; SubmissionUnknown; cancelled/stopped; failed

Tvorba projektu - nové zadání, průběžné zpracování, běžná kvalita

PROCES 001 • 17 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Soubory jsou připravené, ale čekají na závěrečné ověření

- Hotovo

- Dokončeno jen částečně

- Zkušební běh dokončen; soubory se nepřepsaly

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepříjde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Tvorba projektu - nové zadání, průběžné zpracování, nejvyšší kvalita



Hotovo 6 • Právě se děje 1 • Čeká 11

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Sestavení plánu

Program provádí krok „Sestavení plánu“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Tvorba projektu - nové zadání, průběžné zpracování, nejvyšší kvalita

PROCES 002 • 18 kroků

01	Kontrola zadání	HOTOVO	10	Kontrola návazností plánu	ČEKÁ
02	Zahájení práce	HOTOVO	11	Dodatečná kontrola pro nejvyšší kvalitu	ČEKÁ
03	Kontrola rozpracované práce	HOTOVO	12	Určení, co se bude vytvářet	ČEKÁ
04	Uložení nastavení a podkladů	HOTOVO	13	Výběr dalšího souboru	ČEKÁ
05	Příprava podkladů	HOTOVO	14	Vytvoření textového souboru	ČEKÁ
06	Zjištění požadavků	HOTOVO	15	Vytvoření dalšího typu souboru	ČEKÁ
07	Sestavení plánu	TEĎ	16	Kontrola vytvořených souborů	ČEKÁ
08	Návrh struktury výsledku	ČEKÁ	17	Bezpečné uložení rozpracovaných souborů	ČEKÁ
09	Podrobnosti ke každému souboru	ČEKÁ	18	Ukončení práce a uložení stavu	ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: hodnoty formuláře, uložený API klíč, modely, IN/OUT
 Skutečný úkon: Ověří povinná pole, lokální konflikty cílových adresářů a režimové invarianty.
 Externí volání: -

Výstup: UiRunConfig / chyba bez spuštění
 Stavy a původní kódy chyb: valid / rejected Chyby: ValueError/TypeError podle konkrétní validace

Zahájení práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig

Skutečný úkon: Vytvoří run_id, RunLogger, pracovní vlákno a rezervaci OUT.

Externí volání: -

Výstup: RunWorker + Run Bundle

Stavy a původní kódy chyb: created Chyby: kolize OUT / již běžící identita

Kontrola rozpracované práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, run_state.json

Skutečný úkon: Získá zámek; načte state; ověří rozpracovaný LIVE/BATCH/publish journal.

Externí volání: -

Výstup: kanonický stav běhu

Stavy a původní kódy chyb: created/preparing Chyby: jiná instance, corrupt state, unresolved submission_unknown

Uložení nastavení a podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig, source files/attachments

Skutečný úkon: Sestaví RUN_CONFIG_V2, SourcePack, scope hash a ExecutionAuthorization; registruje run.

Externí volání: read-only Files API může být použito před prvním placeným requestem

Výstup: SourcePack + approval_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: neplatný config, změněné vstupy, chybějící evidence

Příprava podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: přílohy, diagnostics, vector stores

Skutečný úkon: Ověří/klasifikuje přílohy, případně indexuje file_search podklady; uloží response_runtime pro obnovu.

Externí volání: GET/POST Files/Vector Stores dle konfigurace

Výstup: diag_file_ids, fs_tools, base_prev_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing -> remote_work Chyby: unsupported file, index timeout, API read/upload error

Zjištění požadavků

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zjištění požadavků“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: SourcePack + runtime_context

Skutečný úkon: Sestaví strict schema request, odešle Responses, validuje syntaxi i semantiku a checkpointuje requirements.

Externí volání: POST /v1/responses + GET polling při background

Výstup: requirements + response_id

Stavy a původní kódy chyb:

preparing/waiting/validating_result/completed Chyby:
blocked->needs_clarification; contract error; response_pending;
submission_unknown

Sestavení plánu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Sestavení plánu“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: requirements + source

Skutečný úkon: Vytvoří a ověří architektonický plán proti requirements.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: plan + response_id

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: contract/remote/transport errors

Návrh struktury výsledku

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Návrh struktury výsledku“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: requirements + plan

Skutečný úkon: Vytvoří index souborů, interface kontrakty a dependency skeleton; lokálně doplní/ověří závislosti.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: spine

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/semantic/dependency error

Podrobnosti ke každému souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Podrobnosti ke každému souboru“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: každý textový production target + owned obligations + subset zdrojů

Skutečný úkon: Pro KAŽDÝ textový cíl vytvoří samostatný implementační kontrakt. Počet volání = počet T dosud nechybějících detailů.

Externí volání: POST /v1/responses pro každý target

Výstup: file_specs[]

Stavy a původní kódy chyb: completed per target Chyby: contract error; NO_PROGRESS; max attempts dle auto_repair

Kontrola návazností plánu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola návazností plánu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: spine + file_specs + requirements + plan

Skutečný úkon: Sestaví IMPLEMENTATION_GRAPH_V3, validuje hashe rodičů, interfaces, file specs a execution DAG; checkpoint A2.

Externí volání: -

Výstup: implementation graph

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: ContractError při nekonzistenci

Dodatečná kontrola pro nejvyšší kvalitu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Dodatečná kontrola pro nejvyšší kvalitu“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: celý graph + requirements + plan

Skutečný úkon: Nezávislý quality gate vrátí corrected_spine + corrected_file_specs + findings; opravený graf musí znovu projít validací.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: corrected graph + findings

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: contract/semantic/transport errors

Určení, co se bude vytvářet

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Určení, co se bude vytvářet“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: IMPLEMENTATION_GRAPH_V3 + skip_paths/exts + hash evidence

Skutečný úkon: Vybere production targets; skip uzná jen s ověřeným originálem/completed hash; zmrazí expected target hash před provider requestem.

Externí volání: -

Výstup: selected/completed/excluded + expected hashes

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency gap / změněný hash / cizí inherited staging

Výběr dalšího souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr dalšího souboru“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected targets + content_dependencies

Skutečný úkon: Opakovaně vybírá ready cíle. Pokud nic není ready, zbytek přejde do waiting_dependency/partial.

Externí volání: -

Výstup: ready target

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency dead-end

Vytvoření textového souboru

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Vytvoření textového souboru“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: FileContext pro právě jeden target

Skutečný úkon: Generuje CELÝ soubor ve FILE_CONTENT_V1; zmrazí WorkOrder a expected_target_hash; validuje response, content a hash. Opravný pokus opakuje celý soubor, ne chunk.

Externí volání: POST /v1/responses + GET polling

Výstup: content + verified artifact

Stavy a původní kódy chyb: waiting/validating/completed Chyby: max_output_tokens; OutputContractError; empty forbidden; response_pending; submission_unknown

Vytvoření dalšího typu souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Vytvoření dalšího typu souboru“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: resource_delivery producer

Skutečný úkon: existing_asset=kopie; local_renderer=lokální render; image_workflow=jediný Image API POST; manual_input=staged nebo waiting_manual.

Externí volání: POST /v1/images/generations pouze image_workflow

Výstup: staged resource / waiting_manual

Stavy a původní kódy chyb: completed_unverified/waiting_manual
Chyby: missing source; image submission_unknown; decode/format/hash error

Kontrola vytvořených souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola vytvořených souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: verified artifacts + resource states

Skutečný úkon: Ověří dokončené soubory a sestaví missing/resource report.

Externí volání: -

Výstup: status candidate

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: ContractError

Bezpečné uložení rozpracovaných souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Bezpečné uložení rozpracovaných souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: textové out_files + resource staged

Skutečný úkon: Zapiše kandidáty do run/staging; kontroluje původní hash OUT, vypočítá SHA-256, MODIFY diff a verification report. OUT se zde NEPUBLIKUJE.

Externí volání: -

Výstup: staged_files + verification

Stavy a původní kódy chyb: files_complete_unverified / dry_run

Chyby: OUT changed; collision; IO/hash error

Ukončení práce a uložení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení práce a uložení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výsledek workflow

Skutečný úkon: RunExecutor ověří povolený final_status, uloží state, případně completed_at, emituje terminální výsledek.

Externí volání: -

Výstup: finished_ok/result nebo finished_err

Stavy a původní kódy chyb:
completed/partial/batch_pending/dry_run/files_complete_unverified/plan_ready/waiting_manual_resource/... C chyby: PreparationBlocked->needs_clarification; ResponsePending; SubmissionUnknown; cancelled/stopped; failed

Tvorba projektu - nové zadání, průběžné zpracování, nejvyšší kvalita

PROCES 002 • 18 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Soubory jsou připravené, ale čekají na závěrečné ověření

- Hotovo


- Dokončeno jen částečně

- Zkušební běh dokončen; soubory se nepřepsaly

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Tvorba projektu - nové zadání se zastavením po vytvoření plánu, běžná kvalita

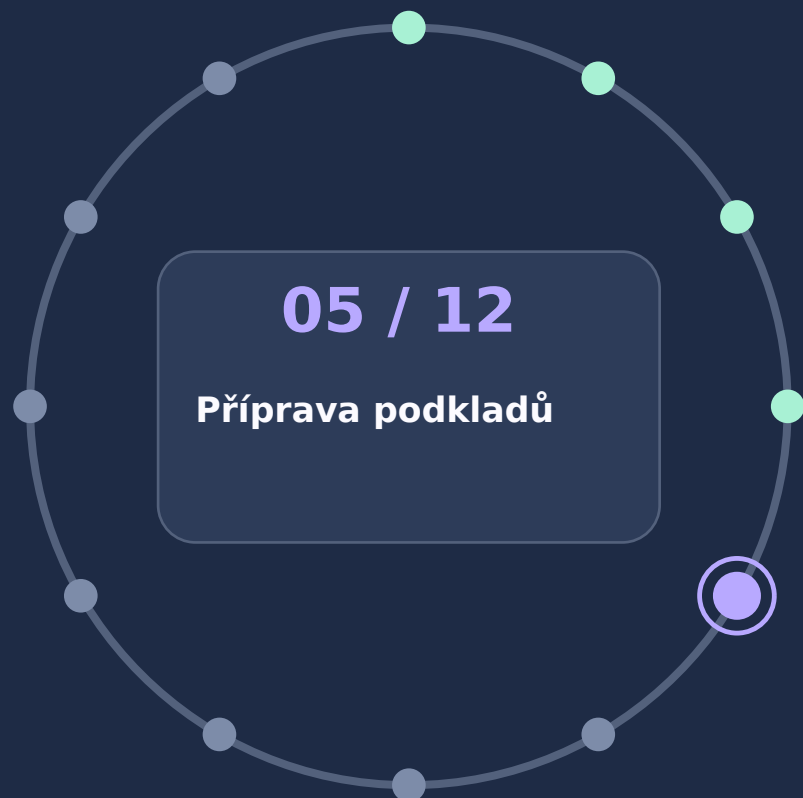

Hotovo 4 • Právě se děje 1 • Čeká 7



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PŘÁVĚ SE DĚJE

Příprava podkladů

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Tvorba projektu - nové zadání se zastavením po vytvoření plánu, běžná kvalita

PROCES 003 • 12 kroků

01	Kontrola zadání	HOTOVO	07	Sestavení plánu	ČEKÁ
02	Zahájení práce	HOTOVO	08	Návrh struktury výsledku	ČEKÁ
03	Kontrola rozpracované práce	HOTOVO	09	Podrobnosti ke každému souboru	ČEKÁ
04	Uložení nastavení a podkladů	HOTOVO	10	Kontrola návazností plánu	ČEKÁ
05	Příprava podkladů	TEĎ	11	Ukončení po sestavení plánu	ČEKÁ
06	Zjištění požadavků	ČEKÁ	12	Ukončení práce a uložení stavu	ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: hodnoty formuláře, uložený API klíč, modely, IN/OUT
 Skutečný úkon: Ověří povinná pole, lokální konflikty cílových adresářů a režimové invarianty.
 Externí volání: -

Výstup: UiRunConfig / chyba bez spuštění
 Stavy a původní kódy chyb: valid / rejected Chyby: ValueError/TypeError podle konkrétní validace

Zahájení práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig

Skutečný úkon: Vytvoří run_id, RunLogger, pracovní vlákno a rezervaci OUT.

Externí volání: -

Výstup: RunWorker + Run Bundle

Stavy a původní kódy chyb: created Chyby: kolize OUT / již běžící identita

Kontrola rozpracované práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, run_state.json

Skutečný úkon: Získá zámek; načte state; ověří rozpracovaný LIVE/BATCH/publish journal.

Externí volání: -

Výstup: kanonický stav běhu

Stavy a původní kódy chyb: created/preparing Chyby: jiná instance, corrupt state, unresolved submission_unknown

Uložení nastavení a podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig, source files/attachments

Skutečný úkon: Sestaví RUN_CONFIG_V2, SourcePack, scope hash a ExecutionAuthorization; registruje run.

Externí volání: read-only Files API může být použito před prvním placeným requestem

Výstup: SourcePack + approval_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: neplatný config, změněné vstupy, chybějící evidence

Příprava podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: přílohy, diagnostics, vector stores

Skutečný úkon: Ověří/klasifikuje přílohy, případně indexuje file_search podklady; uloží response_runtime pro obnovu.

Externí volání: GET/POST Files/Vector Stores dle konfigurace

Výstup: diag_file_ids, fs_tools, base_prev_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing -> remote_work Chyby: unsupported file, index timeout, API read/upload error

Zjištění požadavků

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zjištění požadavků“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: SourcePack + runtime_context

Skutečný úkon: Sestaví strict schema request, odešle Responses, validuje syntaxi i semantiku a checkpointuje requirements.

Externí volání: POST /v1/responses + GET polling při background

Výstup: requirements + response_id

Stavy a původní kódy chyb:

preparing/waiting/validating_result/completed Chyby:
blocked->needs_clarification; contract error; response_pending;
submission_unknown

Sestavení plánu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Sestavení plánu“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: requirements + source

Skutečný úkon: Vytvoří a ověří architektonický plán proti requirements.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: plan + response_id

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: contract/remote/transport errors

Návrh struktury výsledku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Návrh struktury výsledku“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: requirements + plan

Skutečný úkon: Vytvoří index souborů, interface kontrakty a dependency skeleton; lokálně doplní/ověří závislosti.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: spine

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/semantic/dependency error

Podrobnosti ke každému souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Podrobnosti ke každému souboru“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: každý textový production target + owned obligations + subset zdrojů

Skutečný úkon: Pro KAŽDÝ textový cíl vytvoří samostatný implementační kontrakt. Počet volání = počet T dosud nechybějících detailů.

Externí volání: POST /v1/responses pro každý target

Výstup: file_specs[]

Stavy a původní kódy chyb: completed per target Chyby: contract error; NO_PROGRESS; max attempts dle auto_repair

Kontrola návazností plánu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola návazností plánu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: spine + file_specs + requirements + plan

Skutečný úkon: Sestaví IMPLEMENTATION_GRAPH_V3, validuje hashe rodičů, interfaces, file specs a execution DAG; checkpoint A2.

Externí volání: -

Výstup: implementation graph

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: ContractError při nekonzistenci

Ukončení po sestavení plánu

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení po sestavení plánu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Pokud nastane chyba, zobrazí se srozumitelné vysvětlení.

Původní technický text bude dostupný v podrobnostech.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: ověřený graph/checkpoint

Skutečný úkon: Výroba A3/B3 se NESPUSTÍ; vrátí plan_ready a checkpoint.

Externí volání: -

Výstup: plan_ready

Stavy a původní kódy chyb: plan_ready Chyby: -

Ukončení práce a uložení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení práce a uložení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výsledek workflow

Skutečný úkon: RunExecutor ověří povolený final_status, uloží state, případně completed_at, emituje terminální výsledek.

Externí volání: -

Výstup: finished_ok/result nebo finished_err

Stavy a původní kódy chyb:
completed/partial/batch_pending/dry_run/files_complete_unverified/plan_ready/waiting_manual_resource/... C chyby: PreparationBlocked->needs_clarification; ResponsePending; SubmissionUnknown; cancelled/stopped; failed

Tvorba projektu - nové zadání se zastavením po vytvoření plánu, běžná kvalita

PROCES 003 • 12 kroků


CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Plán je připravený

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Tvorba projektu - nové zadání se zastavením po vytvoření plánu, nejvyšší kvalita

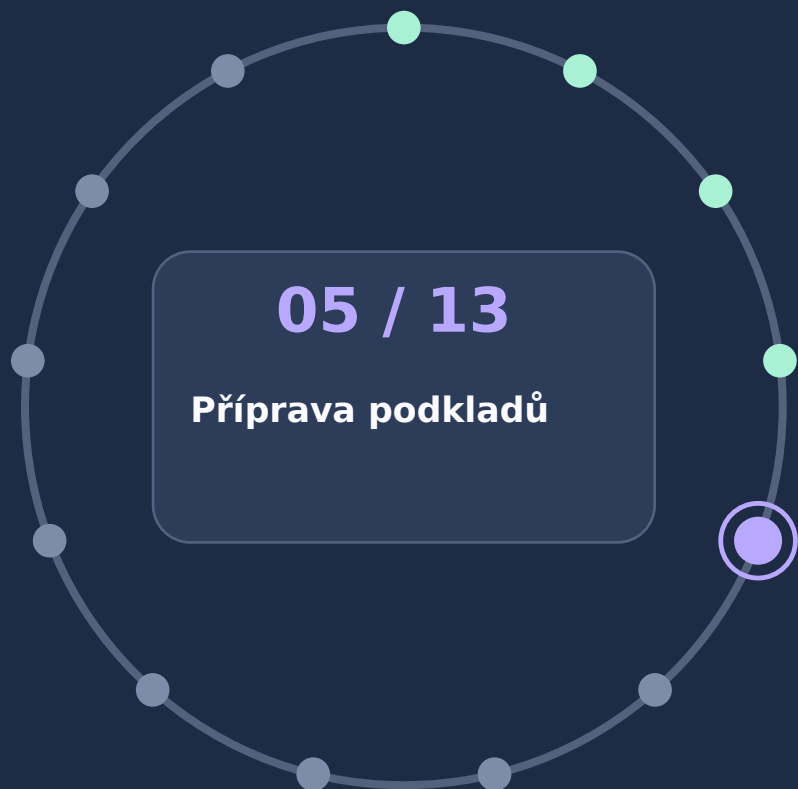

Hotovo 4 • Právě se děje 1 • Čeká 8



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Příprava podkladů

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Tvorba projektu - nové zadání se zastavením po vytvoření plánu, nejvyšší kvalita

PROCES 004 • 13 kroků

01	Kontrola zadání	HOTOVO	08	Návrh struktury výsledku	ČEKÁ
02	Zahájení práce	HOTOVO	09	Podrobnosti ke každému souboru	ČEKÁ
03	Kontrola rozpracované práce	HOTOVO	10	Kontrola návazností plánu	ČEKÁ
04	Uložení nastavení a podkladů	HOTOVO	11	Dodatečná kontrola pro nejvyšší kvalitu	ČEKÁ
05	Příprava podkladů	TEĎ	12	Ukončení po sestavení plánu	ČEKÁ
06	Zjištění požadavků	ČEKÁ	13	Ukončení práce a uložení stavu	ČEKÁ
07	Sestavení plánu	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: hodnoty formuláře, uložený API klíč, modely, IN/OUT
 Skutečný úkon: Ověří povinná pole, lokální konflikty cílových adresářů a režimové invarianty.
 Externí volání: -

Výstup: UiRunConfig / chyba bez spuštění
 Stavy a původní kódy chyb: valid / rejected Chyby: ValueError/TypeError podle konkrétní validace

Zahájení práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig

Skutečný úkon: Vytvoří run_id, RunLogger, pracovní vlákno a rezervaci OUT.

Externí volání: -

Výstup: RunWorker + Run Bundle

Stavy a původní kódy chyb: created Chyby: kolize OUT / již běžící identita

Kontrola rozpracované práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, run_state.json

Skutečný úkon: Získá zámek; načte state; ověří rozpracovaný LIVE/BATCH/publish journal.

Externí volání: -

Výstup: kanonický stav běhu

Stavy a původní kódy chyb: created/preparing Chyby: jiná instance, corrupt state, unresolved submission_unknown

Uložení nastavení a podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig, source files/attachments

Skutečný úkon: Sestaví RUN_CONFIG_V2, SourcePack, scope hash a ExecutionAuthorization; registruje run.

Externí volání: read-only Files API může být použito před prvním placeným requestem

Výstup: SourcePack + approval_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: neplatný config, změněné vstupy, chybějící evidence

Příprava podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: přílohy, diagnostics, vector stores

Skutečný úkon: Ověří/klasifikuje přílohy, případně indexuje file_search podklady; uloží response_runtime pro obnovu.

Externí volání: GET/POST Files/Vector Stores dle konfigurace

Výstup: diag_file_ids, fs_tools, base_prev_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing -> remote_work Chyby: unsupported file, index timeout, API read/upload error

Zjištění požadavků

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zjištění požadavků“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: SourcePack + runtime_context

Skutečný úkon: Sestaví strict schema request, odešle Responses, validuje syntaxi i semantiku a checkpointuje requirements.

Externí volání: POST /v1/responses + GET polling při background

Výstup: requirements + response_id

Stavy a původní kódy chyb:
preparing/waiting/validating_result/completed Chyby:
blocked->needs_clarification; contract error; response_pending;
submission_unknown

Sestavení plánu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Sestavení plánu“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: requirements + source

Skutečný úkon: Vytvoří a ověří architektonický plán proti requirements.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: plan + response_id

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: contract/remote/transport errors

Návrh struktury výsledku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Návrh struktury výsledku“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: requirements + plan

Skutečný úkon: Vytvoří index souborů, interface kontrakty a dependency skeleton; lokálně doplní/ověří závislosti.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: spine

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/semantic/dependency error

Podrobnosti ke každému souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Podrobnosti ke každému souboru“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: každý textový production target + owned obligations + subset zdrojů

Skutečný úkon: Pro KAŽDÝ textový cíl vytvoří samostatný implementační kontrakt. Počet volání = počet T dosud nechybějících detailů.

Externí volání: POST /v1/responses pro každý target

Výstup: file_specs[]

Stavy a původní kódy chyb: completed per target Chyby: contract error; NO_PROGRESS; max attempts dle auto_repair

Kontrola návazností plánu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola návazností plánu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: spine + file_specs + requirements + plan

Skutečný úkon: Sestaví IMPLEMENTATION_GRAPH_V3, validuje hashe rodičů, interfaces, file specs a execution DAG; checkpoint A2.

Externí volání: -

Výstup: implementation graph

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: ContractError při nekonzistenci

Dodatečná kontrola pro nejvyšší kvalitu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Dodatečná kontrola pro nejvyšší kvalitu“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: celý graph + requirements + plan

Skutečný úkon: Nezávislý quality gate vrátí corrected_spine + corrected_file_specs + findings; opravený graf musí znovu projít validací.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: corrected graph + findings

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: contract/semantic/transport errors

Ukončení po sestavení plánu

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení po sestavení plánu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Pokud nastane chyba, zobrazí se srozumitelné vysvětlení.

Původní technický text bude dostupný v podrobnostech.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: ověřený graph/checkpoint

Skutečný úkon: Výroba A3/B3 se NESPUSTÍ; vrátí plan_ready a checkpoint.

Externí volání: -

Výstup: plan_ready

Stavy a původní kódy chyb: plan_ready Chyby: -

Ukončení práce a uložení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení práce a uložení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výsledek workflow

Skutečný úkon: RunExecutor ověří povolený final_status, uloží state, případně completed_at, emituje terminální výsledek.

Externí volání: -

Výstup: finished_ok/result nebo finished_err

Stavy a původní kódy chyb:
completed/partial/batch_pending/dry_run/files_complete_unverified/plan_ready/waiting_manual_resource/... C hyby: PreparationBlocked->needs_clarification; ResponsePending; SubmissionUnknown; cancelled/stopped; failed

Tvorba projektu - nové zadání se zastavením po vytvoření plánu, nejvyšší kvalita

PROCES 004 • 13 kroků


CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Plán je připravený

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Tvorba projektu - nové zadání, hromadné zpracování, běžná kvalita

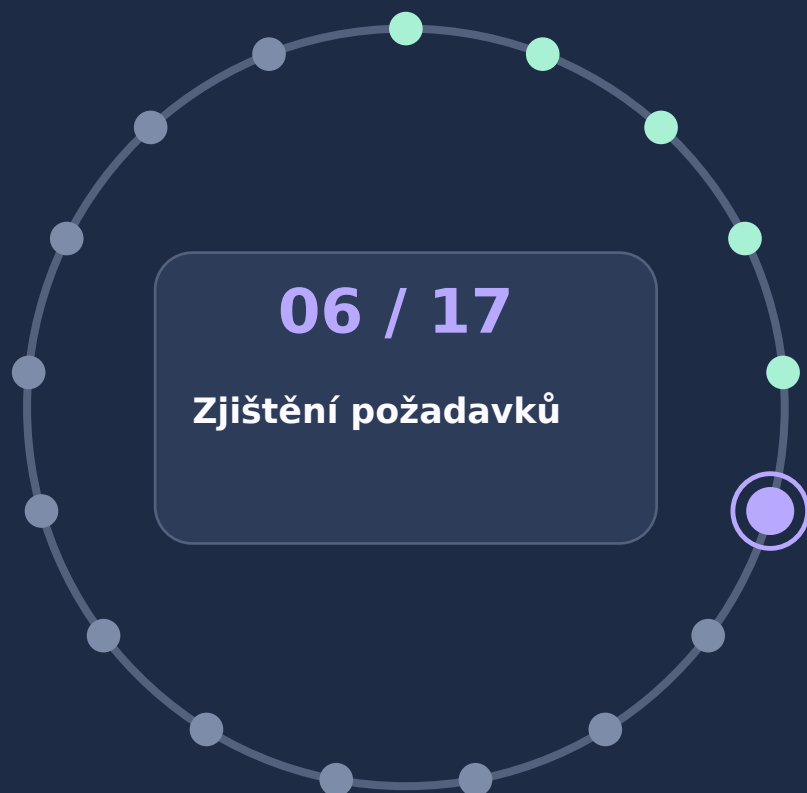

Hotovo 5 • Právě se děje 1 • Čeká 11

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Zjištění požadavků

Program provádí krok „Zjištění požadavků“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Tvorba projektu - nové zadání, hromadné zpracování, běžná kvalita

PROCES 005 • 17 kroků

01	Kontrola zadání	HOTOVO	10	Kontrola návazností plánu	ČEKÁ
02	Zahájení práce	HOTOVO	11	Určení, co se bude vytvářet	ČEKÁ
03	Kontrola rozpracované práce	HOTOVO	12	Sestavení podkladů pro hromadné zpracování	ČEKÁ
04	Uložení nastavení a podkladů	HOTOVO	13	Kontrola připravených záznamů	ČEKÁ
05	Příprava podkladů	HOTOVO	14	Nahrání podkladů pro hromadné zpracování	ČEKÁ
06	Zjištění požadavků	TEĎ	15	Odeslání hromadné úlohy	ČEKÁ
07	Sestavení plánu	ČEKÁ	16	Uložení stavu po odeslání	ČEKÁ
08	Návrh struktury výsledku	ČEKÁ	17	Ukončení práce a uložení stavu	ČEKÁ
09	Podrobnosti ke každému souboru	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: hodnoty formuláře, uložený API klíč, modely, IN/OUT
 Skutečný úkon: Ověří povinná pole, lokální konflikty cílových adresářů a režimové invarianty.
 Externí volání: -

Výstup: UiRunConfig / chyba bez spuštění
 Stavy a původní kódy chyb: valid / rejected Chyby: ValueError/TypeError podle konkrétní validace

Zahájení práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig

Skutečný úkon: Vytvoří run_id, RunLogger, pracovní vlákno a rezervaci OUT.

Externí volání: -

Výstup: RunWorker + Run Bundle

Stavy a původní kódy chyb: created Chyby: kolize OUT / již běžící identita

Kontrola rozpracované práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, run_state.json

Skutečný úkon: Získá zámek; načte state; ověří rozpracovaný LIVE/BATCH/publish journal.

Externí volání: -

Výstup: kanonický stav běhu

Stavy a původní kódy chyb: created/preparing Chyby: jiná instance, corrupt state, unresolved submission_unknown

Uložení nastavení a podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig, source files/attachments

Skutečný úkon: Sestaví RUN_CONFIG_V2, SourcePack, scope hash a ExecutionAuthorization; registruje run.

Externí volání: read-only Files API může být použito před prvním placeným requestem

Výstup: SourcePack + approval_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: neplatný config, změněné vstupy, chybějící evidence

Příprava podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: přílohy, diagnostics, vector stores

Skutečný úkon: Ověří/klasifikuje přílohy, případně indexuje file_search podklady; uloží response_runtime pro obnovu.

Externí volání: GET/POST Files/Vector Stores dle konfigurace

Výstup: diag_file_ids, fs_tools, base_prev_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing -> remote_work Chyby: unsupported file, index timeout, API read/upload error

Zjištění požadavků

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zjištění požadavků“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: SourcePack + runtime_context

Skutečný úkon: Sestaví strict schema request, odešle Responses, validuje syntaxi i semantiku a checkpointuje requirements.

Externí volání: POST /v1/responses + GET polling při background

Výstup: requirements + response_id

Stavy a původní kódy chyb:
preparing/waiting/validating_result/completed Chyby:
blocked->needs_clarification; contract error; response_pending;
submission_unknown

Sestavení plánu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Sestavení plánu“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: requirements + source

Skutečný úkon: Vytvoří a ověří architektonický plán proti requirements.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: plan + response_id

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: contract/remote/transport errors

Návrh struktury výsledku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Návrh struktury výsledku“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: requirements + plan

Skutečný úkon: Vytvoří index souborů, interface kontrakty a dependency skeleton; lokálně doplní/ověří závislosti.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: spine

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/semantic/dependency error

Podrobnosti ke každému souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Podrobnosti ke každému souboru“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: každý textový production target + owned obligations + subset zdrojů

Skutečný úkon: Pro KAŽDÝ textový cíl vytvoří samostatný implementační kontrakt. Počet volání = počet T dosud nechybějících detailů.

Externí volání: POST /v1/responses pro každý target

Výstup: file_specs[]

Stavy a původní kódy chyb: completed per target Chyby: contract error; NO_PROGRESS; max attempts dle auto_repair

Kontrola návazností plánu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola návazností plánu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: spine + file_specs + requirements + plan

Skutečný úkon: Sestaví IMPLEMENTATION_GRAPH_V3, validuje hashe rodičů, interfaces, file specs a execution DAG; checkpoint A2.

Externí volání: -

Výstup: implementation graph

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: ContractError při nekonzistenci

Určení, co se bude vytvářet

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Určení, co se bude vytvářet“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: graph + skips + hashes

Skutečný úkon: Stejně fail-closed vymezení scope jako LIVE; ready resources mohou být zpracovány lokálně/Image API ještě před textovým BATCH.

Externí volání: -

Výstup: selected/completed/excluded

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency/hash errors

Sestavení podkladů pro hromadné zpracování

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Sestavení podkladů pro hromadné zpracování“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: text_scope + graph + work orders + expected hashes

Skutečný úkon: Pro ready textové cíle vytvoří jednotlivé batch řádky s immutable WorkOrder. Deferred cíle zůstanou pro další dependency-wave.

Externí volání: -

Výstup: manifest v3 + requests[]

Stavy a původní kódy chyb: batch_prepared Chyby: nevalidní graph/work order/context

Kontrola připravených záznamů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola připravených záznamů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: manifest requests

Skutečný úkon: Ověří provider payload každé položky, serializuje JSONL a kontroluje batch kontrakt.

Externí volání: -

Výstup: generate_batch.jsonl

Stavy a původní kódy chyb: batch_prepared Chyby: ContractError/ValueError

Nahrání podkladů pro hromadné zpracování

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Nahrání podkladů pro hromadné zpracování“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: JSONL <= limity

Skutečný úkon: Nahraje pracovní JSONL s purpose=batch, uloží input_file_id a BATCH_MANIFEST_V4=input_uploaded.

Externí volání: POST /v1/files

Výstup: input_file_id

Stavy a původní kódy chyb: input_uploaded Chyby: definite error / SubmissionOutcomeUnknown

Odeslání hromadné úlohy

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Odeslání hromadné úlohy“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnilly nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: input_file_id + /v1/responses + 24h

Skutečný úkon: Před POST zapíše submitting/submission_unknown guard; odešle právě jeden POST; ověří endpoint,input_file_id,batch id.

Externí volání: POST /v1/batches

Výstup: batch_id

Stavy a původní kódy chyb: batch_pending Chyby: definite rejected; submission_unknown; ID mismatch

Uložení stavu po odeslání

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení stavu po odeslání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Pokud nastane chyba, zobrazí se srozumitelné vysvětlení.

Původní technický text bude dostupný v podrobnostech.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: batch identity

Skutečný úkon: Vrací bez čekání na dokončení provider dávky.
Import je samostatný proces z Dávky/Historie.

Externí volání: -

Výstup: {status: batch_pending,...}

Stavy a původní kódy chyb: batch_pending Chyby: -

Ukončení práce a uložení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení práce a uložení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výsledek workflow

Skutečný úkon: RunExecutor ověří povolený final_status, uloží state, případně completed_at, emituje terminální výsledek.

Externí volání: -

Výstup: finished_ok/result nebo finished_err

Stavy a původní kódy chyb:
completed/partial/batch_pending/dry_run/files_complete_unverified/plan_ready/waiting_manual_resource/... C chyby: PreparationBlocked->needs_clarification; ResponsePending; SubmissionUnknown; cancelled/stopped; failed

Tvorba projektu - nové zadání, hromadné zpracování, běžná kvalita

PROCES 005 • 17 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Dávka ještě běží

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Tvorba projektu - nové zadání, hromadné zpracování, nejvyšší kvalita



Hotovo 6 • Právě se děje 1 • Čeká 11

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Sestavení plánu

Program provádí krok „Sestavení plánu“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Tvorba projektu - nové zadání, hromadné zpracování, nejvyšší kvalita

PROCES 006 • 18 kroků

01	Kontrola zadání	HOTOVO	10	Kontrola návazností plánu	ČEKÁ
02	Zahájení práce	HOTOVO	11	Dodatečná kontrola pro nejvyšší kvalitu	ČEKÁ
03	Kontrola rozpracované práce	HOTOVO	12	Určení, co se bude vytvářet	ČEKÁ
04	Uložení nastavení a podkladů	HOTOVO	13	Sestavení podkladů pro hromadné zpracování	ČEKÁ
05	Příprava podkladů	HOTOVO	14	Kontrola připravených záznamů	ČEKÁ
06	Zjištění požadavků	HOTOVO	15	Nahrání podkladů pro hromadné zpracování	ČEKÁ
07	Sestavení plánu	TEĎ	16	Odeslání hromadné úlohy	ČEKÁ
08	Návrh struktury výsledku	ČEKÁ	17	Uložení stavu po odeslání	ČEKÁ
09	Podrobnosti ke každému souboru	ČEKÁ	18	Ukončení práce a uložení stavu	ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: hodnoty formuláře, uložený API klíč, modely, IN/OUT
 Skutečný úkon: Ověří povinná pole, lokální konflikty cílových adresářů a režimové invarianty.
 Externí volání: -

Výstup: UiRunConfig / chyba bez spuštění
 Stavy a původní kódy chyb: valid / rejected Chyby: ValueError/TypeError podle konkrétní validace

Zahájení práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig

Skutečný úkon: Vytvoří run_id, RunLogger, pracovní vlákno a rezervaci OUT.

Externí volání: -

Výstup: RunWorker + Run Bundle

Stavy a původní kódy chyb: created Chyby: kolize OUT / již běžící identita

Kontrola rozpracované práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, run_state.json

Skutečný úkon: Získá zámek; načte state; ověří rozpracovaný LIVE/BATCH/publish journal.

Externí volání: -

Výstup: kanonický stav běhu

Stavy a původní kódy chyb: created/preparing Chyby: jiná instance, corrupt state, unresolved submission_unknown

Uložení nastavení a podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig, source files/attachments

Skutečný úkon: Sestaví RUN_CONFIG_V2, SourcePack, scope hash a ExecutionAuthorization; registruje run.

Externí volání: read-only Files API může být použito před prvním placeným requestem

Výstup: SourcePack + approval_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: neplatný config, změněné vstupy, chybějící evidence

Příprava podkladů

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: přílohy, diagnostics, vector stores

Skutečný úkon: Ověří/klasifikuje přílohy, případně indexuje file_search podklady; uloží response_runtime pro obnovu.

Externí volání: GET/POST Files/Vector Stores dle konfigurace

Výstup: diag_file_ids, fs_tools, base_prev_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing -> remote_work Chyby: unsupported file, index timeout, API read/upload error

Zjištění požadavků

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zjištění požadavků“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: SourcePack + runtime_context

Skutečný úkon: Sestaví strict schema request, odešle Responses, validuje syntaxi i semantiku a checkpointuje requirements.

Externí volání: POST /v1/responses + GET polling při background

Výstup: requirements + response_id

Stavy a původní kódy chyb:

preparing/waiting/validating_result/completed Chyby:
blocked->needs_clarification; contract error; response_pending;
submission_unknown

Sestavení plánu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Sestavení plánu“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: requirements + source

Skutečný úkon: Vytvoří a ověří architektonický plán proti requirements.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: plan + response_id

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: contract/remote/transport errors

Návrh struktury výsledku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Návrh struktury výsledku“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: requirements + plan

Skutečný úkon: Vytvoří index souborů, interface kontrakty a dependency skeleton; lokálně doplní/ověří závislosti.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: spine

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/semantic/dependency error

Podrobnosti ke každému souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Podrobnosti ke každému souboru“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: každý textový production target + owned obligations + subset zdrojů

Skutečný úkon: Pro KAŽDÝ textový cíl vytvoří samostatný implementační kontrakt. Počet volání = počet T dosud nechybějících detailů.

Externí volání: POST /v1/responses pro každý target

Výstup: file_specs[]

Stavy a původní kódy chyb: completed per target Chyby: contract error; NO_PROGRESS; max attempts dle auto_repair

Kontrola návazností plánu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola návazností plánu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: spine + file_specs + requirements + plan

Skutečný úkon: Sestaví IMPLEMENTATION_GRAPH_V3, validuje hashe rodičů, interfaces, file specs a execution DAG; checkpoint A2.

Externí volání: -

Výstup: implementation graph

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: ContractError při nekonzistenci

Dodatečná kontrola pro nejvyšší kvalitu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Dodatečná kontrola pro nejvyšší kvalitu“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: celý graph + requirements + plan

Skutečný úkon: Nezávislý quality gate vrátí corrected_spine + corrected_file_specs + findings; opravený graf musí znovu projít validací.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: corrected graph + findings

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: contract/semantic/transport errors

Určení, co se bude vytvářet

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Určení, co se bude vytvářet“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: graph + skips + hashes

Skutečný úkon: Stejně fail-closed vymezení scope jako LIVE; ready resources mohou být zpracovány lokálně/Image API ještě před textovým BATCH.

Externí volání: -

Výstup: selected/completed/excluded

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency/hash errors

Sestavení podkladů pro hromadné zpracování

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Sestavení podkladů pro hromadné zpracování“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: text_scope + graph + work orders + expected hashes

Skutečný úkon: Pro ready textové cíle vytvoří jednotlivé batch řádky s immutable WorkOrder. Deferred cíle zůstanou pro další dependency-wave.

Externí volání: -

Výstup: manifest v3 + requests[]

Stavy a původní kódy chyb: batch_prepared Chyby: nevalidní graph/work order/context

Kontrola připravených záznamů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola připravených záznamů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: manifest requests

Skutečný úkon: Ověří provider payload každé položky, serializuje JSONL a kontroluje batch kontrakt.

Externí volání: -

Výstup: generate_batch.jsonl

Stavy a původní kódy chyb: batch_prepared Chyby: ContractError/ValueError

Nahrání podkladů pro hromadné zpracování

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Nahrání podkladů pro hromadné zpracování“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: JSONL <= limity

Skutečný úkon: Nahraje pracovní JSONL s purpose=batch, uloží input_file_id a BATCH_MANIFEST_V4=input_uploaded.

Externí volání: POST /v1/files

Výstup: input_file_id

Stavy a původní kódy chyb: input_uploaded Chyby: definite error / SubmissionOutcomeUnknown

Odeslání hromadné úlohy

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Odeslání hromadné úlohy“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnilly nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: input_file_id + /v1/responses + 24h

Skutečný úkon: Před POST zapíše submitting/submission_unknown guard; odešle právě jeden POST; ověří endpoint,input_file_id,batch id.

Externí volání: POST /v1/batches

Výstup: batch_id

Stavy a původní kódy chyb: batch_pending Chyby: definite rejected; submission_unknown; ID mismatch

Uložení stavu po odeslání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení stavu po odeslání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Pokud nastane chyba, zobrazí se srozumitelné vysvětlení.

Původní technický text bude dostupný v podrobnostech.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: batch identity

Skutečný úkon: Vrací bez čekání na dokončení provider dávky.
Import je samostatný proces z Dávky/Historie.

Externí volání: -

Výstup: {status: batch_pending,...}

Stavy a původní kódy chyb: batch_pending Chyby: -

Ukončení práce a uložení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení práce a uložení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výsledek workflow

Skutečný úkon: RunExecutor ověří povolený final_status, uloží state, případně completed_at, emituje terminální výsledek.

Externí volání: -

Výstup: finished_ok/result nebo finished_err

Stavy a původní kódy chyb:
completed/partial/batch_pending/dry_run/files_complete_unverified/plan_ready/waiting_manual_resource/... C hyby: PreparationBlocked->needs_clarification; ResponsePending; SubmissionUnknown; cancelled/stopped; failed

Tvorba projektu - nové zadání, hromadné zpracování, nejvyšší kvalita

PROCES 006 • 18 kroků


CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Dávka ještě běží

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Tvorba projektu - pokračování od uloženého bodu, průběžné zpracování, běžná kvalita

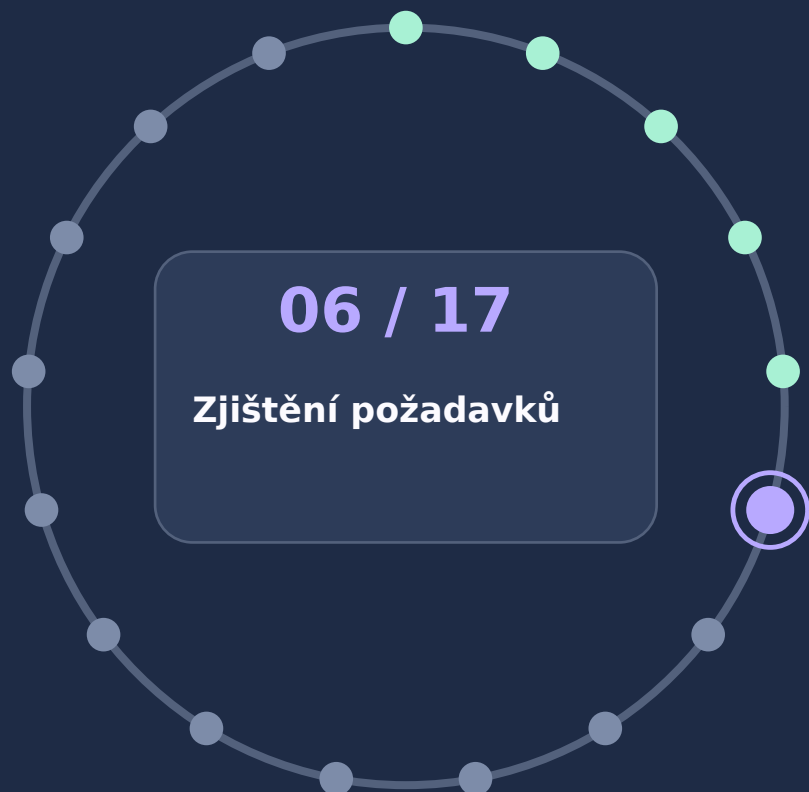

Hotovo 5 • Právě se děje 1 • Čeká 11



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PŘÁVĚ SE DĚJE

Zjištění požadavků

Program provádí krok „Zjištění požadavků“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Tvorba projektu - pokračování od uloženého bodu, průběžné zpracování, běžná kvalita

PROCES 007 • 17 kroků

01	Kontrola zadání	HOTOVO	10	Kontrola návazností plánu	ČEKÁ
02	Zahájení práce	HOTOVO	11	Určení, co se bude vytvářet	ČEKÁ
03	Kontrola rozpracované práce	HOTOVO	12	Výběr dalšího souboru	ČEKÁ
04	Uložení nastavení a podkladů	HOTOVO	13	Vytvoření textového souboru	ČEKÁ
05	Příprava podkladů	HOTOVO	14	Vytvoření dalšího typu souboru	ČEKÁ
06	Zjištění požadavků	TEĎ	15	Kontrola vytvořených souborů	ČEKÁ
07	Sestavení plánu	ČEKÁ	16	Bezpečné uložení rozpracovaných souborů	ČEKÁ
08	Návrh struktury výsledku	ČEKÁ	17	Ukončení práce a uložení stavu	ČEKÁ
09	Podrobnosti ke každému souboru	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: hodnoty formuláře, uložený API klíč, modely, IN/OUT

Skutečný úkon: Ověří povinná pole, lokální konflikty cílových adresářů a režimové invarianty.

Externí volání: -

Výstup: UiRunConfig / chyba bez spuštění

Stavy a původní kódy chyb: valid / rejected Chyby: ValueError/TypeError podle konkrétní validace

Zahájení práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig

Skutečný úkon: Vytvoří run_id, RunLogger, pracovní vlákno a rezervaci OUT.

Externí volání: -

Výstup: RunWorker + Run Bundle

Stavy a původní kódy chyb: created Chyby: kolize OUT / již běžící identita

Kontrola rozpracované práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, run_state.json

Skutečný úkon: Získá zámek; načte state; ověří rozpracovaný LIVE/BATCH/publish journal.

Externí volání: -

Výstup: kanonický stav běhu

Stavy a původní kódy chyb: created/preparing Chyby: jiná instance, corrupt state, unresolved submission_unknown

Uložení nastavení a podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig, source files/attachments

Skutečný úkon: Sestaví RUN_CONFIG_V2, SourcePack, scope hash a ExecutionAuthorization; registruje run.

Externí volání: read-only Files API může být použito před prvním placeným requestem

Výstup: SourcePack + approval_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: neplatný config, změněné vstupy, chybějící evidence

Příprava podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: přílohy, diagnostics, vector stores

Skutečný úkon: Ověří/klasifikuje přílohy, případně indexuje file_search podklady; uloží response_runtime pro obnovu.

Externí volání: GET/POST Files/Vector Stores dle konfigurace

Výstup: diag_file_ids, fs_tools, base_prev_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing -> remote_work Chyby: unsupported file, index timeout, API read/upload error

Zjištění požadavků

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zjištění požadavků“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: SourcePack + runtime_context

Skutečný úkon: Sestaví strict schema request, odešle Responses, validuje syntaxi i semantiku a checkpointuje requirements.

Externí volání: POST /v1/responses + GET polling při background

Výstup: requirements + response_id

Stavy a původní kódy chyb:

preparing/waiting/validating_result/completed Chyby:
blocked->needs_clarification; contract error; response_pending;
submission_unknown

Sestavení plánu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Sestavení plánu“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: requirements + source

Skutečný úkon: Vytvoří a ověří architektonický plán proti requirements.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: plan + response_id

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: contract/remote/transport errors

Návrh struktury výsledku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Návrh struktury výsledku“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: requirements + plan

Skutečný úkon: Vytvoří index souborů, interface kontrakty a dependency skeleton; lokálně doplní/ověří závislosti.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: spine

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/semantic/dependency error

Podrobnosti ke každému souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Podrobnosti ke každému souboru“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: každý textový production target + owned obligations + subset zdrojů

Skutečný úkon: Pro KAŽDÝ textový cíl vytvoří samostatný implementační kontrakt. Počet volání = počet T dosud nechybějících detailů.

Externí volání: POST /v1/responses pro každý target

Výstup: file_specs[]

Stavy a původní kódy chyb: completed per target Chyby: contract error; NO_PROGRESS; max attempts dle auto_repair

Kontrola návazností plánu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola návazností plánu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: spine + file_specs + requirements + plan

Skutečný úkon: Sestaví IMPLEMENTATION_GRAPH_V3, validuje hashe rodičů, interfaces, file specs a execution DAG; checkpoint A2.

Externí volání: -

Výstup: implementation graph

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: ContractError při nekonzistenci

Určení, co se bude vytvářet

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Určení, co se bude vytvářet“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: IMPLEMENTATION_GRAPH_V3 + skip_paths/exts + hash evidence

Skutečný úkon: Vybere production targets; skip uzná jen s ověřeným originálem/completed hash; zmrazí expected target hash před provider requestem.

Externí volání: -

Výstup: selected/completed/excluded + expected hashes

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency gap / změněný hash / cizí inherited staging

Výběr dalšího souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr dalšího souboru“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected targets + content_dependencies

Skutečný úkon: Opakovaně vybírá ready cíle. Pokud nic není ready, zbytek přejde do waiting_dependency/partial.

Externí volání: -

Výstup: ready target

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency dead-end

Vytvoření textového souboru

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Vytvoření textového souboru“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: FileContext pro právě jeden target

Skutečný úkon: Generuje CELÝ soubor ve FILE_CONTENT_V1; zmrazí WorkOrder a expected_target_hash; validuje response, content a hash. Opravný pokus opakuje celý soubor, ne chunk.

Externí volání: POST /v1/responses + GET polling

Výstup: content + verified artifact

Stavy a původní kódy chyb: waiting/validating/completed Chyby: max_output_tokens; OutputContractError; empty forbidden; response_pending; submission_unknown

Vytvoření dalšího typu souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Vytvoření dalšího typu souboru“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: resource_delivery producer

Skutečný úkon: existing_asset=kopie; local_renderer=lokální render; image_workflow=jediný Image API POST; manual_input=staged nebo waiting_manual.

Externí volání: POST /v1/images/generations pouze image_workflow

Výstup: staged resource / waiting_manual

Stavy a původní kódy chyb: completed_unverified/waiting_manual
Chyby: missing source; image submission_unknown; decode/format/hash error

Kontrola vytvořených souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola vytvořených souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: verified artifacts + resource states

Skutečný úkon: Ověří dokončené soubory a sestaví missing/resource report.

Externí volání: -

Výstup: status candidate

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: ContractError

Bezpečné uložení rozpracovaných souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Bezpečné uložení rozpracovaných souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: textové out_files + resource staged

Skutečný úkon: Zapiše kandidáty do run/staging; kontroluje původní hash OUT, vypočítá SHA-256, MODIFY diff a verification report. OUT se zde NEPUBLIKUJE.

Externí volání: -

Výstup: staged_files + verification

Stavy a původní kódy chyb: files_complete_unverified / dry_run

Chyby: OUT changed; collision; IO/hash error

Ukončení práce a uložení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení práce a uložení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výsledek workflow

Skutečný úkon: RunExecutor ověří povolený final_status, uloží state, případně completed_at, emituje terminální výsledek.

Externí volání: -

Výstup: finished_ok/result nebo finished_err

Stavy a původní kódy chyb:
completed/partial/batch_pending/dry_run/files_complete_unverified/plan_ready/waiting_manual_resource/... C chyby: PreparationBlocked->needs_clarification; ResponsePending; SubmissionUnknown; cancelled/stopped; failed

Tvorba projektu - pokračování od uloženého bodu, průběžné zpracování, běžná kvalita

PROCES 007 • 17 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Soubory jsou připravené, ale čekají na závěrečné ověření

- Hotovo

- Dokončeno jen částečně

- Zkušební běh dokončen; soubory se nepřepsaly

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Tvorba projektu - pokračování od uloženého bodu, průběžné zpracování, nejvyšší kvalita



Hotovo 6 • Právě se děje 1 • Čeká 11

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Sestavení plánu

Program provádí krok „Sestavení plánu“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Tvorba projektu - pokračování od uloženého bodu, průběžné zpracování, nejvyšší kvalita

PROCES 008 • 18 kroků

01	Kontrola zadání	HOTOVO	10	Kontrola návazností plánu	ČEKÁ
02	Zahájení práce	HOTOVO	11	Dodatečná kontrola pro nejvyšší kvalitu	ČEKÁ
03	Kontrola rozpracované práce	HOTOVO	12	Určení, co se bude vytvářet	ČEKÁ
04	Uložení nastavení a podkladů	HOTOVO	13	Výběr dalšího souboru	ČEKÁ
05	Příprava podkladů	HOTOVO	14	Vytvoření textového souboru	ČEKÁ
06	Zjištění požadavků	HOTOVO	15	Vytvoření dalšího typu souboru	ČEKÁ
07	Sestavení plánu	TEĎ	16	Kontrola vytvořených souborů	ČEKÁ
08	Návrh struktury výsledku	ČEKÁ	17	Bezpečné uložení rozpracovaných souborů	ČEKÁ
09	Podrobnosti ke každému souboru	ČEKÁ	18	Ukončení práce a uložení stavu	ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: hodnoty formuláře, uložený API klíč, modely, IN/OUT
 Skutečný úkon: Ověří povinná pole, lokální konflikty cílových adresářů a režimové invarianty.
 Externí volání: -

Výstup: UiRunConfig / chyba bez spuštění
 Stavy a původní kódy chyb: valid / rejected Chyby: ValueError/TypeError podle konkrétní validace

Zahájení práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig

Skutečný úkon: Vytvoří run_id, RunLogger, pracovní vlákno a rezervaci OUT.

Externí volání: -

Výstup: RunWorker + Run Bundle

Stavy a původní kódy chyb: created Chyby: kolize OUT / již běžící identita

Kontrola rozpracované práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, run_state.json

Skutečný úkon: Získá zámek; načte state; ověří rozpracovaný LIVE/BATCH/publish journal.

Externí volání: -

Výstup: kanonický stav běhu

Stavy a původní kódy chyb: created/preparing Chyby: jiná instance, corrupt state, unresolved submission_unknown

Uložení nastavení a podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig, source files/attachments

Skutečný úkon: Sestaví RUN_CONFIG_V2, SourcePack, scope hash a ExecutionAuthorization; registruje run.

Externí volání: read-only Files API může být použito před prvním placeným requestem

Výstup: SourcePack + approval_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: neplatný config, změněné vstupy, chybějící evidence

Příprava podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: přílohy, diagnostics, vector stores

Skutečný úkon: Ověří/klasifikuje přílohy, případně indexuje file_search podklady; uloží response_runtime pro obnovu.

Externí volání: GET/POST Files/Vector Stores dle konfigurace

Výstup: diag_file_ids, fs_tools, base_prev_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing -> remote_work Chyby: unsupported file, index timeout, API read/upload error

Zjištění požadavků

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zjištění požadavků“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: SourcePack + runtime_context

Skutečný úkon: Sestaví strict schema request, odešle Responses, validuje syntaxi i semantiku a checkpointuje requirements.

Externí volání: POST /v1/responses + GET polling při background

Výstup: requirements + response_id

Stavy a původní kódy chyb:

preparing/waiting/validating_result/completed Chyby:
blocked->needs_clarification; contract error; response_pending;
submission_unknown

Sestavení plánu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Sestavení plánu“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: requirements + source

Skutečný úkon: Vytvoří a ověří architektonický plán proti requirements.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: plan + response_id

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: contract/remote/transport errors

Návrh struktury výsledku

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Návrh struktury výsledku“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: requirements + plan

Skutečný úkon: Vytvoří index souborů, interface kontrakty a dependency skeleton; lokálně doplní/ověří závislosti.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: spine

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/semantic/dependency error

Podrobnosti ke každému souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Podrobnosti ke každému souboru“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: každý textový production target + owned obligations + subset zdrojů

Skutečný úkon: Pro KAŽDÝ textový cíl vytvoří samostatný implementační kontrakt. Počet volání = počet T dosud nechybějících detailů.

Externí volání: POST /v1/responses pro každý target

Výstup: file_specs[]

Stavy a původní kódy chyb: completed per target Chyby: contract error; NO_PROGRESS; max attempts dle auto_repair

Kontrola návazností plánu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola návazností plánu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: spine + file_specs + requirements + plan

Skutečný úkon: Sestaví IMPLEMENTATION_GRAPH_V3, validuje hashe rodičů, interfaces, file specs a execution DAG; checkpoint A2.

Externí volání: -

Výstup: implementation graph

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: ContractError při nekonzistenci

Dodatečná kontrola pro nejvyšší kvalitu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Dodatečná kontrola pro nejvyšší kvalitu“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: celý graph + requirements + plan

Skutečný úkon: Nezávislý quality gate vrátí corrected_spine + corrected_file_specs + findings; opravený graf musí znovu projít validací.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: corrected graph + findings

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: contract/semantic/transport errors

Určení, co se bude vytvářet

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Určení, co se bude vytvářet“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: IMPLEMENTATION_GRAPH_V3 + skip_paths/exts + hash evidence

Skutečný úkon: Vybere production targets; skip uzná jen s ověřeným originálem/completed hash; zmrazí expected target hash před provider requestem.

Externí volání: -

Výstup: selected/completed/excluded + expected hashes

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency gap / změněný hash / cizí inherited staging

Výběr dalšího souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr dalšího souboru“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected targets + content_dependencies

Skutečný úkon: Opakovaně vybírá ready cíle. Pokud nic není ready, zbytek přejde do waiting_dependency/partial.

Externí volání: -

Výstup: ready target

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency dead-end

Vytvoření textového souboru

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Vytvoření textového souboru“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: FileContext pro právě jeden target

Skutečný úkon: Generuje CELÝ soubor ve FILE_CONTENT_V1; zmrazí WorkOrder a expected_target_hash; validuje response, content a hash. Opravný pokus opakuje celý soubor, ne chunk.

Externí volání: POST /v1/responses + GET polling

Výstup: content + verified artifact

Stavy a původní kódy chyb: waiting/validating/completed Chyby: max_output_tokens; OutputContractError; empty forbidden; response_pending; submission_unknown

Vytvoření dalšího typu souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Vytvoření dalšího typu souboru“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: resource_delivery producer

Skutečný úkon: existing_asset=kopie; local_renderer=lokální render; image_workflow=jediný Image API POST; manual_input=staged nebo waiting_manual.

Externí volání: POST /v1/images/generations pouze image_workflow

Výstup: staged resource / waiting_manual

Stavy a původní kódy chyb: completed_unverified/waiting_manual
Chyby: missing source; image submission_unknown; decode/format/hash error

Kontrola vytvořených souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola vytvořených souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: verified artifacts + resource states

Skutečný úkon: Ověří dokončené soubory a sestaví missing/resource report.

Externí volání: -

Výstup: status candidate

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: ContractError

Bezpečné uložení rozpracovaných souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Bezpečné uložení rozpracovaných souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: textové out_files + resource staged

Skutečný úkon: Zapiše kandidáty do run/staging; kontroluje původní hash OUT, vypočítá SHA-256, MODIFY diff a verification report. OUT se zde NEPUBLIKUJE.

Externí volání: -

Výstup: staged_files + verification

Stavy a původní kódy chyb: files_complete_unverified / dry_run

Chyby: OUT changed; collision; IO/hash error

Ukončení práce a uložení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení práce a uložení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výsledek workflow

Skutečný úkon: RunExecutor ověří povolený final_status, uloží state, případně completed_at, emituje terminální výsledek.

Externí volání: -

Výstup: finished_ok/result nebo finished_err

Stavy a původní kódy chyb:
completed/partial/batch_pending/dry_run/files_complete_unverified/plan_ready/waiting_manual_resource/... C hyby: PreparationBlocked->needs_clarification; ResponsePending; SubmissionUnknown; cancelled/stopped; failed

Tvorba projektu - pokračování od uloženého bodu, průběžné zpracování, nejvyšší kvalita

PROCES 008 • 18 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Soubory jsou připravené, ale čekají na závěrečné ověření

- Hotovo


- Dokončeno jen částečně

- Zkušební běh dokončen; soubory se nepřepsaly

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Tvorba projektu - pokračování od uloženého bodu, hromadné zpracování, běžná kvalita

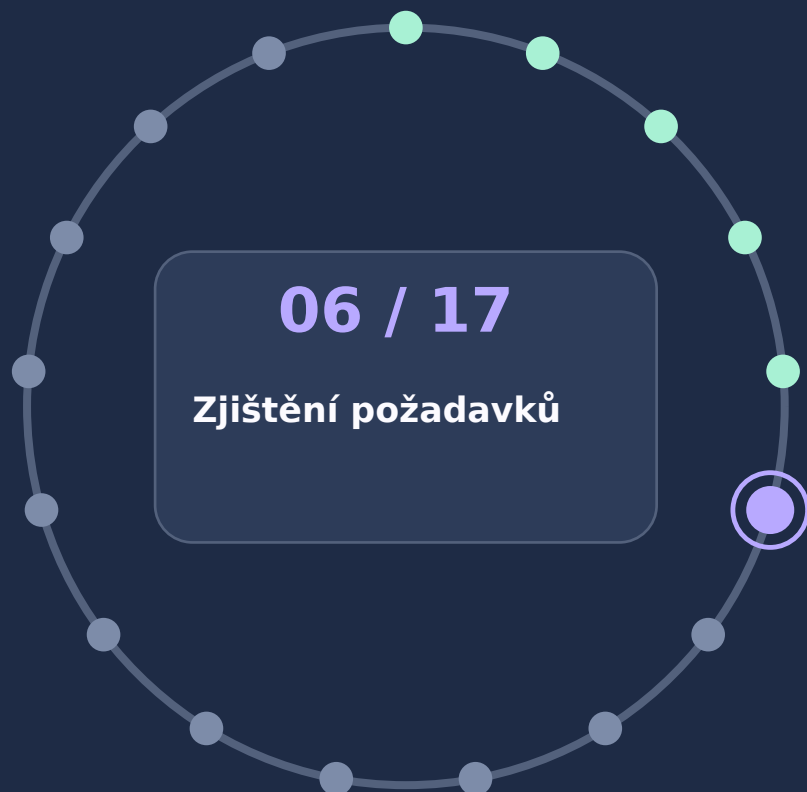

Hotovo 5 • Právě se děje 1 • Čeká 11

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Zjištění požadavků

Program provádí krok „Zjištění požadavků“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Tvorba projektu - pokračování od uloženého bodu, hromadné zpracování, běžná kvalita

PROCES 009 • 17 kroků

01	Kontrola zadání	HOTOVO	10	Kontrola návazností plánu	ČEKÁ
02	Zahájení práce	HOTOVO	11	Určení, co se bude vytvářet	ČEKÁ
03	Kontrola rozpracované práce	HOTOVO	12	Sestavení podkladů pro hromadné zpracování	ČEKÁ
04	Uložení nastavení a podkladů	HOTOVO	13	Kontrola připravených záznamů	ČEKÁ
05	Příprava podkladů	HOTOVO	14	Nahrání podkladů pro hromadné zpracování	ČEKÁ
06	Zjištění požadavků	TEĎ	15	Odeslání hromadné úlohy	ČEKÁ
07	Sestavení plánu	ČEKÁ	16	Uložení stavu po odeslání	ČEKÁ
08	Návrh struktury výsledku	ČEKÁ	17	Ukončení práce a uložení stavu	ČEKÁ
09	Podrobnosti ke každému souboru	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: hodnoty formuláře, uložený API klíč, modely, IN/OUT
 Skutečný úkon: Ověří povinná pole, lokální konflikty cílových adresářů a režimové invarianty.
 Externí volání: -

Výstup: UiRunConfig / chyba bez spuštění
 Stavy a původní kódy chyb: valid / rejected Chyby: ValueError/TypeError podle konkrétní validace

Zahájení práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig

Skutečný úkon: Vytvoří run_id, RunLogger, pracovní vlákno a rezervaci OUT.

Externí volání: -

Výstup: RunWorker + Run Bundle

Stavy a původní kódy chyb: created Chyby: kolize OUT / již běžící identita

Kontrola rozpracované práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, run_state.json

Skutečný úkon: Získá zámek; načte state; ověří rozpracovaný LIVE/BATCH/publish journal.

Externí volání: -

Výstup: kanonický stav běhu

Stavy a původní kódy chyb: created/preparing Chyby: jiná instance, corrupt state, unresolved submission_unknown

Uložení nastavení a podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig, source files/attachments

Skutečný úkon: Sestaví RUN_CONFIG_V2, SourcePack, scope hash a ExecutionAuthorization; registruje run.

Externí volání: read-only Files API může být použito před prvním placeným requestem

Výstup: SourcePack + approval_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: neplatný config, změněné vstupy, chybějící evidence

Příprava podkladů

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: přílohy, diagnostics, vector stores

Skutečný úkon: Ověří/klasifikuje přílohy, případně indexuje file_search podklady; uloží response_runtime pro obnovu.

Externí volání: GET/POST Files/Vector Stores dle konfigurace

Výstup: diag_file_ids, fs_tools, base_prev_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing -> remote_work Chyby: unsupported file, index timeout, API read/upload error

Zjištění požadavků

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zjištění požadavků“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: SourcePack + runtime_context

Skutečný úkon: Sestaví strict schema request, odešle Responses, validuje syntaxi i semantiku a checkpointuje requirements.

Externí volání: POST /v1/responses + GET polling při background

Výstup: requirements + response_id

Stavy a původní kódy chyb:

preparing/waiting/validating_result/completed Chyby:
blocked->needs_clarification; contract error; response_pending;
submission_unknown

Sestavení plánu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Sestavení plánu“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: requirements + source

Skutečný úkon: Vytvoří a ověří architektonický plán proti requirements.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: plan + response_id

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: contract/remote/transport errors

Návrh struktury výsledku

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Návrh struktury výsledku“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: requirements + plan

Skutečný úkon: Vytvoří index souborů, interface kontrakty a dependency skeleton; lokálně doplní/ověří závislosti.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: spine

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/semantic/dependency error

Podrobnosti ke každému souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Podrobnosti ke každému souboru“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: každý textový production target + owned obligations + subset zdrojů

Skutečný úkon: Pro KAŽDÝ textový cíl vytvoří samostatný implementační kontrakt. Počet volání = počet T dosud nechybějících detailů.

Externí volání: POST /v1/responses pro každý target

Výstup: file_specs[]

Stavy a původní kódy chyb: completed per target Chyby: contract error; NO_PROGRESS; max attempts dle auto_repair

Kontrola návazností plánu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola návazností plánu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: spine + file_specs + requirements + plan

Skutečný úkon: Sestaví IMPLEMENTATION_GRAPH_V3, validuje hashe rodičů, interfaces, file specs a execution DAG; checkpoint A2.

Externí volání: -

Výstup: implementation graph

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: ContractError při nekonzistenci

Určení, co se bude vytvářet

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Určení, co se bude vytvářet“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: graph + skips + hashes

Skutečný úkon: Stejně fail-closed vymezení scope jako LIVE; ready resources mohou být zpracovány lokálně/Image API ještě před textovým BATCH.

Externí volání: -

Výstup: selected/completed/excluded

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency/hash errors

Sestavení podkladů pro hromadné zpracování

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Sestavení podkladů pro hromadné zpracování“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: text_scope + graph + work orders + expected hashes

Skutečný úkon: Pro ready textové cíle vytvoří jednotlivé batch řádky s immutable WorkOrder. Deferred cíle zůstanou pro další dependency-wave.

Externí volání: -

Výstup: manifest v3 + requests[]

Stavy a původní kódy chyb: batch_prepared Chyby: nevalidní graph/work order/context

Kontrola připravených záznamů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola připravených záznamů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: manifest requests

Skutečný úkon: Ověří provider payload každé položky, serializuje JSONL a kontroluje batch kontrakt.

Externí volání: -

Výstup: generate_batch.jsonl

Stavy a původní kódy chyb: batch_prepared Chyby: ContractError/ValueError

Nahrání podkladů pro hromadné zpracování

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Nahrání podkladů pro hromadné zpracování“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: JSONL <= limity

Skutečný úkon: Nahraje pracovní JSONL s purpose=batch, uloží input_file_id a BATCH_MANIFEST_V4=input_uploaded.

Externí volání: POST /v1/files

Výstup: input_file_id

Stavy a původní kódy chyb: input_uploaded Chyby: definite error / SubmissionOutcomeUnknown

Odeslání hromadné úlohy

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Odeslání hromadné úlohy“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnilly nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: input_file_id + /v1/responses + 24h

Skutečný úkon: Před POST zapíše submitting/submission_unknown guard; odešle právě jeden POST; ověří endpoint,input_file_id,batch id.

Externí volání: POST /v1/batches

Výstup: batch_id

Stavy a původní kódy chyb: batch_pending Chyby: definite rejected; submission_unknown; ID mismatch

Uložení stavu po odeslání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení stavu po odeslání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Pokud nastane chyba, zobrazí se srozumitelné vysvětlení.

Původní technický text bude dostupný v podrobnostech.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: batch identity

Skutečný úkon: Vrací bez čekání na dokončení provider dávky.
Import je samostatný proces z Dávky/Historie.

Externí volání: -

Výstup: {status: batch_pending,...}

Stavy a původní kódy chyb: batch_pending Chyby: -

Ukončení práce a uložení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení práce a uložení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výsledek workflow

Skutečný úkon: RunExecutor ověří povolený final_status, uloží state, případně completed_at, emituje terminální výsledek.

Externí volání: -

Výstup: finished_ok/result nebo finished_err

Stavy a původní kódy chyb:
completed/partial/batch_pending/dry_run/files_complete_unverified/plan_ready/waiting_manual_resource/... C hyby: PreparationBlocked->needs_clarification; ResponsePending; SubmissionUnknown; cancelled/stopped; failed

Tvorba projektu - pokračování od uloženého bodu, hromadné zpracování, běžná kvalita

PROCES 009 • 17 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Dávka ještě běží

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Tvorba projektu - pokračování od uloženého bodu, hromadné zpracování, nejvyšší kvalita



Hotovo 6 • Právě se děje 1 • Čeká 11

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Sestavení plánu

Program provádí krok „Sestavení plánu“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Tvorba projektu - pokračování od uloženého bodu, hromadné zpracování, nejvyšší kvalita

PROCES 010 • 18 kroků

01	Kontrola zadání	HOTOVO	10	Kontrola návazností plánu	ČEKÁ
02	Zahájení práce	HOTOVO	11	Dodatečná kontrola pro nejvyšší kvalitu	ČEKÁ
03	Kontrola rozpracované práce	HOTOVO	12	Určení, co se bude vytvářet	ČEKÁ
04	Uložení nastavení a podkladů	HOTOVO	13	Sestavení podkladů pro hromadné zpracování	ČEKÁ
05	Příprava podkladů	HOTOVO	14	Kontrola připravených záznamů	ČEKÁ
06	Zjištění požadavků	HOTOVO	15	Nahrání podkladů pro hromadné zpracování	ČEKÁ
07	Sestavení plánu	TEĎ	16	Odeslání hromadné úlohy	ČEKÁ
08	Návrh struktury výsledku	ČEKÁ	17	Uložení stavu po odeslání	ČEKÁ
09	Podrobnosti ke každému souboru	ČEKÁ	18	Ukončení práce a uložení stavu	ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: hodnoty formuláře, uložený API klíč, modely, IN/OUT
 Skutečný úkon: Ověří povinná pole, lokální konflikty cílových adresářů a režimové invarianty.
 Externí volání: -

Výstup: UiRunConfig / chyba bez spuštění
 Stavy a původní kódy chyb: valid / rejected Chyby: ValueError/TypeError podle konkrétní validace

Zahájení práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig

Skutečný úkon: Vytvoří run_id, RunLogger, pracovní vlákno a rezervaci OUT.

Externí volání: -

Výstup: RunWorker + Run Bundle

Stavy a původní kódy chyb: created Chyby: kolize OUT / již běžící identita

Kontrola rozpracované práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, run_state.json

Skutečný úkon: Získá zámek; načte state; ověří rozpracovaný LIVE/BATCH/publish journal.

Externí volání: -

Výstup: kanonický stav běhu

Stavy a původní kódy chyb: created/preparing Chyby: jiná instance, corrupt state, unresolved submission_unknown

Uložení nastavení a podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig, source files/attachments

Skutečný úkon: Sestaví RUN_CONFIG_V2, SourcePack, scope hash a ExecutionAuthorization; registruje run.

Externí volání: read-only Files API může být použito před prvním placeným requestem

Výstup: SourcePack + approval_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: neplatný config, změněné vstupy, chybějící evidence

Příprava podkladů

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: přílohy, diagnostics, vector stores

Skutečný úkon: Ověří/klasifikuje přílohy, případně indexuje file_search podklady; uloží response_runtime pro obnovu.

Externí volání: GET/POST Files/Vector Stores dle konfigurace

Výstup: diag_file_ids, fs_tools, base_prev_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing -> remote_work Chyby: unsupported file, index timeout, API read/upload error

Zjištění požadavků

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zjištění požadavků“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: SourcePack + runtime_context

Skutečný úkon: Sestaví strict schema request, odešle Responses, validuje syntaxi i semantiku a checkpointuje requirements.

Externí volání: POST /v1/responses + GET polling při background

Výstup: requirements + response_id

Stavy a původní kódy chyb:

preparing/waiting/validating_result/completed Chyby:
blocked->needs_clarification; contract error; response_pending;
submission_unknown

Sestavení plánu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Sestavení plánu“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: requirements + source

Skutečný úkon: Vytvoří a ověří architektonický plán proti requirements.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: plan + response_id

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: contract/remote/transport errors

Návrh struktury výsledku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Návrh struktury výsledku“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: requirements + plan

Skutečný úkon: Vytvoří index souborů, interface kontrakty a dependency skeleton; lokálně doplní/ověří závislosti.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: spine

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/semantic/dependency error

Podrobnosti ke každému souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Podrobnosti ke každému souboru“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: každý textový production target + owned obligations + subset zdrojů

Skutečný úkon: Pro KAŽDÝ textový cíl vytvoří samostatný implementační kontrakt. Počet volání = počet T dosud nechybějících detailů.

Externí volání: POST /v1/responses pro každý target

Výstup: file_specs[]

Stavy a původní kódy chyb: completed per target Chyby: contract error; NO_PROGRESS; max attempts dle auto_repair

Kontrola návazností plánu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola návazností plánu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: spine + file_specs + requirements + plan

Skutečný úkon: Sestaví IMPLEMENTATION_GRAPH_V3, validuje hashe rodičů, interfaces, file specs a execution DAG; checkpoint A2.

Externí volání: -

Výstup: implementation graph

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: ContractError při nekonzistenci

Dodatečná kontrola pro nejvyšší kvalitu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Dodatečná kontrola pro nejvyšší kvalitu“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: celý graph + requirements + plan

Skutečný úkon: Nezávislý quality gate vrátí corrected_spine + corrected_file_specs + findings; opravený graf musí znovu projít validací.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: corrected graph + findings

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: contract/semantic/transport errors

Určení, co se bude vytvářet

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Určení, co se bude vytvářet“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: graph + skips + hashes

Skutečný úkon: Stejně fail-closed vymezení scope jako LIVE; ready resources mohou být zpracovány lokálně/Image API ještě před textovým BATCH.

Externí volání: -

Výstup: selected/completed/excluded

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency/hash errors

Sestavení podkladů pro hromadné zpracování

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Sestavení podkladů pro hromadné zpracování“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: text_scope + graph + work orders + expected hashes

Skutečný úkon: Pro ready textové cíle vytvoří jednotlivé batch řádky s immutable WorkOrder. Deferred cíle zůstanou pro další dependency-wave.

Externí volání: -

Výstup: manifest v3 + requests[]

Stavy a původní kódy chyb: batch_prepared Chyby: nevalidní graph/work order/context

Kontrola připravených záznamů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola připravených záznamů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: manifest requests

Skutečný úkon: Ověří provider payload každé položky, serializuje JSONL a kontroluje batch kontrakt.

Externí volání: -

Výstup: generate_batch.jsonl

Stavy a původní kódy chyb: batch_prepared Chyby: ContractError/ValueError

Nahrání podkladů pro hromadné zpracování

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Nahrání podkladů pro hromadné zpracování“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: JSONL <= limity

Skutečný úkon: Nahraje pracovní JSONL s purpose=batch, uloží input_file_id a BATCH_MANIFEST_V4=input_uploaded.

Externí volání: POST /v1/files

Výstup: input_file_id

Stavy a původní kódy chyb: input_uploaded Chyby: definite error / SubmissionOutcomeUnknown

Odeslání hromadné úlohy

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Odeslání hromadné úlohy“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnilly nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: input_file_id + /v1/responses + 24h

Skutečný úkon: Před POST zapíše submitting/submission_unknown guard; odešle právě jeden POST; ověří endpoint,input_file_id,batch id.

Externí volání: POST /v1/batches

Výstup: batch_id

Stavy a původní kódy chyb: batch_pending Chyby: definite rejected; submission_unknown; ID mismatch

Uložení stavu po odeslání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení stavu po odeslání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Pokud nastane chyba, zobrazí se srozumitelné vysvětlení.

Původní technický text bude dostupný v podrobnostech.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: batch identity

Skutečný úkon: Vrací bez čekání na dokončení provider dávky.
Import je samostatný proces z Dávky/Historie.

Externí volání: -

Výstup: {status: batch_pending,...}

Stavy a původní kódy chyb: batch_pending Chyby: -

Ukončení práce a uložení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení práce a uložení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výsledek workflow

Skutečný úkon: RunExecutor ověří povolený final_status, uloží state, případně completed_at, emituje terminální výsledek.

Externí volání: -

Výstup: finished_ok/result nebo finished_err

Stavy a původní kódy chyb:
completed/partial/batch_pending/dry_run/files_complete_unverified/plan_ready/waiting_manual_resource/... C hyby: PreparationBlocked->needs_clarification; ResponsePending; SubmissionUnknown; cancelled/stopped; failed

Tvorba projektu - pokračování od uloženého bodu, hromadné zpracování, nejvyšší kvalita

PROCES 010 • 18 kroků


CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Dávka ještě běží

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Tvorba projektu - opakování staršího textového zadání, průběžné zpracování

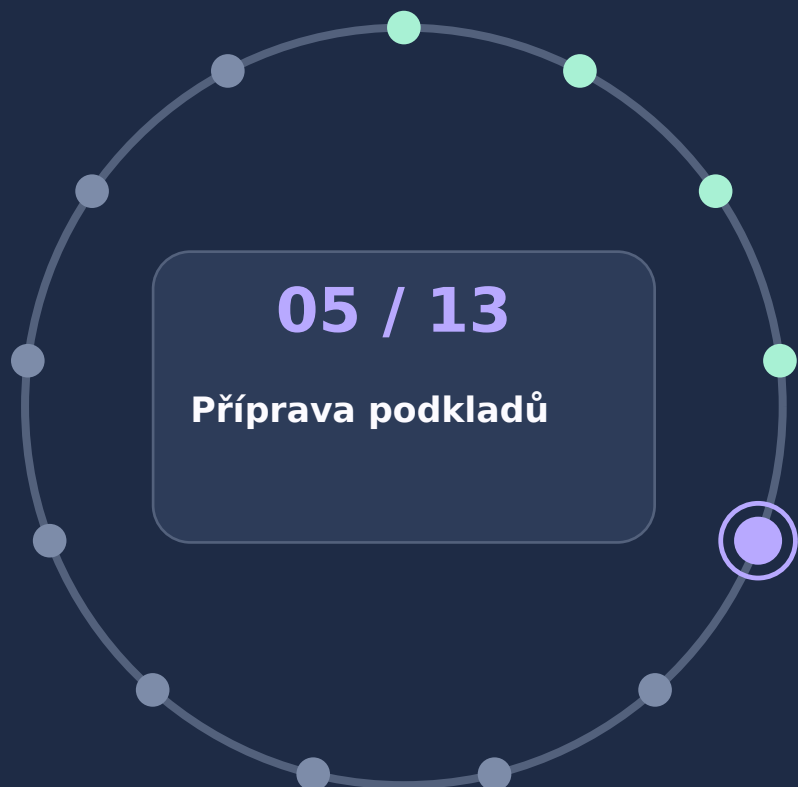

Hotovo 4 • Právě se děje 1 • Čeká 8



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Příprava podkladů

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Tvorba projektu - opakování staršího textového zadání, průběžné zpracování

PROCES 011 • 13 kroků

01	Kontrola zadání	HOTOVO	08	Výběr dalšího souboru	ČEKÁ
02	Zahájení práce	HOTOVO	09	Vytvoření textového souboru	ČEKÁ
03	Kontrola rozpracované práce	HOTOVO	10	Vytvoření dalšího typu souboru	ČEKÁ
04	Uložení nastavení a podkladů	HOTOVO	11	Kontrola vytvořených souborů	ČEKÁ
05	Příprava podkladů	TEĎ	12	Bezpečné uložení rozpracovaných souborů	ČEKÁ
06	Obnovení staršího zadání	ČEKÁ	13	Ukončení práce a uložení stavu	ČEKÁ
07	Určení, co se bude vytvářet	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: hodnoty formuláře, uložený API klíč, modely, IN/OUT

Skutečný úkon: Ověří povinná pole, lokální konflikty cílových adresářů a režimové invarianty.

Externí volání: -

Výstup: UiRunConfig / chyba bez spuštění

Stavy a původní kódy chyb: valid / rejected Chyby: ValueError/TypeError podle konkrétní validace

Zahájení práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig

Skutečný úkon: Vytvoří run_id, RunLogger, pracovní vlákno a rezervaci OUT.

Externí volání: -

Výstup: RunWorker + Run Bundle

Stavy a původní kódy chyb: created Chyby: kolize OUT / již běžící identita

Kontrola rozpracované práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, run_state.json

Skutečný úkon: Získá zámek; načte state; ověří rozpracovaný LIVE/BATCH/publish journal.

Externí volání: -

Výstup: kanonický stav běhu

Stavy a původní kódy chyb: created/preparing Chyby: jiná instance, corrupt state, unresolved submission_unknown

Uložení nastavení a podkladů

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig, source files/attachments

Skutečný úkon: Sestaví RUN_CONFIG_V2, SourcePack, scope hash a ExecutionAuthorization; registruje run.

Externí volání: read-only Files API může být použito před prvním placeným requestem

Výstup: SourcePack + approval_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: neplatný config, změněné vstupy, chybějící evidence

Příprava podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: přílohy, diagnostics, vector stores

Skutečný úkon: Ověří/klasifikuje přílohy, případně indexuje file_search podklady; uloží response_runtime pro obnovu.

Externí volání: GET/POST Files/Vector Stores dle konfigurace

Výstup: diag_file_ids, fs_tools, base_prev_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing -> remote_work Chyby: unsupported file, index timeout, API read/upload error

Obnovení staršího zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Obnovení staršího zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: resume_files + resume_prev_id bez V2 snapshotu

Skutečný úkon: Ověří historický text-only seznam, vyřadí skip a netextové cíle; A0R-A2 se neopakují.

Externí volání: -

Výstup: legacy struct

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: empty/invalid path/nontext skipped

Určení, co se bude vytvářet

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Určení, co se bude vytvářet“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: IMPLEMENTATION_GRAPH_V3 + skip_paths/exts + hash evidence

Skutečný úkon: Vybere production targets; skip uzná jen s ověřeným originálem/completed hash; zmrazí expected target hash před provider requestem.

Externí volání: -

Výstup: selected/completed/excluded + expected hashes

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency gap / změněný hash / cizí inherited staging

Výběr dalšího souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr dalšího souboru“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected targets + content_dependencies

Skutečný úkon: Opakovaně vybírá ready cíle. Pokud nic není ready, zbytek přejde do waiting_dependency/partial.

Externí volání: -

Výstup: ready target

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency dead-end

Vytvoření textového souboru

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Vytvoření textového souboru“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: FileContext pro právě jeden target

Skutečný úkon: Generuje CELÝ soubor ve FILE_CONTENT_V1; zmrazí WorkOrder a expected_target_hash; validuje response, content a hash. Opravný pokus opakuje celý soubor, ne chunk.

Externí volání: POST /v1/responses + GET polling

Výstup: content + verified artifact

Stavy a původní kódy chyb: waiting/validating/completed Chyby: max_output_tokens; OutputContractError; empty forbidden; response_pending; submission_unknown

Vytvoření dalšího typu souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Vytvoření dalšího typu souboru“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Podklady se změnilly nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: resource_delivery producer

Skutečný úkon: existing_asset=kopie; local_renderer=lokální render; image_workflow=jediný Image API POST; manual_input=staged nebo waiting_manual.

Externí volání: POST /v1/images/generations pouze image_workflow

Výstup: staged resource / waiting_manual

Stavy a původní kódy chyb: completed_unverified/waiting_manual
Chyby: missing source; image submission_unknown; decode/format/hash error

Kontrola vytvořených souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola vytvořených souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: verified artifacts + resource states

Skutečný úkon: Ověří dokončené soubory a sestaví missing/resource report.

Externí volání: -

Výstup: status candidate

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: ContractError

Bezpečné uložení rozpracovaných souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Bezpečné uložení rozpracovaných souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: textové out_files + resource staged

Skutečný úkon: Zapiše kandidáty do run/staging; kontroluje původní hash OUT, vypočítá SHA-256, MODIFY diff a verification report. OUT se zde NEPUBLIKUJE.

Externí volání: -

Výstup: staged_files + verification

Stavy a původní kódy chyb: files_complete_unverified / dry_run

Chyby: OUT changed; collision; IO/hash error

Ukončení práce a uložení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení práce a uložení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výsledek workflow

Skutečný úkon: RunExecutor ověří povolený final_status, uloží state, případně completed_at, emituje terminální výsledek.

Externí volání: -

Výstup: finished_ok/result nebo finished_err

Stavy a původní kódy chyb:
completed/partial/batch_pending/dry_run/files_complete_unverified/plan_ready/waiting_manual_resource/... C hyby: PreparationBlocked->needs_clarification; ResponsePending; SubmissionUnknown; cancelled/stopped; failed

Tvorba projektu - opakování staršího textového zadání, průběžné zpracování

PROCES 011 • 13 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Soubory jsou připravené, ale čekají na závěrečné ověření

- Hotovo

- Dokončeno jen částečně

- Zkušební běh dokončen; soubory se nepřepsaly

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Tvorba projektu - opakování staršího textového zadání, zastavení po vytvoření plánu



Hotovo 2 • Právě se děje 1 • Čeká 5

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Kontrola rozpracované práce

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Tvorba projektu - opakování staršího textového zadání, zastavení po vytvoření plánu

PROCES 012 • 8 kroků

01	Kontrola zadání	HOTOVO	05	Příprava podkladů	ČEKÁ
02	Zahájení práce	HOTOVO	06	Obnovení staršího zadání	ČEKÁ
03	Kontrola rozpracované práce	TEĎ	07	Ukončení po sestavení plánu	ČEKÁ
04	Uložení nastavení a podkladů	ČEKÁ	08	Ukončení práce a uložení stavu	ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: hodnoty formuláře, uložený API klíč, modely, IN/OUT
 Skutečný úkon: Ověří povinná pole, lokální konflikty cílových adresářů a režimové invarianty.
 Externí volání: -

Výstup: UiRunConfig / chyba bez spuštění
 Stavy a původní kódy chyb: valid / rejected Chyby: ValueError/TypeError podle konkrétní validace

Zahájení práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig

Skutečný úkon: Vytvoří run_id, RunLogger, pracovní vlákno a rezervaci OUT.

Externí volání: -

Výstup: RunWorker + Run Bundle

Stavy a původní kódy chyb: created Chyby: kolize OUT / již běžící identita

Kontrola rozpracované práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, run_state.json

Skutečný úkon: Získá zámek; načte state; ověří rozpracovaný LIVE/BATCH/publish journal.

Externí volání: -

Výstup: kanonický stav běhu

Stavy a původní kódy chyb: created/preparing Chyby: jiná instance, corrupt state, unresolved submission_unknown

Uložení nastavení a podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig, source files/attachments

Skutečný úkon: Sestaví RUN_CONFIG_V2, SourcePack, scope hash a ExecutionAuthorization; registruje run.

Externí volání: read-only Files API může být použito před prvním placeným requestem

Výstup: SourcePack + approval_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: neplatný config, změněné vstupy, chybějící evidence

Příprava podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: přílohy, diagnostics, vector stores

Skutečný úkon: Ověří/klasifikuje přílohy, případně indexuje file_search podklady; uloží response_runtime pro obnovu.

Externí volání: GET/POST Files/Vector Stores dle konfigurace

Výstup: diag_file_ids, fs_tools, base_prev_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing -> remote_work Chyby: unsupported file, index timeout, API read/upload error

Obnovení staršího zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Obnovení staršího zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: resume_files + resume_prev_id bez V2 snapshotu

Skutečný úkon: Ověří historický text-only seznam, vyřadí skip a netextové cíle; A0R-A2 se neopakují.

Externí volání: -

Výstup: legacy struct

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: empty/invalid path/nontext skipped

Ukončení po sestavení plánu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení po sestavení plánu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Pokud nastane chyba, zobrazí se srozumitelné vysvětlení.

Původní technický text bude dostupný v podrobnostech.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: ověřený graph/checkpoint

Skutečný úkon: Výroba A3/B3 se NESPUSTÍ; vrátí plan_ready a checkpoint.

Externí volání: -

Výstup: plan_ready

Stavy a původní kódy chyb: plan_ready Chyby: -

Ukončení práce a uložení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení práce a uložení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výsledek workflow

Skutečný úkon: RunExecutor ověří povolený final_status, uloží state, případně completed_at, emituje terminální výsledek.

Externí volání: -

Výstup: finished_ok/result nebo finished_err

Stavy a původní kódy chyb:
completed/partial/batch_pending/dry_run/files_complete_unverified/plan_ready/waiting_manual_resource/... C hyby: PreparationBlocked->needs_clarification; ResponsePending; SubmissionUnknown; cancelled/stopped; failed

Tvorba projektu - opakování staršího textového zadání, zastavení po vytvoření plánu

PROCES 012 • 8 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Plán je připravený

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Tvorba projektu - pokračování rozpracované odpovědi při průběžném zpracování



Hotovo 6 • Právě se děje 1 • Čeká 12

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Navázání na dřívější odpověď

Program provádí krok „Navázání na dřívější odpověď“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Tvorba projektu - pokračování rozpracované odpovědi při průběžném zpracování

PROCES 013 • 19 kroků

01	Kontrola zadání	HOTOVO	11	Podrobnosti ke každému souboru	ČEKÁ
02	Zahájení práce	HOTOVO	12	Kontrola návazností plánu	ČEKÁ
03	Kontrola rozpracované práce	HOTOVO	13	Určení, co se bude vytvářet	ČEKÁ
04	Uložení nastavení a podkladů	HOTOVO	14	Výběr dalšího souboru	ČEKÁ
05	Příprava podkladů	HOTOVO	15	Vytvoření textového souboru	ČEKÁ
06	Načtení údajů o rozpracované práci	HOTOVO	16	Vytvoření dalšího typu souboru	ČEKÁ
07	Navázání na dřívější odpověď	TEĎ	17	Kontrola vytvořených souborů	ČEKÁ
08	Zjištění požadavků	ČEKÁ	18	Bezpečné uložení rozpracovaných souborů	ČEKÁ
09	Sestavení plánu	ČEKÁ	19	Ukončení práce a uložení stavu	ČEKÁ
10	Návrh struktury výsledku	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: hodnoty formuláře, uložený API klíč, modely, IN/OUT
 Skutečný úkon: Ověří povinná pole, lokální konflikty cílových adresářů a režimové invarianty.
 Externí volání: -

Výstup: UiRunConfig / chyba bez spuštění
 Stavy a původní kódy chyb: valid / rejected Chyby: ValueError/TypeError podle konkrétní validace

Zahájení práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig

Skutečný úkon: Vytvoří run_id, RunLogger, pracovní vlákno a rezervaci OUT.

Externí volání: -

Výstup: RunWorker + Run Bundle

Stavy a původní kódy chyb: created Chyby: kolize OUT / již běžící identita

Kontrola rozpracované práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, run_state.json

Skutečný úkon: Získá zámek; načte state; ověří rozpracovaný LIVE/BATCH/publish journal.

Externí volání: -

Výstup: kanonický stav běhu

Stavy a původní kódy chyb: created/preparing Chyby: jiná instance, corrupt state, unresolved submission_unknown

Uložení nastavení a podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig, source files/attachments

Skutečný úkon: Sestaví RUN_CONFIG_V2, SourcePack, scope hash a ExecutionAuthorization; registruje run.

Externí volání: read-only Files API může být použito před prvním placeným requestem

Výstup: SourcePack + approval_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: neplatný config, změněné vstupy, chybějící evidence

Příprava podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: přílohy, diagnostics, vector stores

Skutečný úkon: Ověří/klasifikuje přílohy, případně indexuje file_search podklady; uloží response_runtime pro obnovu.

Externí volání: GET/POST Files/Vector Stores dle konfigurace

Výstup: diag_file_ids, fs_tools, base_prev_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing -> remote_work Chyby: unsupported file, index timeout, API read/upload error

Načtení údajů o rozpracované práci

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Načtení údajů o rozpracované práci“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: checkpoint + response journal

Skutečný úkon: Ověří pending_live, obnoví zmrazené zdroje a WorkOrder. Nový POST je pro zděděnou rozpracovanou odpověď zakázán.

Externí volání: -

Výstup: continuation evidence

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: chybějící/změněný journal nebo work order

Navázání na dřívější odpověď

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Navázání na dřívější odpověď“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: potvrzené response_id

Skutečný úkon: První síťový krok dědice je GET/poll původní odpovědi; používá přesný původní payload.

Externí volání: GET /v1/responses/{id}

Výstup: existující provider response

Stavy a původní kódy chyb:
queued/in_progress/completed/response_pending/cancelled
Chyby: poll errors; timeout; cancelled

Zjištění požadavků

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zjištění požadavků“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: SourcePack + runtime_context

Skutečný úkon: Sestaví strict schema request, odešle Responses, validuje syntaxi i semantiku a checkpointuje requirements.

Externí volání: POST /v1/responses + GET polling při background

Výstup: requirements + response_id

Stavy a původní kódy chyb:
preparing/waiting/validating_result/completed Chyby:
blocked->needs_clarification; contract error; response_pending;
submission_unknown

Sestavení plánu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Sestavení plánu“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: requirements + source

Skutečný úkon: Vytvoří a ověří architektonický plán proti requirements.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: plan + response_id

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: contract/remote/transport errors

Návrh struktury výsledku

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Návrh struktury výsledku“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: requirements + plan

Skutečný úkon: Vytvoří index souborů, interface kontrakty a dependency skeleton; lokálně doplní/ověří závislosti.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: spine

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/semantic/dependency error

Podrobnosti ke každému souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Podrobnosti ke každému souboru“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: každý textový production target + owned obligations + subset zdrojů

Skutečný úkon: Pro KAŽDÝ textový cíl vytvoří samostatný implementační kontrakt. Počet volání = počet T dosud nechybějících detailů.

Externí volání: POST /v1/responses pro každý target

Výstup: file_specs[]

Stavy a původní kódy chyb: completed per target Chyby: contract error; NO_PROGRESS; max attempts dle auto_repair

Kontrola návazností plánu

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola návazností plánu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: spine + file_specs + requirements + plan

Skutečný úkon: Sestaví IMPLEMENTATION_GRAPH_V3, validuje hashe rodičů, interfaces, file specs a execution DAG; checkpoint A2.

Externí volání: -

Výstup: implementation graph

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: ContractError při nekonzistenci

Určení, co se bude vytvářet

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Určení, co se bude vytvářet“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: IMPLEMENTATION_GRAPH_V3 + skip_paths/exts + hash evidence

Skutečný úkon: Vybere production targets; skip uzná jen s ověřeným originálem/completed hash; zmrazí expected target hash před provider requestem.

Externí volání: -

Výstup: selected/completed/excluded + expected hashes

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency gap / změněný hash / cizí inherited staging

Výběr dalšího souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr dalšího souboru“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected targets + content_dependencies

Skutečný úkon: Opakovaně vybírá ready cíle. Pokud nic není ready, zbytek přejde do waiting_dependency/partial.

Externí volání: -

Výstup: ready target

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency dead-end

Vytvoření textového souboru

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Vytvoření textového souboru“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: FileContext pro právě jeden target

Skutečný úkon: Generuje CELÝ soubor ve FILE_CONTENT_V1; zmrazí WorkOrder a expected_target_hash; validuje response, content a hash. Opravný pokus opakuje celý soubor, ne chunk.

Externí volání: POST /v1/responses + GET polling

Výstup: content + verified artifact

Stavy a původní kódy chyb: waiting/validating/completed Chyby: max_output_tokens; OutputContractError; empty forbidden; response_pending; submission_unknown

Vytvoření dalšího typu souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Vytvoření dalšího typu souboru“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: resource_delivery producer

Skutečný úkon: existing_asset=kopie; local_renderer=lokální render; image_workflow=jediný Image API POST; manual_input=staged nebo waiting_manual.

Externí volání: POST /v1/images/generations pouze image_workflow

Výstup: staged resource / waiting_manual

Stavy a původní kódy chyb: completed_unverified/waiting_manual
Chyby: missing source; image submission_unknown; decode/format/hash error

Kontrola vytvořených souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola vytvořených souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: verified artifacts + resource states

Skutečný úkon: Ověří dokončené soubory a sestaví missing/resource report.

Externí volání: -

Výstup: status candidate

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: ContractError

Bezpečné uložení rozpracovaných souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Bezpečné uložení rozpracovaných souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: textové out_files + resource staged

Skutečný úkon: Zapiše kandidáty do run/staging; kontroluje původní hash OUT, vypočítá SHA-256, MODIFY diff a verification report. OUT se zde NEPUBLIKUJE.

Externí volání: -

Výstup: staged_files + verification

Stavy a původní kódy chyb: files_complete_unverified / dry_run
Chyby: OUT changed; collision; IO/hash error

Ukončení práce a uložení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení práce a uložení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výsledek workflow

Skutečný úkon: RunExecutor ověří povolený final_status, uloží state, případně completed_at, emituje terminální výsledek.

Externí volání: -

Výstup: finished_ok/result nebo finished_err

Stavy a původní kódy chyb:
completed/partial/batch_pending/dry_run/files_complete_unverified/plan_ready/waiting_manual_resource/... C chyby: PreparationBlocked->needs_clarification; ResponsePending; SubmissionUnknown; cancelled/stopped; failed

Tvorba projektu - pokračování rozpracované odpovědi při průběžném zpracování

PROCES 013 • 19 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Soubory jsou připravené, ale čekají na závěrečné ověření

- Hotovo

- Dokončeno jen částečně

- Zkušební běh dokončen; soubory se nepřepsaly

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Tvorba projektu - průběžné zpracování s čekáním na ručně dodaný soubor



Hotovo 6 • Právě se děje 1 • Čeká 11



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Sestavení plánu

Program provádí krok „Sestavení plánu“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Tvorba projektu - průběžné zpracování s čekáním na ručně dodaný soubor

PROCES 014 • 18 kroků

01	Kontrola zadání	HOTOVO	10	Kontrola návazností plánu	ČEKÁ
02	Zahájení práce	HOTOVO	11	Určení, co se bude vytvářet	ČEKÁ
03	Kontrola rozpracované práce	HOTOVO	12	Výběr dalšího souboru	ČEKÁ
04	Uložení nastavení a podkladů	HOTOVO	13	Vytvoření textového souboru	ČEKÁ
05	Příprava podkladů	HOTOVO	14	Vytvoření dalšího typu souboru	ČEKÁ
06	Zjištění požadavků	HOTOVO	15	Kontrola vytvořených souborů	ČEKÁ
07	Sestavení plánu	TEĎ	16	Bezpečné uložení rozpracovaných souborů	ČEKÁ
08	Návrh struktury výsledku	ČEKÁ	17	Čekání na ručně dodaný soubor	ČEKÁ
09	Podrobnosti ke každému souboru	ČEKÁ	18	Ukončení práce a uložení stavu	ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: hodnoty formuláře, uložený API klíč, modely, IN/OUT
 Skutečný úkon: Ověří povinná pole, lokální konflikty cílových adresářů a režimové invarianty.
 Externí volání: -

Výstup: UiRunConfig / chyba bez spuštění
 Stavy a původní kódy chyb: valid / rejected Chyby: ValueError/TypeError podle konkrétní validace

Zahájení práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig

Skutečný úkon: Vytvoří run_id, RunLogger, pracovní vlákno a rezervaci OUT.

Externí volání: -

Výstup: RunWorker + Run Bundle

Stavy a původní kódy chyb: created Chyby: kolize OUT / již běžící identita

Kontrola rozpracované práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, run_state.json

Skutečný úkon: Získá zámek; načte state; ověří rozpracovaný LIVE/BATCH/publish journal.

Externí volání: -

Výstup: kanonický stav běhu

Stavy a původní kódy chyb: created/preparing Chyby: jiná instance, corrupt state, unresolved submission_unknown

Uložení nastavení a podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig, source files/attachments

Skutečný úkon: Sestaví RUN_CONFIG_V2, SourcePack, scope hash a ExecutionAuthorization; registruje run.

Externí volání: read-only Files API může být použito před prvním placeným requestem

Výstup: SourcePack + approval_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: neplatný config, změněné vstupy, chybějící evidence

Příprava podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: přílohy, diagnostics, vector stores

Skutečný úkon: Ověří/klasifikuje přílohy, případně indexuje file_search podklady; uloží response_runtime pro obnovu.

Externí volání: GET/POST Files/Vector Stores dle konfigurace

Výstup: diag_file_ids, fs_tools, base_prev_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing -> remote_work Chyby: unsupported file, index timeout, API read/upload error

Zjištění požadavků

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zjištění požadavků“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: SourcePack + runtime_context

Skutečný úkon: Sestaví strict schema request, odešle Responses, validuje syntaxi i semantiku a checkpointuje requirements.

Externí volání: POST /v1/responses + GET polling při background

Výstup: requirements + response_id

Stavy a původní kódy chyb:
preparing/waiting/validating_result/completed Chyby:
blocked->needs_clarification; contract error; response_pending;
submission_unknown

Sestavení plánu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Sestavení plánu“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: requirements + source

Skutečný úkon: Vytvoří a ověří architektonický plán proti requirements.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: plan + response_id

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: contract/remote/transport errors

Návrh struktury výsledku

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Návrh struktury výsledku“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: requirements + plan

Skutečný úkon: Vytvoří index souborů, interface kontrakty a dependency skeleton; lokálně doplní/ověří závislosti.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: spine

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/semantic/dependency error

Podrobnosti ke každému souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Podrobnosti ke každému souboru“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: každý textový production target + owned obligations + subset zdrojů

Skutečný úkon: Pro KAŽDÝ textový cíl vytvoří samostatný implementační kontrakt. Počet volání = počet T dosud nechybějících detailů.

Externí volání: POST /v1/responses pro každý target

Výstup: file_specs[]

Stavy a původní kódy chyb: completed per target Chyby: contract error; NO_PROGRESS; max attempts dle auto_repair

Kontrola návazností plánu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola návazností plánu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: spine + file_specs + requirements + plan

Skutečný úkon: Sestaví IMPLEMENTATION_GRAPH_V3, validuje hashe rodičů, interfaces, file specs a execution DAG; checkpoint A2.

Externí volání: -

Výstup: implementation graph

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: ContractError při nekonzistenci

Určení, co se bude vytvářet

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Určení, co se bude vytvářet“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: IMPLEMENTATION_GRAPH_V3 + skip_paths/exts + hash evidence

Skutečný úkon: Vybere production targets; skip uzná jen s ověřeným originálem/completed hash; zmrazí expected target hash před provider requestem.

Externí volání: -

Výstup: selected/completed/excluded + expected hashes

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency gap / změněný hash / cizí inherited staging

Výběr dalšího souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr dalšího souboru“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected targets + content_dependencies

Skutečný úkon: Opakovaně vybírá ready cíle. Pokud nic není ready, zbytek přejde do waiting_dependency/partial.

Externí volání: -

Výstup: ready target

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency dead-end

Vytvoření textového souboru

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Vytvoření textového souboru“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: FileContext pro právě jeden target

Skutečný úkon: Generuje CELÝ soubor ve FILE_CONTENT_V1; zmrazí WorkOrder a expected_target_hash; validuje response, content a hash. Opravný pokus opakuje celý soubor, ne chunk.

Externí volání: POST /v1/responses + GET polling

Výstup: content + verified artifact

Stavy a původní kódy chyb: waiting/validating/completed Chyby: max_output_tokens; OutputContractError; empty forbidden; response_pending; submission_unknown

Vytvoření dalšího typu souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Vytvoření dalšího typu souboru“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: resource_delivery producer

Skutečný úkon: existing_asset=kopie; local_renderer=lokální render; image_workflow=jediný Image API POST; manual_input=staged nebo waiting_manual.

Externí volání: POST /v1/images/generations pouze image_workflow

Výstup: staged resource / waiting_manual

Stavy a původní kódy chyb: completed_unverified/waiting_manual
Chyby: missing source; image submission_unknown; decode/format/hash error

Kontrola vytvořených souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola vytvořených souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: verified artifacts + resource states

Skutečný úkon: Ověří dokončené soubory a sestaví missing/resource report.

Externí volání: -

Výstup: status candidate

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: ContractError

Bezpečné uložení rozpracovaných souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Bezpečné uložení rozpracovaných souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: textové out_files + resource staged

Skutečný úkon: Zapiše kandidáty do run/staging; kontroluje původní hash OUT, vypočítá SHA-256, MODIFY diff a verification report. OUT se zde NEPUBLIKUJE.

Externí volání: -

Výstup: staged_files + verification

Stavy a původní kódy chyb: files_complete_unverified / dry_run
Chyby: OUT changed; collision; IO/hash error

Čekání na ručně dodaný soubor

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Čekáme na soubor, který je třeba dodat ručně. Po jeho výběru program ověří, zda může pokračovat.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: resource producer manual_input bez podkladu

Skutečný úkon: Běh zachová staging hotových cílů, označí chybějící ruční podklad a nepublikuje neúplný výsledek.

Externí volání: -

Výstup: resource_pending

Stavy a původní kódy chyb: waiting_manual_resource Chy by: -

Ukončení práce a uložení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení práce a uložení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výsledek workflow

Skutečný úkon: RunExecutor ověří povolený final_status, uloží state, případně completed_at, emituje terminální výsledek.

Externí volání: -

Výstup: finished_ok/result nebo finished_err

Stavy a původní kódy chyb:
completed/partial/batch_pending/dry_run/files_complete_unverified/plan_ready/waiting_manual_resource/... C hyby: PreparationBlocked->needs_clarification; ResponsePending; SubmissionUnknown; cancelled/stopped; failed

Tvorba projektu - průběžné zpracování s čekáním na ručně dodaný soubor

PROCES 014 • 18 kroků


CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Čeká se na ručně dodaný soubor

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Tvorba projektu - průběžné zpracování s vytvořením obrázku

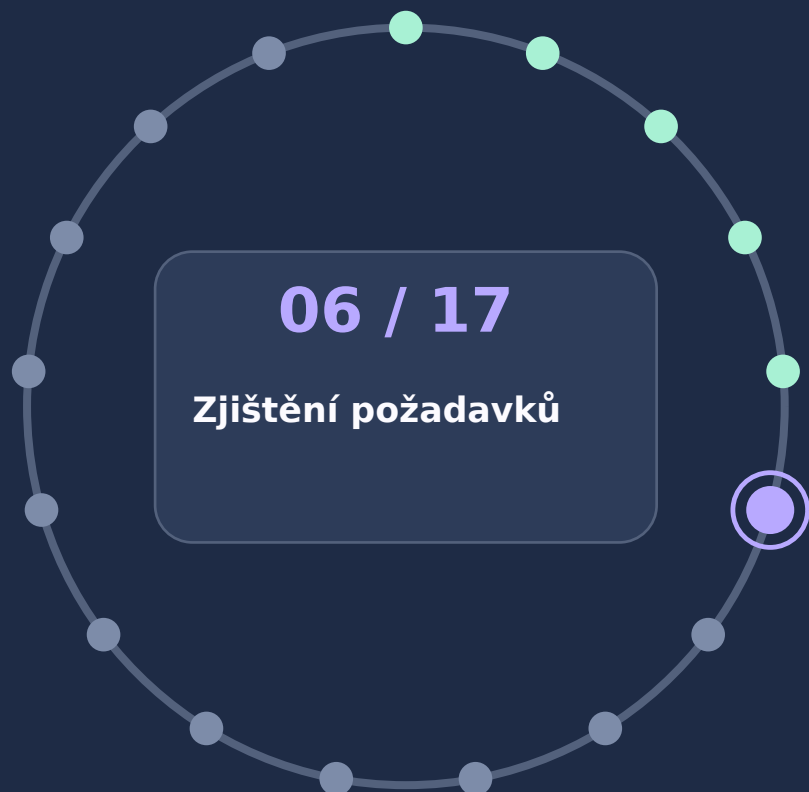

Hotovo 5 • Právě se děje 1 • Čeká 11



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Zjištění požadavků

Program provádí krok „Zjištění požadavků“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Tvorba projektu - průběžné zpracování s vytvořením obrázku

PROCES 015 • 17 kroků

01	Kontrola zadání	HOTOVO	10	Kontrola návazností plánu	ČEKÁ
02	Zahájení práce	HOTOVO	11	Určení, co se bude vytvářet	ČEKÁ
03	Kontrola rozpracované práce	HOTOVO	12	Výběr dalšího souboru	ČEKÁ
04	Uložení nastavení a podkladů	HOTOVO	13	Vytvoření textového souboru	ČEKÁ
05	Příprava podkladů	HOTOVO	14	Vytvoření dalšího typu souboru	ČEKÁ
06	Zjištění požadavků	TEĎ	15	Kontrola vytvořených souborů	ČEKÁ
07	Sestavení plánu	ČEKÁ	16	Bezpečné uložení rozpracovaných souborů	ČEKÁ
08	Návrh struktury výsledku	ČEKÁ	17	Ukončení práce a uložení stavu	ČEKÁ
09	Podrobnosti ke každému souboru	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: hodnoty formuláře, uložený API klíč, modely, IN/OUT
 Skutečný úkon: Ověří povinná pole, lokální konflikty cílových adresářů a režimové invarianty.
 Externí volání: -

Výstup: UiRunConfig / chyba bez spuštění
 Stavy a původní kódy chyb: valid / rejected Chyby: ValueError/TypeError podle konkrétní validace

Zahájení práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig

Skutečný úkon: Vytvoří run_id, RunLogger, pracovní vlákno a rezervaci OUT.

Externí volání: -

Výstup: RunWorker + Run Bundle

Stavy a původní kódy chyb: created Chyby: kolize OUT / již běžící identita

Kontrola rozpracované práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, run_state.json

Skutečný úkon: Získá zámek; načte state; ověří rozpracovaný LIVE/BATCH/publish journal.

Externí volání: -

Výstup: kanonický stav běhu

Stavy a původní kódy chyb: created/preparing Chyby: jiná instance, corrupt state, unresolved submission_unknown

Uložení nastavení a podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig, source files/attachments

Skutečný úkon: Sestaví RUN_CONFIG_V2, SourcePack, scope hash a ExecutionAuthorization; registruje run.

Externí volání: read-only Files API může být použito před prvním placeným requestem

Výstup: SourcePack + approval_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: neplatný config, změněné vstupy, chybějící evidence

Příprava podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: přílohy, diagnostics, vector stores

Skutečný úkon: Ověří/klasifikuje přílohy, případně indexuje file_search podklady; uloží response_runtime pro obnovu.

Externí volání: GET/POST Files/Vector Stores dle konfigurace

Výstup: diag_file_ids, fs_tools, base_prev_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing -> remote_work Chyby: unsupported file, index timeout, API read/upload error

Zjištění požadavků

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zjištění požadavků“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: SourcePack + runtime_context

Skutečný úkon: Sestaví strict schema request, odešle Responses, validuje syntaxi i semantiku a checkpointuje requirements.

Externí volání: POST /v1/responses + GET polling při background

Výstup: requirements + response_id

Stavy a původní kódy chyb:
preparing/waiting/validating_result/completed Chyby:
blocked->needs_clarification; contract error; response_pending;
submission_unknown

Sestavení plánu

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Sestavení plánu“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: requirements + source

Skutečný úkon: Vytvoří a ověří architektonický plán proti requirements.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: plan + response_id

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: contract/remote/transport errors

Návrh struktury výsledku

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Návrh struktury výsledku“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: requirements + plan

Skutečný úkon: Vytvoří index souborů, interface kontrakty a dependency skeleton; lokálně doplní/ověří závislosti.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: spine

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/semantic/dependency error

Podrobnosti ke každému souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Podrobnosti ke každému souboru“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: každý textový production target + owned obligations + subset zdrojů

Skutečný úkon: Pro KAŽDÝ textový cíl vytvoří samostatný implementační kontrakt. Počet volání = počet T dosud nechybějících detailů.

Externí volání: POST /v1/responses pro každý target

Výstup: file_specs[]

Stavy a původní kódy chyb: completed per target Chyby: contract error; NO_PROGRESS; max attempts dle auto_repair

Kontrola návazností plánu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola návazností plánu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: spine + file_specs + requirements + plan

Skutečný úkon: Sestaví IMPLEMENTATION_GRAPH_V3, validuje hashe rodičů, interfaces, file specs a execution DAG; checkpoint A2.

Externí volání: -

Výstup: implementation graph

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: ContractError při nekonzistenci

Určení, co se bude vytvářet

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Určení, co se bude vytvářet“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: IMPLEMENTATION_GRAPH_V3 + skip_paths/exts + hash evidence

Skutečný úkon: Vybere production targets; skip uzná jen s ověřeným originálem/completed hash; zmrazí expected target hash před provider requestem.

Externí volání: -

Výstup: selected/completed/excluded + expected hashes

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency gap / změněný hash / cizí inherited staging

Výběr dalšího souboru

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr dalšího souboru“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected targets + content_dependencies

Skutečný úkon: Opakovaně vybírá ready cíle. Pokud nic není ready, zbytek přejde do waiting_dependency/partial.

Externí volání: -

Výstup: ready target

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency dead-end

Vytvoření textového souboru

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Vytvoření textového souboru“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: FileContext pro právě jeden target

Skutečný úkon: Generuje CELÝ soubor ve FILE_CONTENT_V1; zmrazí WorkOrder a expected_target_hash; validuje response, content a hash. Opravný pokus opakuje celý soubor, ne chunk.

Externí volání: POST /v1/responses + GET polling

Výstup: content + verified artifact

Stavy a původní kódy chyb: waiting/validating/completed Chyby: max_output_tokens; OutputContractError; empty forbidden; response_pending; submission_unknown

Vytvoření dalšího typu souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Vytvoření dalšího typu souboru“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: resource_delivery producer

Skutečný úkon: existing_asset=kopie; local_renderer=lokální render; image_workflow=jediný Image API POST; manual_input=staged nebo waiting_manual.

Externí volání: POST /v1/images/generations pouze image_workflow

Výstup: staged resource / waiting_manual

Stavy a původní kódy chyb: completed_unverified/waiting_manual
Chyby: missing source; image submission_unknown; decode/format/hash error

Kontrola vytvořených souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola vytvořených souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: verified artifacts + resource states

Skutečný úkon: Ověří dokončené soubory a sestaví missing/resource report.

Externí volání: -

Výstup: status candidate

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: ContractError

Bezpečné uložení rozpracovaných souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Bezpečné uložení rozpracovaných souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: textové out_files + resource staged

Skutečný úkon: Zapiše kandidáty do run/staging; kontroluje původní hash OUT, vypočítá SHA-256, MODIFY diff a verification report. OUT se zde NEPUBLIKUJE.

Externí volání: -

Výstup: staged_files + verification

Stavy a původní kódy chyb: files_complete_unverified / dry_run
Chyby: OUT changed; collision; IO/hash error

Ukončení práce a uložení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení práce a uložení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výsledek workflow

Skutečný úkon: RunExecutor ověří povolený final_status, uloží state, případně completed_at, emituje terminální výsledek.

Externí volání: -

Výstup: finished_ok/result nebo finished_err

Stavy a původní kódy chyb:
completed/partial/batch_pending/dry_run/files_complete_unverified/plan_ready/waiting_manual_resource/... C chyby: PreparationBlocked->needs_clarification; ResponsePending; SubmissionUnknown; cancelled/stopped; failed

Tvorba projektu - průběžné zpracování s vytvořením obrázku

PROCES 015 • 17 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Soubory jsou připravené, ale čekají na závěrečné ověření

- Hotovo


- Dokončeno jen částečně

- Zkušební běh dokončen; soubory se nepřepsaly

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Tvorba projektu - průběžné zpracování s přeskočením již ověřeného souboru

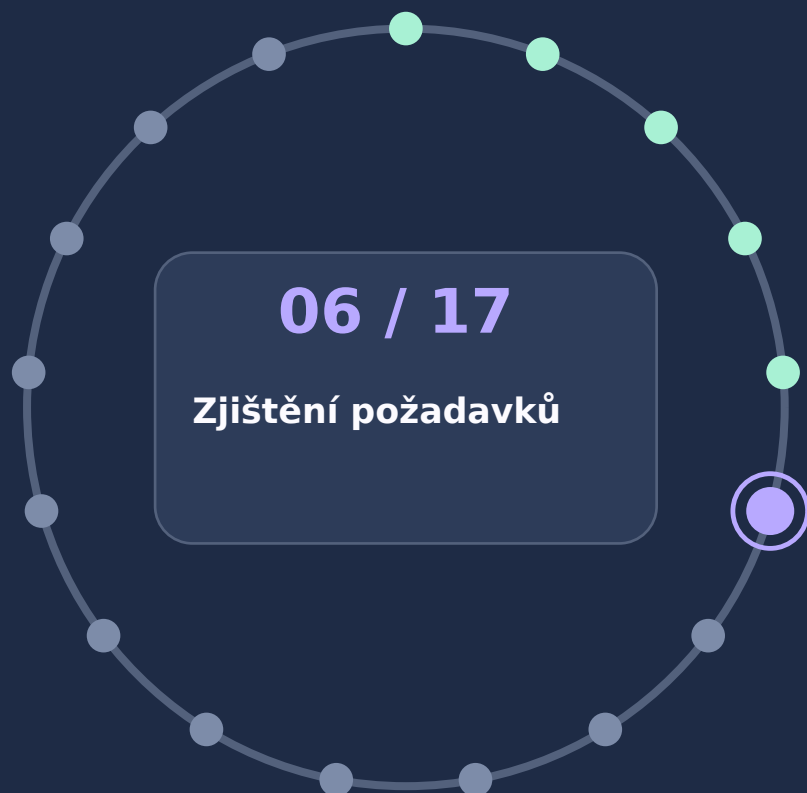

Hotovo 5 • Právě se děje 1 • Čeká 11



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Zjištění požadavků

Program provádí krok „Zjištění požadavků“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Tvorba projektu - průběžné zpracování s přeskočením již ověřeného souboru

PROCES 016 • 17 kroků

01	Kontrola zadání	HOTOVO	10	Kontrola návazností plánu	ČEKÁ
02	Zahájení práce	HOTOVO	11	Určení, co se bude vytvářet	ČEKÁ
03	Kontrola rozpracované práce	HOTOVO	12	Výběr dalšího souboru	ČEKÁ
04	Uložení nastavení a podkladů	HOTOVO	13	Vytvoření textového souboru	ČEKÁ
05	Příprava podkladů	HOTOVO	14	Vytvoření dalšího typu souboru	ČEKÁ
06	Zjištění požadavků	TEĎ	15	Kontrola vytvořených souborů	ČEKÁ
07	Sestavení plánu	ČEKÁ	16	Bezpečné uložení rozpracovaných souborů	ČEKÁ
08	Návrh struktury výsledku	ČEKÁ	17	Ukončení práce a uložení stavu	ČEKÁ
09	Podrobnosti ke každému souboru	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: hodnoty formuláře, uložený API klíč, modely, IN/OUT

Skutečný úkon: Ověří povinná pole, lokální konflikty cílových adresářů a režimové invarianty.

Externí volání: -

Výstup: UiRunConfig / chyba bez spuštění

Stavy a původní kódy chyb: valid / rejected Chyby: ValueError/TypeError podle konkrétní validace

Zahájení práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig

Skutečný úkon: Vytvoří run_id, RunLogger, pracovní vlákno a rezervaci OUT.

Externí volání: -

Výstup: RunWorker + Run Bundle

Stavy a původní kódy chyb: created Chyby: kolize OUT / již běžící identita

Kontrola rozpracované práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, run_state.json

Skutečný úkon: Získá zámek; načte state; ověří rozpracovaný LIVE/BATCH/publish journal.

Externí volání: -

Výstup: kanonický stav běhu

Stavy a původní kódy chyb: created/preparing Chyby: jiná instance, corrupt state, unresolved submission_unknown

Uložení nastavení a podkladů

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig, source files/attachments

Skutečný úkon: Sestaví RUN_CONFIG_V2, SourcePack, scope hash a ExecutionAuthorization; registruje run.

Externí volání: read-only Files API může být použito před prvním placeným requestem

Výstup: SourcePack + approval_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: neplatný config, změněné vstupy, chybějící evidence

Příprava podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: přílohy, diagnostics, vector stores

Skutečný úkon: Ověří/klasifikuje přílohy, případně indexuje file_search podklady; uloží response_runtime pro obnovu.

Externí volání: GET/POST Files/Vector Stores dle konfigurace

Výstup: diag_file_ids, fs_tools, base_prev_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing -> remote_work Chyby: unsupported file, index timeout, API read/upload error

Zjištění požadavků

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zjištění požadavků“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: SourcePack + runtime_context

Skutečný úkon: Sestaví strict schema request, odešle Responses, validuje syntaxi i semantiku a checkpointuje requirements.

Externí volání: POST /v1/responses + GET polling při background

Výstup: requirements + response_id

Stavy a původní kódy chyb:
preparing/waiting/validating_result/completed Chyby:
blocked->needs_clarification; contract error; response_pending;
submission_unknown

Sestavení plánu

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Sestavení plánu“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: requirements + source

Skutečný úkon: Vytvoří a ověří architektonický plán proti requirements.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: plan + response_id

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: contract/remote/transport errors

Návrh struktury výsledku

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Návrh struktury výsledku“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: requirements + plan

Skutečný úkon: Vytvoří index souborů, interface kontrakty a dependency skeleton; lokálně doplní/ověří závislosti.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: spine

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/semantic/dependency error

Podrobnosti ke každému souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Podrobnosti ke každému souboru“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: každý textový production target + owned obligations + subset zdrojů

Skutečný úkon: Pro KAŽDÝ textový cíl vytvoří samostatný implementační kontrakt. Počet volání = počet T dosud nechybějících detailů.

Externí volání: POST /v1/responses pro každý target

Výstup: file_specs[]

Stavy a původní kódy chyb: completed per target Chyby: contract error; NO_PROGRESS; max attempts dle auto_repair

Kontrola návazností plánu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola návazností plánu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: spine + file_specs + requirements + plan

Skutečný úkon: Sestaví IMPLEMENTATION_GRAPH_V3, validuje hashe rodičů, interfaces, file specs a execution DAG; checkpoint A2.

Externí volání: -

Výstup: implementation graph

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: ContractError při nekonzistenci

Určení, co se bude vytvářet

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Určení, co se bude vytvářet“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: IMPLEMENTATION_GRAPH_V3 + skip_paths/exts + hash evidence

Skutečný úkon: Vybere production targets; skip uzná jen s ověřeným originálem/completed hash; zmrazí expected target hash před provider requestem.

Externí volání: -

Výstup: selected/completed/excluded + expected hashes

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency gap / změněný hash / cizí inherited staging

Výběr dalšího souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr dalšího souboru“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected targets + content_dependencies

Skutečný úkon: Opakovaně vybírá ready cíle. Pokud nic není ready, zbytek přejde do waiting_dependency/partial.

Externí volání: -

Výstup: ready target

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency dead-end

Vytvoření textového souboru

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Vytvoření textového souboru“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: FileContext pro právě jeden target

Skutečný úkon: Generuje CELÝ soubor ve FILE_CONTENT_V1; zmrazí WorkOrder a expected_target_hash; validuje response, content a hash. Opravný pokus opakuje celý soubor, ne chunk.

Externí volání: POST /v1/responses + GET polling

Výstup: content + verified artifact

Stavy a původní kódy chyb: waiting/validating/completed Chyby: max_output_tokens; OutputContractError; empty forbidden; response_pending; submission_unknown

Vytvoření dalšího typu souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Vytvoření dalšího typu souboru“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: resource_delivery producer

Skutečný úkon: existing_asset=kopie; local_renderer=lokální render; image_workflow=jediný Image API POST; manual_input=staged nebo waiting_manual.

Externí volání: POST /v1/images/generations pouze image_workflow

Výstup: staged resource / waiting_manual

Stavy a původní kódy chyb: completed_unverified/waiting_manual
Chyby: missing source; image submission_unknown; decode/format/hash error

Kontrola vytvořených souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola vytvořených souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: verified artifacts + resource states

Skutečný úkon: Ověří dokončené soubory a sestaví missing/resource report.

Externí volání: -

Výstup: status candidate

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: ContractError

Bezpečné uložení rozpracovaných souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Bezpečné uložení rozpracovaných souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: textové out_files + resource staged

Skutečný úkon: Zapiše kandidáty do run/staging; kontroluje původní hash OUT, vypočítá SHA-256, MODIFY diff a verification report. OUT se zde NEPUBLIKUJE.

Externí volání: -

Výstup: staged_files + verification

Stavy a původní kódy chyb: files_complete_unverified / dry_run

Chyby: OUT changed; collision; IO/hash error

Ukončení práce a uložení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení práce a uložení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výsledek workflow

Skutečný úkon: RunExecutor ověří povolený final_status, uloží state, případně completed_at, emituje terminální výsledek.

Externí volání: -

Výstup: finished_ok/result nebo finished_err

Stavy a původní kódy chyb:
completed/partial/batch_pending/dry_run/files_complete_unverified/plan_ready/waiting_manual_resource/... C chyby: PreparationBlocked->needs_clarification; ResponsePending; SubmissionUnknown; cancelled/stopped; failed

Tvorba projektu - průběžné zpracování s přeskočením již ověřeného souboru

PROCES 016 • 17 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Soubory jsou připravené, ale čekají na závěrečné ověření

- Hotovo


- Dokončeno jen částečně

- Zkušební běh dokončen; soubory se nepřepsaly

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Tvorba projektu - hromadné zpracování s jinými než textovými soubory před odesláním textů

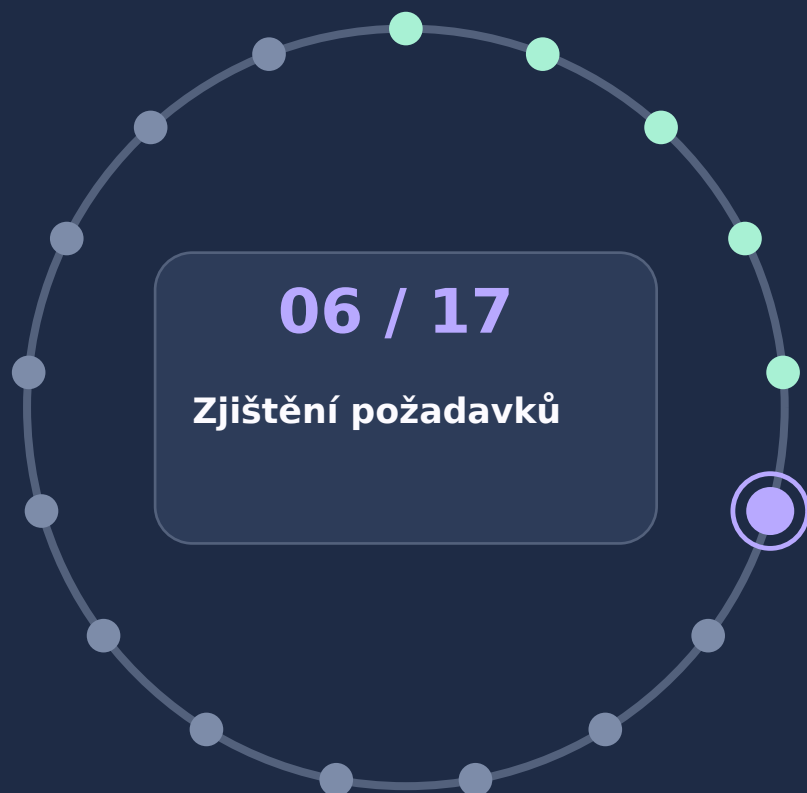

Hotovo 5 • Právě se děje 1 • Čeká 11

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Zjištění požadavků

Program provádí krok „Zjištění požadavků“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Tvorba projektu - hromadné zpracování s jinými než textovými soubory před odesláním textů

PROCES 017 • 17 kroků

01	Kontrola zadání	HOTOVO	10	Kontrola návazností plánu	ČEKÁ
02	Zahájení práce	HOTOVO	11	Určení, co se bude vytvářet	ČEKÁ
03	Kontrola rozpracované práce	HOTOVO	12	Sestavení podkladů pro hromadné zpracování	ČEKÁ
04	Uložení nastavení a podkladů	HOTOVO	13	Kontrola připravených záznamů	ČEKÁ
05	Příprava podkladů	HOTOVO	14	Nahrání podkladů pro hromadné zpracování	ČEKÁ
06	Zjištění požadavků	TEĎ	15	Odeslání hromadné úlohy	ČEKÁ
07	Sestavení plánu	ČEKÁ	16	Uložení stavu po odeslání	ČEKÁ
08	Návrh struktury výsledku	ČEKÁ	17	Ukončení práce a uložení stavu	ČEKÁ
09	Podrobnosti ke každému souboru	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: hodnoty formuláře, uložený API klíč, modely, IN/OUT
 Skutečný úkon: Ověří povinná pole, lokální konflikty cílových adresářů a režimové invarianty.
 Externí volání: -

Výstup: UiRunConfig / chyba bez spuštění
 Stavy a původní kódy chyb: valid / rejected Chyby: ValueError/TypeError podle konkrétní validace

Zahájení práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig

Skutečný úkon: Vytvoří run_id, RunLogger, pracovní vlákno a rezervaci OUT.

Externí volání: -

Výstup: RunWorker + Run Bundle

Stavy a původní kódy chyb: created Chyby: kolize OUT / již běžící identita

Kontrola rozpracované práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, run_state.json

Skutečný úkon: Získá zámek; načte state; ověří rozpracovaný LIVE/BATCH/publish journal.

Externí volání: -

Výstup: kanonický stav běhu

Stavy a původní kódy chyb: created/preparing Chyby: jiná instance, corrupt state, unresolved submission_unknown

Uložení nastavení a podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig, source files/attachments

Skutečný úkon: Sestaví RUN_CONFIG_V2, SourcePack, scope hash a ExecutionAuthorization; registruje run.

Externí volání: read-only Files API může být použito před prvním placeným requestem

Výstup: SourcePack + approval_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: neplatný config, změněné vstupy, chybějící evidence

Příprava podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: přílohy, diagnostics, vector stores

Skutečný úkon: Ověří/klasifikuje přílohy, případně indexuje file_search podklady; uloží response_runtime pro obnovu.

Externí volání: GET/POST Files/Vector Stores dle konfigurace

Výstup: diag_file_ids, fs_tools, base_prev_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing -> remote_work Chyby: unsupported file, index timeout, API read/upload error

Zjištění požadavků

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zjištění požadavků“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: SourcePack + runtime_context

Skutečný úkon: Sestaví strict schema request, odešle Responses, validuje syntaxi i semantiku a checkpointuje requirements.

Externí volání: POST /v1/responses + GET polling při background

Výstup: requirements + response_id

Stavy a původní kódy chyb:
preparing/waiting/validating_result/completed Chyby:
blocked->needs_clarification; contract error; response_pending;
submission_unknown

Sestavení plánu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Sestavení plánu“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: requirements + source

Skutečný úkon: Vytvoří a ověří architektonický plán proti requirements.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: plan + response_id

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: contract/remote/transport errors

Návrh struktury výsledku

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Návrh struktury výsledku“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: requirements + plan

Skutečný úkon: Vytvoří index souborů, interface kontrakty a dependency skeleton; lokálně doplní/ověří závislosti.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: spine

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/semantic/dependency error

Podrobnosti ke každému souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Podrobnosti ke každému souboru“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: každý textový production target + owned obligations + subset zdrojů

Skutečný úkon: Pro KAŽDÝ textový cíl vytvoří samostatný implementační kontrakt. Počet volání = počet T dosud nechybějících detailů.

Externí volání: POST /v1/responses pro každý target

Výstup: file_specs[]

Stavy a původní kódy chyb: completed per target Chyby: contract error; NO_PROGRESS; max attempts dle auto_repair

Kontrola návazností plánu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola návazností plánu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: spine + file_specs + requirements + plan

Skutečný úkon: Sestaví IMPLEMENTATION_GRAPH_V3, validuje hashe rodičů, interfaces, file specs a execution DAG; checkpoint A2.

Externí volání: -

Výstup: implementation graph

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: ContractError při nekonzistenci

Určení, co se bude vytvářet

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Určení, co se bude vytvářet“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: graph + skips + hashes

Skutečný úkon: Stejně fail-closed vymezení scope jako LIVE; ready resources mohou být zpracovány lokálně/Image API ještě před textovým BATCH.

Externí volání: -

Výstup: selected/completed/excluded

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency/hash errors

Sestavení podkladů pro hromadné zpracování

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Sestavení podkladů pro hromadné zpracování“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: text_scope + graph + work orders + expected hashes

Skutečný úkon: Pro ready textové cíle vytvoří jednotlivé batch řádky s immutable WorkOrder. Deferred cíle zůstanou pro další dependency-wave.

Externí volání: -

Výstup: manifest v3 + requests[]

Stavy a původní kódy chyb: batch_prepared Chyby: nevalidní graph/work order/context

Kontrola připravených záznamů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola připravených záznamů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: manifest requests

Skutečný úkon: Ověří provider payload každé položky, serializuje JSONL a kontroluje batch kontrakt.

Externí volání: -

Výstup: generate_batch.jsonl

Stavy a původní kódy chyb: batch_prepared Chyby: ContractError/ValueError

Nahrání podkladů pro hromadné zpracování

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Nahrání podkladů pro hromadné zpracování“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: JSONL <= limity

Skutečný úkon: Nahraje pracovní JSONL s purpose=batch, uloží input_file_id a BATCH_MANIFEST_V4=input_uploaded.

Externí volání: POST /v1/files

Výstup: input_file_id

Stavy a původní kódy chyb: input_uploaded Chyby: definite error / SubmissionOutcomeUnknown

Odeslání hromadné úlohy

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Odeslání hromadné úlohy“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnilly nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: `input_file_id + /v1/responses + 24h`

Skutečný úkon: Před POST zapíše `submitting/submission_unknown` guard; odešle právě jeden POST; ověří endpoint, `input_file_id`, `batch id`.

Externí volání: `POST /v1/batches`

Výstup: `batch_id`

Stavy a původní kódy chyb: `batch_pending` Chyby: `definite rejected`; `submission_unknown`; `ID mismatch`

Uložení stavu po odeslání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení stavu po odeslání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Pokud nastane chyba, zobrazí se srozumitelné vysvětlení.

Původní technický text bude dostupný v podrobnostech.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: batch identity

Skutečný úkon: Vrací bez čekání na dokončení provider dávky.
Import je samostatný proces z Dávky/Historie.

Externí volání: -

Výstup: {status: batch_pending,...}

Stavy a původní kódy chyb: batch_pending Chyby: -

Ukončení práce a uložení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení práce a uložení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výsledek workflow

Skutečný úkon: RunExecutor ověří povolený final_status, uloží state, případně completed_at, emituje terminální výsledek.

Externí volání: -

Výstup: finished_ok/result nebo finished_err

Stavy a původní kódy chyb:
completed/partial/batch_pending/dry_run/files_complete_unverified/plan_ready/waiting_manual_resource/... C hyby: PreparationBlocked->needs_clarification; ResponsePending; SubmissionUnknown; cancelled/stopped; failed

Tvorba projektu - hromadné zpracování s jinými než textovými soubory před odesláním textů

PROCES 017 • 17 kroků


CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Dávka ještě běží

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Tvorba projektu - průběžné vytváření pouze netextových souborů

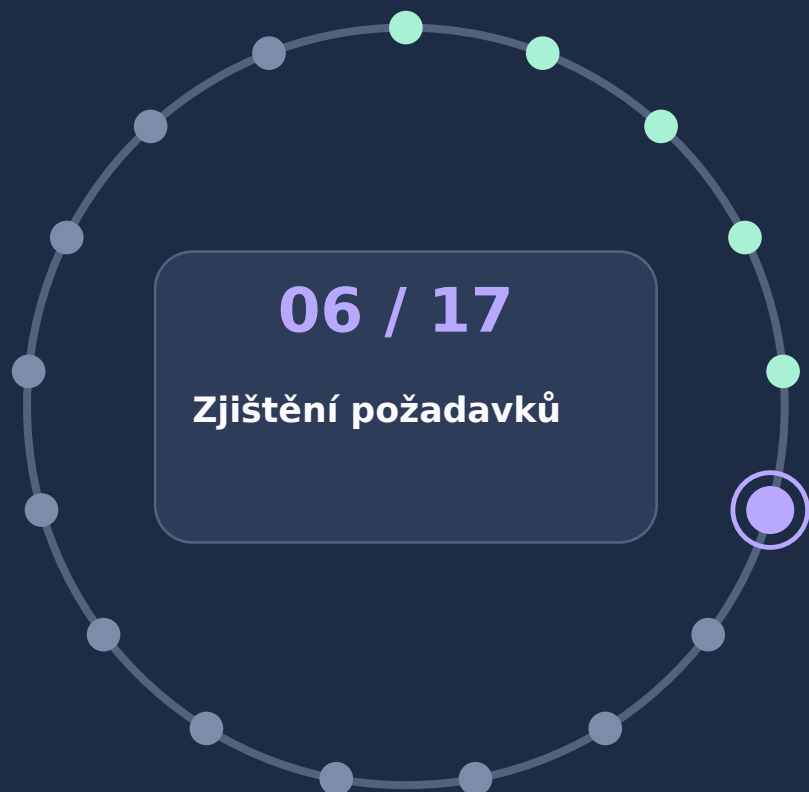

Hotovo 5 • Právě se děje 1 • Čeká 11



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Zjištění požadavků

Program provádí krok „Zjištění požadavků“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Tvorba projektu - průběžné vytváření pouze netextových souborů

PROCES 018 • 17 kroků

01	Kontrola zadání	HOTOVO	10	Kontrola návazností plánu	ČEKÁ
02	Zahájení práce	HOTOVO	11	Určení, co se bude vytvářet	ČEKÁ
03	Kontrola rozpracované práce	HOTOVO	12	Výběr dalšího souboru	ČEKÁ
04	Uložení nastavení a podkladů	HOTOVO	13	Vytvoření textového souboru	ČEKÁ
05	Příprava podkladů	HOTOVO	14	Vytvoření dalšího typu souboru	ČEKÁ
06	Zjištění požadavků	TEĎ	15	Kontrola vytvořených souborů	ČEKÁ
07	Sestavení plánu	ČEKÁ	16	Bezpečné uložení rozpracovaných souborů	ČEKÁ
08	Návrh struktury výsledku	ČEKÁ	17	Ukončení práce a uložení stavu	ČEKÁ
09	Podrobnosti ke každému souboru	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: hodnoty formuláře, uložený API klíč, modely, IN/OUT
 Skutečný úkon: Ověří povinná pole, lokální konflikty cílových adresářů a režimové invarianty.
 Externí volání: -

Výstup: UiRunConfig / chyba bez spuštění
 Stavy a původní kódy chyb: valid / rejected Chyby: ValueError/TypeError podle konkrétní validace

Zahájení práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig

Skutečný úkon: Vytvoří run_id, RunLogger, pracovní vlákno a rezervaci OUT.

Externí volání: -

Výstup: RunWorker + Run Bundle

Stavy a původní kódy chyb: created Chyby: kolize OUT / již běžící identita

Kontrola rozpracované práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, run_state.json

Skutečný úkon: Získá zámek; načte state; ověří rozpracovaný LIVE/BATCH/publish journal.

Externí volání: -

Výstup: kanonický stav běhu

Stavy a původní kódy chyb: created/preparing Chyby: jiná instance, corrupt state, unresolved submission_unknown

Uložení nastavení a podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig, source files/attachments

Skutečný úkon: Sestaví RUN_CONFIG_V2, SourcePack, scope hash a ExecutionAuthorization; registruje run.

Externí volání: read-only Files API může být použito před prvním placeným requestem

Výstup: SourcePack + approval_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: neplatný config, změněné vstupy, chybějící evidence

Příprava podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: přílohy, diagnostics, vector stores

Skutečný úkon: Ověří/klasifikuje přílohy, případně indexuje file_search podklady; uloží response_runtime pro obnovu.

Externí volání: GET/POST Files/Vector Stores dle konfigurace

Výstup: diag_file_ids, fs_tools, base_prev_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing -> remote_work Chyby: unsupported file, index timeout, API read/upload error

Zjištění požadavků

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zjištění požadavků“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: SourcePack + runtime_context

Skutečný úkon: Sestaví strict schema request, odešle Responses, validuje syntaxi i semantiku a checkpointuje requirements.

Externí volání: POST /v1/responses + GET polling při background

Výstup: requirements + response_id

Stavy a původní kódy chyb:

preparing/waiting/validating_result/completed Chyby:
blocked->needs_clarification; contract error; response_pending;
submission_unknown

Sestavení plánu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Sestavení plánu“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: requirements + source

Skutečný úkon: Vytvoří a ověří architektonický plán proti requirements.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: plan + response_id

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: contract/remote/transport errors

Návrh struktury výsledku

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Návrh struktury výsledku“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: requirements + plan

Skutečný úkon: Vytvoří index souborů, interface kontrakty a dependency skeleton; lokálně doplní/ověří závislosti.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: spine

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/semantic/dependency error

Podrobnosti ke každému souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Podrobnosti ke každému souboru“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: každý textový production target + owned obligations + subset zdrojů

Skutečný úkon: Pro KAŽDÝ textový cíl vytvoří samostatný implementační kontrakt. Počet volání = počet T dosud nechybějících detailů.

Externí volání: POST /v1/responses pro každý target

Výstup: file_specs[]

Stavy a původní kódy chyb: completed per target Chyby: contract error; NO_PROGRESS; max attempts dle auto_repair

Kontrola návazností plánu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola návazností plánu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: spine + file_specs + requirements + plan

Skutečný úkon: Sestaví IMPLEMENTATION_GRAPH_V3, validuje hashe rodičů, interfaces, file specs a execution DAG; checkpoint A2.

Externí volání: -

Výstup: implementation graph

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: ContractError při nekonzistenci

Určení, co se bude vytvářet

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Určení, co se bude vytvářet“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: IMPLEMENTATION_GRAPH_V3 + skip_paths/exts + hash evidence

Skutečný úkon: Vybere production targets; skip uzná jen s ověřeným originálem/completed hash; zmrazí expected target hash před provider requestem.

Externí volání: -

Výstup: selected/completed/excluded + expected hashes

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency gap / změněný hash / cizí inherited staging

Výběr dalšího souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr dalšího souboru“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected targets + content_dependencies

Skutečný úkon: Opakovaně vybírá ready cíle. Pokud nic není ready, zbytek přejde do waiting_dependency/partial.

Externí volání: -

Výstup: ready target

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency dead-end

Vytvoření textového souboru

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Vytvoření textového souboru“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: FileContext pro právě jeden target

Skutečný úkon: Generuje CELÝ soubor ve FILE_CONTENT_V1; zmrazí WorkOrder a expected_target_hash; validuje response, content a hash. Opravný pokus opakuje celý soubor, ne chunk.

Externí volání: POST /v1/responses + GET polling

Výstup: content + verified artifact

Stavy a původní kódy chyb: waiting/validating/completed Chyby: max_output_tokens; OutputContractError; empty forbidden; response_pending; submission_unknown

Vytvoření dalšího typu souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Vytvoření dalšího typu souboru“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: resource_delivery producer

Skutečný úkon: existing_asset=kopie; local_renderer=lokální render; image_workflow=jediný Image API POST; manual_input=staged nebo waiting_manual.

Externí volání: POST /v1/images/generations pouze image_workflow

Výstup: staged resource / waiting_manual

Stavy a původní kódy chyb: completed_unverified/waiting_manual
Chyby: missing source; image submission_unknown; decode/format/hash error

Kontrola vytvořených souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola vytvořených souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: verified artifacts + resource states

Skutečný úkon: Ověří dokončené soubory a sestaví missing/resource report.

Externí volání: -

Výstup: status candidate

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: ContractError

Bezpečné uložení rozpracovaných souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Bezpečné uložení rozpracovaných souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: textové out_files + resource staged

Skutečný úkon: Zapiše kandidáty do run/staging; kontroluje původní hash OUT, vypočítá SHA-256, MODIFY diff a verification report. OUT se zde NEPUBLIKUJE.

Externí volání: -

Výstup: staged_files + verification

Stavy a původní kódy chyb: files_complete_unverified / dry_run
Chyby: OUT changed; collision; IO/hash error

Ukončení práce a uložení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení práce a uložení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výsledek workflow

Skutečný úkon: RunExecutor ověří povolený final_status, uloží state, případně completed_at, emituje terminální výsledek.

Externí volání: -

Výstup: finished_ok/result nebo finished_err

Stavy a původní kódy chyb:
completed/partial/batch_pending/dry_run/files_complete_unverified/plan_ready/waiting_manual_resource/... C hyby: PreparationBlocked->needs_clarification; ResponsePending; SubmissionUnknown; cancelled/stopped; failed

Tvorba projektu - průběžné vytváření pouze netextových souborů

PROCES 018 • 17 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Soubory jsou připravené, ale čekají na závěrečné ověření

- Hotovo

- Dokončeno jen částečně

- Zkušební běh dokončen; soubory se nepřepsaly

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Úprava projektu - nové zadání, průběžné zpracování, běžná kvalita



Hotovo 6 • Právě se děje 1 • Čeká 11

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Plán změn

Program provádí krok „Plán změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Úprava projektu - nové zadání, průběžné zpracování, běžná kvalita

PROCES 019 • 18 kroků

01	Kontrola zadání	HOTOVO	10	Kontrola návazností změn	ČEKÁ
02	Zahájení práce	HOTOVO	11	Určení, co se bude vytvářet	ČEKÁ
03	Kontrola rozpracované práce	HOTOVO	12	Kontrola původních souborů	ČEKÁ
04	Uložení nastavení a podkladů	HOTOVO	13	Výběr další změny	ČEKÁ
05	Příprava podkladů	HOTOVO	14	Úprava textového souboru	ČEKÁ
06	Zjištění požadovaných změn	HOTOVO	15	Úprava dalšího typu souboru	ČEKÁ
07	Plán změn	TEĎ	16	Kontrola vytvořených souborů	ČEKÁ
08	Návrh struktury změn	ČEKÁ	17	Bezpečné uložení rozpracovaných souborů	ČEKÁ
09	Podrobnosti ke každé změně	ČEKÁ	18	Ukončení práce a uložení stavu	ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: hodnoty formuláře, uložený API klíč, modely, IN/OUT
 Skutečný úkon: Ověří povinná pole, lokální konflikty cílových adresářů a režimové invarianty.
 Externí volání: -

Výstup: UiRunConfig / chyba bez spuštění
 Stavy a původní kódy chyb: valid / rejected Chyby: ValueError/TypeError podle konkrétní validace

Zahájení práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig

Skutečný úkon: Vytvoří run_id, RunLogger, pracovní vlákno a rezervaci OUT.

Externí volání: -

Výstup: RunWorker + Run Bundle

Stavy a původní kódy chyb: created Chyby: kolize OUT / již běžící identita

Kontrola rozpracované práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, run_state.json

Skutečný úkon: Získá zámek; načte state; ověří rozpracovaný LIVE/BATCH/publish journal.

Externí volání: -

Výstup: kanonický stav běhu

Stavy a původní kódy chyb: created/preparing Chyby: jiná instance, corrupt state, unresolved submission_unknown

Uložení nastavení a podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig, source files/attachments

Skutečný úkon: Sestaví RUN_CONFIG_V2, SourcePack, scope hash a ExecutionAuthorization; registruje run.

Externí volání: read-only Files API může být použito před prvním placeným requestem

Výstup: SourcePack + approval_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: neplatný config, změněné vstupy, chybějící evidence

Příprava podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: přílohy, diagnostics, vector stores

Skutečný úkon: Ověří/klasifikuje přílohy, případně indexuje file_search podklady; uloží response_runtime pro obnovu.

Externí volání: GET/POST Files/Vector Stores dle konfigurace

Výstup: diag_file_ids, fs_tools, base_prev_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing -> remote_work Chyby: unsupported file, index timeout, API read/upload error

Zjištění požadovaných změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zjištění požadovaných změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: SourcePack + immutable project inventory + originals + change prompt

Skutečný úkon: Oddělí CHANGE/PRESERVE a migrace; validuje odkazy na source refs.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: change_requirements wrapper

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: blocked/contract/transport errors

Plán změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Plán změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: change requirements + inventory + originals

Skutečný úkon: Vytvoří plán add/modify/preserve; ověří existenci, disjunktnost a cesty.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: change plan wrapper

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: neexistující modify/preserve, add již existuje, contract error

Návrh struktury změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Návrh struktury změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: change req/plan + provider interfaces

Skutečný úkon: Navrhne souborové akce a interface kontrakty pro změnu.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: spine

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/semantic error

Podrobnosti ke každé změně

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Podrobnosti ke každé změně“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: target + immutable originál pro modify + obligations

Skutečný úkon: Samostatně vytvoří kontrakt KAŽDÉHO add/modify textového cíle.

Externí volání: POST /v1/responses pro každý target

Výstup: file_specs[]

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: modify bez originálu; add s existujícím originálem; NO_PROGRESS

Kontrola návazností změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola návazností změn“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: spine + file_specs + parents

Skutečný úkon: Sestaví/validuje IMPLEMENTATION_GRAPH_V3 a znovu usmíří technický seznam add/modify/preserve s inventářem.

Externí volání: -

Výstup: implementation graph

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: ContractError

Určení, co se bude vytvářet

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Určení, co se bude vytvářet“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: IMPLEMENTATION_GRAPH_V3 + skip_paths/exts + hash evidence

Skutečný úkon: Vybere production targets; skip uzná jen s ověřeným originálem/completed hash; zmrazí expected target hash před provider requestem.

Externí volání: -

Výstup: selected/completed/excluded + expected hashes

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency gap / změněný hash / cizí inherited staging

Kontrola původních souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola původních souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: inventory + archived originals + target actions

Skutečný úkon: Pro modify ověří SHA-256 přesně zmrazeného IN; add nesmí existovat.

Externí volání: -

Výstup: originals map

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: IN se změnil; modify chybí; add již existuje

Výběr další změny

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr další změny“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected targets + content_dependencies

Skutečný úkon: Opakovaně vybírá ready cíle. Pokud nic není ready, zbytek přejde do waiting_dependency/partial.

Externí volání: -

Výstup: ready target

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency dead-end

Úprava textového souboru

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Úprava textového souboru“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: FileContext pro právě jeden target

Skutečný úkon: Generuje CELÝ soubor ve FILE_CONTENT_V1; zmrazí WorkOrder a expected_target_hash; validuje response, content a hash. Opravný pokus opakuje celý soubor, ne chunk.

Externí volání: POST /v1/responses + GET polling

Výstup: content + verified artifact

Stavy a původní kódy chyb: waiting/validating/completed Chyby: max_output_tokens; OutputContractError; empty forbidden; response_pending; submission_unknown

Úprava dalšího typu souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Úprava dalšího typu souboru“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: resource_delivery producer

Skutečný úkon: existing_asset=kopie; local_renderer=lokální render; image_workflow=jediný Image API POST; manual_input=staged nebo waiting_manual.

Externí volání: POST /v1/images/generations pouze image_workflow

Výstup: staged resource / waiting_manual

Stavy a původní kódy chyb: completed_unverified/waiting_manual
Chyby: missing source; image submission_unknown; decode/format/hash error

Kontrola vytvořených souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola vytvořených souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: verified artifacts + resource states

Skutečný úkon: Ověří dokončené soubory a sestaví missing/resource report.

Externí volání: -

Výstup: status candidate

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: ContractError

Bezpečné uložení rozpracovaných souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Bezpečné uložení rozpracovaných souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: textové out_files + resource staged

Skutečný úkon: Zapiše kandidáty do run/staging; kontroluje původní hash OUT, vypočítá SHA-256, MODIFY diff a verification report. OUT se zde NEPUBLIKUJE.

Externí volání: -

Výstup: staged_files + verification

Stavy a původní kódy chyb: files_complete_unverified / dry_run

Chyby: OUT changed; collision; IO/hash error

Ukončení práce a uložení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení práce a uložení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výsledek workflow

Skutečný úkon: RunExecutor ověří povolený final_status, uloží state, případně completed_at, emituje terminální výsledek.

Externí volání: -

Výstup: finished_ok/result nebo finished_err

Stavy a původní kódy chyb:
completed/partial/batch_pending/dry_run/files_complete_unverified/plan_ready/waiting_manual_resource/... C chyby: PreparationBlocked->needs_clarification; ResponsePending; SubmissionUnknown; cancelled/stopped; failed

Úprava projektu - nové zadání, průběžné zpracování, běžná kvalita

PROCES 019 • 18 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Soubory jsou připravené, ale čekají na závěrečné ověření

- Hotovo

- Dokončeno jen částečně

- Zkušební běh dokončen; soubory se nepřepsaly

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Úprava projektu - nové zadání, průběžné zpracování, nejvyšší kvalita



Hotovo 6 • Právě se děje 1 • Čeká 12

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Plán změn

Program provádí krok „Plán změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Úprava projektu - nové zadání, průběžné zpracování, nejvyšší kvalita

PROCES 020 • 19 kroků

01	Kontrola zadání	HOTOVO	11	Dodatečná kontrola změn	ČEKÁ
02	Zahájení práce	HOTOVO	12	Určení, co se bude vytvářet	ČEKÁ
03	Kontrola rozpracované práce	HOTOVO	13	Kontrola původních souborů	ČEKÁ
04	Uložení nastavení a podkladů	HOTOVO	14	Výběr další změny	ČEKÁ
05	Příprava podkladů	HOTOVO	15	Úprava textového souboru	ČEKÁ
06	Zjištění požadovaných změn	HOTOVO	16	Úprava dalšího typu souboru	ČEKÁ
07	Plán změn	TEĎ	17	Kontrola vytvořených souborů	ČEKÁ
08	Návrh struktury změn	ČEKÁ	18	Bezpečné uložení rozpracovaných souborů	ČEKÁ
09	Podrobnosti ke každé změně	ČEKÁ	19	Ukončení práce a uložení stavu	ČEKÁ
10	Kontrola návazností změn	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: hodnoty formuláře, uložený API klíč, modely, IN/OUT
 Skutečný úkon: Ověří povinná pole, lokální konflikty cílových adresářů a režimové invarianty.
 Externí volání: -

Výstup: UiRunConfig / chyba bez spuštění
 Stavy a původní kódy chyb: valid / rejected Chyby: ValueError/TypeError podle konkrétní validace

Zahájení práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig

Skutečný úkon: Vytvoří run_id, RunLogger, pracovní vlákno a rezervaci OUT.

Externí volání: -

Výstup: RunWorker + Run Bundle

Stavy a původní kódy chyb: created Chyby: kolize OUT / již běžící identita

Kontrola rozpracované práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, run_state.json

Skutečný úkon: Získá zámek; načte state; ověří rozpracovaný LIVE/BATCH/publish journal.

Externí volání: -

Výstup: kanonický stav běhu

Stavy a původní kódy chyb: created/preparing Chyby: jiná instance, corrupt state, unresolved submission_unknown

Uložení nastavení a podkladů

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig, source files/attachments

Skutečný úkon: Sestaví RUN_CONFIG_V2, SourcePack, scope hash a ExecutionAuthorization; registruje run.

Externí volání: read-only Files API může být použito před prvním placeným requestem

Výstup: SourcePack + approval_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: neplatný config, změněné vstupy, chybějící evidence

Příprava podkladů

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: přílohy, diagnostics, vector stores

Skutečný úkon: Ověří/klasifikuje přílohy, případně indexuje file_search podklady; uloží response_runtime pro obnovu.

Externí volání: GET/POST Files/Vector Stores dle konfigurace

Výstup: diag_file_ids, fs_tools, base_prev_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing -> remote_work Chyby: unsupported file, index timeout, API read/upload error

Zjištění požadovaných změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zjištění požadovaných změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: SourcePack + immutable project inventory + originals + change prompt

Skutečný úkon: Oddělí CHANGE/PRESERVE a migrace; validuje odkazy na source refs.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: change_requirements wrapper

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: blocked/contract/transport errors

Plán změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Plán změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: change requirements + inventory + originals

Skutečný úkon: Vytvoří plán add/modify/preserve; ověří existenci, disjunktnost a cesty.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: change plan wrapper

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: neexistující modify/preserve, add již existuje, contract error

Návrh struktury změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Návrh struktury změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: change req/plan + provider interfaces

Skutečný úkon: Navrhne souborové akce a interface kontrakty pro změnu.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: spine

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/semantic error

Podrobnosti ke každé změně

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Podrobnosti ke každé změně“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: target + immutable originál pro modify + obligations

Skutečný úkon: Samostatně vytvoří kontrakt KAŽDÉHO add/modify textového cíle.

Externí volání: POST /v1/responses pro každý target

Výstup: file_specs[]

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: modify bez originálu; add s existujícím originálem; NO_PROGRESS

Kontrola návazností změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola návazností změn“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: spine + file_specs + parents

Skutečný úkon: Sestaví/validuje IMPLEMENTATION_GRAPH_V3 a znovu usmíří technický seznam add/modify/preserve s inventářem.

Externí volání: -

Výstup: implementation graph

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: ContractError

Dodatečná kontrola změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Dodatečná kontrola změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: celý change graph + change wrappers

Skutečný úkon: Stejný nezávislý gate pro MODIFY; opraví graf bez rozšíření scope.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: corrected graph + findings

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: contract/semantic/transport errors

Určení, co se bude vytvářet

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Určení, co se bude vytvářet“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: IMPLEMENTATION_GRAPH_V3 + skip_paths/exts + hash evidence

Skutečný úkon: Vybere production targets; skip uzná jen s ověřeným originálem/completed hash; zmrazí expected target hash před provider requestem.

Externí volání: -

Výstup: selected/completed/excluded + expected hashes

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency gap / změněný hash / cizí inherited staging

Kontrola původních souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola původních souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: inventory + archived originals + target actions

Skutečný úkon: Pro modify ověří SHA-256 přesně zmrazeného IN; add nesmí existovat.

Externí volání: -

Výstup: originals map

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: IN se změnil; modify chybí; add již existuje

Výběr další změny

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr další změny“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected targets + content_dependencies

Skutečný úkon: Opakovaně vybírá ready cíle. Pokud nic není ready, zbytek přejde do waiting_dependency/partial.

Externí volání: -

Výstup: ready target

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency dead-end

Úprava textového souboru

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Úprava textového souboru“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: FileContext pro právě jeden target

Skutečný úkon: Generuje CELÝ soubor ve FILE_CONTENT_V1; zmrazí WorkOrder a expected_target_hash; validuje response, content a hash. Opravný pokus opakuje celý soubor, ne chunk.

Externí volání: POST /v1/responses + GET polling

Výstup: content + verified artifact

Stavy a původní kódy chyb: waiting/validating/completed Chyby: max_output_tokens; OutputContractError; empty forbidden; response_pending; submission_unknown

Úprava dalšího typu souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Úprava dalšího typu souboru“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: resource_delivery producer

Skutečný úkon: existing_asset=kopie; local_renderer=lokální render; image_workflow=jediný Image API POST; manual_input=staged nebo waiting_manual.

Externí volání: POST /v1/images/generations pouze image_workflow

Výstup: staged resource / waiting_manual

Stavy a původní kódy chyb: completed_unverified/waiting_manual
Chyby: missing source; image submission_unknown; decode/format/hash error

Kontrola vytvořených souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola vytvořených souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: verified artifacts + resource states

Skutečný úkon: Ověří dokončené soubory a sestaví missing/resource report.

Externí volání: -

Výstup: status candidate

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: ContractError

Bezpečné uložení rozpracovaných souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Bezpečné uložení rozpracovaných souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: textové out_files + resource staged

Skutečný úkon: Zapiše kandidáty do run/staging; kontroluje původní hash OUT, vypočítá SHA-256, MODIFY diff a verification report. OUT se zde NEPUBLIKUJE.

Externí volání: -

Výstup: staged_files + verification

Stavy a původní kódy chyb: files_complete_unverified / dry_run

Chyby: OUT changed; collision; IO/hash error

Ukončení práce a uložení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení práce a uložení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výsledek workflow

Skutečný úkon: RunExecutor ověří povolený final_status, uloží state, případně completed_at, emituje terminální výsledek.

Externí volání: -

Výstup: finished_ok/result nebo finished_err

Stavy a původní kódy chyb:
completed/partial/batch_pending/dry_run/files_complete_unverified/plan_ready/waiting_manual_resource/... C hyby: PreparationBlocked->needs_clarification; ResponsePending; SubmissionUnknown; cancelled/stopped; failed

Úprava projektu - nové zadání, průběžné zpracování, nejvyšší kvalita

PROCES 020 • 19 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Soubory jsou připravené, ale čekají na závěrečné ověření

- Hotovo


- Dokončeno jen částečně

- Zkušební běh dokončen; soubory se nepřepsaly

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Úprava projektu - nové zadání, hromadné zpracování, běžná kvalita

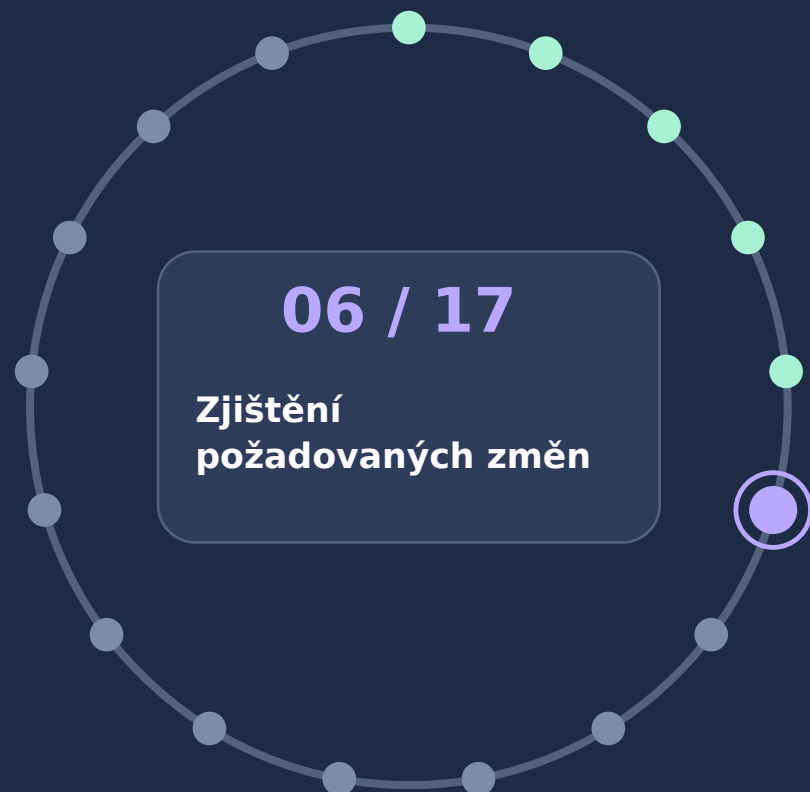**06 / 17****Zjištění
požadovaných změn**

PRÁVĚ SE DĚJE

Zjištění požadovaných změn

Program provádí krok „Zjištění požadovaných změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh**Zobrazit podrobnosti**

Hotovo 5 • Právě se děje 1 • Čeká 11

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

Úprava projektu - nové zadání, hromadné zpracování, běžná kvalita

PROCES 021 • 17 kroků

01	Kontrola zadání	HOTOVO	10	Kontrola návazností změn	ČEKÁ
02	Zahájení práce	HOTOVO	11	Určení, co se bude vytvářet	ČEKÁ
03	Kontrola rozpracované práce	HOTOVO	12	Sestavení podkladů pro hromadné zpracování	ČEKÁ
04	Uložení nastavení a podkladů	HOTOVO	13	Kontrola připravených záznamů	ČEKÁ
05	Příprava podkladů	HOTOVO	14	Nahrání podkladů pro hromadné zpracování	ČEKÁ
06	Zjištění požadovaných změn	TEĎ	15	Odeslání hromadné úlohy	ČEKÁ
07	Plán změn	ČEKÁ	16	Uložení stavu po odeslání	ČEKÁ
08	Návrh struktury změn	ČEKÁ	17	Ukončení práce a uložení stavu	ČEKÁ
09	Podrobnosti ke každé změně	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: hodnoty formuláře, uložený API klíč, modely, IN/OUT
 Skutečný úkon: Ověří povinná pole, lokální konflikty cílových adresářů a režimové invarianty.
 Externí volání: -

Výstup: UiRunConfig / chyba bez spuštění
 Stavy a původní kódy chyb: valid / rejected Chyby: ValueError/TypeError podle konkrétní validace

Zahájení práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig

Skutečný úkon: Vytvoří run_id, RunLogger, pracovní vlákno a rezervaci OUT.

Externí volání: -

Výstup: RunWorker + Run Bundle

Stavy a původní kódy chyb: created Chyby: kolize OUT / již běžící identita

Kontrola rozpracované práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, run_state.json

Skutečný úkon: Získá zámek; načte state; ověří rozpracovaný LIVE/BATCH/publish journal.

Externí volání: -

Výstup: kanonický stav běhu

Stavy a původní kódy chyb: created/preparing Chyby: jiná instance, corrupt state, unresolved submission_unknown

Uložení nastavení a podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig, source files/attachments

Skutečný úkon: Sestaví RUN_CONFIG_V2, SourcePack, scope hash a ExecutionAuthorization; registruje run.

Externí volání: read-only Files API může být použito před prvním placeným requestem

Výstup: SourcePack + approval_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: neplatný config, změněné vstupy, chybějící evidence

Příprava podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: přílohy, diagnostics, vector stores

Skutečný úkon: Ověří/klasifikuje přílohy, případně indexuje file_search podklady; uloží response_runtime pro obnovu.

Externí volání: GET/POST Files/Vector Stores dle konfigurace

Výstup: diag_file_ids, fs_tools, base_prev_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing -> remote_work Chyby: unsupported file, index timeout, API read/upload error

Zjištění požadovaných změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zjištění požadovaných změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: SourcePack + immutable project inventory + originals + change prompt

Skutečný úkon: Oddělí CHANGE/PRESERVE a migrace; validuje odkazy na source refs.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: change_requirements wrapper

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: blocked/contract/transport errors

Plán změn

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Plán změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: change requirements + inventory + originals

Skutečný úkon: Vytvoří plán add/modify/preserve; ověří existenci, disjunktnost a cesty.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: change plan wrapper

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: neexistující modify/preserve, add již existuje, contract error

Návrh struktury změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Návrh struktury změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: change req/plan + provider interfaces

Skutečný úkon: Navrhne souborové akce a interface kontrakty pro změnu.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: spine

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/semantic error

Podrobnosti ke každé změně

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Podrobnosti ke každé změně“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: target + immutable originál pro modify + obligations

Skutečný úkon: Samostatně vytvoří kontrakt KAŽDÉHO add/modify textového cíle.

Externí volání: POST /v1/responses pro každý target

Výstup: file_specs[]

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: modify bez originálu; add s existujícím originálem; NO_PROGRESS

Kontrola návazností změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola návazností změn“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: spine + file_specs + parents

Skutečný úkon: Sestaví/validuje IMPLEMENTATION_GRAPH_V3 a znovu usmíří technický seznam add/modify/preserve s inventářem.

Externí volání: -

Výstup: implementation graph

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: ContractError

Určení, co se bude vytvářet

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Určení, co se bude vytvářet“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: graph + skips + hashes

Skutečný úkon: Stejně fail-closed vymezení scope jako LIVE; ready resources mohou být zpracovány lokálně/Image API ještě před textovým BATCH.

Externí volání: -

Výstup: selected/completed/excluded

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency/hash errors

Sestavení podkladů pro hromadné zpracování

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Sestavení podkladů pro hromadné zpracování“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: text_scope + graph + work orders + expected hashes

Skutečný úkon: Pro ready textové cíle vytvoří jednotlivé batch řádky s immutable WorkOrder. Deferred cíle zůstanou pro další dependency-wave.

Externí volání: -

Výstup: manifest v3 + requests[]

Stavy a původní kódy chyb: batch_prepared Chyby: nevalidní graph/work order/context

Kontrola připravených záznamů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola připravených záznamů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: manifest requests

Skutečný úkon: Ověří provider payload každé položky, serializuje JSONL a kontroluje batch kontrakt.

Externí volání: -

Výstup: generate_batch.jsonl

Stavy a původní kódy chyb: batch_prepared Chyby: ContractError/ValueError

Nahrání podkladů pro hromadné zpracování

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Nahrání podkladů pro hromadné zpracování“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: JSONL <= limity

Skutečný úkon: Nahraje pracovní JSONL s purpose=batch, uloží input_file_id a BATCH_MANIFEST_V4=input_uploaded.

Externí volání: POST /v1/files

Výstup: input_file_id

Stavy a původní kódy chyb: input_uploaded Chyby: definite error / SubmissionOutcomeUnknown

Odeslání hromadné úlohy

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Odeslání hromadné úlohy“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnilly nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: `input_file_id + /v1/responses + 24h`

Skutečný úkon: Před POST zapíše `submitting/submission_unknown` guard; odešle právě jeden POST; ověří endpoint, `input_file_id`, `batch id`.

Externí volání: `POST /v1/batches`

Výstup: `batch_id`

Stavy a původní kódy chyb: `batch_pending` Chyby: `definite rejected`; `submission_unknown`; `ID mismatch`

Uložení stavu po odeslání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení stavu po odeslání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Pokud nastane chyba, zobrazí se srozumitelné vysvětlení.

Původní technický text bude dostupný v podrobnostech.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: batch identity

Skutečný úkon: Vrací bez čekání na dokončení provider dávky.
Import je samostatný proces z Dávky/Historie.

Externí volání: -

Výstup: {status: batch_pending,...}

Stavy a původní kódy chyb: batch_pending Chyby: -

Ukončení práce a uložení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení práce a uložení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výsledek workflow

Skutečný úkon: RunExecutor ověří povolený final_status, uloží state, případně completed_at, emituje terminální výsledek.

Externí volání: -

Výstup: finished_ok/result nebo finished_err

Stavy a původní kódy chyb:
completed/partial/batch_pending/dry_run/files_complete_unverified/plan_ready/waiting_manual_resource/... C chyby: PreparationBlocked->needs_clarification; ResponsePending; SubmissionUnknown; cancelled/stopped; failed

Úprava projektu - nové zadání, hromadné zpracování, běžná kvalita

PROCES 021 • 17 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Dávka ještě běží

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Úprava projektu - nové zadání, hromadné zpracování, nejvyšší kvalita



Hotovo 6 • Právě se děje 1 • Čeká 11

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Plán změn

Program provádí krok „Plán změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Úprava projektu - nové zadání, hromadné zpracování, nejvyšší kvalita

PROCES 022 • 18 kroků

01	Kontrola zadání	HOTOVO	10	Kontrola návazností změn	ČEKÁ
02	Zahájení práce	HOTOVO	11	Dodatečná kontrola změn	ČEKÁ
03	Kontrola rozpracované práce	HOTOVO	12	Určení, co se bude vytvářet	ČEKÁ
04	Uložení nastavení a podkladů	HOTOVO	13	Sestavení podkladů pro hromadné zpracování	ČEKÁ
05	Příprava podkladů	HOTOVO	14	Kontrola připravených záznamů	ČEKÁ
06	Zjištění požadovaných změn	HOTOVO	15	Nahrání podkladů pro hromadné zpracování	ČEKÁ
07	Plán změn	TEĎ	16	Odeslání hromadné úlohy	ČEKÁ
08	Návrh struktury změn	ČEKÁ	17	Uložení stavu po odeslání	ČEKÁ
09	Podrobnosti ke každé změně	ČEKÁ	18	Ukončení práce a uložení stavu	ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: hodnoty formuláře, uložený API klíč, modely, IN/OUT

Skutečný úkon: Ověří povinná pole, lokální konflikty cílových adresářů a režimové invarianty.

Externí volání: -

Výstup: UiRunConfig / chyba bez spuštění

Stavy a původní kódy chyb: valid / rejected Chyby: ValueError/TypeError podle konkrétní validace

Zahájení práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig

Skutečný úkon: Vytvoří run_id, RunLogger, pracovní vlákno a rezervaci OUT.

Externí volání: -

Výstup: RunWorker + Run Bundle

Stavy a původní kódy chyb: created Chyby: kolize OUT / již běžící identita

Kontrola rozpracované práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, run_state.json

Skutečný úkon: Získá zámek; načte state; ověří rozpracovaný LIVE/BATCH/publish journal.

Externí volání: -

Výstup: kanonický stav běhu

Stavy a původní kódy chyb: created/preparing Chyby: jiná instance, corrupt state, unresolved submission_unknown

Uložení nastavení a podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig, source files/attachments

Skutečný úkon: Sestaví RUN_CONFIG_V2, SourcePack, scope hash a ExecutionAuthorization; registruje run.

Externí volání: read-only Files API může být použito před prvním placeným requestem

Výstup: SourcePack + approval_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: neplatný config, změněné vstupy, chybějící evidence

Příprava podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: přílohy, diagnostics, vector stores

Skutečný úkon: Ověří/klasifikuje přílohy, případně indexuje file_search podklady; uloží response_runtime pro obnovu.

Externí volání: GET/POST Files/Vector Stores dle konfigurace

Výstup: diag_file_ids, fs_tools, base_prev_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing -> remote_work Chyby: unsupported file, index timeout, API read/upload error

Zjištění požadovaných změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zjištění požadovaných změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: SourcePack + immutable project inventory + originals + change prompt

Skutečný úkon: Oddělí CHANGE/PRESERVE a migrace; validuje odkazy na source refs.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: change_requirements wrapper

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: blocked/contract/transport errors

Plán změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Plán změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: change requirements + inventory + originals

Skutečný úkon: Vytvoří plán add/modify/preserve; ověří existenci, disjunktnost a cesty.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: change plan wrapper

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: neexistující modify/preserve, add již existuje, contract error

Návrh struktury změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Návrh struktury změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: change req/plan + provider interfaces

Skutečný úkon: Navrhne souborové akce a interface kontrakty pro změnu.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: spine

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/semantic error

Podrobnosti ke každé změně

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Podrobnosti ke každé změně“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: target + immutable originál pro modify + obligations

Skutečný úkon: Samostatně vytvoří kontrakt KAŽDÉHO add/modify textového cíle.

Externí volání: POST /v1/responses pro každý target

Výstup: file_specs[]

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: modify bez originálu; add s existujícím originálem; NO_PROGRESS

Kontrola návazností změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola návazností změn“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: spine + file_specs + parents

Skutečný úkon: Sestaví/validuje IMPLEMENTATION_GRAPH_V3 a znovu usmíří technický seznam add/modify/preserve s inventářem.

Externí volání: -

Výstup: implementation graph

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: ContractError

Dodatečná kontrola změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Dodatečná kontrola změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: celý change graph + change wrappers

Skutečný úkon: Stejný nezávislý gate pro MODIFY; opraví graf bez rozšíření scope.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: corrected graph + findings

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: contract/semantic/transport errors

Určení, co se bude vytvářet

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Určení, co se bude vytvářet“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: graph + skips + hashes

Skutečný úkon: Stejně fail-closed vymezení scope jako LIVE; ready resources mohou být zpracovány lokálně/Image API ještě před textovým BATCH.

Externí volání: -

Výstup: selected/completed/excluded

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency/hash errors

Sestavení podkladů pro hromadné zpracování

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Sestavení podkladů pro hromadné zpracování“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: text_scope + graph + work orders + expected hashes

Skutečný úkon: Pro ready textové cíle vytvoří jednotlivé batch řádky s immutable WorkOrder. Deferred cíle zůstanou pro další dependency-wave.

Externí volání: -

Výstup: manifest v3 + requests[]

Stavy a původní kódy chyb: batch_prepared Chyby: nevalidní graph/work order/context

Kontrola připravených záznamů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola připravených záznamů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: manifest requests

Skutečný úkon: Ověří provider payload každé položky, serializuje JSONL a kontroluje batch kontrakt.

Externí volání: -

Výstup: generate_batch.jsonl

Stavy a původní kódy chyb: batch_prepared Chyby: ContractError/ValueError

Nahrání podkladů pro hromadné zpracování

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Nahrání podkladů pro hromadné zpracování“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: JSONL <= limity

Skutečný úkon: Nahraje pracovní JSONL s purpose=batch, uloží input_file_id a BATCH_MANIFEST_V4=input_uploaded.

Externí volání: POST /v1/files

Výstup: input_file_id

Stavy a původní kódy chyb: input_uploaded Chyby: definite error / SubmissionOutcomeUnknown

Odeslání hromadné úlohy

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Odeslání hromadné úlohy“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnilly nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: `input_file_id + /v1/responses + 24h`

Skutečný úkon: Před POST zapíše `submitting/submission_unknown` guard; odešle právě jeden POST; ověří endpoint, `input_file_id`, `batch id`.

Externí volání: `POST /v1/batches`

Výstup: `batch_id`

Stavy a původní kódy chyb: `batch_pending` Chyby: `definite rejected`; `submission_unknown`; `ID mismatch`

Uložení stavu po odeslání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení stavu po odeslání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Pokud nastane chyba, zobrazí se srozumitelné vysvětlení.

Původní technický text bude dostupný v podrobnostech.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: batch identity

Skutečný úkon: Vrací bez čekání na dokončení provider dávky.
Import je samostatný proces z Dávky/Historie.

Externí volání: -

Výstup: {status: batch_pending,...}

Stavy a původní kódy chyb: batch_pending Chyby: -

Ukončení práce a uložení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení práce a uložení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výsledek workflow

Skutečný úkon: RunExecutor ověří povolený final_status, uloží state, případně completed_at, emituje terminální výsledek.

Externí volání: -

Výstup: finished_ok/result nebo finished_err

Stavy a původní kódy chyb:
completed/partial/batch_pending/dry_run/files_complete_unverified/plan_ready/waiting_manual_resource/... C chyby: PreparationBlocked->needs_clarification; ResponsePending; SubmissionUnknown; cancelled/stopped; failed

Úprava projektu - nové zadání, hromadné zpracování, nejvyšší kvalita

PROCES 022 • 18 kroků


CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Dávka ještě běží

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Úprava projektu - zastavení po vytvoření plánu, běžná kvalita

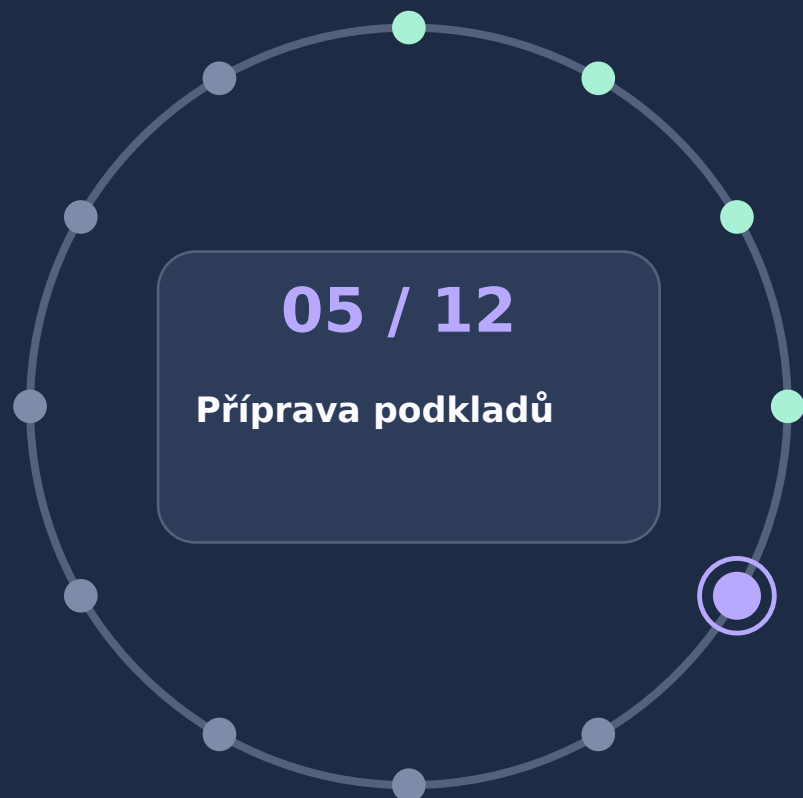

Hotovo 4 • Právě se děje 1 • Čeká 7



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PŘÁVĚ SE DĚJE

Příprava podkladů

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Úprava projektu - zastavení po vytvoření plánu, běžná kvalita

PROCES 023 • 12 kroků

01	Kontrola zadání	HOTOVO	07	Plán změn	ČEKÁ
02	Zahájení práce	HOTOVO	08	Návrh struktury změn	ČEKÁ
03	Kontrola rozpracované práce	HOTOVO	09	Podrobnosti ke každé změně	ČEKÁ
04	Uložení nastavení a podkladů	HOTOVO	10	Kontrola návazností změn	ČEKÁ
05	Příprava podkladů	TEĎ	11	Ukončení po sestavení plánu	ČEKÁ
06	Zjištění požadovaných změn	ČEKÁ	12	Ukončení práce a uložení stavu	ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: hodnoty formuláře, uložený API klíč, modely, IN/OUT
 Skutečný úkon: Ověří povinná pole, lokální konflikty cílových adresářů a režimové invarianty.
 Externí volání: -

Výstup: UiRunConfig / chyba bez spuštění
 Stavy a původní kódy chyb: valid / rejected Chyby: ValueError/TypeError podle konkrétní validace

Zahájení práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig

Skutečný úkon: Vytvoří run_id, RunLogger, pracovní vlákno a rezervaci OUT.

Externí volání: -

Výstup: RunWorker + Run Bundle

Stavy a původní kódy chyb: created Chyby: kolize OUT / již běžící identita

Kontrola rozpracované práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, run_state.json

Skutečný úkon: Získá zámek; načte state; ověří rozpracovaný LIVE/BATCH/publish journal.

Externí volání: -

Výstup: kanonický stav běhu

Stavy a původní kódy chyb: created/preparing Chyby: jiná instance, corrupt state, unresolved submission_unknown

Uložení nastavení a podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig, source files/attachments

Skutečný úkon: Sestaví RUN_CONFIG_V2, SourcePack, scope hash a ExecutionAuthorization; registruje run.

Externí volání: read-only Files API může být použito před prvním placeným requestem

Výstup: SourcePack + approval_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: neplatný config, změněné vstupy, chybějící evidence

Příprava podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: přílohy, diagnostics, vector stores

Skutečný úkon: Ověří/klasifikuje přílohy, případně indexuje file_search podklady; uloží response_runtime pro obnovu.

Externí volání: GET/POST Files/Vector Stores dle konfigurace

Výstup: diag_file_ids, fs_tools, base_prev_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing -> remote_work Chyby: unsupported file, index timeout, API read/upload error

Zjištění požadovaných změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zjištění požadovaných změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: SourcePack + immutable project inventory + originals + change prompt

Skutečný úkon: Oddělí CHANGE/PRESERVE a migrace; validuje odkazy na source refs.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: change_requirements wrapper

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: blocked/contract/transport errors

Plán změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Plán změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: change requirements + inventory + originals

Skutečný úkon: Vytvoří plán add/modify/preserve; ověří existenci, disjunktnost a cesty.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: change plan wrapper

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: neexistující modify/preserve, add již existuje, contract error

Návrh struktury změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Návrh struktury změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: change req/plan + provider interfaces

Skutečný úkon: Navrhne souborové akce a interface kontrakty pro změnu.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: spine

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/semantic error

Podrobnosti ke každé změně

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Podrobnosti ke každé změně“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: target + immutable originál pro modify + obligations

Skutečný úkon: Samostatně vytvoří kontrakt KAŽDÉHO add/modify textového cíle.

Externí volání: POST /v1/responses pro každý target

Výstup: file_specs[]

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: modify bez originálu; add s existujícím originálem; NO_PROGRESS

Kontrola návazností změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola návazností změn“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: spine + file_specs + parents

Skutečný úkon: Sestaví/validuje IMPLEMENTATION_GRAPH_V3 a znovu usmíří technický seznam add/modify/preserve s inventářem.

Externí volání: -

Výstup: implementation graph

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: ContractError

Ukončení po sestavení plánu

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení po sestavení plánu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Pokud nastane chyba, zobrazí se srozumitelné vysvětlení.

Původní technický text bude dostupný v podrobnostech.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: ověřený graph/checkpoint

Skutečný úkon: Výroba A3/B3 se NESPUSTÍ; vrátí plan_ready a checkpoint.

Externí volání: -

Výstup: plan_ready

Stavy a původní kódy chyb: plan_ready Chyby: -

Ukončení práce a uložení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení práce a uložení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výsledek workflow

Skutečný úkon: RunExecutor ověří povolený final_status, uloží state, případně completed_at, emituje terminální výsledek.

Externí volání: -

Výstup: finished_ok/result nebo finished_err

Stavy a původní kódy chyb:
completed/partial/batch_pending/dry_run/files_complete_unverified/plan_ready/waiting_manual_resource/... C hyby: PreparationBlocked->needs_clarification; ResponsePending; SubmissionUnknown; cancelled/stopped; failed

Úprava projektu - zastavení po vytvoření plánu, běžná kvalita

PROCES 023 • 12 kroků


CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Plán je připravený

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Úprava projektu - zastavení po vytvoření plánu, nejvyšší kvalita

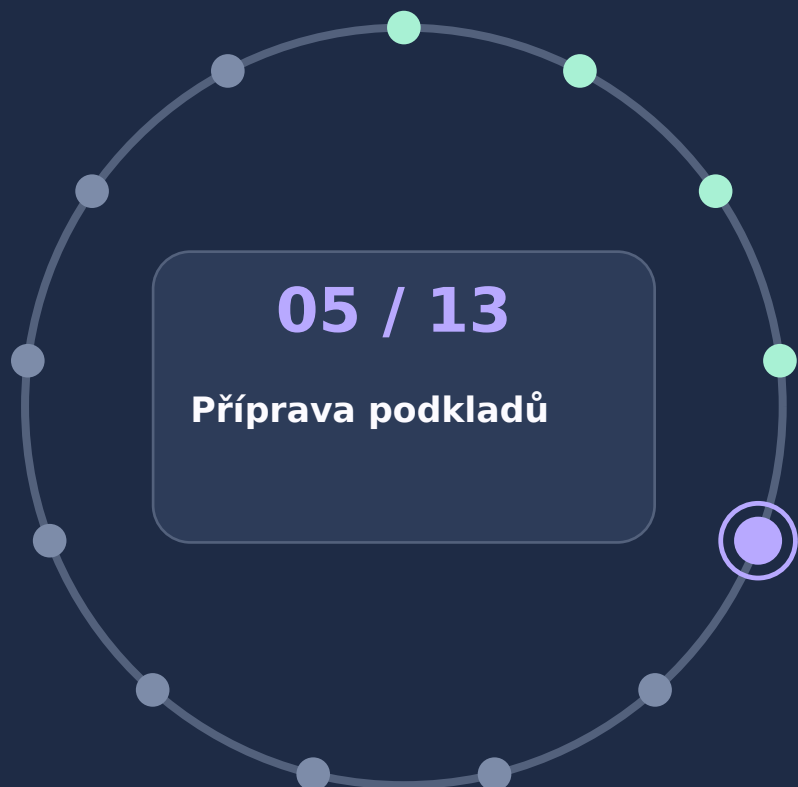

Hotovo 4 • Právě se děje 1 • Čeká 8



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Příprava podkladů

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Úprava projektu - zastavení po vytvoření plánu, nejvyšší kvalita

PROCES 024 • 13 kroků

01	Kontrola zadání	HOTOVO	08	Návrh struktury změn	ČEKÁ
02	Zahájení práce	HOTOVO	09	Podrobnosti ke každé změně	ČEKÁ
03	Kontrola rozpracované práce	HOTOVO	10	Kontrola návazností změn	ČEKÁ
04	Uložení nastavení a podkladů	HOTOVO	11	Dodatečná kontrola změn	ČEKÁ
05	Příprava podkladů	TEĎ	12	Ukončení po sestavení plánu	ČEKÁ
06	Zjištění požadovaných změn	ČEKÁ	13	Ukončení práce a uložení stavu	ČEKÁ
07	Plán změn	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: hodnoty formuláře, uložený API klíč, modely, IN/OUT

Skutečný úkon: Ověří povinná pole, lokální konflikty cílových adresářů a režimové invarianty.

Externí volání: -

Výstup: UiRunConfig / chyba bez spuštění

Stavy a původní kódy chyb: valid / rejected Chyby: ValueError/TypeError podle konkrétní validace

Zahájení práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig

Skutečný úkon: Vytvoří run_id, RunLogger, pracovní vlákno a rezervaci OUT.

Externí volání: -

Výstup: RunWorker + Run Bundle

Stavy a původní kódy chyb: created Chyby: kolize OUT / již běžící identita

Kontrola rozpracované práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, run_state.json

Skutečný úkon: Získá zámek; načte state; ověří rozpracovaný LIVE/BATCH/publish journal.

Externí volání: -

Výstup: kanonický stav běhu

Stavy a původní kódy chyb: created/preparing Chyby: jiná instance, corrupt state, unresolved submission_unknown

Uložení nastavení a podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig, source files/attachments

Skutečný úkon: Sestaví RUN_CONFIG_V2, SourcePack, scope hash a ExecutionAuthorization; registruje run.

Externí volání: read-only Files API může být použito před prvním placeným requestem

Výstup: SourcePack + approval_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: neplatný config, změněné vstupy, chybějící evidence

Příprava podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: přílohy, diagnostics, vector stores

Skutečný úkon: Ověří/klasifikuje přílohy, případně indexuje file_search podklady; uloží response_runtime pro obnovu.

Externí volání: GET/POST Files/Vector Stores dle konfigurace

Výstup: diag_file_ids, fs_tools, base_prev_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing -> remote_work Chyby: unsupported file, index timeout, API read/upload error

Zjištění požadovaných změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zjištění požadovaných změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: SourcePack + immutable project inventory + originals + change prompt

Skutečný úkon: Oddělí CHANGE/PRESERVE a migrace; validuje odkazy na source refs.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: change_requirements wrapper

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: blocked/contract/transport errors

Plán změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Plán změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: change requirements + inventory + originals

Skutečný úkon: Vytvoří plán add/modify/preserve; ověří existenci, disjunktnost a cesty.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: change plan wrapper

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: neexistující modify/preserve, add již existuje, contract error

Návrh struktury změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Návrh struktury změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: change req/plan + provider interfaces

Skutečný úkon: Navrhne souborové akce a interface kontrakty pro změnu.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: spine

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/semantic error

Podrobnosti ke každé změně

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Podrobnosti ke každé změně“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: target + immutable originál pro modify + obligations

Skutečný úkon: Samostatně vytvoří kontrakt KAŽDÉHO add/modify textového cíle.

Externí volání: POST /v1/responses pro každý target

Výstup: file_specs[]

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: modify bez originálu; add s existujícím originálem; NO_PROGRESS

Kontrola návazností změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola návazností změn“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: spine + file_specs + parents

Skutečný úkon: Sestaví/validuje IMPLEMENTATION_GRAPH_V3 a znovu usmíří technický seznam add/modify/preserve s inventářem.

Externí volání: -

Výstup: implementation graph

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: ContractError

Dodatečná kontrola změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Dodatečná kontrola změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: celý change graph + change wrappers

Skutečný úkon: Stejný nezávislý gate pro MODIFY; opraví graf bez rozšíření scope.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: corrected graph + findings

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: contract/semantic/transport errors

Ukončení po sestavení plánu

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení po sestavení plánu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Pokud nastane chyba, zobrazí se srozumitelné vysvětlení.

Původní technický text bude dostupný v podrobnostech.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: ověřený graph/checkpoint

Skutečný úkon: Výroba A3/B3 se NESPUSTÍ; vrátí plan_ready a checkpoint.

Externí volání: -

Výstup: plan_ready

Stavy a původní kódy chyb: plan_ready Chyby: -

Ukončení práce a uložení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení práce a uložení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výsledek workflow

Skutečný úkon: RunExecutor ověří povolený final_status, uloží state, případně completed_at, emituje terminální výsledek.

Externí volání: -

Výstup: finished_ok/result nebo finished_err

Stavy a původní kódy chyb:
completed/partial/batch_pending/dry_run/files_complete_unverified/plan_ready/waiting_manual_resource/... C chyby: PreparationBlocked->needs_clarification; ResponsePending; SubmissionUnknown; cancelled/stopped; failed

Úprava projektu - zastavení po vytvoření plánu, nejvyšší kvalita

PROCES 024 • 13 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Plán je připravený

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Úprava projektu - průběžné zkušební zpracování bez zápisu, běžná kvalita



Hotovo 6 • Právě se děje 1 • Čeká 11

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Plán změn

Program provádí krok „Plán změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Úprava projektu - průběžné zkušební zpracování bez zápisu, běžná kvalita

PROCES 025 • 18 kroků

01	Kontrola zadání	HOTOVO	10	Kontrola návazností změn	ČEKÁ
02	Zahájení práce	HOTOVO	11	Určení, co se bude vytvářet	ČEKÁ
03	Kontrola rozpracované práce	HOTOVO	12	Kontrola původních souborů	ČEKÁ
04	Uložení nastavení a podkladů	HOTOVO	13	Výběr další změny	ČEKÁ
05	Příprava podkladů	HOTOVO	14	Úprava textového souboru	ČEKÁ
06	Zjištění požadovaných změn	HOTOVO	15	Úprava dalšího typu souboru	ČEKÁ
07	Plán změn	TEĎ	16	Kontrola vytvořených souborů	ČEKÁ
08	Návrh struktury změn	ČEKÁ	17	Bezpečné uložení rozpracovaných souborů	ČEKÁ
09	Podrobnosti ke každé změně	ČEKÁ	18	Ukončení práce a uložení stavu	ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: hodnoty formuláře, uložený API klíč, modely, IN/OUT
 Skutečný úkon: Ověří povinná pole, lokální konflikty cílových adresářů a režimové invarianty.
 Externí volání: -

Výstup: UiRunConfig / chyba bez spuštění
 Stavy a původní kódy chyb: valid / rejected Chyby: ValueError/TypeError podle konkrétní validace

Zahájení práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig

Skutečný úkon: Vytvoří run_id, RunLogger, pracovní vlákno a rezervaci OUT.

Externí volání: -

Výstup: RunWorker + Run Bundle

Stavy a původní kódy chyb: created Chyby: kolize OUT / již běžící identita

Kontrola rozpracované práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, run_state.json

Skutečný úkon: Získá zámek; načte state; ověří rozpracovaný LIVE/BATCH/publish journal.

Externí volání: -

Výstup: kanonický stav běhu

Stavy a původní kódy chyb: created/preparing Chyby: jiná instance, corrupt state, unresolved submission_unknown

Uložení nastavení a podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig, source files/attachments

Skutečný úkon: Sestaví RUN_CONFIG_V2, SourcePack, scope hash a ExecutionAuthorization; registruje run.

Externí volání: read-only Files API může být použito před prvním placeným requestem

Výstup: SourcePack + approval_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: neplatný config, změněné vstupy, chybějící evidence

Příprava podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: přílohy, diagnostics, vector stores

Skutečný úkon: Ověří/klasifikuje přílohy, případně indexuje file_search podklady; uloží response_runtime pro obnovu.

Externí volání: GET/POST Files/Vector Stores dle konfigurace

Výstup: diag_file_ids, fs_tools, base_prev_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing -> remote_work Chyby: unsupported file, index timeout, API read/upload error

Zjištění požadovaných změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zjištění požadovaných změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: SourcePack + immutable project inventory + originals + change prompt

Skutečný úkon: Oddělí CHANGE/PRESERVE a migrace; validuje odkazy na source refs.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: change_requirements wrapper

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: blocked/contract/transport errors

Plán změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Plán změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: change requirements + inventory + originals

Skutečný úkon: Vytvoří plán add/modify/preserve; ověří existenci, disjunktnost a cesty.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: change plan wrapper

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: neexistující modify/preserve, add již existuje, contract error

Návrh struktury změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Návrh struktury změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: change req/plan + provider interfaces

Skutečný úkon: Navrhne souborové akce a interface kontrakty pro změnu.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: spine

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/semantic error

Podrobnosti ke každé změně

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Podrobnosti ke každé změně“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: target + immutable originál pro modify + obligations

Skutečný úkon: Samostatně vytvoří kontrakt KAŽDÉHO add/modify textového cíle.

Externí volání: POST /v1/responses pro každý target

Výstup: file_specs[]

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: modify bez originálu; add s existujícím originálem; NO_PROGRESS

Kontrola návazností změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola návazností změn“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: spine + file_specs + parents

Skutečný úkon: Sestaví/validuje IMPLEMENTATION_GRAPH_V3 a znovu usmíří technický seznam add/modify/preserve s inventářem.

Externí volání: -

Výstup: implementation graph

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: ContractError

Určení, co se bude vytvářet

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Určení, co se bude vytvářet“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: IMPLEMENTATION_GRAPH_V3 + skip_paths/exts + hash evidence

Skutečný úkon: Vybere production targets; skip uzná jen s ověřeným originálem/completed hash; zmrazí expected target hash před provider requestem.

Externí volání: -

Výstup: selected/completed/excluded + expected hashes

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency gap / změněný hash / cizí inherited staging

Kontrola původních souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola původních souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: inventory + archived originals + target actions

Skutečný úkon: Pro modify ověří SHA-256 přesně zmrazeného IN; add nesmí existovat.

Externí volání: -

Výstup: originals map

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: IN se změnil; modify chybí; add již existuje

Výběr další změny

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr další změny“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected targets + content_dependencies

Skutečný úkon: Opakovaně vybírá ready cíle. Pokud nic není ready, zbytek přejde do waiting_dependency/partial.

Externí volání: -

Výstup: ready target

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency dead-end

Úprava textového souboru

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Úprava textového souboru“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: FileContext pro právě jeden target

Skutečný úkon: Generuje CELÝ soubor ve FILE_CONTENT_V1; zmrazí WorkOrder a expected_target_hash; validuje response, content a hash. Opravný pokus opakuje celý soubor, ne chunk.

Externí volání: POST /v1/responses + GET polling

Výstup: content + verified artifact

Stavy a původní kódy chyb: waiting/validating/completed Chyby: max_output_tokens; OutputContractError; empty forbidden; response_pending; submission_unknown

Úprava dalšího typu souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Úprava dalšího typu souboru“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: resource_delivery producer

Skutečný úkon: existing_asset=kopie; local_renderer=lokální render; image_workflow=jediný Image API POST; manual_input=staged nebo waiting_manual.

Externí volání: POST /v1/images/generations pouze image_workflow

Výstup: staged resource / waiting_manual

Stavy a původní kódy chyb: completed_unverified/waiting_manual
Chyby: missing source; image submission_unknown; decode/format/hash error

Kontrola vytvořených souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola vytvořených souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: verified artifacts + resource states

Skutečný úkon: Ověří dokončené soubory a sestaví missing/resource report.

Externí volání: -

Výstup: status candidate

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: ContractError

Bezpečné uložení rozpracovaných souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Bezpečné uložení rozpracovaných souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: textové out_files + resource staged

Skutečný úkon: Zapiše kandidáty do run/staging; kontroluje původní hash OUT, vypočítá SHA-256, MODIFY diff a verification report. OUT se zde NEPUBLIKUJE.

Externí volání: -

Výstup: staged_files + verification

Stavy a původní kódy chyb: files_complete_unverified / dry_run
Chyby: OUT changed; collision; IO/hash error

Ukončení práce a uložení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení práce a uložení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výsledek workflow

Skutečný úkon: RunExecutor ověří povolený final_status, uloží state, případně completed_at, emituje terminální výsledek.

Externí volání: -

Výstup: finished_ok/result nebo finished_err

Stavy a původní kódy chyb:
completed/partial/batch_pending/dry_run/files_complete_unverified/plan_ready/waiting_manual_resource/... C chyby: PreparationBlocked->needs_clarification; ResponsePending; SubmissionUnknown; cancelled/stopped; failed

Úprava projektu - průběžné zkušební zpracování bez zápisu, běžná kvalita

PROCES 025 • 18 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Soubory jsou připravené, ale čekají na závěrečné ověření

- Hotovo

- Dokončeno jen částečně

- Zkušební běh dokončen; soubory se nepřepsaly

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepříjde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Úprava projektu - průběžné zkušební zpracování bez zápisu, nejvyšší kvalita



Hotovo 6 • Právě se děje 1 • Čeká 12

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Plán změn

Program provádí krok „Plán změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Úprava projektu - průběžné zkušební zpracování bez zápisu, nejvyšší kvalita

PROCES 026 • 19 kroků

01	Kontrola zadání	HOTOVO	11	Dodatečná kontrola změn	ČEKÁ
02	Zahájení práce	HOTOVO	12	Určení, co se bude vytvářet	ČEKÁ
03	Kontrola rozpracované práce	HOTOVO	13	Kontrola původních souborů	ČEKÁ
04	Uložení nastavení a podkladů	HOTOVO	14	Výběr další změny	ČEKÁ
05	Příprava podkladů	HOTOVO	15	Úprava textového souboru	ČEKÁ
06	Zjištění požadovaných změn	HOTOVO	16	Úprava dalšího typu souboru	ČEKÁ
07	Plán změn	TEĎ	17	Kontrola vytvořených souborů	ČEKÁ
08	Návrh struktury změn	ČEKÁ	18	Bezpečné uložení rozpracovaných souborů	ČEKÁ
09	Podrobnosti ke každé změně	ČEKÁ	19	Ukončení práce a uložení stavu	ČEKÁ
10	Kontrola návazností změn	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: hodnoty formuláře, uložený API klíč, modely, IN/OUT
 Skutečný úkon: Ověří povinná pole, lokální konflikty cílových adresářů a režimové invarianty.
 Externí volání: -

Výstup: UiRunConfig / chyba bez spuštění
 Stavy a původní kódy chyb: valid / rejected Chyby: ValueError/TypeError podle konkrétní validace

Zahájení práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig

Skutečný úkon: Vytvoří run_id, RunLogger, pracovní vlákno a rezervaci OUT.

Externí volání: -

Výstup: RunWorker + Run Bundle

Stavy a původní kódy chyb: created Chyby: kolize OUT / již běžící identita

Kontrola rozpracované práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, run_state.json

Skutečný úkon: Získá zámek; načte state; ověří rozpracovaný LIVE/BATCH/publish journal.

Externí volání: -

Výstup: kanonický stav běhu

Stavy a původní kódy chyb: created/preparing Chyby: jiná instance, corrupt state, unresolved submission_unknown

Uložení nastavení a podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig, source files/attachments

Skutečný úkon: Sestaví RUN_CONFIG_V2, SourcePack, scope hash a ExecutionAuthorization; registruje run.

Externí volání: read-only Files API může být použito před prvním placeným requestem

Výstup: SourcePack + approval_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: neplatný config, změněné vstupy, chybějící evidence

Příprava podkladů

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: přílohy, diagnostics, vector stores

Skutečný úkon: Ověří/klasifikuje přílohy, případně indexuje file_search podklady; uloží response_runtime pro obnovu.

Externí volání: GET/POST Files/Vector Stores dle konfigurace

Výstup: diag_file_ids, fs_tools, base_prev_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing -> remote_work Chyby: unsupported file, index timeout, API read/upload error

Zjištění požadovaných změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zjištění požadovaných změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: SourcePack + immutable project inventory + originals + change prompt

Skutečný úkon: Oddělí CHANGE/PRESERVE a migrace; validuje odkazy na source refs.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: change_requirements wrapper

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: blocked/contract/transport errors

Plán změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Plán změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: change requirements + inventory + originals

Skutečný úkon: Vytvoří plán add/modify/preserve; ověří existenci, disjunktnost a cesty.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: change plan wrapper

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: neexistující modify/preserve, add již existuje, contract error

Návrh struktury změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Návrh struktury změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: change req/plan + provider interfaces

Skutečný úkon: Navrhne souborové akce a interface kontrakty pro změnu.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: spine

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/semantic error

Podrobnosti ke každé změně

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Podrobnosti ke každé změně“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: target + immutable originál pro modify + obligations

Skutečný úkon: Samostatně vytvoří kontrakt KAŽDÉHO add/modify textového cíle.

Externí volání: POST /v1/responses pro každý target

Výstup: file_specs[]

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: modify bez originálu; add s existujícím originálem; NO_PROGRESS

Kontrola návazností změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola návazností změn“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: spine + file_specs + parents

Skutečný úkon: Sestaví/validuje IMPLEMENTATION_GRAPH_V3 a znovu usmíří technický seznam add/modify/preserve s inventářem.

Externí volání: -

Výstup: implementation graph

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: ContractError

Dodatečná kontrola změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Dodatečná kontrola změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: celý change graph + change wrappers

Skutečný úkon: Stejný nezávislý gate pro MODIFY; opraví graf bez rozšíření scope.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: corrected graph + findings

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: contract/semantic/transport errors

Určení, co se bude vytvářet

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Určení, co se bude vytvářet“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: IMPLEMENTATION_GRAPH_V3 + skip_paths/exts + hash evidence

Skutečný úkon: Vybere production targets; skip uzná jen s ověřeným originálem/completed hash; zmrazí expected target hash před provider requestem.

Externí volání: -

Výstup: selected/completed/excluded + expected hashes

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency gap / změněný hash / cizí inherited staging

Kontrola původních souborů

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola původních souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: inventory + archived originals + target actions

Skutečný úkon: Pro modify ověří SHA-256 přesně zmrazeného IN; add nesmí existovat.

Externí volání: -

Výstup: originals map

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: IN se změnil; modify chybí; add již existuje

Výběr další změny

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr další změny“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected targets + content_dependencies

Skutečný úkon: Opakovaně vybírá ready cíle. Pokud nic není ready, zbytek přejde do waiting_dependency/partial.

Externí volání: -

Výstup: ready target

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency dead-end

Úprava textového souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Úprava textového souboru“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: FileContext pro právě jeden target

Skutečný úkon: Generuje CELÝ soubor ve FILE_CONTENT_V1; zmrazí WorkOrder a expected_target_hash; validuje response, content a hash. Opravný pokus opakuje celý soubor, ne chunk.

Externí volání: POST /v1/responses + GET polling

Výstup: content + verified artifact

Stavy a původní kódy chyb: waiting/validating/completed Chyby: max_output_tokens; OutputContractError; empty forbidden; response_pending; submission_unknown

Úprava dalšího typu souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Úprava dalšího typu souboru“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: resource_delivery producer

Skutečný úkon: existing_asset=kopie; local_renderer=lokální render; image_workflow=jediný Image API POST; manual_input=staged nebo waiting_manual.

Externí volání: POST /v1/images/generations pouze image_workflow

Výstup: staged resource / waiting_manual

Stavy a původní kódy chyb: completed_unverified/waiting_manual
Chyby: missing source; image submission_unknown; decode/format/hash error

Kontrola vytvořených souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola vytvořených souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: verified artifacts + resource states

Skutečný úkon: Ověří dokončené soubory a sestaví missing/resource report.

Externí volání: -

Výstup: status candidate

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: ContractError

Bezpečné uložení rozpracovaných souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Bezpečné uložení rozpracovaných souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: textové out_files + resource staged

Skutečný úkon: Zapiše kandidáty do run/staging; kontroluje původní hash OUT, vypočítá SHA-256, MODIFY diff a verification report. OUT se zde NEPUBLIKUJE.

Externí volání: -

Výstup: staged_files + verification

Stavy a původní kódy chyb: files_complete_unverified / dry_run
Chyby: OUT changed; collision; IO/hash error

Ukončení práce a uložení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení práce a uložení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výsledek workflow

Skutečný úkon: RunExecutor ověří povolený final_status, uloží state, případně completed_at, emituje terminální výsledek.

Externí volání: -

Výstup: finished_ok/result nebo finished_err

Stavy a původní kódy chyb:
completed/partial/batch_pending/dry_run/files_complete_unverified/plan_ready/waiting_manual_resource/... C chyby: PreparationBlocked->needs_clarification; ResponsePending; SubmissionUnknown; cancelled/stopped; failed

Úprava projektu - průběžné zkušební zpracování bez zápisu, nejvyšší kvalita

PROCES 026 • 19 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Soubory jsou připravené, ale čekají na závěrečné ověření

- Hotovo


- Dokončeno jen částečně

- Zkušební běh dokončen; soubory se nepřepsaly

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepříjde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Úprava projektu - hromadné zkušební zpracování bez zápisu, běžná kvalita

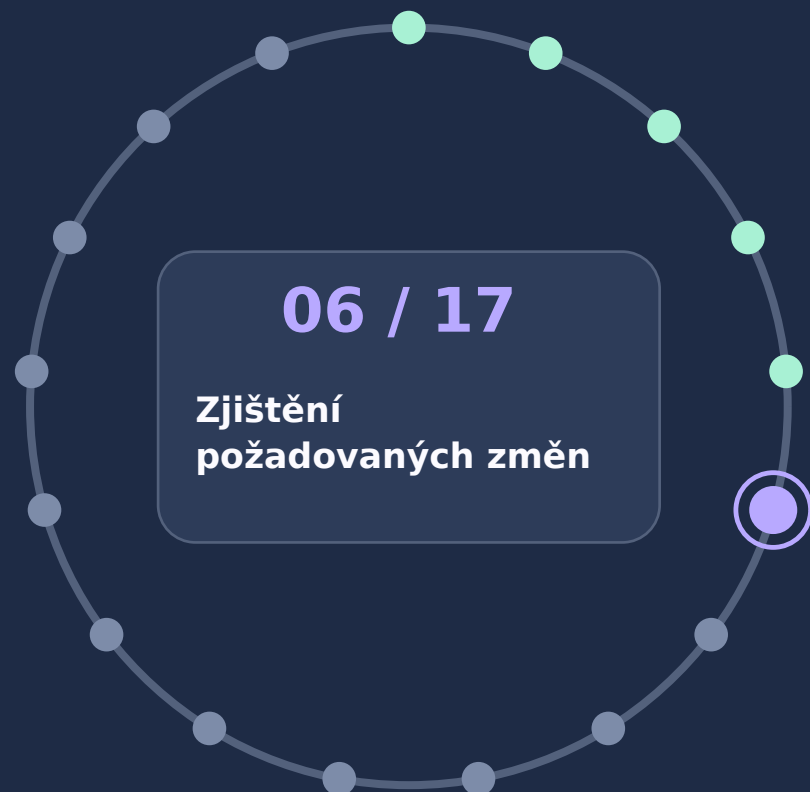

Hotovo 5 • Právě se děje 1 • Čeká 11

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Zjištění požadovaných změn

Program provádí krok „Zjištění požadovaných změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Úprava projektu - hromadné zkušební zpracování bez zápisu, běžná kvalita

PROCES 027 • 17 kroků

01	Kontrola zadání	HOTOVO	10	Kontrola návazností změn	ČEKÁ
02	Zahájení práce	HOTOVO	11	Určení, co se bude vytvářet	ČEKÁ
03	Kontrola rozpracované práce	HOTOVO	12	Sestavení podkladů pro hromadné zpracování	ČEKÁ
04	Uložení nastavení a podkladů	HOTOVO	13	Kontrola připravených záznamů	ČEKÁ
05	Příprava podkladů	HOTOVO	14	Nahrání podkladů pro hromadné zpracování	ČEKÁ
06	Zjištění požadovaných změn	TEĎ	15	Odeslání hromadné úlohy	ČEKÁ
07	Plán změn	ČEKÁ	16	Uložení stavu po odeslání	ČEKÁ
08	Návrh struktury změn	ČEKÁ	17	Ukončení práce a uložení stavu	ČEKÁ
09	Podrobnosti ke každé změně	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: hodnoty formuláře, uložený API klíč, modely, IN/OUT
 Skutečný úkon: Ověří povinná pole, lokální konflikty cílových adresářů a režimové invarianty.
 Externí volání: -

Výstup: UiRunConfig / chyba bez spuštění
 Stavy a původní kódy chyb: valid / rejected Chyby: ValueError/TypeError podle konkrétní validace

Zahájení práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig

Skutečný úkon: Vytvoří run_id, RunLogger, pracovní vlákno a rezervaci OUT.

Externí volání: -

Výstup: RunWorker + Run Bundle

Stavy a původní kódy chyb: created Chyby: kolize OUT / již běžící identita

Kontrola rozpracované práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, run_state.json

Skutečný úkon: Získá zámek; načte state; ověří rozpracovaný LIVE/BATCH/publish journal.

Externí volání: -

Výstup: kanonický stav běhu

Stavy a původní kódy chyb: created/preparing Chyby: jiná instance, corrupt state, unresolved submission_unknown

Uložení nastavení a podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig, source files/attachments

Skutečný úkon: Sestaví RUN_CONFIG_V2, SourcePack, scope hash a ExecutionAuthorization; registruje run.

Externí volání: read-only Files API může být použito před prvním placeným requestem

Výstup: SourcePack + approval_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: neplatný config, změněné vstupy, chybějící evidence

Příprava podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: přílohy, diagnostics, vector stores

Skutečný úkon: Ověří/klasifikuje přílohy, případně indexuje file_search podklady; uloží response_runtime pro obnovu.

Externí volání: GET/POST Files/Vector Stores dle konfigurace

Výstup: diag_file_ids, fs_tools, base_prev_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing -> remote_work Chyby: unsupported file, index timeout, API read/upload error

Zjištění požadovaných změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zjištění požadovaných změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: SourcePack + immutable project inventory + originals + change prompt

Skutečný úkon: Oddělí CHANGE/PRESERVE a migrace; validuje odkazy na source refs.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: change_requirements wrapper

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: blocked/contract/transport errors

Plán změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Plán změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: change requirements + inventory + originals

Skutečný úkon: Vytvoří plán add/modify/preserve; ověří existenci, disjunktnost a cesty.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: change plan wrapper

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: neexistující modify/preserve, add již existuje, contract error

Návrh struktury změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Návrh struktury změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: change req/plan + provider interfaces

Skutečný úkon: Navrhne souborové akce a interface kontrakty pro změnu.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: spine

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/semantic error

Podrobnosti ke každé změně

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Podrobnosti ke každé změně“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: target + immutable originál pro modify + obligations

Skutečný úkon: Samostatně vytvoří kontrakt KAŽDÉHO add/modify textového cíle.

Externí volání: POST /v1/responses pro každý target

Výstup: file_specs[]

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: modify bez originálu; add s existujícím originálem; NO_PROGRESS

Kontrola návazností změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola návazností změn“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: spine + file_specs + parents

Skutečný úkon: Sestaví/validuje IMPLEMENTATION_GRAPH_V3 a znovu usmíří technický seznam add/modify/preserve s inventářem.

Externí volání: -

Výstup: implementation graph

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: ContractError

Určení, co se bude vytvářet

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Určení, co se bude vytvářet“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: graph + skips + hashes

Skutečný úkon: Stejně fail-closed vymezení scope jako LIVE; ready resources mohou být zpracovány lokálně/Image API ještě před textovým BATCH.

Externí volání: -

Výstup: selected/completed/excluded

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency/hash errors

Sestavení podkladů pro hromadné zpracování

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Sestavení podkladů pro hromadné zpracování“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: text_scope + graph + work orders + expected hashes

Skutečný úkon: Pro ready textové cíle vytvoří jednotlivé batch řádky s immutable WorkOrder. Deferred cíle zůstanou pro další dependency-wave.

Externí volání: -

Výstup: manifest v3 + requests[]

Stavy a původní kódy chyb: batch_prepared Chyby: nevalidní graph/work order/context

Kontrola připravených záznamů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola připravených záznamů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: manifest requests

Skutečný úkon: Ověří provider payload každé položky, serializuje JSONL a kontroluje batch kontrakt.

Externí volání: -

Výstup: generate_batch.jsonl

Stavy a původní kódy chyb: batch_prepared Chyby: ContractError/ValueError

Nahrání podkladů pro hromadné zpracování

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Nahrání podkladů pro hromadné zpracování“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: JSONL <= limity

Skutečný úkon: Nahraje pracovní JSONL s purpose=batch, uloží input_file_id a BATCH_MANIFEST_V4=input_uploaded.

Externí volání: POST /v1/files

Výstup: input_file_id

Stavy a původní kódy chyb: input_uploaded Chyby: definite error / SubmissionOutcomeUnknown

Odeslání hromadné úlohy

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Odeslání hromadné úlohy“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnilly nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: input_file_id + /v1/responses + 24h

Skutečný úkon: Před POST zapíše submitting/submission_unknown guard; odešle právě jeden POST; ověří endpoint,input_file_id,batch id.

Externí volání: POST /v1/batches

Výstup: batch_id

Stavy a původní kódy chyb: batch_pending Chyby: definite rejected; submission_unknown; ID mismatch

Uložení stavu po odeslání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení stavu po odeslání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Pokud nastane chyba, zobrazí se srozumitelné vysvětlení.

Původní technický text bude dostupný v podrobnostech.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: batch identity

Skutečný úkon: Vrací bez čekání na dokončení provider dávky.
Import je samostatný proces z Dávky/Historie.

Externí volání: -

Výstup: {status: batch_pending,...}

Stavy a původní kódy chyb: batch_pending Chyby: -

Ukončení práce a uložení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení práce a uložení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výsledek workflow

Skutečný úkon: RunExecutor ověří povolený final_status, uloží state, případně completed_at, emituje terminální výsledek.

Externí volání: -

Výstup: finished_ok/result nebo finished_err

Stavy a původní kódy chyb:
completed/partial/batch_pending/dry_run/files_complete_unverified/plan_ready/waiting_manual_resource/... C chyby: PreparationBlocked->needs_clarification; ResponsePending; SubmissionUnknown; cancelled/stopped; failed

Úprava projektu - hromadné zkušební zpracování bez zápisu, běžná kvalita

PROCES 027 • 17 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Dávka ještě běží

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Úprava projektu - hromadné zkušební zpracování bez zápisu, nejvyšší kvalita



Hotovo 6 • Právě se děje 1 • Čeká 11

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Plán změn

Program provádí krok „Plán změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Úprava projektu - hromadné zkušební zpracování bez zápisu, nejvyšší kvalita

PROCES 028 • 18 kroků

01	Kontrola zadání	HOTOVO	10	Kontrola návazností změn	ČEKÁ
02	Zahájení práce	HOTOVO	11	Dodatečná kontrola změn	ČEKÁ
03	Kontrola rozpracované práce	HOTOVO	12	Určení, co se bude vytvářet	ČEKÁ
04	Uložení nastavení a podkladů	HOTOVO	13	Sestavení podkladů pro hromadné zpracování	ČEKÁ
05	Příprava podkladů	HOTOVO	14	Kontrola připravených záznamů	ČEKÁ
06	Zjištění požadovaných změn	HOTOVO	15	Nahrání podkladů pro hromadné zpracování	ČEKÁ
07	Plán změn	TEĎ	16	Odeslání hromadné úlohy	ČEKÁ
08	Návrh struktury změn	ČEKÁ	17	Uložení stavu po odeslání	ČEKÁ
09	Podrobnosti ke každé změně	ČEKÁ	18	Ukončení práce a uložení stavu	ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: hodnoty formuláře, uložený API klíč, modely, IN/OUT
 Skutečný úkon: Ověří povinná pole, lokální konflikty cílových adresářů a režimové invarianty.
 Externí volání: -

Výstup: UiRunConfig / chyba bez spuštění
 Stavy a původní kódy chyb: valid / rejected Chyby: ValueError/TypeError podle konkrétní validace

Zahájení práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig

Skutečný úkon: Vytvoří run_id, RunLogger, pracovní vlákno a rezervaci OUT.

Externí volání: -

Výstup: RunWorker + Run Bundle

Stavy a původní kódy chyb: created Chyby: kolize OUT / již běžící identita

Kontrola rozpracované práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, run_state.json

Skutečný úkon: Získá zámek; načte state; ověří rozpracovaný LIVE/BATCH/publish journal.

Externí volání: -

Výstup: kanonický stav běhu

Stavy a původní kódy chyb: created/preparing Chyby: jiná instance, corrupt state, unresolved submission_unknown

Uložení nastavení a podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig, source files/attachments

Skutečný úkon: Sestaví RUN_CONFIG_V2, SourcePack, scope hash a ExecutionAuthorization; registruje run.

Externí volání: read-only Files API může být použito před prvním placeným requestem

Výstup: SourcePack + approval_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: neplatný config, změněné vstupy, chybějící evidence

Příprava podkladů

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: přílohy, diagnostics, vector stores

Skutečný úkon: Ověří/klasifikuje přílohy, případně indexuje file_search podklady; uloží response_runtime pro obnovu.

Externí volání: GET/POST Files/Vector Stores dle konfigurace

Výstup: diag_file_ids, fs_tools, base_prev_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing -> remote_work Chyby: unsupported file, index timeout, API read/upload error

Zjištění požadovaných změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zjištění požadovaných změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: SourcePack + immutable project inventory + originals + change prompt

Skutečný úkon: Oddělí CHANGE/PRESERVE a migrace; validuje odkazy na source refs.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: change_requirements wrapper

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: blocked/contract/transport errors

Plán změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Plán změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: change requirements + inventory + originals

Skutečný úkon: Vytvoří plán add/modify/preserve; ověří existenci, disjunktnost a cesty.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: change plan wrapper

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: neexistující modify/preserve, add již existuje, contract error

Návrh struktury změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Návrh struktury změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: change req/plan + provider interfaces

Skutečný úkon: Navrhne souborové akce a interface kontrakty pro změnu.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: spine

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/semantic error

Podrobnosti ke každé změně

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Podrobnosti ke každé změně“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: target + immutable originál pro modify + obligations

Skutečný úkon: Samostatně vytvoří kontrakt KAŽDÉHO add/modify textového cíle.

Externí volání: POST /v1/responses pro každý target

Výstup: file_specs[]

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: modify bez originálu; add s existujícím originálem; NO_PROGRESS

Kontrola návazností změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola návazností změn“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: spine + file_specs + parents

Skutečný úkon: Sestaví/validuje IMPLEMENTATION_GRAPH_V3 a znovu usmíří technický seznam add/modify/preserve s inventářem.

Externí volání: -

Výstup: implementation graph

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: ContractError

Dodatečná kontrola změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Dodatečná kontrola změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: celý change graph + change wrappers

Skutečný úkon: Stejný nezávislý gate pro MODIFY; opraví graf bez rozšíření scope.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: corrected graph + findings

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: contract/semantic/transport errors

Určení, co se bude vytvářet

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Určení, co se bude vytvářet“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: graph + skips + hashes

Skutečný úkon: Stejně fail-closed vymezení scope jako LIVE; ready resources mohou být zpracovány lokálně/Image API ještě před textovým BATCH.

Externí volání: -

Výstup: selected/completed/excluded

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency/hash errors

Sestavení podkladů pro hromadné zpracování

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Sestavení podkladů pro hromadné zpracování“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: text_scope + graph + work orders + expected hashes

Skutečný úkon: Pro ready textové cíle vytvoří jednotlivé batch řádky s immutable WorkOrder. Deferred cíle zůstanou pro další dependency-wave.

Externí volání: -

Výstup: manifest v3 + requests[]

Stavy a původní kódy chyb: batch_prepared Chyby: nevalidní graph/work order/context

Kontrola připravených záznamů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola připravených záznamů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: manifest requests

Skutečný úkon: Ověří provider payload každé položky, serializuje JSONL a kontroluje batch kontrakt.

Externí volání: -

Výstup: generate_batch.jsonl

Stavy a původní kódy chyb: batch_prepared Chyby: ContractError/ValueError

Nahrání podkladů pro hromadné zpracování

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Nahrání podkladů pro hromadné zpracování“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: JSONL <= limity

Skutečný úkon: Nahraje pracovní JSONL s purpose=batch, uloží input_file_id a BATCH_MANIFEST_V4=input_uploaded.

Externí volání: POST /v1/files

Výstup: input_file_id

Stavy a původní kódy chyb: input_uploaded Chyby: definite error / SubmissionOutcomeUnknown

Odeslání hromadné úlohy

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Odeslání hromadné úlohy“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnilly nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: input_file_id + /v1/responses + 24h

Skutečný úkon: Před POST zapíše submitting/submission_unknown guard; odešle právě jeden POST; ověří endpoint,input_file_id,batch id.

Externí volání: POST /v1/batches

Výstup: batch_id

Stavy a původní kódy chyb: batch_pending Chyby: definite rejected; submission_unknown; ID mismatch

Uložení stavu po odeslání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení stavu po odeslání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Pokud nastane chyba, zobrazí se srozumitelné vysvětlení.

Původní technický text bude dostupný v podrobnostech.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: batch identity

Skutečný úkon: Vrací bez čekání na dokončení provider dávky.
Import je samostatný proces z Dávky/Historie.

Externí volání: -

Výstup: {status: batch_pending,...}

Stavy a původní kódy chyb: batch_pending Chyby: -

Ukončení práce a uložení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení práce a uložení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výsledek workflow

Skutečný úkon: RunExecutor ověří povolený final_status, uloží state, případně completed_at, emituje terminální výsledek.

Externí volání: -

Výstup: finished_ok/result nebo finished_err

Stavy a původní kódy chyb:
completed/partial/batch_pending/dry_run/files_complete_unverified/plan_ready/waiting_manual_resource/... C hyby: PreparationBlocked->needs_clarification; ResponsePending; SubmissionUnknown; cancelled/stopped; failed

Úprava projektu - hromadné zkušební zpracování bez zápisu, nejvyšší kvalita

PROCES 028 • 18 kroků


CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Dávka ještě běží

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Úprava projektu - plán neobsahuje žádné změny

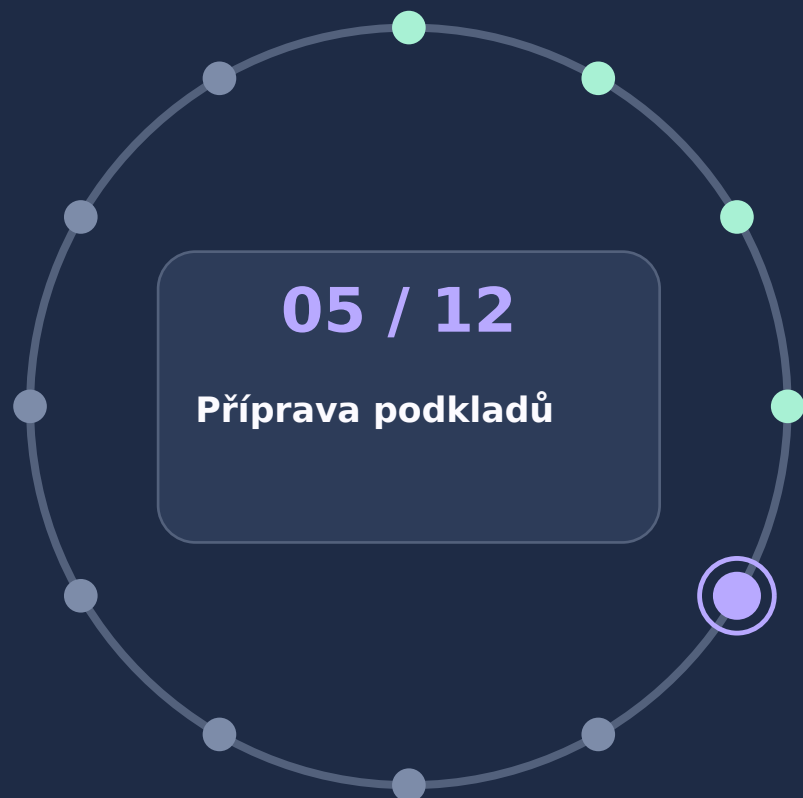

PŘÁVĚ SE DĚJE

Příprava podkladů

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

[Skrýt průběh](#)[Zobrazit podrobnosti](#)

Hotovo 4 • Právě se děje 1 • Čeká 7

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

Úprava projektu - plán neobsahuje žádné změny

PROCES 029 • 12 kroků

01	Kontrola zadání	HOTOVO	07	Plán změn	ČEKÁ
02	Zahájení práce	HOTOVO	08	Návrh struktury změn	ČEKÁ
03	Kontrola rozpracované práce	HOTOVO	09	Podrobnosti ke každé změně	ČEKÁ
04	Uložení nastavení a podkladů	HOTOVO	10	Kontrola návazností změn	ČEKÁ
05	Příprava podkladů	TEĎ	11	Ukončení bez změn	ČEKÁ
06	Zjištění požadovaných změn	ČEKÁ	12	Ukončení práce a uložení stavu	ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: hodnoty formuláře, uložený API klíč, modely, IN/OUT
 Skutečný úkon: Ověří povinná pole, lokální konflikty cílových adresářů a režimové invarianty.
 Externí volání: -

Výstup: UiRunConfig / chyba bez spuštění
 Stavy a původní kódy chyb: valid / rejected Chyby: ValueError/TypeError podle konkrétní validace

Zahájení práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig

Skutečný úkon: Vytvoří run_id, RunLogger, pracovní vlákno a rezervaci OUT.

Externí volání: -

Výstup: RunWorker + Run Bundle

Stavy a původní kódy chyb: created Chyby: kolize OUT / již běžící identita

Kontrola rozpracované práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, run_state.json

Skutečný úkon: Získá zámek; načte state; ověří rozpracovaný LIVE/BATCH/publish journal.

Externí volání: -

Výstup: kanonický stav běhu

Stavy a původní kódy chyb: created/preparing Chyby: jiná instance, corrupt state, unresolved submission_unknown

Uložení nastavení a podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig, source files/attachments

Skutečný úkon: Sestaví RUN_CONFIG_V2, SourcePack, scope hash a ExecutionAuthorization; registruje run.

Externí volání: read-only Files API může být použito před prvním placeným requestem

Výstup: SourcePack + approval_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: neplatný config, změněné vstupy, chybějící evidence

Příprava podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: přílohy, diagnostics, vector stores

Skutečný úkon: Ověří/klasifikuje přílohy, případně indexuje file_search podklady; uloží response_runtime pro obnovu.

Externí volání: GET/POST Files/Vector Stores dle konfigurace

Výstup: diag_file_ids, fs_tools, base_prev_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing -> remote_work Chyby: unsupported file, index timeout, API read/upload error

Zjištění požadovaných změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zjištění požadovaných změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: SourcePack + immutable project inventory + originals + change prompt

Skutečný úkon: Oddělí CHANGE/PRESERVE a migrace; validuje odkazy na source refs.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: change_requirements wrapper

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: blocked/contract/transport errors

Plán změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Plán změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: change requirements + inventory + originals

Skutečný úkon: Vytvoří plán add/modify/preserve; ověří existenci, disjunktnost a cesty.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: change plan wrapper

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: neexistující modify/preserve, add již existuje, contract error

Návrh struktury změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Návrh struktury změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: change req/plan + provider interfaces

Skutečný úkon: Navrhne souborové akce a interface kontrakty pro změnu.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: spine

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/semantic error

Podrobnosti ke každé změně

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Podrobnosti ke každé změně“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: target + immutable originál pro modify + obligations

Skutečný úkon: Samostatně vytvoří kontrakt KAŽDÉHO add/modify textového cíle.

Externí volání: POST /v1/responses pro každý target

Výstup: file_specs[]

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: modify bez originálu; add s existujícím originálem; NO_PROGRESS

Kontrola návazností změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola návazností změn“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: spine + file_specs + parents

Skutečný úkon: Sestaví/validuje IMPLEMENTATION_GRAPH_V3 a znovu usmíří technický seznam add/modify/preserve s inventářem.

Externí volání: -

Výstup: implementation graph

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: ContractError

Ukončení bez změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení bez změn“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Pokud nastane chyba, zobrazí se srozumitelné vysvětlení.

Původní technický text bude dostupný v podrobnostech.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: B2 graph bez add/modify

Skutečný úkon: Ověří completed files, nezapisuje OUT;
dry_run=>dry_run, jinak completed.

Externí volání: -

Výstup: no_changes=true

Stavy a původní kódy chyb: dry_run/completed Chyby: -

Ukončení práce a uložení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení práce a uložení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výsledek workflow

Skutečný úkon: RunExecutor ověří povolený final_status, uloží state, případně completed_at, emituje terminální výsledek.

Externí volání: -

Výstup: finished_ok/result nebo finished_err

Stavy a původní kódy chyb:
completed/partial/batch_pending/dry_run/files_complete_unverified/plan_ready/waiting_manual_resource/... C hyby: PreparationBlocked->needs_clarification; ResponsePending; SubmissionUnknown; cancelled/stopped; failed

Úprava projektu - plán neobsahuje žádné změny

PROCES 029 • 12 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Soubory jsou připravené, ale čekají na závěrečné ověření

- Hotovo


- Dokončeno jen částečně

- Zkušební běh dokončen; soubory se nepřepsaly

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Úprava projektu - plán neobsahuje změny, zkušební běh

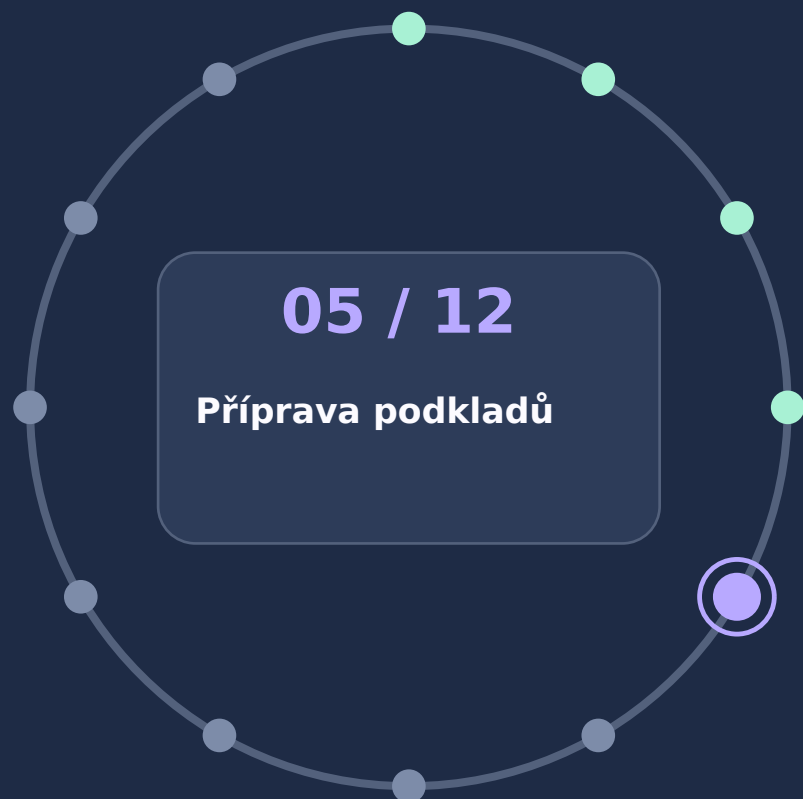

Hotovo 4 • Právě se děje 1 • Čeká 7



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PŘÁVĚ SE DĚJE

Příprava podkladů

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Úprava projektu - plán neobsahuje změny, zkušební běh

PROCES 030 • 12 kroků

01	Kontrola zadání	HOTOVO	07	Plán změn	ČEKÁ
02	Zahájení práce	HOTOVO	08	Návrh struktury změn	ČEKÁ
03	Kontrola rozpracované práce	HOTOVO	09	Podrobnosti ke každé změně	ČEKÁ
04	Uložení nastavení a podkladů	HOTOVO	10	Kontrola návazností změn	ČEKÁ
05	Příprava podkladů	TEĎ	11	Ukončení bez změn	ČEKÁ
06	Zjištění požadovaných změn	ČEKÁ	12	Ukončení práce a uložení stavu	ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: hodnoty formuláře, uložený API klíč, modely, IN/OUT
 Skutečný úkon: Ověří povinná pole, lokální konflikty cílových adresářů a režimové invarianty.
 Externí volání: -

Výstup: UiRunConfig / chyba bez spuštění
 Stavy a původní kódy chyb: valid / rejected Chyby: ValueError/TypeError podle konkrétní validace

Zahájení práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig

Skutečný úkon: Vytvoří run_id, RunLogger, pracovní vlákno a rezervaci OUT.

Externí volání: -

Výstup: RunWorker + Run Bundle

Stavy a původní kódy chyb: created Chyby: kolize OUT / již běžící identita

Kontrola rozpracované práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, run_state.json

Skutečný úkon: Získá zámek; načte state; ověří rozpracovaný LIVE/BATCH/publish journal.

Externí volání: -

Výstup: kanonický stav běhu

Stavy a původní kódy chyb: created/preparing Chyby: jiná instance, corrupt state, unresolved submission_unknown

Uložení nastavení a podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig, source files/attachments

Skutečný úkon: Sestaví RUN_CONFIG_V2, SourcePack, scope hash a ExecutionAuthorization; registruje run.

Externí volání: read-only Files API může být použito před prvním placeným requestem

Výstup: SourcePack + approval_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: neplatný config, změněné vstupy, chybějící evidence

Příprava podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: přílohy, diagnostics, vector stores

Skutečný úkon: Ověří/klasifikuje přílohy, případně indexuje file_search podklady; uloží response_runtime pro obnovu.

Externí volání: GET/POST Files/Vector Stores dle konfigurace

Výstup: diag_file_ids, fs_tools, base_prev_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing -> remote_work Chyby: unsupported file, index timeout, API read/upload error

Zjištění požadovaných změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zjištění požadovaných změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: SourcePack + immutable project inventory + originals + change prompt

Skutečný úkon: Oddělí CHANGE/PRESERVE a migrace; validuje odkazy na source refs.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: change_requirements wrapper

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: blocked/contract/transport errors

Plán změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Plán změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: change requirements + inventory + originals

Skutečný úkon: Vytvoří plán add/modify/preserve; ověří existenci, disjunktnost a cesty.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: change plan wrapper

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: neexistující modify/preserve, add již existuje, contract error

Návrh struktury změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Návrh struktury změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: change req/plan + provider interfaces

Skutečný úkon: Navrhne souborové akce a interface kontrakty pro změnu.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: spine

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/semantic error

Podrobnosti ke každé změně

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Podrobnosti ke každé změně“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: target + immutable originál pro modify + obligations

Skutečný úkon: Samostatně vytvoří kontrakt KAŽDÉHO add/modify textového cíle.

Externí volání: POST /v1/responses pro každý target

Výstup: file_specs[]

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: modify bez originálu; add s existujícím originálem; NO_PROGRESS

Kontrola návazností změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola návazností změn“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: spine + file_specs + parents

Skutečný úkon: Sestaví/validuje IMPLEMENTATION_GRAPH_V3 a znovu usmíří technický seznam add/modify/preserve s inventářem.

Externí volání: -

Výstup: implementation graph

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: ContractError

Ukončení bez změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení bez změn“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Pokud nastane chyba, zobrazí se srozumitelné vysvětlení.

Původní technický text bude dostupný v podrobnostech.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: B2 graph bez add/modify

Skutečný úkon: Ověří completed files, nezapisuje OUT;
dry_run=>dry_run, jinak completed.

Externí volání: -

Výstup: no_changes=true

Stavy a původní kódy chyb: dry_run/completed Chyby: -

Ukončení práce a uložení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení práce a uložení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výsledek workflow

Skutečný úkon: RunExecutor ověří povolený final_status, uloží state, případně completed_at, emituje terminální výsledek.

Externí volání: -

Výstup: finished_ok/result nebo finished_err

Stavy a původní kódy chyb:
completed/partial/batch_pending/dry_run/files_complete_unverified/plan_ready/waiting_manual_resource/... C hyby: PreparationBlocked->needs_clarification; ResponsePending; SubmissionUnknown; cancelled/stopped; failed

Úprava projektu - plán neobsahuje změny, zkušební běh

PROCES 030 • 12 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Hotovo

- Zkušební běh dokončen; soubory se nepřepsaly

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Úprava projektu - pokračování od uloženého bodu, průběžné zpracování



Hotovo 6 • Právě se děje 1 • Čeká 11



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Plán změn

Program provádí krok „Plán změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Úprava projektu - pokračování od uloženého bodu, průběžné zpracování

PROCES 031 • 18 kroků

01	Kontrola zadání	HOTOVO	10	Kontrola návazností změn	ČEKÁ
02	Zahájení práce	HOTOVO	11	Určení, co se bude vytvářet	ČEKÁ
03	Kontrola rozpracované práce	HOTOVO	12	Kontrola původních souborů	ČEKÁ
04	Uložení nastavení a podkladů	HOTOVO	13	Výběr další změny	ČEKÁ
05	Příprava podkladů	HOTOVO	14	Úprava textového souboru	ČEKÁ
06	Zjištění požadovaných změn	HOTOVO	15	Úprava dalšího typu souboru	ČEKÁ
07	Plán změn	TEĎ	16	Kontrola vytvořených souborů	ČEKÁ
08	Návrh struktury změn	ČEKÁ	17	Bezpečné uložení rozpracovaných souborů	ČEKÁ
09	Podrobnosti ke každé změně	ČEKÁ	18	Ukončení práce a uložení stavu	ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: hodnoty formuláře, uložený API klíč, modely, IN/OUT
 Skutečný úkon: Ověří povinná pole, lokální konflikty cílových adresářů a režimové invarianty.
 Externí volání: -

Výstup: UiRunConfig / chyba bez spuštění
 Stavy a původní kódy chyb: valid / rejected Chyby: ValueError/TypeError podle konkrétní validace

Zahájení práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig

Skutečný úkon: Vytvoří run_id, RunLogger, pracovní vlákno a rezervaci OUT.

Externí volání: -

Výstup: RunWorker + Run Bundle

Stavy a původní kódy chyb: created Chyby: kolize OUT / již běžící identita

Kontrola rozpracované práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, run_state.json

Skutečný úkon: Získá zámek; načte state; ověří rozpracovaný LIVE/BATCH/publish journal.

Externí volání: -

Výstup: kanonický stav běhu

Stavy a původní kódy chyb: created/preparing Chyby: jiná instance, corrupt state, unresolved submission_unknown

Uložení nastavení a podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig, source files/attachments

Skutečný úkon: Sestaví RUN_CONFIG_V2, SourcePack, scope hash a ExecutionAuthorization; registruje run.

Externí volání: read-only Files API může být použito před prvním placeným requestem

Výstup: SourcePack + approval_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: neplatný config, změněné vstupy, chybějící evidence

Příprava podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: přílohy, diagnostics, vector stores

Skutečný úkon: Ověří/klasifikuje přílohy, případně indexuje file_search podklady; uloží response_runtime pro obnovu.

Externí volání: GET/POST Files/Vector Stores dle konfigurace

Výstup: diag_file_ids, fs_tools, base_prev_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing -> remote_work Chyby: unsupported file, index timeout, API read/upload error

Zjištění požadovaných změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zjištění požadovaných změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: SourcePack + immutable project inventory + originals + change prompt

Skutečný úkon: Oddělí CHANGE/PRESERVE a migrace; validuje odkazy na source refs.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: change_requirements wrapper

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: blocked/contract/transport errors

Plán změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Plán změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: change requirements + inventory + originals

Skutečný úkon: Vytvoří plán add/modify/preserve; ověří existenci, disjunktnost a cesty.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: change plan wrapper

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: neexistující modify/preserve, add již existuje, contract error

Návrh struktury změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Návrh struktury změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: change req/plan + provider interfaces

Skutečný úkon: Navrhne souborové akce a interface kontrakty pro změnu.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: spine

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/semantic error

Podrobnosti ke každé změně

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Podrobnosti ke každé změně“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: target + immutable originál pro modify + obligations

Skutečný úkon: Samostatně vytvoří kontrakt KAŽDÉHO add/modify textového cíle.

Externí volání: POST /v1/responses pro každý target

Výstup: file_specs[]

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: modify bez originálu; add s existujícím originálem; NO_PROGRESS

Kontrola návazností změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola návazností změn“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: spine + file_specs + parents

Skutečný úkon: Sestaví/validuje IMPLEMENTATION_GRAPH_V3 a znovu usmíří technický seznam add/modify/preserve s inventářem.

Externí volání: -

Výstup: implementation graph

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: ContractError

Určení, co se bude vytvářet

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Určení, co se bude vytvářet“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: IMPLEMENTATION_GRAPH_V3 + skip_paths/exts + hash evidence

Skutečný úkon: Vybere production targets; skip uzná jen s ověřeným originálem/completed hash; zmrazí expected target hash před provider requestem.

Externí volání: -

Výstup: selected/completed/excluded + expected hashes

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency gap / změněný hash / cizí inherited staging

Kontrola původních souborů

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola původních souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: inventory + archived originals + target actions

Skutečný úkon: Pro modify ověří SHA-256 přesně zmrazeného IN; add nesmí existovat.

Externí volání: -

Výstup: originals map

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: IN se změnil; modify chybí; add již existuje

Výběr další změny

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr další změny“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected targets + content_dependencies

Skutečný úkon: Opakovaně vybírá ready cíle. Pokud nic není ready, zbytek přejde do waiting_dependency/partial.

Externí volání: -

Výstup: ready target

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency dead-end

Úprava textového souboru

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Úprava textového souboru“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: FileContext pro právě jeden target

Skutečný úkon: Generuje CELÝ soubor ve FILE_CONTENT_V1; zmrazí WorkOrder a expected_target_hash; validuje response, content a hash. Opravný pokus opakuje celý soubor, ne chunk.

Externí volání: POST /v1/responses + GET polling

Výstup: content + verified artifact

Stavy a původní kódy chyb: waiting/validating/completed Chyby: max_output_tokens; OutputContractError; empty forbidden; response_pending; submission_unknown

Úprava dalšího typu souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Úprava dalšího typu souboru“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: resource_delivery producer

Skutečný úkon: existing_asset=kopie; local_renderer=lokální render; image_workflow=jediný Image API POST; manual_input=staged nebo waiting_manual.

Externí volání: POST /v1/images/generations pouze image_workflow

Výstup: staged resource / waiting_manual

Stavy a původní kódy chyb: completed_unverified/waiting_manual
Chyby: missing source; image submission_unknown; decode/format/hash error

Kontrola vytvořených souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola vytvořených souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: verified artifacts + resource states

Skutečný úkon: Ověří dokončené soubory a sestaví missing/resource report.

Externí volání: -

Výstup: status candidate

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: ContractError

Bezpečné uložení rozpracovaných souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Bezpečné uložení rozpracovaných souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: textové out_files + resource staged

Skutečný úkon: Zapiše kandidáty do run/staging; kontroluje původní hash OUT, vypočítá SHA-256, MODIFY diff a verification report. OUT se zde NEPUBLIKUJE.

Externí volání: -

Výstup: staged_files + verification

Stavy a původní kódy chyb: files_complete_unverified / dry_run
Chyby: OUT changed; collision; IO/hash error

Ukončení práce a uložení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení práce a uložení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výsledek workflow

Skutečný úkon: RunExecutor ověří povolený final_status, uloží state, případně completed_at, emituje terminální výsledek.

Externí volání: -

Výstup: finished_ok/result nebo finished_err

Stavy a původní kódy chyb:
completed/partial/batch_pending/dry_run/files_complete_unverified/plan_ready/waiting_manual_resource/... C chyby: PreparationBlocked->needs_clarification; ResponsePending; SubmissionUnknown; cancelled/stopped; failed

Úprava projektu - pokračování od uloženého bodu, průběžné zpracování

PROCES 031 • 18 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Soubory jsou připravené, ale čekají na závěrečné ověření

- Hotovo


- Dokončeno jen částečně

- Zkušební běh dokončen; soubory se nepřepsaly

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Úprava projektu - pokračování od uloženého bodu, hromadné zpracování

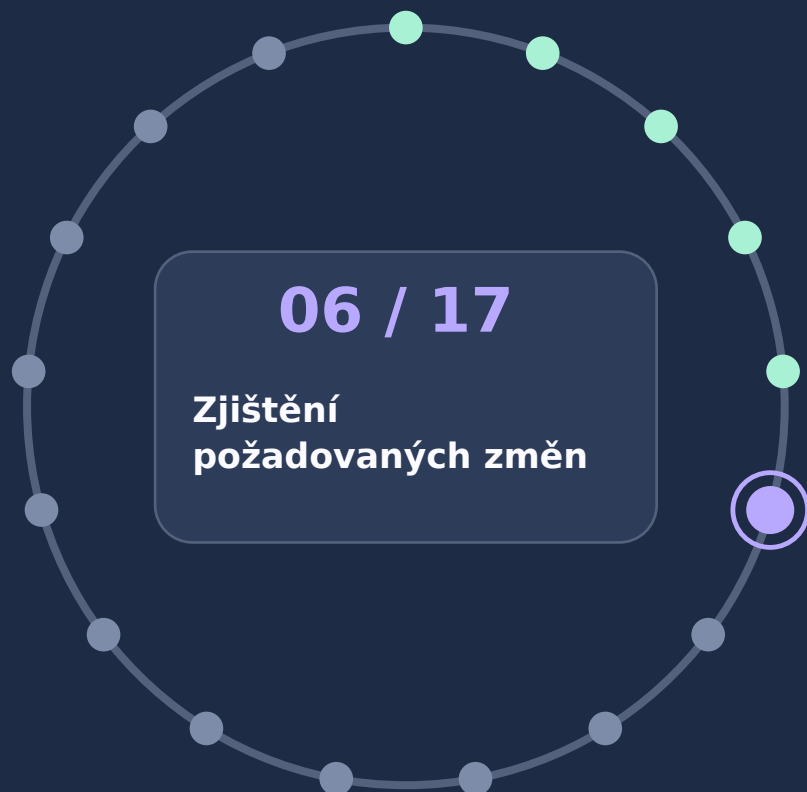

Hotovo 5 • Právě se děje 1 • Čeká 11

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Zjištění požadovaných změn

Program provádí krok „Zjištění požadovaných změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Úprava projektu - pokračování od uloženého bodu, hromadné zpracování

PROCES 032 • 17 kroků

01	Kontrola zadání	HOTOVO	10	Kontrola návazností změn	ČEKÁ
02	Zahájení práce	HOTOVO	11	Určení, co se bude vytvářet	ČEKÁ
03	Kontrola rozpracované práce	HOTOVO	12	Sestavení podkladů pro hromadné zpracování	ČEKÁ
04	Uložení nastavení a podkladů	HOTOVO	13	Kontrola připravených záznamů	ČEKÁ
05	Příprava podkladů	HOTOVO	14	Nahrání podkladů pro hromadné zpracování	ČEKÁ
06	Zjištění požadovaných změn	TEĎ	15	Odeslání hromadné úlohy	ČEKÁ
07	Plán změn	ČEKÁ	16	Uložení stavu po odeslání	ČEKÁ
08	Návrh struktury změn	ČEKÁ	17	Ukončení práce a uložení stavu	ČEKÁ
09	Podrobnosti ke každé změně	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: hodnoty formuláře, uložený API klíč, modely, IN/OUT
 Skutečný úkon: Ověří povinná pole, lokální konflikty cílových adresářů a režimové invarianty.
 Externí volání: -

Výstup: UiRunConfig / chyba bez spuštění
 Stavy a původní kódy chyb: valid / rejected Chyby: ValueError/TypeError podle konkrétní validace

Zahájení práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig

Skutečný úkon: Vytvoří run_id, RunLogger, pracovní vlákno a rezervaci OUT.

Externí volání: -

Výstup: RunWorker + Run Bundle

Stavy a původní kódy chyb: created Chyby: kolize OUT / již běžící identita

Kontrola rozpracované práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, run_state.json

Skutečný úkon: Získá zámek; načte state; ověří rozpracovaný LIVE/BATCH/publish journal.

Externí volání: -

Výstup: kanonický stav běhu

Stavy a původní kódy chyb: created/preparing Chyby: jiná instance, corrupt state, unresolved submission_unknown

Uložení nastavení a podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig, source files/attachments

Skutečný úkon: Sestaví RUN_CONFIG_V2, SourcePack, scope hash a ExecutionAuthorization; registruje run.

Externí volání: read-only Files API může být použito před prvním placeným requestem

Výstup: SourcePack + approval_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: neplatný config, změněné vstupy, chybějící evidence

Příprava podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: přílohy, diagnostics, vector stores

Skutečný úkon: Ověří/klasifikuje přílohy, případně indexuje file_search podklady; uloží response_runtime pro obnovu.

Externí volání: GET/POST Files/Vector Stores dle konfigurace

Výstup: diag_file_ids, fs_tools, base_prev_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing -> remote_work Chyby: unsupported file, index timeout, API read/upload error

Zjištění požadovaných změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zjištění požadovaných změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: SourcePack + immutable project inventory + originals + change prompt

Skutečný úkon: Oddělí CHANGE/PRESERVE a migrace; validuje odkazy na source refs.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: change_requirements wrapper

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: blocked/contract/transport errors

Plán změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Plán změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: change requirements + inventory + originals

Skutečný úkon: Vytvoří plán add/modify/preserve; ověří existenci, disjunktnost a cesty.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: change plan wrapper

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: neexistující modify/preserve, add již existuje, contract error

Návrh struktury změn

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Návrh struktury změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: change req/plan + provider interfaces

Skutečný úkon: Navrhne souborové akce a interface kontrakty pro změnu.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: spine

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/semantic error

Podrobnosti ke každé změně

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Podrobnosti ke každé změně“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: target + immutable originál pro modify + obligations

Skutečný úkon: Samostatně vytvoří kontrakt KAŽDÉHO add/modify textového cíle.

Externí volání: POST /v1/responses pro každý target

Výstup: file_specs[]

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: modify bez originálu; add s existujícím originálem; NO_PROGRESS

Kontrola návazností změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola návazností změn“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: spine + file_specs + parents

Skutečný úkon: Sestaví/validuje IMPLEMENTATION_GRAPH_V3 a znovu usmíří technický seznam add/modify/preserve s inventářem.

Externí volání: -

Výstup: implementation graph

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: ContractError

Určení, co se bude vytvářet

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Určení, co se bude vytvářet“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: graph + skips + hashes

Skutečný úkon: Stejně fail-closed vymezení scope jako LIVE; ready resources mohou být zpracovány lokálně/Image API ještě před textovým BATCH.

Externí volání: -

Výstup: selected/completed/excluded

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency/hash errors

Sestavení podkladů pro hromadné zpracování

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Sestavení podkladů pro hromadné zpracování“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: text_scope + graph + work orders + expected hashes

Skutečný úkon: Pro ready textové cíle vytvoří jednotlivé batch řádky s immutable WorkOrder. Deferred cíle zůstanou pro další dependency-wave.

Externí volání: -

Výstup: manifest v3 + requests[]

Stavy a původní kódy chyb: batch_prepared Chyby: nevalidní graph/work order/context

Kontrola připravených záznamů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola připravených záznamů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: manifest requests

Skutečný úkon: Ověří provider payload každé položky, serializuje JSONL a kontroluje batch kontrakt.

Externí volání: -

Výstup: generate_batch.jsonl

Stavy a původní kódy chyb: batch_prepared Chyby: ContractError/ValueError

Nahrání podkladů pro hromadné zpracování

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Nahrání podkladů pro hromadné zpracování“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: JSONL <= limity

Skutečný úkon: Nahraje pracovní JSONL s purpose=batch, uloží input_file_id a BATCH_MANIFEST_V4=input_uploaded.

Externí volání: POST /v1/files

Výstup: input_file_id

Stavy a původní kódy chyb: input_uploaded Chyby: definite error / SubmissionOutcomeUnknown

Odeslání hromadné úlohy

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Odeslání hromadné úlohy“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnilly nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: input_file_id + /v1/responses + 24h

Skutečný úkon: Před POST zapíše submitting/submission_unknown guard; odešle právě jeden POST; ověří endpoint,input_file_id,batch id.

Externí volání: POST /v1/batches

Výstup: batch_id

Stavy a původní kódy chyb: batch_pending Chyby: definite rejected; submission_unknown; ID mismatch

Uložení stavu po odeslání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení stavu po odeslání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Pokud nastane chyba, zobrazí se srozumitelné vysvětlení.

Původní technický text bude dostupný v podrobnostech.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: batch identity

Skutečný úkon: Vrací bez čekání na dokončení provider dávky.
Import je samostatný proces z Dávky/Historie.

Externí volání: -

Výstup: {status: batch_pending,...}

Stavy a původní kódy chyb: batch_pending Chyby: -

Ukončení práce a uložení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení práce a uložení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výsledek workflow

Skutečný úkon: RunExecutor ověří povolený final_status, uloží state, případně completed_at, emituje terminální výsledek.

Externí volání: -

Výstup: finished_ok/result nebo finished_err

Stavy a původní kódy chyb:
completed/partial/batch_pending/dry_run/files_complete_unverified/plan_ready/waiting_manual_resource/... C chyby: PreparationBlocked->needs_clarification; ResponsePending; SubmissionUnknown; cancelled/stopped; failed

Úprava projektu - pokračování od uloženého bodu, hromadné zpracování

PROCES 032 • 17 kroků


CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Dávka ještě běží

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Úprava projektu - pokračování rozpracované odpovědi při průběžném zpracování

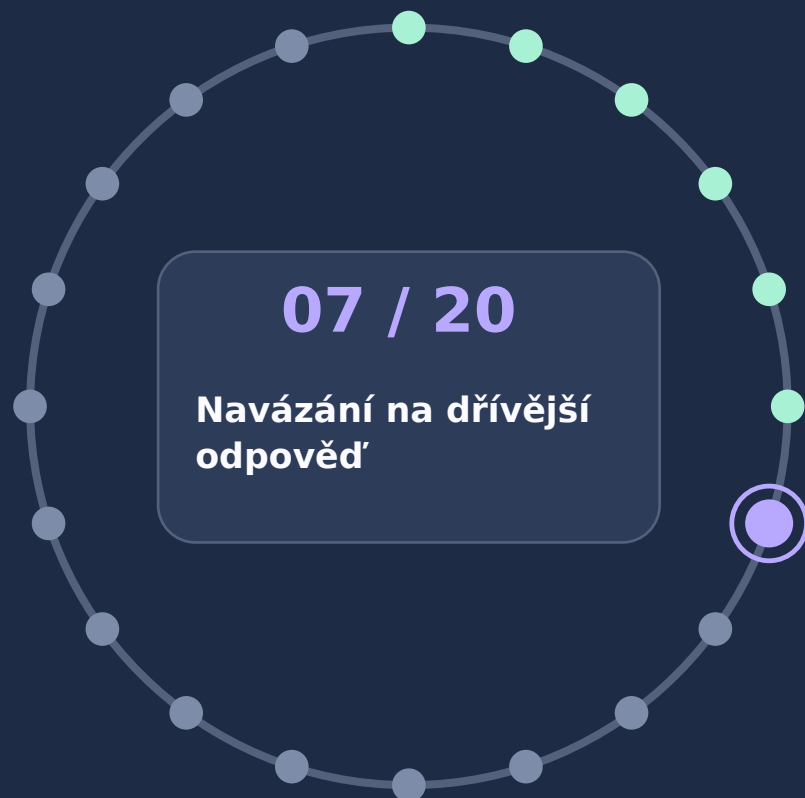

Hotovo 6 • Právě se děje 1 • Čeká 13

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Navázání na dřívější odpověď

Program provádí krok „Navázání na dřívější odpověď“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Úprava projektu - pokračování rozpracované odpovědi při průběžném zpracování

PROCES 033 • 20 kroků

01	Kontrola zadání	HOTOVO	11	Podrobnosti ke každé změně	ČEKÁ
02	Zahájení práce	HOTOVO	12	Kontrola návazností změn	ČEKÁ
03	Kontrola rozpracované práce	HOTOVO	13	Určení, co se bude vytvářet	ČEKÁ
04	Uložení nastavení a podkladů	HOTOVO	14	Kontrola původních souborů	ČEKÁ
05	Příprava podkladů	HOTOVO	15	Výběr další změny	ČEKÁ
06	Načtení údajů o rozpracované práci	HOTOVO	16	Úprava textového souboru	ČEKÁ
07	Navázání na dřívější odpověď	TEĎ	17	Úprava dalšího typu souboru	ČEKÁ
08	Zjištění požadovaných změn	ČEKÁ	18	Kontrola vytvořených souborů	ČEKÁ
09	Plán změn	ČEKÁ	19	Bezpečné uložení rozpracovaných souborů	ČEKÁ
10	Návrh strukturv změn	ČEKÁ	20	Ukončení práce a uložení stavu	ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: hodnoty formuláře, uložený API klíč, modely, IN/OUT
 Skutečný úkon: Ověří povinná pole, lokální konflikty cílových adresářů a režimové invarianty.
 Externí volání: -

Výstup: UiRunConfig / chyba bez spuštění
 Stavy a původní kódy chyb: valid / rejected Chyby: ValueError/TypeError podle konkrétní validace

Zahájení práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig

Skutečný úkon: Vytvoří run_id, RunLogger, pracovní vlákno a rezervaci OUT.

Externí volání: -

Výstup: RunWorker + Run Bundle

Stavy a původní kódy chyb: created Chyby: kolize OUT / již běžící identita

Kontrola rozpracované práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, run_state.json

Skutečný úkon: Získá zámek; načte state; ověří rozpracovaný LIVE/BATCH/publish journal.

Externí volání: -

Výstup: kanonický stav běhu

Stavy a původní kódy chyb: created/preparing Chyby: jiná instance, corrupt state, unresolved submission_unknown

Uložení nastavení a podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig, source files/attachments

Skutečný úkon: Sestaví RUN_CONFIG_V2, SourcePack, scope hash a ExecutionAuthorization; registruje run.

Externí volání: read-only Files API může být použito před prvním placeným requestem

Výstup: SourcePack + approval_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: neplatný config, změněné vstupy, chybějící evidence

Příprava podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: přílohy, diagnostics, vector stores

Skutečný úkon: Ověří/klasifikuje přílohy, případně indexuje file_search podklady; uloží response_runtime pro obnovu.

Externí volání: GET/POST Files/Vector Stores dle konfigurace

Výstup: diag_file_ids, fs_tools, base_prev_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing -> remote_work Chyby: unsupported file, index timeout, API read/upload error

Načtení údajů o rozpracované práci

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Načtení údajů o rozpracované práci“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: checkpoint + response journal

Skutečný úkon: Ověří pending_live, obnoví zmrazené zdroje a WorkOrder. Nový POST je pro zděděnou rozpracovanou odpověď zakázán.

Externí volání: -

Výstup: continuation evidence

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: chybějící/změněný journal nebo work order

Navázání na dřívější odpověď

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Navázání na dřívější odpověď“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: potvrzené response_id

Skutečný úkon: První síťový krok dědice je GET/poll původní odpovědi; používá přesný původní payload.

Externí volání: GET /v1/responses/{id}

Výstup: existující provider response

Stavy a původní kódy chyb:
queued/in_progress/completed/response_pending/cancelled
Chyby: poll errors; timeout; cancelled

Zjištění požadovaných změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zjištění požadovaných změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: SourcePack + immutable project inventory + originals + change prompt

Skutečný úkon: Oddělí CHANGE/PRESERVE a migrace; validuje odkazy na source refs.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: change_requirements wrapper

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: blocked/contract/transport errors

Plán změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Plán změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: change requirements + inventory + originals

Skutečný úkon: Vytvoří plán add/modify/preserve; ověří existenci, disjunktnost a cesty.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: change plan wrapper

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: neexistující modify/preserve, add již existuje, contract error

Návrh struktury změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Návrh struktury změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: change req/plan + provider interfaces

Skutečný úkon: Navrhne souborové akce a interface kontrakty pro změnu.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: spine

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/semantic error

Podrobnosti ke každé změně

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Podrobnosti ke každé změně“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: target + immutable originál pro modify + obligations

Skutečný úkon: Samostatně vytvoří kontrakt KAŽDÉHO add/modify textového cíle.

Externí volání: POST /v1/responses pro každý target

Výstup: file_specs[]

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: modify bez originálu; add s existujícím originálem; NO_PROGRESS

Kontrola návazností změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola návazností změn“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: spine + file_specs + parents

Skutečný úkon: Sestaví/validuje IMPLEMENTATION_GRAPH_V3 a znovu usmíří technický seznam add/modify/preserve s inventářem.

Externí volání: -

Výstup: implementation graph

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: ContractError

Určení, co se bude vytvářet

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Určení, co se bude vytvářet“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: IMPLEMENTATION_GRAPH_V3 + skip_paths/exts + hash evidence

Skutečný úkon: Vybere production targets; skip uzná jen s ověřeným originálem/completed hash; zmrazí expected target hash před provider requestem.

Externí volání: -

Výstup: selected/completed/excluded + expected hashes

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency gap / změněný hash / cizí inherited staging

Kontrola původních souborů

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola původních souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: inventory + archived originals + target actions

Skutečný úkon: Pro modify ověří SHA-256 přesně zmrazeného IN; add nesmí existovat.

Externí volání: -

Výstup: originals map

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: IN se změnil; modify chybí; add již existuje

Výběr další změny

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr další změny“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected targets + content_dependencies

Skutečný úkon: Opakovaně vybírá ready cíle. Pokud nic není ready, zbytek přejde do waiting_dependency/partial.

Externí volání: -

Výstup: ready target

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency dead-end

Úprava textového souboru

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Úprava textového souboru“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: FileContext pro právě jeden target

Skutečný úkon: Generuje CELÝ soubor ve FILE_CONTENT_V1; zmrazí WorkOrder a expected_target_hash; validuje response, content a hash. Opravný pokus opakuje celý soubor, ne chunk.

Externí volání: POST /v1/responses + GET polling

Výstup: content + verified artifact

Stavy a původní kódy chyb: waiting/validating/completed Chyby: max_output_tokens; OutputContractError; empty forbidden; response_pending; submission_unknown

Úprava dalšího typu souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Úprava dalšího typu souboru“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: resource_delivery producer

Skutečný úkon: existing_asset=kopie; local_renderer=lokální render; image_workflow=jediný Image API POST; manual_input=staged nebo waiting_manual.

Externí volání: POST /v1/images/generations pouze image_workflow

Výstup: staged resource / waiting_manual

Stavy a původní kódy chyb: completed_unverified/waiting_manual
Chyby: missing source; image submission_unknown; decode/format/hash error

Kontrola vytvořených souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola vytvořených souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: verified artifacts + resource states

Skutečný úkon: Ověří dokončené soubory a sestaví missing/resource report.

Externí volání: -

Výstup: status candidate

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: ContractError

Bezpečné uložení rozpracovaných souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Bezpečné uložení rozpracovaných souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: textové out_files + resource staged

Skutečný úkon: Zapiše kandidáty do run/staging; kontroluje původní hash OUT, vypočítá SHA-256, MODIFY diff a verification report. OUT se zde NEPUBLIKUJE.

Externí volání: -

Výstup: staged_files + verification

Stavy a původní kódy chyb: files_complete_unverified / dry_run
Chyby: OUT changed; collision; IO/hash error

Ukončení práce a uložení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení práce a uložení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výsledek workflow

Skutečný úkon: RunExecutor ověří povolený final_status, uloží state, případně completed_at, emituje terminální výsledek.

Externí volání: -

Výstup: finished_ok/result nebo finished_err

Stavy a původní kódy chyb:
completed/partial/batch_pending/dry_run/files_complete_unverified/plan_ready/waiting_manual_resource/... C chyby: PreparationBlocked->needs_clarification; ResponsePending; SubmissionUnknown; cancelled/stopped; failed

Úprava projektu - pokračování rozpracované odpovědi při průběžném zpracování

PROCES 033 • 20 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Soubory jsou připravené, ale čekají na závěrečné ověření

- Hotovo


- Dokončeno jen částečně

- Zkušební běh dokončen; soubory se nepřepsaly

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Úprava projektu - průběžné zpracování s čekáním na ručně dodaný soubor

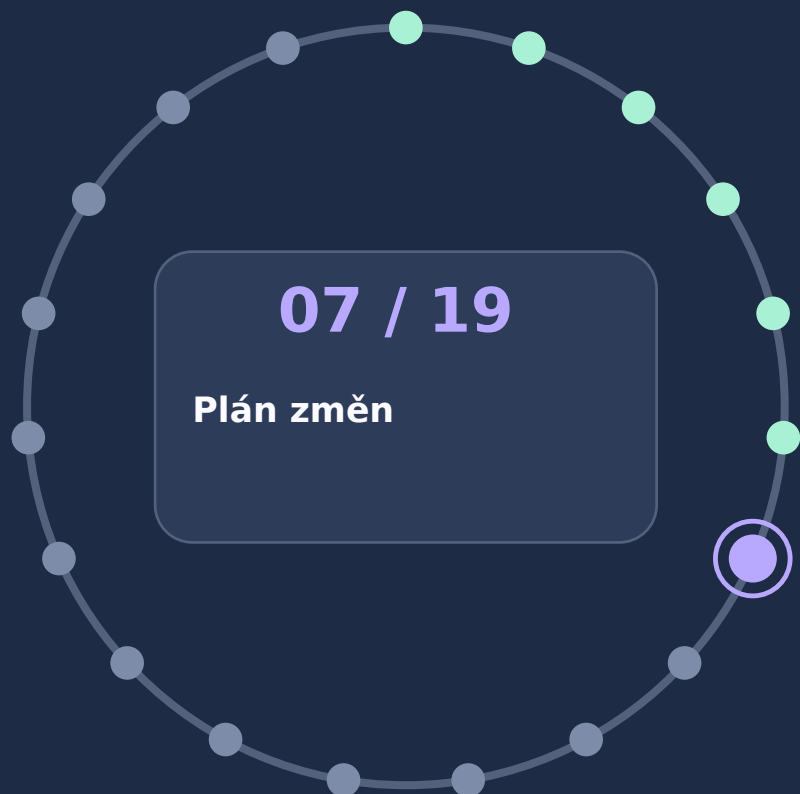

Hotovo 6 • Právě se děje 1 • Čeká 12



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Plán změn

Program provádí krok „Plán změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Úprava projektu - průběžné zpracování s čekáním na ručně dodaný soubor

PROCES 034 • 19 kroků

01	Kontrola zadání	HOTOVO	11	Určení, co se bude vytvářet	ČEKÁ
02	Zahájení práce	HOTOVO	12	Kontrola původních souborů	ČEKÁ
03	Kontrola rozpracované práce	HOTOVO	13	Výběr další změny	ČEKÁ
04	Uložení nastavení a podkladů	HOTOVO	14	Úprava textového souboru	ČEKÁ
05	Příprava podkladů	HOTOVO	15	Úprava dalšího typu souboru	ČEKÁ
06	Zjištění požadovaných změn	HOTOVO	16	Kontrola vytvořených souborů	ČEKÁ
07	Plán změn	TEĎ	17	Bezpečné uložení rozpracovaných souborů	ČEKÁ
08	Návrh struktury změn	ČEKÁ	18	Čekání na ručně dodaný soubor	ČEKÁ
09	Podrobnosti ke každé změně	ČEKÁ	19	Ukončení práce a uložení stavu	ČEKÁ
10	Kontrola návazností změn	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: hodnoty formuláře, uložený API klíč, modely, IN/OUT
 Skutečný úkon: Ověří povinná pole, lokální konflikty cílových adresářů a režimové invarianty.
 Externí volání: -

Výstup: UiRunConfig / chyba bez spuštění
 Stavy a původní kódy chyb: valid / rejected Chyby: ValueError/TypeError podle konkrétní validace

Zahájení práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig

Skutečný úkon: Vytvoří run_id, RunLogger, pracovní vlákno a rezervaci OUT.

Externí volání: -

Výstup: RunWorker + Run Bundle

Stavy a původní kódy chyb: created Chyby: kolize OUT / již běžící identita

Kontrola rozpracované práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, run_state.json

Skutečný úkon: Získá zámek; načte state; ověří rozpracovaný LIVE/BATCH/publish journal.

Externí volání: -

Výstup: kanonický stav běhu

Stavy a původní kódy chyb: created/preparing Chyby: jiná instance, corrupt state, unresolved submission_unknown

Uložení nastavení a podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig, source files/attachments

Skutečný úkon: Sestaví RUN_CONFIG_V2, SourcePack, scope hash a ExecutionAuthorization; registruje run.

Externí volání: read-only Files API může být použito před prvním placeným requestem

Výstup: SourcePack + approval_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: neplatný config, změněné vstupy, chybějící evidence

Příprava podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: přílohy, diagnostics, vector stores

Skutečný úkon: Ověří/klasifikuje přílohy, případně indexuje file_search podklady; uloží response_runtime pro obnovu.

Externí volání: GET/POST Files/Vector Stores dle konfigurace

Výstup: diag_file_ids, fs_tools, base_prev_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing -> remote_work Chyby: unsupported file, index timeout, API read/upload error

Zjištění požadovaných změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zjištění požadovaných změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: SourcePack + immutable project inventory + originals + change prompt

Skutečný úkon: Oddělí CHANGE/PRESERVE a migrace; validuje odkazy na source refs.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: change_requirements wrapper

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: blocked/contract/transport errors

Plán změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Plán změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: change requirements + inventory + originals

Skutečný úkon: Vytvoří plán add/modify/preserve; ověří existenci, disjunktnost a cesty.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: change plan wrapper

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: neexistující modify/preserve, add již existuje, contract error

Návrh struktury změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Návrh struktury změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: change req/plan + provider interfaces

Skutečný úkon: Navrhne souborové akce a interface kontrakty pro změnu.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: spine

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/semantic error

Podrobnosti ke každé změně

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Podrobnosti ke každé změně“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: target + immutable originál pro modify + obligations

Skutečný úkon: Samostatně vytvoří kontrakt KAŽDÉHO add/modify textového cíle.

Externí volání: POST /v1/responses pro každý target

Výstup: file_specs[]

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: modify bez originálu; add s existujícím originálem; NO_PROGRESS

Kontrola návazností změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola návazností změn“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: spine + file_specs + parents

Skutečný úkon: Sestaví/validuje IMPLEMENTATION_GRAPH_V3 a znovu usmíří technický seznam add/modify/preserve s inventářem.

Externí volání: -

Výstup: implementation graph

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: ContractError

Určení, co se bude vytvářet

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Určení, co se bude vytvářet“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: IMPLEMENTATION_GRAPH_V3 + skip_paths/exts + hash evidence

Skutečný úkon: Vybere production targets; skip uzná jen s ověřeným originálem/completed hash; zmrazí expected target hash před provider requestem.

Externí volání: -

Výstup: selected/completed/excluded + expected hashes

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency gap / změněný hash / cizí inherited staging

Kontrola původních souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola původních souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: inventory + archived originals + target actions

Skutečný úkon: Pro modify ověří SHA-256 přesně zmrazeného IN; add nesmí existovat.

Externí volání: -

Výstup: originals map

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: IN se změnil; modify chybí; add již existuje

Výběr další změny

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr další změny“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected targets + content_dependencies

Skutečný úkon: Opakovaně vybírá ready cíle. Pokud nic není ready, zbytek přejde do waiting_dependency/partial.

Externí volání: -

Výstup: ready target

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency dead-end

Úprava textového souboru

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Úprava textového souboru“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: FileContext pro právě jeden target

Skutečný úkon: Generuje CELÝ soubor ve FILE_CONTENT_V1; zmrazí WorkOrder a expected_target_hash; validuje response, content a hash. Opravný pokus opakuje celý soubor, ne chunk.

Externí volání: POST /v1/responses + GET polling

Výstup: content + verified artifact

Stavy a původní kódy chyb: waiting/validating/completed Chyby: max_output_tokens; OutputContractError; empty forbidden; response_pending; submission_unknown

Úprava dalšího typu souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Úprava dalšího typu souboru“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: resource_delivery producer

Skutečný úkon: existing_asset=kopie; local_renderer=lokální render; image_workflow=jediný Image API POST; manual_input=staged nebo waiting_manual.

Externí volání: POST /v1/images/generations pouze image_workflow

Výstup: staged resource / waiting_manual

Stavy a původní kódy chyb: completed_unverified/waiting_manual
Chyby: missing source; image submission_unknown; decode/format/hash error

Kontrola vytvořených souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola vytvořených souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: verified artifacts + resource states

Skutečný úkon: Ověří dokončené soubory a sestaví missing/resource report.

Externí volání: -

Výstup: status candidate

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: ContractError

Bezpečné uložení rozpracovaných souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Bezpečné uložení rozpracovaných souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: textové out_files + resource staged

Skutečný úkon: Zapiše kandidáty do run/staging; kontroluje původní hash OUT, vypočítá SHA-256, MODIFY diff a verification report. OUT se zde NEPUBLIKUJE.

Externí volání: -

Výstup: staged_files + verification

Stavy a původní kódy chyb: files_complete_unverified / dry_run

Chyby: OUT changed; collision; IO/hash error

Čekání na ručně dodaný soubor

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Čekáme na soubor, který je třeba dodat ručně. Po jeho výběru program ověří, zda může pokračovat.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: resource producer manual_input bez podkladu

Skutečný úkon: Běh zachová staging hotových cílů, označí chybějící ruční podklad a nepublikuje neúplný výsledek.

Externí volání: -

Výstup: resource_pending

Stavy a původní kódy chyb: waiting_manual_resource Chy by: -

Ukončení práce a uložení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení práce a uložení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výsledek workflow

Skutečný úkon: RunExecutor ověří povolený final_status, uloží state, případně completed_at, emituje terminální výsledek.

Externí volání: -

Výstup: finished_ok/result nebo finished_err

Stavy a původní kódy chyb:
completed/partial/batch_pending/dry_run/files_complete_unverified/plan_ready/waiting_manual_resource/... C hyby: PreparationBlocked->needs_clarification; ResponsePending; SubmissionUnknown; cancelled/stopped; failed

Úprava projektu - průběžné zpracování s čekáním na ručně dodaný soubor

PROCES 034 • 19 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Čeká se na ručně dodaný soubor

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Úprava projektu - průběžné zpracování s vytvořením obrázku



Hotovo 6 • Právě se děje 1 • Čeká 11



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Plán změn

Program provádí krok „Plán změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Úprava projektu - průběžné zpracování s vytvořením obrázku

PROCES 035 • 18 kroků

01	Kontrola zadání	HOTOVO	10	Kontrola návazností změn	ČEKÁ
02	Zahájení práce	HOTOVO	11	Určení, co se bude vytvářet	ČEKÁ
03	Kontrola rozpracované práce	HOTOVO	12	Kontrola původních souborů	ČEKÁ
04	Uložení nastavení a podkladů	HOTOVO	13	Výběr další změny	ČEKÁ
05	Příprava podkladů	HOTOVO	14	Úprava textového souboru	ČEKÁ
06	Zjištění požadovaných změn	HOTOVO	15	Úprava dalšího typu souboru	ČEKÁ
07	Plán změn	TEĎ	16	Kontrola vytvořených souborů	ČEKÁ
08	Návrh struktury změn	ČEKÁ	17	Bezpečné uložení rozpracovaných souborů	ČEKÁ
09	Podrobnosti ke každé změně	ČEKÁ	18	Ukončení práce a uložení stavu	ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: hodnoty formuláře, uložený API klíč, modely, IN/OUT
 Skutečný úkon: Ověří povinná pole, lokální konflikty cílových adresářů a režimové invarianty.
 Externí volání: -

Výstup: UiRunConfig / chyba bez spuštění
 Stavy a původní kódy chyb: valid / rejected Chyby: ValueError/TypeError podle konkrétní validace

Zahájení práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig

Skutečný úkon: Vytvoří run_id, RunLogger, pracovní vlákno a rezervaci OUT.

Externí volání: -

Výstup: RunWorker + Run Bundle

Stavy a původní kódy chyb: created Chyby: kolize OUT / již běžící identita

Kontrola rozpracované práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, run_state.json

Skutečný úkon: Získá zámek; načte state; ověří rozpracovaný LIVE/BATCH/publish journal.

Externí volání: -

Výstup: kanonický stav běhu

Stavy a původní kódy chyb: created/preparing Chyby: jiná instance, corrupt state, unresolved submission_unknown

Uložení nastavení a podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig, source files/attachments

Skutečný úkon: Sestaví RUN_CONFIG_V2, SourcePack, scope hash a ExecutionAuthorization; registruje run.

Externí volání: read-only Files API může být použito před prvním placeným requestem

Výstup: SourcePack + approval_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: neplatný config, změněné vstupy, chybějící evidence

Příprava podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: přílohy, diagnostics, vector stores

Skutečný úkon: Ověří/klasifikuje přílohy, případně indexuje file_search podklady; uloží response_runtime pro obnovu.

Externí volání: GET/POST Files/Vector Stores dle konfigurace

Výstup: diag_file_ids, fs_tools, base_prev_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing -> remote_work Chyby: unsupported file, index timeout, API read/upload error

Zjištění požadovaných změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zjištění požadovaných změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: SourcePack + immutable project inventory + originals + change prompt

Skutečný úkon: Oddělí CHANGE/PRESERVE a migrace; validuje odkazy na source refs.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: change_requirements wrapper

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: blocked/contract/transport errors

Plán změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Plán změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: change requirements + inventory + originals

Skutečný úkon: Vytvoří plán add/modify/preserve; ověří existenci, disjunktnost a cesty.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: change plan wrapper

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: neexistující modify/preserve, add již existuje, contract error

Návrh struktury změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Návrh struktury změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: change req/plan + provider interfaces

Skutečný úkon: Navrhne souborové akce a interface kontrakty pro změnu.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: spine

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/semantic error

Podrobnosti ke každé změně

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Podrobnosti ke každé změně“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: target + immutable originál pro modify + obligations

Skutečný úkon: Samostatně vytvoří kontrakt KAŽDÉHO add/modify textového cíle.

Externí volání: POST /v1/responses pro každý target

Výstup: file_specs[]

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: modify bez originálu; add s existujícím originálem; NO_PROGRESS

Kontrola návazností změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola návazností změn“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: spine + file_specs + parents

Skutečný úkon: Sestaví/validuje IMPLEMENTATION_GRAPH_V3 a znovu usmíří technický seznam add/modify/preserve s inventářem.

Externí volání: -

Výstup: implementation graph

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: ContractError

Určení, co se bude vytvářet

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Určení, co se bude vytvářet“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: IMPLEMENTATION_GRAPH_V3 + skip_paths/exts + hash evidence

Skutečný úkon: Vybere production targets; skip uzná jen s ověřeným originálem/completed hash; zmrazí expected target hash před provider requestem.

Externí volání: -

Výstup: selected/completed/excluded + expected hashes

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency gap / změněný hash / cizí inherited staging

Kontrola původních souborů

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola původních souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: inventory + archived originals + target actions

Skutečný úkon: Pro modify ověří SHA-256 přesně zmrazeného IN; add nesmí existovat.

Externí volání: -

Výstup: originals map

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: IN se změnil; modify chybí; add již existuje

Výběr další změny

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr další změny“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected targets + content_dependencies

Skutečný úkon: Opakovaně vybírá ready cíle. Pokud nic není ready, zbytek přejde do waiting_dependency/partial.

Externí volání: -

Výstup: ready target

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency dead-end

Úprava textového souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Úprava textového souboru“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: FileContext pro právě jeden target

Skutečný úkon: Generuje CELÝ soubor ve FILE_CONTENT_V1; zmrazí WorkOrder a expected_target_hash; validuje response, content a hash. Opravný pokus opakuje celý soubor, ne chunk.

Externí volání: POST /v1/responses + GET polling

Výstup: content + verified artifact

Stavy a původní kódy chyb: waiting/validating/completed Chyby: max_output_tokens; OutputContractError; empty forbidden; response_pending; submission_unknown

Úprava dalšího typu souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Úprava dalšího typu souboru“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: resource_delivery producer

Skutečný úkon: existing_asset=kopie; local_renderer=lokální render; image_workflow=jediný Image API POST; manual_input=staged nebo waiting_manual.

Externí volání: POST /v1/images/generations pouze image_workflow

Výstup: staged resource / waiting_manual

Stavy a původní kódy chyb: completed_unverified/waiting_manual
Chyby: missing source; image submission_unknown; decode/format/hash error

Kontrola vytvořených souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola vytvořených souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: verified artifacts + resource states

Skutečný úkon: Ověří dokončené soubory a sestaví missing/resource report.

Externí volání: -

Výstup: status candidate

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: ContractError

Bezpečné uložení rozpracovaných souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Bezpečné uložení rozpracovaných souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: textové out_files + resource staged

Skutečný úkon: Zapiše kandidáty do run/staging; kontroluje původní hash OUT, vypočítá SHA-256, MODIFY diff a verification report. OUT se zde NEPUBLIKUJE.

Externí volání: -

Výstup: staged_files + verification

Stavy a původní kódy chyb: files_complete_unverified / dry_run

Chyby: OUT changed; collision; IO/hash error

Ukončení práce a uložení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení práce a uložení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výsledek workflow

Skutečný úkon: RunExecutor ověří povolený final_status, uloží state, případně completed_at, emituje terminální výsledek.

Externí volání: -

Výstup: finished_ok/result nebo finished_err

Stavy a původní kódy chyb:
completed/partial/batch_pending/dry_run/files_complete_unverified/plan_ready/waiting_manual_resource/... C hyby: PreparationBlocked->needs_clarification; ResponsePending; SubmissionUnknown; cancelled/stopped; failed

Úprava projektu - průběžné zpracování s vytvořením obrázku

PROCES 035 • 18 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Soubory jsou připravené, ale čekají na závěrečné ověření

- Hotovo

- Dokončeno jen částečně

- Zkušební běh dokončen; soubory se nepřepsaly

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Úprava projektu - přeskočení již ověřeného souboru



Hotovo 6 • Právě se děje 1 • Čeká 11

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Plán změn

Program provádí krok „Plán změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Úprava projektu - přeskočení již ověřeného souboru

PROCES 036 • 18 kroků

01	Kontrola zadání	HOTOVO	10	Kontrola návazností změn	ČEKÁ
02	Zahájení práce	HOTOVO	11	Určení, co se bude vytvářet	ČEKÁ
03	Kontrola rozpracované práce	HOTOVO	12	Kontrola původních souborů	ČEKÁ
04	Uložení nastavení a podkladů	HOTOVO	13	Výběr další změny	ČEKÁ
05	Příprava podkladů	HOTOVO	14	Úprava textového souboru	ČEKÁ
06	Zjištění požadovaných změn	HOTOVO	15	Úprava dalšího typu souboru	ČEKÁ
07	Plán změn	TEĎ	16	Kontrola vytvořených souborů	ČEKÁ
08	Návrh struktury změn	ČEKÁ	17	Bezpečné uložení rozpracovaných souborů	ČEKÁ
09	Podrobnosti ke každé změně	ČEKÁ	18	Ukončení práce a uložení stavu	ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: hodnoty formuláře, uložený API klíč, modely, IN/OUT
 Skutečný úkon: Ověří povinná pole, lokální konflikty cílových adresářů a režimové invarianty.
 Externí volání: -

Výstup: UiRunConfig / chyba bez spuštění
 Stavy a původní kódy chyb: valid / rejected Chyby: ValueError/TypeError podle konkrétní validace

Zahájení práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig

Skutečný úkon: Vytvoří run_id, RunLogger, pracovní vlákno a rezervaci OUT.

Externí volání: -

Výstup: RunWorker + Run Bundle

Stavy a původní kódy chyb: created Chyby: kolize OUT / již běžící identita

Kontrola rozpracované práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, run_state.json

Skutečný úkon: Získá zámek; načte state; ověří rozpracovaný LIVE/BATCH/publish journal.

Externí volání: -

Výstup: kanonický stav běhu

Stavy a původní kódy chyb: created/preparing Chyby: jiná instance, corrupt state, unresolved submission_unknown

Uložení nastavení a podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig, source files/attachments

Skutečný úkon: Sestaví RUN_CONFIG_V2, SourcePack, scope hash a ExecutionAuthorization; registruje run.

Externí volání: read-only Files API může být použito před prvním placeným requestem

Výstup: SourcePack + approval_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: neplatný config, změněné vstupy, chybějící evidence

Příprava podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: přílohy, diagnostics, vector stores

Skutečný úkon: Ověří/klasifikuje přílohy, případně indexuje file_search podklady; uloží response_runtime pro obnovu.

Externí volání: GET/POST Files/Vector Stores dle konfigurace

Výstup: diag_file_ids, fs_tools, base_prev_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing -> remote_work Chyby: unsupported file, index timeout, API read/upload error

Zjištění požadovaných změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zjištění požadovaných změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: SourcePack + immutable project inventory + originals + change prompt

Skutečný úkon: Oddělí CHANGE/PRESERVE a migrace; validuje odkazy na source refs.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: change_requirements wrapper

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: blocked/contract/transport errors

Plán změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Plán změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: change requirements + inventory + originals

Skutečný úkon: Vytvoří plán add/modify/preserve; ověří existenci, disjunktnost a cesty.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: change plan wrapper

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: neexistující modify/preserve, add již existuje, contract error

Návrh struktury změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Návrh struktury změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: change req/plan + provider interfaces

Skutečný úkon: Navrhne souborové akce a interface kontrakty pro změnu.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: spine

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/semantic error

Podrobnosti ke každé změně

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Podrobnosti ke každé změně“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: target + immutable originál pro modify + obligations

Skutečný úkon: Samostatně vytvoří kontrakt KAŽDÉHO add/modify textového cíle.

Externí volání: POST /v1/responses pro každý target

Výstup: file_specs[]

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: modify bez originálu; add s existujícím originálem; NO_PROGRESS

Kontrola návazností změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola návazností změn“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: spine + file_specs + parents

Skutečný úkon: Sestaví/validuje IMPLEMENTATION_GRAPH_V3 a znovu usmíří technický seznam add/modify/preserve s inventářem.

Externí volání: -

Výstup: implementation graph

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: ContractError

Určení, co se bude vytvářet

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Určení, co se bude vytvářet“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: IMPLEMENTATION_GRAPH_V3 + skip_paths/exts + hash evidence

Skutečný úkon: Vybere production targets; skip uzná jen s ověřeným originálem/completed hash; zmrazí expected target hash před provider requestem.

Externí volání: -

Výstup: selected/completed/excluded + expected hashes

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency gap / změněný hash / cizí inherited staging

Kontrola původních souborů

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola původních souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: inventory + archived originals + target actions

Skutečný úkon: Pro modify ověří SHA-256 přesně zmrazeného IN; add nesmí existovat.

Externí volání: -

Výstup: originals map

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: IN se změnil; modify chybí; add již existuje

Výběr další změny

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr další změny“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected targets + content_dependencies

Skutečný úkon: Opakovaně vybírá ready cíle. Pokud nic není ready, zbytek přejde do waiting_dependency/partial.

Externí volání: -

Výstup: ready target

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency dead-end

Úprava textového souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Úprava textového souboru“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: FileContext pro právě jeden target

Skutečný úkon: Generuje CELÝ soubor ve FILE_CONTENT_V1; zmrazí WorkOrder a expected_target_hash; validuje response, content a hash. Opravný pokus opakuje celý soubor, ne chunk.

Externí volání: POST /v1/responses + GET polling

Výstup: content + verified artifact

Stavy a původní kódy chyb: waiting/validating/completed Chyby: max_output_tokens; OutputContractError; empty forbidden; response_pending; submission_unknown

Úprava dalšího typu souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Úprava dalšího typu souboru“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: resource_delivery producer

Skutečný úkon: existing_asset=kopie; local_renderer=lokální render; image_workflow=jediný Image API POST; manual_input=staged nebo waiting_manual.

Externí volání: POST /v1/images/generations pouze image_workflow

Výstup: staged resource / waiting_manual

Stavy a původní kódy chyb: completed_unverified/waiting_manual
Chyby: missing source; image submission_unknown; decode/format/hash error

Kontrola vytvořených souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola vytvořených souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: verified artifacts + resource states

Skutečný úkon: Ověří dokončené soubory a sestaví missing/resource report.

Externí volání: -

Výstup: status candidate

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: ContractError

Bezpečné uložení rozpracovaných souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Bezpečné uložení rozpracovaných souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: textové out_files + resource staged

Skutečný úkon: Zapiše kandidáty do run/staging; kontroluje původní hash OUT, vypočítá SHA-256, MODIFY diff a verification report. OUT se zde NEPUBLIKUJE.

Externí volání: -

Výstup: staged_files + verification

Stavy a původní kódy chyb: files_complete_unverified / dry_run
Chyby: OUT changed; collision; IO/hash error

Ukončení práce a uložení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení práce a uložení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výsledek workflow

Skutečný úkon: RunExecutor ověří povolený final_status, uloží state, případně completed_at, emituje terminální výsledek.

Externí volání: -

Výstup: finished_ok/result nebo finished_err

Stavy a původní kódy chyb:
completed/partial/batch_pending/dry_run/files_complete_unverified/plan_ready/waiting_manual_resource/... C hyby: PreparationBlocked->needs_clarification; ResponsePending; SubmissionUnknown; cancelled/stopped; failed

Úprava projektu - přeskočení již ověřeného souboru

PROCES 036 • 18 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Soubory jsou připravené, ale čekají na závěrečné ověření

- Hotovo

- Dokončeno jen částečně

- Zkušební běh dokončen; soubory se nepřepsaly

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Úprava projektu - stejná vstupní a výstupní složka s ochranou souborů



Hotovo 6 • Právě se děje 1 • Čeká 11

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Plán změn

Program provádí krok „Plán změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Úprava projektu - stejná vstupní a výstupní složka s ochranou souborů

PROCES 037 • 18 kroků

01	Kontrola zadání	HOTOVO	10	Kontrola návazností změn	ČEKÁ
02	Zahájení práce	HOTOVO	11	Určení, co se bude vytvářet	ČEKÁ
03	Kontrola rozpracované práce	HOTOVO	12	Kontrola původních souborů	ČEKÁ
04	Uložení nastavení a podkladů	HOTOVO	13	Výběr další změny	ČEKÁ
05	Příprava podkladů	HOTOVO	14	Úprava textového souboru	ČEKÁ
06	Zjištění požadovaných změn	HOTOVO	15	Úprava dalšího typu souboru	ČEKÁ
07	Plán změn	TEĎ	16	Kontrola vytvořených souborů	ČEKÁ
08	Návrh struktury změn	ČEKÁ	17	Bezpečné uložení rozpracovaných souborů	ČEKÁ
09	Podrobnosti ke každé změně	ČEKÁ	18	Ukončení práce a uložení stavu	ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: hodnoty formuláře, uložený API klíč, modely, IN/OUT

Skutečný úkon: Ověří povinná pole, lokální konflikty cílových adresářů a režimové invarianty.

Externí volání: -

Výstup: UiRunConfig / chyba bez spuštění

Stavy a původní kódy chyb: valid / rejected Chyby: ValueError/TypeError podle konkrétní validace

Zahájení práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig

Skutečný úkon: Vytvoří run_id, RunLogger, pracovní vlákno a rezervaci OUT.

Externí volání: -

Výstup: RunWorker + Run Bundle

Stavy a původní kódy chyb: created Chyby: kolize OUT / již běžící identita

Kontrola rozpracované práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, run_state.json

Skutečný úkon: Získá zámek; načte state; ověří rozpracovaný LIVE/BATCH/publish journal.

Externí volání: -

Výstup: kanonický stav běhu

Stavy a původní kódy chyb: created/preparing Chyby: jiná instance, corrupt state, unresolved submission_unknown

Uložení nastavení a podkladů

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig, source files/attachments

Skutečný úkon: Sestaví RUN_CONFIG_V2, SourcePack, scope hash a ExecutionAuthorization; registruje run.

Externí volání: read-only Files API může být použito před prvním placeným requestem

Výstup: SourcePack + approval_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: neplatný config, změněné vstupy, chybějící evidence

Příprava podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: přílohy, diagnostics, vector stores

Skutečný úkon: Ověří/klasifikuje přílohy, případně indexuje file_search podklady; uloží response_runtime pro obnovu.

Externí volání: GET/POST Files/Vector Stores dle konfigurace

Výstup: diag_file_ids, fs_tools, base_prev_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing -> remote_work Chyby: unsupported file, index timeout, API read/upload error

Zjištění požadovaných změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zjištění požadovaných změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: SourcePack + immutable project inventory + originals + change prompt

Skutečný úkon: Oddělí CHANGE/PRESERVE a migrace; validuje odkazy na source refs.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: change_requirements wrapper

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: blocked/contract/transport errors

Plán změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Plán změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: change requirements + inventory + originals

Skutečný úkon: Vytvoří plán add/modify/preserve; ověří existenci, disjunktnost a cesty.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: change plan wrapper

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: neexistující modify/preserve, add již existuje, contract error

Návrh struktury změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Návrh struktury změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: change req/plan + provider interfaces

Skutečný úkon: Navrhne souborové akce a interface kontrakty pro změnu.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: spine

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/semantic error

Podrobnosti ke každé změně

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Podrobnosti ke každé změně“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: target + immutable originál pro modify + obligations

Skutečný úkon: Samostatně vytvoří kontrakt KAŽDÉHO add/modify textového cíle.

Externí volání: POST /v1/responses pro každý target

Výstup: file_specs[]

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: modify bez originálu; add s existujícím originálem; NO_PROGRESS

Kontrola návazností změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola návazností změn“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: spine + file_specs + parents

Skutečný úkon: Sestaví/validuje IMPLEMENTATION_GRAPH_V3 a znovu usmíří technický seznam add/modify/preserve s inventářem.

Externí volání: -

Výstup: implementation graph

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: ContractError

Určení, co se bude vytvářet

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Určení, co se bude vytvářet“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: IMPLEMENTATION_GRAPH_V3 + skip_paths/exts + hash evidence

Skutečný úkon: Vybere production targets; skip uzná jen s ověřeným originálem/completed hash; zmrazí expected target hash před provider requestem.

Externí volání: -

Výstup: selected/completed/excluded + expected hashes

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency gap / změněný hash / cizí inherited staging

Kontrola původních souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola původních souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: inventory + archived originals + target actions

Skutečný úkon: Pro modify ověří SHA-256 přesně zmrazeného IN; add nesmí existovat.

Externí volání: -

Výstup: originals map

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: IN se změnil; modify chybí; add již existuje

Výběr další změny

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr další změny“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected targets + content_dependencies

Skutečný úkon: Opakovaně vybírá ready cíle. Pokud nic není ready, zbytek přejde do waiting_dependency/partial.

Externí volání: -

Výstup: ready target

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency dead-end

Úprava textového souboru

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Úprava textového souboru“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: FileContext pro právě jeden target

Skutečný úkon: Generuje CELÝ soubor ve FILE_CONTENT_V1; zmrazí WorkOrder a expected_target_hash; validuje response, content a hash. Opravný pokus opakuje celý soubor, ne chunk.

Externí volání: POST /v1/responses + GET polling

Výstup: content + verified artifact

Stavy a původní kódy chyb: waiting/validating/completed Chyby: max_output_tokens; OutputContractError; empty forbidden; response_pending; submission_unknown

Úprava dalšího typu souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Úprava dalšího typu souboru“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: resource_delivery producer

Skutečný úkon: existing_asset=kopie; local_renderer=lokální render; image_workflow=jediný Image API POST; manual_input=staged nebo waiting_manual.

Externí volání: POST /v1/images/generations pouze image_workflow

Výstup: staged resource / waiting_manual

Stavy a původní kódy chyb: completed_unverified/waiting_manual
Chyby: missing source; image submission_unknown; decode/format/hash error

Kontrola vytvořených souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola vytvořených souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: verified artifacts + resource states

Skutečný úkon: Ověří dokončené soubory a sestaví missing/resource report.

Externí volání: -

Výstup: status candidate

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: ContractError

Bezpečné uložení rozpracovaných souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Bezpečné uložení rozpracovaných souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: textové out_files + resource staged

Skutečný úkon: Zapiše kandidáty do run/staging; kontroluje původní hash OUT, vypočítá SHA-256, MODIFY diff a verification report. OUT se zde NEPUBLIKUJE.

Externí volání: -

Výstup: staged_files + verification

Stavy a původní kódy chyb: files_complete_unverified / dry_run

Chyby: OUT changed; collision; IO/hash error

Ukončení práce a uložení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení práce a uložení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výsledek workflow

Skutečný úkon: RunExecutor ověří povolený final_status, uloží state, případně completed_at, emituje terminální výsledek.

Externí volání: -

Výstup: finished_ok/result nebo finished_err

Stavy a původní kódy chyb:
completed/partial/batch_pending/dry_run/files_complete_unverified/plan_ready/waiting_manual_resource/... C chyby: PreparationBlocked->needs_clarification; ResponsePending; SubmissionUnknown; cancelled/stopped; failed

Úprava projektu - stejná vstupní a výstupní složka s ochranou souborů

PROCES 037 • 18 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Soubory jsou připravené, ale čekají na závěrečné ověření

- Hotovo

- Dokončeno jen částečně

- Zkušební běh dokončen; soubory se nepřepsaly

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Úprava projektu - přidání a změna souborů se zachováním originálů



Hotovo 6 • Právě se děje 1 • Čeká 11

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Plán změn

Program provádí krok „Plán změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Úprava projektu - přidání a změna souborů se zachováním originálů

PROCES 038 • 18 kroků

01	Kontrola zadání	HOTOVO	10	Kontrola návazností změn	ČEKÁ
02	Zahájení práce	HOTOVO	11	Určení, co se bude vytvářet	ČEKÁ
03	Kontrola rozpracované práce	HOTOVO	12	Kontrola původních souborů	ČEKÁ
04	Uložení nastavení a podkladů	HOTOVO	13	Výběr další změny	ČEKÁ
05	Příprava podkladů	HOTOVO	14	Úprava textového souboru	ČEKÁ
06	Zjištění požadovaných změn	HOTOVO	15	Úprava dalšího typu souboru	ČEKÁ
07	Plán změn	TEĎ	16	Kontrola vytvořených souborů	ČEKÁ
08	Návrh struktury změn	ČEKÁ	17	Bezpečné uložení rozpracovaných souborů	ČEKÁ
09	Podrobnosti ke každé změně	ČEKÁ	18	Ukončení práce a uložení stavu	ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: hodnoty formuláře, uložený API klíč, modely, IN/OUT
 Skutečný úkon: Ověří povinná pole, lokální konflikty cílových adresářů a režimové invarianty.
 Externí volání: -

Výstup: UiRunConfig / chyba bez spuštění
 Stavy a původní kódy chyb: valid / rejected Chyby: ValueError/TypeError podle konkrétní validace

Zahájení práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig

Skutečný úkon: Vytvoří run_id, RunLogger, pracovní vlákno a rezervaci OUT.

Externí volání: -

Výstup: RunWorker + Run Bundle

Stavy a původní kódy chyb: created Chyby: kolize OUT / již běžící identita

Kontrola rozpracované práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, run_state.json

Skutečný úkon: Získá zámek; načte state; ověří rozpracovaný LIVE/BATCH/publish journal.

Externí volání: -

Výstup: kanonický stav běhu

Stavy a původní kódy chyb: created/preparing Chyby: jiná instance, corrupt state, unresolved submission_unknown

Uložení nastavení a podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig, source files/attachments

Skutečný úkon: Sestaví RUN_CONFIG_V2, SourcePack, scope hash a ExecutionAuthorization; registruje run.

Externí volání: read-only Files API může být použito před prvním placeným requestem

Výstup: SourcePack + approval_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: neplatný config, změněné vstupy, chybějící evidence

Příprava podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: přílohy, diagnostics, vector stores

Skutečný úkon: Ověří/klasifikuje přílohy, případně indexuje file_search podklady; uloží response_runtime pro obnovu.

Externí volání: GET/POST Files/Vector Stores dle konfigurace

Výstup: diag_file_ids, fs_tools, base_prev_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing -> remote_work Chyby: unsupported file, index timeout, API read/upload error

Zjištění požadovaných změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zjištění požadovaných změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: SourcePack + immutable project inventory + originals + change prompt

Skutečný úkon: Oddělí CHANGE/PRESERVE a migrace; validuje odkazy na source refs.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: change_requirements wrapper

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: blocked/contract/transport errors

Plán změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Plán změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: change requirements + inventory + originals

Skutečný úkon: Vytvoří plán add/modify/preserve; ověří existenci, disjunktnost a cesty.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: change plan wrapper

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: neexistující modify/preserve, add již existuje, contract error

Návrh struktury změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Návrh struktury změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: change req/plan + provider interfaces

Skutečný úkon: Navrhne souborové akce a interface kontrakty pro změnu.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: spine

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/semantic error

Podrobnosti ke každé změně

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Podrobnosti ke každé změně“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: target + immutable originál pro modify + obligations

Skutečný úkon: Samostatně vytvoří kontrakt KAŽDÉHO add/modify textového cíle.

Externí volání: POST /v1/responses pro každý target

Výstup: file_specs[]

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: modify bez originálu; add s existujícím originálem; NO_PROGRESS

Kontrola návazností změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola návazností změn“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: spine + file_specs + parents

Skutečný úkon: Sestaví/validuje IMPLEMENTATION_GRAPH_V3 a znovu usmíří technický seznam add/modify/preserve s inventářem.

Externí volání: -

Výstup: implementation graph

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: ContractError

Určení, co se bude vytvářet

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Určení, co se bude vytvářet“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: IMPLEMENTATION_GRAPH_V3 + skip_paths/exts + hash evidence

Skutečný úkon: Vybere production targets; skip uzná jen s ověřeným originálem/completed hash; zmrazí expected target hash před provider requestem.

Externí volání: -

Výstup: selected/completed/excluded + expected hashes

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency gap / změněný hash / cizí inherited staging

Kontrola původních souborů

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola původních souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: inventory + archived originals + target actions

Skutečný úkon: Pro modify ověří SHA-256 přesně zmrazeného IN; add nesmí existovat.

Externí volání: -

Výstup: originals map

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: IN se změnil; modify chybí; add již existuje

Výběr další změny

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr další změny“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected targets + content_dependencies

Skutečný úkon: Opakovaně vybírá ready cíle. Pokud nic není ready, zbytek přejde do waiting_dependency/partial.

Externí volání: -

Výstup: ready target

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency dead-end

Úprava textového souboru

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Úprava textového souboru“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: FileContext pro právě jeden target

Skutečný úkon: Generuje CELÝ soubor ve FILE_CONTENT_V1; zmrazí WorkOrder a expected_target_hash; validuje response, content a hash. Opravný pokus opakuje celý soubor, ne chunk.

Externí volání: POST /v1/responses + GET polling

Výstup: content + verified artifact

Stavy a původní kódy chyb: waiting/validating/completed Chyby: max_output_tokens; OutputContractError; empty forbidden; response_pending; submission_unknown

Úprava dalšího typu souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Úprava dalšího typu souboru“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: resource_delivery producer

Skutečný úkon: existing_asset=kopie; local_renderer=lokální render; image_workflow=jediný Image API POST; manual_input=staged nebo waiting_manual.

Externí volání: POST /v1/images/generations pouze image_workflow

Výstup: staged resource / waiting_manual

Stavy a původní kódy chyb: completed_unverified/waiting_manual
Chyby: missing source; image submission_unknown; decode/format/hash error

Kontrola vytvořených souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola vytvořených souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: verified artifacts + resource states

Skutečný úkon: Ověří dokončené soubory a sestaví missing/resource report.

Externí volání: -

Výstup: status candidate

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: ContractError

Bezpečné uložení rozpracovaných souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Bezpečné uložení rozpracovaných souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: textové out_files + resource staged

Skutečný úkon: Zapiše kandidáty do run/staging; kontroluje původní hash OUT, vypočítá SHA-256, MODIFY diff a verification report. OUT se zde NEPUBLIKUJE.

Externí volání: -

Výstup: staged_files + verification

Stavy a původní kódy chyb: files_complete_unverified / dry_run
Chyby: OUT changed; collision; IO/hash error

Ukončení práce a uložení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení práce a uložení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výsledek workflow

Skutečný úkon: RunExecutor ověří povolený final_status, uloží state, případně completed_at, emituje terminální výsledek.

Externí volání: -

Výstup: finished_ok/result nebo finished_err

Stavy a původní kódy chyb:
completed/partial/batch_pending/dry_run/files_complete_unverified/plan_ready/waiting_manual_resource/... C hyby: PreparationBlocked->needs_clarification; ResponsePending; SubmissionUnknown; cancelled/stopped; failed

Úprava projektu - přidání a změna souborů se zachováním originálů

PROCES 038 • 18 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Soubory jsou připravené, ale čekají na závěrečné ověření

- Hotovo


- Dokončeno jen částečně

- Zkušební běh dokončen; soubory se nepřepsaly

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Úprava projektu - hromadné zpracování s jinými než textovými soubory a odloženými navazujícími částmi

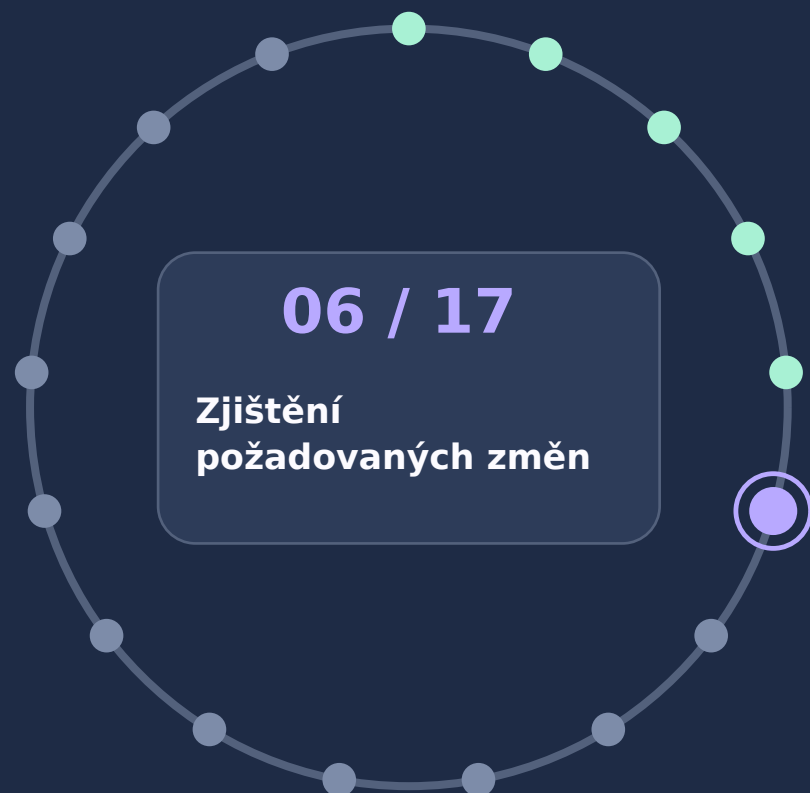**06 / 17****Zjištění
požadovaných změn**

Hotovo 5 • Právě se děje 1 • Čeká 11

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Zjištění požadovaných změn

Program provádí krok „Zjištění požadovaných změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh**Zobrazit podrobnosti**

Úprava projektu - hromadné zpracování s jinými než textovými soubory a odloženými navazujícími částmi

PROCES 039 • 17 kroků

01	Kontrola zadání	HOTOVO	10	Kontrola návazností změn	ČEKÁ
02	Zahájení práce	HOTOVO	11	Určení, co se bude vytvářet	ČEKÁ
03	Kontrola rozpracované práce	HOTOVO	12	Sestavení podkladů pro hromadné zpracování	ČEKÁ
04	Uložení nastavení a podkladů	HOTOVO	13	Kontrola připravených záznamů	ČEKÁ
05	Příprava podkladů	HOTOVO	14	Nahrání podkladů pro hromadné zpracování	ČEKÁ
06	Zjištění požadovaných změn	TEĎ	15	Odeslání hromadné úlohy	ČEKÁ
07	Plán změn	ČEKÁ	16	Uložení stavu po odeslání	ČEKÁ
08	Návrh struktury změn	ČEKÁ	17	Ukončení práce a uložení stavu	ČEKÁ
09	Podrobnosti ke každé změně	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: hodnoty formuláře, uložený API klíč, modely, IN/OUT
 Skutečný úkon: Ověří povinná pole, lokální konflikty cílových adresářů a režimové invarianty.
 Externí volání: -

Výstup: UiRunConfig / chyba bez spuštění
 Stavy a původní kódy chyb: valid / rejected Chyby: ValueError/TypeError podle konkrétní validace

Zahájení práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig

Skutečný úkon: Vytvoří run_id, RunLogger, pracovní vlákno a rezervaci OUT.

Externí volání: -

Výstup: RunWorker + Run Bundle

Stavy a původní kódy chyb: created Chyby: kolize OUT / již běžící identita

Kontrola rozpracované práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, run_state.json

Skutečný úkon: Získá zámek; načte state; ověří rozpracovaný LIVE/BATCH/publish journal.

Externí volání: -

Výstup: kanonický stav běhu

Stavy a původní kódy chyb: created/preparing Chyby: jiná instance, corrupt state, unresolved submission_unknown

Uložení nastavení a podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig, source files/attachments

Skutečný úkon: Sestaví RUN_CONFIG_V2, SourcePack, scope hash a ExecutionAuthorization; registruje run.

Externí volání: read-only Files API může být použito před prvním placeným requestem

Výstup: SourcePack + approval_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: neplatný config, změněné vstupy, chybějící evidence

Příprava podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: přílohy, diagnostics, vector stores

Skutečný úkon: Ověří/klasifikuje přílohy, případně indexuje file_search podklady; uloží response_runtime pro obnovu.

Externí volání: GET/POST Files/Vector Stores dle konfigurace

Výstup: diag_file_ids, fs_tools, base_prev_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing -> remote_work Chyby: unsupported file, index timeout, API read/upload error

Zjištění požadovaných změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zjištění požadovaných změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: SourcePack + immutable project inventory + originals + change prompt

Skutečný úkon: Oddělí CHANGE/PRESERVE a migrace; validuje odkazy na source refs.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: change_requirements wrapper

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: blocked/contract/transport errors

Plán změn

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Plán změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: change requirements + inventory + originals

Skutečný úkon: Vytvoří plán add/modify/preserve; ověří existenci, disjunktnost a cesty.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: change plan wrapper

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: neexistující modify/preserve, add již existuje, contract error

Návrh struktury změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Návrh struktury změn“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: change req/plan + provider interfaces

Skutečný úkon: Navrhne souborové akce a interface kontrakty pro změnu.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: spine

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/semantic error

Podrobnosti ke každé změně

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Podrobnosti ke každé změně“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: target + immutable originál pro modify + obligations

Skutečný úkon: Samostatně vytvoří kontrakt KAŽDÉHO add/modify textového cíle.

Externí volání: POST /v1/responses pro každý target

Výstup: file_specs[]

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: modify bez originálu; add s existujícím originálem; NO_PROGRESS

Kontrola návazností změn

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola návazností změn“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: spine + file_specs + parents

Skutečný úkon: Sestaví/validuje IMPLEMENTATION_GRAPH_V3 a znovu usmíří technický seznam add/modify/preserve s inventářem.

Externí volání: -

Výstup: implementation graph

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: ContractError

Určení, co se bude vytvářet

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Určení, co se bude vytvářet“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: graph + skips + hashes

Skutečný úkon: Stejně fail-closed vymezení scope jako LIVE; ready resources mohou být zpracovány lokálně/Image API ještě před textovým BATCH.

Externí volání: -

Výstup: selected/completed/excluded

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: dependency/hash errors

Sestavení podkladů pro hromadné zpracování

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Sestavení podkladů pro hromadné zpracování“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: text_scope + graph + work orders + expected hashes

Skutečný úkon: Pro ready textové cíle vytvoří jednotlivé batch řádky s immutable WorkOrder. Deferred cíle zůstanou pro další dependency-wave.

Externí volání: -

Výstup: manifest v3 + requests[]

Stavy a původní kódy chyb: batch_prepared Chyby: nevalidní graph/work order/context

Kontrola připravených záznamů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola připravených záznamů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: manifest requests

Skutečný úkon: Ověří provider payload každé položky, serializuje JSONL a kontroluje batch kontrakt.

Externí volání: -

Výstup: generate_batch.jsonl

Stavy a původní kódy chyb: batch_prepared Chyby: ContractError/ValueError

Nahrání podkladů pro hromadné zpracování

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Nahrání podkladů pro hromadné zpracování“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: JSONL <= limity

Skutečný úkon: Nahraje pracovní JSONL s purpose=batch, uloží input_file_id a BATCH_MANIFEST_V4=input_uploaded.

Externí volání: POST /v1/files

Výstup: input_file_id

Stavy a původní kódy chyb: input_uploaded Chyby: definite error / SubmissionOutcomeUnknown

Odeslání hromadné úlohy

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Odeslání hromadné úlohy“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnilly nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: input_file_id + /v1/responses + 24h

Skutečný úkon: Před POST zapíše submitting/submission_unknown guard; odešle právě jeden POST; ověří endpoint,input_file_id,batch id.

Externí volání: POST /v1/batches

Výstup: batch_id

Stavy a původní kódy chyb: batch_pending Chyby: definite rejected; submission_unknown; ID mismatch

Uložení stavu po odeslání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení stavu po odeslání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Pokud nastane chyba, zobrazí se srozumitelné vysvětlení.

Původní technický text bude dostupný v podrobnostech.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: batch identity

Skutečný úkon: Vrací bez čekání na dokončení provider dávky.
Import je samostatný proces z Dávky/Historie.

Externí volání: -

Výstup: {status: batch_pending,...}

Stavy a původní kódy chyb: batch_pending Chyby: -

Ukončení práce a uložení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení práce a uložení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výsledek workflow

Skutečný úkon: RunExecutor ověří povolený final_status, uloží state, případně completed_at, emituje terminální výsledek.

Externí volání: -

Výstup: finished_ok/result nebo finished_err

Stavy a původní kódy chyb:
completed/partial/batch_pending/dry_run/files_complete_unverified/plan_ready/waiting_manual_resource/... C chyby: PreparationBlocked->needs_clarification; ResponsePending; SubmissionUnknown; cancelled/stopped; failed

Úprava projektu - hromadné zpracování s jinými než textovými soubory a odloženými navazujícími částmi

PROCES 039 • 17 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Dávka ještě běží

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Odpověď na novou samostatnou otázku



Hotovo 3 • Právě se děje 1 • Čeká 5

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Uložení nastavení a podkladů

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Odpověď na novou samostatnou otázku

PROCES 040 • 9 kroků

01	Kontrola zadání	HOTOVO	06	Příprava podkladů k otázce	ČEKÁ
02	Zahájení práce	HOTOVO	07	Získání odpovědi	ČEKÁ
03	Kontrola rozpracované práce	HOTOVO	08	Kontrola odpovědi	ČEKÁ
04	Uložení nastavení a podkladů	TEĎ	09	Ukončení práce a uložení stavu	ČEKÁ
05	Příprava podkladů	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: hodnoty formuláře, uložený API klíč, modely, IN/OUT

Skutečný úkon: Ověří povinná pole, lokální konflikty cílových adresářů a režimové invarianty.

Externí volání: -

Výstup: UiRunConfig / chyba bez spuštění

Stavy a původní kódy chyb: valid / rejected Chyby: ValueError/TypeError podle konkrétní validace

Zahájení práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig

Skutečný úkon: Vytvoří run_id, RunLogger, pracovní vlákno a rezervaci OUT.

Externí volání: -

Výstup: RunWorker + Run Bundle

Stavy a původní kódy chyb: created Chyby: kolize OUT / již běžící identita

Kontrola rozpracované práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, run_state.json

Skutečný úkon: Získá zámek; načte state; ověří rozpracovaný LIVE/BATCH/publish journal.

Externí volání: -

Výstup: kanonický stav běhu

Stavy a původní kódy chyb: created/preparing Chyby: jiná instance, corrupt state, unresolved submission_unknown

Uložení nastavení a podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig, source files/attachments

Skutečný úkon: Sestaví RUN_CONFIG_V2, SourcePack, scope hash a ExecutionAuthorization; registruje run.

Externí volání: read-only Files API může být použito před prvním placeným requestem

Výstup: SourcePack + approval_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: neplatný config, změněné vstupy, chybějící evidence

Příprava podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: přílohy, diagnostics, vector stores

Skutečný úkon: Ověří/klasifikuje přílohy, případně indexuje file_search podklady; uloží response_runtime pro obnovu.

Externí volání: GET/POST Files/Vector Stores dle konfigurace

Výstup: diag_file_ids, fs_tools, base_prev_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing -> remote_work Chyby: unsupported file, index timeout, API read/upload error

Příprava podkladů k otázce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů k otázce“ a načítá potřebné údaje. Zobrazený stav se změní až po jejich ověření.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: prompt + attachments + SourcePack ids

Skutečný úkon: Připojí přímé files/images, reference IDs, případný file_search; evidence_ids tvoří uzavřený whitelist.

Externí volání: GET Files/Vector Store dle vstupů

Výstup: QA payload

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: unsupported/missing attachment

Získání odpovědi

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Získání odpovědi“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: QA payload + QA_ANSWER_V2 schema

Skutečný úkon: POST Responses; previous_response_id jen při explicitní continuity volbě.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: QA_ANSWER_V2

Stavy a původní kódy chyb: waiting/validating Chyby: response_pending/submission_unkno wn/remote error

Kontrola odpovědi

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola odpovědi“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: parsed result

Skutečný úkon: Blocked musí mít questions; ready musí mít answer/claims/limitations. Supported claim musí mít známé evidence_ids.

Externí volání: -

Výstup: answer + claims + limitations

Stavy a původní kódy chyb: completed/needs_clarification Chyby: unknown evidence; supported claim without evidence; schema error

Ukončení práce a uložení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení práce a uložení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výsledek workflow

Skutečný úkon: RunExecutor ověří povolený final_status, uloží state, případně completed_at, emituje terminální výsledek.

Externí volání: -

Výstup: finished_ok/result nebo finished_err

Stavy a původní kódy chyb:
completed/partial/batch_pending/dry_run/files_complete_unverified/plan_ready/waiting_manual_resource/... C hyby: PreparationBlocked->needs_clarification; ResponsePending; SubmissionUnknown; cancelled/stopped; failed

Odpověď na novou samostatnou otázku

PROCES 040 • 9 kroků


CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Odeslání nelze potvrdit; bez bezpečného dohledání se neopakuje
- Čeká se na odpověď služby
- Nepodařilo se dokončit
- Je třeba doplnit zadání
- Hotovo

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepříjde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Odpověď na otázku - pokračování předchozího rozhovoru

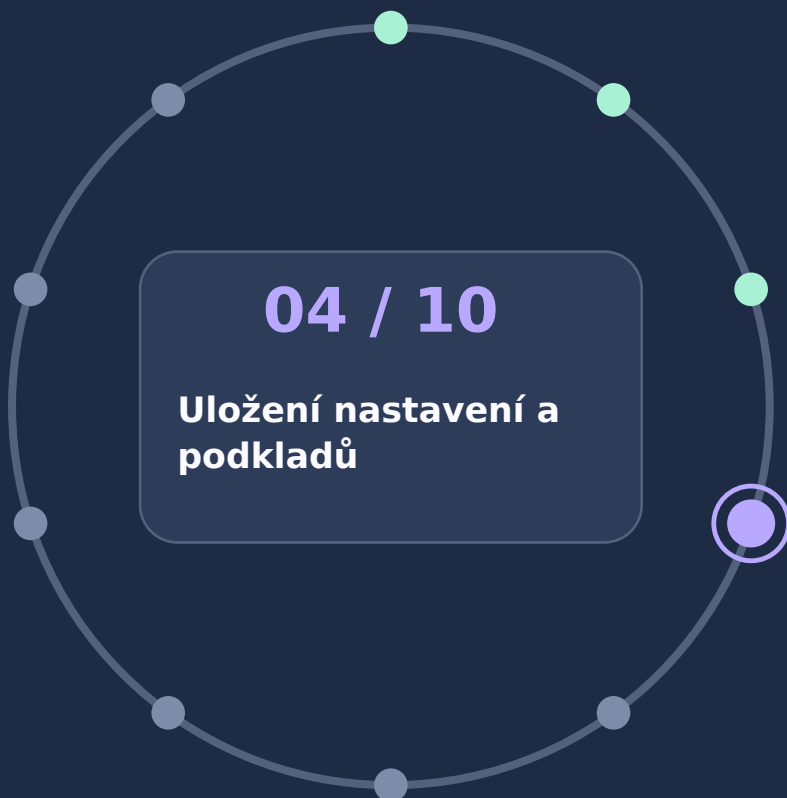

04 / 10

**Uložení nastavení a
podkladů**

Hotovo 3 • Právě se děje 1 • Čeká 6

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Uložení nastavení a podkladů

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Odpověď na otázku - pokračování předchozího rozhovoru

PROCES 041 • 10 kroků

01	Kontrola zadání	HOTOVO	06	Příprava podkladů k otázce	ČEKÁ
02	Zahájení práce	HOTOVO	07	Navázání na předchozí rozhovor	ČEKÁ
03	Kontrola rozpracované práce	HOTOVO	08	Získání odpovědi	ČEKÁ
04	Uložení nastavení a podkladů	TEĎ	09	Kontrola odpovědi	ČEKÁ
05	Příprava podkladů	ČEKÁ	10	Ukončení práce a uložení stavu	ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: hodnoty formuláře, uložený API klíč, modely, IN/OUT
 Skutečný úkon: Ověří povinná pole, lokální konflikty cílových adresářů a režimové invarianty.
 Externí volání: -

Výstup: UiRunConfig / chyba bez spuštění
 Stavy a původní kódy chyb: valid / rejected Chyby: ValueError/TypeError podle konkrétní validace

Zahájení práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig

Skutečný úkon: Vytvoří run_id, RunLogger, pracovní vlákno a rezervaci OUT.

Externí volání: -

Výstup: RunWorker + Run Bundle

Stavy a původní kódy chyb: created Chyby: kolize OUT / již běžící identita

Kontrola rozpracované práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, run_state.json

Skutečný úkon: Získá zámek; načte state; ověří rozpracovaný LIVE/BATCH/publish journal.

Externí volání: -

Výstup: kanonický stav běhu

Stavy a původní kódy chyb: created/preparing Chyby: jiná instance, corrupt state, unresolved submission_unknown

Uložení nastavení a podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig, source files/attachments

Skutečný úkon: Sestaví RUN_CONFIG_V2, SourcePack, scope hash a ExecutionAuthorization; registruje run.

Externí volání: read-only Files API může být použito před prvním placeným requestem

Výstup: SourcePack + approval_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: neplatný config, změněné vstupy, chybějící evidence

Příprava podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: přílohy, diagnostics, vector stores

Skutečný úkon: Ověří/klasifikuje přílohy, případně indexuje file_search podklady; uloží response_runtime pro obnovu.

Externí volání: GET/POST Files/Vector Stores dle konfigurace

Výstup: diag_file_ids, fs_tools, base_prev_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing -> remote_work Chyby: unsupported file, index timeout, API read/upload error

Příprava podkladů k otázce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů k otázce“ a načítá potřebné údaje. Zobrazený stav se změní až po jejich ověření.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: prompt + attachments + SourcePack ids

Skutečný úkon: Připojí přímé files/images, reference IDs, případný file_search; evidence_ids tvoří uzavřený whitelist.

Externí volání: GET Files/Vector Store dle vstupů

Výstup: QA payload

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: unsupported/missing attachment

Navázání na předchozí rozhovor

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Navázání na předchozí rozhovor“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: `cfg.response_id`

Skutečný úkon: Přidá `previous_response_id` jen pokud model capability dovoluje a uživatel continuity výslovně zvolil.

Externí volání: -

Výstup: `prev_id` v payloadu

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: unsupported `previous_response_id`

Získání odpovědi

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Získání odpovědi“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: QA payload + QA_ANSWER_V2 schema

Skutečný úkon: POST Responses; previous_response_id jen při explicitní continuity volbě.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: QA_ANSWER_V2

Stavy a původní kódy chyb: waiting/validating Chyby: response_pending/submission_unkno wn/remote error

Kontrola odpovědi

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola odpovědi“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: parsed result

Skutečný úkon: Blocked musí mít questions; ready musí mít answer/claims/limitations. Supported claim musí mít známé evidence_ids.

Externí volání: -

Výstup: answer + claims + limitations

Stavy a původní kódy chyb: completed/needs_clarification Chyby: unknown evidence; supported claim without evidence; schema error

Ukončení práce a uložení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení práce a uložení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výsledek workflow

Skutečný úkon: RunExecutor ověří povolený final_status, uloží state, případně completed_at, emituje terminální výsledek.

Externí volání: -

Výstup: finished_ok/result nebo finished_err

Stavy a původní kódy chyb:
completed/partial/batch_pending/dry_run/files_complete_unverified/plan_ready/waiting_manual_resource/... C chyby: PreparationBlocked->needs_clarification; ResponsePending; SubmissionUnknown; cancelled/stopped; failed

Odpověď na otázku - pokračování předchozího rozhovoru

PROCES 041 • 10 kroků


CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Odeslání nelze potvrdit; bez bezpečného dohledání se neopakuje
- Čeká se na odpověď služby
- Nepodařilo se dokončit
- Je třeba doplnit zadání
- Hotovo

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepříjde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Odpověď na otázku - odpověď vyžaduje doplnění

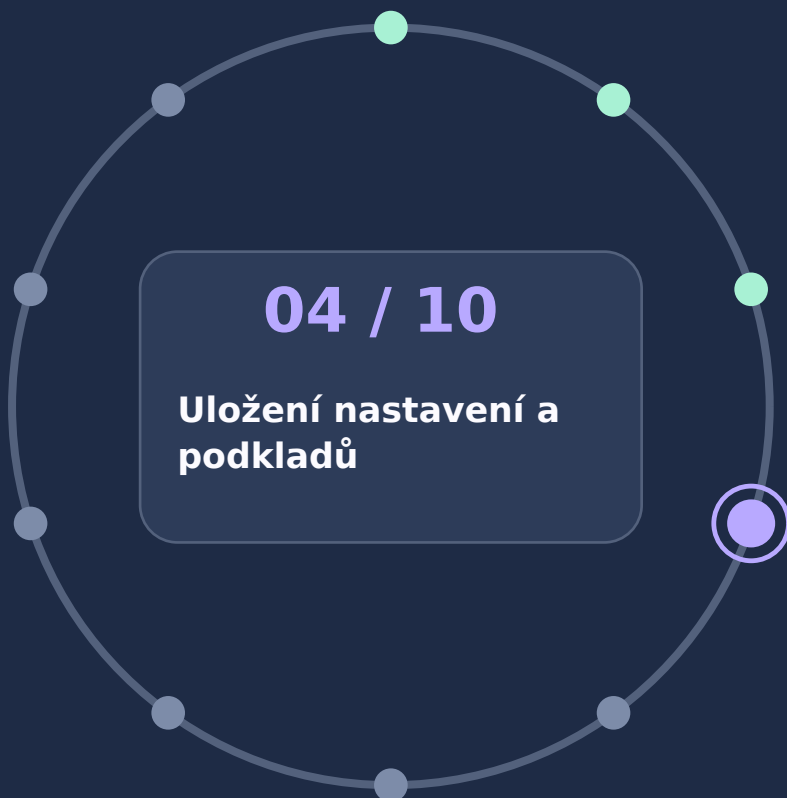

Hotovo 3 • Právě se děje 1 • Čeká 6



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Uložení nastavení a podkladů

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Odpověď na otázku - odpověď vyžaduje doplnění

PROCES 042 • 10 kroků

01	Kontrola zadání	HOTOVO	06	Příprava podkladů k otázce	ČEKÁ
02	Zahájení práce	HOTOVO	07	Získání odpovědi	ČEKÁ
03	Kontrola rozpracované práce	HOTOVO	08	Kontrola odpovědi	ČEKÁ
04	Uložení nastavení a podkladů	TEĎ	09	Odpověď vyžaduje upřesnění	ČEKÁ
05	Příprava podkladů	ČEKÁ	10	Ukončení práce a uložení stavu	ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: hodnoty formuláře, uložený API klíč, modely, IN/OUT

Skutečný úkon: Ověří povinná pole, lokální konflikty cílových adresářů a režimové invarianty.

Externí volání: -

Výstup: UiRunConfig / chyba bez spuštění

Stavy a původní kódy chyb: valid / rejected Chyby: ValueError/TypeError podle konkrétní validace

Zahájení práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig

Skutečný úkon: Vytvoří run_id, RunLogger, pracovní vlákno a rezervaci OUT.

Externí volání: -

Výstup: RunWorker + Run Bundle

Stavy a původní kódy chyb: created Chyby: kolize OUT / již běžící identita

Kontrola rozpracované práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, run_state.json

Skutečný úkon: Získá zámek; načte state; ověří rozpracovaný LIVE/BATCH/publish journal.

Externí volání: -

Výstup: kanonický stav běhu

Stavy a původní kódy chyb: created/preparing Chyby: jiná instance, corrupt state, unresolved submission_unknown

Uložení nastavení a podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig, source files/attachments

Skutečný úkon: Sestaví RUN_CONFIG_V2, SourcePack, scope hash a ExecutionAuthorization; registruje run.

Externí volání: read-only Files API může být použito před prvním placeným requestem

Výstup: SourcePack + approval_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: neplatný config, změněné vstupy, chybějící evidence

Příprava podkladů

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: přílohy, diagnostics, vector stores

Skutečný úkon: Ověří/klasifikuje přílohy, případně indexuje file_search podklady; uloží response_runtime pro obnovu.

Externí volání: GET/POST Files/Vector Stores dle konfigurace

Výstup: diag_file_ids, fs_tools, base_prev_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing -> remote_work Chyby: unsupported file, index timeout, API read/upload error

Příprava podkladů k otázce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů k otázce“ a načítá potřebné údaje. Zobrazený stav se změní až po jejich ověření.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: prompt + attachments + SourcePack ids

Skutečný úkon: Připojí přímé files/images, reference IDs, případný file_search; evidence_ids tvoří uzavřený whitelist.

Externí volání: GET Files/Vector Store dle vstupů

Výstup: QA payload

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: unsupported/missing attachment

Získání odpovědi

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Získání odpovědi“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: QA payload + QA_ANSWER_V2 schema

Skutečný úkon: POST Responses; previous_response_id jen při explicitní continuity volbě.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: QA_ANSWER_V2

Stavy a původní kódy chyb: waiting/validating Chyby: response_pending/submission_unkno wn/remote error

Kontrola odpovědi

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola odpovědi“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: parsed result

Skutečný úkon: Blocked musí mít questions; ready musí mít answer/claims/limitations. Supported claim musí mít známé evidence_ids.

Externí volání: -

Výstup: answer + claims + limitations

Stavy a původní kódy chyb: completed/needs_clarification Chyby: unknown evidence; supported claim without evidence; schema error

Odpověď vyžaduje upřesnění

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Odpověď vyžaduje upřesnění“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: `result.status=blocked + questions`

Skutečný úkon: Vyvolá `PreparationBlocked`; obecný executor zapíše `needs_clarification` a `finished_ok`, nikoli generický `failed`.

Externí volání: -

Výstup: `questions`

Stavy a původní kódy chyb: `needs_clarification` Chyby: `blocked` bez `questions=>ContractError`

Ukončení práce a uložení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení práce a uložení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výsledek workflow

Skutečný úkon: RunExecutor ověří povolený final_status, uloží state, případně completed_at, emituje terminální výsledek.

Externí volání: -

Výstup: finished_ok/result nebo finished_err

Stavy a původní kódy chyb:
completed/partial/batch_pending/dry_run/files_complete_unverified/plan_ready/waiting_manual_resource/... C chyby: PreparationBlocked->needs_clarification; ResponsePending; SubmissionUnknown; cancelled/stopped; failed

Odpověď na otázku - odpověď vyžaduje doplnění

PROCES 042 • 10 kroků


CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Odeslání nelze potvrdit; bez bezpečného dohledání se neopakuje
- Čeká se na odpověď služby
- Nepodařilo se dokončit
- Je třeba doplnit zadání
- Hotovo

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepříjde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Odpověď na otázku s přiloženým archivem a podklady

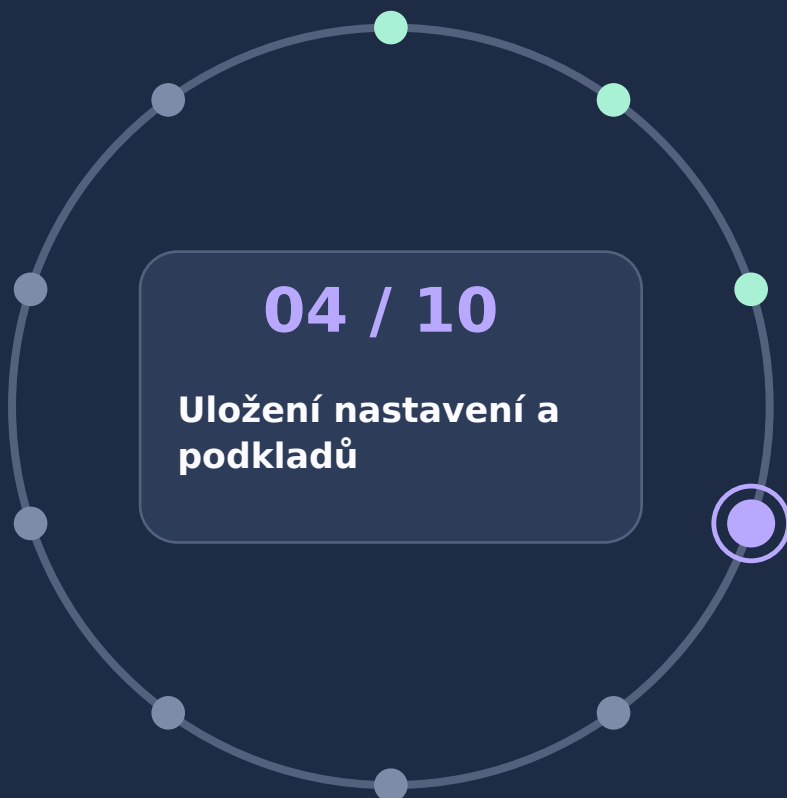

04 / 10

**Uložení nastavení a
podkladů**

Hotovo 3 • Právě se děje 1 • Čeká 6

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PŘÁVĚ SE DĚJE

Uložení nastavení a podkladů

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Odpověď na otázku s přiloženým archivem a podklady

PROCES 043 • 10 kroků

01	Kontrola zadání	HOTOVO	06	Příprava přiložených souborů	ČEKÁ
02	Zahájení práce	HOTOVO	07	Příprava podkladů k otázce	ČEKÁ
03	Kontrola rozpracované práce	HOTOVO	08	Získání odpovědi	ČEKÁ
04	Uložení nastavení a podkladů	TEĎ	09	Kontrola odpovědi	ČEKÁ
05	Příprava podkladů	ČEKÁ	10	Ukončení práce a uložení stavu	ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: hodnoty formuláře, uložený API klíč, modely, IN/OUT
 Skutečný úkon: Ověří povinná pole, lokální konflikty cílových adresářů a režimové invarianty.
 Externí volání: -

Výstup: UiRunConfig / chyba bez spuštění
 Stavy a původní kódy chyb: valid / rejected Chyby: ValueError/TypeError podle konkrétní validace

Zahájení práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig

Skutečný úkon: Vytvoří run_id, RunLogger, pracovní vlákno a rezervaci OUT.

Externí volání: -

Výstup: RunWorker + Run Bundle

Stavy a původní kódy chyb: created Chyby: kolize OUT / již běžící identita

Kontrola rozpracované práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, run_state.json

Skutečný úkon: Získá zámek; načte state; ověří rozpracovaný LIVE/BATCH/publish journal.

Externí volání: -

Výstup: kanonický stav běhu

Stavy a původní kódy chyb: created/preparing Chyby: jiná instance, corrupt state, unresolved submission_unknown

Uložení nastavení a podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig, source files/attachments

Skutečný úkon: Sestaví RUN_CONFIG_V2, SourcePack, scope hash a ExecutionAuthorization; registruje run.

Externí volání: read-only Files API může být použito před prvním placeným requestem

Výstup: SourcePack + approval_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: neplatný config, změněné vstupy, chybějící evidence

Příprava podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: přílohy, diagnostics, vector stores

Skutečný úkon: Ověří/klasifikuje přílohy, případně indexuje file_search podklady; uloží response_runtime pro obnovu.

Externí volání: GET/POST Files/Vector Stores dle konfigurace

Výstup: diag_file_ids, fs_tools, base_prev_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing -> remote_work Chyby: unsupported file, index timeout, API read/upload error

Příprava přiložených souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava přiložených souborů“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: `in_dir + use_file_search`

Skutečný úkon: Pro QA může IN vzniknout jako ZIP `input_file` a případně `vector store`, který se polluje do `completed`.

Externí volání: `POST /files, /vector_stores, /vector_stores/{id}/files`
+ GET polling

Výstup: `file_id/vector_store_id`

Stavy a původní kódy chyb: `indexed/fallback` Chyby: `index failure` u IN má fallback na `direct attachment`; `diagnostics index` je `fail-closed`

Příprava podkladů k otázce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů k otázce“ a načítá potřebné údaje. Zobrazený stav se změní až po jejich ověření.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: prompt + attachments + SourcePack ids

Skutečný úkon: Připojí přímé files/images, reference IDs, případný file_search; evidence_ids tvoří uzavřený whitelist.

Externí volání: GET Files/Vector Store dle vstupů

Výstup: QA payload

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: unsupported/missing attachment

Získání odpovědi

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Získání odpovědi“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: QA payload + QA_ANSWER_V2 schema

Skutečný úkon: POST Responses; previous_response_id jen při explicitní continuity volbě.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: QA_ANSWER_V2

Stavy a původní kódy chyb: waiting/validating Chyby: response_pending/submission_unkno wn/remote error

Kontrola odpovědi

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola odpovědi“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: parsed result

Skutečný úkon: Blocked musí mít questions; ready musí mít answer/claims/limitations. Supported claim musí mít známé evidence_ids.

Externí volání: -

Výstup: answer + claims + limitations

Stavy a původní kódy chyb: completed/needs_clarification Chyby: unknown evidence; supported claim without evidence; schema error

Ukončení práce a uložení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení práce a uložení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výsledek workflow

Skutečný úkon: RunExecutor ověří povolený final_status, uloží state, případně completed_at, emituje terminální výsledek.

Externí volání: -

Výstup: finished_ok/result nebo finished_err

Stavy a původní kódy chyb:
completed/partial/batch_pending/dry_run/files_complete_unverified/plan_ready/waiting_manual_resource/... C chyby: PreparationBlocked->needs_clarification; ResponsePending; SubmissionUnknown; cancelled/stopped; failed

Odpověď na otázku s přiloženým archivem a podklady

PROCES 043 • 10 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Odeslání nelze potvrdit; bez bezpečného dohledání se neopakuje
- Čeká se na odpověď služby
- Nepodařilo se dokončit
- Je třeba doplnit zadání
- Hotovo

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepříjde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdřív se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Vytvoření souboru - program navrhne název a umístění



Hotovo 3 • Právě se děje 1 • Čeká 5

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Uložení nastavení a podkladů

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Vytvoření souboru - program navrhne název a umístění

PROCES 044 • 9 kroků

01	Kontrola zadání	HOTOVO	06	Příprava podkladů pro nový soubor	ČEKÁ
02	Zahájení práce	HOTOVO	07	Návrh umístění nového souboru	ČEKÁ
03	Kontrola rozpracované práce	HOTOVO	08	Čekání na potvrzení návrhu	ČEKÁ
04	Uložení nastavení a podkladů	TEĎ	09	Ukončení práce a uložení stavu	ČEKÁ
05	Příprava podkladů	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: hodnoty formuláře, uložený API klíč, modely, IN/OUT
 Skutečný úkon: Ověří povinná pole, lokální konflikty cílových adresářů a režimové invarianty.
 Externí volání: -

Výstup: UiRunConfig / chyba bez spuštění
 Stavy a původní kódy chyb: valid / rejected Chyby: ValueError/TypeError podle konkrétní validace

Zahájení práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig

Skutečný úkon: Vytvoří run_id, RunLogger, pracovní vlákno a rezervaci OUT.

Externí volání: -

Výstup: RunWorker + Run Bundle

Stavy a původní kódy chyb: created Chyby: kolize OUT / již běžící identita

Kontrola rozpracované práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, run_state.json

Skutečný úkon: Získá zámek; načte state; ověří rozpracovaný LIVE/BATCH/publish journal.

Externí volání: -

Výstup: kanonický stav běhu

Stavy a původní kódy chyb: created/preparing Chyby: jiná instance, corrupt state, unresolved submission_unknown

Uložení nastavení a podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig, source files/attachments

Skutečný úkon: Sestaví RUN_CONFIG_V2, SourcePack, scope hash a ExecutionAuthorization; registruje run.

Externí volání: read-only Files API může být použito před prvním placeným requestem

Výstup: SourcePack + approval_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: neplatný config, změněné vstupy, chybějící evidence

Příprava podkladů

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: přílohy, diagnostics, vector stores

Skutečný úkon: Ověří/klasifikuje přílohy, případně indexuje file_search podklady; uloží response_runtime pro obnovu.

Externí volání: GET/POST Files/Vector Stores dle konfigurace

Výstup: diag_file_ids, fs_tools, base_prev_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing -> remote_work Chyby: unsupported file, index timeout, API read/upload error

Příprava podkladů pro nový soubor

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů pro nový soubor“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: prompt + evidence attachments

Skutečný úkon: Nepoužívá konverzační previous_response_id; připraví direct attachments/file_search a validuje požadovaný formát.

Externí volání: -

Výstup: normalized prompt/evidence

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: invalid path/format/attachment

Návrh umístění nového souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Návrh umístění nového souboru“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: request + evidence

Skutečný úkon: Model smí navrhnout pouze relativní cestu/formát/účel/akceptaci, nesmí vyrábět obsah.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: proposed_path/format nebo blocked

Stavy a původní kódy chyb: qfile_plan_ready/needs_clarification

Chyby: invalid schema/path/format; blocked bez questions

Čekání na potvrzení návrhu

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Čekáme na vaše potvrzení kroku „Čekání na potvrzení návrhu“. Jakmile rozhodnete, program zkontroluje výsledek a zobrazí další krok.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Pokud nastane chyba, zobrazí se srozumitelné vysvětlení.

Původní technický text bude dostupný v podrobnostech.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: validní plan

Skutečný úkon: Uloží qfile_plan a vrátí requires_user_confirmation=True. Obsah ani diskový target se nevyrábí.

Externí volání: -

Výstup: qfile_plan_ready

Stavy a původní kódy chyb: qfile_plan_ready Chyby: -

Ukončení práce a uložení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení práce a uložení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výsledek workflow

Skutečný úkon: RunExecutor ověří povolený final_status, uloží state, případně completed_at, emituje terminální výsledek.

Externí volání: -

Výstup: finished_ok/result nebo finished_err

Stavy a původní kódy chyb:
completed/partial/batch_pending/dry_run/files_complete_unverified/plan_ready/waiting_manual_resource/... C hyby: PreparationBlocked->needs_clarification; ResponsePending; SubmissionUnknown; cancelled/stopped; failed

Vytvoření souboru - program navrhne název a umístění

PROCES 044 • 9 kroků


CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Je třeba doplnit zadání
- Návrh souboru čeká na potvrzení
- Soubory jsou připravené, ale čekají na závěrečné ověření
- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepříjde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Vytvoření souboru - uživatel určil umístění

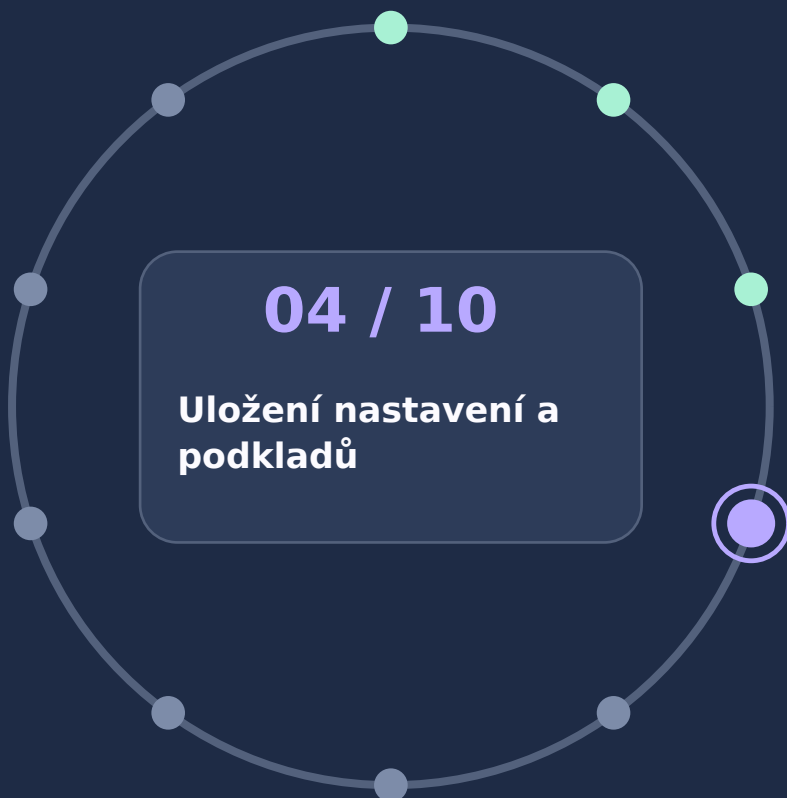

Hotovo 3 • Právě se děje 1 • Čeká 6

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Uložení nastavení a podkladů

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Vytvoření souboru - uživatel určil umístění

PROCES 045 • 10 kroků

01	Kontrola zadání	HOTOVO	06	Příprava podkladů pro nový soubor	ČEKÁ
02	Zahájení práce	HOTOVO	07	Načtení schváleného návrhu	ČEKÁ
03	Kontrola rozpracované práce	HOTOVO	08	Vytvoření obsahu souboru	ČEKÁ
04	Uložení nastavení a podkladů	TEĎ	09	Bezpečné uložení nového souboru	ČEKÁ
05	Příprava podkladů	ČEKÁ	10	Ukončení práce a uložení stavu	ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: hodnoty formuláře, uložený API klíč, modely, IN/OUT
 Skutečný úkon: Ověří povinná pole, lokální konflikty cílových adresářů a režimové invarianty.
 Externí volání: -

Výstup: UiRunConfig / chyba bez spuštění
 Stavy a původní kódy chyb: valid / rejected Chyby: ValueError/TypeError podle konkrétní validace

Zahájení práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig

Skutečný úkon: Vytvoří run_id, RunLogger, pracovní vlákno a rezervaci OUT.

Externí volání: -

Výstup: RunWorker + Run Bundle

Stavy a původní kódy chyb: created Chyby: kolize OUT / již běžící identita

Kontrola rozpracované práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, run_state.json

Skutečný úkon: Získá zámek; načte state; ověří rozpracovaný LIVE/BATCH/publish journal.

Externí volání: -

Výstup: kanonický stav běhu

Stavy a původní kódy chyb: created/preparing Chyby: jiná instance, corrupt state, unresolved submission_unknown

Uložení nastavení a podkladů

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig, source files/attachments

Skutečný úkon: Sestaví RUN_CONFIG_V2, SourcePack, scope hash a ExecutionAuthorization; registruje run.

Externí volání: read-only Files API může být použito před prvním placeným requestem

Výstup: SourcePack + approval_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: neplatný config, změněné vstupy, chybějící evidence

Příprava podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: přílohy, diagnostics, vector stores

Skutečný úkon: Ověří/klasifikuje přílohy, případně indexuje file_search podklady; uloží response_runtime pro obnovu.

Externí volání: GET/POST Files/Vector Stores dle konfigurace

Výstup: diag_file_ids, fs_tools, base_prev_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing -> remote_work Chyby: unsupported file, index timeout, API read/upload error

Příprava podkladů pro nový soubor

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů pro nový soubor“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: prompt + evidence attachments

Skutečný úkon: Nepoužívá konverzační previous_response_id; připraví direct attachments/file_search a validuje požadovaný formát.

Externí volání: -

Výstup: normalized prompt/evidence

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: invalid path/format/attachment

Načtení schváleného návrhu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Načtení schváleného návrhu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: explicit path nebo matching qfile_plan

Skutečný úkon: Pokud modelový plan neodpovídá ručně změněné cestě, zahodí jej a vytvoří lokální explicitní plan.

Externí volání: -

Výstup: trusted target path

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: path/format mismatch

Vytvoření obsahu souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Vytvoření obsahu souboru“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: frozen WorkOrder + plan/request

Skutečný úkon: Jeden Responses request na úplný obsah jediného souboru. Cesta není součástí modelového rozhodnutí.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: content string

Stavy a původní kódy chyb: waiting/validating Chyby: response_pending/submission_unkno wn/contract error/empty not allowed

Bezpečné uložení nového souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Bezpečné uložení nového souboru“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: content + expected target hash

Skutečný úkon: Zapiše immutable staging a validační evidence; obsahové ověření člověkem zůstává false.

Externí volání: -

Výstup: saved_map + work_order_hash

Stavy a původní kódy chyb: files_complete_unverified Chy by: IO/hash/out-changed

Ukončení práce a uložení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení práce a uložení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výsledek workflow

Skutečný úkon: RunExecutor ověří povolený final_status, uloží state, případně completed_at, emituje terminální výsledek.

Externí volání: -

Výstup: finished_ok/result nebo finished_err

Stavy a původní kódy chyb:
completed/partial/batch_pending/dry_run/files_complete_unverified/plan_ready/waiting_manual_resource/... C chyby: PreparationBlocked->needs_clarification; ResponsePending; SubmissionUnknown; cancelled/stopped; failed

Vytvoření souboru - uživatel určil umístění

PROCES 045 • 10 kroků


CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Je třeba doplnit zadání
- Návrh souboru čeká na potvrzení
- Soubory jsou připravené, ale čekají na závěrečné ověření
- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Vytvoření souboru - použití dříve navrženého a potvrzeného plánu

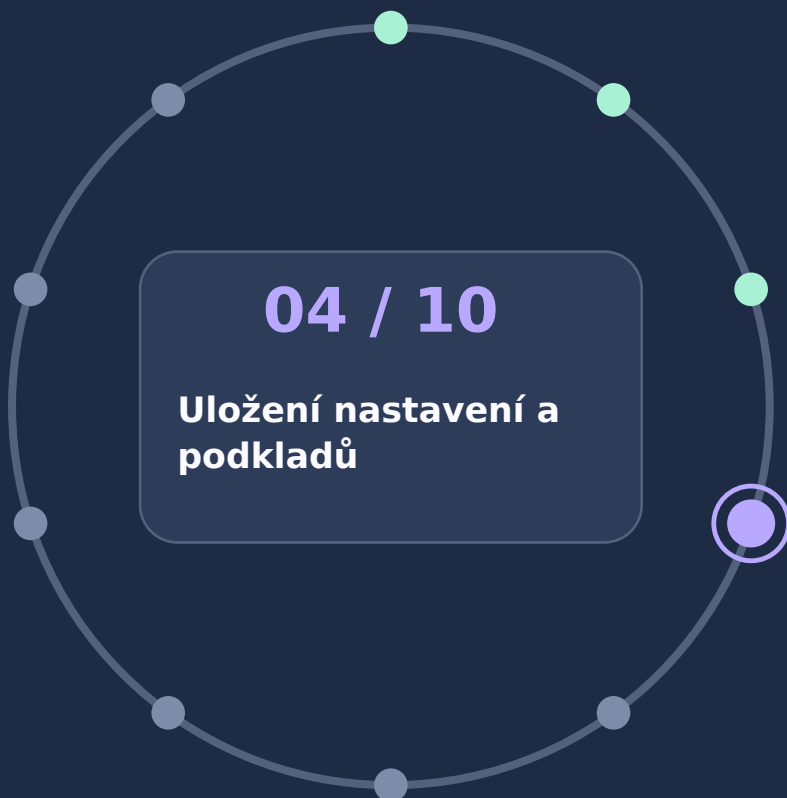

Hotovo 3 • Právě se děje 1 • Čeká 6

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Uložení nastavení a podkladů

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Vytvoření souboru - použití dříve navrženého a potvrzeného plánu

PROCES 046 • 10 kroků

01	Kontrola zadání	HOTOVO	06	Příprava podkladů pro nový soubor	ČEKÁ
02	Zahájení práce	HOTOVO	07	Načtení schváleného návrhu	ČEKÁ
03	Kontrola rozpracované práce	HOTOVO	08	Vytvoření obsahu souboru	ČEKÁ
04	Uložení nastavení a podkladů	TEĎ	09	Bezpečné uložení nového souboru	ČEKÁ
05	Příprava podkladů	ČEKÁ	10	Ukončení práce a uložení stavu	ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: hodnoty formuláře, uložený API klíč, modely, IN/OUT
 Skutečný úkon: Ověří povinná pole, lokální konflikty cílových adresářů a režimové invarianty.
 Externí volání: -

Výstup: UiRunConfig / chyba bez spuštění
 Stavy a původní kódy chyb: valid / rejected Chyby: ValueError/TypeError podle konkrétní validace

Zahájení práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig

Skutečný úkon: Vytvoří run_id, RunLogger, pracovní vlákno a rezervaci OUT.

Externí volání: -

Výstup: RunWorker + Run Bundle

Stavy a původní kódy chyb: created Chyby: kolize OUT / již běžící identita

Kontrola rozpracované práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, run_state.json

Skutečný úkon: Získá zámek; načte state; ověří rozpracovaný LIVE/BATCH/publish journal.

Externí volání: -

Výstup: kanonický stav běhu

Stavy a původní kódy chyb: created/preparing Chyby: jiná instance, corrupt state, unresolved submission_unknown

Uložení nastavení a podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig, source files/attachments

Skutečný úkon: Sestaví RUN_CONFIG_V2, SourcePack, scope hash a ExecutionAuthorization; registruje run.

Externí volání: read-only Files API může být použito před prvním placeným requestem

Výstup: SourcePack + approval_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: neplatný config, změněné vstupy, chybějící evidence

Příprava podkladů

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: přílohy, diagnostics, vector stores

Skutečný úkon: Ověří/klasifikuje přílohy, případně indexuje file_search podklady; uloží response_runtime pro obnovu.

Externí volání: GET/POST Files/Vector Stores dle konfigurace

Výstup: diag_file_ids, fs_tools, base_prev_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing -> remote_work Chyby: unsupported file, index timeout, API read/upload error

Příprava podkladů pro nový soubor

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů pro nový soubor“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: prompt + evidence attachments

Skutečný úkon: Nepoužívá konverzační previous_response_id; připraví direct attachments/file_search a validuje požadovaný formát.

Externí volání: -

Výstup: normalized prompt/evidence

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: invalid path/format/attachment

Načtení schváleného návrhu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Načtení schváleného návrhu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: explicit path nebo matching qfile_plan

Skutečný úkon: Pokud modelový plan neodpovídá ručně změněné cestě, zahodí jej a vytvoří lokální explicitní plan.

Externí volání: -

Výstup: trusted target path

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: path/format mismatch

Vytvoření obsahu souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Vytvoření obsahu souboru“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: frozen WorkOrder + plan/request

Skutečný úkon: Jeden Responses request na úplný obsah jediného souboru. Cesta není součástí modelového rozhodnutí.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: content string

Stavy a původní kódy chyb: waiting/validating Chyby: response_pending/submission_unkno wn/contract error/empty not allowed

Bezpečné uložení nového souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Bezpečné uložení nového souboru“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: content + expected target hash

Skutečný úkon: Zapiše immutable staging a validační evidence; obsahové ověření člověkem zůstává false.

Externí volání: -

Výstup: saved_map + work_order_hash

Stavy a původní kódy chyb: files_complete_unverified Chy by: IO/hash/out-changed

Ukončení práce a uložení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení práce a uložení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výsledek workflow

Skutečný úkon: RunExecutor ověří povolený final_status, uloží state, případně completed_at, emituje terminální výsledek.

Externí volání: -

Výstup: finished_ok/result nebo finished_err

Stavy a původní kódy chyb:
completed/partial/batch_pending/dry_run/files_complete_unverified/plan_ready/waiting_manual_resource/... C chyby: PreparationBlocked->needs_clarification; ResponsePending; SubmissionUnknown; cancelled/stopped; failed

Vytvoření souboru - použití dříve navrženého a potvrzeného plánu

PROCES 046 • 10 kroků


CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Je třeba doplnit zadání
- Návrh souboru čeká na potvrzení
- Soubory jsou připravené, ale čekají na závěrečné ověření
- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Vytvoření souboru - ručně změněné umístění

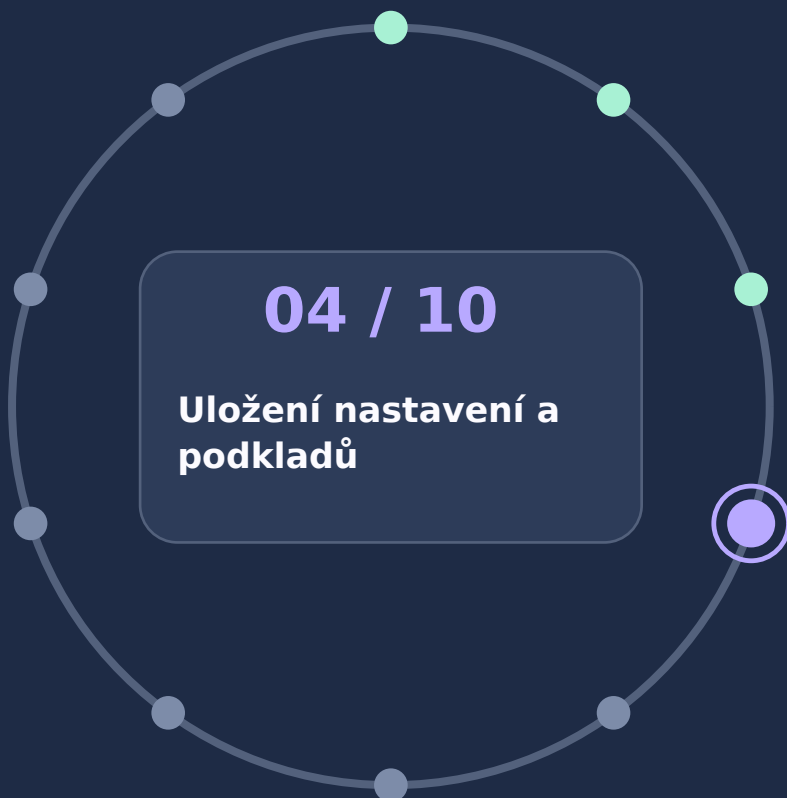

Hotovo 3 • Právě se děje 1 • Čeká 6



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Uložení nastavení a podkladů

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Vytvoření souboru - ručně změněné umístění

PROCES 047 • 10 kroků

01	Kontrola zadání	HOTOVO	06	Příprava podkladů pro nový soubor	ČEKÁ
02	Zahájení práce	HOTOVO	07	Načtení schváleného návrhu	ČEKÁ
03	Kontrola rozpracované práce	HOTOVO	08	Vytvoření obsahu souboru	ČEKÁ
04	Uložení nastavení a podkladů	TEĎ	09	Bezpečné uložení nového souboru	ČEKÁ
05	Příprava podkladů	ČEKÁ	10	Ukončení práce a uložení stavu	ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: hodnoty formuláře, uložený API klíč, modely, IN/OUT
 Skutečný úkon: Ověří povinná pole, lokální konflikty cílových adresářů a režimové invarianty.
 Externí volání: -

Výstup: UiRunConfig / chyba bez spuštění
 Stavy a původní kódy chyb: valid / rejected Chyby: ValueError/TypeError podle konkrétní validace

Zahájení práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig

Skutečný úkon: Vytvoří run_id, RunLogger, pracovní vlákno a rezervaci OUT.

Externí volání: -

Výstup: RunWorker + Run Bundle

Stavy a původní kódy chyb: created Chyby: kolize OUT / již běžící identita

Kontrola rozpracované práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, run_state.json

Skutečný úkon: Získá zámek; načte state; ověří rozpracovaný LIVE/BATCH/publish journal.

Externí volání: -

Výstup: kanonický stav běhu

Stavy a původní kódy chyb: created/preparing Chyby: jiná instance, corrupt state, unresolved submission_unknown

Uložení nastavení a podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig, source files/attachments

Skutečný úkon: Sestaví RUN_CONFIG_V2, SourcePack, scope hash a ExecutionAuthorization; registruje run.

Externí volání: read-only Files API může být použito před prvním placeným requestem

Výstup: SourcePack + approval_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: neplatný config, změněné vstupy, chybějící evidence

Příprava podkladů

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: přílohy, diagnostics, vector stores

Skutečný úkon: Ověří/klasifikuje přílohy, případně indexuje file_search podklady; uloží response_runtime pro obnovu.

Externí volání: GET/POST Files/Vector Stores dle konfigurace

Výstup: diag_file_ids, fs_tools, base_prev_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing -> remote_work Chyby: unsupported file, index timeout, API read/upload error

Příprava podkladů pro nový soubor

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů pro nový soubor“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: prompt + evidence attachments

Skutečný úkon: Nepoužívá konverzační previous_response_id; připraví direct attachments/file_search a validuje požadovaný formát.

Externí volání: -

Výstup: normalized prompt/evidence

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: invalid path/format/attachment

Načtení schváleného návrhu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Načtení schváleného návrhu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: explicit path nebo matching qfile_plan

Skutečný úkon: Pokud modelový plan neodpovídá ručně změněné cestě, zahodí jej a vytvoří lokální explicitní plan.

Externí volání: -

Výstup: trusted target path

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: path/format mismatch

Vytvoření obsahu souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Vytvoření obsahu souboru“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: frozen WorkOrder + plan/request

Skutečný úkon: Jeden Responses request na úplný obsah jediného souboru. Cesta není součástí modelového rozhodnutí.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: content string

Stavy a původní kódy chyb: waiting/validating Chyby: response_pending/submission_unkno wn/contract error/empty not allowed

Bezpečné uložení nového souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Bezpečné uložení nového souboru“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: content + expected target hash

Skutečný úkon: Zapíše immutable staging a validační evidence; obsahové ověření člověkem zůstává false.

Externí volání: -

Výstup: saved_map + work_order_hash

Stavy a původní kódy chyb: files_complete_unverified Chy by: IO/hash/out-changed

Ukončení práce a uložení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení práce a uložení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výsledek workflow

Skutečný úkon: RunExecutor ověří povolený final_status, uloží state, případně completed_at, emituje terminální výsledek.

Externí volání: -

Výstup: finished_ok/result nebo finished_err

Stavy a původní kódy chyb:
completed/partial/batch_pending/dry_run/files_complete_unverified/plan_ready/waiting_manual_resource/... C hyby: PreparationBlocked->needs_clarification; ResponsePending; SubmissionUnknown; cancelled/stopped; failed

Vytvoření souboru - ručně změněné umístění

PROCES 047 • 10 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Je třeba doplnit zadání
- Návrh souboru čeká na potvrzení
- Soubory jsou připravené, ale čekají na závěrečné ověření
- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Vytvoření souboru - před návrhem je třeba doplnit zadání



Hotovo 3 • Právě se děje 1 • Čeká 5

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Uložení nastavení a podkladů

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Vytvoření souboru - před návrhem je třeba doplnit zadání

PROCES 048 • 9 kroků

01	Kontrola zadání	HOTOVO	06	Příprava podkladů pro nový soubor	ČEKÁ
02	Zahájení práce	HOTOVO	07	Návrh umístění nového souboru	ČEKÁ
03	Kontrola rozpracované práce	HOTOVO	08	Dotaz vyžaduje upřesnění	ČEKÁ
04	Uložení nastavení a podkladů	TEĎ	09	Ukončení práce a uložení stavu	ČEKÁ
05	Příprava podkladů	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: hodnoty formuláře, uložený API klíč, modely, IN/OUT
 Skutečný úkon: Ověří povinná pole, lokální konflikty cílových adresářů a režimové invarianty.
 Externí volání: -

Výstup: UiRunConfig / chyba bez spuštění
 Stavy a původní kódy chyb: valid / rejected Chyby: ValueError/TypeError podle konkrétní validace

Zahájení práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig

Skutečný úkon: Vytvoří run_id, RunLogger, pracovní vlákno a rezervaci OUT.

Externí volání: -

Výstup: RunWorker + Run Bundle

Stavy a původní kódy chyb: created Chyby: kolize OUT / již běžící identita

Kontrola rozpracované práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, run_state.json

Skutečný úkon: Získá zámek; načte state; ověří rozpracovaný LIVE/BATCH/publish journal.

Externí volání: -

Výstup: kanonický stav běhu

Stavy a původní kódy chyb: created/preparing Chyby: jiná instance, corrupt state, unresolved submission_unknown

Uložení nastavení a podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig, source files/attachments

Skutečný úkon: Sestaví RUN_CONFIG_V2, SourcePack, scope hash a ExecutionAuthorization; registruje run.

Externí volání: read-only Files API může být použito před prvním placeným requestem

Výstup: SourcePack + approval_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: neplatný config, změněné vstupy, chybějící evidence

Příprava podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: přílohy, diagnostics, vector stores

Skutečný úkon: Ověří/klasifikuje přílohy, případně indexuje file_search podklady; uloží response_runtime pro obnovu.

Externí volání: GET/POST Files/Vector Stores dle konfigurace

Výstup: diag_file_ids, fs_tools, base_prev_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing -> remote_work Chyby: unsupported file, index timeout, API read/upload error

Příprava podkladů pro nový soubor

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů pro nový soubor“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: prompt + evidence attachments

Skutečný úkon: Nepoužívá konverzační previous_response_id; připraví direct attachments/file_search a validuje požadovaný formát.

Externí volání: -

Výstup: normalized prompt/evidence

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: invalid path/format/attachment

Návrh umístění nového souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Návrh umístění nového souboru“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: request + evidence

Skutečný úkon: Model smí navrhnout pouze relativní cestu/formát/účel/akceptaci, nesmí vyrábět obsah.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: proposed_path/format nebo blocked

Stavy a původní kódy chyb: qfile_plan_ready/needs_clarification

Chyby: invalid schema/path/format; blocked bez questions

Dotaz vyžaduje upřesnění

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Dotaz vyžaduje upřesnění“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Pokud nastane chyba, zobrazí se srozumitelné vysvětlení.

Původní technický text bude dostupný v podrobnostech.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: questions

Skutečný úkon: PreparationBlocked se mapuje na needs_clarification.

Externí volání: -

Výstup: questions

Stavy a původní kódy chyb: needs_clarification Chyby: -

Ukončení práce a uložení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení práce a uložení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výsledek workflow

Skutečný úkon: RunExecutor ověří povolený final_status, uloží state, případně completed_at, emituje terminální výsledek.

Externí volání: -

Výstup: finished_ok/result nebo finished_err

Stavy a původní kódy chyb:
completed/partial/batch_pending/dry_run/files_complete_unverified/plan_ready/waiting_manual_resource/... C hyby: PreparationBlocked->needs_clarification; ResponsePending; SubmissionUnknown; cancelled/stopped; failed

Vytvoření souboru - před návrhem je třeba doplnit zadání

PROCES 048 • 9 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Je třeba doplnit zadání
- Návrh souboru čeká na potvrzení
- Soubory jsou připravené, ale čekají na závěrečné ověření
- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Vytvoření souboru - název neodpovídá typu souboru



Hotovo 2 • Právě se děje 1 • Čeká 5



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Kontrola rozpracované práce

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Vytvoření souboru - název neodpovídá typu souboru

PROCES 049 • 8 kroků

01	Kontrola zadání	HOTOVO	05	Příprava podkladů	ČEKÁ
02	Zahájení práce	HOTOVO	06	Příprava podkladů pro nový soubor	ČEKÁ
03	Kontrola rozpracované práce	TEĎ	07	Kontrola názvu a typu souboru	ČEKÁ
04	Uložení nastavení a podkladů	ČEKÁ	08	Ukončení práce a uložení stavu	ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: hodnoty formuláře, uložený API klíč, modely, IN/OUT
 Skutečný úkon: Ověří povinná pole, lokální konflikty cílových adresářů a režimové invarianty.
 Externí volání: -

Výstup: UiRunConfig / chyba bez spuštění
 Stavy a původní kódy chyb: valid / rejected Chyby: ValueError/TypeError podle konkrétní validace

Zahájení práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig

Skutečný úkon: Vytvoří run_id, RunLogger, pracovní vlákno a rezervaci OUT.

Externí volání: -

Výstup: RunWorker + Run Bundle

Stavy a původní kódy chyb: created Chyby: kolize OUT / již běžící identita

Kontrola rozpracované práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola rozpracované práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, run_state.json

Skutečný úkon: Získá zámek; načte state; ověří rozpracovaný LIVE/BATCH/publish journal.

Externí volání: -

Výstup: kanonický stav běhu

Stavy a původní kódy chyb: created/preparing Chyby: jiná instance, corrupt state, unresolved submission_unknown

Uložení nastavení a podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nastavení a podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: UiRunConfig, source files/attachments

Skutečný úkon: Sestaví RUN_CONFIG_V2, SourcePack, scope hash a ExecutionAuthorization; registruje run.

Externí volání: read-only Files API může být použito před prvním placeným requestem

Výstup: SourcePack + approval_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: neplatný config, změněné vstupy, chybějící evidence

Příprava podkladů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: přílohy, diagnostics, vector stores

Skutečný úkon: Ověří/klasifikuje přílohy, případně indexuje file_search podklady; uloží response_runtime pro obnovu.

Externí volání: GET/POST Files/Vector Stores dle konfigurace

Výstup: diag_file_ids, fs_tools, base_prev_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing -> remote_work Chyby: unsupported file, index timeout, API read/upload error

Příprava podkladů pro nový soubor

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava podkladů pro nový soubor“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: prompt + evidence attachments

Skutečný úkon: Nepoužívá konverzační `previous_response_id`; připraví `direct attachments/file_search` a validuje požadovaný formát.

Externí volání: -

Výstup: normalized prompt/evidence

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: invalid path/format/attachment

Kontrola názvu a typu souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola názvu a typu souboru“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: `qfile_output_path` + `format`

Skutečný úkon: `validate_relative_path` a přípona musí odpovídat podporovanému formátu; chyba zastaví proces před provider POST.

Externí volání: -

Výstup: žádný provider side effect

Stavy a původní kódy chyb: `failed/pre-start reject` Chyby: `ContractError`

Ukončení práce a uložení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení práce a uložení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

K pokračování chybí upřesnění zadání.

Doplňte požadované údaje a pak pokračujte.

Čekáme na soubor nebo podklad, který je třeba dodat ručně.

Připojte požadovaný soubor; dosavadní práce zůstane uložena.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výsledek workflow

Skutečný úkon: RunExecutor ověří povolený final_status, uloží state, případně completed_at, emituje terminální výsledek.

Externí volání: -

Výstup: finished_ok/result nebo finished_err

Stavy a původní kódy chyb:
completed/partial/batch_pending/dry_run/files_complete_unverified/plan_ready/waiting_manual_resource/... C hyby: PreparationBlocked->needs_clarification; ResponsePending; SubmissionUnknown; cancelled/stopped; failed

Vytvoření souboru - název neodpovídá typu souboru

PROCES 049 • 8 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Je třeba doplnit zadání
- Návrh souboru čeká na potvrzení
- Soubory jsou připravené, ale čekají na závěrečné ověření
- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Tvorba projektu - Historie - pokračování



Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 3



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PŘÁVĚ SE DĚJE

Kontrola předchozí práce

Program provádí krok „Kontrola předchozí práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Tvorba projektu - Historie - pokračování

PROCES 050 • 5 kroků

01	Výběr předchozí práce	HOTOVO	04	Navázání na nedokončenou odpověď	ČEKÁ
02	Kontrola předchozí práce	TEĎ	05	Spuštění navazující práce	ČEKÁ
03	Obnovení původního zadání	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Výběr předchozí práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr předchozí práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected run/checkpoint/stage + relation

Skutečný úkon: BranchComposer vybere explicitní checkpoint a volitelný repair instruction.

Externí volání: -

Výstup: branch preview request

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: missing selection

Kontrola předchozí práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola předchozí práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: Run Bundle + checkpoint

Skutečný úkon: Ověří integrity bundle, validate_checkpoint, source state, pending batch/unknown submission, úplnost IN archive a resumable RUN_CONFIG_V2.

Externí volání: -

Výstup: BranchPreview

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: legacy/no bundle; changed integrity; unsafe checkpoint; pending batch; unknown submit

Obnovení původního zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Obnovení původního zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: checkpoint state + relation

Skutečný úkon: Vytvoří nový run_id, lineage a podle relation upraví stop_after_plan/dry-run/recovery_instruction; rodič zůstává neměnný.

Externí volání: -

Výstup: new worker config

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: output changed since preview

Navázání na nedokončenou odpověď

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Navázání na nedokončenou odpověď“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: zděděný response journal + work order

Skutečný úkon: Pokud je pending_live, obnoví EXACT původní payload a response ID. První síťová operace je GET/poll; žádný nový POST.

Externí volání: GET /v1/responses/{id}

Výstup: inherited response

Stavy a původní kódy chyb: queued/in_progress/completed/response_pending Chyby: ambiguous/missing journal/order; cancel/poll timeout

Spuštění navazující práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Spuštění navazující práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: rekonstruovaný worker

Skutečný úkon: Dále probíhá plný proces příslušného režimu popsany samostatně; checkpointované fáze se znovu neplatí, pokud je kód může bezpečně převzít.

Externí volání: dle mode

Výstup: descendant result

Stavy a původní kódy chyb: mode-specific Chyby: mode-specific

Tvorba projektu - Historie - pokračování

PROCES 050 • 5 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Výsledek závisí na navazující práci

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Tvorba projektu - Historie - opakování



Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 3



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Kontrola předchozí práce

Program provádí krok „Kontrola předchozí práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Tvorba projektu - Historie - opakování

PROCES 051 • 5 kroků

01	Výběr předchozí práce	HOTOVO	04	Zahájení nové větve práce	ČEKÁ
02	Kontrola předchozí práce	TEĎ	05	Spuštění navazující práce	ČEKÁ
03	Obnovení původního zadání	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Výběr předchozí práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr předchozí práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected run/checkpoint/stage + relation

Skutečný úkon: BranchComposer vybere explicitní checkpoint a volitelný repair instruction.

Externí volání: -

Výstup: branch preview request

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: missing selection

Kontrola předchozí práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola předchozí práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: Run Bundle + checkpoint

Skutečný úkon: Ověří integrity bundle, validate_checkpoint, source state, pending batch/unknown submission, úplnost IN archive a resumable RUN_CONFIG_V2.

Externí volání: -

Výstup: BranchPreview

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: legacy/no bundle; changed integrity; unsafe checkpoint; pending batch; unknown submit

Obnovení původního zadání

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Obnovení původního zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: checkpoint state + relation

Skutečný úkon: Vytvoří nový run_id, lineage a podle relation upraví stop_after_plan/dry-run/recovery_instruction; rodič zůstává neměnný.

Externí volání: -

Výstup: new worker config

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: output changed since preview

Zahájení nové větve práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení nové větve práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: new config + inherited checkpoint

Skutečný úkon: Spustí odpovídající standard/cascade executor od prvního nezděděného kroku. Rerun/repair jsou nové placené operace pouze v nově prováděné části.

Externí volání: dle režimu

Výstup: nový Operation record

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: standard workflow errors

Spuštění navazující práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Spuštění navazující práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: rekonstruovaný worker

Skutečný úkon: Dále probíhá plný proces příslušného režimu popsany samostatně; checkpointované fáze se znovu neplatí, pokud je kód může bezpečně převzít.

Externí volání: dle mode

Výstup: descendant result

Stavy a původní kódy chyb: mode-specific Chyby: mode-specific

Tvorba projektu - Historie - opakování

PROCES 051 • 5 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Výsledek závisí na navazující práci

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Tvorba projektu - Historie - oprava



Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 3



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PŘÁVĚ SE DĚJE

Kontrola předchozí práce

Program provádí krok „Kontrola předchozí práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Tvorba projektu - Historie - oprava

PROCES 052 • 5 kroků

01	Výběr předchozí práce	HOTOVO	04	Zahájení nové větve práce	ČEKÁ
02	Kontrola předchozí práce	TEĎ	05	Spuštění navazující práce	ČEKÁ
03	Obnovení původního zadání	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Výběr předchozí práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr předchozí práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected run/checkpoint/stage + relation

Skutečný úkon: BranchComposer vybere explicitní checkpoint a volitelný repair instruction.

Externí volání: -

Výstup: branch preview request

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: missing selection

Kontrola předchozí práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola předchozí práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: Run Bundle + checkpoint

Skutečný úkon: Ověří integrity bundle, validate_checkpoint, source state, pending batch/unknown submission, úplnost IN archive a resumable RUN_CONFIG_V2.

Externí volání: -

Výstup: BranchPreview

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: legacy/no bundle; changed integrity; unsafe checkpoint; pending batch; unknown submit

Obnovení původního zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Obnovení původního zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: checkpoint state + relation

Skutečný úkon: Vytvoří nový run_id, lineage a podle relation upraví stop_after_plan/dry-run/recovery_instruction; rodič zůstává neměnný.

Externí volání: -

Výstup: new worker config

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: output changed since preview

Zahájení nové větve práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení nové větve práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: new config + inherited checkpoint

Skutečný úkon: Spustí odpovídající standard/cascade executor od prvního nezděděného kroku. Rerun/repair jsou nové placené operace pouze v nově prováděné části.

Externí volání: dle režimu

Výstup: nový Operation record

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: standard workflow errors

Spuštění navazující práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Spuštění navazující práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: rekonstruovaný worker

Skutečný úkon: Dále probíhá plný proces příslušného režimu popsany samostatně; checkpointované fáze se znovu neplatí, pokud je kód může bezpečně převzít.

Externí volání: dle mode

Výstup: descendant result

Stavy a původní kódy chyb: mode-specific Chyby: mode-specific

Tvorba projektu - Historie - oprava

PROCES 052 • 5 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Výsledek závisí na navazující práci

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Úprava projektu - Historie - pokračování



Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 3



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Kontrola předchozí práce

Program provádí krok „Kontrola předchozí práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Úprava projektu - Historie - pokračování

PROCES 053 • 5 kroků

01	Výběr předchozí práce	HOTOVO	04	Navázání na nedokončenou odpověď	ČEKÁ
02	Kontrola předchozí práce	TEĎ	05	Spuštění navazující práce	ČEKÁ
03	Obnovení původního zadání	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Výběr předchozí práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr předchozí práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected run/checkpoint/stage + relation

Skutečný úkon: BranchComposer vybere explicitní checkpoint a volitelný repair instruction.

Externí volání: -

Výstup: branch preview request

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: missing selection

Kontrola předchozí práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola předchozí práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: Run Bundle + checkpoint

Skutečný úkon: Ověří integrity bundle, validate_checkpoint, source state, pending batch/unknown submission, úplnost IN archive a resumable RUN_CONFIG_V2.

Externí volání: -

Výstup: BranchPreview

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: legacy/no bundle; changed integrity; unsafe checkpoint; pending batch; unknown submit

Obnovení původního zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Obnovení původního zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: checkpoint state + relation

Skutečný úkon: Vytvoří nový run_id, lineage a podle relation upraví stop_after_plan/dry-run/recovery_instruction; rodič zůstává neměnný.

Externí volání: -

Výstup: new worker config

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: output changed since preview

Navázání na nedokončenou odpověď

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Navázání na nedokončenou odpověď“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: zděděný response journal + work order

Skutečný úkon: Pokud je pending_live, obnoví EXACT původní payload a response ID. První síťová operace je GET/poll; žádný nový POST.

Externí volání: GET /v1/responses/{id}

Výstup: inherited response

Stavy a původní kódy chyb: queued/in_progress/completed/response_pending Chyby: ambiguous/missing journal/order; cancel/poll timeout

Spuštění navazující práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Spuštění navazující práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: rekonstruovaný worker

Skutečný úkon: Dále probíhá plný proces příslušného režimu popsany samostatně; checkpointované fáze se znovu neplatí, pokud je kód může bezpečně převzít.

Externí volání: dle mode

Výstup: descendant result

Stavy a původní kódy chyb: mode-specific Chyby: mode-specific

Úprava projektu - Historie - pokračování

PROCES 053 • 5 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Výsledek závisí na navazující práci

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Úprava projektu - Historie - opakování



Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 3



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Kontrola předchozí práce

Program provádí krok „Kontrola předchozí práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Úprava projektu - Historie - opakování

PROCES 054 • 5 kroků

01	Výběr předchozí práce	HOTOVO	04	Zahájení nové větve práce	ČEKÁ
02	Kontrola předchozí práce	TEĎ	05	Spuštění navazující práce	ČEKÁ
03	Obnovení původního zadání	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Výběr předchozí práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr předchozí práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected run/checkpoint/stage + relation

Skutečný úkon: BranchComposer vybere explicitní checkpoint a volitelný repair instruction.

Externí volání: -

Výstup: branch preview request

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: missing selection

Kontrola předchozí práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola předchozí práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: Run Bundle + checkpoint

Skutečný úkon: Ověří integrity bundle, validate_checkpoint, source state, pending batch/unknown submission, úplnost IN archive a resumable RUN_CONFIG_V2.

Externí volání: -

Výstup: BranchPreview

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: legacy/no bundle; changed integrity; unsafe checkpoint; pending batch; unknown submit

Obnovení původního zadání

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Obnovení původního zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: checkpoint state + relation

Skutečný úkon: Vytvoří nový run_id, lineage a podle relation upraví stop_after_plan/dry-run/recovery_instruction; rodič zůstává neměnný.

Externí volání: -

Výstup: new worker config

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: output changed since preview

Zahájení nové větve práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení nové větve práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: new config + inherited checkpoint

Skutečný úkon: Spustí odpovídající standard/cascade executor od prvního nezděděného kroku. Rerun/repair jsou nové placené operace pouze v nově prováděné části.

Externí volání: dle režimu

Výstup: nový Operation record

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: standard workflow errors

Spuštění navazující práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Spuštění navazující práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: rekonstruovaný worker

Skutečný úkon: Dále probíhá plný proces příslušného režimu popsany samostatně; checkpointované fáze se znovu neplatí, pokud je kód může bezpečně převzít.

Externí volání: dle mode

Výstup: descendant result

Stavy a původní kódy chyb: mode-specific Chyby: mode-specific

Úprava projektu - Historie - opakování

PROCES 054 • 5 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Výsledek závisí na navazující práci

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Úprava projektu - Historie - oprava



Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 3



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PŘÁVĚ SE DĚJE

Kontrola předchozí práce

Program provádí krok „Kontrola předchozí práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Úprava projektu - Historie - oprava

PROCES 055 • 5 kroků

01	Výběr předchozí práce	HOTOVO	04	Zahájení nové větve práce	ČEKÁ
02	Kontrola předchozí práce	TEĎ	05	Spuštění navazující práce	ČEKÁ
03	Obnovení původního zadání	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Výběr předchozí práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr předchozí práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected run/checkpoint/stage + relation

Skutečný úkon: BranchComposer vybere explicitní checkpoint a volitelný repair instruction.

Externí volání: -

Výstup: branch preview request

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: missing selection

Kontrola předchozí práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola předchozí práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: Run Bundle + checkpoint

Skutečný úkon: Ověří integrity bundle, validate_checkpoint, source state, pending batch/unknown submission, úplnost IN archive a resumable RUN_CONFIG_V2.

Externí volání: -

Výstup: BranchPreview

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: legacy/no bundle; changed integrity; unsafe checkpoint; pending batch; unknown submit

Obnovení původního zadání

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Obnovení původního zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: checkpoint state + relation

Skutečný úkon: Vytvoří nový run_id, lineage a podle relation upraví stop_after_plan/dry-run/recovery_instruction; rodič zůstává neměnný.

Externí volání: -

Výstup: new worker config

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: output changed since preview

Zahájení nové větve práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení nové větve práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: new config + inherited checkpoint

Skutečný úkon: Spustí odpovídající standard/cascade executor od prvního nezděděného kroku. Rerun/repair jsou nové placené operace pouze v nově prováděné části.

Externí volání: dle režimu

Výstup: nový Operation record

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: standard workflow errors

Spuštění navazující práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Spuštění navazující práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: rekonstruovaný worker

Skutečný úkon: Dále probíhá plný proces příslušného režimu popsany samostatně; checkpointované fáze se znovu neplatí, pokud je kód může bezpečně převzít.

Externí volání: dle mode

Výstup: descendant result

Stavy a původní kódy chyb: mode-specific Chyby: mode-specific

Úprava projektu - Historie - oprava

PROCES 055 • 5 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Výsledek závisí na navazující práci

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Odpověď na otázku - Historie - pokračování



Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 3

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Kontrola předchozí práce

Program provádí krok „Kontrola předchozí práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Odpověď na otázku - Historie - pokračování

PROCES 056 • 5 kroků

01	Výběr předchozí práce	HOTOVO	04	Zahájení nové větve práce	ČEKÁ
02	Kontrola předchozí práce	TEĎ	05	Spuštění navazující práce	ČEKÁ
03	Obnovení původního zadání	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Výběr předchozí práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr předchozí práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected run/checkpoint/stage + relation

Skutečný úkon: BranchComposer vybere explicitní checkpoint a volitelný repair instruction.

Externí volání: -

Výstup: branch preview request

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: missing selection

Kontrola předchozí práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola předchozí práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: Run Bundle + checkpoint

Skutečný úkon: Ověří integrity bundle, validate_checkpoint, source state, pending batch/unknown submission, úplnost IN archive a resumable RUN_CONFIG_V2.

Externí volání: -

Výstup: BranchPreview

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: legacy/no bundle; changed integrity; unsafe checkpoint; pending batch; unknown submit

Obnovení původního zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Obnovení původního zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: checkpoint state + relation

Skutečný úkon: Vytvoří nový run_id, lineage a podle relation upraví stop_after_plan/dry-run/recovery_instruction; rodič zůstává neměnný.

Externí volání: -

Výstup: new worker config

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: output changed since preview

Zahájení nové větve práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení nové větve práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: new config + inherited checkpoint

Skutečný úkon: Spustí odpovídající standard/cascade executor od prvního nezděděného kroku. Rerun/repair jsou nové placené operace pouze v nově prováděné části.

Externí volání: dle režimu

Výstup: nový Operation record

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: standard workflow errors

Spuštění navazující práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Spuštění navazující práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: rekonstruovaný worker

Skutečný úkon: Dále probíhá plný proces příslušného režimu popsany samostatně; checkpointované fáze se znovu neplatí, pokud je kód může bezpečně převzít.

Externí volání: dle mode

Výstup: descendant result

Stavy a původní kódy chyb: mode-specific Chyby: mode-specific

Odpověď na otázku - Historie - pokračování

PROCES 056 • 5 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Výsledek závisí na navazující práci

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Odpověď na otázku - Historie - opakování



Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 3



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Kontrola předchozí práce

Program provádí krok „Kontrola předchozí práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Odpověď na otázku - Historie - opakování

PROCES 057 • 5 kroků

01	Výběr předchozí práce	HOTOVO	04	Zahájení nové větve práce	ČEKÁ
02	Kontrola předchozí práce	TEĎ	05	Spuštění navazující práce	ČEKÁ
03	Obnovení původního zadání	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Výběr předchozí práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr předchozí práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected run/checkpoint/stage + relation

Skutečný úkon: BranchComposer vybere explicitní checkpoint a volitelný repair instruction.

Externí volání: -

Výstup: branch preview request

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: missing selection

Kontrola předchozí práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola předchozí práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: Run Bundle + checkpoint

Skutečný úkon: Ověří integrity bundle, validate_checkpoint, source state, pending batch/unknown submission, úplnost IN archive a resumable RUN_CONFIG_V2.

Externí volání: -

Výstup: BranchPreview

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: legacy/no bundle; changed integrity; unsafe checkpoint; pending batch; unknown submit

Obnovení původního zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Obnovení původního zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: checkpoint state + relation

Skutečný úkon: Vytvoří nový run_id, lineage a podle relation upraví stop_after_plan/dry-run/recovery_instruction; rodič zůstává neměnný.

Externí volání: -

Výstup: new worker config

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: output changed since preview

Zahájení nové větve práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení nové větve práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: new config + inherited checkpoint

Skutečný úkon: Spustí odpovídající standard/cascade executor od prvního nezděděného kroku. Rerun/repair jsou nové placené operace pouze v nově prováděné části.

Externí volání: dle režimu

Výstup: nový Operation record

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: standard workflow errors

Spuštění navazující práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Spuštění navazující práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: rekonstruovaný worker

Skutečný úkon: Dále probíhá plný proces příslušného režimu popsany samostatně; checkpointované fáze se znovu neplatí, pokud je kód může bezpečně převzít.

Externí volání: dle mode

Výstup: descendant result

Stavy a původní kódy chyb: mode-specific Chyby: mode-specific

Odpověď na otázku - Historie - opakování

PROCES 057 • 5 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Výsledek závisí na navazující práci

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Odpověď na otázku - Historie - oprava



Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 3



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Kontrola předchozí práce

Program provádí krok „Kontrola předchozí práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Odpověď na otázku - Historie - oprava

PROCES 058 • 5 kroků

01	Výběr předchozí práce	HOTOVO	04	Zahájení nové větve práce	ČEKÁ
02	Kontrola předchozí práce	TEĎ	05	Spuštění navazující práce	ČEKÁ
03	Obnovení původního zadání	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Výběr předchozí práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr předchozí práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected run/checkpoint/stage + relation

Skutečný úkon: BranchComposer vybere explicitní checkpoint a volitelný repair instruction.

Externí volání: -

Výstup: branch preview request

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: missing selection

Kontrola předchozí práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola předchozí práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: Run Bundle + checkpoint

Skutečný úkon: Ověří integrity bundle, validate_checkpoint, source state, pending batch/unknown submission, úplnost IN archive a resumable RUN_CONFIG_V2.

Externí volání: -

Výstup: BranchPreview

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: legacy/no bundle; changed integrity; unsafe checkpoint; pending batch; unknown submit

Obnovení původního zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Obnovení původního zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: checkpoint state + relation

Skutečný úkon: Vytvoří nový run_id, lineage a podle relation upraví stop_after_plan/dry-run/recovery_instruction; rodič zůstává neměnný.

Externí volání: -

Výstup: new worker config

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: output changed since preview

Zahájení nové větve práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení nové větve práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: new config + inherited checkpoint

Skutečný úkon: Spustí odpovídající standard/cascade executor od prvního nezděděného kroku. Rerun/repair jsou nové placené operace pouze v nově prováděné části.

Externí volání: dle režimu

Výstup: nový Operation record

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: standard workflow errors

Spuštění navazující práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Spuštění navazující práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: rekonstruovaný worker

Skutečný úkon: Dále probíhá plný proces příslušného režimu popsany samostatně; checkpointované fáze se znovu neplatí, pokud je kód může bezpečně převzít.

Externí volání: dle mode

Výstup: descendant result

Stavy a původní kódy chyb: mode-specific Chyby: mode-specific

Odpověď na otázku - Historie - oprava

PROCES 058 • 5 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Výsledek závisí na navazující práci

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Vytvoření souboru - Historie - pokračování



Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 3



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Kontrola předchozí práce

Program provádí krok „Kontrola předchozí práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Vytvoření souboru - Historie - pokračování

PROCES 059 • 5 kroků

01	Výběr předchozí práce	HOTOVO	04	Zahájení nové větve práce	ČEKÁ
02	Kontrola předchozí práce	TEĎ	05	Spuštění navazující práce	ČEKÁ
03	Obnovení původního zadání	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Výběr předchozí práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr předchozí práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected run/checkpoint/stage + relation

Skutečný úkon: BranchComposer vybere explicitní checkpoint a volitelný repair instruction.

Externí volání: -

Výstup: branch preview request

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: missing selection

Kontrola předchozí práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola předchozí práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: Run Bundle + checkpoint

Skutečný úkon: Ověří integrity bundle, validate_checkpoint, source state, pending batch/unknown submission, úplnost IN archive a resumable RUN_CONFIG_V2.

Externí volání: -

Výstup: BranchPreview

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: legacy/no bundle; changed integrity; unsafe checkpoint; pending batch; unknown submit

Obnovení původního zadání

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Obnovení původního zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: checkpoint state + relation

Skutečný úkon: Vytvoří nový run_id, lineage a podle relation upraví stop_after_plan/dry-run/recovery_instruction; rodič zůstává neměnný.

Externí volání: -

Výstup: new worker config

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: output changed since preview

Zahájení nové větve práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení nové větve práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: new config + inherited checkpoint

Skutečný úkon: Spustí odpovídající standard/cascade executor od prvního nezděděného kroku. Rerun/repair jsou nové placené operace pouze v nově prováděné části.

Externí volání: dle režimu

Výstup: nový Operation record

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: standard workflow errors

Spuštění navazující práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Spuštění navazující práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: rekonstruovaný worker

Skutečný úkon: Dále probíhá plný proces příslušného režimu popsany samostatně; checkpointované fáze se znovu neplatí, pokud je kód může bezpečně převzít.

Externí volání: dle mode

Výstup: descendant result

Stavy a původní kódy chyb: mode-specific Chyby: mode-specific

Vytvoření souboru - Historie - pokračování

PROCES 059 • 5 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Výsledek závisí na navazující práci

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Vytvoření souboru - Historie - opakování



02 / 05
Kontrola předchozí práce

Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 3

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Kontrola předchozí práce

Program provádí krok „Kontrola předchozí práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Vytvoření souboru - Historie - opakování

PROCES 060 • 5 kroků

01	Výběr předchozí práce	HOTOVO	04	Zahájení nové větve práce	ČEKÁ
02	Kontrola předchozí práce	TEĎ	05	Spuštění navazující práce	ČEKÁ
03	Obnovení původního zadání	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Výběr předchozí práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr předchozí práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected run/checkpoint/stage + relation

Skutečný úkon: BranchComposer vybere explicitní checkpoint a volitelný repair instruction.

Externí volání: -

Výstup: branch preview request

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: missing selection

Kontrola předchozí práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola předchozí práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: Run Bundle + checkpoint

Skutečný úkon: Ověří integrity bundle, validate_checkpoint, source state, pending batch/unknown submission, úplnost IN archive a resumable RUN_CONFIG_V2.

Externí volání: -

Výstup: BranchPreview

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: legacy/no bundle; changed integrity; unsafe checkpoint; pending batch; unknown submit

Obnovení původního zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Obnovení původního zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: checkpoint state + relation

Skutečný úkon: Vytvoří nový run_id, lineage a podle relation upraví stop_after_plan/dry-run/recovery_instruction; rodič zůstává neměnný.

Externí volání: -

Výstup: new worker config

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: output changed since preview

Zahájení nové větve práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení nové větve práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: new config + inherited checkpoint

Skutečný úkon: Spustí odpovídající standard/cascade executor od prvního nezděděného kroku. Rerun/repair jsou nové placené operace pouze v nově prováděné části.

Externí volání: dle režimu

Výstup: nový Operation record

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: standard workflow errors

Spuštění navazující práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Spuštění navazující práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: rekonstruovaný worker

Skutečný úkon: Dále probíhá plný proces příslušného režimu popsany samostatně; checkpointované fáze se znovu neplatí, pokud je kód může bezpečně převzít.

Externí volání: dle mode

Výstup: descendant result

Stavy a původní kódy chyb: mode-specific Chyby: mode-specific

Vytvoření souboru - Historie - opakování

PROCES 060 • 5 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Výsledek závisí na navazující práci

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Vytvoření souboru - Historie - oprava



Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 3



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PŘÁVĚ SE DĚJE

Kontrola předchozí práce

Program provádí krok „Kontrola předchozí práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Vytvoření souboru - Historie - oprava

PROCES 061 • 5 kroků

01	Výběr předchozí práce	HOTOVO	04	Zahájení nové větve práce	ČEKÁ
02	Kontrola předchozí práce	TEĎ	05	Spuštění navazující práce	ČEKÁ
03	Obnovení původního zadání	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Výběr předchozí práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr předchozí práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected run/checkpoint/stage + relation

Skutečný úkon: BranchComposer vybere explicitní checkpoint a volitelný repair instruction.

Externí volání: -

Výstup: branch preview request

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: missing selection

Kontrola předchozí práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola předchozí práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: Run Bundle + checkpoint

Skutečný úkon: Ověří integrity bundle, validate_checkpoint, source state, pending batch/unknown submission, úplnost IN archive a resumable RUN_CONFIG_V2.

Externí volání: -

Výstup: BranchPreview

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: legacy/no bundle; changed integrity; unsafe checkpoint; pending batch; unknown submit

Obnovení původního zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Obnovení původního zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: checkpoint state + relation

Skutečný úkon: Vytvoří nový run_id, lineage a podle relation upraví stop_after_plan/dry-run/recovery_instruction; rodič zůstává neměnný.

Externí volání: -

Výstup: new worker config

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: output changed since preview

Zahájení nové větve práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení nové větve práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: new config + inherited checkpoint

Skutečný úkon: Spustí odpovídající standard/cascade executor od prvního nezděděného kroku. Rerun/repair jsou nové placené operace pouze v nově prováděné části.

Externí volání: dle režimu

Výstup: nový Operation record

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: standard workflow errors

Spuštění navazující práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Spuštění navazující práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: rekonstruovaný worker

Skutečný úkon: Dále probíhá plný proces příslušného režimu popsany samostatně; checkpointované fáze se znovu neplatí, pokud je kód může bezpečně převzít.

Externí volání: dle mode

Výstup: descendant result

Stavy a původní kódy chyb: mode-specific Chyby: mode-specific

Vytvoření souboru - Historie - oprava

PROCES 061 • 5 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Výsledek závisí na navazující práci

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Posloupnost úloh - Historie - pokračování



Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 3



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PŘÁVĚ SE DĚJE

Kontrola předchozí práce

Program provádí krok „Kontrola předchozí práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Posloupnost úloh - Historie - pokračování

PROCES 062 • 5 kroků

01	Výběr předchozí práce	HOTOVO	04	Zahájení nové větve práce	ČEKÁ
02	Kontrola předchozí práce	TEĎ	05	Spuštění navazující práce	ČEKÁ
03	Obnovení původního zadání	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Výběr předchozí práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr předchozí práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected run/checkpoint/stage + relation

Skutečný úkon: BranchComposer vybere explicitní checkpoint a volitelný repair instruction.

Externí volání: -

Výstup: branch preview request

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: missing selection

Kontrola předchozí práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola předchozí práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: Run Bundle + checkpoint

Skutečný úkon: Ověří integrity bundle, validate_checkpoint, source state, pending batch/unknown submission, úplnost IN archive a resumable RUN_CONFIG_V2.

Externí volání: -

Výstup: BranchPreview

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: legacy/no bundle; changed integrity; unsafe checkpoint; pending batch; unknown submit

Obnovení původního zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Obnovení původního zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: checkpoint state + relation

Skutečný úkon: Vytvoří nový run_id, lineage a podle relation upraví stop_after_plan/dry-run/recovery_instruction; rodič zůstává neměnný.

Externí volání: -

Výstup: new worker config

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: output changed since preview

Zahájení nové větve práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení nové větve práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: new config + inherited checkpoint

Skutečný úkon: Spustí odpovídající standard/cascade executor od prvního nezděděného kroku. Rerun/repair jsou nové placené operace pouze v nově prováděné části.

Externí volání: dle režimu

Výstup: nový Operation record

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: standard workflow errors

Spuštění navazující práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Spuštění navazující práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: rekonstruovaný worker

Skutečný úkon: Dále probíhá plný proces příslušného režimu popsany samostatně; checkpointované fáze se znovu neplatí, pokud je kód může bezpečně převzít.

Externí volání: dle mode

Výstup: descendant result

Stavy a původní kódy chyb: mode-specific Chyby: mode-specific

Posloupnost úloh - Historie - pokračování

PROCES 062 • 5 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Výsledek závisí na navazující práci

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Posloupnost úloh - Historie - opakování



Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 3



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PŘÁVĚ SE DĚJE

Kontrola předchozí práce

Program provádí krok „Kontrola předchozí práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Posloupnost úloh - Historie - opakování

PROCES 063 • 5 kroků

01	Výběr předchozí práce	HOTOVO	04	Zahájení nové větve práce	ČEKÁ
02	Kontrola předchozí práce	TEĎ	05	Spuštění navazující práce	ČEKÁ
03	Obnovení původního zadání	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Výběr předchozí práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr předchozí práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected run/checkpoint/stage + relation

Skutečný úkon: BranchComposer vybere explicitní checkpoint a volitelný repair instruction.

Externí volání: -

Výstup: branch preview request

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: missing selection

Kontrola předchozí práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola předchozí práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: Run Bundle + checkpoint

Skutečný úkon: Ověří integrity bundle, validate_checkpoint, source state, pending batch/unknown submission, úplnost IN archive a resumable RUN_CONFIG_V2.

Externí volání: -

Výstup: BranchPreview

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: legacy/no bundle; changed integrity; unsafe checkpoint; pending batch; unknown submit

Obnovení původního zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Obnovení původního zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: checkpoint state + relation

Skutečný úkon: Vytvoří nový run_id, lineage a podle relation upraví stop_after_plan/dry-run/recovery_instruction; rodič zůstává neměnný.

Externí volání: -

Výstup: new worker config

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: output changed since preview

Zahájení nové větve práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení nové větve práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: new config + inherited checkpoint

Skutečný úkon: Spustí odpovídající standard/cascade executor od prvního nezděděného kroku. Rerun/repair jsou nové placené operace pouze v nově prováděné části.

Externí volání: dle režimu

Výstup: nový Operation record

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: standard workflow errors

Spuštění navazující práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Spuštění navazující práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: rekonstruovaný worker

Skutečný úkon: Dále probíhá plný proces příslušného režimu popsany samostatně; checkpointované fáze se znovu neplatí, pokud je kód může bezpečně převzít.

Externí volání: dle mode

Výstup: descendant result

Stavy a původní kódy chyb: mode-specific Chyby: mode-specific

Posloupnost úloh - Historie - opakování

PROCES 063 • 5 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Výsledek závisí na navazující práci

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Posloupnost úloh - Historie - oprava



02 / 05
Kontrola předchozí práce

Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 3



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Kontrola předchozí práce

Program provádí krok „Kontrola předchozí práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Posloupnost úloh - Historie - oprava

PROCES 064 • 5 kroků

01	Výběr předchozí práce	HOTOVO	04	Zahájení nové větve práce	ČEKÁ
02	Kontrola předchozí práce	TEĎ	05	Spuštění navazující práce	ČEKÁ
03	Obnovení původního zadání	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Výběr předchozí práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr předchozí práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected run/checkpoint/stage + relation

Skutečný úkon: BranchComposer vybere explicitní checkpoint a volitelný repair instruction.

Externí volání: -

Výstup: branch preview request

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: missing selection

Kontrola předchozí práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola předchozí práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: Run Bundle + checkpoint

Skutečný úkon: Ověří integrity bundle, validate_checkpoint, source state, pending batch/unknown submission, úplnost IN archive a resumable RUN_CONFIG_V2.

Externí volání: -

Výstup: BranchPreview

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: legacy/no bundle; changed integrity; unsafe checkpoint; pending batch; unknown submit

Obnovení původního zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Obnovení původního zadání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: checkpoint state + relation

Skutečný úkon: Vytvoří nový run_id, lineage a podle relation upraví stop_after_plan/dry-run/recovery_instruction; rodič zůstává neměnný.

Externí volání: -

Výstup: new worker config

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: output changed since preview

Zahájení nové větve práce

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení nové větve práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: new config + inherited checkpoint

Skutečný úkon: Spustí odpovídající standard/cascade executor od prvního nezděděného kroku. Rerun/repair jsou nové placené operace pouze v nově prováděné části.

Externí volání: dle režimu

Výstup: nový Operation record

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: standard workflow errors

Spuštění navazující práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Spuštění navazující práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: rekonstruovaný worker

Skutečný úkon: Dále probíhá plný proces příslušného režimu popsany samostatně; checkpointované fáze se znovu neplatí, pokud je kód může bezpečně převzít.

Externí volání: dle mode

Výstup: descendant result

Stavy a původní kódy chyb: mode-specific Chyby: mode-specific

Posloupnost úloh - Historie - oprava

PROCES 064 • 5 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Výsledek závisí na navazující práci

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Posloupnost úloh - přesně určený textový krok bez příloh



Hotovo 3 • Právě se děje 1 • Čeká 5

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Výběr dalšího kroku

Program provádí krok „Výběr dalšího kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Posloupnost úloh - přesně určený textový krok bez příloh

PROCES 065 • 9 kroků

01	Kontrola kroků posloupnosti	HOTOVO	06	Zpracování vybraného kroku	ČEKÁ
02	Načtení rozpracovaného stavu	HOTOVO	07	Kontrola a uložení výsledku kroku	ČEKÁ
03	Uložení vstupů a potvrzení	HOTOVO	08	Uložení bodu pro pokračování	ČEKÁ
04	Výběr dalšího kroku	TEĎ	09	Pokračování nebo zveřejnění výsledků	ČEKÁ
05	Příprava zadání pro tento krok	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola kroků posloupnosti

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola kroků posloupnosti“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: CascadeDefinition + modely + project + OUT

Skutečný úkon: Commitne editor, validuje modely a úplný contract návazností; rezervuje OUT.

Externí volání: -

Výstup: CascadeRunConfig

Stavy a původní kódy chyb: valid/rejected Chyby: CascadeValidationError/ValueError

Načtení rozpracovaného stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Načtení rozpracovaného stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: runtime evidence + run config

Skutečný úkon: ExecutionLock; odmítne restart submission_unknown; obnoví cache/checkpoint, invaliduje data od run_from_step.

Externí volání: -

Výstup: runtime state

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: lock/corrupt runtime/submission_unknown

Uložení vstupů a potvrzení

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Čekáme na vaše potvrzení kroku „Uložení vstupů a potvrzení“. Jakmile rozhodnete, program zkontroluje výsledek a zobrazí další krok.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: definition + local inputs

Skutečný úkon: Archivuje rekonstruovatelné inputs, registruje run a checkpoint input_ready.

Externí volání: -

Výstup: input artifact ids + approval

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: missing input evidence může učinit checkpoint unsafe

Výběr dalšího kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr dalšího kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: current_index + decision routing

Skutečný úkon: Načte CascadeStep, vytvoří bundle step, zmrazí output targets a dynamické inputs.

Externí volání: -

Výstup: step context

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: STOPPED / invalid definition

Příprava zadání pro tento krok

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava zadání pro tento krok“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: resolved inputs + schema + model config

Skutečný úkon: Deterministic step používá runtime schema; legacy text/json připraví text format/schema. Ověří max_output_tokens a model capabilities.

Externí volání: -

Výstup: provider payload + file_ids

Stavy a původní kódy chyb: ready Chyby: unsupported model/params

Zpracování vybraného kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zpracování vybraného kroku“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: WorkOrder + payload

Skutečný úkon: Zapiše provider-operation evidence, odesílá POST exactly once per attempt. Nejasný submit -> submission_unknown.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: response

Stavy a původní kódy chyb: submitted/completed Chyby: definite reject; SubmissionOutcomeUnknown; missing response id

Kontrola a uložení výsledku kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola a uložení výsledku kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: validated decoded output

Skutečný úkon: Zapiše text/json/file values do runtime cache; deterministické file outputs jsou kontrolovány; decision může změnit next_index.

Externí volání: -

Výstup: values + response lineage

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/file/target conflict

Uložení bodu pro pokračování

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení bodu pro pokračování“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: completed step + artifacts + response ids

Skutečný úkon: Uloží cache, last_completed_step_id, next_step_id a bezpečný checkpoint s invalidation rules.

Externí volání: -

Výstup: cascade_step_completed checkpoint

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: evidence write failure

Pokračování nebo zveřejnění výsledků

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Pokračování nebo zveřejnění výsledků“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: další index nebo konec

Skutečný úkon: Pokračuje dle decision; na konci publikuje vybrané final outputs a vrátí completed.

Externí volání: -

Výstup: published_files + final_outputs

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: publish conflict/IO => failed

Posloupnost úloh - přesně určený textový krok bez příloh

PROCES 065 • 9 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Odeslání nelze potvrdit; bez bezpečného dohledání se neopakuje

- Hotovo


- Zrušeno

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Posloupnost úloh - přesně určený krok s místním souborem

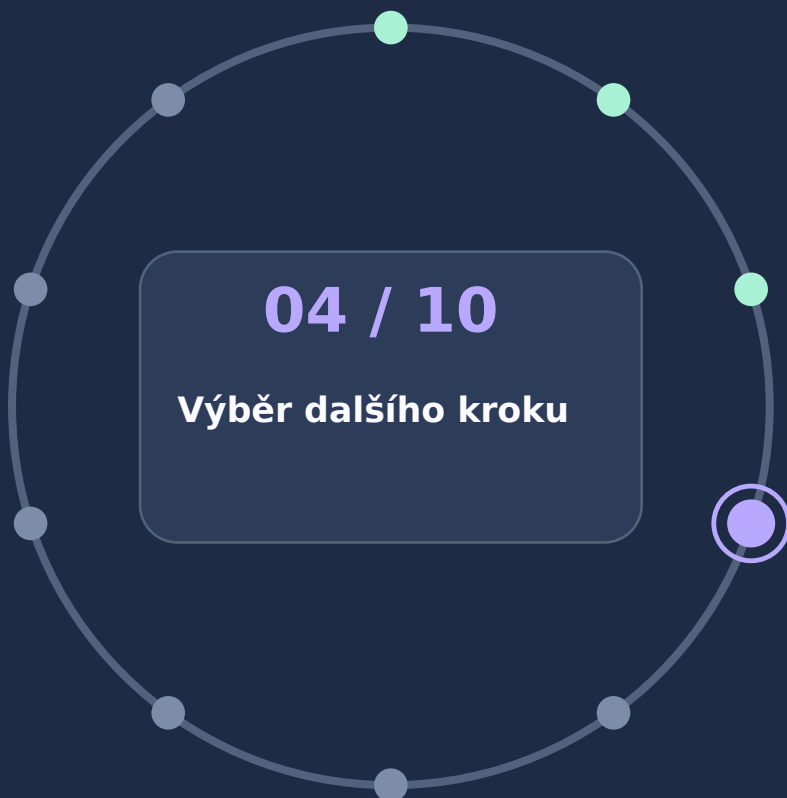

Hotovo 3 • Právě se děje 1 • Čeká 6



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Výběr dalšího kroku

Program provádí krok „Výběr dalšího kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Posloupnost úloh - přesně určený krok s místním souborem

PROCES 066 • 10 kroků

01	Kontrola kroků posloupnosti	HOTOVO	06	Příprava zadání pro tento krok	ČEKÁ
02	Načtení rozpracovaného stavu	HOTOVO	07	Zpracování vybraného kroku	ČEKÁ
03	Uložení vstupů a potvrzení	HOTOVO	08	Kontrola a uložení výsledku kroku	ČEKÁ
04	Výběr dalšího kroku	TEĎ	09	Uložení bodu pro pokračování	ČEKÁ
05	Nahrání souboru z počítače	ČEKÁ	10	Pokračování nebo zveřejnění výsledků	ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola kroků posloupnosti

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola kroků posloupnosti“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: CascadeDefinition + modely + project + OUT

Skutečný úkon: Commitne editor, validuje modely a úplný contract návazností; rezervuje OUT.

Externí volání: -

Výstup: CascadeRunConfig

Stavy a původní kódy chyb: valid/rejected Chyby: CascadeValidationError/ValueError

Načtení rozpracovaného stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Načtení rozpracovaného stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: runtime evidence + run config

Skutečný úkon: ExecutionLock; odmítne restart submission_unknown; obnoví cache/checkpoint, invaliduje data od run_from_step.

Externí volání: -

Výstup: runtime state

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: lock/corrupt runtime/submission_unknown

Uložení vstupů a potvrzení

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Čekáme na vaše potvrzení kroku „Uložení vstupů a potvrzení“. Jakmile rozhodnete, program zkontroluje výsledek a zobrazí další krok.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: definition + local inputs

Skutečný úkon: Archivuje rekonstruovatelné inputs, registruje run a checkpoint input_ready.

Externí volání: -

Výstup: input artifact ids + approval

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: missing input evidence může učinit checkpoint unsafe

Výběr dalšího kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr dalšího kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: current_index + decision routing

Skutečný úkon: Načte CascadeStep, vytvoří bundle step, zmrazí output targets a dynamické inputs.

Externí volání: -

Výstup: step context

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: STOPPED / invalid definition

Nahrání souboru z počítače

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Nahrání souboru z počítače“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: zmrazený lokální soubor

Skutečný úkon: Ověří existenci a nahraje purpose=user_data; file_id připojí jako input_file/input_image podle bindingu.

Externí volání: POST /v1/files

Výstup: file_id

Stavy a původní kódy chyb: uploaded Chyby: missing file / upload unknown

Příprava zadání pro tento krok

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava zadání pro tento krok“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: resolved inputs + schema + model config

Skutečný úkon: Deterministic step používá runtime schema; legacy text/json připraví text format/schema. Ověří max_output_tokens a model capabilities.

Externí volání: -

Výstup: provider payload + file_ids

Stavy a původní kódy chyb: ready Chyby: unsupported model/params

Zpracování vybraného kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zpracování vybraného kroku“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: WorkOrder + payload

Skutečný úkon: Zapiše provider-operation evidence, odesílá POST exactly once per attempt. Nejasný submit -> submission_unknown.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: response

Stavy a původní kódy chyb: submitted/completed Chyby: definite reject; SubmissionOutcomeUnknown; missing response id

Kontrola a uložení výsledku kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola a uložení výsledku kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: validated decoded output

Skutečný úkon: Zapiše text/json/file values do runtime cache; deterministické file outputs jsou kontrolovány; decision může změnit next_index.

Externí volání: -

Výstup: values + response lineage

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/file/target conflict

Uložení bodu pro pokračování

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení bodu pro pokračování“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: completed step + artifacts + response ids

Skutečný úkon: Uloží cache, last_completed_step_id, next_step_id a bezpečný checkpoint s invalidation rules.

Externí volání: -

Výstup: cascade_step_completed checkpoint

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: evidence write failure

Pokračování nebo zveřejnění výsledků

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Pokračování nebo zveřejnění výsledků“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: další index nebo konec

Skutečný úkon: Pokračuje dle decision; na konci publikuje vybrané final outputs a vrátí completed.

Externí volání: -

Výstup: published_files + final_outputs

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: publish conflict/IO => failed

Posloupnost úloh - přesně určený krok s místním souborem

PROCES 066 • 10 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Odeslání nelze potvrdit; bez bezpečného dohledání se neopakuje

- Hotovo


- Zrušeno

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Posloupnost úloh - přesně určený krok s existujícím nahraným souborem

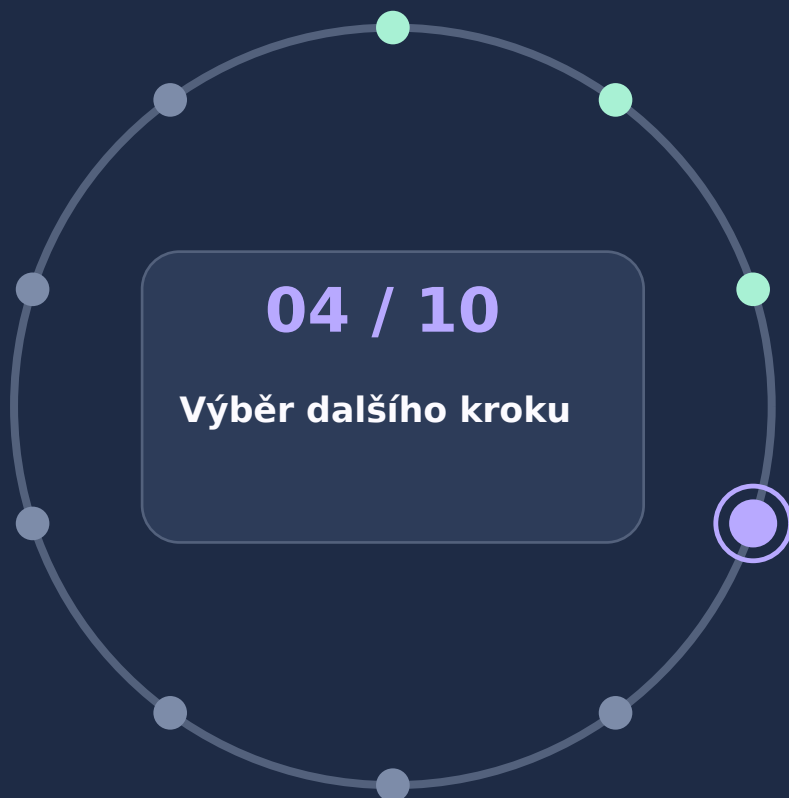

Hotovo 3 • Právě se děje 1 • Čeká 6



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Výběr dalšího kroku

Program provádí krok „Výběr dalšího kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Posloupnost úloh - přesně určený krok s existujícím nahraným souborem

PROCES 067 • 10 kroků

01	Kontrola kroků posloupnosti	HOTOVO	06	Příprava zadání pro tento krok	ČEKÁ
02	Načtení rozpracovaného stavu	HOTOVO	07	Zpracování vybraného kroku	ČEKÁ
03	Uložení vstupů a potvrzení	HOTOVO	08	Kontrola a uložení výsledku kroku	ČEKÁ
04	Výběr dalšího kroku	TEĎ	09	Uložení bodu pro pokračování	ČEKÁ
05	Kontrola dříve nahraného souboru	ČEKÁ	10	Pokračování nebo zveřejnění výsledků	ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola kroků posloupnosti

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola kroků posloupnosti“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: CascadeDefinition + modely + project + OUT

Skutečný úkon: Commitne editor, validuje modely a úplný contract návazností; rezervuje OUT.

Externí volání: -

Výstup: CascadeRunConfig

Stavy a původní kódy chyb: valid/rejected Chyby: CascadeValidationError/ValueError

Načtení rozpracovaného stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Načtení rozpracovaného stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: runtime evidence + run config

Skutečný úkon: ExecutionLock; odmítne restart submission_unknown; obnoví cache/checkpoint, invaliduje data od run_from_step.

Externí volání: -

Výstup: runtime state

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: lock/corrupt runtime/submission_unknown

Uložení vstupů a potvrzení

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Čekáme na vaše potvrzení kroku „Uložení vstupů a potvrzení“. Jakmile rozhodnete, program zkontroluje výsledek a zobrazí další krok.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: definition + local inputs

Skutečný úkon: Archivuje rekonstruovatelné inputs, registruje run a checkpoint input_ready.

Externí volání: -

Výstup: input artifact ids + approval

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: missing input evidence může učinit checkpoint unsafe

Výběr dalšího kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr dalšího kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: current_index + decision routing

Skutečný úkon: Načte CascadeStep, vytvoří bundle step, zmrazí output targets a dynamické inputs.

Externí volání: -

Výstup: step context

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: STOPPED / invalid definition

Kontrola dříve nahraného souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola dříve nahraného souboru“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: provider file_id

Skutečný úkon: GET metadata potvrzuje filename/typ před bindem.

Externí volání: GET /v1/files/{id}

Výstup: binding

Stavy a původní kódy chyb: verified Chyby: unknown/missing metadata

Příprava zadání pro tento krok

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava zadání pro tento krok“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: resolved inputs + schema + model config

Skutečný úkon: Deterministic step používá runtime schema; legacy text/json připraví text format/schema. Ověří max_output_tokens a model capabilities.

Externí volání: -

Výstup: provider payload + file_ids

Stavy a původní kódy chyb: ready Chyby: unsupported model/params

Zpracování vybraného kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zpracování vybraného kroku“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: WorkOrder + payload

Skutečný úkon: Zapíše provider-operation evidence, odesílá POST exactly once per attempt. Nejasný submit -> submission_unknown.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: response

Stavy a původní kódy chyb: submitted/completed Chyby: definite reject; SubmissionOutcomeUnknown; missing response id

Kontrola a uložení výsledku kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola a uložení výsledku kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: validated decoded output

Skutečný úkon: Zapiše text/json/file values do runtime cache; deterministické file outputs jsou kontrolovány; decision může změnit next_index.

Externí volání: -

Výstup: values + response lineage

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/file/target conflict

Uložení bodu pro pokračování

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení bodu pro pokračování“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: completed step + artifacts + response ids

Skutečný úkon: Uloží cache, last_completed_step_id, next_step_id a bezpečný checkpoint s invalidation rules.

Externí volání: -

Výstup: cascade_step_completed checkpoint

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: evidence write failure

Pokračování nebo zveřejnění výsledků

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Pokračování nebo zveřejnění výsledků“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: další index nebo konec

Skutečný úkon: Pokračuje dle decision; na konci publikuje vybrané final outputs a vrátí completed.

Externí volání: -

Výstup: published_files + final_outputs

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: publish conflict/IO => failed

Posloupnost úloh - přesně určený krok s existujícím nahraným souborem

PROCES 067 • 10 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Odeslání nelze potvrdit; bez bezpečného dohledání se neopakuje

- Hotovo

- Zrušeno

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Posloupnost úloh - krok se vstupem z textového nebo strukturovaného výstupu předchozího kroku



Hotovo 3 • Právě se děje 1 • Čeká 5

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Výběr dalšího kroku

Program provádí krok „Výběr dalšího kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Posloupnost úloh - krok se vstupem z textového nebo strukturovaného výstupu předchozího kroku

PROCES 068 • 9 kroků

01	Kontrola kroků posloupnosti	HOTOVO	06	Zpracování vybraného kroku	ČEKÁ
02	Načtení rozpracovaného stavu	HOTOVO	07	Kontrola a uložení výsledku kroku	ČEKÁ
03	Uložení vstupů a potvrzení	HOTOVO	08	Uložení bodu pro pokračování	ČEKÁ
04	Výběr dalšího kroku	TEĎ	09	Pokračování nebo zveřejnění výsledků	ČEKÁ
05	Příprava zadání pro tento krok	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola kroků posloupnosti

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola kroků posloupnosti“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: CascadeDefinition + modely + project + OUT

Skutečný úkon: Commitne editor, validuje modely a úplný contract návazností; rezervuje OUT.

Externí volání: -

Výstup: CascadeRunConfig

Stavy a původní kódy chyb: valid/rejected Chyby: CascadeValidationError/ValueError

Načtení rozpracovaného stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Načtení rozpracovaného stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: runtime evidence + run config

Skutečný úkon: ExecutionLock; odmítne restart submission_unknown; obnoví cache/checkpoint, invaliduje data od run_from_step.

Externí volání: -

Výstup: runtime state

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: lock/corrupt runtime/submission_unknown

Uložení vstupů a potvrzení

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Čekáme na vaše potvrzení kroku „Uložení vstupů a potvrzení“. Jakmile rozhodnete, program zkontroluje výsledek a zobrazí další krok.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: definition + local inputs

Skutečný úkon: Archivuje rekonstruovatelné inputs, registruje run a checkpoint input_ready.

Externí volání: -

Výstup: input artifact ids + approval

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: missing input evidence může učinit checkpoint unsafe

Výběr dalšího kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr dalšího kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: current_index + decision routing

Skutečný úkon: Načte CascadeStep, vytvoří bundle step, zmrazí output targets a dynamické inputs.

Externí volání: -

Výstup: step context

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: STOPPED / invalid definition

Příprava zadání pro tento krok

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava zadání pro tento krok“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: resolved inputs + schema + model config

Skutečný úkon: Deterministic step používá runtime schema; legacy text/json připraví text format/schema. Ověří max_output_tokens a model capabilities.

Externí volání: -

Výstup: provider payload + file_ids

Stavy a původní kódy chyb: ready Chyby: unsupported model/params

Zpracování vybraného kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zpracování vybraného kroku“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: WorkOrder + payload

Skutečný úkon: Zapíše provider-operation evidence, odesílá POST exactly once per attempt. Nejasný submit -> submission_unknown.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: response

Stavy a původní kódy chyb: submitted/completed Chyby: definite reject; SubmissionOutcomeUnknown; missing response id

Kontrola a uložení výsledku kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola a uložení výsledku kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: validated decoded output

Skutečný úkon: Zapiše text/json/file values do runtime cache; deterministické file outputs jsou kontrolovány; decision může změnit next_index.

Externí volání: -

Výstup: values + response lineage

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/file/target conflict

Uložení bodu pro pokračování

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení bodu pro pokračování“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: completed step + artifacts + response ids

Skutečný úkon: Uloží cache, last_completed_step_id, next_step_id a bezpečný checkpoint s invalidation rules.

Externí volání: -

Výstup: cascade_step_completed checkpoint

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: evidence write failure

Pokračování nebo zveřejnění výsledků

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Pokračování nebo zveřejnění výsledků“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: další index nebo konec

Skutečný úkon: Pokračuje dle decision; na konci publikuje vybrané final outputs a vrátí completed.

Externí volání: -

Výstup: published_files + final_outputs

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: publish conflict/IO => failed

Posloupnost úloh - krok se vstupem z textového nebo strukturovaného výstupu předchozího kroku

PROCES 068 • 9 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Odeslání nelze potvrdit; bez bezpečného dohledání se neopakuje

- Hotovo


- Zrušeno

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdřív se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Posloupnost úloh - krok se souborovým výstupem předchozího kroku

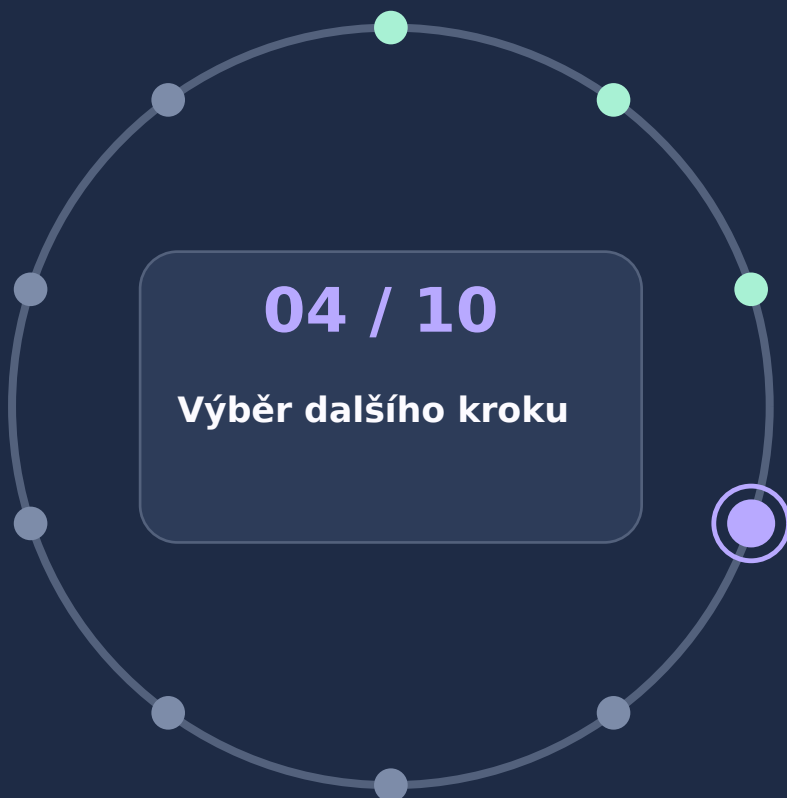

Hotovo 3 • Právě se děje 1 • Čeká 6



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Výběr dalšího kroku

Program provádí krok „Výběr dalšího kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Posloupnost úloh - krok se souborovým výstupem předchozího kroku

PROCES 069 • 10 kroků

01	Kontrola kroků posloupnosti	HOTOVO	06	Příprava zadání pro tento krok	ČEKÁ
02	Načtení rozpracovaného stavu	HOTOVO	07	Zpracování vybraného kroku	ČEKÁ
03	Uložení vstupů a potvrzení	HOTOVO	08	Kontrola a uložení výsledku kroku	ČEKÁ
04	Výběr dalšího kroku	TEĎ	09	Uložení bodu pro pokračování	ČEKÁ
05	Připojení souboru z předchozího kroku	ČEKÁ	10	Pokračování nebo zveřejnění výsledků	ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola kroků posloupnosti

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola kroků posloupnosti“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: CascadeDefinition + modely + project + OUT

Skutečný úkon: Commitne editor, validuje modely a úplný contract návazností; rezervuje OUT.

Externí volání: -

Výstup: CascadeRunConfig

Stavy a původní kódy chyb: valid/rejected Chyby: CascadeValidationError/ValueError

Načtení rozpracovaného stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Načtení rozpracovaného stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: runtime evidence + run config

Skutečný úkon: ExecutionLock; odmítne restart submission_unknown; obnoví cache/checkpoint, invaliduje data od run_from_step.

Externí volání: -

Výstup: runtime state

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: lock/corrupt runtime/submission_unknown

Uložení vstupů a potvrzení

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Čekáme na vaše potvrzení kroku „Uložení vstupů a potvrzení“. Jakmile rozhodnete, program zkontroluje výsledek a zobrazí další krok.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: definition + local inputs

Skutečný úkon: Archivuje rekonstruovatelné inputs, registruje run a checkpoint input_ready.

Externí volání: -

Výstup: input artifact ids + approval

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: missing input evidence může učinit checkpoint unsafe

Výběr dalšího kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr dalšího kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: current_index + decision routing

Skutečný úkon: Načte CascadeStep, vytvoří bundle step, zmrazí output targets a dynamické inputs.

Externí volání: -

Výstup: step context

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: STOPPED / invalid definition

Připojení souboru z předchozího kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Připojení souboru z předchozího kroku“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: výstup předchozího kroku

Skutečný úkon: Použije existující provider file_id; pokud chybí a lokální bytes existují, nahraje je; jinak fail.

Externí volání: POST /v1/files pouze dle potřeby

Výstup: binding

Stavy a původní kódy chyb: ready Chyby: návazný soubor není dostupný

Příprava zadání pro tento krok

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava zadání pro tento krok“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: resolved inputs + schema + model config

Skutečný úkon: Deterministic step používá runtime schema; legacy text/json připraví text format/schema. Ověří max_output_tokens a model capabilities.

Externí volání: -

Výstup: provider payload + file_ids

Stavy a původní kódy chyb: ready Chyby: unsupported model/params

Zpracování vybraného kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zpracování vybraného kroku“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: WorkOrder + payload

Skutečný úkon: Zapíše provider-operation evidence, odesílá POST exactly once per attempt. Nejasný submit -> submission_unknown.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: response

Stavy a původní kódy chyb: submitted/completed Chyby: definite reject; SubmissionOutcomeUnknown; missing response id

Kontrola a uložení výsledku kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola a uložení výsledku kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: validated decoded output

Skutečný úkon: Zapiše text/json/file values do runtime cache; deterministické file outputs jsou kontrolovány; decision může změnit next_index.

Externí volání: -

Výstup: values + response lineage

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/file/target conflict

Uložení bodu pro pokračování

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení bodu pro pokračování“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: completed step + artifacts + response ids

Skutečný úkon: Uloží cache, last_completed_step_id, next_step_id a bezpečný checkpoint s invalidation rules.

Externí volání: -

Výstup: cascade_step_completed checkpoint

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: evidence write failure

Pokračování nebo zveřejnění výsledků

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Pokračování nebo zveřejnění výsledků“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: další index nebo konec

Skutečný úkon: Pokračuje dle decision; na konci publikuje vybrané final outputs a vrátí completed.

Externí volání: -

Výstup: published_files + final_outputs

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: publish conflict/IO => failed

Posloupnost úloh - krok se souborovým výstupem předchozího kroku

PROCES 069 • 10 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Odeslání nelze potvrdit; bez bezpečného dohledání se neopakuje

- Hotovo


- Zrušeno

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Posloupnost úloh - návazností rozhovoru přes předchozí odpověď

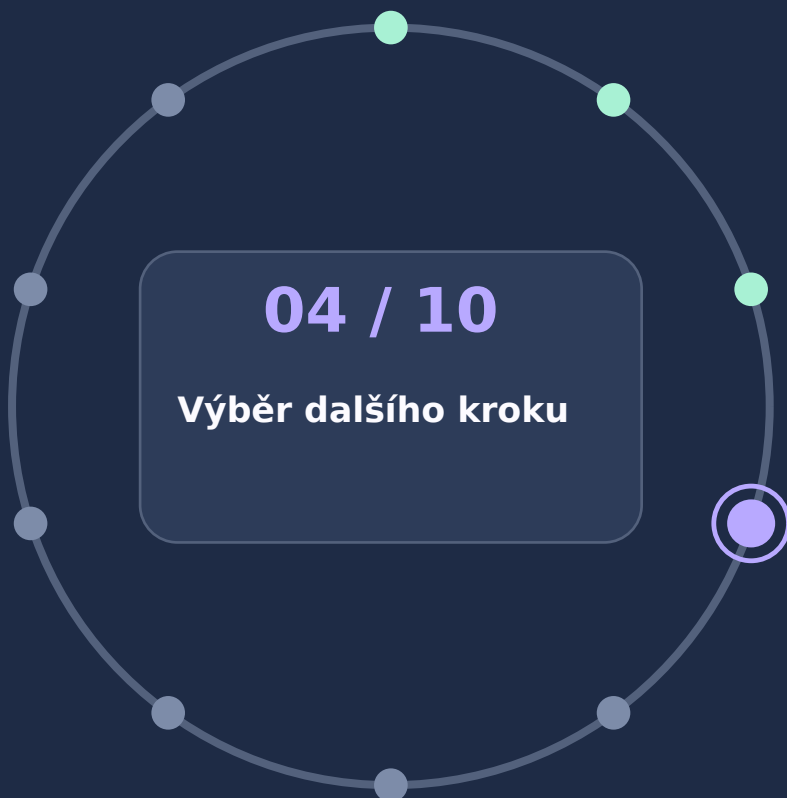

Hotovo 3 • Právě se děje 1 • Čeká 6

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Výběr dalšího kroku

Program provádí krok „Výběr dalšího kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Posloupnost úloh - návazností rozhovoru přes předchozí odpověď

PROCES 070 • 10 kroků

01	Kontrola kroků posloupnosti	HOTOVO	06	Příprava zadání pro tento krok	ČEKÁ
02	Načtení rozpracovaného stavu	HOTOVO	07	Zpracování vybraného kroku	ČEKÁ
03	Uložení vstupů a potvrzení	HOTOVO	08	Kontrola a uložení výsledku kroku	ČEKÁ
04	Výběr dalšího kroku	TEĎ	09	Uložení bodu pro pokračování	ČEKÁ
05	Navázání na předchozí odpověď	ČEKÁ	10	Pokračování nebo zveřejnění výsledků	ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola kroků posloupnosti

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola kroků posloupnosti“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: CascadeDefinition + modely + project + OUT

Skutečný úkon: Commitne editor, validuje modely a úplný contract návazností; rezervuje OUT.

Externí volání: -

Výstup: CascadeRunConfig

Stavy a původní kódy chyb: valid/rejected Chyby: CascadeValidationError/ValueError

Načtení rozpracovaného stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Načtení rozpracovaného stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: runtime evidence + run config

Skutečný úkon: ExecutionLock; odmítne restart submission_unknown; obnoví cache/checkpoint, invaliduje data od run_from_step.

Externí volání: -

Výstup: runtime state

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: lock/corrupt runtime/submission_unknown

Uložení vstupů a potvrzení

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Čekáme na vaše potvrzení kroku „Uložení vstupů a potvrzení“. Jakmile rozhodnete, program zkontroluje výsledek a zobrazí další krok.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: definition + local inputs

Skutečný úkon: Archivuje rekonstruovatelné inputs, registruje run a checkpoint input_ready.

Externí volání: -

Výstup: input artifact ids + approval

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: missing input evidence může učinit checkpoint unsafe

Výběr dalšího kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr dalšího kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: current_index + decision routing

Skutečný úkon: Načte CascadeStep, vytvoří bundle step, zmrazí output targets a dynamické inputs.

Externí volání: -

Výstup: step context

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: STOPPED / invalid definition

Navázání na předchozí odpověď

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Navázání na předchozí odpověď“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: context_id

Skutečný úkon: Vyžaduje doložené previous_response_id z předchozího deterministického kroku; bez něj contract fail.

Externí volání: -

Výstup: previous_response_id

Stavy a původní kódy chyb: ready Chyby: missing conversation dependency

Příprava zadání pro tento krok

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava zadání pro tento krok“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: resolved inputs + schema + model config

Skutečný úkon: Deterministic step používá runtime schema; legacy text/json připraví text format/schema. Ověří max_output_tokens a model capabilities.

Externí volání: -

Výstup: provider payload + file_ids

Stavy a původní kódy chyb: ready Chyby: unsupported model/params

Zpracování vybraného kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zpracování vybraného kroku“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: WorkOrder + payload

Skutečný úkon: Zapíše provider-operation evidence, odesílá POST exactly once per attempt. Nejasný submit -> submission_unknown.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: response

Stavy a původní kódy chyb: submitted/completed Chyby: definite reject; SubmissionOutcomeUnknown; missing response id

Kontrola a uložení výsledku kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola a uložení výsledku kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: validated decoded output

Skutečný úkon: Zapiše text/json/file values do runtime cache; deterministické file outputs jsou kontrolovány; decision může změnit next_index.

Externí volání: -

Výstup: values + response lineage

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/file/target conflict

Uložení bodu pro pokračování

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení bodu pro pokračování“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: completed step + artifacts + response ids

Skutečný úkon: Uloží cache, last_completed_step_id, next_step_id a bezpečný checkpoint s invalidation rules.

Externí volání: -

Výstup: cascade_step_completed checkpoint

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: evidence write failure

Pokračování nebo zveřejnění výsledků

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Pokračování nebo zveřejnění výsledků“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: další index nebo konec

Skutečný úkon: Pokračuje dle decision; na konci publikuje vybrané final outputs a vrátí completed.

Externí volání: -

Výstup: published_files + final_outputs

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: publish conflict/IO => failed

Posloupnost úloh - návazností rozhovoru přes předchozí odpověď

PROCES 070 • 10 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Odeslání nelze potvrdit; bez bezpečného dohledání se neopakuje

- Hotovo

- Zrušeno

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Posloupnost úloh - krok s předem danou podobou výsledku



Hotovo 3 • Právě se děje 1 • Čeká 5

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Výběr dalšího kroku

Program provádí krok „Výběr dalšího kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Posloupnost úloh - krok s předem danou podobou výsledku

PROCES 071 • 9 kroků

01	Kontrola kroků posloupnosti	HOTOVO	06	Zpracování vybraného kroku	ČEKÁ
02	Načtení rozpracovaného stavu	HOTOVO	07	Kontrola a uložení výsledku kroku	ČEKÁ
03	Uložení vstupů a potvrzení	HOTOVO	08	Uložení bodu pro pokračování	ČEKÁ
04	Výběr dalšího kroku	TEĎ	09	Pokračování nebo zveřejnění výsledků	ČEKÁ
05	Příprava zadání pro tento krok	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola kroků posloupnosti

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola kroků posloupnosti“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: CascadeDefinition + modely + project + OUT

Skutečný úkon: Commitne editor, validuje modely a úplný contract návazností; rezervuje OUT.

Externí volání: -

Výstup: CascadeRunConfig

Stavy a původní kódy chyb: valid/rejected Chyby: CascadeValidationError/ValueError

Načtení rozpracovaného stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Načtení rozpracovaného stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: runtime evidence + run config

Skutečný úkon: ExecutionLock; odmítne restart submission_unknown; obnoví cache/checkpoint, invaliduje data od run_from_step.

Externí volání: -

Výstup: runtime state

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: lock/corrupt runtime/submission_unknown

Uložení vstupů a potvrzení

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Čekáme na vaše potvrzení kroku „Uložení vstupů a potvrzení“. Jakmile rozhodnete, program zkontroluje výsledek a zobrazí další krok.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: definition + local inputs

Skutečný úkon: Archivuje rekonstruovatelné inputs, registruje run a checkpoint input_ready.

Externí volání: -

Výstup: input artifact ids + approval

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: missing input evidence může učinit checkpoint unsafe

Výběr dalšího kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr dalšího kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: current_index + decision routing

Skutečný úkon: Načte CascadeStep, vytvoří bundle step, zmrazí output targets a dynamické inputs.

Externí volání: -

Výstup: step context

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: STOPPED / invalid definition

Příprava zadání pro tento krok

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava zadání pro tento krok“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: resolved inputs + schema + model config

Skutečný úkon: Deterministic step používá runtime schema; legacy text/json připraví text format/schema. Ověří max_output_tokens a model capabilities.

Externí volání: -

Výstup: provider payload + file_ids

Stavy a původní kódy chyb: ready Chyby: unsupported model/params

Zpracování vybraného kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zpracování vybraného kroku“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: WorkOrder + payload

Skutečný úkon: Zapíše provider-operation evidence, odesílá POST exactly once per attempt. Nejasný submit -> submission_unknown.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: response

Stavy a původní kódy chyb: submitted/completed Chyby: definite reject; SubmissionOutcomeUnknown; missing response id

Kontrola a uložení výsledku kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola a uložení výsledku kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: validated decoded output

Skutečný úkon: Zapiše text/json/file values do runtime cache; deterministické file outputs jsou kontrolovány; decision může změnit next_index.

Externí volání: -

Výstup: values + response lineage

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/file/target conflict

Uložení bodu pro pokračování

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení bodu pro pokračování“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: completed step + artifacts + response ids

Skutečný úkon: Uloží cache, last_completed_step_id, next_step_id a bezpečný checkpoint s invalidation rules.

Externí volání: -

Výstup: cascade_step_completed checkpoint

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: evidence write failure

Pokračování nebo zveřejnění výsledků

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Pokračování nebo zveřejnění výsledků“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: další index nebo konec

Skutečný úkon: Pokračuje dle decision; na konci publikuje vybrané final outputs a vrátí completed.

Externí volání: -

Výstup: published_files + final_outputs

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: publish conflict/IO => failed

Posloupnost úloh - krok s předem danou podobou výsledku

PROCES 071 • 9 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Odeslání nelze potvrdit; bez bezpečného dohledání se neopakuje

- Hotovo


- Zrušeno

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Posloupnost úloh - starší krok s dodatečně určenou podobou výsledku

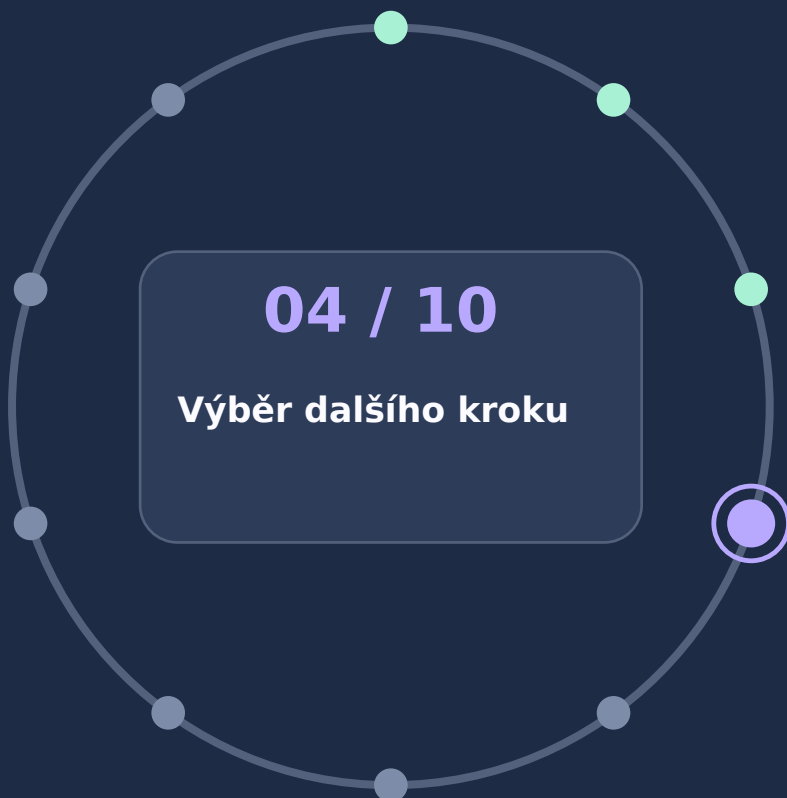

Hotovo 3 • Právě se děje 1 • Čeká 6



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Výběr dalšího kroku

Program provádí krok „Výběr dalšího kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Posloupnost úloh - starší krok s dodatečně určenou podobou výsledku

PROCES 072 • 10 kroků

01	Kontrola kroků posloupnosti	HOTOVO	06	Příprava zadání pro tento krok	ČEKÁ
02	Načtení rozpracovaného stavu	HOTOVO	07	Zpracování vybraného kroku	ČEKÁ
03	Uložení vstupů a potvrzení	HOTOVO	08	Kontrola a uložení výsledku kroku	ČEKÁ
04	Výběr dalšího kroku	TEĎ	09	Uložení bodu pro pokračování	ČEKÁ
05	Určení podoby strukturovaného výsledku	ČEKÁ	10	Pokračování nebo zveřejnění výsledků	ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola kroků posloupnosti

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola kroků posloupnosti“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: CascadeDefinition + modely + project + OUT

Skutečný úkon: Commitne editor, validuje modely a úplný contract návazností; rezervuje OUT.

Externí volání: -

Výstup: CascadeRunConfig

Stavy a původní kódy chyb: valid/rejected Chyby: CascadeValidationError/ValueError

Načtení rozpracovaného stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Načtení rozpracovaného stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: runtime evidence + run config

Skutečný úkon: ExecutionLock; odmítne restart submission_unknown; obnoví cache/checkpoint, invaliduje data od run_from_step.

Externí volání: -

Výstup: runtime state

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: lock/corrupt runtime/submission_unknown

Uložení vstupů a potvrzení

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Čekáme na vaše potvrzení kroku „Uložení vstupů a potvrzení“. Jakmile rozhodnete, program zkontroluje výsledek a zobrazí další krok.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: definition + local inputs

Skutečný úkon: Archivuje rekonstruovatelné inputs, registruje run a checkpoint input_ready.

Externí volání: -

Výstup: input artifact ids + approval

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: missing input evidence může učinit checkpoint unsafe

Výběr dalšího kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr dalšího kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: current_index + decision routing

Skutečný úkon: Načte CascadeStep, vytvoří bundle step, zmrazí output targets a dynamické inputs.

Externí volání: -

Výstup: step context

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: STOPPED / invalid definition

Určení podoby strukturovaného výsledku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Určení podoby strukturovaného výsledku“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: legacy json step bez schema

Skutečný úkon: Nejdřív samostatný schema request vytvoří masku; potom vlastní produkční request.

Externí volání: POST /v1/responses (schema)

Výstup: JSON schema

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema contract/transport errors

Příprava zadání pro tento krok

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava zadání pro tento krok“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: resolved inputs + schema + model config

Skutečný úkon: Deterministic step používá runtime schema; legacy text/json připraví text format/schema. Ověří max_output_tokens a model capabilities.

Externí volání: -

Výstup: provider payload + file_ids

Stavy a původní kódy chyb: ready Chyby: unsupported model/params

Zpracování vybraného kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zpracování vybraného kroku“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: WorkOrder + payload

Skutečný úkon: Zapíše provider-operation evidence, odesílá POST exactly once per attempt. Nejasný submit -> submission_unknown.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: response

Stavy a původní kódy chyb: submitted/completed Chyby: definite reject; SubmissionOutcomeUnknown; missing response id

Kontrola a uložení výsledku kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola a uložení výsledku kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: validated decoded output

Skutečný úkon: Zapiše text/json/file values do runtime cache; deterministické file outputs jsou kontrolovány; decision může změnit next_index.

Externí volání: -

Výstup: values + response lineage

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/file/target conflict

Uložení bodu pro pokračování

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení bodu pro pokračování“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: completed step + artifacts + response ids

Skutečný úkon: Uloží cache, last_completed_step_id, next_step_id a bezpečný checkpoint s invalidation rules.

Externí volání: -

Výstup: cascade_step_completed checkpoint

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: evidence write failure

Pokračování nebo zveřejnění výsledků

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Pokračování nebo zveřejnění výsledků“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: další index nebo konec

Skutečný úkon: Pokračuje dle decision; na konci publikuje vybrané final outputs a vrátí completed.

Externí volání: -

Výstup: published_files + final_outputs

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: publish conflict/IO => failed

Posloupnost úloh - starší krok s dodatečně určenou podobou výsledku

PROCES 072 • 10 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Odeslání nelze potvrdit; bez bezpečného dohledání se neopakuje

- Hotovo

- Zrušeno

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Posloupnost úloh - starší textový krok



Hotovo 3 • Právě se děje 1 • Čeká 5

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PŘÁVĚ SE DĚJE

Výběr dalšího kroku

Program provádí krok „Výběr dalšího kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Posloupnost úloh - starší textový krok

PROCES 073 • 9 kroků

01	Kontrola kroků posloupnosti	HOTOVO	06	Zpracování vybraného kroku	ČEKÁ
02	Načtení rozpracovaného stavu	HOTOVO	07	Kontrola a uložení výsledku kroku	ČEKÁ
03	Uložení vstupů a potvrzení	HOTOVO	08	Uložení bodu pro pokračování	ČEKÁ
04	Výběr dalšího kroku	TEĎ	09	Pokračování nebo zveřejnění výsledků	ČEKÁ
05	Příprava zadání pro tento krok	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola kroků posloupnosti

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola kroků posloupnosti“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: CascadeDefinition + modely + project + OUT

Skutečný úkon: Commitne editor, validuje modely a úplný contract návazností; rezervuje OUT.

Externí volání: -

Výstup: CascadeRunConfig

Stavy a původní kódy chyb: valid/rejected Chyby: CascadeValidationError/ValueError

Načtení rozpracovaného stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Načtení rozpracovaného stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: runtime evidence + run config

Skutečný úkon: ExecutionLock; odmítne restart submission_unknown; obnoví cache/checkpoint, invaliduje data od run_from_step.

Externí volání: -

Výstup: runtime state

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: lock/corrupt runtime/submission_unknown

Uložení vstupů a potvrzení

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Čekáme na vaše potvrzení kroku „Uložení vstupů a potvrzení“. Jakmile rozhodnete, program zkontroluje výsledek a zobrazí další krok.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: definition + local inputs

Skutečný úkon: Archivuje rekonstruovatelné inputs, registruje run a checkpoint input_ready.

Externí volání: -

Výstup: input artifact ids + approval

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: missing input evidence může učinit checkpoint unsafe

Výběr dalšího kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr dalšího kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: current_index + decision routing

Skutečný úkon: Načte CascadeStep, vytvoří bundle step, zmrazí output targets a dynamické inputs.

Externí volání: -

Výstup: step context

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: STOPPED / invalid definition

Příprava zadání pro tento krok

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava zadání pro tento krok“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: resolved inputs + schema + model config

Skutečný úkon: Deterministic step používá runtime schema; legacy text/json připraví text format/schema. Ověří max_output_tokens a model capabilities.

Externí volání: -

Výstup: provider payload + file_ids

Stavy a původní kódy chyb: ready Chyby: unsupported model/params

Zpracování vybraného kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zpracování vybraného kroku“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: WorkOrder + payload

Skutečný úkon: Zapiše provider-operation evidence, odesílá POST exactly once per attempt. Nejasný submit -> submission_unknown.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: response

Stavy a původní kódy chyb: submitted/completed Chyby: definite reject; SubmissionOutcomeUnknown; missing response id

Kontrola a uložení výsledku kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola a uložení výsledku kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: validated decoded output

Skutečný úkon: Zapiše text/json/file values do runtime cache; deterministické file outputs jsou kontrolovány; decision může změnit next_index.

Externí volání: -

Výstup: values + response lineage

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/file/target conflict

Uložení bodu pro pokračování

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení bodu pro pokračování“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: completed step + artifacts + response ids

Skutečný úkon: Uloží cache, last_completed_step_id, next_step_id a bezpečný checkpoint s invalidation rules.

Externí volání: -

Výstup: cascade_step_completed checkpoint

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: evidence write failure

Pokračování nebo zveřejnění výsledků

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Pokračování nebo zveřejnění výsledků“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: další index nebo konec

Skutečný úkon: Pokračuje dle decision; na konci publikuje vybrané final outputs a vrátí completed.

Externí volání: -

Výstup: published_files + final_outputs

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: publish conflict/IO => failed

Posloupnost úloh - starší textový krok

PROCES 073 • 9 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Odeslání nelze potvrdit; bez bezpečného dohledání se neopakuje

- Hotovo


- Zrušeno

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Posloupnost úloh - výsledek vyžaduje opravu

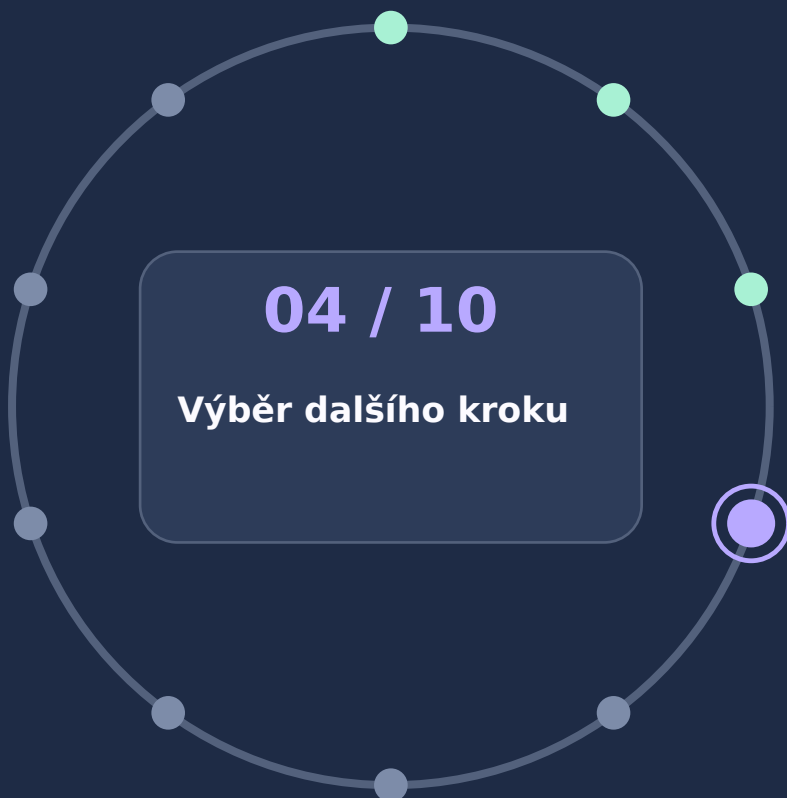

Hotovo 3 • Právě se děje 1 • Čeká 6



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Výběr dalšího kroku

Program provádí krok „Výběr dalšího kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Posloupnost úloh - výsledek vyžaduje opravu

PROCES 074 • 10 kroků

01	Kontrola kroků posloupnosti	HOTOVO	06	Zpracování vybraného kroku	ČEKÁ
02	Načtení rozpracovaného stavu	HOTOVO	07	Oprava nesprávného výsledku	ČEKÁ
03	Uložení vstupů a potvrzení	HOTOVO	08	Kontrola a uložení výsledku kroku	ČEKÁ
04	Výběr dalšího kroku	TEĎ	09	Uložení bodu pro pokračování	ČEKÁ
05	Příprava zadání pro tento krok	ČEKÁ	10	Pokračování nebo zveřejnění výsledků	ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola kroků posloupnosti

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola kroků posloupnosti“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: CascadeDefinition + modely + project + OUT

Skutečný úkon: Commitne editor, validuje modely a úplný contract návazností; rezervuje OUT.

Externí volání: -

Výstup: CascadeRunConfig

Stavy a původní kódy chyb: valid/rejected Chyby: CascadeValidationError/ValueError

Načtení rozpracovaného stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Načtení rozpracovaného stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: runtime evidence + run config

Skutečný úkon: ExecutionLock; odmítne restart submission_unknown; obnoví cache/checkpoint, invaliduje data od run_from_step.

Externí volání: -

Výstup: runtime state

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: lock/corrupt runtime/submission_unknown

Uložení vstupů a potvrzení

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Čekáme na vaše potvrzení kroku „Uložení vstupů a potvrzení“. Jakmile rozhodnete, program zkontroluje výsledek a zobrazí další krok.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: definition + local inputs

Skutečný úkon: Archivuje rekonstruovatelné inputs, registruje run a checkpoint input_ready.

Externí volání: -

Výstup: input artifact ids + approval

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: missing input evidence může učinit checkpoint unsafe

Výběr dalšího kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr dalšího kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: current_index + decision routing

Skutečný úkon: Načte CascadeStep, vytvoří bundle step, zmrazí output targets a dynamické inputs.

Externí volání: -

Výstup: step context

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: STOPPED / invalid definition

Příprava zadání pro tento krok

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava zadání pro tento krok“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: resolved inputs + schema + model config

Skutečný úkon: Deterministic step používá runtime schema; legacy text/json připraví text format/schema. Ověří max_output_tokens a model capabilities.

Externí volání: -

Výstup: provider payload + file_ids

Stavy a původní kódy chyb: ready Chyby: unsupported model/params

Zpracování vybraného kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zpracování vybraného kroku“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: WorkOrder + payload

Skutečný úkon: Zapíše provider-operation evidence, odesílá POST exactly once per attempt. Nejasný submit -> submission_unknown.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: response

Stavy a původní kódy chyb: submitted/completed Chyby: definite reject; SubmissionOutcomeUnknown; missing response id

Oprava nesprávného výsledku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Oprava nesprávného výsledku“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: completed, ale invalid output

Skutečný úkon: Až 3 aplikační pokusy opravují prokazatelně přijatý neplatný výstup; nejde o transport retry téhož POST.

Externí volání: nový POST /v1/responses

Výstup: valid output nebo failure

Stavy a původní kódy chyb: completed/failed Chyby: 3 invalid outputs

Kontrola a uložení výsledku kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola a uložení výsledku kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: validated decoded output

Skutečný úkon: Zapiše text/json/file values do runtime cache; deterministické file outputs jsou kontrolovány; decision může změnit next_index.

Externí volání: -

Výstup: values + response lineage

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/file/target conflict

Uložení bodu pro pokračování

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení bodu pro pokračování“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: completed step + artifacts + response ids

Skutečný úkon: Uloží cache, last_completed_step_id, next_step_id a bezpečný checkpoint s invalidation rules.

Externí volání: -

Výstup: cascade_step_completed checkpoint

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: evidence write failure

Pokračování nebo zveřejnění výsledků

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Pokračování nebo zveřejnění výsledků“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: další index nebo konec

Skutečný úkon: Pokračuje dle decision; na konci publikuje vybrané final outputs a vrátí completed.

Externí volání: -

Výstup: published_files + final_outputs

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: publish conflict/IO => failed

Posloupnost úloh - výsledek vyžaduje opravu

PROCES 074 • 10 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Odeslání nelze potvrdit; bez bezpečného dohledání se neopakuje

- Hotovo

- Zrušeno

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Posloupnost úloh - výsledek určí další krok



Hotovo 3 • Právě se děje 1 • Čeká 5

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Výběr dalšího kroku

Program provádí krok „Výběr dalšího kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Posloupnost úloh - výsledek určí další krok

PROCES 075 • 9 kroků

01	Kontrola kroků posloupnosti	HOTOVO	06	Zpracování vybraného kroku	ČEKÁ
02	Načtení rozpracovaného stavu	HOTOVO	07	Kontrola a uložení výsledku kroku	ČEKÁ
03	Uložení vstupů a potvrzení	HOTOVO	08	Uložení bodu pro pokračování	ČEKÁ
04	Výběr dalšího kroku	TEĎ	09	Pokračování nebo zveřejnění výsledků	ČEKÁ
05	Příprava zadání pro tento krok	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola kroků posloupnosti

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola kroků posloupnosti“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: CascadeDefinition + modely + project + OUT

Skutečný úkon: Commitne editor, validuje modely a úplný contract návazností; rezervuje OUT.

Externí volání: -

Výstup: CascadeRunConfig

Stavy a původní kódy chyb: valid/rejected Chyby: CascadeValidationError/ValueError

Načtení rozpracovaného stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Načtení rozpracovaného stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: runtime evidence + run config

Skutečný úkon: ExecutionLock; odmítne restart submission_unknown; obnoví cache/checkpoint, invaliduje data od run_from_step.

Externí volání: -

Výstup: runtime state

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: lock/corrupt runtime/submission_unknown

Uložení vstupů a potvrzení

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Čekáme na vaše potvrzení kroku „Uložení vstupů a potvrzení“. Jakmile rozhodnete, program zkontroluje výsledek a zobrazí další krok.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: definition + local inputs

Skutečný úkon: Archivuje rekonstruovatelné inputs, registruje run a checkpoint input_ready.

Externí volání: -

Výstup: input artifact ids + approval

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: missing input evidence může učinit checkpoint unsafe

Výběr dalšího kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr dalšího kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: current_index + decision routing

Skutečný úkon: Načte CascadeStep, vytvoří bundle step, zmrazí output targets a dynamické inputs.

Externí volání: -

Výstup: step context

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: STOPPED / invalid definition

Příprava zadání pro tento krok

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava zadání pro tento krok“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: resolved inputs + schema + model config

Skutečný úkon: Deterministic step používá runtime schema; legacy text/json připraví text format/schema. Ověří max_output_tokens a model capabilities.

Externí volání: -

Výstup: provider payload + file_ids

Stavy a původní kódy chyb: ready Chyby: unsupported model/params

Zpracování vybraného kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zpracování vybraného kroku“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: WorkOrder + payload

Skutečný úkon: Zapíše provider-operation evidence, odesílá POST exactly once per attempt. Nejasný submit -> submission_unknown.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: response

Stavy a původní kódy chyb: submitted/completed Chyby: definite reject; SubmissionOutcomeUnknown; missing response id

Kontrola a uložení výsledku kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola a uložení výsledku kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: validated decoded output

Skutečný úkon: Zapiše text/json/file values do runtime cache; deterministické file outputs jsou kontrolovány; decision může změnit next_index.

Externí volání: -

Výstup: values + response lineage

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/file/target conflict

Uložení bodu pro pokračování

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení bodu pro pokračování“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: completed step + artifacts + response ids

Skutečný úkon: Uloží cache, last_completed_step_id, next_step_id a bezpečný checkpoint s invalidation rules.

Externí volání: -

Výstup: cascade_step_completed checkpoint

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: evidence write failure

Pokračování nebo zveřejnění výsledků

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Pokračování nebo zveřejnění výsledků“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: další index nebo konec

Skutečný úkon: Pokračuje dle decision; na konci publikuje vybrané final outputs a vrátí completed.

Externí volání: -

Výstup: published_files + final_outputs

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: publish conflict/IO => failed

Posloupnost úloh - výsledek určí další krok

PROCES 075 • 9 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Odeslání nelze potvrdit; bez bezpečného dohledání se neopakuje

- Hotovo


- Zrušeno

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Posloupnost úloh - vytvoření obrázku bez předlohy

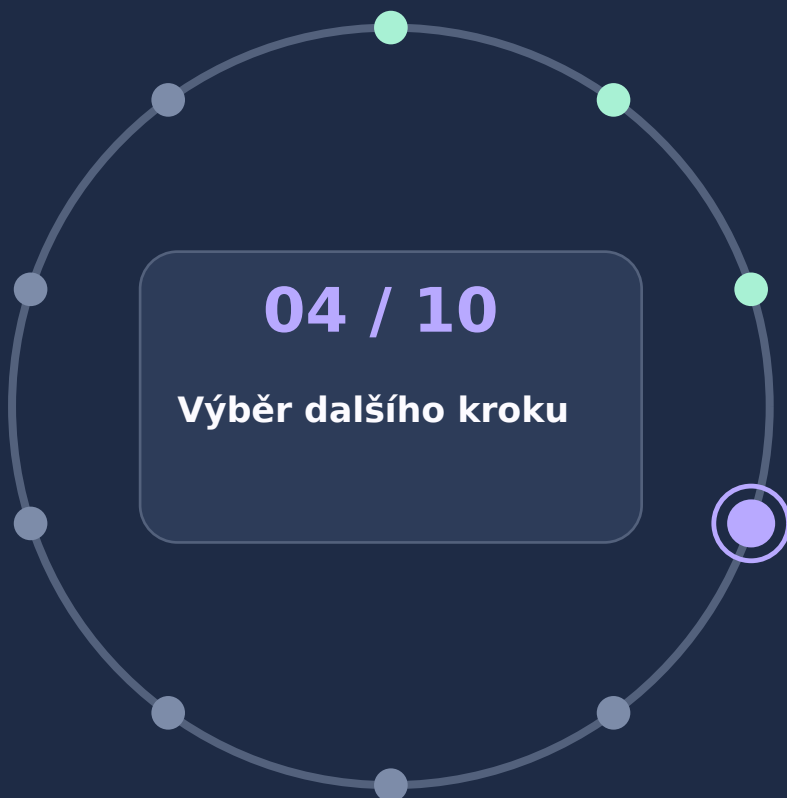

Hotovo 3 • Právě se děje 1 • Čeká 6



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Výběr dalšího kroku

Program provádí krok „Výběr dalšího kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Posloupnost úloh - vytvoření obrázku bez předlohy

PROCES 076 • 10 kroků

01	Kontrola kroků posloupnosti	HOTOVO	06	Zpracování vybraného kroku	ČEKÁ
02	Načtení rozpracovaného stavu	HOTOVO	07	Vytvoření nebo úprava obrázku	ČEKÁ
03	Uložení vstupů a potvrzení	HOTOVO	08	Kontrola a uložení výsledku kroku	ČEKÁ
04	Výběr dalšího kroku	TEĎ	09	Uložení bodu pro pokračování	ČEKÁ
05	Příprava zadání pro tento krok	ČEKÁ	10	Pokračování nebo zveřejnění výsledků	ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola kroků posloupnosti

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola kroků posloupnosti“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: CascadeDefinition + modely + project + OUT

Skutečný úkon: Commitne editor, validuje modely a úplný contract návazností; rezervuje OUT.

Externí volání: -

Výstup: CascadeRunConfig

Stavy a původní kódy chyb: valid/rejected Chyby: CascadeValidationError/ValueError

Načtení rozpracovaného stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Načtení rozpracovaného stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: runtime evidence + run config

Skutečný úkon: ExecutionLock; odmítne restart submission_unknown; obnoví cache/checkpoint, invaliduje data od run_from_step.

Externí volání: -

Výstup: runtime state

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: lock/corrupt runtime/submission_unknown

Uložení vstupů a potvrzení

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Čekáme na vaše potvrzení kroku „Uložení vstupů a potvrzení“. Jakmile rozhodnete, program zkontroluje výsledek a zobrazí další krok.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: definition + local inputs

Skutečný úkon: Archivuje rekonstruovatelné inputs, registruje run a checkpoint input_ready.

Externí volání: -

Výstup: input artifact ids + approval

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: missing input evidence může učinit checkpoint unsafe

Výběr dalšího kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr dalšího kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: current_index + decision routing

Skutečný úkon: Načte CascadeStep, vytvoří bundle step, zmrazí output targets a dynamické inputs.

Externí volání: -

Výstup: step context

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: STOPPED / invalid definition

Příprava zadání pro tento krok

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava zadání pro tento krok“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: resolved inputs + schema + model config

Skutečný úkon: Deterministic step používá runtime schema; legacy text/json připraví text format/schema. Ověří max_output_tokens a model capabilities.

Externí volání: -

Výstup: provider payload + file_ids

Stavy a původní kódy chyb: ready Chyby: unsupported model/params

Zpracování vybraného kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zpracování vybraného kroku“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: WorkOrder + payload

Skutečný úkon: Zapíše provider-operation evidence, odesílá POST exactly once per attempt. Nejasný submit -> submission_unknown.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: response

Stavy a původní kódy chyb: submitted/completed Chyby: definite reject; SubmissionOutcomeUnknown; missing response id

Vytvoření nebo úprava obrázku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Vytvoření nebo úprava obrázku“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: descriptor + image bindings

Skutečný úkon: Zamrzne binary WorkOrder; generace bez referencí používá /images/generations, edit s referencemi /images/edits; dekóduje jediný b64 artefakt.

Externí volání: POST /v1/images/generations nebo /edits

Výstup: image bytes

Stavy a původní kódy chyb: completed/submission_unknown

Chyby: invalid request; unknown submit; invalid/missing b64

Kontrola a uložení výsledku kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola a uložení výsledku kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: validated decoded output

Skutečný úkon: Zapiše text/json/file values do runtime cache; deterministické file outputs jsou kontrolovány; decision může změnit next_index.

Externí volání: -

Výstup: values + response lineage

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/file/target conflict

Uložení bodu pro pokračování

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení bodu pro pokračování“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: completed step + artifacts + response ids

Skutečný úkon: Uloží cache, last_completed_step_id, next_step_id a bezpečný checkpoint s invalidation rules.

Externí volání: -

Výstup: cascade_step_completed checkpoint

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: evidence write failure

Pokračování nebo zveřejnění výsledků

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Pokračování nebo zveřejnění výsledků“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: další index nebo konec

Skutečný úkon: Pokračuje dle decision; na konci publikuje vybrané final outputs a vrátí completed.

Externí volání: -

Výstup: published_files + final_outputs

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: publish conflict/IO => failed

Posloupnost úloh - vytvoření obrázku bez předlohy

PROCES 076 • 10 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Odeslání nelze potvrdit; bez bezpečného dohledání se neopakuje

- Hotovo


- Zrušeno

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Posloupnost úloh - úprava obrázku podle předlohy

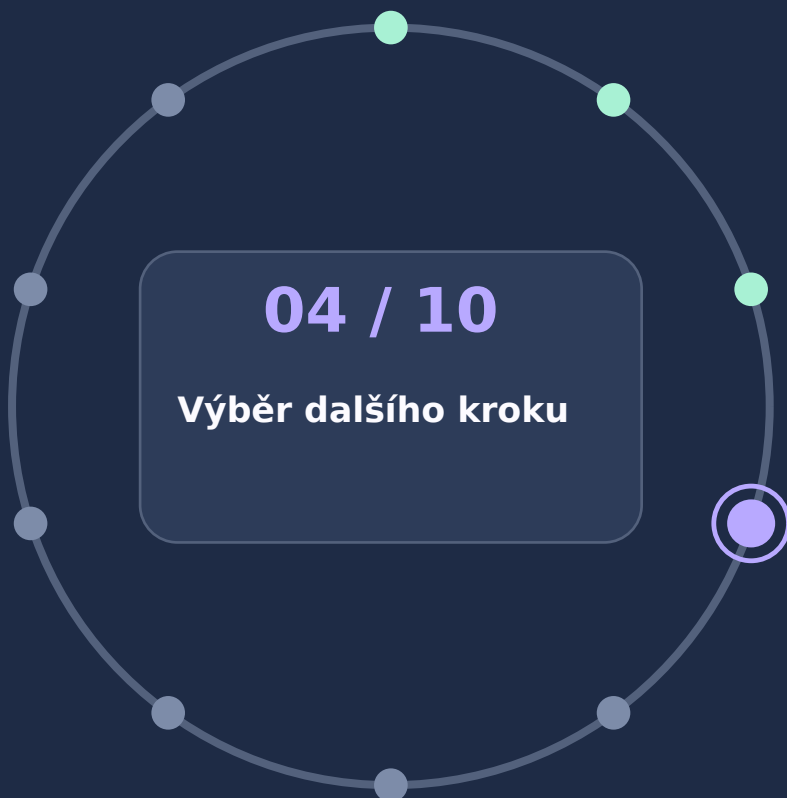

Hotovo 3 • Právě se děje 1 • Čeká 6

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Výběr dalšího kroku

Program provádí krok „Výběr dalšího kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Posloupnost úloh - úprava obrázku podle předlohy

PROCES 077 • 10 kroků

01	Kontrola kroků posloupnosti	HOTOVO	06	Zpracování vybraného kroku	ČEKÁ
02	Načtení rozpracovaného stavu	HOTOVO	07	Vytvoření nebo úprava obrázku	ČEKÁ
03	Uložení vstupů a potvrzení	HOTOVO	08	Kontrola a uložení výsledku kroku	ČEKÁ
04	Výběr dalšího kroku	TEĎ	09	Uložení bodu pro pokračování	ČEKÁ
05	Příprava zadání pro tento krok	ČEKÁ	10	Pokračování nebo zveřejnění výsledků	ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola kroků posloupnosti

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola kroků posloupnosti“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: CascadeDefinition + modely + project + OUT

Skutečný úkon: Commitne editor, validuje modely a úplný contract návazností; rezervuje OUT.

Externí volání: -

Výstup: CascadeRunConfig

Stavy a původní kódy chyb: valid/rejected Chyby: CascadeValidationError/ValueError

Načtení rozpracovaného stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Načtení rozpracovaného stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: runtime evidence + run config

Skutečný úkon: ExecutionLock; odmítne restart submission_unknown; obnoví cache/checkpoint, invaliduje data od run_from_step.

Externí volání: -

Výstup: runtime state

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: lock/corrupt runtime/submission_unknown

Uložení vstupů a potvrzení

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Čekáme na vaše potvrzení kroku „Uložení vstupů a potvrzení“. Jakmile rozhodnete, program zkontroluje výsledek a zobrazí další krok.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: definition + local inputs

Skutečný úkon: Archivuje rekonstruovatelné inputs, registruje run a checkpoint input_ready.

Externí volání: -

Výstup: input artifact ids + approval

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: missing input evidence může učinit checkpoint unsafe

Výběr dalšího kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr dalšího kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: current_index + decision routing

Skutečný úkon: Načte CascadeStep, vytvoří bundle step, zmrazí output targets a dynamické inputs.

Externí volání: -

Výstup: step context

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: STOPPED / invalid definition

Příprava zadání pro tento krok

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava zadání pro tento krok“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: resolved inputs + schema + model config

Skutečný úkon: Deterministic step používá runtime schema; legacy text/json připraví text format/schema. Ověří max_output_tokens a model capabilities.

Externí volání: -

Výstup: provider payload + file_ids

Stavy a původní kódy chyb: ready Chyby: unsupported model/params

Zpracování vybraného kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zpracování vybraného kroku“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: WorkOrder + payload

Skutečný úkon: Zapiše provider-operation evidence, odesílá POST exactly once per attempt. Nejasný submit -> submission_unknown.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: response

Stavy a původní kódy chyb: submitted/completed Chyby: definite reject; SubmissionOutcomeUnknown; missing response id

Vytvoření nebo úprava obrázku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Vytvoření nebo úprava obrázku“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: descriptor + image bindings

Skutečný úkon: Zamrzne binary WorkOrder; generace bez referencí používá /images/generations, edit s referencemi /images/edits; dekóduje jediný b64 artefakt.

Externí volání: POST /v1/images/generations nebo /edits

Výstup: image bytes

Stavy a původní kódy chyb: completed/submission_unknown

Chyby: invalid request; unknown submit; invalid/missing b64

Kontrola a uložení výsledku kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola a uložení výsledku kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: validated decoded output

Skutečný úkon: Zapiše text/json/file values do runtime cache; deterministické file outputs jsou kontrolovány; decision může změnit next_index.

Externí volání: -

Výstup: values + response lineage

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/file/target conflict

Uložení bodu pro pokračování

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení bodu pro pokračování“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: completed step + artifacts + response ids

Skutečný úkon: Uloží cache, last_completed_step_id, next_step_id a bezpečný checkpoint s invalidation rules.

Externí volání: -

Výstup: cascade_step_completed checkpoint

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: evidence write failure

Pokračování nebo zveřejnění výsledků

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Pokračování nebo zveřejnění výsledků“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: další index nebo konec

Skutečný úkon: Pokračuje dle decision; na konci publikuje vybrané final outputs a vrátí completed.

Externí volání: -

Výstup: published_files + final_outputs

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: publish conflict/IO => failed

Posloupnost úloh - úprava obrázku podle předlohy

PROCES 077 • 10 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Odeslání nelze potvrdit; bez bezpečného dohledání se neopakuje

- Hotovo


- Zrušeno

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdřív se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Posloupnost úloh - vytvoření dokumentu

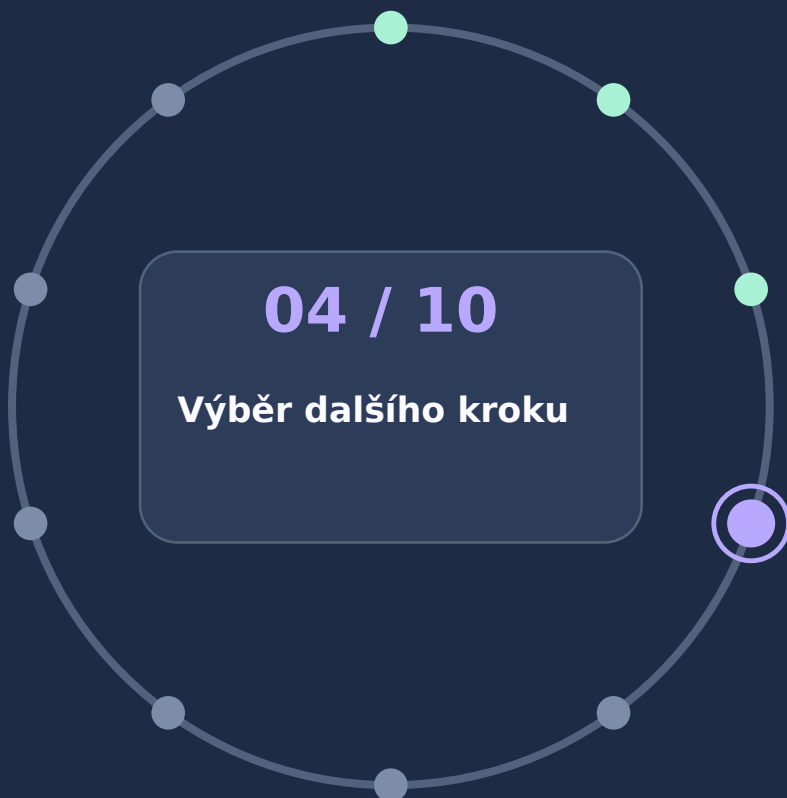

Hotovo 3 • Právě se děje 1 • Čeká 6



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Výběr dalšího kroku

Program provádí krok „Výběr dalšího kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Posloupnost úloh - vytvoření dokumentu

PROCES 078 • 10 kroků

01	Kontrola kroků posloupnosti	HOTOVO	06	Zpracování vybraného kroku	ČEKÁ
02	Načtení rozpracovaného stavu	HOTOVO	07	Vytvoření dokumentu	ČEKÁ
03	Uložení vstupů a potvrzení	HOTOVO	08	Kontrola a uložení výsledku kroku	ČEKÁ
04	Výběr dalšího kroku	TEĎ	09	Uložení bodu pro pokračování	ČEKÁ
05	Příprava zadání pro tento krok	ČEKÁ	10	Pokračování nebo zveřejnění výsledků	ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola kroků posloupnosti

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola kroků posloupnosti“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: CascadeDefinition + modely + project + OUT

Skutečný úkon: Commitne editor, validuje modely a úplný contract návazností; rezervuje OUT.

Externí volání: -

Výstup: CascadeRunConfig

Stavy a původní kódy chyb: valid/rejected Chyby: CascadeValidationError/ValueError

Načtení rozpracovaného stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Načtení rozpracovaného stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: runtime evidence + run config

Skutečný úkon: ExecutionLock; odmítne restart submission_unknown; obnoví cache/checkpoint, invaliduje data od run_from_step.

Externí volání: -

Výstup: runtime state

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: lock/corrupt runtime/submission_unknown

Uložení vstupů a potvrzení

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Čekáme na vaše potvrzení kroku „Uložení vstupů a potvrzení“. Jakmile rozhodnete, program zkontroluje výsledek a zobrazí další krok.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: definition + local inputs

Skutečný úkon: Archivuje rekonstruovatelné inputs, registruje run a checkpoint input_ready.

Externí volání: -

Výstup: input artifact ids + approval

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: missing input evidence může učinit checkpoint unsafe

Výběr dalšího kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr dalšího kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: current_index + decision routing

Skutečný úkon: Načte CascadeStep, vytvoří bundle step, zmrazí output targets a dynamické inputs.

Externí volání: -

Výstup: step context

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: STOPPED / invalid definition

Příprava zadání pro tento krok

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava zadání pro tento krok“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: resolved inputs + schema + model config

Skutečný úkon: Deterministic step používá runtime schema; legacy text/json připraví text format/schema. Ověří max_output_tokens a model capabilities.

Externí volání: -

Výstup: provider payload + file_ids

Stavy a původní kódy chyb: ready Chyby: unsupported model/params

Zpracování vybraného kroku

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zpracování vybraného kroku“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: WorkOrder + payload

Skutečný úkon: Zapíše provider-operation evidence, odesílá POST exactly once per attempt. Nejasný submit -> submission_unknown.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: response

Stavy a původní kódy chyb: submitted/completed Chyby: definite reject; SubmissionOutcomeUnknown; missing response id

Vytvoření dokumentu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Vytvoření dokumentu“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: descriptor + bound files

Skutečný úkon: Vyžaduje code_interpreter feature; model skutečně vytvoří soubor a vrátí jedinou container_file_citation z dokončeného containeru; pak bezpečný GET bytes.

Externí volání: POST /v1/responses; GET /v1/containers/.../content

Výstup: document bytes

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: missing/ambiguous citation; wrong container; GET error

Kontrola a uložení výsledku kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola a uložení výsledku kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: validated decoded output

Skutečný úkon: Zapiše text/json/file values do runtime cache; deterministické file outputs jsou kontrolovány; decision může změnit next_index.

Externí volání: -

Výstup: values + response lineage

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/file/target conflict

Uložení bodu pro pokračování

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení bodu pro pokračování“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: completed step + artifacts + response ids

Skutečný úkon: Uloží cache, last_completed_step_id, next_step_id a bezpečný checkpoint s invalidation rules.

Externí volání: -

Výstup: cascade_step_completed checkpoint

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: evidence write failure

Pokračování nebo zveřejnění výsledků

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Pokračování nebo zveřejnění výsledků“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: další index nebo konec

Skutečný úkon: Pokračuje dle decision; na konci publikuje vybrané final outputs a vrátí completed.

Externí volání: -

Výstup: published_files + final_outputs

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: publish conflict/IO => failed

Posloupnost úloh - vytvoření dokumentu

PROCES 078 • 10 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Odeslání nelze potvrdit; bez bezpečného dohledání se neopakuje

- Hotovo

- Zrušeno

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdřív se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Posloupnost úloh - pokračování od uloženého kroku



Hotovo 3 • Právě se děje 1 • Čeká 5

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Výběr dalšího kroku

Program provádí krok „Výběr dalšího kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Posloupnost úloh - pokračování od uloženého kroku

PROCES 079 • 9 kroků

01	Kontrola kroků posloupnosti	HOTOVO	06	Zpracování vybraného kroku	ČEKÁ
02	Načtení rozpracovaného stavu	HOTOVO	07	Kontrola a uložení výsledku kroku	ČEKÁ
03	Uložení vstupů a potvrzení	HOTOVO	08	Uložení bodu pro pokračování	ČEKÁ
04	Výběr dalšího kroku	TEĎ	09	Pokračování nebo zveřejnění výsledků	ČEKÁ
05	Příprava zadání pro tento krok	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola kroků posloupnosti

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola kroků posloupnosti“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: CascadeDefinition + modely + project + OUT

Skutečný úkon: Commitne editor, validuje modely a úplný contract návazností; rezervuje OUT.

Externí volání: -

Výstup: CascadeRunConfig

Stavy a původní kódy chyb: valid/rejected Chyby: CascadeValidationError/ValueError

Načtení rozpracovaného stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Načtení rozpracovaného stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: runtime evidence + run config

Skutečný úkon: ExecutionLock; odmítne restart submission_unknown; obnoví cache/checkpoint, invaliduje data od run_from_step.

Externí volání: -

Výstup: runtime state

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: lock/corrupt runtime/submission_unknown

Uložení vstupů a potvrzení

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Čekáme na vaše potvrzení kroku „Uložení vstupů a potvrzení“. Jakmile rozhodnete, program zkontroluje výsledek a zobrazí další krok.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: definition + local inputs

Skutečný úkon: Archivuje rekonstruovatelné inputs, registruje run a checkpoint input_ready.

Externí volání: -

Výstup: input artifact ids + approval

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: missing input evidence může učinit checkpoint unsafe

Výběr dalšího kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr dalšího kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: current_index + decision routing

Skutečný úkon: Načte CascadeStep, vytvoří bundle step, zmrazí output targets a dynamické inputs.

Externí volání: -

Výstup: step context

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: STOPPED / invalid definition

Příprava zadání pro tento krok

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava zadání pro tento krok“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: resolved inputs + schema + model config

Skutečný úkon: Deterministic step používá runtime schema; legacy text/json připraví text format/schema. Ověří max_output_tokens a model capabilities.

Externí volání: -

Výstup: provider payload + file_ids

Stavy a původní kódy chyb: ready Chyby: unsupported model/params

Zpracování vybraného kroku

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zpracování vybraného kroku“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: WorkOrder + payload

Skutečný úkon: Zapiše provider-operation evidence, odesílá POST exactly once per attempt. Nejasný submit -> submission_unknown.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: response

Stavy a původní kódy chyb: submitted/completed Chyby: definite reject; SubmissionOutcomeUnknown; missing response id

Kontrola a uložení výsledku kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola a uložení výsledku kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: validated decoded output

Skutečný úkon: Zapiše text/json/file values do runtime cache; deterministické file outputs jsou kontrolovány; decision může změnit next_index.

Externí volání: -

Výstup: values + response lineage

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/file/target conflict

Uložení bodu pro pokračování

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení bodu pro pokračování“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: completed step + artifacts + response ids

Skutečný úkon: Uloží cache, last_completed_step_id, next_step_id a bezpečný checkpoint s invalidation rules.

Externí volání: -

Výstup: cascade_step_completed checkpoint

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: evidence write failure

Pokračování nebo zveřejnění výsledků

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Pokračování nebo zveřejnění výsledků“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: další index nebo konec

Skutečný úkon: Pokračuje dle decision; na konci publikuje vybrané final outputs a vrátí completed.

Externí volání: -

Výstup: published_files + final_outputs

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: publish conflict/IO => failed

Posloupnost úloh - pokračování od uloženého kroku

PROCES 079 • 9 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Odeslání nelze potvrdit; bez bezpečného dohledání se neopakuje

- Hotovo

- Zrušeno

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Posloupnost úloh - pokračování blokuje nepotvrzené odeslání



Hotovo 3 • Právě se děje 1 • Čeká 5

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Výběr dalšího kroku

Program provádí krok „Výběr dalšího kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Posloupnost úloh - pokračování blokuje nepotvrzené odeslání

PROCES 080 • 9 kroků

01	Kontrola kroků posloupnosti	HOTOVO	06	Zpracování vybraného kroku	ČEKÁ
02	Načtení rozpracovaného stavu	HOTOVO	07	Kontrola a uložení výsledku kroku	ČEKÁ
03	Uložení vstupů a potvrzení	HOTOVO	08	Uložení bodu pro pokračování	ČEKÁ
04	Výběr dalšího kroku	TEĎ	09	Pokračování nebo zveřejnění výsledků	ČEKÁ
05	Příprava zadání pro tento krok	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola kroků posloupnosti

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola kroků posloupnosti“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: CascadeDefinition + modely + project + OUT

Skutečný úkon: Commitne editor, validuje modely a úplný contract návazností; rezervuje OUT.

Externí volání: -

Výstup: CascadeRunConfig

Stavy a původní kódy chyb: valid/rejected Chyby: CascadeValidationError/ValueError

Načtení rozpracovaného stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Načtení rozpracovaného stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: runtime evidence + run config

Skutečný úkon: ExecutionLock; odmítne restart submission_unknown; obnoví cache/checkpoint, invaliduje data od run_from_step.

Externí volání: -

Výstup: runtime state

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: lock/corrupt runtime/submission_unknown

Uložení vstupů a potvrzení

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Čekáme na vaše potvrzení kroku „Uložení vstupů a potvrzení“. Jakmile rozhodnete, program zkontroluje výsledek a zobrazí další krok.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: definition + local inputs

Skutečný úkon: Archivuje rekonstruovatelné inputs, registruje run a checkpoint input_ready.

Externí volání: -

Výstup: input artifact ids + approval

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: missing input evidence může učinit checkpoint unsafe

Výběr dalšího kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr dalšího kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: current_index + decision routing

Skutečný úkon: Načte CascadeStep, vytvoří bundle step, zmrazí output targets a dynamické inputs.

Externí volání: -

Výstup: step context

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: STOPPED / invalid definition

Příprava zadání pro tento krok

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava zadání pro tento krok“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: resolved inputs + schema + model config

Skutečný úkon: Deterministic step používá runtime schema; legacy text/json připraví text format/schema. Ověří max_output_tokens a model capabilities.

Externí volání: -

Výstup: provider payload + file_ids

Stavy a původní kódy chyb: ready Chyby: unsupported model/params

Zpracování vybraného kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zpracování vybraného kroku“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: WorkOrder + payload

Skutečný úkon: Zapiše provider-operation evidence, odesílá POST exactly once per attempt. Nejasný submit -> submission_unknown.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: response

Stavy a původní kódy chyb: submitted/completed Chyby: definite reject; SubmissionOutcomeUnknown; missing response id

Kontrola a uložení výsledku kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola a uložení výsledku kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: validated decoded output

Skutečný úkon: Zapiše text/json/file values do runtime cache; deterministické file outputs jsou kontrolovány; decision může změnit next_index.

Externí volání: -

Výstup: values + response lineage

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/file/target conflict

Uložení bodu pro pokračování

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení bodu pro pokračování“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: completed step + artifacts + response ids

Skutečný úkon: Uloží cache, last_completed_step_id, next_step_id a bezpečný checkpoint s invalidation rules.

Externí volání: -

Výstup: cascade_step_completed checkpoint

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: evidence write failure

Pokračování nebo zveřejnění výsledků

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Pokračování nebo zveřejnění výsledků“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: další index nebo konec

Skutečný úkon: Pokračuje dle decision; na konci publikuje vybrané final outputs a vrátí completed.

Externí volání: -

Výstup: published_files + final_outputs

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: publish conflict/IO => failed

Posloupnost úloh - pokračování blokuje nepotvrzené odeslání

PROCES 080 • 9 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Odeslání nelze potvrdit; bez bezpečného dohledání se neopakuje

- Hotovo

- Zrušeno

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Posloupnost úloh - uživatel zastavil práci



Hotovo 3 • Právě se děje 1 • Čeká 5



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Výběr dalšího kroku

Program provádí krok „Výběr dalšího kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Posloupnost úloh - uživatel zastavil práci

PROCES 081 • 9 kroků

01	Kontrola kroků posloupnosti	HOTOVO	06	Zpracování vybraného kroku	ČEKÁ
02	Načtení rozpracovaného stavu	HOTOVO	07	Kontrola a uložení výsledku kroku	ČEKÁ
03	Uložení vstupů a potvrzení	HOTOVO	08	Uložení bodu pro pokračování	ČEKÁ
04	Výběr dalšího kroku	TEĎ	09	Pokračování nebo zveřejnění výsledků	ČEKÁ
05	Příprava zadání pro tento krok	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola kroků posloupnosti

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola kroků posloupnosti“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: CascadeDefinition + modely + project + OUT

Skutečný úkon: Commitne editor, validuje modely a úplný contract návazností; rezervuje OUT.

Externí volání: -

Výstup: CascadeRunConfig

Stavy a původní kódy chyb: valid/rejected Chyby: CascadeValidationError/ValueError

Načtení rozpracovaného stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Načtení rozpracovaného stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: runtime evidence + run config

Skutečný úkon: ExecutionLock; odmítne restart submission_unknown; obnoví cache/checkpoint, invaliduje data od run_from_step.

Externí volání: -

Výstup: runtime state

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: lock/corrupt runtime/submission_unknown

Uložení vstupů a potvrzení

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Čekáme na vaše potvrzení kroku „Uložení vstupů a potvrzení“. Jakmile rozhodnete, program zkontroluje výsledek a zobrazí další krok.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: definition + local inputs

Skutečný úkon: Archivuje rekonstruovatelné inputs, registruje run a checkpoint input_ready.

Externí volání: -

Výstup: input artifact ids + approval

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: missing input evidence může učinit checkpoint unsafe

Výběr dalšího kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr dalšího kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: current_index + decision routing

Skutečný úkon: Načte CascadeStep, vytvoří bundle step, zmrazí output targets a dynamické inputs.

Externí volání: -

Výstup: step context

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: STOPPED / invalid definition

Příprava zadání pro tento krok

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava zadání pro tento krok“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: resolved inputs + schema + model config

Skutečný úkon: Deterministic step používá runtime schema; legacy text/json připraví text format/schema. Ověří max_output_tokens a model capabilities.

Externí volání: -

Výstup: provider payload + file_ids

Stavy a původní kódy chyb: ready Chyby: unsupported model/params

Zpracování vybraného kroku

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zpracování vybraného kroku“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: WorkOrder + payload

Skutečný úkon: Zapiše provider-operation evidence, odesílá POST exactly once per attempt. Nejasný submit -> submission_unknown.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: response

Stavy a původní kódy chyb: submitted/completed Chyby: definite reject; SubmissionOutcomeUnknown; missing response id

Kontrola a uložení výsledku kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola a uložení výsledku kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: validated decoded output

Skutečný úkon: Zapiše text/json/file values do runtime cache; deterministické file outputs jsou kontrolovány; decision může změnit next_index.

Externí volání: -

Výstup: values + response lineage

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/file/target conflict

Uložení bodu pro pokračování

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení bodu pro pokračování“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: completed step + artifacts + response ids

Skutečný úkon: Uloží cache, last_completed_step_id, next_step_id a bezpečný checkpoint s invalidation rules.

Externí volání: -

Výstup: cascade_step_completed checkpoint

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: evidence write failure

Pokračování nebo zveřejnění výsledků

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Pokračování nebo zveřejnění výsledků“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: další index nebo konec

Skutečný úkon: Pokračuje dle decision; na konci publikuje vybrané final outputs a vrátí completed.

Externí volání: -

Výstup: published_files + final_outputs

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: publish conflict/IO => failed

Posloupnost úloh - uživatel zastavil práci

PROCES 081 • 9 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Odeslání nelze potvrdit; bez bezpečného dohledání se neopakuje

- Hotovo

- Zrušeno

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Posloupnost úloh - uložení hotových výsledků



Hotovo 3 • Právě se děje 1 • Čeká 5

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Výběr dalšího kroku

Program provádí krok „Výběr dalšího kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Posloupnost úloh - uložení hotových výsledků

PROCES 082 • 9 kroků

01	Kontrola kroků posloupnosti	HOTOVO	06	Zpracování vybraného kroku	ČEKÁ
02	Načtení rozpracovaného stavu	HOTOVO	07	Kontrola a uložení výsledku kroku	ČEKÁ
03	Uložení vstupů a potvrzení	HOTOVO	08	Uložení bodu pro pokračování	ČEKÁ
04	Výběr dalšího kroku	TEĎ	09	Pokračování nebo zveřejnění výsledků	ČEKÁ
05	Příprava zadání pro tento krok	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola kroků posloupnosti

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola kroků posloupnosti“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: CascadeDefinition + modely + project + OUT

Skutečný úkon: Commitne editor, validuje modely a úplný contract návazností; rezervuje OUT.

Externí volání: -

Výstup: CascadeRunConfig

Stavy a původní kódy chyb: valid/rejected Chyby: CascadeValidationError/ValueError

Načtení rozpracovaného stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Načtení rozpracovaného stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: runtime evidence + run config

Skutečný úkon: ExecutionLock; odmítne restart submission_unknown; obnoví cache/checkpoint, invaliduje data od run_from_step.

Externí volání: -

Výstup: runtime state

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: lock/corrupt runtime/submission_unknown

Uložení vstupů a potvrzení

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Čekáme na vaše potvrzení kroku „Uložení vstupů a potvrzení“. Jakmile rozhodnete, program zkontroluje výsledek a zobrazí další krok.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: definition + local inputs

Skutečný úkon: Archivuje rekonstruovatelné inputs, registruje run a checkpoint input_ready.

Externí volání: -

Výstup: input artifact ids + approval

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: missing input evidence může učinit checkpoint unsafe

Výběr dalšího kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr dalšího kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: current_index + decision routing

Skutečný úkon: Načte CascadeStep, vytvoří bundle step, zmrazí output targets a dynamické inputs.

Externí volání: -

Výstup: step context

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: STOPPED / invalid definition

Příprava zadání pro tento krok

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava zadání pro tento krok“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: resolved inputs + schema + model config

Skutečný úkon: Deterministic step používá runtime schema; legacy text/json připraví text format/schema. Ověří max_output_tokens a model capabilities.

Externí volání: -

Výstup: provider payload + file_ids

Stavy a původní kódy chyb: ready Chyby: unsupported model/params

Zpracování vybraného kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zpracování vybraného kroku“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: WorkOrder + payload

Skutečný úkon: Zapiše provider-operation evidence, odesílá POST exactly once per attempt. Nejasný submit -> submission_unknown.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: response

Stavy a původní kódy chyb: submitted/completed Chyby: definite reject; SubmissionOutcomeUnknown; missing response id

Kontrola a uložení výsledku kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola a uložení výsledku kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: validated decoded output

Skutečný úkon: Zapiše text/json/file values do runtime cache; deterministické file outputs jsou kontrolovány; decision může změnit next_index.

Externí volání: -

Výstup: values + response lineage

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/file/target conflict

Uložení bodu pro pokračování

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení bodu pro pokračování“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: completed step + artifacts + response ids

Skutečný úkon: Uloží cache, last_completed_step_id, next_step_id a bezpečný checkpoint s invalidation rules.

Externí volání: -

Výstup: cascade_step_completed checkpoint

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: evidence write failure

Pokračování nebo zveřejnění výsledků

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Pokračování nebo zveřejnění výsledků“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: další index nebo konec

Skutečný úkon: Pokračuje dle decision; na konci publikuje vybrané final outputs a vrátí completed.

Externí volání: -

Výstup: published_files + final_outputs

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: publish conflict/IO => failed

Posloupnost úloh - uložení hotových výsledků

PROCES 082 • 9 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Odeslání nelze potvrdit; bez bezpečného dohledání se neopakuje

- Hotovo

- Zrušeno

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Posloupnost úloh - různorodé kroky, každý s vlastním uloženým bodem



Hotovo 3 • Právě se děje 1 • Čeká 5



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Výběr dalšího kroku

Program provádí krok „Výběr dalšího kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Posloupnost úloh - různorodé kroky, každý s vlastním uloženým bodem

PROCES 083 • 9 kroků

01	Kontrola kroků posloupnosti	HOTOVO	06	Zpracování vybraného kroku	ČEKÁ
02	Načtení rozpracovaného stavu	HOTOVO	07	Kontrola a uložení výsledku kroku	ČEKÁ
03	Uložení vstupů a potvrzení	HOTOVO	08	Uložení bodu pro pokračování	ČEKÁ
04	Výběr dalšího kroku	TEĎ	09	Pokračování nebo zveřejnění výsledků	ČEKÁ
05	Příprava zadání pro tento krok	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola kroků posloupnosti

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola kroků posloupnosti“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: CascadeDefinition + modely + project + OUT

Skutečný úkon: Commitne editor, validuje modely a úplný contract návazností; rezervuje OUT.

Externí volání: -

Výstup: CascadeRunConfig

Stavy a původní kódy chyb: valid/rejected Chyby: CascadeValidationError/ValueError

Načtení rozpracovaného stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Načtení rozpracovaného stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: runtime evidence + run config

Skutečný úkon: ExecutionLock; odmítne restart submission_unknown; obnoví cache/checkpoint, invaliduje data od run_from_step.

Externí volání: -

Výstup: runtime state

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: lock/corrupt runtime/submission_unknown

Uložení vstupů a potvrzení

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Čekáme na vaše potvrzení kroku „Uložení vstupů a potvrzení“. Jakmile rozhodnete, program zkontroluje výsledek a zobrazí další krok.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: definition + local inputs

Skutečný úkon: Archivuje rekonstruovatelné inputs, registruje run a checkpoint input_ready.

Externí volání: -

Výstup: input artifact ids + approval

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: missing input evidence může učinit checkpoint unsafe

Výběr dalšího kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr dalšího kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: current_index + decision routing

Skutečný úkon: Načte CascadeStep, vytvoří bundle step, zmrazí output targets a dynamické inputs.

Externí volání: -

Výstup: step context

Stavy a původní kódy chyb: running Chyby: STOPPED / invalid definition

Příprava zadání pro tento krok

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava zadání pro tento krok“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: resolved inputs + schema + model config

Skutečný úkon: Deterministic step používá runtime schema; legacy text/json připraví text format/schema. Ověří max_output_tokens a model capabilities.

Externí volání: -

Výstup: provider payload + file_ids

Stavy a původní kódy chyb: ready Chyby: unsupported model/params

Zpracování vybraného kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zpracování vybraného kroku“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: WorkOrder + payload

Skutečný úkon: Zapíše provider-operation evidence, odesílá POST exactly once per attempt. Nejasný submit -> submission_unknown.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: response

Stavy a původní kódy chyb: submitted/completed Chyby: definite reject; SubmissionOutcomeUnknown; missing response id

Kontrola a uložení výsledku kroku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola a uložení výsledku kroku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: validated decoded output

Skutečný úkon: Zapiše text/json/file values do runtime cache; deterministické file outputs jsou kontrolovány; decision může změnit next_index.

Externí volání: -

Výstup: values + response lineage

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: schema/file/target conflict

Uložení bodu pro pokračování

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení bodu pro pokračování“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: completed step + artifacts + response ids

Skutečný úkon: Uloží cache, last_completed_step_id, next_step_id a bezpečný checkpoint s invalidation rules.

Externí volání: -

Výstup: cascade_step_completed checkpoint

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: evidence write failure

Pokračování nebo zveřejnění výsledků

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Pokračování nebo zveřejnění výsledků“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: další index nebo konec

Skutečný úkon: Pokračuje dle decision; na konci publikuje vybrané final outputs a vrátí completed.

Externí volání: -

Výstup: published_files + final_outputs

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: publish conflict/IO => failed

Posloupnost úloh - různorodé kroky, každý s vlastním uloženým bodem

PROCES 083 • 9 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Odeslání nelze potvrdit; bez bezpečného dohledání se neopakuje

- Hotovo


- Zrušeno

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Dávky - ruční Obnovit

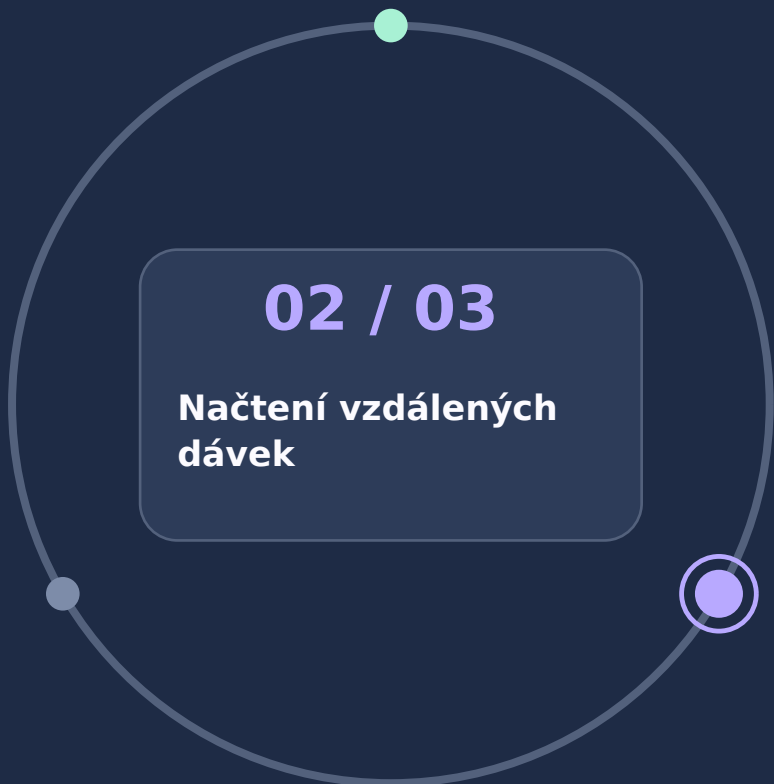

Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Načtení vzdálených dávek

Program provádí krok „Načtení vzdálených dávek“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Dávky - ruční Obnovit

PROCES 084 • 3 kroků

01 Zahájení načtení dávek

HOTOVO

02 Načtení vzdálených dávek

TEĎ

03 Propojení dávek s místní prací

ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Zahájení načtení dávek

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení načtení dávek“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Tuto část teď nelze spustit kvůli přístupu nebo souběžné práci.

Ověřte přístup a zda stejnou práci už nespustilo jiné okno.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected page state

Skutečný úkon: Zablokuje souběžnou page operation; vytvoří OpenAIClient.

Externí volání: -

Výstup: client

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: missing API key

Načtení vzdálených dávek

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Načtení vzdálených dávek“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: account

Skutečný úkon: Načte všechny batches přes stránkování. Bez generujícího POST.

Externí volání: GET /v1/batches

Výstup: remote map

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: OpenAIError; safe-read retry až 4

Propojení dávek s místní prací

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Propojení dávek s místní prací“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: LOG/RUN_* states + remote map

Skutečný úkon: Pro každý run načte batch_ids, připojí remote record a atomicky uloží změněný remote state.

Externí volání: -

Výstup: records[]

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: corrupt local state

Dávky - ruční Obnovit

PROCES 084 • 3 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Dávky - automatické pravidelné obnovení



Hotovo 0 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Automatické obnovení stavu

Program provádí krok „Automatické obnovení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Dávky - automatické pravidelné obnovení

PROCES 085 • 2 kroků

01 Automatické obnovení stavu

TEĎ

02 Načtení a propojení údajů

ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Automatické obnovení stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Automatické obnovení stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Pokud nastane chyba, zobrazí se srozumitelné vysvětlení.

Původní technický text bude dostupný v podrobnostech.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: poll_started + interval

Skutečný úkon: Pokud uplynul batch_timeout_s, další automatické sledování se zastaví bez zrušení vzdálené dávky.

Externí volání: -

Výstup: run/stop monitor

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: -

Načtení a propojení údajů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Načtení a propojení údajů“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: account + local states

Skutečný úkon: GET /batches, spárování a render; pokud některý remote stav je cancellable, naplánuje další timer.

Externí volání: GET /v1/batches

Výstup: records

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: safe-read network error

Dávky - automatické pravidelné obnovení

PROCES 085 • 2 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Dávky - Převzít výsledky, dávka ještě běží



Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Zjištění stavu dávky

Program provádí krok „Zjištění stavu dávky“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Dávky - Převzít výsledky, dávka ještě běží

PROCES 086 • 3 kroků

01 Kontrola oprávnění a zámku **HOTOVO**

02 Zjištění stavu dávky **TEĎ**

03 Dávka ještě běží **ČEKÁ**

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola oprávnění a zámku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola oprávnění a zámku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_dir, batch_id

Skutečný úkon: Execution lock a ověření, že batch patří runu.

Externí volání: -

Výstup: state

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: foreign batch/corrupt state

Zjištění stavu dávky

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zjištění stavu dávky“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: batch_id

Skutečný úkon: Načte aktuální provider status.

Externí volání: GET /v1/batches/{id}

Výstup: batch record

Stavy a původní kódy chyb: validating/in_progress/finalizing

Chyby: OpenAIError

Dávka ještě běží

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Dávka ještě běží“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Pokud nastane chyba, zobrazí se srozumitelné vysvětlení.

Původní technický text bude dostupný v podrobnostech.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: nonterminal batch

Skutečný úkon: Neprovádí download output/error; vrátí batch_pending a možnost pozdějšího převzetí.

Externí volání: -

Výstup: written=[]

Stavy a původní kódy chyb: batch_pending Chyby: -

Dávky - Převzít výsledky, dávka ještě běží

PROCES 086 • 3 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Dávka ještě běží

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Dávky - převzetí výsledků bez chyby



Hotovo 2 • Právě se děje 1 • Čeká 3



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PŘÁVĚ SE DĚJE

Kontrola každé položky dávky

Program provádí krok „Kontrola každé položky dávky“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Dávky - převzetí výsledků bez chyby

PROCES 087 • 6 kroků

01	Zjištění konečného stavu dávky	HOTOVO	04	Bezpečné uložení výsledků dávky	ČEKÁ
02	Stažení výsledků a chyb	HOTOVO	05	Doplnění zdrojů a kontrola	ČEKÁ
03	Kontrola každé položky dávky	TEĎ	06	Souhrn výsledku dávky	ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Zjištění konečného stavu dávky

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zjištění konečného stavu dávky“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: owned batch_id

Skutečný úkon: GET status + identity binding input_file_id.

Externí volání: GET /v1/batches/{id}

Výstup: terminal batch

Stavy a původní kódy chyb: completed/failed/expired/cancelled

Chyby: identity mismatch/not terminal

Stažení výsledků a chyb

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Stažení výsledků a chyb“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: output_file_id/error_file_id

Skutečný úkon: Stáhne dostupné JSONL a archivuje je.

Externí volání: GET /v1/files/{id}/content

Výstup: raw JSONL

Stavy a původní kódy chyb: downloaded Chyby: read/encoding error

Kontrola každé položky dávky

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola každé položky dávky“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: JSONL + manifest work orders

Skutečný úkon: Unique custom_id; HTTP/body status; strict FILE_CONTENT_V1; allow_empty; usage metadata.

Externí volání: -

Výstup: valid contents + per-item errors

Stavy a původní kódy chyb: validated Chyby: unknown/duplicate/missing id; contract/remote error

Bezpečné uložení výsledků dávky

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Bezpečné uložení výsledků dávky“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: valid contents

Skutečný úkon: Zapiše pod run/staging/batch/{id}; nepublikuje do OUT.

Externí volání: -

Výstup: staged_files

Stavy a původní kódy chyb: files_complete_unverified Chy by: hash/collision/IO

Doplnění zdrojů a kontrola

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Doplnění zdrojů a kontrola“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: staged text + graph

Skutečný úkon: Vyrobí nově-ready resource targets, sestaví aggregate verification.

Externí volání: případně POST Image API

Výstup: verification + resource states

Stavy a původní kódy chyb:
files_complete_unverified/batch_pending/... Chyby: resource errors

Souhrn výsledku dávky

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Souhrn výsledku dávky“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: pending batches/resources/missing/dry-run

Skutečný úkon: Rozhodne batch_pending, waiting_manual_resource, partial, dry_run nebo files_complete_unverified.

Externí volání: -

Výstup: import result

Stavy a původní kódy chyb: files_complete_unverified Chy by: -

Dávky - převzetí výsledků bez chyby

PROCES 087 • 6 kroků


CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Čeká se na ručně dodaný soubor
- Soubory jsou připravené, ale čekají na závěrečné ověření
- Zkušební běh dokončen; soubory se nepřepsaly
- Dávka ještě běží
- Dokončeno jen částečně

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepříjde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdřív se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Dávky - převzetí výsledků s chybou některé položky

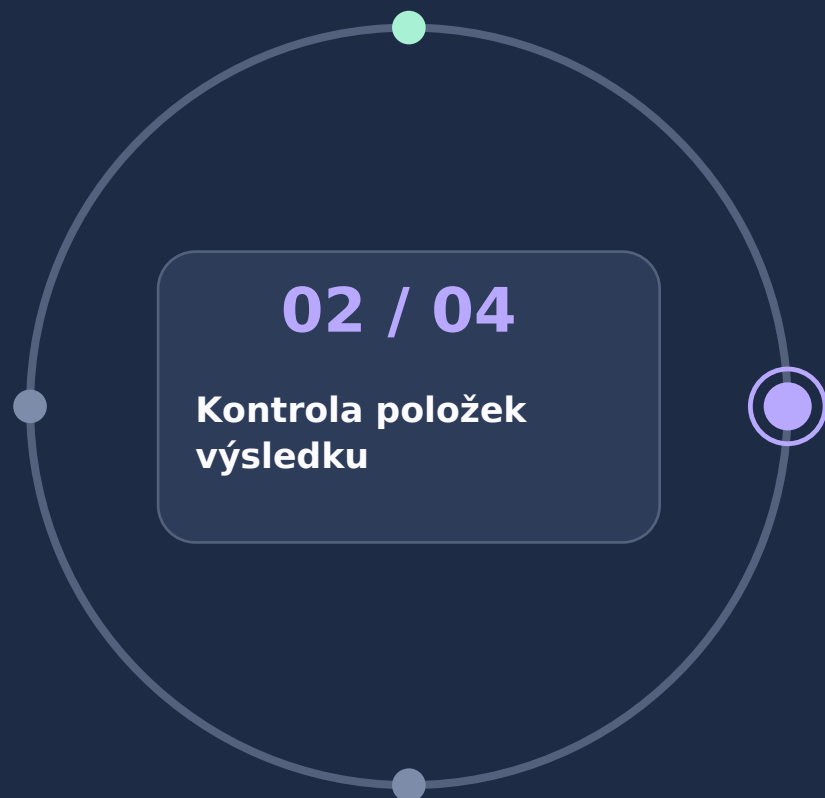**02 / 04****Kontrola položek
výsledku**

PŘÁVĚ SE DĚJE

Kontrola položek výsledku

Program provádí krok „Kontrola položek výsledku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

[Skrýt průběh](#)[Zobrazit podrobnosti](#)

Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 2

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

Dávky - převzetí výsledků s chybou některé položky

PROCES 088 • 4 kroků

01	Stažení dokončené dávky	HOTOVO	03	Uložení použitelných výsledků	ČEKÁ
02	Kontrola položek výsledku	TEĎ	04	Uložení částečného výsledku	ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Stažení dokončené dávky

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Stažení dokončené dávky“ a načítá potřebné údaje. Zobrazený stav se změní až po jejich ověření.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: owned terminal batch

Skutečný úkon: Stejně identity a download kontroly jako B04.

Externí volání: GET batch + GET files

Výstup: JSONL

Stavy a původní kódy chyb: terminal Chyby: network/identity errors

Kontrola položek výsledku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola položek výsledku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: raw rows

Skutečný úkon: Každá položka dostane vlastní error_details; chybějící/invalid/remote failed se neimportuje.

Externí volání: -

Výstup: contents + errors

Stavy a původní kódy chyb: partial Chyby: RemoteResponseError/ContractError

Uložení použitelných výsledků

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení použitelných výsledků“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: jen validní contents

Skutečný úkon: Platné soubory se bezpečně staged; chybné cíle se nezapisují.

Externí volání: -

Výstup: subset staged

Stavy a původní kódy chyb: partial Chyby: IO/hash errors

Uložení částečného výsledku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení částečného výsledku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Pokud nastane chyba, zobrazí se srozumitelné vysvětlení.

Původní technický text bude dostupný v podrobnostech.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: errors/completed_errors/omitted

Skutečný úkon: state.status=partial;
BATCH_MANIFEST_V4=partial.

Externí volání: -

Výstup: per-item forensic errors

Stavy a původní kódy chyb: partial Chyby: -

Dávky - převzetí výsledků s chybou některé položky

PROCES 088 • 4 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Dokončeno jen částečně

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Dávky - automatické zahájení navazující části



Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Obnovení přesných vstupů

Program provádí krok „Obnovení přesných vstupů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Dávky - automatické zahájení navazující části

PROCES 089 • 3 kroků

01	Vyhledání dalších připravených částí	HOTOVO	03	Příprava a odeslání další části	ČEKÁ
02	Obnovení přesných vstupů	TEĎ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Vyhledání dalších připravených částí

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Vyhledání dalších připravených částí“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: deferred_paths + DAG + verified artifacts/resources

Skutečný úkon: Určí deferred cíle, jejichž content_dependencies jsou nyní hotové; brání duplicitní followup wave.

Externí volání: -

Výstup: ready_deferred

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: unknown previous submit blocks

Obnovení přesných vstupů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Obnovení přesných vstupů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: Run Bundle input artifacts + frozen original hashes

Skutečný úkon: Rekonstruuje immutable originály a očekávané target hashe; jakýkoli rozdíl fail-closed.

Externí volání: -

Výstup: next manifest inputs

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: incomplete/mismatched SourcePack

Příprava a odeslání další části

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava a odeslání další části“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: next manifest

Skutečný úkon: Nové WorkOrders, JSONL upload, pending_batch_submission guard a jediný POST /batches.

Externí volání: POST /files; POST /batches

Výstup: next batch id

Stavy a původní kódy chyb: batch_pending/submission_unknown

Chyby: definite reject / unknown / no id

Dávky - automatické zahájení navazující části

PROCES 089 • 3 kroků


CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Odeslání nelze potvrdit; bez bezpečného dohledání se neopakuje
- Dávka ještě běží
- Dokončeno jen částečně

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Dávky - nalezena jediná shoda u nepotvrzené úlohy

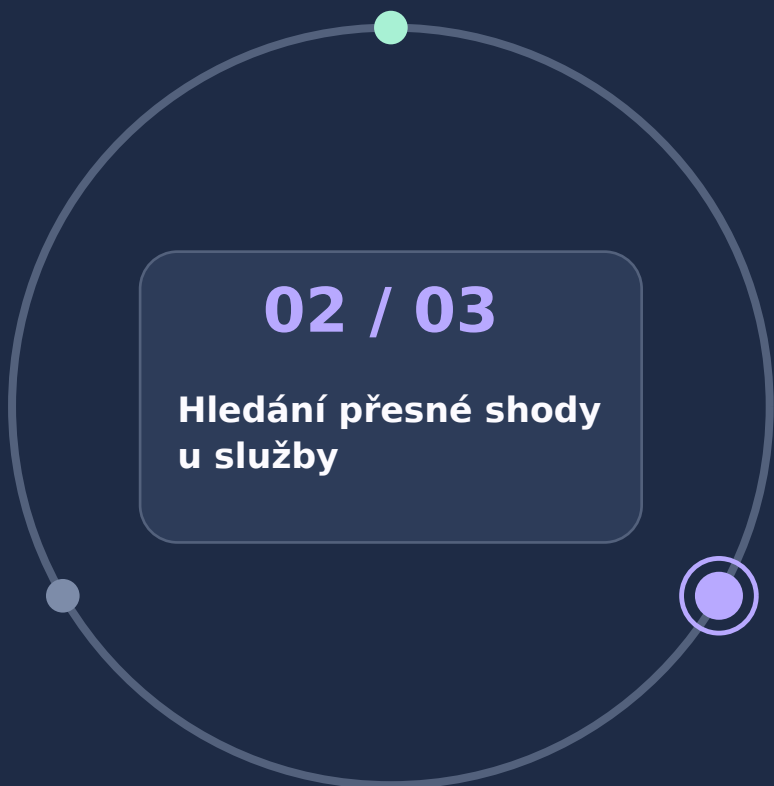

Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Hledání přesné shody u služby

Program provádí krok „Hledání přesné shody u služby“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Dávky - nalezena jediná shoda u nepotvrzené úlohy

PROCES 090 • 3 kroků

01 Načtení nejistého odeslání **HOTOVO**

02 Hledání přesné shody u služby **TEĎ**

03 Přiřazení bezpečně nalezené dávky **ČEKÁ**

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Načtení nejistého odeslání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Načtení nejistého odeslání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run_state submission_unknown

Skutečný úkon: Vyžaduje uložený input_file_id a endpoint.

Externí volání: -

Výstup: recovery key

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: missing input_file_id

Hledání přesné shody u služby

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Hledání přesné shody u služby“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: list_batches records

Skutečný úkon: Filtruje přesně input_file_id + endpoint.

Externí volání: GET /v1/batches typicky předá volající

Výstup: matches

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: 0=>ponechá unknown;
>1=>ContractError

Přiřazení bezpečně nalezené dávky

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Přiřazení bezpečně nalezené dávky“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: jediný batch

Skutečný úkon: Ověří V4 manifest/WorkOrders, recovery atomicky naváže provider_batch_id bez POST.

Externí volání: -

Výstup: state batch_pending

Stavy a původní kódy chyb: batch_pending Chyby: binding conflict

Dávky - nalezena jediná shoda u nepotvrzené úlohy

PROCES 090 • 3 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Dávka ještě běží

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Dávky - nepotvrzená úloha bez jediné přesné shody



Hotovo 0 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Kontrola shody u služby

Program provádí krok „Kontrola shody u služby“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Dávky - nepotvrzená úloha bez jediné přesné shody

PROCES 091 • 2 kroků

01 **Kontrola shody u služby**

TEĎ

02 **Zastavení kvůli nejasné shodě**

ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola shody u služby

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola shody u služby“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: input_file_id + endpoint

Skutečný úkon: Porovná vzdálené batches.

Externí volání: GET /v1/batches

Výstup: 0 nebo >1 match

Stavy a původní kódy chyb: submission_unknown Chyby: ambiguous match

Zastavení kvůli nejasné shodě

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zastavení kvůli nejasné shodě“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: 0/>1

Skutečný úkon: 0=>None bez změny identity; >1=>ContractError.

Externí volání: -

Výstup: unknown preserved

Stavy a původní kódy chyb: submission_unknown Chyby: ContractError

Dávky - nepotvrzená úloha bez jediné přesné shody

PROCES 091 • 2 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Odeslání nelze potvrdit; bez bezpečného dohledání se neopakuje

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Dávky - Opakovat vybrané soubory



02 / 03

Kontrola původních
podkladů

Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Kontrola původních podkladů

Program provádí krok „Kontrola původních podkladů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Dávky - Opakovat vybrané soubory

PROCES 092 • 3 kroků

01 Výběr položek k opakování **HOTOVO**

02 Kontrola původních podkladů **TEĎ**

03 Odeslání vybraných položek znovu **ČEKÁ**

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Výběr položek k opakování

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr položek k opakování“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: JSON seznam paths

Skutečný úkon: Musí být neprázdné stringy; COMIC se odmítne a řeší ve své doméně.

Externí volání: -

Výstup: paths

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: invalid JSON/list

Kontrola původních podkladů

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola původních podkladů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: source batch state + selected paths

Skutečný úkon: Jen V3 IMPLEMENTATION_GRAPH_V3; selected musí být subset approved scope. Legacy resubmit je zakázán.

Externí volání: -

Výstup: retry manifest

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: foreign/legacy/out-of-scope

Odeslání vybraných položek znovu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Odeslání vybraných položek znovu“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: retry work orders

Skutečný úkon: Sestaví/nahraje JSONL a odešle novou dávku s explicitní retry autorizací.

Externí volání: POST /files; POST /batches

Výstup: new batch id

Stavy a původní kódy chyb: batch_pending/submission_unknown

Chyby: provider/transport/contract errors

Dávky - Opakovat vybrané soubory

PROCES 092 • 3 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Odeslání nelze potvrdit; bez bezpečného dohledání se neopakuje
- Dávka ještě běží
- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Dávky - Opravit s připomínkou



Hotovo 0 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Příprava opravy s připomínkou

Program provádí krok „Příprava opravy s připomínkou“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Dávky - Opravit s připomínkou

PROCES 093 • 2 kroků

01 Příprava opravy s připomínkou

TEĎ

02 Odeslání opravené dávky

ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Příprava opravy s připomínkou

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava opravy s připomínkou“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected paths + repair text

Skutečný úkon: Validuje výběr a získá připomínku.

Externí volání: -

Výstup: targeted repair request

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: cancel/invalid paths

Odeslání opravené dávky

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Odeslání opravené dávky“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: source manifest + feedback

Skutečný úkon: Vytvoří nový retry manifest pouze pro schválené cíle a odešle jej jako novou dávku.

Externí volání: POST /files; POST /batches

Výstup: new batch

Stavy a původní kódy chyb: batch_pending/submission_unknown

Chyby: same as B09

Dávky - Opravit s připomínkou

PROCES 093 • 2 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Odeslání nelze potvrdit; bez bezpečného dohledání se neopakuje
- Dávka ještě běží
- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Dávky - Zrušit vzdálenou dávku



Hotovo 0 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Kontrola možnosti zrušení

Program provádí krok „Kontrola možnosti zrušení“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Dávky - Zrušit vzdálenou dávku

PROCES 094 • 2 kroků

01 **Kontrola možnosti zrušení**

TEĎ

02 **Požádání o zrušení dávky**

ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola možnosti zrušení

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola možnosti zrušení“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected remote status

Skutečný úkon: Povoleno jen

CANCELLABLE={validating,in_progress,finalizing}.

Externí volání: -

Výstup: eligible

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: not eligible=>bez akce

Požádání o zrušení dávky

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Požádání o zrušení dávky“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: batch_id

Skutečný úkon: POST cancel; transport policy má jeden pokus.

Externí volání: POST /v1/batches/{id}/cancel

Výstup: provider batch record

Stavy a původní kódy chyb: cancelling/cancelled/... Chyby :
OpenAIError/transport

Dávky - Zrušit vzdálenou dávku

PROCES 094 • 2 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Zrušení se musí potvrdit při dalším ověření stavu služby

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Dávky - Stáhnout původní výsledky



Hotovo 0 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Výběr původního výsledku

Program provádí krok „Výběr původního výsledku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Dávky - Stáhnout původní výsledky

PROCES 095 • 2 kroků

01 Výběr původního výsledku

TEĎ

02 Stažení původního výsledku

ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Výběr původního výsledku

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr původního výsledku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected batch.output_file_id

Skutečný úkon: Bez output_file_id se proces neprovádí.

Externí volání: -

Výstup: file id

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: missing file id

Stažení původního výsledku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Stažení původního výsledku“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: file id

Skutečný úkon: GET raw content a write bytes na zvolenou lokální cestu.

Externí volání: GET /v1/files/{id}/content

Výstup: saved path

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: network/IO error

Dávky - Stáhnout původní výsledky

PROCES 095 • 2 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Fotografie - vylepšení zadání, výsledek aplikován

02 / 03

Návrh lepšího zadání
fotografie

PRÁVĚ SE DĚJE

Návrh lepšího zadání fotografie

Program provádí krok „Návrh lepšího zadání fotografie“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

Fotografie - vylepšení zadání, výsledek aplikován

PROCES 096 • 3 kroků

01 Zachycení aktuálního textu **HOTOVO**

02 Návrh lepšího zadání fotografie **TEĎ**

03 Použití návrhu bez přepsání úprav **ČEKÁ**

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Zachycení aktuálního textu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zachycení aktuálního textu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: current prompt + selected prompt model

Skutečný úkon: Uloží prompt a revision pro race guard.

Externí volání: -

Výstup: request snapshot

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: empty/model unavailable

Návrh lepšího zadání fotografie

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Návrh lepšího zadání fotografie“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: human prompt

Skutečný úkon: WorkOrder + POST Responses; validate provider

ID + strict plan:

professional_prompt/edit_actions/preserve/acceptance.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: ProfessionalizedPrompt

Stavy a původní kódy chyb: completed/submission_unknown

Chyby: output contract, no provider id, API/transport

Použití návrhu bez přepsání úprav

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Použití návrhu bez přepsání úprav“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Pokud nastane chyba, zobrazí se srozumitelné vysvětlení.

Původní technický text bude dostupný v podrobnostech.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: result + original revision

Skutečný úkon: Pokud se editor nezměnil, nastaví professional_prompt a uloží plan.

Externí volání: -

Výstup: editor updated

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: -

Fotografie - vylepšení zadání, výsledek aplikován

PROCES 096 • 3 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM


- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Fotografie - vylepšení zadání dokončí po ruční změně editoru

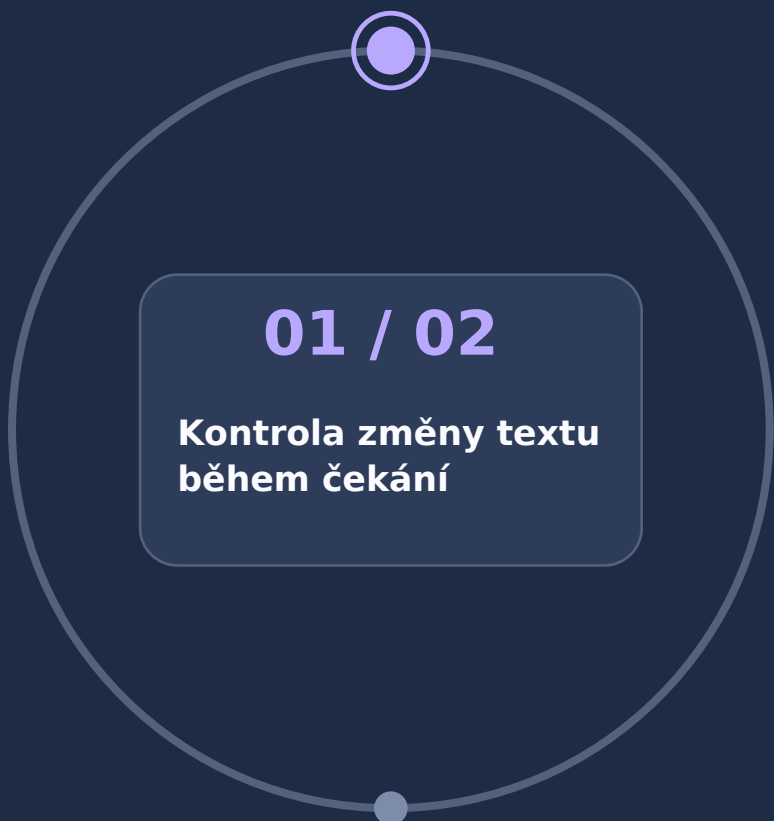

Hotovo 0 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Kontrola změny textu během čekání

Program provádí krok „Kontrola změny textu během čekání“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Fotografie - vylepšení zadání dokončí po ruční změně editoru

PROCES 097 • 2 kroků

01 **Kontrola změny textu během čekání** **TEĎ**

02 **Ponechání novější ruční úpravy** **ČEKÁ**

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola změny textu během čekání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola změny textu během čekání“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: prompt/revision

Skutečný úkon: Stejný PHOTO_PLAN_V1 proces jako P01.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: ProfessionalizedPrompt

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: provider/contract errors

Ponechání novější ruční úpravy

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ponechání novější ruční úpravy“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Pokud nastane chyba, zobrazí se srozumitelné vysvětlení.

Původní technický text bude dostupný v podrobnostech.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: current editor != request snapshot

Skutečný úkon: Uloží výsledek do pending_professional; zobrazí Use/Discard, původní editor zachová.

Externí volání: -

Výstup: pending proposal

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: -

Fotografie - vylepšení zadání dokončí po ruční změně editoru

PROCES 097 • 2 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Fotografie - příprava a odeslání hromadné úpravy



Hotovo 2 • Právě se děje 1 • Čeká 4



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Nahrání fotografií

Program provádí krok „Nahrání fotografií“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Fotografie - příprava a odeslání hromadné úpravy

PROCES 098 • 7 kroků

01	Kontrola zadání fotografie	HOTOVO	05	Nahrání připraveného zadání	ČEKÁ
02	Uložení předloh	HOTOVO	06	Zajištění údajů pro dohledání úlohy	ČEKÁ
03	Nahrání fotografií	TEĎ	07	Odeslání úpravy fotografií	ČEKÁ
04	Příprava zadání pro úpravu obrázků	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola zadání fotografie

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola zadání fotografie“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected paths,prompt,model,qualit y,size,format,OUT
 Skutečný úkon: Ověří skutečné image bytes, rozměry/format,
 model capability, PHOTO_PLAN hash a vytvoří PhotoBatchJob.
 Externí volání: -

Výstup: job status preparing
 Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: invalid
 image/model/options/prompt

Uložení předloh

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení předloh“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: source photos

Skutečný úkon: Kopíruje bytes do job evidence a kontroluje SHA-256 proti okamžiku výběru.

Externí volání: -

Výstup: frozen_sources

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: source changed/IO

Nahrání fotografií

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Nahrání fotografií“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: každý frozen source

Skutečný úkon: POST /files purpose=user_data; ukládá uploaded_file_id a status=uploaded po každé položce.

Externí volání: POST /v1/files

Výstup: file_ids

Stavy a původní kódy chyb: uploaded Chyby: SubmissionOutcomeUnknown/HTTP/IO

Příprava zadání pro úpravu obrázků

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava zadání pro úpravu obrázků“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: items + final prompt + image options

Skutečný úkon: Každý row: POST /v1/images/edits s právě jednou source image; max 50k a celkem <=200MB.

Externí volání: -

Výstup: batch_input.jsonl

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: invalid row/model/size/format

Nahrání připraveného zadání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Nahrání připraveného zadání“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: jsonl

Skutečný úkon: POST /files purpose=batch, uloží input_file_id.

Externí volání: POST /v1/files

Výstup: input_file_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: upload error

Zajištění údajů pro dohledání úlohy

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zajištění údajů pro dohledání úlohy“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: job+rows

Skutečný úkon: Freeze WorkOrder PHOTO_BATCH_V1, repository provider operation, physical request hash.

Externí volání: -

Výstup: attempt id

Stavy a původní kódy chyb: prepared Chyby: evidence/DB error

Odeslání úpravy fotografií

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Odeslání úpravy fotografií“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: `input_file_id + /v1/images/edits`

Skutečný úkon: Před POST stav `submission_unknown`; `create_image_batch` je jednopokusový. Po odpovědi ověří batch identity.

Externí volání: `POST /v1/batches`

Výstup: `batch_id`

Stavy a původní kódy chyb:
`validating/in_progress/.../submission_unknown` Chyby: `definite reject=>failed`; `unknown=>submission_unknown`; `no id=>unknown`

Fotografie - příprava a odeslání hromadné úpravy

PROCES 098 • 7 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Odeslání nelze potvrdit; bez bezpečného dohledání se neopakuje
- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Fotografie - odeslání dávky se nepodařilo potvrdit



Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Nejasný výsledek odeslání

Program provádí krok „Nejasný výsledek odeslání“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Fotografie - odeslání dávky se nepodařilo potvrdit

PROCES 099 • 3 kroků

01	Příprava před odesláním	HOTOVO	03	Uložení stavu bez opakovaného odeslání	ČEKÁ
02	Nejasný výsledek odeslání	TEĎ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Příprava před odesláním

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava před odesláním“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Pokud nastane chyba, zobrazí se srozumitelné vysvětlení.

Původní technický text bude dostupný v podrobnostech.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: photo job

Skutečný úkon: Projde celé kroky P03 včetně uploadů a provider-operation evidence.

Externí volání: POST /files

Výstup: input_file_id

Stavy a původní kódy chyb: submission_unknown armed Chyby: -

Nejasný výsledek odeslání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Nejasný výsledek odeslání“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: POST /batches

Skutečný úkon: Timeout/connection/5xx/invalid non-idempotentní response bez jistého výsledku => mark_submitted unknown.

Externí volání: POST /v1/batches

Výstup: bez potvrzeného batch_id

Stavy a původní kódy chyb: submission_unknown Chyby: SubmissionOutcomeUnknown

Uložení stavu bez opakovaného odeslání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení stavu bez opakovaného odeslání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Pokud nastane chyba, zobrazí se srozumitelné vysvětlení.

Původní technický text bude dostupný v podrobnostech.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: unknown marker

Skutečný úkon: Uloží job; nový submit je zakázán, recovery musí nejdříve dohledat exact batch.

Externí volání: -

Výstup: recoverable job evidence

Stavy a původní kódy chyb: submission_unknown Chyby: -

Fotografie - odeslání dávky se nepodařilo potvrdit

PROCES 099 • 3 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Odeslání nelze potvrdit; bez bezpečného dohledání se neopakuje

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Fotografie - Obnovit stav známého čísla dávky



Hotovo 0 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Zjištění stavu známé dávky

Program provádí krok „Zjištění stavu známé dávky“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Fotografie - Obnovit stav známého čísla dávky

PROCES 100 • 2 kroků

01	Zjištění stavu známé dávky	TEĎ	02	Použití ověřeného stavu	ČEKÁ
----	----------------------------	-----	----	-------------------------	------

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Zjištění stavu známé dávky

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zjištění stavu známé dávky“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: `job.batch_id`

Skutečný úkon: `GET /batches/{id}`.

Externí volání: `GET /v1/batches/{id}`

Výstup: batch record

Stavy a původní kódy chyb:

`validating/in_progress/finalizing/comple`

`ted/failed/expired/cancelling/cancelled` Chyby: `OpenAIError`

Použití ověřeného stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Použití ověřeného stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: provider payload

Skutečný úkon: Ověří ID,input_file_id,endpoint a request_counts; aktualizuje file IDs a počty.

Externí volání: -

Výstup: saved job

Stavy a původní kódy chyb: provider status Chyby: identity/count mismatch

Fotografie - Obnovit stav známého čísla dávky

PROCES 100 • 2 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

• Hotovo

• Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Fotografie - nalezení jediné přesné shody u nepotvrzené dávky



Hotovo 0 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Vyhledání možné ztracené dávky

Program provádí krok „Vyhledání možné ztracené dávky“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Fotografie - nalezení jediné přesné shody u nepotvrzené dávky

PROCES 101 • 2 kroků

01 Vyhledání možné ztracené dávky

TEĎ

02 Obnovení jediné potvrzené dávky

ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Vyhledání možné ztracené dávky

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Vyhledání možné ztracené dávky“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: `input_file_id,/v1/images/edits`

Skutečný úkon: `GET list_batches + exact_batch_matches.`

Externí volání: `GET /v1/batches`

Výstup: `matches`

Stavy a původní kódy chyb: `submission_unknown` Chyby: `network`

Obnovení jediné potvrzené dávky

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Obnovení jediné potvrzené dávky“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: 1 match

Skutečný úkon: Převezme batch_id, naváže central provider operation a následně provede normální retrieve.

Externí volání: GET /v1/batches/{id}

Výstup: known job

Stavy a původní kódy chyb: provider status Chyby: binding mismatch

Fotografie - nalezení jediné přesné shody u nepotvrzené dávky

PROCES 101 • 2 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

• Hotovo

• Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Fotografie - nepotvrzená dávka bez jediné přesné shody



Hotovo 0 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Kontrola přesné shody

Program provádí krok „Kontrola přesné shody“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Fotografie - nepotvrzená dávka bez jediné přesné shody

PROCES 102 • 2 kroků

01 **Kontrola přesné shody**

TEĎ

02 **Zachování nejistého stavu**

ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola přesné shody

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola přesné shody“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: unknown job

Skutečný úkon: List batches a match input_file_id+endpoint.

Externí volání: GET /v1/batches

Výstup: 0/>1

Stavy a původní kódy chyb: submission_unknown Chyby:
0=>ValueError zatím nenalezeno; >1=>ValueError
nejednoznačné

Zachování nejistého stavu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zachování nejistého stavu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Pokud nastane chyba, zobrazí se srozumitelné vysvětlení.

Původní technický text bude dostupný v podrobnostech.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: ambiguous/no match

Skutečný úkon: Job zůstává submission_unknown.

Externí volání: -

Výstup: unchanged

Stavy a původní kódy chyb: submission_unknown Chyby: -

Fotografie - nepotvrzená dávka bez jediné přesné shody

PROCES 102 • 2 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Odeslání nelze potvrdit; bez bezpečného dohledání se neopakuje

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Fotografie - převzetí všech úspěšných výsledků



Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 3



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Stažení výsledků fotografií

Program provádí krok „Stažení výsledků fotografií“ a načítá potřebné údaje. Zobrazený stav se změní až po jejich ověření.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Fotografie - převzetí všech úspěšných výsledků

PROCES 103 • 5 kroků

01	Kontrola dokončení fotografií	HOTOVO	04	Uložení výsledků bez přepsání	ČEKÁ
02	Stažení výsledků fotografií	TEĎ	05	Souhrn výsledku fotografií	ČEKÁ
03	Kontrola každé fotografie	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola dokončení fotografií

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola dokončení fotografií“ a načítá potřebné údaje. Zobrazený stav se změní až po jejich ověření.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: job

Skutečný úkon: Nejdřív refresh; povolí jen completed/failed/expired/cancelled a musí existovat output/error file id.

Externí volání: GET /batches/{id}

Výstup: terminal identity

Stavy a původní kódy chyb: terminal Chyby: not terminal/no files

Stažení výsledků fotografií

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Stažení výsledků fotografií“ a načítá potřebné údaje. Zobrazený stav se změní až po jejich ověření.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: output/error file ids

Skutečný úkon: GET bytes; ukládá provider raw evidence.

Externí volání: GET /files/{id}/content

Výstup: rows

Stavy a původní kódy chyb: downloaded Chyby:

UTF-8/JSON/duplicate custom_id

Kontrola každé fotografie

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola každé fotografie“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: data[0].b64_json

Skutečný úkon: Právě jeden obraz; base64 decode; skutečný format/dimensions vs objednávka; usage evidence.

Externí volání: -

Výstup: image bytes + info

Stavy a původní kódy chyb: passed Chyby: missing b64/invalid image/size/format

Uložení výsledků bez přepsání

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení výsledků bez přepsání“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: validated image bytes

Skutečný úkon: TargetPublishLock; stabilní název, nikdy nepřepíše cizí soubor; SHA-256.

Externí volání: -

Výstup: output_path/hash

Stavy a původní kódy chyb: downloaded Chyby: collision/IO/hash

Souhrn výsledku fotografií

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Souhrn výsledku fotografií“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Pokud nastane chyba, zobrazí se srozumitelné vysvětlení.

Původní technický text bude dostupný v podrobnostech.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: všechny items downloaded

Skutečný úkon: content_acceptance zůstává unverified, není odvozena z technické validity.

Externí volání: -

Výstup: job

Stavy a původní kódy chyb: downloaded Chyby: -

Fotografie - převzetí všech úspěšných výsledků

PROCES 103 • 5 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Výsledky byly staženy

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Fotografie - převzetí s částečnými chybami

02 / 03

Vyhodnocení
úspěchů a chyb

PŘÁVĚ SE DĚJE

Vyhodnocení úspěchů a chyb

Program provádí krok „Vyhodnocení úspěchů a chyb“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

Fotografie - převzetí s částečnými chybami

PROCES 104 • 3 kroků

01 Stažení dokončených výsledků

HOTOVO

02 Vyhodnocení úspěchů a chyb

TEĎ

03 Souhrn částečného výsledku

ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Stažení dokončených výsledků

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Stažení dokončených výsledků“ a načítá potřebné údaje. Zobrazený stav se změní až po jejich ověření.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Pokud nastane chyba, zobrazí se srozumitelné vysvětlení.

Původní technický text bude dostupný v podrobnostech.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: terminal job

Skutečný úkon: Projde identity a raw download jako P08.

Externí volání: GET batch/files

Výstup: rows

Stavy a původní kódy chyb: terminal Chyby: -

Vyhodnocení úspěchů a chyb

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Vyhodnocení úspěchů a chyb“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: rows

Skutečný úkon: Každý invalid/provider-error/missing_result dostane error_message; validní se published.

Externí volání: -

Výstup: mixed items

Stavy a původní kódy chyb: downloaded/failed Chyby: provider error; missing_result; invalid bytes

Souhrn částečného výsledku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Souhrn částečného výsledku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Pokud nastane chyba, zobrazí se srozumitelné vysvětlení.

Původní technický text bude dostupný v podrobnostech.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: done>0 and failed>0

Skutečný úkon: request_completed/request_failed se přepočtou, status=partial.

Externí volání: -

Výstup: job

Stavy a původní kódy chyb: partial Chyby: -

Fotografie - převzetí s částečnými chybami

PROCES 104 • 3 kroků


CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Dokončeno jen částečně

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Fotografie - zrušení dávky

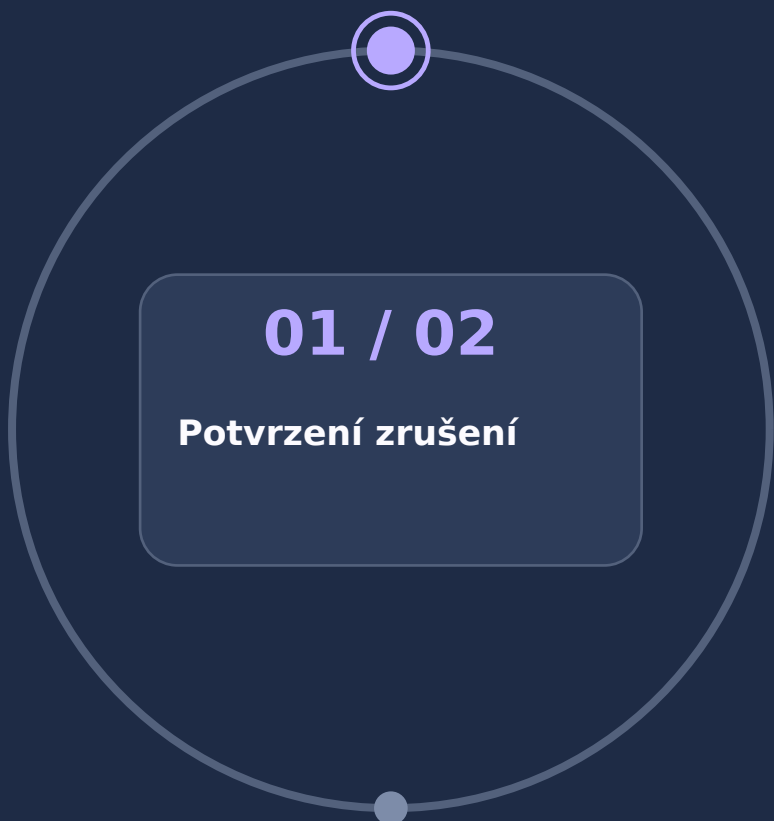

Hotovo 0 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Potvrzení zrušení

Čekáme na vaše potvrzení kroku „Potvrzení zrušení“. Jakmile rozhodnete, program zkontroluje výsledek a zobrazí další krok.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Fotografie - zrušení dávky

PROCES 105 • 2 kroků

01 Potvrzení zrušení

TEĎ

02 Zrušení dávky fotografií

ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Potvrzení zrušení

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Čekáme na vaše potvrzení kroku „Potvrzení zrušení“. Jakmile rozhodnete, program zkontroluje výsledek a zobrazí další krok.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: job.batch_id

Skutečný úkon: Vyžaduje job a batch_id + uživatelské potvrzení.

Externí volání: -

Výstup: eligible

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: cancel by user=>no action

Zrušení dávky fotografií

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zrušení dávky fotografií“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: batch_id

Skutečný úkon: POST cancel, potom apply_batch_status a save_job.

Externí volání: POST /v1/batches/{id}/cancel

Výstup: job

Stavy a původní kódy chyb: cancelling/cancelled/... Chyby : OpenAIError/identity mismatch

Fotografie - zrušení dávky

PROCES 105 • 2 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Komiks - Sestavit bibli



Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 3



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Příprava modelu a předloh

Program provádí krok „Příprava modelu a předloh“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Komiks - Sestavit bibli

PROCES 106 • 5 kroků

01	Zahájení práce na komiksu	HOTOVO	04	Kontrola smyslu výsledku	ČEKÁ
02	Příprava modelu a předloh	TEĎ	05	Ukončení části práce	ČEKÁ
03	Vytvoření bible komiksu	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Zahájení práce na komiksu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce na komiksu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: aktuální project/bible/source snapshot

Skutečný úkon: start_* ověří doménové prerequisite a uloží operation status=preparing + run_id.

Externí volání: -

Výstup: operation_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: ComicError missing/stale prerequisite

Příprava modelu a předloh

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava modelu a předloh“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: operation snapshot/assets

Skutečný úkon: Vybere první kompatibilní Responses model; uploady cacheuje podle account+asset a ověřuje stávající file_id.

Externí volání: GET /models; GET/POST /files dle cache

Výstup: model+file_ids

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: model_unavailable/upload errors

Vytvoření bible komiksu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Vytvoření bible komiksu“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: canonical snapshot + strict schema

Skutečný úkon: Freeze WorkOrder; ResponseJournal background POST/poll; validuje přesnou schema odpověď.

Externí volání: POST /v1/responses + GET polling

Výstup: BIBLE data + provenance

Stavy a původní kódy chyb:
response_pending/submission_unknown /completed Chyby:
contract/provider/transport/refusal

Kontrola smyslu výsledku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola smyslu výsledku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: strict data + parent document/bible/entities

Skutečný úkon: Provádí konkrétní domain validator a atomický zápis comic document/bible.

Externí volání: -

Výstup: stored document

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: ComicError
invalid_output/stale ref/DB error

Ukončení části práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení části práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: stored result

Skutečný úkon: status=completed, clear error; terminal bundle se seale.

Externí volání: -

Výstup: {status,operation_id}

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: run() mapuje ResponsePending/SubmissionU nknown/stopped/failed

Komiks - Sestavit bibli

PROCES 106 • 5 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Odeslání nelze potvrdit; bez bezpečného dohledání se neopakuje

- Čeká se na odpověď služby

- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Komiks - Vytvořit příběh



Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 3



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Příprava modelu a předloh

Program provádí krok „Příprava modelu a předloh“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Komiks - Vytvořit příběh

PROCES 107 • 5 kroků

01	Zahájení práce na komiksu	HOTOVO	04	Kontrola smyslu výsledku	ČEKÁ
02	Příprava modelu a předloh	TEĎ	05	Ukončení části práce	ČEKÁ
03	Vytvoření příběhu	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Zahájení práce na komiksu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce na komiksu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: aktuální project/bible/source snapshot

Skutečný úkon: start_* ověří doménové prerequisite a uloží operation status=preparing + run_id.

Externí volání: -

Výstup: operation_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: ComicError missing/stale prerequisite

Příprava modelu a předloh

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava modelu a předloh“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: operation snapshot/assets

Skutečný úkon: Vybere první kompatibilní Responses model; uploady cacheuje podle account+asset a ověřuje stávající file_id.

Externí volání: GET /models; GET/POST /files dle cache

Výstup: model+file_ids

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: model_unavailable/upload errors

Vytvoření příběhu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Vytvoření příběhu“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: canonical snapshot + strict schema

Skutečný úkon: Freeze WorkOrder; ResponseJournal background POST/poll; validuje přesnou schema odpověď.

Externí volání: POST /v1/responses + GET polling

Výstup: STORY data + provenance

Stavy a původní kódy chyb:
response_pending/submission_unknown /completed Chyby:
contract/provider/transport/refusal

Kontrola smyslu výsledku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola smyslu výsledku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: strict data + parent document/bible/entities

Skutečný úkon: Provádí konkrétní domain validator a atomický zápis comic document/bible.

Externí volání: -

Výstup: stored document

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: ComicError
invalid_output/stale ref/DB error

Ukončení části práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení části práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: stored result

Skutečný úkon: status=completed, clear error; terminal bundle se seale.

Externí volání: -

Výstup: {status,operation_id}

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: run() mapuje ResponsePending/SubmissionU nknown/stopped/failed

Komiks - Vytvořit příběh

PROCES 107 • 5 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Odeslání nelze potvrdit; bez bezpečného dohledání se neopakuje

- Čeká se na odpověď služby

- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Komiks - Vytvořit scénář



Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 3



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Příprava modelu a předloh

Program provádí krok „Příprava modelu a předloh“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Komiks - Vytvořit scénář

PROCES 108 • 5 kroků

01	Zahájení práce na komiksu	HOTOVO	04	Kontrola smyslu výsledku	ČEKÁ
02	Příprava modelu a předloh	TEĎ	05	Ukončení části práce	ČEKÁ
03	Vytvoření scénáře	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Zahájení práce na komiksu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce na komiksu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: aktuální project/bible/source snapshot

Skutečný úkon: start_* ověří doménové prerequisite a uloží operation status=preparing + run_id.

Externí volání: -

Výstup: operation_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: ComicError missing/stale prerequisite

Příprava modelu a předloh

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava modelu a předloh“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: operation snapshot/assets

Skutečný úkon: Vybere první kompatibilní Responses model; uploady cacheuje podle account+asset a ověřuje stávající file_id.

Externí volání: GET /models; GET/POST /files dle cache

Výstup: model+file_ids

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: model_unavailable/upload errors

Vytvoření scénáře

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Vytvoření scénáře“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: canonical snapshot + strict schema

Skutečný úkon: Freeze WorkOrder; ResponseJournal background POST/poll; validuje přesnou schema odpověď.

Externí volání: POST /v1/responses + GET polling

Výstup: SCRIPT data + provenance

Stavy a původní kódy chyb:
response_pending/submission_unknown /completed Chyby:
contract/provider/transport/refusal

Kontrola smyslu výsledku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola smyslu výsledku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: strict data + parent document/bible/entities

Skutečný úkon: Provádí konkrétní domain validator a atomický zápis comic document/bible.

Externí volání: -

Výstup: stored document

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: ComicError
invalid_output/stale ref/DB error

Ukončení části práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení části práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: stored result

Skutečný úkon: status=completed, clear error; terminal bundle se seale.

Externí volání: -

Výstup: {status,operation_id}

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: run() mapuje ResponsePending/SubmissionU nknown/stopped/failed

Komiks - Vytvořit scénář

PROCES 108 • 5 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Odeslání nelze potvrdit; bez bezpečného dohledání se neopakuje

- Čeká se na odpověď služby

- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Komiks - vytvoření obrazového rozpisu



Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 3



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Příprava modelu a předloh

Program provádí krok „Příprava modelu a předloh“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Komiks - vytvoření obrazového rozpisu

PROCES 109 • 5 kroků

01	Zahájení práce na komiksu	HOTOVO	04	Kontrola smyslu výsledku	ČEKÁ
02	Příprava modelu a předloh	TEĎ	05	Ukončení části práce	ČEKÁ
03	Vytvoření obrazového rozpisu	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Zahájení práce na komiksu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce na komiksu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: aktuální project/bible/source snapshot

Skutečný úkon: start_* ověří doménové prerequisite a uloží operation status=preparing + run_id.

Externí volání: -

Výstup: operation_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: ComicError missing/stale prerequisite

Příprava modelu a předloh

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava modelu a předloh“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: operation snapshot/assets

Skutečný úkon: Vybere první kompatibilní Responses model; uploady cacheuje podle account+asset a ověřuje stávající file_id.

Externí volání: GET /models; GET/POST /files dle cache

Výstup: model+file_ids

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: model_unavailable/upload errors

Vytvoření obrazového rozpisu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Vytvoření obrazového rozpisu“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: canonical snapshot + strict schema

Skutečný úkon: Freeze WorkOrder; ResponseJournal background POST/poll; validuje přesnou schema odpověď.

Externí volání: POST /v1/responses + GET polling

Výstup: STORYBOARD data + provenance

Stavy a původní kódy chyb:
response_pending/submission_unknown /completed Chyby:
contract/provider/transport/refusal

Kontrola smyslu výsledku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola smyslu výsledku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: strict data + parent document/bible/entities

Skutečný úkon: Provádí konkrétní domain validator a atomický zápis comic document/bible.

Externí volání: -

Výstup: stored document

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: ComicError
invalid_output/stale ref/DB error

Ukončení části práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení části práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: stored result

Skutečný úkon: status=completed, clear error; terminal bundle se seale.

Externí volání: -

Výstup: {status,operation_id}

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: run() mapuje ResponsePending/SubmissionU nknown/stopped/failed

Komiks - vytvoření obrazového rozpisu

PROCES 109 • 5 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Odeslání nelze potvrdit; bez bezpečného dohledání se neopakuje

- Čeká se na odpověď služby

- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Komiks - Zkontrolovat návaznost děje



Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 3



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Příprava modelu a předloh

Program provádí krok „Příprava modelu a předloh“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Komiks - Zkontrolovat návaznost děje

PROCES 110 • 5 kroků

01	Zahájení práce na komiksu	HOTOVO	04	Kontrola smyslu výsledku	ČEKÁ
02	Příprava modelu a předloh	TEĎ	05	Ukončení části práce	ČEKÁ
03	Kontrola návaznosti příběhu	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Zahájení práce na komiksu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce na komiksu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: aktuální project/bible/source snapshot

Skutečný úkon: start_* ověří doménové prerequisite a uloží operation status=preparing + run_id.

Externí volání: -

Výstup: operation_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: ComicError missing/stale prerequisite

Příprava modelu a předloh

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava modelu a předloh“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: operation snapshot/assets

Skutečný úkon: Vybere první kompatibilní Responses model; uploady cacheuje podle account+asset a ověřuje stávající file_id.

Externí volání: GET /models; GET/POST /files dle cache

Výstup: model+file_ids

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: model_unavailable/upload errors

Kontrola návaznosti příběhu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola návaznosti příběhu“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: canonical snapshot + strict schema

Skutečný úkon: Freeze WorkOrder; ResponseJournal background POST/poll; validuje přesnou schema odpověď.

Externí volání: POST /v1/responses + GET polling

Výstup: CONTINUITY data + provenance

Stavy a původní kódy chyb:
response_pending/submission_unknown /completed Chyby:
contract/provider/transport/refusal

Kontrola smyslu výsledku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola smyslu výsledku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: strict data + parent document/bible/entities

Skutečný úkon: Provádí konkrétní domain validator a atomický zápis comic document/bible.

Externí volání: -

Výstup: stored document

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: ComicError
invalid_output/stale ref/DB error

Ukončení části práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení části práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: stored result

Skutečný úkon: status=completed, clear error; terminal bundle se seale.

Externí volání: -

Výstup: {status,operation_id}

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: run() mapuje ResponsePending/SubmissionU nknown/stopped/failed

Komiks - Zkontrolovat návaznost děje

PROCES 110 • 5 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Odeslání nelze potvrdit; bez bezpečného dohledání se neopakuje

- Čeká se na odpověď služby


- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdřív se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Komiks - návaznost děje vrátí potřebu změn

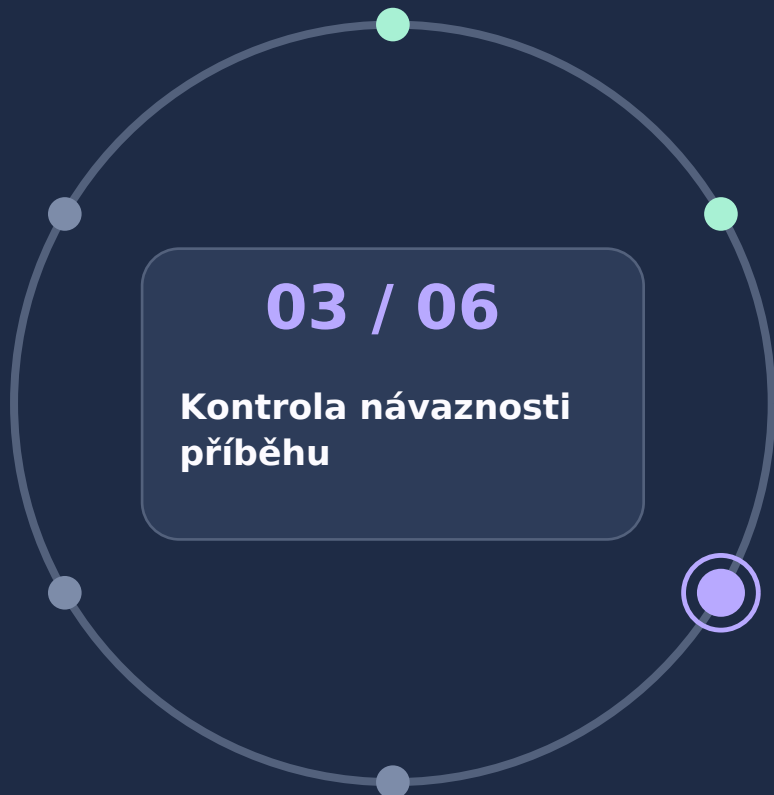

03 / 06

Kontrola návaznosti
příběhu

Hotovo 2 • Právě se děje 1 • Čeká 3

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Kontrola návaznosti příběhu

Program provádí krok „Kontrola návaznosti příběhu“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Komiks - návaznost děje vrátí potřebu změn

PROCES 111 • 6 kroků

01	Zahájení práce na komiksu	HOTOVO	04	Kontrola smyslu výsledku	ČEKÁ
02	Příprava modelu a předloh	HOTOVO	05	Ukončení části práce	ČEKÁ
03	Kontrola návaznosti příběhu	TEĎ	06	Vyhodnocení kontroly příběhu	ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Zahájení práce na komiksu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zahájení práce na komiksu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: aktuální project/bible/source snapshot

Skutečný úkon: start_* ověří doménové prerequisite a uloží operation status=preparing + run_id.

Externí volání: -

Výstup: operation_id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: ComicError missing/stale prerequisite

Příprava modelu a předloh

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava modelu a předloh“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: operation snapshot/assets

Skutečný úkon: Vybere první kompatibilní Responses model; uploady cacheuje podle account+asset a ověřuje stávající file_id.

Externí volání: GET /models; GET/POST /files dle cache

Výstup: model+file_ids

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: model_unavailable/upload errors

Kontrola návaznosti příběhu

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola návaznosti příběhu“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: canonical snapshot + strict schema

Skutečný úkon: Freeze WorkOrder; ResponseJournal background POST/poll; validuje přesnou schema odpověď.

Externí volání: POST /v1/responses + GET polling

Výstup: CONTINUITY data + provenance

Stavy a původní kódy chyb:
response_pending/submission_unknown /completed Chyby:
contract/provider/transport/refusal

Kontrola smyslu výsledku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola smyslu výsledku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: strict data + parent document/bible/entities

Skutečný úkon: Provádí konkrétní domain validator a atomický zápis comic document/bible.

Externí volání: -

Výstup: stored document

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: ComicError
invalid_output/stale ref/DB error

Ukončení části práce

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení části práce“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: stored result

Skutečný úkon: status=completed, clear error; terminal bundle se seale.

Externí volání: -

Výstup: {status,operation_id}

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: run() mapuje ResponsePending/SubmissionU nknown/stopped/failed

Vyhodnocení kontroly příběhu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Vyhodnocení kontroly příběhu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Pokud nastane chyba, zobrazí se srozumitelné vysvětlení.

Původní technický text bude dostupný v podrobnostech.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: continuity result

Skutečný úkon: Document je uložen, ale status=needs_changes; nejde o technickou chybu běhu.

Externí volání: -

Výstup: completed operation + needs_changes document

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: -

Komiks - návaznost děje vrátí potřebu změn

PROCES 111 • 6 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Hotovo

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Komiks - Převod schváleného obrazového rozpisu na panely



PRÁVĚ SE DĚJE

Kontrola, zda už panely existují

Program provádí krok „Kontrola, zda už panely existují“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

[Skrýt průběh](#)[Zobrazit podrobnosti](#)

Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 2

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

Komiks - Převod schváleného obrazového rozpisu na panely

PROCES 112 • 4 kroků

01	Kontrola, zda lze pokračovat	HOTOVO	03	Příprava panelů	ČEKÁ
02	Kontrola, zda už panely existují	TEĎ	04	Společné uložení panelů	ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola, zda lze pokračovat

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola, zda lze pokračovat“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: latest storyboard+continuity

Skutečný úkon: Vyžaduje exact source_id a result.status=pass.

Externí volání: -

Výstup: eligible storyboard

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby:
storyboard_missing/continuity_missing

Kontrola, zda už panely existují

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola, zda už panely existují“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: storyboard_materialized events

Skutečný úkon: Pokud již existuje úplná prokazatelná materializace, vrátí existující panel IDs; poškozená provenance fail.

Externí volání: -

Výstup: existing/new decision

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: materialization_conflict

Příprava panelů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava panelů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: storyboard panels + active entities + text_layout

Skutečný úkon: Validuje unique positions, entity refs, overlays a panel definitions.

Externí volání: -

Výstup: prepared[]

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: broken_reference/continuity_stale

Společné uložení panelů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Společné uložení panelů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: prepared panels

Skutečný úkon: Store vytvoří kompletní sadu panelů + provenance event v jednom transaction.

Externí volání: -

Výstup: panel_ids

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: sqlite/store errors

Komiks - Převod schváleného obrazového rozpisu na panely

PROCES 112 • 4 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Komiks - vytvoření panelů je zablokované



Hotovo 0 • Právě se děje 1 • Čeká 0

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Kontrola schválení

Čekáme na vaše potvrzení kroku „Kontrola schválení“. Jakmile rozhodnete, program zkontroluje výsledek a zobrazí další krok.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Komiks - vytvoření panelů je zablokované

PROCES 113 • 1 kroků

01 Kontrola schválení

TEĎ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola schválení

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Čekáme na vaše potvrzení kroku „Kontrola schválení“. Jakmile rozhodnete, program zkontroluje výsledek a zobrazí další krok.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: storyboard+continuity

Skutečný úkon: Kontroluje existenci, source_id a pass.

Externí volání: -

Výstup: none

Stavy a původní kódy chyb: rejected Chyby: continuity_missing/storyboard_missing

Komiks - vytvoření panelů je zablokované

PROCES 113 • 1 kroků


CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Komiks - generování předlohy postavy nebo prostředí

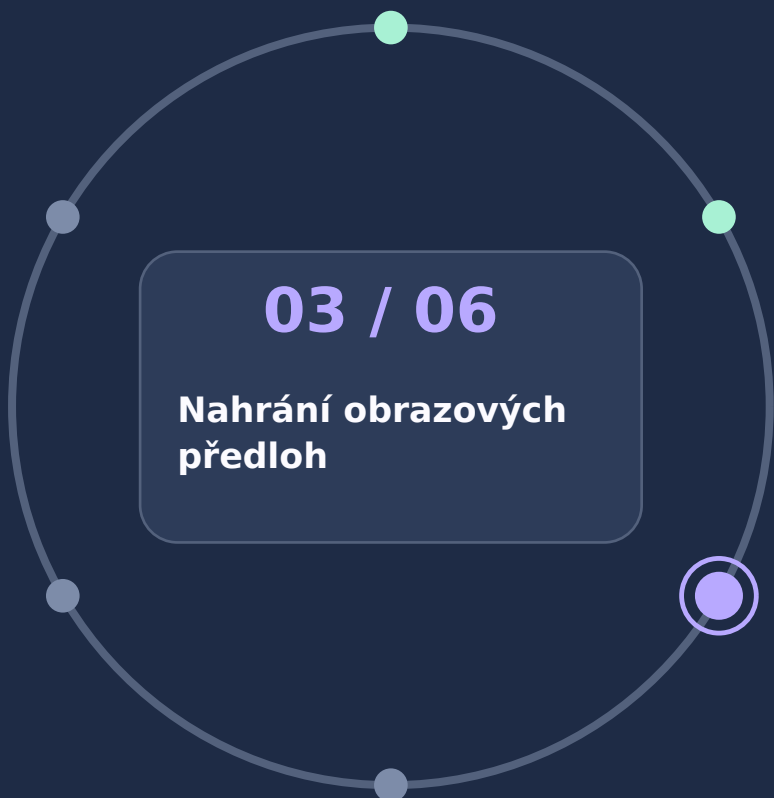

Hotovo 2 • Právě se děje 1 • Čeká 3

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Nahrání obrazových předloh

Program provádí krok „Nahrání obrazových předloh“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Komiks - generování předlohy postavy nebo prostředí

PROCES 114 • 6 kroků

01	Kontrola podkladů postavy	HOTOVO	04	Příprava úpravy obrázku	ČEKÁ
02	Popis postavy nebo prostředí	HOTOVO	05	Úprava obrázku	ČEKÁ
03	Nahrání obrazových předloh	TEĎ	06	Uložení nové podoby reference	ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola podkladů postavy

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola podkladů postavy“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: entity + current bible + refs/style

Skutečný úkon: Vyžaduje reference a max 16 combined slots; vytvoří operation snapshot.

Externí volání: -

Výstup: operation

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: missin
g_reference/too_many_references/bible stale

Popis postavy nebo prostředí

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Popis postavy nebo prostředí“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: entity+bible+assets

Skutečný úkon: Strict DESCRIPTOR_SCHEMA přes text_request/ResponseJournal.

Externí volání: POST /v1/responses

Výstup: descriptor+provenance

Stavy a původní kódy chyb: completed/response_pending/submission_unknown Chyby: text request errors

Nahrání obrazových předloh

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Nahrání obrazových předloh“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: assets

Skutečný úkon: Každý provider file je cache/verified nebo uploaded.

Externí volání: GET/POST /v1/files

Výstup: ref file_ids

Stavy a původní kódy chyb: ready Chyby: file errors

Příprava úpravy obrázku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava úpravy obrázku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: descriptor+bible+refs

Skutečný úkon: Sestaví image body 1536x1024; image_submitting flag + immutable WorkOrder před POST.

Externí volání: -

Výstup: image order

Stavy a původní kódy chyb: prepared Chyby: validation/evidence errors

Úprava obrázku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Úprava obrázku“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: body

Skutečný úkon: Jednopokusový POST /images/edits. Definite reject dovolí not_submitted; jiná nejistota -> SubmissionUnknown a žádný auto-resubmit.

Externí volání: POST /v1/images/edits

Výstup: provider response

Stavy a původní kódy chyb: submitted/submission_unknown

Chyby: HTTP/transport/no result

Uložení nové podoby reference

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení nové podoby reference“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: b64 image result

Skutečný úkon: Dekóduje, archivuje raw bytes, vytvoří entity_revision a atomicky nastaví active_revision.

Externí volání: -

Výstup: entity ready

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: corrupt/missing image/DB conflict

Komiks - generování předlohy postavy nebo prostředí

PROCES 114 • 6 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Odeslání nelze potvrdit; bez bezpečného dohledání se neopakuje

- Čeká se na odpověď služby


- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Komiks - generování vybraných panelů hromadné zpracování

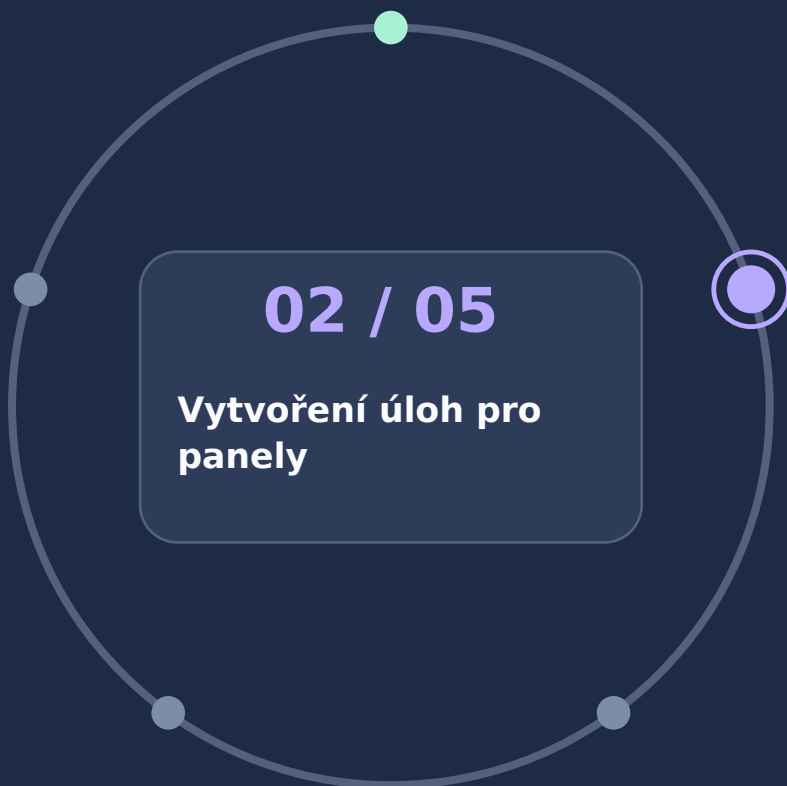

Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 3



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Vytvoření úloh pro panely

Program provádí krok „Vytvoření úloh pro panely“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Komiks - generování vybraných panelů hromadné zpracování

PROCES 115 • 5 kroků

01	Příprava každého panelu	HOTOVO	04	Odeslání vytváření panelů	ČEKÁ
02	Vytvoření úloh pro panely	TEĎ	05	Zjištění stavu vytváření	ČEKÁ
03	Nahrání podkladů pro panely	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Příprava každého panelu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava každého panelu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected panel ids

Skutečný úkon: Ověří bible, prompts, overlays, active entity revisions, image slot limits; sestaví image body a expected native size.

Externí volání: -

Výstup: panel snapshots

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: invalid_input/broken_reference/stale refs

Vytvoření úloh pro panely

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Vytvoření úloh pro panely“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: snapshots

Skutečný úkon: Skupiny podle endpointu; chunk ≤ 50000 položek a ~195MB; batch/item status prepared.

Externí volání: -

Výstup: operation + prepared batches

Stavy a původní kódy chyb: prepared Chyby: operation_active/DB error

Nahrání podkladů pro panely

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Nahrání podkladů pro panely“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: prepared batch items

Skutečný úkon: Upload reference assets, sestaví JSONL rows, archivuje input, upload JSONL purpose=batch.

Externí volání: GET/POST /files

Výstup: input_file_id

Stavy a původní kódy chyb: prepared Chyby: upload/size error

Odeslání vytváření panelů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Odeslání vytváření panelů“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: input_file_id + endpoint

Skutečný úkon: WorkOrder + status submitting; jediný create_image_batch. Unknown se dohledává exact match, nikoli resubmitem.

Externí volání: POST /v1/batches

Výstup: provider_id

Stavy a původní kódy chyb: validating/in_progress/.../submission_unknown Chyby: rejected/unknown/no id/identity mismatch

Zjištění stavu vytváření

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zjištění stavu vytváření“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: provider_id

Skutečný úkon: GET retrieve_batch; pokud nonterminal, aggregate operation=batch_pending.

Externí volání: GET /v1/batches/{id}

Výstup: status/counts

Stavy a původní kódy chyb: batch_pending Chyby: invalid batch response

Komiks - generování vybraných panelů hromadné zpracování

PROCES 115 • 5 kroků


CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Odeslání nelze potvrdit; bez bezpečného dohledání se neopakuje
- Dávka ještě běží
- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Komiks - editace jednoho panelu hromadné zpracování

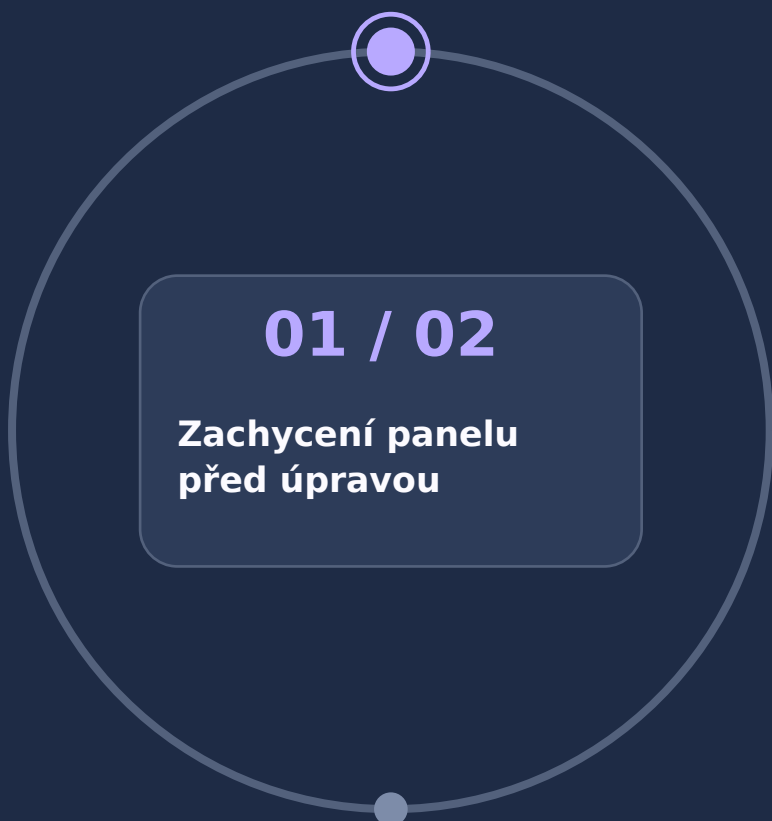

Hotovo 0 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Zachycení panelu před úpravou

Program provádí krok „Zachycení panelu před úpravou“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Když se odeslání nepotvrdí, nic automaticky neposíláme znovu.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Komiks - editace jednoho panelu hromadné zpracování

PROCES 116 • 2 kroků

01 Zachycení panelu před úpravou

TEĎ

02 Příprava a odeslání úpravy panelu

ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Zachycení panelu před úpravou

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zachycení panelu před úpravou“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: active panel version + edit instruction

Skutečný úkon: Vyžaduje active_version; přidá ImageRole EDIT_BASE, zachová reference a text layers.

Externí volání: -

Výstup: edit panel snapshot

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: missing_version/invalid edit

Příprava a odeslání úpravy panelu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava a odeslání úpravy panelu“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: edit snapshot

Skutečný úkon: Stejně group/chunk/upload/WorkOrder/POST jako generování panelů, endpoint /v1/images/edits.

Externí volání: POST /files + /batches

Výstup: batch id

Stavy a původní kódy chyb: batch_pending/submission_unknown

Chyby: same provider errors

Komiks - editace jednoho panelu hromadné zpracování

PROCES 116 • 2 kroků


CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Odeslání nelze potvrdit; bez bezpečného dohledání se neopakuje
- Dávka ještě běží
- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Komiks - převzetí dokončené panelové dávky

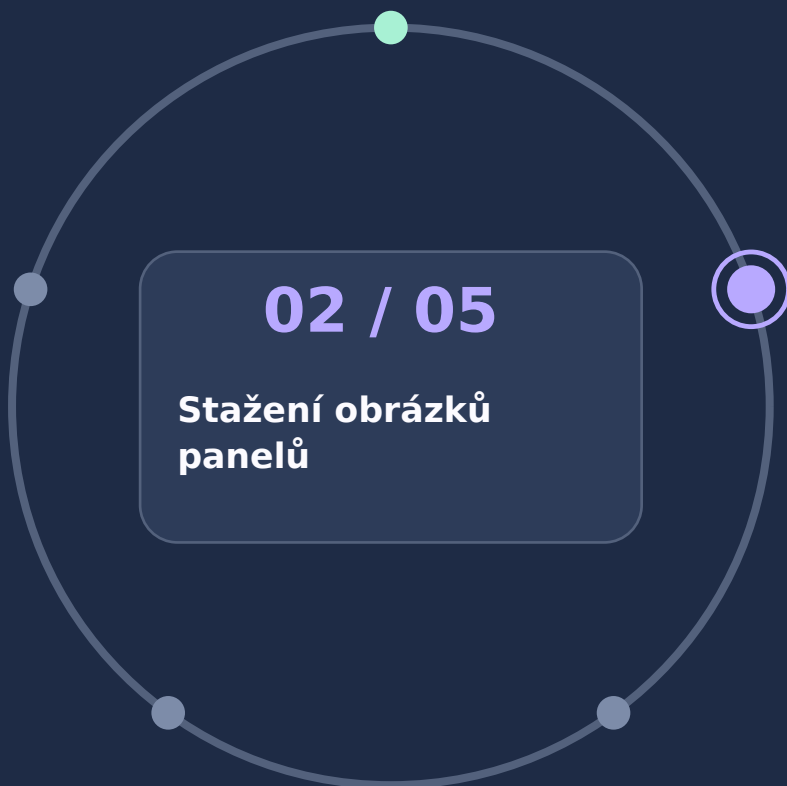

Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 3



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Stažení obrázků panelů

Program provádí krok „Stažení obrázků panelů“ a načítá potřebné údaje. Zobrazený stav se změní až po jejich ověření.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Komiks - převzetí dokončené panelové dávky

PROCES 117 • 5 kroků

01	Načtení dokončené dávky panelů	HOTOVO	04	Závěrečná kontrola panelu	ČEKÁ
02	Stažení obrázků panelů	TEĎ	05	Souhrn práce na panelech	ČEKÁ
03	Převzetí obrázku	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Načtení dokončené dávky panelů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Načtení dokončené dávky panelů“ a načítá potřebné údaje. Zobrazený stav se změní až po jejich ověření.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: provider_id

Skutečný úkon: GET provider record a uložení batch payload.

Externí volání: GET /batches/{id}

Výstup: terminal payload

Stavy a původní kódy chyb: terminal Chyby: invalid ID/status

Stažení obrázků panelů

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Stažení obrázků panelů“ a načítá potřebné údaje. Zobrazený stav se změní až po jejich ověření.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: output/error ids

Skutečný úkon: GET raw JSONL; gzip archiv v ComicStore/RunBundle; strict custom_id uniqueness.

Externí volání: GET /files/{id}/content

Výstup: rows

Stavy a původní kódy chyb: retrieving Chyby: corrupt UTF8/JSON/duplicate id

Převzetí obrázku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Převzetí obrázku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: batch item response body

Skutečný úkon: Právě jeden b64 image => generated_raw asset;
item status=received.

Externí volání: -

Výstup: raw asset

Stavy a původní kódy chyb: received Chyby: missing/corrupt
output

Závěrečná kontrola panelu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Závěrečná kontrola panelu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: raw asset + snapshot expected size/format

Skutečný úkon: Ověří dimensions, provede postprocess a uloží panel asset/version; item status=completed.

Externí volání: -

Výstup: panel version

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: unexpected_output_size/postprocess/DB

Souhrn práce na panelech

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Souhrn práce na panelech“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Pokud nastane chyba, zobrazí se srozumitelné vysvětlení.

Původní technický text bude dostupný v podrobnostech.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: all item statuses

Skutečný úkon: completed pokud všechny; partial při mixu bez pending; failed pokud všechny failed; jinak batch_pending.

Externí volání: -

Výstup: operation status

Stavy a původní kódy chyb: completed/partial/failed/batch_pending Chyby: -

Komiks - převzetí dokončené panelové dávky

PROCES 117 • 5 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Dávka ještě běží

- Hotovo


- Dokončeno jen částečně

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdřív se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Komiks - automatické pokračování při čekající dávce

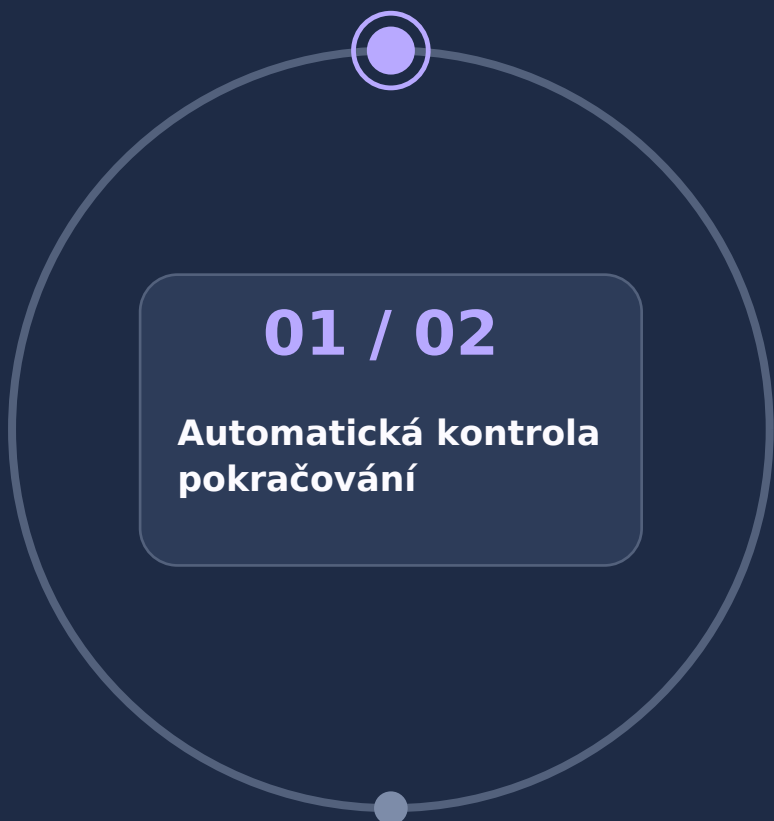

Hotovo 0 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Automatická kontrola pokračování

Program provádí krok „Automatická kontrola pokračování“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Komiks - automatické pokračování při čekající dávce

PROCES 118 • 2 kroků

01 Automatická kontrola pokračování

TEĎ

02 Pokračování v rozpracovaném komiksu

ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Automatická kontrola pokračování

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Automatická kontrola pokračování“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Pokud nastane chyba, zobrazí se srozumitelné vysvětlení.

Původní technický text bude dostupný v podrobnostech.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: operation status=batch_pending

Skutečný úkon: Do batch_timeout_s spouští execute_operation
popup=False.

Externí volání: -

Výstup: resume id

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: -

Pokračování v rozpracovaném komiksu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Pokračování v rozpracovaném komiksu“ a načítá potřebné údaje. Zobrazený stav se změní až po jejich ověření.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: operation id

Skutečný úkon: Execution lock; _batch vidí provider_id a neprovádí nový submit; retrieve+ingest.

Externí volání: GET /batches + /files

Výstup: updated operation

Stavy a původní kódy chyb: batch_pending/terminal Chyb y: provider/read errors

Komiks - automatické pokračování při čekající dávce

PROCES 118 • 2 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Komiks - opakování neúspěšných panelů



Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Opakování neúspěšných panelů

Program provádí krok „Opakování neúspěšných panelů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Komiks - opakování neúspěšných panelů

PROCES 119 • 3 kroků

01 Výběr neúspěšných panelů **HOTOVO**

02 Opakování neúspěšných panelů **TEĎ**

03 Spuštění běžného vytvoření panelů **ČEKÁ**

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Výběr neúspěšných panelů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr neúspěšných panelů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: source operation

Skutečný úkon: Vybere status=failed; none=>nothing_to_retry.

Externí volání: -

Výstup: panel ids

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: nothing_to_retry

Opakování neúspěšných panelů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Opakování neúspěšných panelů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: panel ids + original edit text

Skutečný úkon: start_panels vytvoří novou operation/run_id a nové prepared batch items.

Externí volání: -

Výstup: new operation id

Stavy a původní kódy chyb: preparing Chyby: current panel prerequisites may now fail

Spuštění běžného vytvoření panelů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Spuštění běžného vytvoření panelů“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: new operation

Skutečný úkon: Dále plný K10/K11 proces.

Externí volání: POST /files,/batches

Výstup: new batch

Stavy a původní kódy chyb: batch_pending Chyby: provider errors

Komiks - opakování neúspěšných panelů

PROCES 119 • 3 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM


- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Komiks - zrušení vzdálené panelové dávky

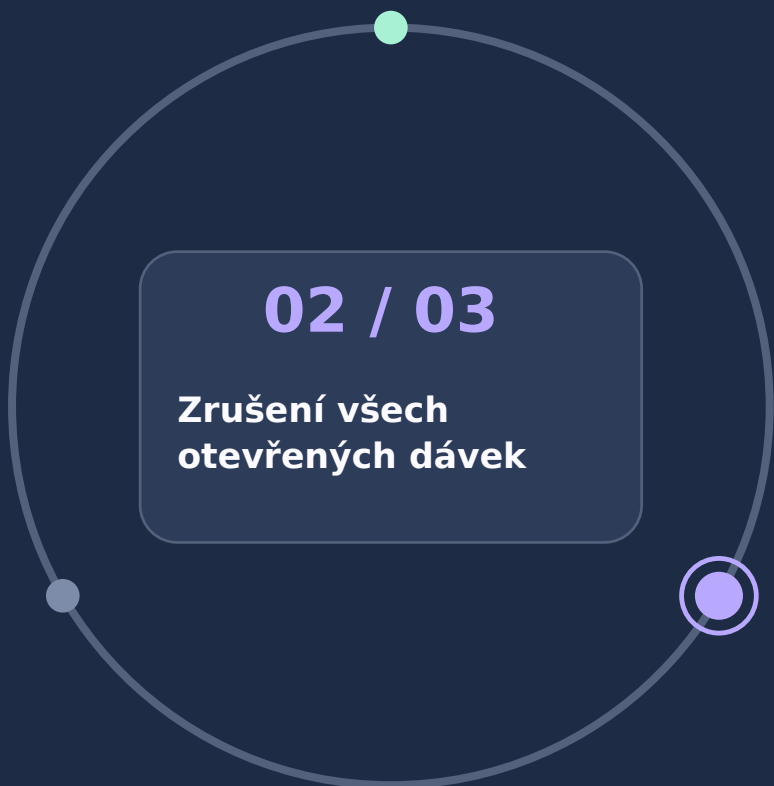

Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Zrušení všech otevřených dávek

Program provádí krok „Zrušení všech otevřených dávek“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Komiks - zrušení vzdálené panelové dávky

PROCES 120 • 3 kroků

01 Uzamčení práce při rušení **HOTOVO**

02 Zrušení všech otevřených dávek **TEĎ**

03 Převzetí dostupných výsledků **ČEKÁ**

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Uzamčení práce při rušení

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uzamčení práce při rušení“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: operation id

Skutečný úkon: Execution lock a load batches.

Externí volání: -

Výstup: batches

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: cancel_unavailable if none

Zrušení všech otevřených dávek

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zrušení všech otevřených dávek“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: batch states

Skutečný úkon: provider_id+nonterminal => POST cancel;
submitting/submission_unknown=>fail closed; no
provider_id=>lokální cancelled+failed items.

Externí volání: POST /batches/{id}/cancel dle potřeby

Výstup: batch states

Stavy a původní kódy chyb: cancelling/cancelled Chyby:
SubmissionUnknown/OpenAIError

Převzetí dostupných výsledků

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Převzetí dostupných výsledků“ a načítá potřebné údaje. Zobrazený stav se změní až po jejich ověření.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: operation

Skutečný úkon: Nastaví batch_pending a znovu run(), aby převzal již dokončené výsledky.

Externí volání: GET batch/files

Výstup: aggregate result

Stavy a původní kódy chyb: cancelled/partial/completed C chyby: ingest errors

Komiks - zrušení vzdálené panelové dávky

PROCES 120 • 3 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Komiks - nahrání místních předloh stylu



Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 1



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Kontrola souborů před uložením

Program provádí krok „Kontrola souborů před uložením“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Komiks - nahrání místních předloh stylu

PROCES 121 • 3 kroků

01 Výběr souborů před importem **HOTOVO**

02 Kontrola souborů před uložením **TEĎ**

03 Uložení původních a pracovních kopií **ČEKÁ**

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Výběr souborů před importem

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Výběr souborů před importem“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: png/jpg/jpeg/webp paths

Skutečný úkon: Souborový dialog a max reference policy.

Externí volání: -

Výstup: paths

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: cancel/no files

Kontrola souborů před uložením

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola souborů před uložením“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: all selected bytes

Skutečný úkon: source_bytes+inspect_image pro celý výběr před prvním store zápisem.

Externí volání: -

Výstup: validated images

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: invalid/corrupt/too many

Uložení původních a pracovních kopií

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení původních a pracovních kopií“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: validated image

Skutečný úkon: Uloží content-addressed original, normalized working variant a reference.

Externí volání: -

Výstup: asset ids

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: IO/DB

Komiks - nahrání místních předloh stylu

PROCES 121 • 3 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM


- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Komiks - duplikace projektu

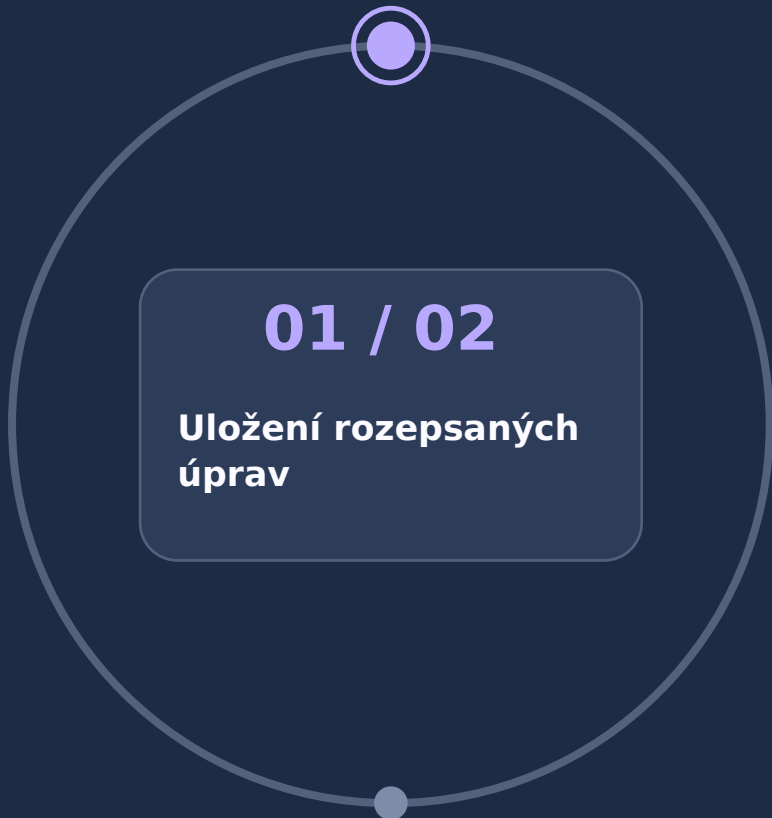

Hotovo 0 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Uložení rozepsaných úprav

Program provádí krok „Uložení rozepsaných úprav“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Komiks - duplikace projektu

PROCES 122 • 2 kroků

01 Uložení rozepsaných úprav

TEĎ

02 Vytvoření kopie projektu

ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Uložení rozepsaných úprav

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení rozepsaných úprav“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: dirty panel/style

Skutečný úkon: Nejdřív uloží lokální pending změny.

Externí volání: -

Výstup: stable source

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: save error

Vytvoření kopie projektu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Vytvoření kopie projektu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: project id

Skutečný úkon: Comic clone vytvoří nový projekt a navázané záznamy uvnitř transakcí/locku.

Externí volání: -

Výstup: new project id

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: ComicError/sqlite/IO

Komiks - duplikace projektu

PROCES 122 • 2 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM


- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Zdroje - Načíst soubory

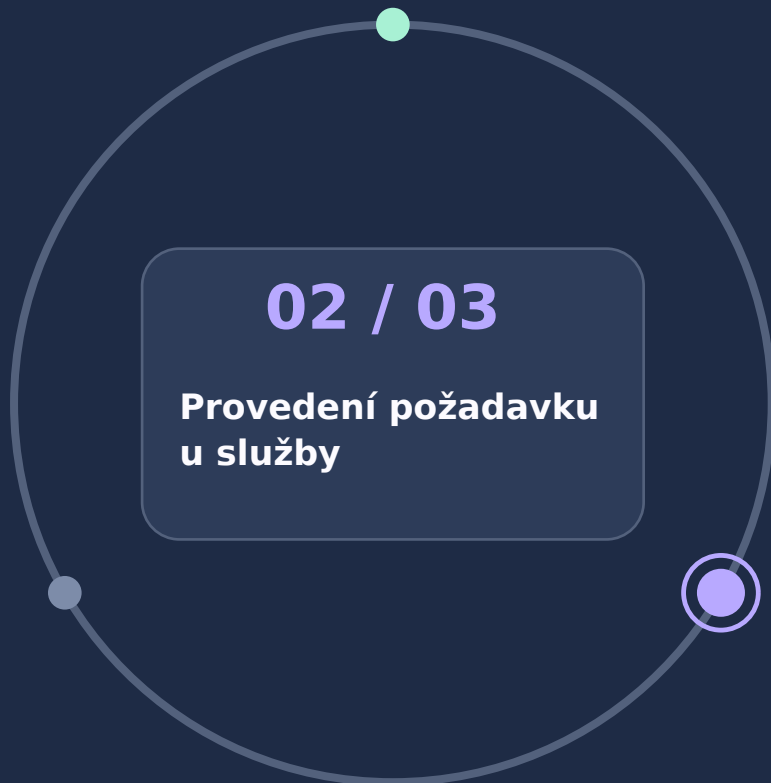

Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Provedení požadavku u služby

Program provádí krok „Provedení požadavku u služby“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Zdroje - Načíst soubory

PROCES 123 • 3 kroků

01	Kontrola požadavku a přístupu	HOTOVO	03	Aktualizace obrazovky	ČEKÁ
02	Provedení požadavku u služby	TEĎ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola požadavku a přístupu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola požadavku a přístupu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: current selection + API key

Skutečný úkon: Zabrání souběžné page operaci; validuje potřebné IDs/input.

Externí volání: -

Výstup: client+args

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: ValueError/cancel

Provedení požadavku u služby

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Provedení požadavku u služby“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: validated args

Skutečný úkon: client.list_files

Externí volání: GET /v1/files

Výstup: files[]

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: OpenAIError; non-idempotent unknown semantics dle transport policy

Aktualizace obrazovky

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Aktualizace obrazovky“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: provider result

Skutečný úkon: Aktualizuje list/context pouze pokud účet/selection generation stále odpovídá.

Externí volání: -

Výstup: rendered/context state

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: receive callback error

Zdroje - Načíst soubory

PROCES 123 • 3 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM


- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Zdroje - Načíst prohlédavatelná úložiště

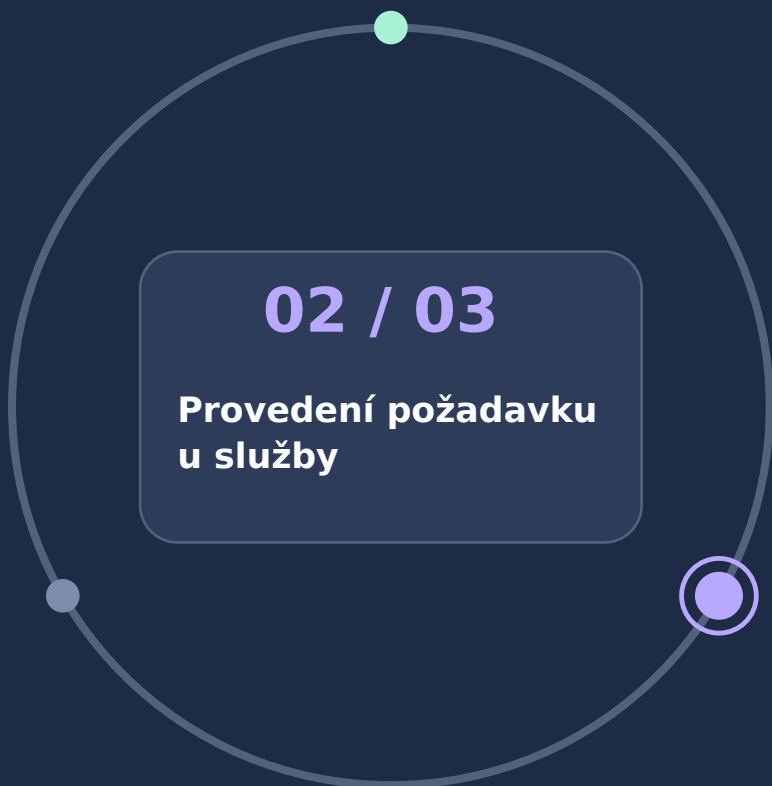

02 / 03

Provedení požadavku
u služby

Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Provedení požadavku u služby

Program provádí krok „Provedení požadavku u služby“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Zdroje - Načíst prohlédávatelná úložiště

PROCES 124 • 3 kroků

01	Kontrola požadavku a přístupu	HOTOVO	03	Aktualizace obrazovky	ČEKÁ
02	Provedení požadavku u služby	TEĎ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola požadavku a přístupu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola požadavku a přístupu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: current selection + API key

Skutečný úkon: Zabrání souběžné page operaci; validuje potřebné IDs/input.

Externí volání: -

Výstup: client+args

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: ValueError/cancel

Provedení požadavku u služby

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Provedení požadavku u služby“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: validated args

Skutečný úkon: client.list_vector_stores

Externí volání: GET /v1/vector_stores

Výstup: stores[]

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: OpenAIError; non-idempotent unknown semantics dle transport policy

Aktualizace obrazovky

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Aktualizace obrazovky“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: provider result

Skutečný úkon: Aktualizuje list/context pouze pokud účet/selection generation stále odpovídá.

Externí volání: -

Výstup: rendered/context state

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: receive callback error

Zdroje - Načíst prohlédávatelná úložiště

PROCES 124 • 3 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM


- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Zdroje - Nahrát soubory

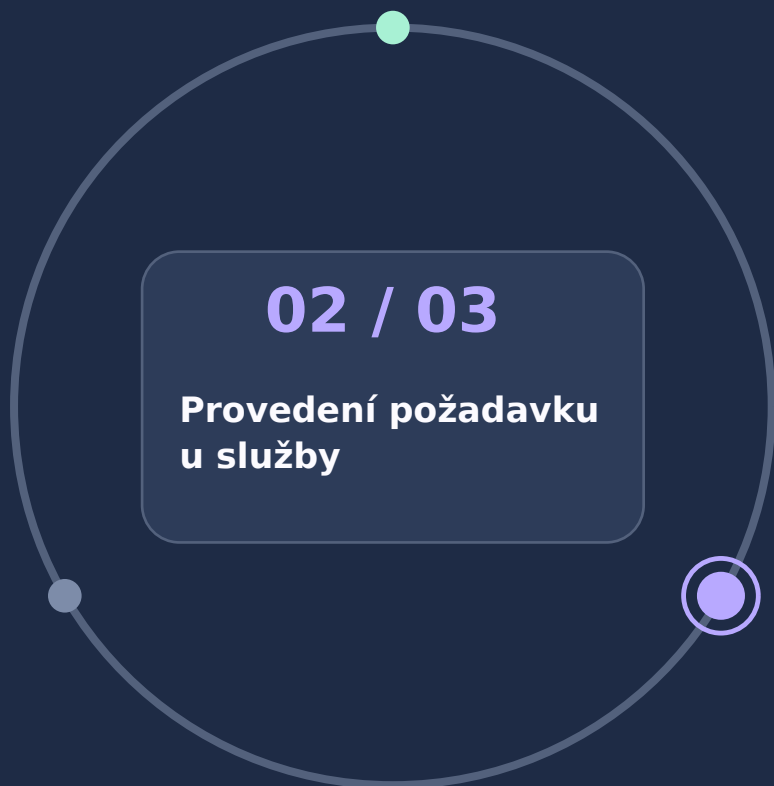

Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Provedení požadavku u služby

Program provádí krok „Provedení požadavku u služby“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Zdroje - Nahrát soubory

PROCES 125 • 3 kroků

01 **Kontrola požadavku a přístupu** **HOTOVO**

02 **Provedení požadavku u služby** **TEĎ**

03 **Aktualizace obrazovky** **ČEKÁ**

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola požadavku a přístupu

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola požadavku a přístupu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: current selection + API key

Skutečný úkon: Zabrání souběžné page operaci; validuje potřebné IDs/input.

Externí volání: -

Výstup: client+args

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: ValueError/cancel

Provedení požadavku u služby

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Provedení požadavku u služby“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: validated args

Skutečný úkon: client.upload_file pro každý path + list_files

Externí volání: POST /v1/files + GET /v1/files

Výstup: files[]

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: OpenAIError; non-idempotent unknown semantics dle transport policy

Aktualizace obrazovky

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Aktualizace obrazovky“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: provider result

Skutečný úkon: Aktualizuje list/context pouze pokud účet/selection generation stále odpovídá.

Externí volání: -

Výstup: rendered/context state

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: receive callback error

Zdroje - Nahrát soubory

PROCES 125 • 3 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM


- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Zdroje - Vytvořit prohledávatelné úložiště

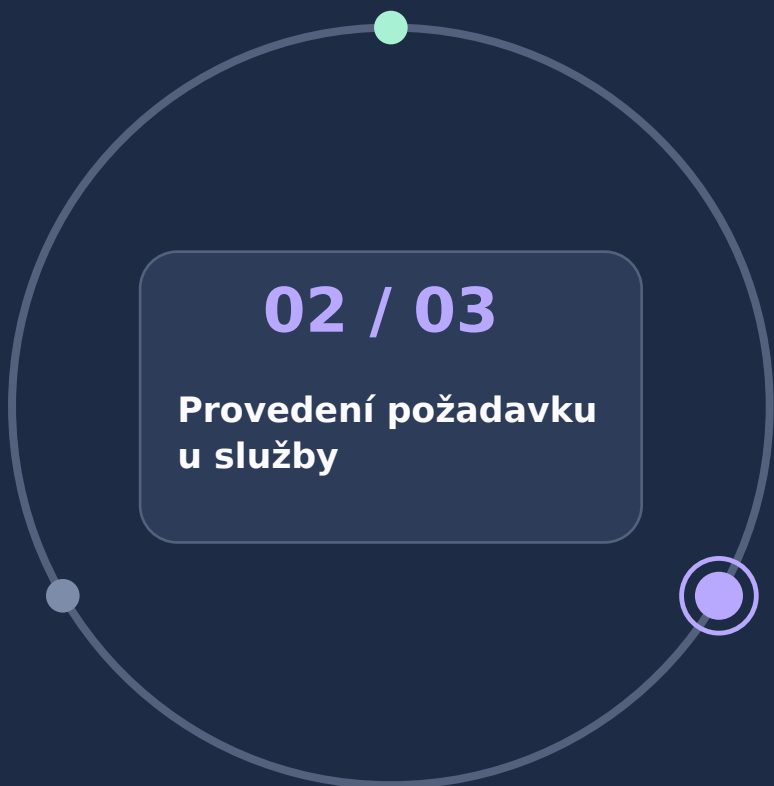

Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Provedení požadavku u služby

Program provádí krok „Provedení požadavku u služby“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Zdroje - Vytvořit prohledávatelné úložiště

PROCES 126 • 3 kroků

01 Kontrola požadavku a přístupu

HOTOVO

02 Provedení požadavku u služby

TEĎ

03 Aktualizace obrazovky

ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola požadavku a přístupu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola požadavku a přístupu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: current selection + API key

Skutečný úkon: Zabrání souběžné page operaci; validuje potřebné IDs/input.

Externí volání: -

Výstup: client+args

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: ValueError/cancel

Provedení požadavku u služby

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Provedení požadavku u služby“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: validated args

Skutečný úkon: create_vector_store + list

Externí volání: POST /v1/vector_stores + GET

Výstup: stores[]

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: OpenAIError; non-idempotent unknown semantics dle transport policy

Aktualizace obrazovky

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Aktualizace obrazovky“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: provider result

Skutečný úkon: Aktualizuje list/context pouze pokud účet/selection generation stále odpovídá.

Externí volání: -

Výstup: rendered/context state

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: receive callback error

Zdroje - Vytvořit prohledávatelné úložiště

PROCES 126 • 3 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM


- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Zdroje - Odstranit vybrané soubory

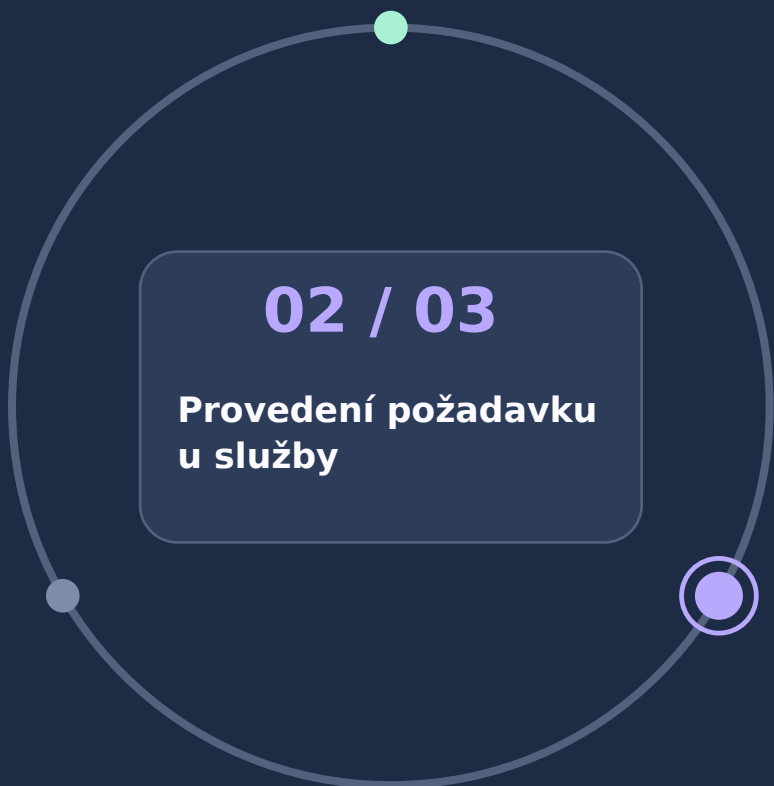

Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Provedení požadavku u služby

Program provádí krok „Provedení požadavku u služby“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Zdroje - Odstranit vybrané soubory

PROCES 127 • 3 kroků

01	Kontrola požadavku a přístupu	HOTOVO	03	Aktualizace obrazovky	ČEKÁ
02	Provedení požadavku u služby	TEĎ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola požadavku a přístupu

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola požadavku a přístupu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: current selection + API key

Skutečný úkon: Zabrání souběžné page operaci; validuje potřebné IDs/input.

Externí volání: -

Výstup: client+args

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: ValueError/cancel

Provedení požadavku u služby

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Provedení požadavku u služby“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: validated args

Skutečný úkon: delete_file loop + list

Externí volání: DELETE /v1/files/{id} + GET

Výstup: files[]

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: OpenAIError; non-idempotent unknown semantics dle transport policy

Aktualizace obrazovky

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Aktualizace obrazovky“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: provider result

Skutečný úkon: Aktualizuje list/context pouze pokud účet/selection generation stále odpovídá.

Externí volání: -

Výstup: rendered/context state

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: receive callback error

Zdroje - Odstranit vybrané soubory

PROCES 127 • 3 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM


- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Zdroje - Odstranit prohledávatelná úložiště

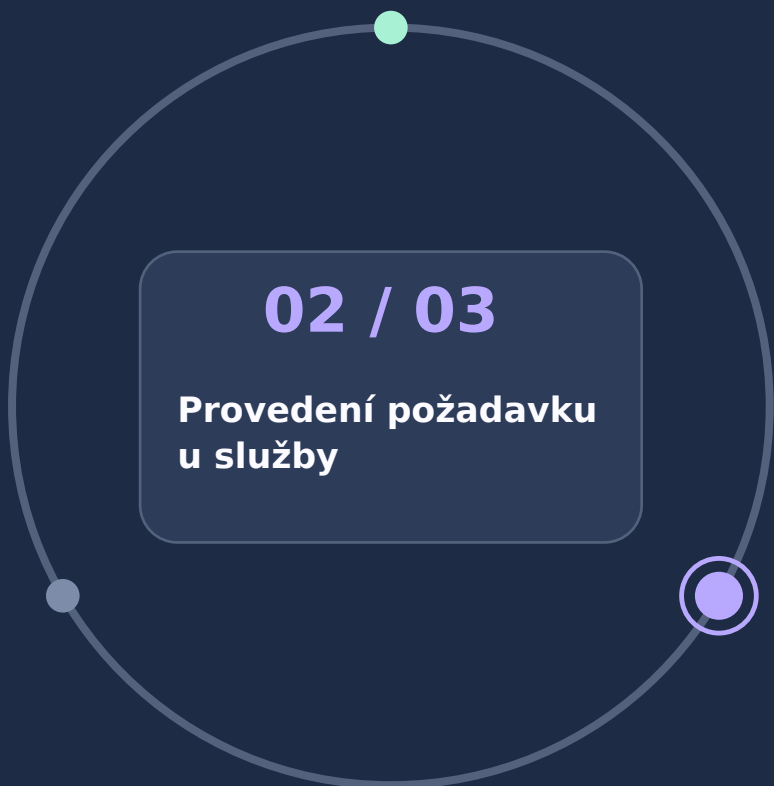

Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Provedení požadavku u služby

Program provádí krok „Provedení požadavku u služby“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Zdroje - Odstranit prohledávatelná úložiště

PROCES 128 • 3 kroků

01	Kontrola požadavku a přístupu	HOTOVO	03	Aktualizace obrazovky	ČEKÁ
02	Provedení požadavku u služby	TEĎ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola požadavku a přístupu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola požadavku a přístupu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: current selection + API key

Skutečný úkon: Zabrání souběžné page operaci; validuje potřebné IDs/input.

Externí volání: -

Výstup: client+args

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: ValueError/cancel

Provedení požadavku u služby

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Provedení požadavku u služby“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: validated args

Skutečný úkon: delete_vector_store loop + list

Externí volání: DELETE /v1/vector_stores/{id} + GET

Výstup: stores[]

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: OpenAIError; non-idempotent unknown semantics dle transport policy

Aktualizace obrazovky

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Aktualizace obrazovky“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: provider result

Skutečný úkon: Aktualizuje list/context pouze pokud účet/selection generation stále odpovídá.

Externí volání: -

Výstup: rendered/context state

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: receive callback error

Zdroje - Odstranit prohledávatelná úložiště

PROCES 128 • 3 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM


- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Zdroje - Načíst soubory úložiště

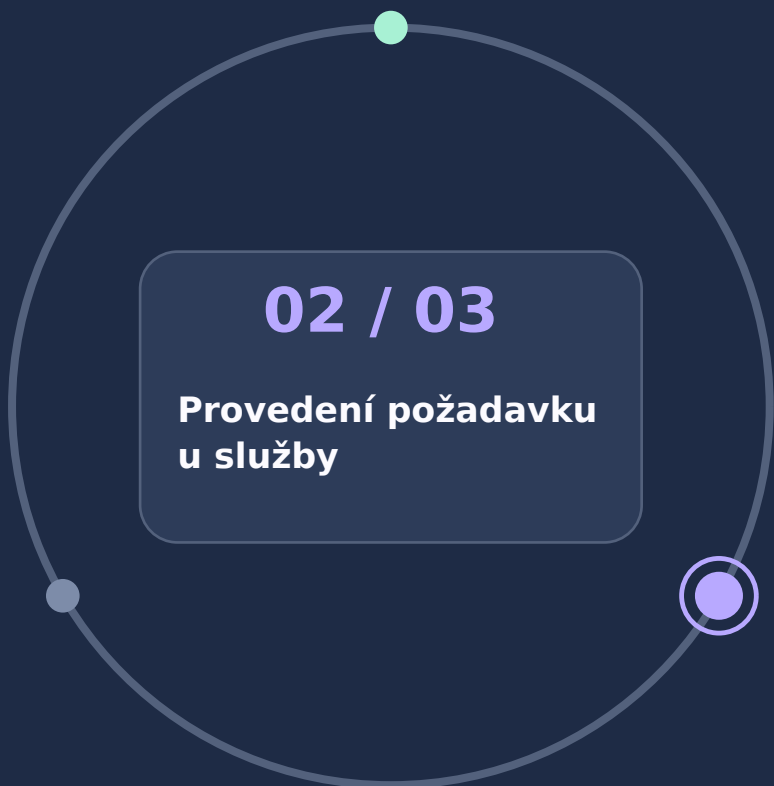

Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Provedení požadavku u služby

Program provádí krok „Provedení požadavku u služby“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Zdroje - Načíst soubory úložiště

PROCES 129 • 3 kroků

01	Kontrola požadavku a přístupu	HOTOVO	03	Aktualizace obrazovky	ČEKÁ
02	Provedení požadavku u služby	TEĎ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola požadavku a přístupu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola požadavku a přístupu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: current selection + API key

Skutečný úkon: Zabrání souběžné page operaci; validuje potřebné IDs/input.

Externí volání: -

Výstup: client+args

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: ValueError/cancel

Provedení požadavku u služby

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Provedení požadavku u služby“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: validated args

Skutečný úkon: list_vector_store_files

Externí volání: GET /v1/vector_stores/{id}/files

Výstup: records[]

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: OpenAIError; non-idempotent unknown semantics dle transport policy

Aktualizace obrazovky

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Aktualizace obrazovky“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: provider result

Skutečný úkon: Aktualizuje list/context pouze pokud účet/selection generation stále odpovídá.

Externí volání: -

Výstup: rendered/context state

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: receive callback error

Zdroje - Načíst soubory úložiště

PROCES 129 • 3 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM


- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Zdroje - přidání již nahraného souboru do úložiště

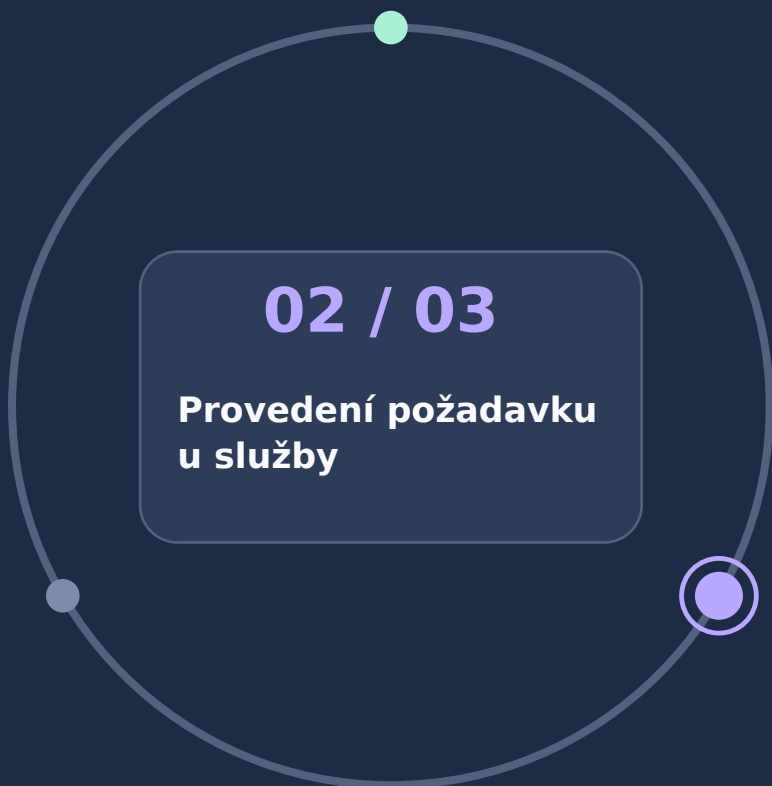

Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Provedení požadavku u služby

Program provádí krok „Provedení požadavku u služby“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Zdroje - přidání již nahraného souboru do úložiště

PROCES 130 • 3 kroků

01	Kontrola požadavku a přístupu	HOTOVO	03	Aktualizace obrazovky	ČEKÁ
02	Provedení požadavku u služby	TEĎ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola požadavku a přístupu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola požadavku a přístupu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: current selection + API key

Skutečný úkon: Zabrání souběžné page operaci; validuje potřebné IDs/input.

Externí volání: -

Výstup: client+args

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: ValueError/cancel

Provedení požadavku u služby

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Provedení požadavku u služby“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: validated args

Skutečný úkon: add_file_to_vector_store loop + list

Externí volání: GET file metadata + POST vector_store file + GET list

Výstup: records[]

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: OpenAIError; non-idempotent unknown semantics dle transport policy

Aktualizace obrazovky

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Aktualizace obrazovky“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: provider result

Skutečný úkon: Aktualizuje list/context pouze pokud účet/selection generation stále odpovídá.

Externí volání: -

Výstup: rendered/context state

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: receive callback error

Zdroje - přidání již nahraného souboru do úložiště

PROCES 130 • 3 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM


- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Zdroje - Přidat vybrané soubory do úložiště

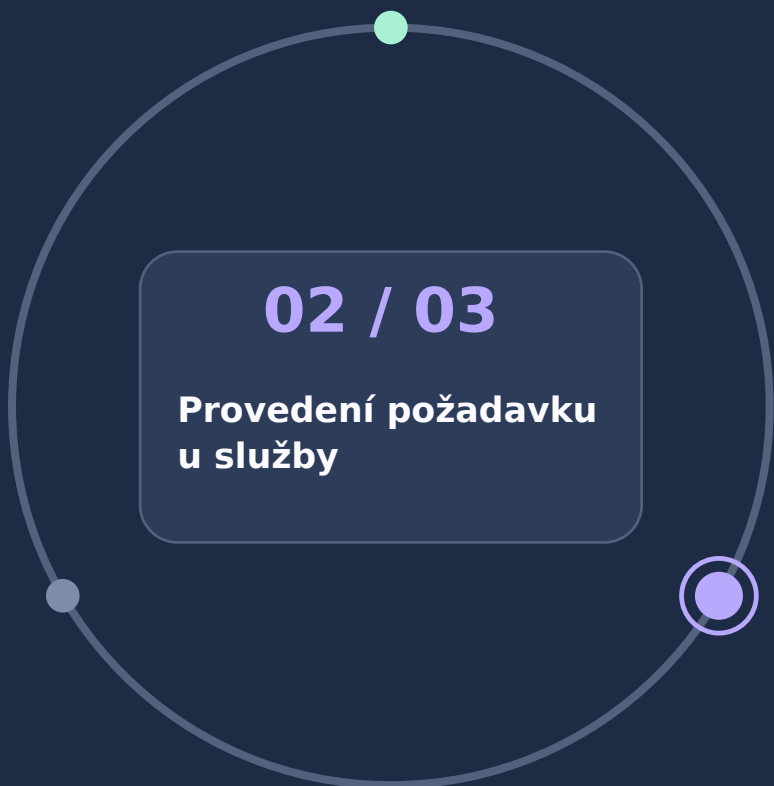

Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Provedení požadavku u služby

Program provádí krok „Provedení požadavku u služby“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Zdroje - Přidat vybrané soubory do úložiště

PROCES 131 • 3 kroků

01	Kontrola požadavku a přístupu	HOTOVO	03	Aktualizace obrazovky	ČEKÁ
02	Provedení požadavku u služby	TEĎ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola požadavku a přístupu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola požadavku a přístupu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: current selection + API key

Skutečný úkon: Zabrání souběžné page operaci; validuje potřebné IDs/input.

Externí volání: -

Výstup: client+args

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: ValueError/cancel

Provedení požadavku u služby

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Provedení požadavku u služby“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: validated args

Skutečný úkon: add_file_to_vector_store loop + list

Externí volání: GET file metadata + POST + GET

Výstup: records[]

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: OpenAIError; non-idempotent unknown semantics dle transport policy

Aktualizace obrazovky

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Aktualizace obrazovky“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: provider result

Skutečný úkon: Aktualizuje list/context pouze pokud účet/selection generation stále odpovídá.

Externí volání: -

Výstup: rendered/context state

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: receive callback error

Zdroje - Přidat vybrané soubory do úložiště

PROCES 131 • 3 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM


- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Zdroje - Odebrat soubory z úložiště

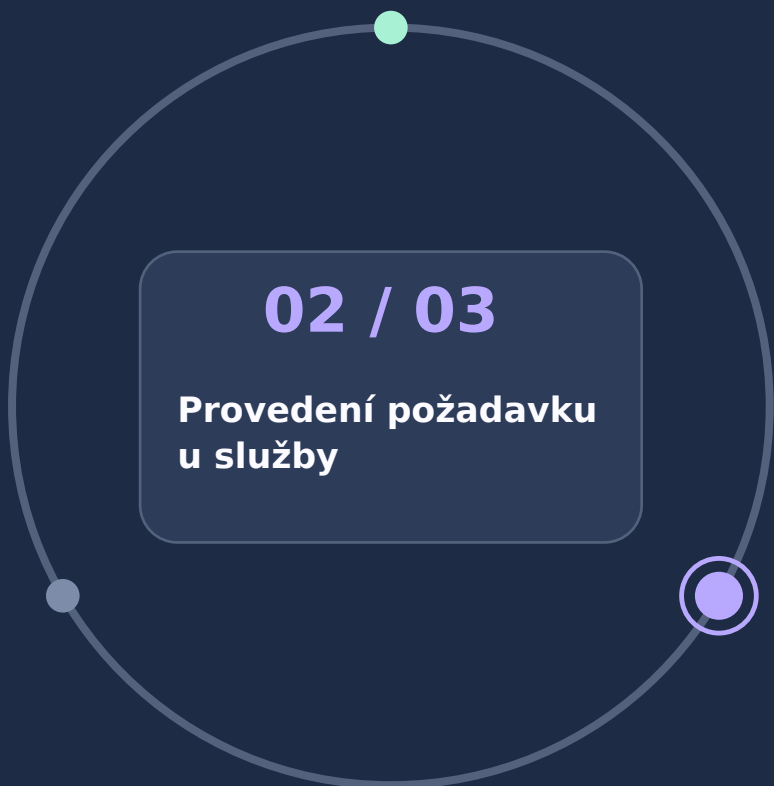

Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Provedení požadavku u služby

Program provádí krok „Provedení požadavku u služby“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Zdroje - Odebrat soubory z úložiště

PROCES 132 • 3 kroků

01	Kontrola požadavku a přístupu	HOTOVO	03	Aktualizace obrazovky	ČEKÁ
02	Provedení požadavku u služby	TEĎ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola požadavku a přístupu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola požadavku a přístupu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: current selection + API key

Skutečný úkon: Zabrání souběžné page operaci; validuje potřebné IDs/input.

Externí volání: -

Výstup: client+args

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: ValueError/cancel

Provedení požadavku u služby

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Provedení požadavku u služby“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: validated args

Skutečný úkon: delete_vector_store_file loop + list

Externí volání: DELETE /v1/vector_stores/{vs}/files/{id} + GET

Výstup: records[]

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: OpenAIError; non-idempotent unknown semantics dle transport policy

Aktualizace obrazovky

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Aktualizace obrazovky“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: provider result

Skutečný úkon: Aktualizuje list/context pouze pokud účet/selection generation stále odpovídá.

Externí volání: -

Výstup: rendered/context state

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: receive callback error

Zdroje - Odebrat soubory z úložiště

PROCES 132 • 3 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM


- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Zdroje - Upravit atributy souboru úložiště

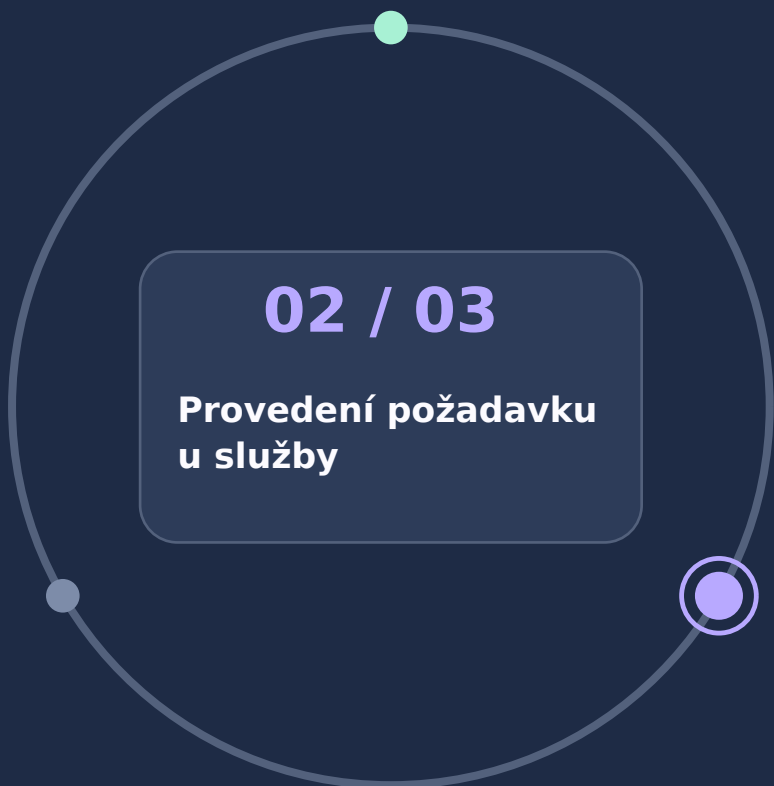

Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Provedení požadavku u služby

Program provádí krok „Provedení požadavku u služby“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Zdroje - Upravit atributy souboru úložiště

PROCES 133 • 3 kroků

01	Kontrola požadavku a přístupu	HOTOVO	03	Aktualizace obrazovky	ČEKÁ
02	Provedení požadavku u služby	TEĎ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola požadavku a přístupu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola požadavku a přístupu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: current selection + API key

Skutečný úkon: Zabrání souběžné page operaci; validuje potřebné IDs/input.

Externí volání: -

Výstup: client+args

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: ValueError/cancel

Provedení požadavku u služby

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Provedení požadavku u služby“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: validated args

Skutečný úkon: update_vector_store_file_attributes

Externí volání: POST /v1/vector_stores/{vs}/files/{id}

Výstup: record

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: OpenAIError; non-idempotent unknown semantics dle transport policy

Aktualizace obrazovky

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Aktualizace obrazovky“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: provider result

Skutečný úkon: Aktualizuje list/context pouze pokud účet/selection generation stále odpovídá.

Externí volání: -

Výstup: rendered/context state

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: receive callback error

Zdroje - Upravit atributy souboru úložiště

PROCES 133 • 3 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM


- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Zdroje - Načíst detail souboru úložiště

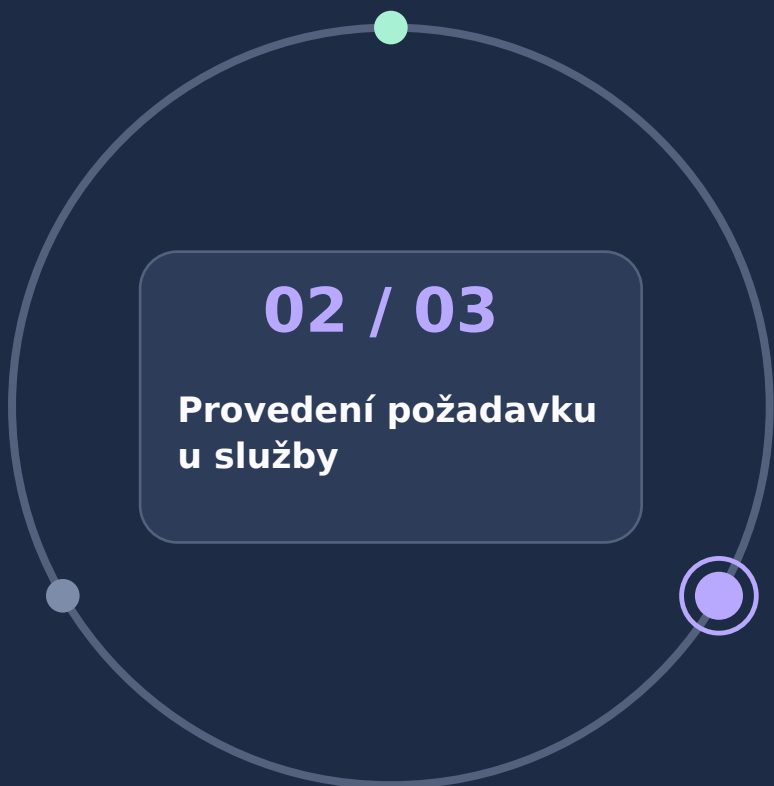

Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Provedení požadavku u služby

Program provádí krok „Provedení požadavku u služby“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Zdroje - Načíst detail souboru úložiště

PROCES 134 • 3 kroků

01	Kontrola požadavku a přístupu	HOTOVO	03	Aktualizace obrazovky	ČEKÁ
02	Provedení požadavku u služby	TEĎ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola požadavku a přístupu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola požadavku a přístupu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: current selection + API key

Skutečný úkon: Zabrání souběžné page operaci; validuje potřebné IDs/input.

Externí volání: -

Výstup: client+args

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: ValueError/cancel

Provedení požadavku u služby

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Provedení požadavku u služby“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Výsledek nemá požadovanou podobu nebo jej nelze bezpečně použít.

Otevřete podrobnosti; program může nabídnout opravu nebo nový pokus.

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: validated args

Skutečný úkon: retrieve_vector_store_file

Externí volání: GET /v1/vector_stores/{vs}/files/{id}

Výstup: record

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: OpenAIError; non-idempotent unknown semantics dle transport policy

Aktualizace obrazovky

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Aktualizace obrazovky“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: provider result

Skutečný úkon: Aktualizuje list/context pouze pokud účet/selection generation stále odpovídá.

Externí volání: -

Výstup: rendered/context state

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: receive callback error

Zdroje - Načíst detail souboru úložiště

PROCES 134 • 3 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM


- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Zdroje - Připojit vybrané soubory k zadání

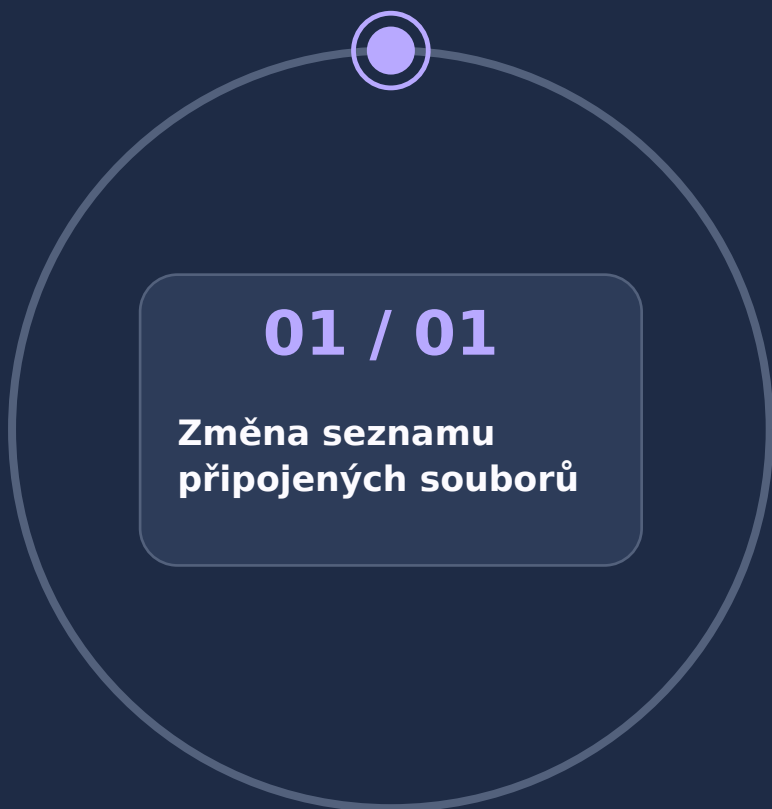

Hotovo 0 • Právě se děje 1 • Čeká 0

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PŘÁVĚ SE DĚJE

Změna seznamu připojených souborů

Program provádí krok „Změna seznamu připojených souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Zdroje - Připojit vybrané soubory k zadání

PROCES 135 • 1 kroků

01 Změna seznamu připojených souborů **TEĎ**

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Změna seznamu připojených souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Změna seznamu připojených souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Pokud nastane chyba, zobrazí se srozumitelné vysvětlení.

Původní technický text bude dostupný v podrobnostech.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected provider ids + context list

Skutečný úkon: Bez provider requestu provede union nebo subtraction a emituje attachments_changed.

Externí volání: -

Výstup: updated context files

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: -

Zdroje - Připojit vybrané soubory k zadání

PROCES 135 • 1 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM


- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Zdroje - Odpojit soubory ze zadání

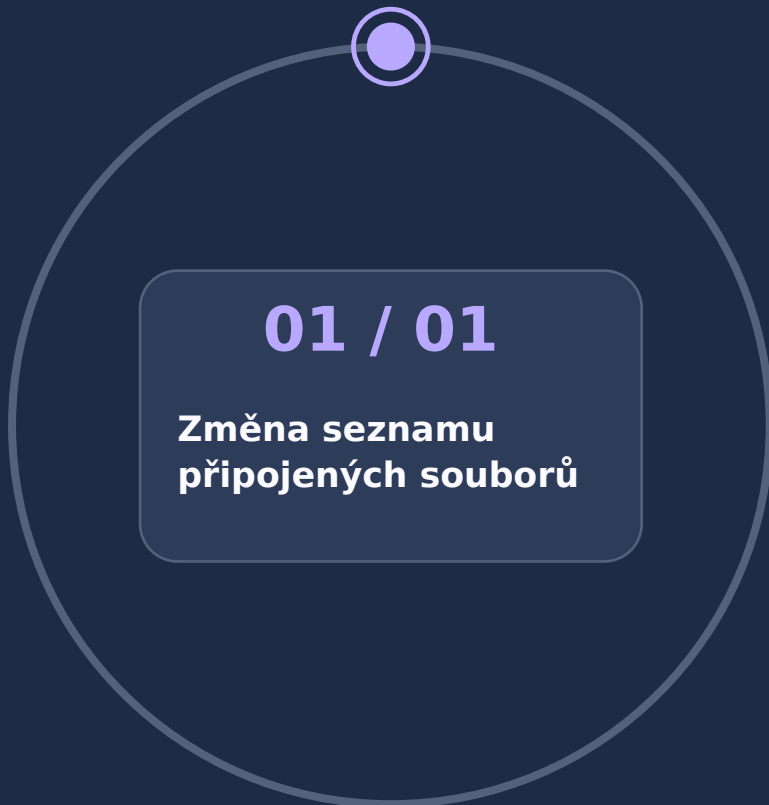

Hotovo 0 • Právě se děje 1 • Čeká 0

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PŘÁVĚ SE DĚJE

Změna seznamu připojených souborů

Program provádí krok „Změna seznamu připojených souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Zdroje - Odpojit soubory ze zadání

PROCES 136 • 1 kroků

01 Změna seznamu připojených souborů **TEĎ**

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Změna seznamu připojených souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Změna seznamu připojených souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Pokud nastane chyba, zobrazí se srozumitelné vysvětlení.

Původní technický text bude dostupný v podrobnostech.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected provider ids + context list

Skutečný úkon: Bez provider requestu provede union nebo subtraction a emituje attachments_changed.

Externí volání: -

Výstup: updated context files

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: -

Zdroje - Odpojit soubory ze zadání

PROCES 136 • 1 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM


- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Zdroje - Připojit prohlédavatelná úložiště k zadání

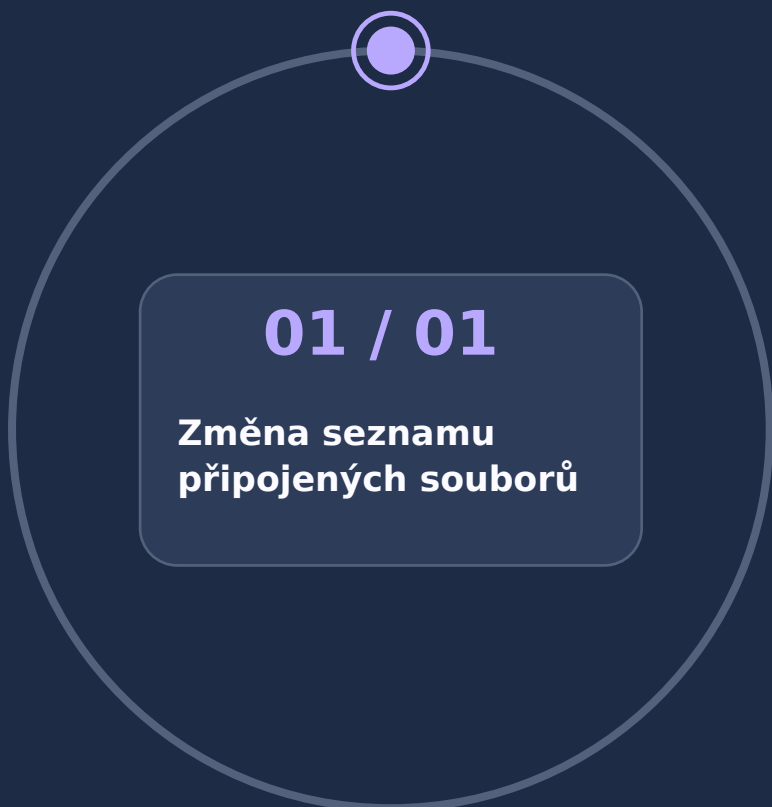

Hotovo 0 • Právě se děje 1 • Čeká 0

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PŘÁVĚ SE DĚJE

Změna seznamu připojených souborů

Program provádí krok „Změna seznamu připojených souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Zdroje - Připojit prohledávatelná úložiště k zadání

PROCES 137 • 1 kroků

01 Změna seznamu připojených souborů **TEĎ**

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Změna seznamu připojených souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Změna seznamu připojených souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Pokud nastane chyba, zobrazí se srozumitelné vysvětlení.

Původní technický text bude dostupný v podrobnostech.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected provider ids + context list

Skutečný úkon: Bez provider requestu provede union nebo subtraction a emituje attachments_changed.

Externí volání: -

Výstup: updated context stores

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: -

Zdroje - Připojit prohlédávatelná úložiště k zadání

PROCES 137 • 1 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM


- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Zdroje - Odpojit prohlédavatelná úložiště ze zadání

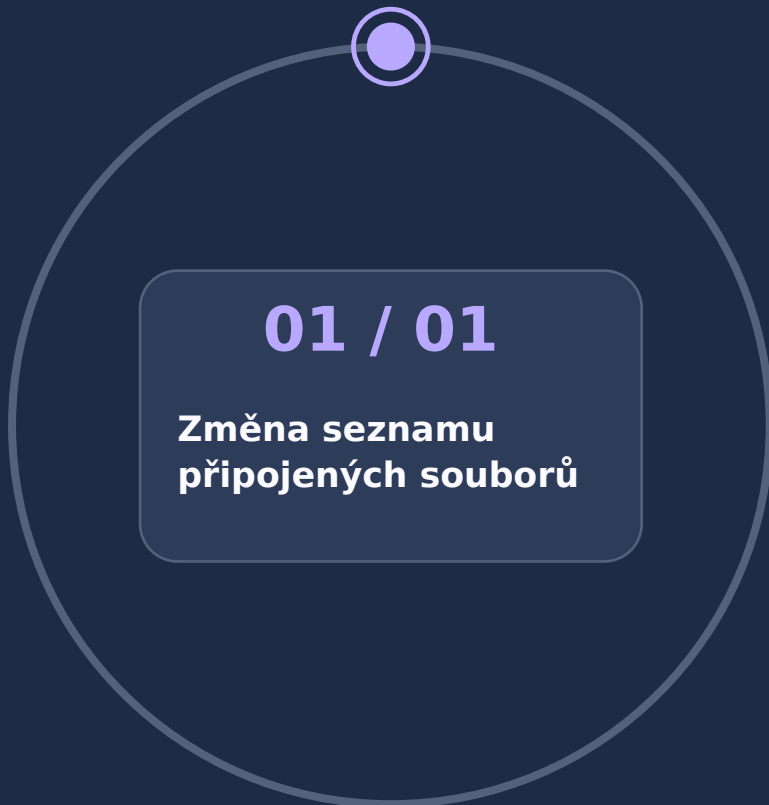

Hotovo 0 • Právě se děje 1 • Čeká 0

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PŘÁVĚ SE DĚJE

Změna seznamu připojených souborů

Program provádí krok „Změna seznamu připojených souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Zdroje - Odpojit prohledávatelná úložiště ze zadání

PROCES 138 • 1 kroků

01 Změna seznamu připojených souborů **TEĎ**

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Změna seznamu připojených souborů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Změna seznamu připojených souborů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Pokud nastane chyba, zobrazí se srozumitelné vysvětlení.

Původní technický text bude dostupný v podrobnostech.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected provider ids + context list

Skutečný úkon: Bez provider requestu provede union nebo subtraction a emituje attachments_changed.

Externí volání: -

Výstup: updated context stores

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: -

Zdroje - Odpojit prohlédávatelná úložiště ze zadání

PROCES 138 • 1 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Verze projektu - Načtení projektu



Hotovo 0 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Kontrola projektu

Program provádí krok „Kontrola projektu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Verze projektu - Načtení projektu

PROCES 139 • 2 kroků

01 **Kontrola projektu**

TEĎ

02 **Provedení operace s verzemi**

ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola projektu

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola projektu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected project root

Skutečný úkon: ProjectGit vyžaduje existující directory a operace respektuje output reservation u write variant.

Externí volání: -

Výstup: ProjectGit

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: ValueError

Provedení operace s verzemi

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Provedení operace s verzemi“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: operation args

Skutečný úkon: snapshot

Externí volání: git subprocess nebo filesystem

Výstup: snapshot/result

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby:

CalledProcessError/ValueError/OSError; subprocess timeout 120 s

Verze projektu - Načtení projektu

PROCES 139 • 2 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM


- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Verze projektu - založení historie verzí

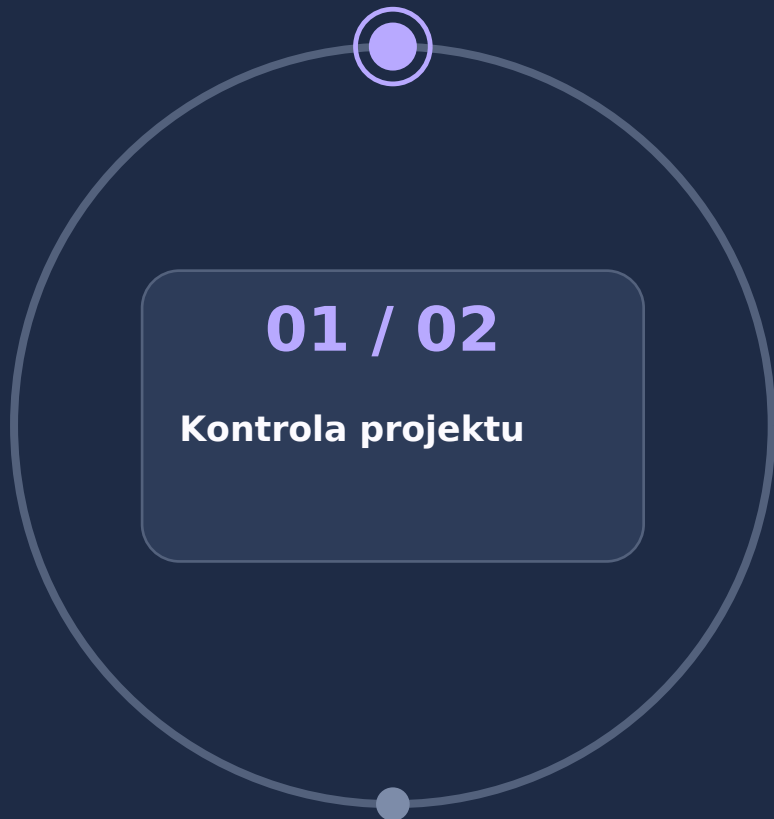

Hotovo 0 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Kontrola projektu

Program provádí krok „Kontrola projektu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Verze projektu - založení historie verzí

PROCES 140 • 2 kroků

01 **Kontrola projektu**

TEĎ

02 **Provedení operace s verzemi**

ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola projektu

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola projektu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected project root

Skutečný úkon: ProjectGit vyžaduje existující directory a operace respektuje output reservation u write variant.

Externí volání: -

Výstup: ProjectGit

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: ValueError

Provedení operace s verzemi

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Provedení operace s verzemi“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: operation args

Skutečný úkon: init

Externí volání: git subprocess nebo filesystem

Výstup: snapshot/result

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby:

CalledProcessError/ValueError/OSError; subprocess timeout 120 s

Verze projektu - založení historie verzí

PROCES 140 • 2 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM


- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Verze projektu - nastavení vzdáleného umístění

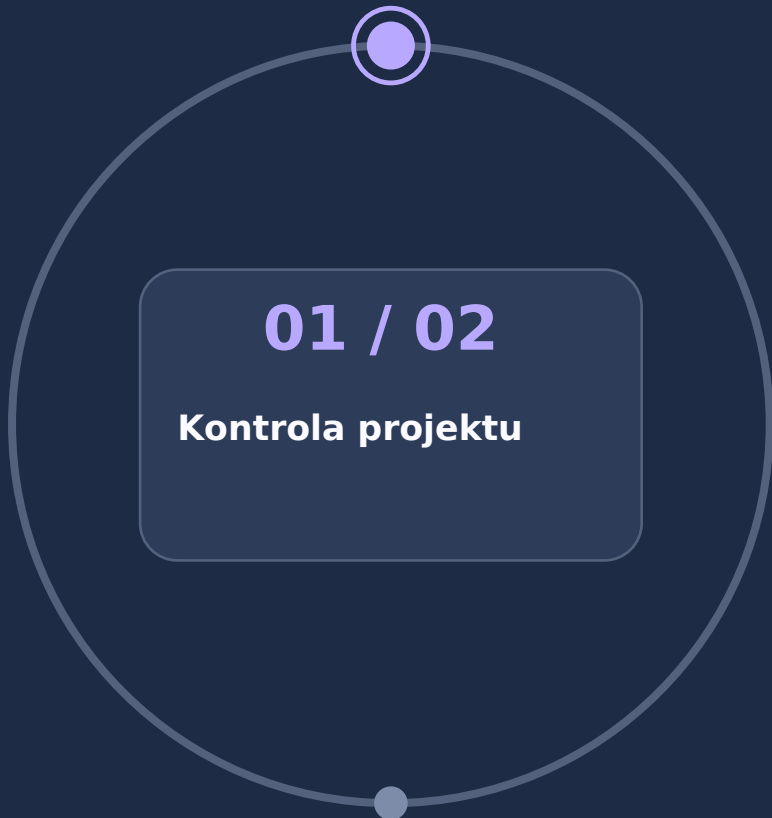

Hotovo 0 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Kontrola projektu

Program provádí krok „Kontrola projektu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Verze projektu - nastavení vzdáleného umístění

PROCES 141 • 2 kroků

01 **Kontrola projektu**

TEĎ

02 **Provedení operace s verzemi**

ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola projektu

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola projektu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected project root

Skutečný úkon: ProjectGit vyžaduje existující directory a operace respektuje output reservation u write variant.

Externí volání: -

Výstup: ProjectGit

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: ValueError

Provedení operace s verzemi

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Provedení operace s verzemi“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: operation args

Skutečný úkon: set_remote

Externí volání: git subprocess nebo filesystem

Výstup: snapshot/result

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby:

CalledProcessError/ValueError/OSError; subprocess timeout 120 s

Verze projektu - nastavení vzdáleného umístění

PROCES 141 • 2 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Verze projektu - stažení nových změn



Hotovo 0 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Kontrola projektu

Program provádí krok „Kontrola projektu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Verze projektu - stažení nových změn

PROCES 142 • 2 kroků

01 **Kontrola projektu**

TEĎ

02 **Stažení změn projektu**

ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola projektu

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola projektu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected project root

Skutečný úkon: ProjectGit vyžaduje existující directory a operace respektuje output reservation u write variant.

Externí volání: -

Výstup: ProjectGit

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: ValueError

Stažení změn projektu

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Stažení změn projektu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: origin + current branch

Skutečný úkon: `git pull --ff-only origin branch`; zakáže interaktivní prompt.

Externí volání: `git pull --ff-only`

Výstup: snapshot

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: `returncode!=0/timeout120`

Verze projektu - stažení nových změn

PROCES 142 • 2 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Verze projektu - odeslání změn



Hotovo 0 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Kontrola projektu

Program provádí krok „Kontrola projektu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Verze projektu - odeslání změn

PROCES 143 • 2 kroků

01	Kontrola projektu	TEĎ	02	Kontrola a odeslání změn	ČEKÁ
----	-------------------	-----	----	--------------------------	------

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola projektu

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola projektu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected project root

Skutečný úkon: ProjectGit vyžaduje existující directory a operace respektuje output reservation u write variant.

Externí volání: -

Výstup: ProjectGit

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: ValueError

Kontrola a odeslání změn

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola a odeslání změn“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: tracked set

Skutečný úkon: Nejdřív odmítne tracked allowed_file=False; pak git push -u origin branch.

Externí volání: git push

Výstup: snapshot

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: sensitive tracked / git returncode / timeout120

Verze projektu - odeslání změn

PROCES 143 • 2 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM


- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Verze projektu - vytvoření uloženého bodu

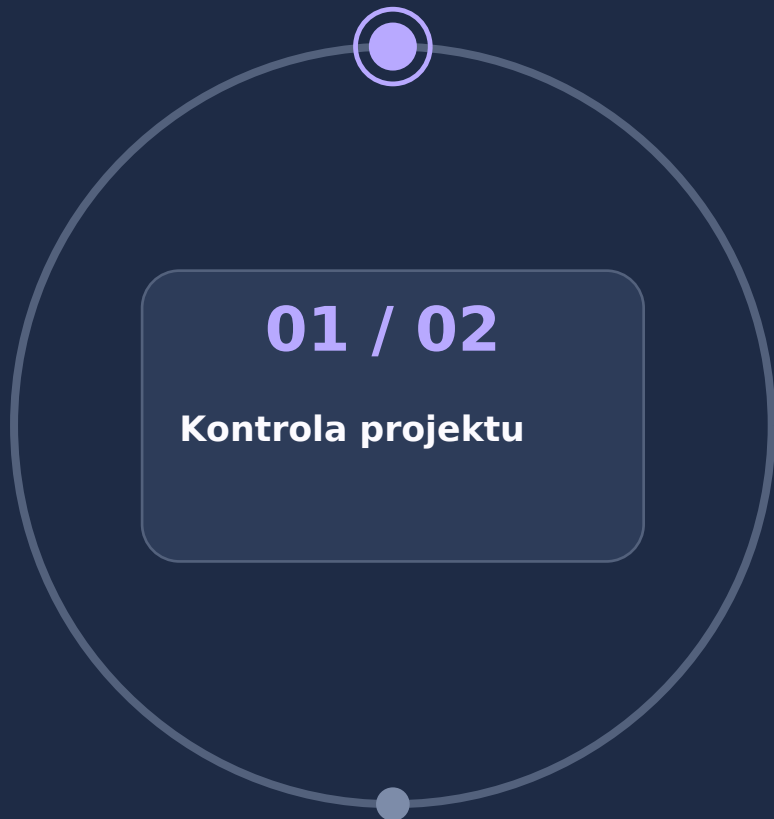

Hotovo 0 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Kontrola projektu

Program provádí krok „Kontrola projektu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Verze projektu - vytvoření uloženého bodu

PROCES 144 • 2 kroků

01 **Kontrola projektu**

TEĎ

02 **Příprava bezpečného záznamu verze**

ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola projektu

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola projektu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected project root

Skutečný úkon: ProjectGit vyžaduje existující directory a operace respektuje output reservation u write variant.

Externí volání: -

Výstup: ProjectGit

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: ValueError

Příprava bezpečného záznamu verze

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava bezpečného záznamu verze“ a načítá potřebné údaje. Zobrazený stav se změní až po jejich ověření.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: clean/dirty worktree allowed

Skutečný úkon: check-ref-format; z TEMP GIT_INDEX_FILE sestaví úplný allowed-file tree včetně untracked a deletions; uživatelský index hash se nesmí změnit.

Externí volání: git read-tree/add/rm/write-tree/commit-tree/update-ref

Výstup: snapshot commit + metadata

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: git returncode !=0 / user index changed

Verze projektu - vytvoření uloženého bodu

PROCES 144 • 2 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM


- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Verze projektu - obnova uloženého bodu

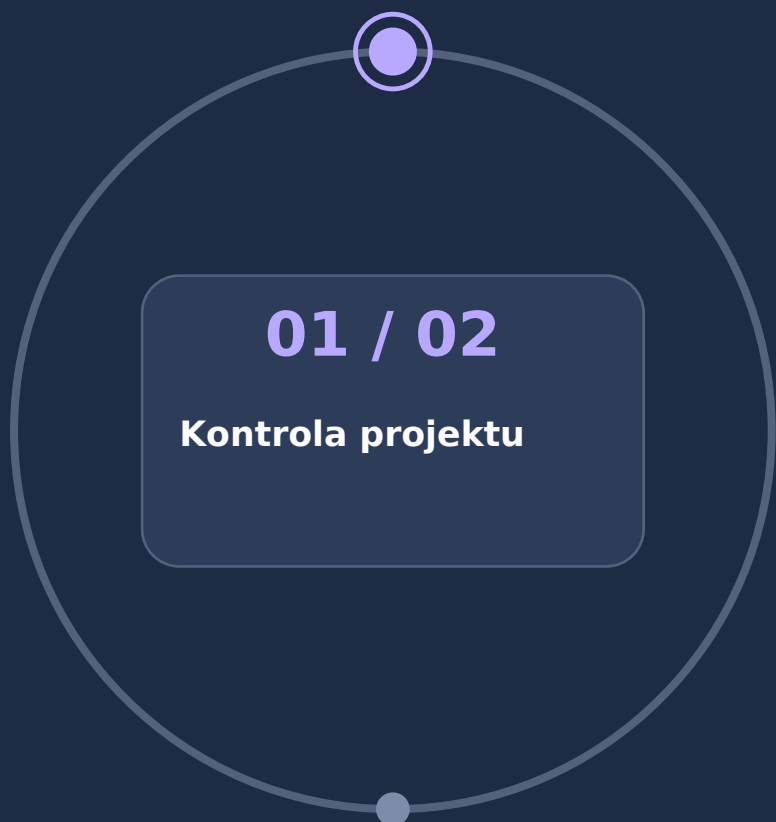

Hotovo 0 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Kontrola projektu

Program provádí krok „Kontrola projektu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Verze projektu - obnova uloženého bodu

PROCES 145 • 2 kroků

01	Kontrola projektu	TEĎ	02	Kontrola před obnovením	ČEKÁ
----	-------------------	-----	----	-------------------------	------

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola projektu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola projektu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected project root

Skutečný úkon: ProjectGit vyžaduje existující directory a operace respektuje output reservation u write variant.

Externí volání: -

Výstup: ProjectGit

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: ValueError

Kontrola před obnovením

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola před obnovením“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: tag + current tree

Skutečný úkon: Vyžaduje čistý working tree. snapshot_v2 ověřuje metadata provenance; legacy obnovuje jen commit tree.

Externí volání: git status/rev-parse/ls-tree/restore/ ls-files

Výstup: restored tree

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: dirty tree / invalid metadata / conflict / branch changed

Verze projektu - obnova uloženého bodu

PROCES 145 • 2 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Verze projektu - obnova staršího uloženého bodu



Hotovo 0 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Kontrola projektu

Program provádí krok „Kontrola projektu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Verze projektu - obnova staršího uloženého bodu

PROCES 146 • 2 kroků

01 **Kontrola projektu**

TEĎ

02 **Kontrola před obnovením**

ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola projektu

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola projektu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected project root

Skutečný úkon: ProjectGit vyžaduje existující directory a operace respektuje output reservation u write variant.

Externí volání: -

Výstup: ProjectGit

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: ValueError

Kontrola před obnovením

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola před obnovením“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: tag + current tree

Skutečný úkon: Vyžaduje čistý working tree. snapshot_v2 ověřuje metadata provenance; legacy obnovuje jen commit tree.

Externí volání: git status/rev-parse/ls-tree/restore/ ls-files

Výstup: restored tree

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: dirty tree / invalid metadata / conflict / branch changed

Verze projektu - obnova staršího uloženého bodu

PROCES 146 • 2 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Verze projektu - odstranění uloženého bodu



Hotovo 0 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Kontrola projektu

Program provádí krok „Kontrola projektu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Verze projektu - odstranění uloženého bodu

PROCES 147 • 2 kroků

01 **Kontrola projektu**

TEĎ

02 **Provedení operace s verzemi**

ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola projektu

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola projektu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected project root

Skutečný úkon: ProjectGit vyžaduje existující directory a operace respektuje output reservation u write variant.

Externí volání: -

Výstup: ProjectGit

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: ValueError

Provedení operace s verzemi

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Provedení operace s verzemi“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: operation args

Skutečný úkon: remove_milestone

Externí volání: git subprocess nebo filesystem

Výstup: snapshot/result

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby:

CalledProcessError/ValueError/OSError; subprocess timeout 120 s

Verze projektu - odstranění uloženého bodu

PROCES 147 • 2 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Verze projektu - Odstranění místní historie verzí



Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 1



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Kontrola oprávnění k odstranění

Program provádí krok „Kontrola oprávnění k odstranění“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Verze projektu - Odstranění místní historie verzí

PROCES 148 • 3 kroků

01 **Kontrola projektu** **HOTOVO**

02 **Kontrola oprávnění k odstranění** **TEĎ**

03 **Odstranění místní historie verzí** **ČEKÁ**

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola projektu

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola projektu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected project root

Skutečný úkon: ProjectGit vyžaduje existující directory a operace respektuje output reservation u write variant.

Externí volání: -

Výstup: ProjectGit

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: ValueError

Kontrola oprávnění k odstranění

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola oprávnění k odstranění“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: root/.git

Skutečný úkon: Ověří, že .git je skutečný vlastní adresář projektu, není symlink a má HEAD+objects.

Externí volání: git rev-parse

Výstup: owned gitdir

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: unexpected gitdir/structure

Odstranění místní historie verzí

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Odstranění místní historie verzí“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: verified gitdir

Skutečný úkon: shutil.rmtree; Windows readonly handler povolí pouze soubory uvnitř ověřeného gitdir.

Externí volání: -

Výstup: project without repo

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: PermissionError/IO

Verze projektu - Odstranění místní historie verzí

PROCES 148 • 3 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Verze projektu - Otevření textového souboru



Hotovo 0 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Kontrola projektu

Program provádí krok „Kontrola projektu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Verze projektu - Otevření textového souboru

PROCES 149 • 2 kroků

01 **Kontrola projektu**

TEĎ

02 **Bezpečné načtení souboru**

ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola projektu

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola projektu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected project root

Skutečný úkon: ProjectGit vyžaduje existující directory a operace respektuje output reservation u write variant.

Externí volání: -

Výstup: ProjectGit

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: ValueError

Bezpečné načtení souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Bezpečné načtení souboru“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: relative path

Skutečný úkon: allowed_file; max 8MB; UTF-8 decode + SHA-256.

Externí volání: -

Výstup: text,digest

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: excluded/too large/Unicode/IO

Verze projektu - Otevření textového souboru

PROCES 149 • 2 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM


- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Verze projektu - Porovnání souboru s milníkem

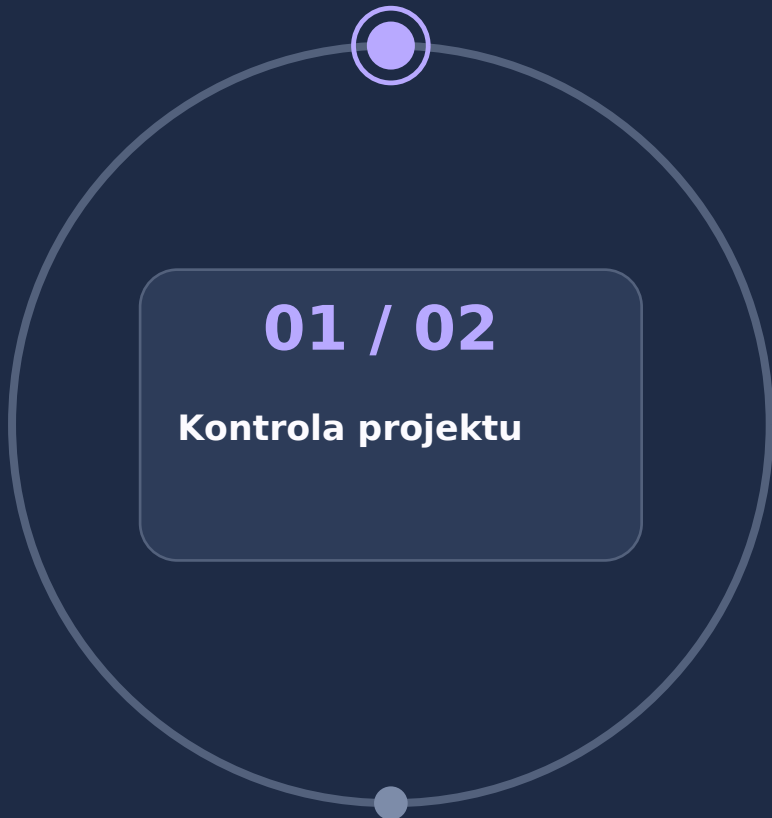

Hotovo 0 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Kontrola projektu

Program provádí krok „Kontrola projektu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Verze projektu - Porovnání souboru s milníkem

PROCES 150 • 2 kroků

01 **Kontrola projektu**

TEĎ

02 **Porovnání verzí souboru**

ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola projektu

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola projektu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected project root

Skutečný úkon: ProjectGit vyžaduje existující directory a operace respektuje output reservation u write variant.

Externí volání: -

Výstup: ProjectGit

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: ValueError

Porovnání verzí souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Porovnání verzí souboru“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: tag + relative

Skutečný úkon: Vrací git diff refs/tags/{tag} -- path; editor zůstává read-only.

Externí volání: git diff

Výstup: diff text

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: git error

Verze projektu - Porovnání souboru s milníkem

PROCES 150 • 2 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Verze projektu - Uložení editovaného souboru



Hotovo 0 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Kontrola projektu

Program provádí krok „Kontrola projektu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Verze projektu - Uložení editovaného souboru

PROCES 151 • 2 kroků

01 **Kontrola projektu**

TEĎ

02 **Kontrola, zda se soubor mezitím
nezměnil**

ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola projektu

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola projektu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: selected project root

Skutečný úkon: ProjectGit vyžaduje existující directory a operace respektuje output reservation u write variant.

Externí volání: -

Výstup: ProjectGit

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: ValueError

Kontrola, zda se soubor mezitím nezměnil

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola, zda se soubor mezitím nezměnil“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: relative,text,expected_hash

Skutečný úkon: allowed_file; aktuální SHA-256 musí odpovídat hash při otevření; poté atomic_write_text a reread.

Externí volání: -

Výstup: new text+hash

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: file changed / excluded / IO

Verze projektu - Uložení editovaného souboru

PROCES 151 • 2 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Převodník - běžný převod s předchozí zálohou



Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 3



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Zjištění, co je potřeba převést

Program provádí krok „Zjištění, co je potřeba převést“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Převodník - běžný převod s předchozí zálohou

PROCES 152 • 5 kroků

01	Kontrola vybraných cest	HOTOVO	04	Úprava kódování textu	ČEKÁ
02	Zjištění, co je potřeba převést	TEĎ	05	Ukončení převodu	ČEKÁ
03	Vytvoření zálohy před změnou	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola vybraných cest

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola vybraných cest“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: až 5 input dirs + backup dir

Skutečný úkon: validate_input_paths; kontroluje existence, kolize a output reservations.

Externí volání: -

Výstup: targets+backup

Stavy a původní kódy chyb: ready Chyby: ValueError

Zjištění, co je potřeba převést

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zjištění, co je potřeba převést“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: targets

Skutečný úkon: Enumeruje regular files + ZIP entries a total_units.

Externí volání: -

Výstup: ScanPlan

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: IO

Vytvoření zálohy před změnou

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Vytvoření zálohy před změnou“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: každý target

Skutečný úkon: Vytvoří úplnou kopii a ZIP v unikátním run_dir, teprve potom se mění soubory.

Externí volání: -

Výstup: backup copy+zip

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: backup IO=>run_failed

Úprava kódování textu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Úprava kódování textu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: deterministic Unicode bytes

Skutečný úkon: BOM encodings převádí strict na UTF-8 bez BOM; valid UTF-8 nechává bytes beze změny; mojibake heuristika není v conversion cestě.

Externí volání: -

Výstup: possibly rewritten files

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: IO/encoding

Ukončení převodu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení převodu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Pokud nastane chyba, zobrazí se srozumitelné vysvětlení.

Původní technický text bude dostupný v podrobnostech.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run result

Skutečný úkon: done event obsahuje counts a backup/log path; UI zobrazí message.

Externí volání: -

Výstup: done/error

Stavy a původní kódy chyb: completed/failed Chyby: -

Převodník - běžný převod s předchozí zálohou

PROCES 152 • 5 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Převodník - nečitelný text se nepřepisuje odhadem



Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 3



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PŘÁVĚ SE DĚJE

Zjištění, co je potřeba převést

Program provádí krok „Zjištění, co je potřeba převést“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Převodník - nečitelný text se nepřepisuje odhadem

PROCES 153 • 5 kroků

01	Kontrola vybraných cest	HOTOVO	04	Rozhodnutí podle kódování	ČEKÁ
02	Zjištění, co je potřeba převést	TEĎ	05	Ukončení převodu	ČEKÁ
03	Vytvoření zálohy před změnou	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola vybraných cest

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola vybraných cest“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: až 5 input dirs + backup dir

Skutečný úkon: validate_input_paths; kontroluje existence, kolize a output reservations.

Externí volání: -

Výstup: targets+backup

Stavy a původní kódy chyb: ready Chyby: ValueError

Zjištění, co je potřeba převést

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zjištění, co je potřeba převést“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: targets

Skutečný úkon: Enumeruje regular files + ZIP entries a total_units.

Externí volání: -

Výstup: ScanPlan

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: IO

Vytvoření zálohy před změnou

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Vytvoření zálohy před změnou“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: každý target

Skutečný úkon: Vytvoří úplnou kopii a ZIP v unikátním run_dir, teprve potom se mění soubory.

Externí volání: -

Výstup: backup copy+zip

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: backup IO=>run_failed

Rozhodnutí podle kódování

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Rozhodnutí podle kódování“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Odeslání se nepodařilo potvrdit. Úlohu znovu neposíláme, dokud neověříme, zda už běží.

Otevřete podrobnosti a zkuste nejprve dohledat původní úlohu.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: text-like bytes bez BOM

Skutečný úkon: Pokud bytes nejsou valid UTF-8 a bez BOM, `AmbiguousEncodingError` - kódování se NEHÁDÁ a obsah se nepřepisuje.

Externí volání: -

Výstup: `skipped/unchanged file`

Stavy a původní kódy chyb: `completed job` Chyby: `AmbiguousEncodingError` na položce dle handleru

Ukončení převodu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení převodu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Pokud nastane chyba, zobrazí se srozumitelné vysvětlení.

Původní technický text bude dostupný v podrobnostech.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run result

Skutečný úkon: done event obsahuje counts a backup/log path; UI zobrazí message.

Externí volání: -

Výstup: done/error

Stavy a původní kódy chyb: completed/failed Chyby: -

Převodník - nečitelný text se nepřepisuje odhadem

PROCES 153 • 5 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Převodník - archiv se kontroluje a případně přepisuje



Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 3



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Zjištění, co je potřeba převést

Program provádí krok „Zjištění, co je potřeba převést“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Převodník - archiv se kontroluje a případně přepisuje

PROCES 154 • 5 kroků

01	Kontrola vybraných cest	HOTOVO	04	Kontrola a případná úprava archivu	ČEKÁ
02	Zjištění, co je potřeba převést	TEĎ	05	Ukončení převodu	ČEKÁ
03	Vytvoření zálohy před změnou	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola vybraných cest

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola vybraných cest“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: až 5 input dirs + backup dir

Skutečný úkon: validate_input_paths; kontroluje existence, kolize a output reservations.

Externí volání: -

Výstup: targets+backup

Stavy a původní kódy chyb: ready Chyby: ValueError

Zjištění, co je potřeba převést

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zjištění, co je potřeba převést“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: targets

Skutečný úkon: Enumeruje regular files + ZIP entries a total_units.

Externí volání: -

Výstup: ScanPlan

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: IO

Vytvoření zálohy před změnou

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Vytvoření zálohy před změnou“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: každý target

Skutečný úkon: Vytvoří úplnou kopii a ZIP v unikátním run_dir, teprve potom se mění soubory.

Externí volání: -

Výstup: backup copy+zip

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: backup IO=>run_failed

Kontrola a případná úprava archivu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola a případná úprava archivu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: zip task + entries

Skutečný úkon: Kontroluje textové entries a přepisuje ZIP pouze pokud je deterministic encoding změna; zachovává ostatní entries.

Externí volání: -

Výstup: updated/original zip

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: zip/IO/encoding errors

Ukončení převodu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení převodu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Pokud nastane chyba, zobrazí se srozumitelné vysvětlení.

Původní technický text bude dostupný v podrobnostech.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run result

Skutečný úkon: done event obsahuje counts a backup/log path; UI zobrazí message.

Externí volání: -

Výstup: done/error

Stavy a původní kódy chyb: completed/failed Chyby: -

Převodník - archiv se kontroluje a případně přepisuje

PROCES 154 • 5 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Převodník - chyba během zálohování nebo převodu



Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 3



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Zjištění, co je potřeba převést

Program provádí krok „Zjištění, co je potřeba převést“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Převodník - chyba během zálohování nebo převodu

PROCES 155 • 5 kroků

01	Kontrola vybraných cest	HOTOVO	04	Postup při chybě převodu	ČEKÁ
02	Zjištění, co je potřeba převést	TEĎ	05	Ukončení převodu	ČEKÁ
03	Vytvoření zálohy před změnou	ČEKÁ			

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola vybraných cest

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola vybraných cest“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: až 5 input dirs + backup dir

Skutečný úkon: validate_input_paths; kontroluje existence, kolize a output reservations.

Externí volání: -

Výstup: targets+backup

Stavy a původní kódy chyb: ready Chyby: ValueError

Zjištění, co je potřeba převést

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zjištění, co je potřeba převést“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: targets

Skutečný úkon: Enumeruje regular files + ZIP entries a total_units.

Externí volání: -

Výstup: ScanPlan

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: IO

Vytvoření zálohy před změnou

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Vytvoření zálohy před změnou“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: každý target

Skutečný úkon: Vytvoří úplnou kopii a ZIP v unikátním run_dir, teprve potom se mění soubory.

Externí volání: -

Výstup: backup copy+zip

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: backup IO=>run_failed

Postup při chybě převodu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Postup při chybě převodu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: libovolná runtime chyba

Skutečný úkon: run_job zapíše run_failed a error event;
ConverterEvents převádí na RuntimeError v tasku.

Externí volání: -

Výstup: failure UserError

Stavy a původní kódy chyb: failed Chyby: original exception
preserved in log

Ukončení převodu

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Ukončení převodu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Pokud nastane chyba, zobrazí se srozumitelné vysvětlení.

Původní technický text bude dostupný v podrobnostech.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run result

Skutečný úkon: done event obsahuje counts a backup/log path; UI zobrazí message.

Externí volání: -

Výstup: done/error

Stavy a původní kódy chyb: completed/failed Chyby: -

Převodník - chyba během zálohování nebo převodu

PROCES 155 • 5 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM


- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Historie - filtrování menšího seznamu prací

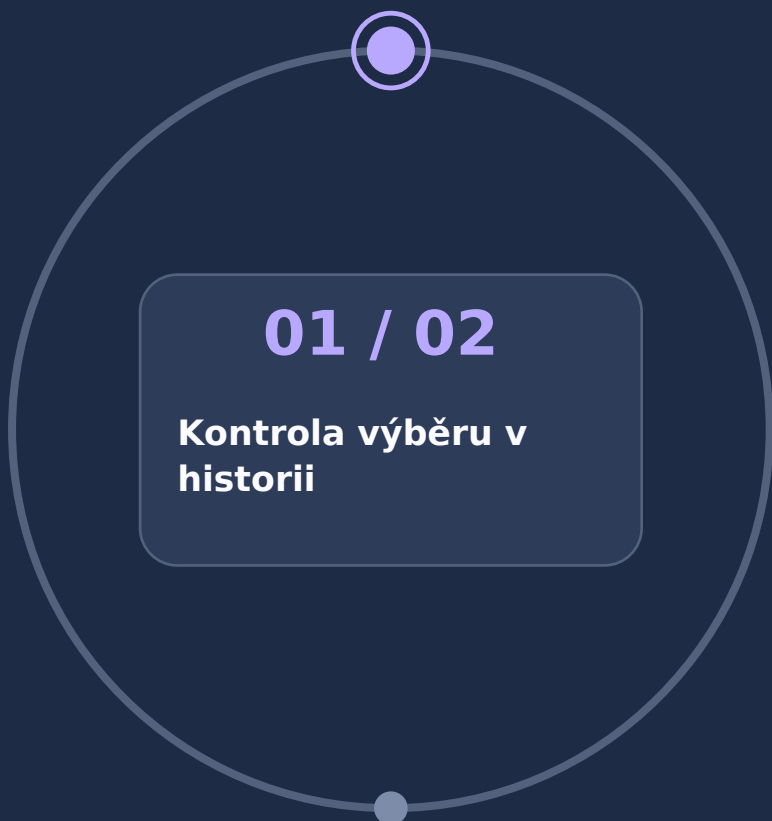

Hotovo 0 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PŘÁVĚ SE DĚJE

Kontrola výběru v historii

Program provádí krok „Kontrola výběru v historii“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Historie - filtrování menšího seznamu prací

PROCES 156 • 2 kroků

01 **Kontrola výběru v historii**

TEĎ

02 **Načtení údajů z historie**

ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola výběru v historii

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola výběru v historii“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: aktuální UI selection + generation id

Skutečný úkon: Asynchronní callback se aplikuje jen pokud výběr/generation stále odpovídá.

Externí volání: -

Výstup: stable request

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: stale callback silently ignored

Načtení údajů z historie

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Načtení údajů z historie“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: Run Bundle/index data

Skutečný úkon: local filter no worker

Externí volání: -

Výstup: history view/result

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: corrupt/legacy
evidence handled fail-closed or read-only

Historie - filtrování menšího seznamu prací

PROCES 156 • 2 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Historie - filtrování velkého seznamu na pozadí



Hotovo 0 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Kontrola výběru v historii

Program provádí krok „Kontrola výběru v historii“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Historie - filtrování velkého seznamu na pozadí

PROCES 157 • 2 kroků

01 **Kontrola výběru v historii**

TEĎ

02 **Načtení údajů z historie**

ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola výběru v historii

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola výběru v historii“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: aktuální UI selection + generation id

Skutečný úkon: Asynchronní callback se aplikuje jen pokud výběr/generation stále odpovídá.

Externí volání: -

Výstup: stable request

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: stale callback silently ignored

Načtení údajů z historie

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Načtení údajů z historie“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: Run Bundle/index data

Skutečný úkon: start_read filter

Externí volání: -

Výstup: history view/result

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: corrupt/legacy
evidence handled fail-closed or read-only

Historie - filtrování velkého seznamu na pozadí

PROCES 157 • 2 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM


• Hotovo

• Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Historie - obnova seznamu prací

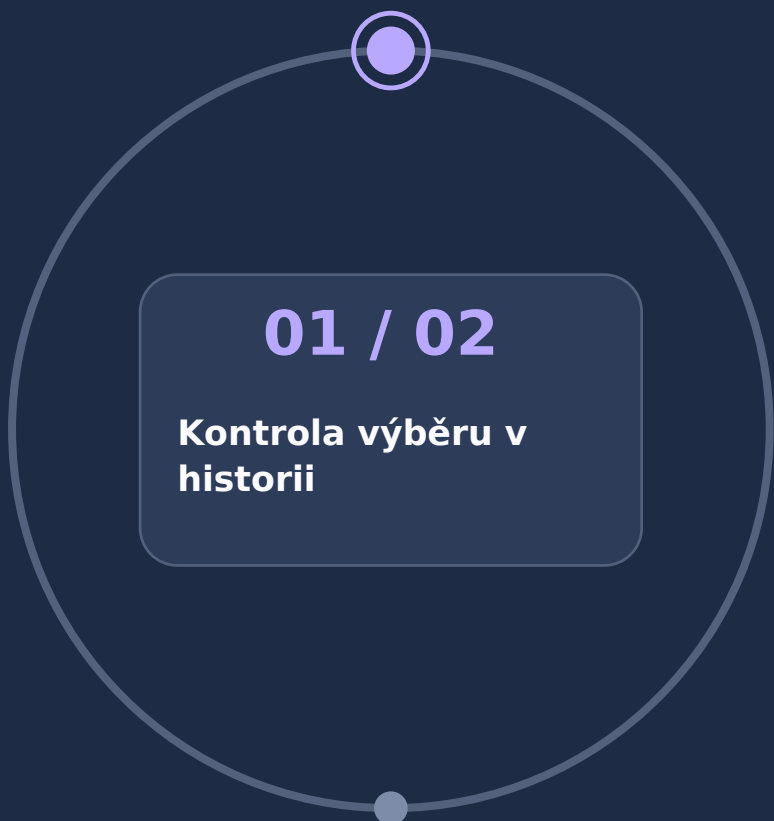

Hotovo 0 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Kontrola výběru v historii

Program provádí krok „Kontrola výběru v historii“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Historie - obnova seznamu prací

PROCES 158 • 2 kroků

01 **Kontrola výběru v historii**

TEĎ

02 **Načtení údajů z historie**

ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola výběru v historii

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola výběru v historii“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: aktuální UI selection + generation id

Skutečný úkon: Asynchronní callback se aplikuje jen pokud výběr/generation stále odpovídá.

Externí volání: -

Výstup: stable request

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: stale callback silently ignored

Načtení údajů z historie

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Načtení údajů z historie“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: Run Bundle/index data

Skutečný úkon: HistoryIndex.refresh

Externí volání: -

Výstup: history view/result

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: corrupt/legacy
evidence handled fail-closed or read-only

Historie - obnova seznamu prací

PROCES 158 • 2 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Historie - Načíst detail běhu



Hotovo 0 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Kontrola výběru v historii

Program provádí krok „Kontrola výběru v historii“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Historie - Načíst detail běhu

PROCES 159 • 2 kroků

01 **Kontrola výběru v historii**

TEĎ

02 **Načtení údajů z historie**

ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola výběru v historii

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola výběru v historii“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: aktuální UI selection + generation id

Skutečný úkon: Asynchronní callback se aplikuje jen pokud výběr/generation stále odpovídá.

Externí volání: -

Výstup: stable request

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: stale callback silently ignored

Načtení údajů z historie

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Načtení údajů z historie“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: Run Bundle/index data

Skutečný úkon: HistoryData.read

Externí volání: -

Výstup: history view/result

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: corrupt/legacy
evidence handled fail-closed or read-only

Historie - Načíst detail běhu

PROCES 159 • 2 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM


- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Historie - kontrola uložených bodů

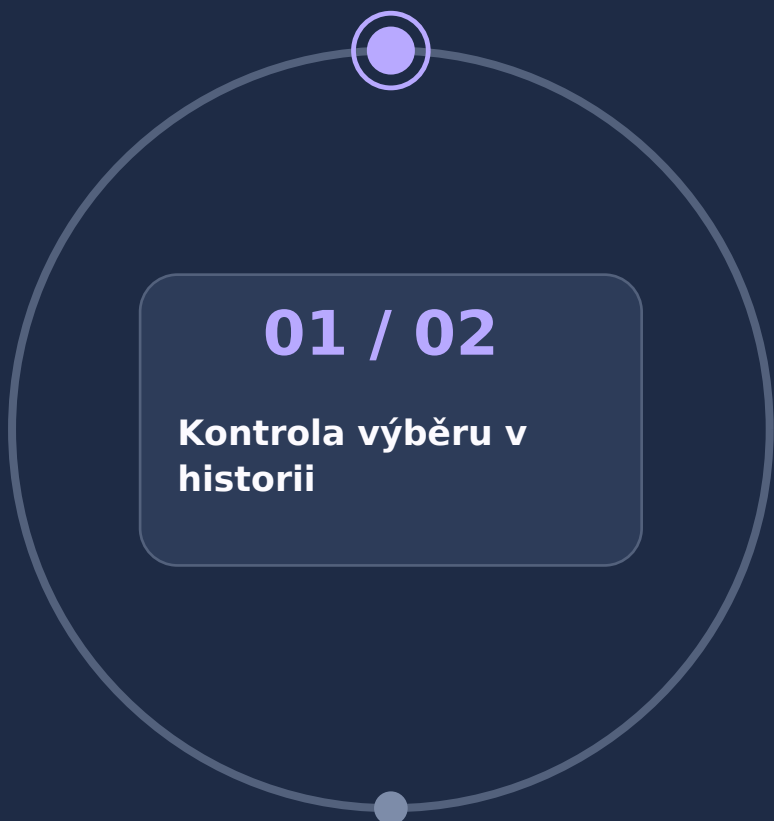

Hotovo 0 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PŘÁVĚ SE DĚJE

Kontrola výběru v historii

Program provádí krok „Kontrola výběru v historii“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Historie - kontrola uložených bodů

PROCES 160 • 2 kroků

01 **Kontrola výběru v historii**

TEĎ

02 **Načtení údajů z historie**

ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola výběru v historii

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola výběru v historii“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: aktuální UI selection + generation id

Skutečný úkon: Asynchronní callback se aplikuje jen pokud výběr/generation stále odpovídá.

Externí volání: -

Výstup: stable request

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: stale callback silently ignored

Načtení údajů z historie

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Načtení údajů z historie“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: Run Bundle/index data

Skutečný úkon: checked_checkpoints

Externí volání: -

Výstup: history view/result

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: corrupt/legacy
evidence handled fail-closed or read-only

Historie - kontrola uložených bodů

PROCES 160 • 2 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Historie - načtení platného zadání pro kopii



Hotovo 0 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Kontrola výběru v historii

Program provádí krok „Kontrola výběru v historii“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Historie - načtení platného zadání pro kopii

PROCES 161 • 2 kroků

01 **Kontrola výběru v historii**

TEĎ

02 **Načtení údajů z historie**

ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola výběru v historii

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola výběru v historii“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: aktuální UI selection + generation id

Skutečný úkon: Asynchronní callback se aplikuje jen pokud výběr/generation stále odpovídá.

Externí volání: -

Výstup: stable request

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: stale callback silently ignored

Načtení údajů z historie

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Načtení údajů z historie“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: Run Bundle/index data

Skutečný úkon: read_state + copy ui_state

Externí volání: -

Výstup: history view/result

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: corrupt/legacy
evidence handled fail-closed or read-only

Historie - načtení platného zadání pro kopii

PROCES 161 • 2 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM


- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Historie - uložení připravených souborů do výstupu

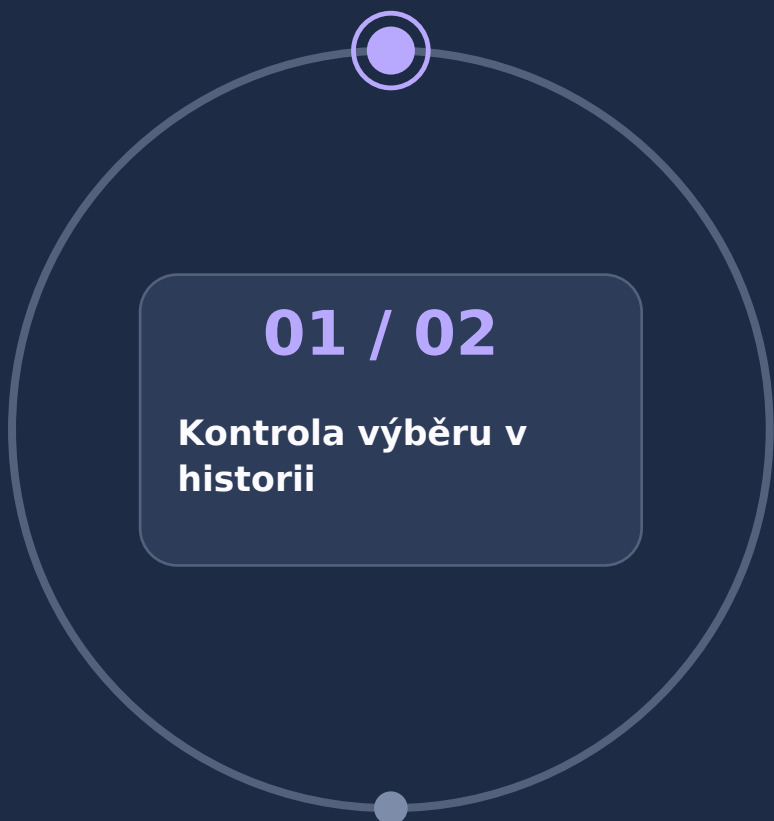

Hotovo 0 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PŘÁVĚ SE DĚJE

Kontrola výběru v historii

Program provádí krok „Kontrola výběru v historii“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Historie - uložení připravených souborů do výstupu

PROCES 162 • 2 kroků

01 **Kontrola výběru v historii**

TEĎ

02 **Zajištění výstupního umístění**

ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola výběru v historii

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola výběru v historii“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: aktuální UI selection + generation id

Skutečný úkon: Asynchronní callback se aplikuje jen pokud výběr/generation stále odpovídá.

Externí volání: -

Výstup: stable request

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: stale callback silently ignored

Zajištění výstupního umístění

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zajištění výstupního umístění“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run staging + OUT

Skutečný úkon: Ověří OUT reservation a publish_staged_run; publish journal zajišťuje recovery/rollback proti očekávaným target hashům.

Externí volání: -

Výstup: published files/report

Stavy a původní kódy chyb: completed_unverified Chyby: target changed/collision/journal/IO

Historie - uložení připravených souborů do výstupu

PROCES 162 • 2 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Historie - archivace ručně dodaného souboru

01 / 02

Kontrola výběru v historii

PŘÁVĚ SE DĚJE

Kontrola výběru v historii

Program provádí krok „Kontrola výběru v historii“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Hotovo 0 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

Historie - archivace ručně dodaného souboru

PROCES 163 • 2 kroků

01 **Kontrola výběru v historii**

TEĎ

02 **Připojení ručního souboru**

ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola výběru v historii

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola výběru v historii“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: aktuální UI selection + generation id

Skutečný úkon: Asynchronní callback se aplikuje jen pokud výběr/generation stále odpovídá.

Externí volání: -

Výstup: stable request

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: stale callback silently ignored

Připojení ručního souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Připojení ručního souboru“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: target path + selected source

Skutečný úkon: Jen graph target producer=manual_input; bind_manual_resource archivuje bytes a evidence do runu.

Externí volání: -

Výstup: bound resource

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: invalid target/source/hash/IO

Historie - archivace ručně dodaného souboru

PROCES 163 • 2 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM


- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Historie - převzetí výsledků dávky

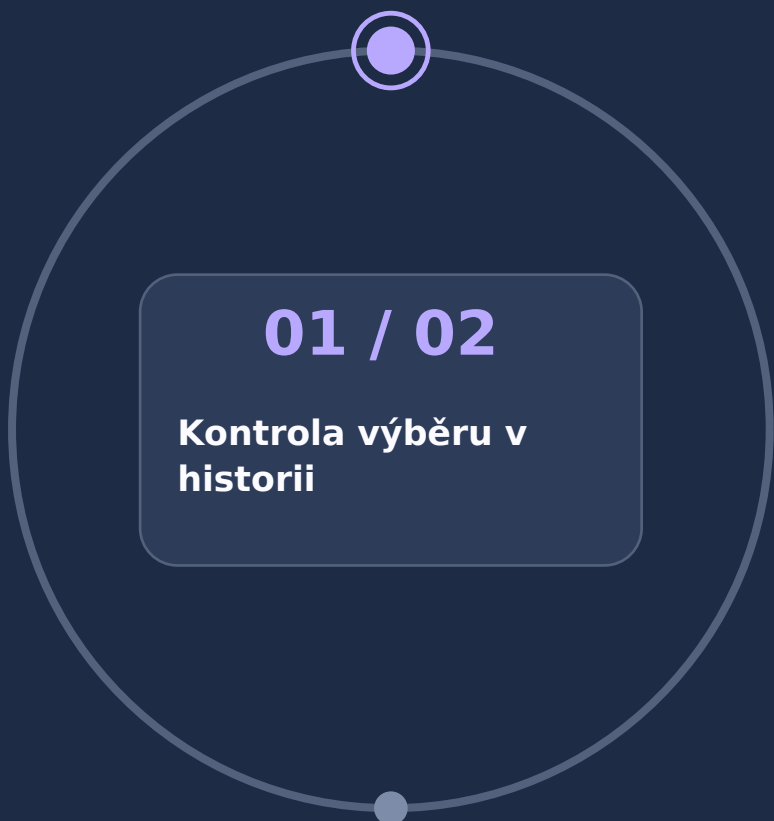

Hotovo 0 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PŘÁVĚ SE DĚJE

Kontrola výběru v historii

Program provádí krok „Kontrola výběru v historii“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Historie - převzetí výsledků dávky

PROCES 164 • 2 kroků

01	Kontrola výběru v historii	TEĎ	02	Převzetí výsledků dávky	ČEKÁ
----	----------------------------	-----	----	-------------------------	------

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola výběru v historii

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola výběru v historii“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: aktuální UI selection + generation id

Skutečný úkon: Asynchronní callback se aplikuje jen pokud výběr/generation stále odpovídá.

Externí volání: -

Výstup: stable request

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: stale callback silently ignored

Převzetí výsledků dávky

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Převzetí výsledků dávky“. Podle zvoleného postupu může pracovat se soubory zde nebo čekat na odpověď služby. Hotovo potvrdí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run, batch id

Skutečný úkon: Stejný úplný proces B03-B06 dle provider stavu.

Externí volání: GET batch/files; případně followup POST batch

Výstup: import result

Stavy a původní kódy chyb: mode-specific Chyby: batch errors

Historie - převzetí výsledků dávky

PROCES 164 • 2 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM


- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Historie - kontrola balíku záznamů práce

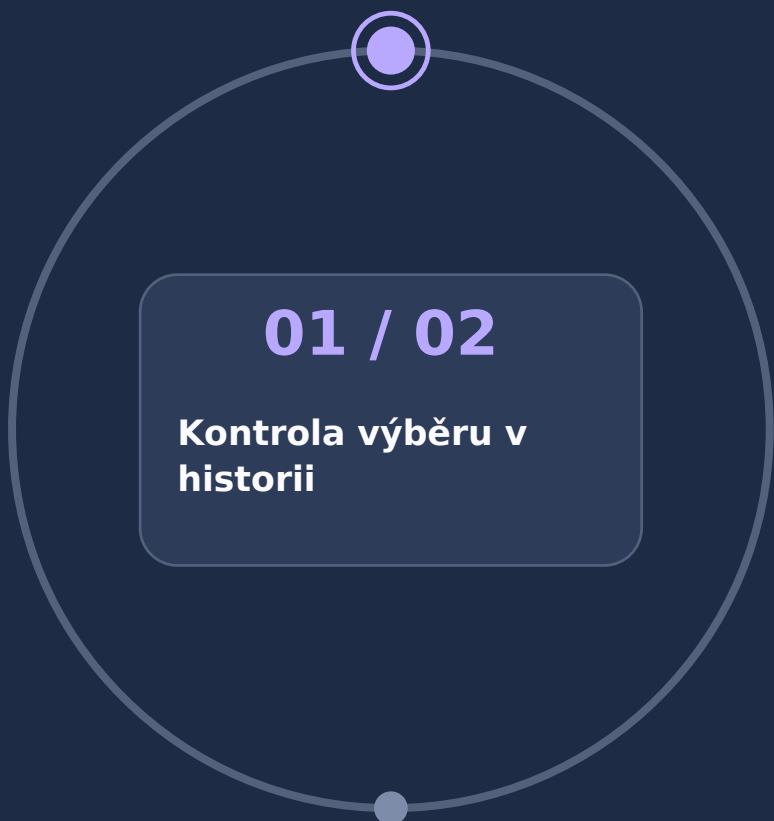

Hotovo 0 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PŘÁVĚ SE DĚJE

Kontrola výběru v historii

Program provádí krok „Kontrola výběru v historii“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Historie - kontrola balíku záznamů práce

PROCES 165 • 2 kroků

01 **Kontrola výběru v historii**

TEĎ

02 **Načtení údajů z historie**

ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola výběru v historii

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola výběru v historii“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: aktuální UI selection + generation id

Skutečný úkon: Asynchronní callback se aplikuje jen pokud výběr/generation stále odpovídá.

Externí volání: -

Výstup: stable request

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: stale callback silently ignored

Načtení údajů z historie

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Načtení údajů z historie“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: Run Bundle/index data

Skutečný úkon: adapter.integrity

Externí volání: -

Výstup: history view/result

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: corrupt/legacy
evidence handled fail-closed or read-only

Historie - kontrola balíku záznamů práce

PROCES 165 • 2 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM


- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Historie - export balíku záznamů práce

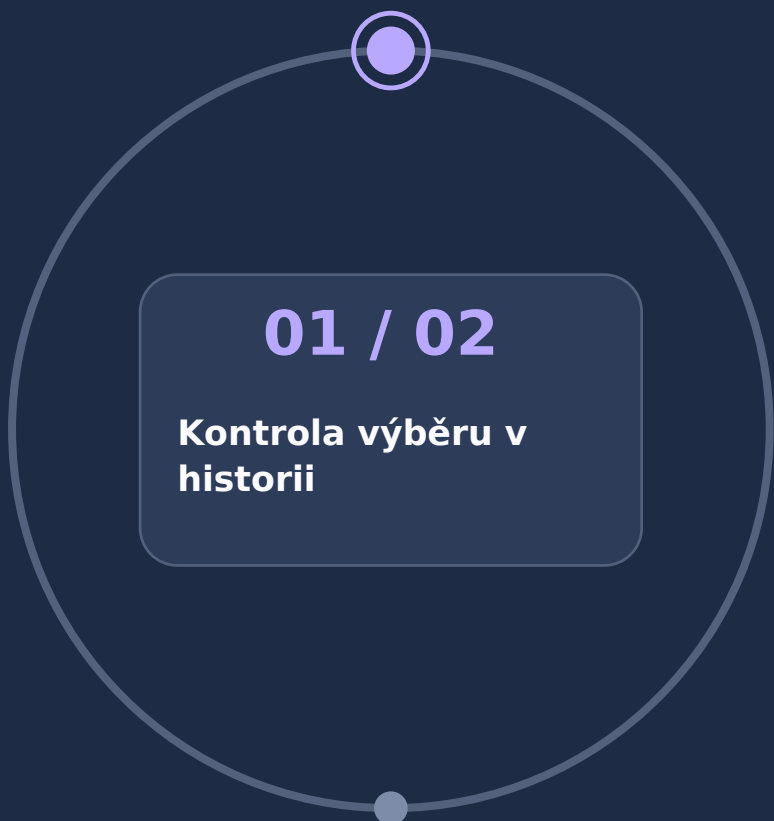

Hotovo 0 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PŘÁVĚ SE DĚJE

Kontrola výběru v historii

Program provádí krok „Kontrola výběru v historii“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Historie - export balíku záznamů práce

PROCES 166 • 2 kroků

01 **Kontrola výběru v historii**

TEĎ

02 **Načtení údajů z historie**

ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola výběru v historii

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola výběru v historii“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: aktuální UI selection + generation id

Skutečný úkon: Asynchronní callback se aplikuje jen pokud výběr/generation stále odpovídá.

Externí volání: -

Výstup: stable request

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: stale callback silently ignored

Načtení údajů z historie

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Načtení údajů z historie“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: Run Bundle/index data

Skutečný úkon: export_run_bundle

Externí volání: -

Výstup: history view/result

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: corrupt/legacy
evidence handled fail-closed or read-only

Historie - export balíku záznamů práce

PROCES 166 • 2 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Historie - Otevřít související běh



Hotovo 0 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PŘÁVĚ SE DĚJE

Kontrola výběru v historii

Program provádí krok „Kontrola výběru v historii“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Historie - Otevřít související běh

PROCES 167 • 2 kroků

01 **Kontrola výběru v historii**

TEĎ

02 **Načtení údajů z historie**

ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola výběru v historii

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola výběru v historii“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: aktuální UI selection + generation id

Skutečný úkon: Asynchronní callback se aplikuje jen pokud výběr/generation stále odpovídá.

Externí volání: -

Výstup: stable request

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: stale callback silently ignored

Načtení údajů z historie

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Načtení údajů z historie“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: Run Bundle/index data

Skutečný úkon: HistoryData.read related

Externí volání: -

Výstup: history view/result

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: corrupt/legacy
evidence handled fail-closed or read-only

Historie - Otevřít související běh

PROCES 167 • 2 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

• Hotovo

• Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Historie - náhled textového souboru



Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 1



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Kontrola neporušenosti souboru

Program provádí krok „Kontrola neporušenosti souboru“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Historie - náhled textového souboru

PROCES 168 • 3 kroků

01 **Kontrola výběru v historii** **HOTOVO**

02 **Kontrola neporušenosti souboru** **TEĎ**

03 **Provedení požadované práce se souborem** **ČEKÁ**

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola výběru v historii

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola výběru v historii“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: aktuální UI selection + generation id

Skutečný úkon: Asynchronní callback se aplikuje jen pokud výběr/generation stále odpovídá.

Externí volání: -

Výstup: stable request

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: stale callback silently ignored

Kontrola neporušenosti souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola neporušenosti souboru“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: artifact metadata + bundle root

Skutečný úkon: Resolve dovolí jen path uvnitř bundle a ověřený SHA-256; cizí/změněný soubor se nepoužije.

Externí volání: -

Výstup: safe path nebo error

Stavy a původní kódy chyb: verified Chyby: ValueError/OSError/hash mismatch

Provedení požadované práce se souborem

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Provedení požadované práce se souborem“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: safe path(s)

Skutečný úkon: ArtifactGuard.resolve + <=1MiB text

Externí volání: -

Výstup: preview/export/diff result

Stavy a původní kódy chyb: completed/metadata fallback Chyby: size>limits, Unicode/binary, IO

Historie - náhled textového souboru

PROCES 168 • 3 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Historie - Náhled obrázku



Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Kontrola neporušenosti souboru

Program provádí krok „Kontrola neporušenosti souboru“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Historie - Náhled obrázku

PROCES 169 • 3 kroků

01 **Kontrola výběru v historii** **HOTOVO**

02 **Kontrola neporušenosti souboru** **TEĎ**

03 **Provedení požadované práce se souborem** **ČEKÁ**

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola výběru v historii

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola výběru v historii“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: aktuální UI selection + generation id

Skutečný úkon: Asynchronní callback se aplikuje jen pokud výběr/generation stále odpovídá.

Externí volání: -

Výstup: stable request

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: stale callback silently ignored

Kontrola neporušenosti souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola neporušenosti souboru“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: artifact metadata + bundle root

Skutečný úkon: Resolve dovolí jen path uvnitř bundle a ověřený SHA-256; cizí/změněný soubor se nepoužije.

Externí volání: -

Výstup: safe path nebo error

Stavy a původní kódy chyb: verified Chyby: ValueError/OSError/hash mismatch

Provedení požadované práce se souborem

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Provedení požadované práce se souborem“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: safe path(s)

Skutečný úkon: resolve + image path

Externí volání: -

Výstup: preview/export/diff result

Stavy a původní kódy chyb: completed/metadata fallback Chyby: size>limits, Unicode/binary, IO

Historie - Náhled obrázku

PROCES 169 • 3 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Historie - Náhled PDF



Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Kontrola neporušenosti souboru

Program provádí krok „Kontrola neporušenosti souboru“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Historie - Náhled PDF

PROCES 170 • 3 kroků

01 **Kontrola výběru v historii** **HOTOVO**

02 **Kontrola neporušenosti souboru** **TEĎ**

03 **Provedení požadované práce se souborem** **ČEKÁ**

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola výběru v historii

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola výběru v historii“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: aktuální UI selection + generation id

Skutečný úkon: Asynchronní callback se aplikuje jen pokud výběr/generation stále odpovídá.

Externí volání: -

Výstup: stable request

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: stale callback silently ignored

Kontrola neporušenosti souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola neporušenosti souboru“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: artifact metadata + bundle root

Skutečný úkon: Resolve dovolí jen path uvnitř bundle a ověřený SHA-256; cizí/změněný soubor se nepoužije.

Externí volání: -

Výstup: safe path nebo error

Stavy a původní kódy chyb: verified Chyby: ValueError/OSError/hash mismatch

Provedení požadované práce se souborem

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Provedení požadované práce se souborem“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: safe path(s)

Skutečný úkon: resolve + Qt PDF

Externí volání: -

Výstup: preview/export/diff result

Stavy a původní kódy chyb: completed/metadata fallback Chyby: size>limits, Unicode/binary, IO

Historie - Náhled PDF

PROCES 170 • 3 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Historie - náhled údajů o souboru



Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Kontrola neporušenosti souboru

Program provádí krok „Kontrola neporušenosti souboru“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Historie - náhled údajů o souboru

PROCES 171 • 3 kroků

01 **Kontrola výběru v historii** **HOTOVO**

02 **Kontrola neporušenosti souboru** **TEĎ**

03 **Provedení požadované práce se souborem** **ČEKÁ**

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola výběru v historii

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola výběru v historii“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: aktuální UI selection + generation id

Skutečný úkon: Asynchronní callback se aplikuje jen pokud výběr/generation stále odpovídá.

Externí volání: -

Výstup: stable request

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: stale callback silently ignored

Kontrola neporušenosti souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola neporušenosti souboru“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: artifact metadata + bundle root

Skutečný úkon: Resolve dovolí jen path uvnitř bundle a ověřený SHA-256; cizí/změněný soubor se nepoužije.

Externí volání: -

Výstup: safe path nebo error

Stavy a původní kódy chyb: verified Chyby: ValueError/OSError/hash mismatch

Provedení požadované práce se souborem

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Provedení požadované práce se souborem“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: safe path(s)

Skutečný úkon: resolve + metadata

Externí volání: -

Výstup: preview/export/diff result

Stavy a původní kódy chyb: completed/metadata fallback Chyby: size>limits, Unicode/binary, IO

Historie - náhled údajů o souboru

PROCES 171 • 3 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Historie - náhled chybějícího nebo poškozeného souboru



Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Kontrola neporušenosti souboru

Program provádí krok „Kontrola neporušenosti souboru“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Historie - náhled chybějícího nebo poškozeného souboru

PROCES 172 • 3 kroků

01 **Kontrola výběru v historii** **HOTOVO**

02 **Kontrola neporušenosti souboru** **TEĎ**

03 **Provedení požadované práce se souborem** **ČEKÁ**

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola výběru v historii

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola výběru v historii“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: aktuální UI selection + generation id

Skutečný úkon: Asynchronní callback se aplikuje jen pokud výběr/generation stále odpovídá.

Externí volání: -

Výstup: stable request

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: stale callback silently ignored

Kontrola neporušenosti souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola neporušenosti souboru“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: artifact metadata + bundle root

Skutečný úkon: Resolve dovolí jen path uvnitř bundle a ověřený SHA-256; cizí/změněný soubor se nepoužije.

Externí volání: -

Výstup: safe path nebo error

Stavy a původní kódy chyb: verified Chyby: ValueError/OSError/hash mismatch

Provedení požadované práce se souborem

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Provedení požadované práce se souborem“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: safe path(s)

Skutečný úkon: resolve error

Externí volání: -

Výstup: preview/export/diff result

Stavy a původní kódy chyb: completed/metadata fallback Chyby: size>limits, Unicode/binary, IO

Historie - náhled chybějícího nebo poškozeného souboru

PROCES 172 • 3 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Historie - otevření ověřeného souboru



02 / 03
**Kontrola
neporušenosti
souboru**

Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Kontrola neporušenosti souboru

Program provádí krok „Kontrola neporušenosti souboru“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Historie - otevření ověřeného souboru

PROCES 173 • 3 kroků

01 **Kontrola výběru v historii** **HOTOVO**

02 **Kontrola neporušenosti souboru** **TEĎ**

03 **Provedení požadované práce se souborem** **ČEKÁ**

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola výběru v historii

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola výběru v historii“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: aktuální UI selection + generation id

Skutečný úkon: Asynchronní callback se aplikuje jen pokud výběr/generation stále odpovídá.

Externí volání: -

Výstup: stable request

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: stale callback silently ignored

Kontrola neporušenosti souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola neporušenosti souboru“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: artifact metadata + bundle root

Skutečný úkon: Resolve dovolí jen path uvnitř bundle a ověřený SHA-256; cizí/změněný soubor se nepoužije.

Externí volání: -

Výstup: safe path nebo error

Stavy a původní kódy chyb: verified Chyby: ValueError/OSError/hash mismatch

Provedení požadované práce se souborem

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Provedení požadované práce se souborem“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: safe path(s)

Skutečný úkon: guard.resolve then OS open

Externí volání: -

Výstup: preview/export/diff result

Stavy a původní kódy chyb: completed/metadata fallback Chyby: size>limits, Unicode/binary, IO

Historie - otevření ověřeného souboru

PROCES 173 • 3 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Historie - uložení ověřené kopie souboru



Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Kontrola neporušenosti souboru

Program provádí krok „Kontrola neporušenosti souboru“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Historie - uložení ověřené kopie souboru

PROCES 174 • 3 kroků

01 **Kontrola výběru v historii** **HOTOVO**

02 **Kontrola neporušenosti souboru** **TEĎ**

03 **Provedení požadované práce se souborem** **ČEKÁ**

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola výběru v historii

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola výběru v historii“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: aktuální UI selection + generation id

Skutečný úkon: Asynchronní callback se aplikuje jen pokud výběr/generation stále odpovídá.

Externí volání: -

Výstup: stable request

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: stale callback silently ignored

Kontrola neporušenosti souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola neporušenosti souboru“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: artifact metadata + bundle root

Skutečný úkon: Resolve dovolí jen path uvnitř bundle a ověřený SHA-256; cizí/změněný soubor se nepoužije.

Externí volání: -

Výstup: safe path nebo error

Stavy a původní kódy chyb: verified Chyby: ValueError/OSError/hash mismatch

Provedení požadované práce se souborem

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Provedení požadované práce se souborem“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přechíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: safe path(s)

Skutečný úkon: guard.export

Externí volání: -

Výstup: preview/export/diff result

Stavy a původní kódy chyb: completed/metadata fallback Chyby: size>limits, Unicode/binary, IO

Historie - uložení ověřené kopie souboru

PROCES 174 • 3 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Historie - porovnání dvou souborů



Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Kontrola neporušenosti souboru

Program provádí krok „Kontrola neporušenosti souboru“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Historie - porovnání dvou souborů

PROCES 175 • 3 kroků

01 **Kontrola výběru v historii** **HOTOVO**

02 **Kontrola neporušenosti souboru** **TEĎ**

03 **Provedení požadované práce se souborem** **ČEKÁ**

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola výběru v historii

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola výběru v historii“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: aktuální UI selection + generation id

Skutečný úkon: Asynchronní callback se aplikuje jen pokud výběr/generation stále odpovídá.

Externí volání: -

Výstup: stable request

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: stale callback silently ignored

Kontrola neporušenosti souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola neporušenosti souboru“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: artifact metadata + bundle root

Skutečný úkon: Resolve dovolí jen path uvnitř bundle a ověřený SHA-256; cizí/změněný soubor se nepoužije.

Externí volání: -

Výstup: safe path nebo error

Stavy a původní kódy chyb: verified Chyby: ValueError/OSError/hash mismatch

Provedení požadované práce se souborem

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Provedení požadované práce se souborem“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: safe path(s)

Skutečný úkon: guard + text diff limits

Externí volání: -

Výstup: preview/export/diff result

Stavy a původní kódy chyb: completed/metadata fallback Chyby: size>limits, Unicode/binary, IO

Historie - porovnání dvou souborů

PROCES 175 • 3 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Historie - porovnání původního a upraveného souboru



Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Kontrola neporušenosti souboru

Program provádí krok „Kontrola neporušenosti souboru“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Historie - porovnání původního a upraveného souboru

PROCES 176 • 3 kroků

01 **Kontrola výběru v historii** **HOTOVO**

02 **Kontrola neporušenosti souboru** **TEĎ**

03 **Provedení požadované práce se souborem** **ČEKÁ**

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola výběru v historii

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola výběru v historii“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: aktuální UI selection + generation id

Skutečný úkon: Asynchronní callback se aplikuje jen pokud výběr/generation stále odpovídá.

Externí volání: -

Výstup: stable request

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: stale callback silently ignored

Kontrola neporušenosti souboru

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola neporušenosti souboru“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: artifact metadata + bundle root

Skutečný úkon: Resolve dovolí jen path uvnitř bundle a ověřený SHA-256; cizí/změněný soubor se nepoužije.

Externí volání: -

Výstup: safe path nebo error

Stavy a původní kódy chyb: verified Chyby: ValueError/OSError/hash mismatch

Provedení požadované práce se souborem

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Provedení požadované práce se souborem“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: safe path(s)

Skutečný úkon: ArtifactGuard + SequenceMatcher

Externí volání: -

Výstup: preview/export/diff result

Stavy a původní kódy chyb: completed/metadata fallback Chyby: size>limits, Unicode/binary, IO

Historie - porovnání původního a upraveného souboru

PROCES 176 • 3 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM


- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Historie - Kontrola současných výstupních souborů

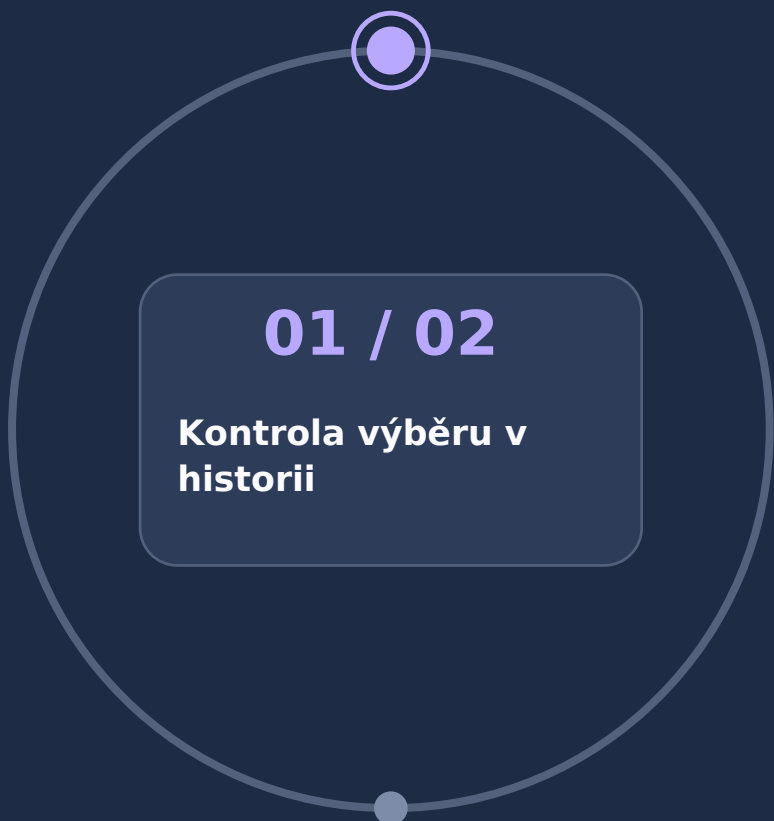

Hotovo 0 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PŘÁVĚ SE DĚJE

Kontrola výběru v historii

Program provádí krok „Kontrola výběru v historii“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Historie - Kontrola současných výstupních souborů

PROCES 177 • 2 kroků

01	Kontrola výběru v historii	TEĎ	02	Kontrola současného výstupu	ČEKÁ
----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	------

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola výběru v historii

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola výběru v historii“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: aktuální UI selection + generation id

Skutečný úkon: Asynchronní callback se aplikuje jen pokud výběr/generation stále odpovídá.

Externí volání: -

Výstup: stable request

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: stale callback silently ignored

Kontrola současného výstupu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola současného výstupu“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: run evidence + current output paths

Skutečný úkon: Porovná existenci a aktuální SHA s tehdejší evidence; vrací matching/changed/missing/unknown.

Externí volání: -

Výstup: rows

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: read errors=>unknown

Historie - Kontrola současných výstupních souborů

PROCES 177 • 2 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Nastavení - načtení nabídky dostupných modelů



Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Načtení seznamu modelů

Program provádí krok „Načtení seznamu modelů“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Nastavení - načtení nabídky dostupných modelů

PROCES 178 • 3 kroků

01 Zabránění dvojímu obnovení

HOTOVO

02 Načtení seznamu modelů

TEĎ

03 Uložení a zobrazení nabídky modelů

ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Zabránění dvojímu obnovení

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Zabránění dvojímu obnovení“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Pokud nastane chyba, zobrazí se srozumitelné vysvětlení.

Původní technický text bude dostupný v podrobnostech.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: `_model_refresh_record`

Skutečný úkon: Pokud už katalog běží, vrátí existující record.

Externí volání: -

Výstup: record

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: -

Načtení seznamu modelů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Načtení seznamu modelů“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: API key

Skutečný úkon: Safe-read GET /models s transport retry policy.

Externí volání: GET /v1/models

Výstup: records

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: OpenAIError

Uložení a zobrazení nabídky modelů

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení a zobrazení nabídky modelů“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: records + original API key

Skutečný úkon: Uloží ModelCatalogCache a emituje models_changed jen pro stále stejný účet.

Externí volání: -

Výstup: models/model_records

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: cache IO/callback

Nastavení - načtení nabídky dostupných modelů

PROCES 178 • 3 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Nastavení - zkouška odeslání e-mailu



Hotovo 0 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Kontrola nastavení

Program provádí krok „Kontrola nastavení“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Nastavení - zkouška odeslání e-mailu

PROCES 179 • 2 kroků

01 **Kontrola nastavení**

TEĎ

02 **Odeslání zkušebního e-mailu**

ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Kontrola nastavení

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Kontrola nastavení“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Tento krok se nepodařilo dokončit.

Otevřete podrobnosti a podle nich opravte zadání nebo požádejte o pomoc.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: smtp settings

Skutečný úkon: TLS a SSL nesmí současně; host+recipient povinné.

Externí volání: -

Výstup: SMTP config

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: ValueError

Odeslání zkušebního e-mailu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Odeslání zkušebního e-mailu“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: host,port,credentials,message

Skutečný úkon: Default port 587; SSL nebo SMTP+STARTTLS; EHLO, login pokud username, send_message; timeout 20s.

Externí volání: SMTP/SMTPS

Výstup: success message

Stavy a původní kódy chyb: completed Chyby: SMTP auth/recipient/sender/TLS/DNS/timeout/ network

Nastavení - zkouška odeslání e-mailu

PROCES 179 • 2 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM


- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Servis - oznámení o výsledku pracovní operace

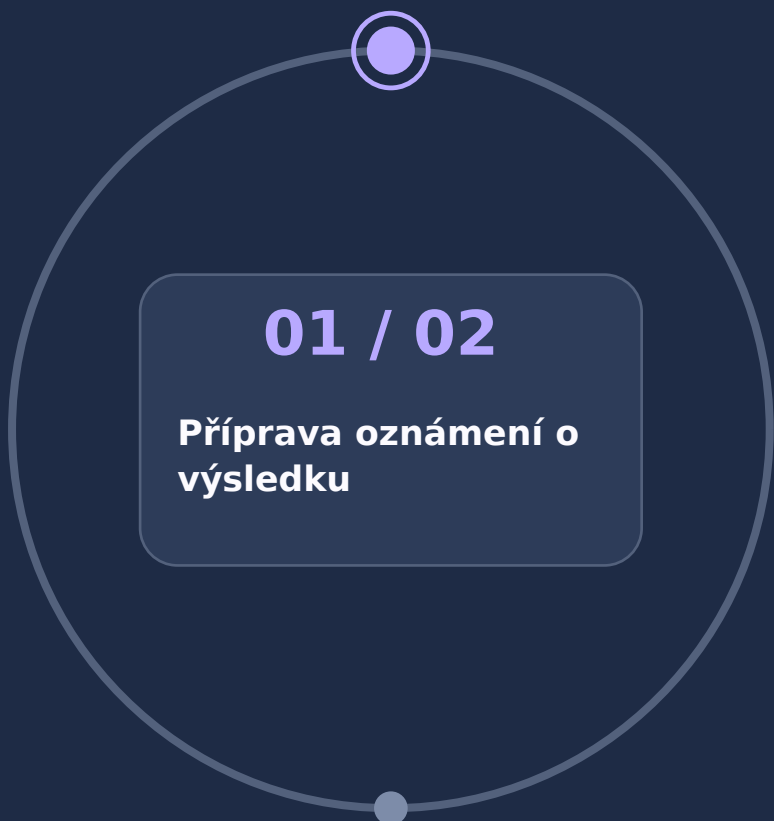

Hotovo 0 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PŘÁVĚ SE DĚJE

Příprava oznámení o výsledku

Program provádí krok „Příprava oznámení o výsledku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Servis - oznámení o výsledku pracovní operace

PROCES 180 • 2 kroků

01 Příprava oznámení o výsledku

TEĎ

02 Odeslání zkušebního e-mailu

ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Příprava oznámení o výsledku

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava oznámení o výsledku“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Pokud nastane chyba, zobrazí se srozumitelné vysvětlení.

Původní technický text bude dostupný v podrobnostech.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: main result + checkbox

Skutečný úkon: Sestaví project/run/status message až po hlavním worker result callbacku.

Externí volání: -

Výstup: mail payload

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: -

Odeslání zkušebního e-mailu

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Odeslání zkušebního e-mailu“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: settings + payload

Skutečný úkon: Stejný SMTP proces jako T02.

Externí volání: SMTP/SMTPS

Výstup: sent

Stavy a původní kódy chyb: completed/failed Chyby:
SMTP/TLS/network

Servis - oznámení o výsledku pracovní operace

PROCES 180 • 2 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Oprava - potvrzené spuštění opravy ve Windows



Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 2



Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Potvrzení opravy

Čekáme na vaše potvrzení kroku „Potvrzení opravy“. Jakmile rozhodnete, program zkontroluje výsledek a zobrazí další krok.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Oprava - potvrzené spuštění opravy ve Windows

PROCES 181 • 4 kroků

01	Příprava návrhu opravy	HOTOVO	03	Opětovná kontrola a spuštění opravy	ČEKÁ
02	Potvrzení opravy	TEĎ	04	Uložení průběhu opravy	ČEKÁ

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Příprava návrhu opravy

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava návrhu opravy“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: OUT dir + expected published digest

Skutečný úkon: Musí existovat právě
run_this_script_repairme_kajovo_windows.bat + readmerepair.txt;
skript neprázdný; SHA musí odpovídat evidence.

Externí volání: -

Výstup: RepairProposal

Stavy a původní kódy chyb: ready Chyby:
missing/multiple/changed digest

Potvrzení opravy

CO SE PRÁVĚ DĚJE

Čekáme na vaše potvrzení kroku „Potvrzení opravy“. Jakmile rozhodnete, program zkontroluje výsledek a zobrazí další krok.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: description+script+hash

Skutečný úkon: Teprve explicitní Accepted spustí execute_repair.

Externí volání: -

Výstup: approval

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: cancel=>no action

Opětovná kontrola a spuštění opravy

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Opětovná kontrola a spuštění opravy“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: proposal

Skutečný úkon: Recheck SHA po confirmation; jen os.name=nt;
temp bat, cmd.exe /d /s /c; timeout 120.

Externí volání: process returncode

Výstup: CompletedProcess

Stavy a původní kódy chyb: completed/failed Chyby: non-Windows;
timeout; returncode!=0

Uložení průběhu opravy

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Uložení průběhu opravy“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Soubor se nepodařilo přečíst, uložit nebo zálohovat.

Zkontrolujte umístění souboru, volné místo a přístupová práva.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: description,returncode,stdout,stderr

Skutečný úkon: Zapiše _repair_exec_log.txt. returncode!=0 vyhodí CalledProcessError. returncode=0 neprohlašuje účinek za ověřený.

Externí volání: -

Výstup: saved log

Stavy a původní kódy chyb: completed_unverified effect Chyby: IO

Oprava - potvrzené spuštění opravy ve Windows

PROCES 181 • 4 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM


- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.

Oprava - potvrzené spuštění opravy na vzdáleném počítači

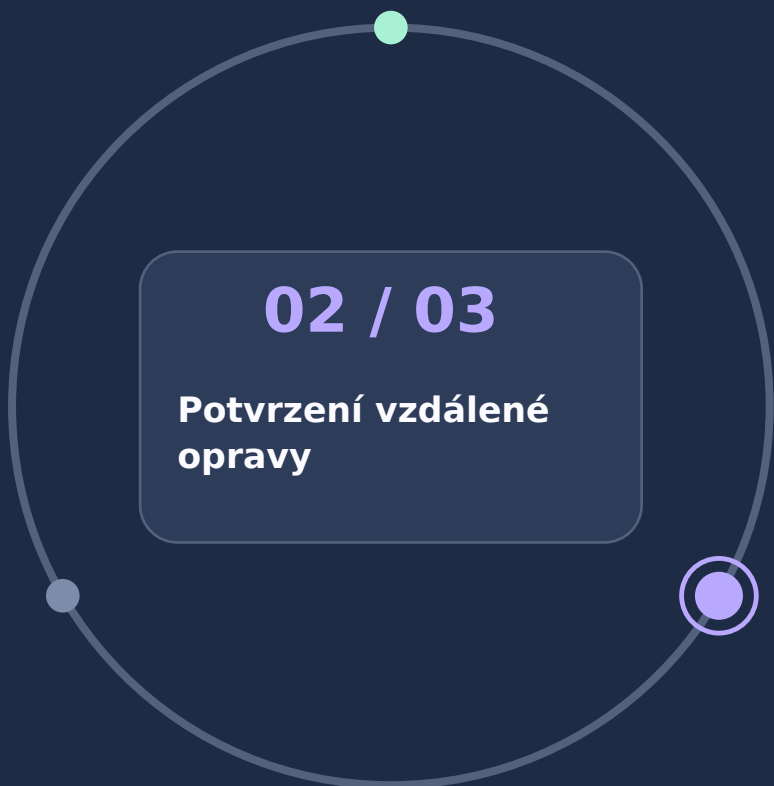

Hotovo 1 • Právě se děje 1 • Čeká 1

Odhad zbývajcího času: zatím nelze určit

Zavření okna práci nezastaví. Zastavení je dostupné jen u operací, které je podporují.

PRÁVĚ SE DĚJE

Potvrzení vzdálené opravy

Čekáme na vaše potvrzení kroku „Potvrzení vzdálené opravy“. Jakmile rozhodnete, program zkontroluje výsledek a zobrazí další krok.

Okno reaguje

Poslední zpráva zpracování: před 2 s

Krok označíme jako hotový až po kontrole výsledku.

Skrýt průběh

Zobrazit podrobnosti

Oprava - potvrzené spuštění opravy na vzdáleném počítači

PROCES 182 • 3 kroků

01 Příprava vzdálené opravy **HOTOVO**

02 Potvrzení vzdálené opravy **TEĎ**

03 Spuštění vzdálené opravy **ČEKÁ**

Číst shora dolů v levém sloupci, potom v pravém. Každý krok se potvrdí až po kontrole výsledku.

Příprava vzdálené opravy

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Příprava vzdálené opravy“. Po dokončení zkontroluje výsledek a bezpečně uloží stav, pokud je to pro tuto část potřeba.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Podklady se změnily nebo se jejich správnost nepodařilo ověřit. Program je nepřepíše naslepo.

Zkontrolujte soubory a před pokračováním obnovte správný stav.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: OUT + expected digest

Skutečný úkon: Právě run_this_script_repairme_kajovo.sh + readmerepair.txt, digest evidence.

Externí volání: -

Výstup: RepairProposal(remote=True)

Stavy a původní kódy chyb: ready Chyby: missing/changed

Potvrzení vzdálené opravy

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Čekáme na vaše potvrzení kroku „Potvrzení vzdálené opravy“. Jakmile rozhodnete, program zkontroluje výsledek a zobrazí další krok.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Práce byla zastavena.

Rozpracovaný stav najdete v historii, pokud byl uložen.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: target user@host + script details

Skutečný úkon: Explicitní souhlas.

Externí volání: -

Výstup: approval

Stavy a původní kódy chyb: active Chyby: cancel

Spuštění vzdálené opravy

CO SE PŘÁVĚ DĚJE

Program provádí krok „Spuštění vzdálené opravy“ a čeká na odpověď příslušné služby. Jako hotový jej označí až po kontrole výsledku.

KDYŽ SE TENTO KROK NEPOVEDE

Spojení se službou nebo vzdáleným počítačem se nezdařilo.

Zkontrolujte připojení. Před novým odesláním ověřte stav původního požadavku.

Po potvrzení výsledku se kruh posune o jeden krok. Čas se neodhaduje bez dostatku údajů.

PODKLAD PRO VÝVOJÁŘE • NÁSLEDUJÍCÍ KÓDY A ÚDAJE NEJSOU TEXTY V OKNĚ

Vstup: script bytes + ssh cfg

Skutečný úkon: execute_ssh_repair vrátí CompletedProcess-like result; pak _repair_ssh_exec_log.txt s návratovým kódem.

Externí volání: SSH remote exit status

Výstup: result

Stavy a původní kódy chyb: completed/failed Chyby: SSH host key/auth/network/timeout/nonzero

Oprava - potvrzené spuštění opravy na vzdáleném počítači

PROCES 182 • 3 kroků

CO MŮŽE BÝT VÝSLEDKEM

- Hotovo

- Nepodařilo se dokončit

SROZUMITELNÁ PRAVIDLA OKNA

- Zelené body znamenají potvrzeně hotové kroky. Fialový bod ukazuje právě probíhající krok. Šedé body teprve čekají.
- Když program čeká na službu, zobrazí „Čekáme na odpověď“. Samotný pohyb okna neznamená, že dorazila nová zpráva.
- Pokud 30 sekund nepřijde nová zpráva, zobrazí „Čekáme na další zprávu“. Z toho samotného se neusuzuje chyba.
- „Skrýt průběh“ práci nechá běžet; kdykoli se lze vrátit z Přehledu operací. „Zastavit“ jen tam, kde to operace umožňuje.
- Při nepotvrzeném odeslání se stejné zadání automaticky neopakuje; nejdříve se bezpečně dohledá, zda úloha existuje.
- Při omezení pohybu se aktivní bod nepulzuje. Všechna sdělení musí být čitelná i pro čtečku obrazovky.
- Neznámou zprávu služby ukázat jako srozumitelnou obecnou chybu; původní text ponechat v podrobnostech pro podporu.