

Actividad Integradora JS

Food Store

Programación III

Coordinador: Enferrel, Ariel

Profesor/es: Rigoni, Cinthia

Tutor/a:

Alumno/a: Lauk, Karen

Objetivo General

Transformar la maqueta estática del proyecto "Food Store" (desarrollada previamente en HTML y CSS) en una aplicación dinámica. El alumno deberá eliminar el contenido estático ("hardcodeado") del HTML y sustituirlo por una generación automática de elementos mediante JavaScript, aplicando conceptos de Arrays, Objetos, Funciones y manipulación del DOM

MARCO TEÓRICO

- Arrays y Objetos → Simulación de una base de datos local. Se utilizará un Array de Objetos para almacenar la información de los productos (nombre, precio, imagen, etc.) y un Array de Strings para las categorías.
- DOM (Document Object Model) → Selección de elementos contenedores (nodos padres) en el HTML (getElementById o querySelector) donde se inyectará el contenido
- Template Strings → Uso de comillas invertidas (`) para insertar variables de JavaScript dentro de estructuras HTML de forma limpia y legible.
- Bucles (Iteradores) → Uso de métodos como .forEach() o .map() para recorrer los listados de productos/categorías y generar el HTML correspondiente por cada ítem.
- Separación de Responsabilidades → Entender que el HTML define la estructura vacía, el CSS el estilo, y JS el contenido y la lógica.

Caso Práctico

Actualmente, el archivo index.html contiene todos los productos y categorías escritos manualmente. Esto hace que actualizar el catálogo sea una tarea tediosa y propensa a errores. Se requiere automatizar este proceso mediante dos scripts principales.

/root

```
|— index.html
|— css/
|   |— styles.css
|— js/
|   |— data.js (Aquí irán los arrays de datos)
|   |— main.js (Aquí irá la lógica de renderizado)
|— assets/ (Tus imágenes)
```

Paso 1: Preparar el archivo index.html

1. Reutiliza tu base: Toma el index.html que entregaste en el integrador anterior.
2. Identifica los contenedores: Busca la sección donde listaste tus productos y la lista de categorías.
3. Limpia el contenido: Borra todos los productos y categorías manuales. Deja las etiquetas "padre" (como <main>, <section> o) completamente vacías.
4. Asigna IDs: Asegúrate de que esos contenedores tengan un id para que JavaScript sepa exactamente dónde "escribir" la información. +2

```
<!--Barra lateral-->
<aside>
  <h2>Categorías</h2> <!--Vaciamos la lista-->
  <ul id="lista-categorias"></ul>
</aside>

<!--Contenido Principal-->
<main>
  <!--Buscador-->
  <form>
    <input type="text" placeholder="Buscar productos...">
    <button type="submit">Buscar</button>
  </form>

  <h2>Productos Destacados</h2>
  <section id="contenedor-productos"></section>
</main>

<!--Pie de pagina-->
<footer>
  <p>© 2024 Food Store. Todos los derechos reservados.</p>
  <p>Contacto: info@foodstore.com</p>
</footer>

<script src=".js/data.js"></script>
<script src=".js/main.js"></script>

</body>
</html>
```

Ejemplo de cómo debe quedar tu HTML:

```
<header>
  <h1>🍌 Food Store</h1>
  <nav>
    <a href="#">Inicio</a>
    <a href="#">Mis Pedidos</a>
    <a href="#">Carrito</a>
    <a href="admin.html">Panel Admin</a>
  </nav>
</header>
<aside>
  <h2>Categorías</h2>
  <ul id="lista-categorias"></ul>
</aside>
<main>
  <form>
    <input type="text" placeholder="Buscar productos...">
    <button type="submit">Buscar</button>
  </form>
  <h2>Productos Destacados</h2>
  <section id="contenedor-productos"></section>
```

```
</main>
<footer>
  <p>© 2024 Food Store. Todos los derechos reservados.</p>
  <p>Contacto: info@foodstore.com</p>
</footer>
```

```
<script src=".js/data.js"></script>
<script src=".js/main.js"></script>
```

Paso 2: Definir los Datos (js/data.js)

En este archivo simularás la base de datos. Debes crear:

1. Un Array de Strings para las categorías.
2. Un Array de Objetos para los productos (mínimo 4 productos).

Código Guía:

JavaScript

```
// Array de categorías
const categorías = ["Hamburguesas", "Pizzas", "Papas Fritas", "Bebidas"];

const productos = [
  {
    id: 1,
    nombre: "Hamburguesa Triple",
    descripcion: "Triple carne, cheddar y bacon",
    precio: 25000,
    imagen: "https://via.placeholder.com/300x200/ff6347/ffffff?text=Hamburguesa",
    categoria: "Hamburguesas"
  },
  {
    id: 2,
    nombre: "Pizza Muzzarella",
    descripcion: "Salsa casera y orégano",
    precio: 18000,
    imagen: "https://via.placeholder.com/300x200/ff6347/ffffff?text=Pizza",
    categoria: "Pizzas"
  },
];
```

Como me quedo:

```
/*Arrays de lista de categorías*/
const categorías = ["Hamburguesas", "Pizzas", "Bebidas", "Papas Fritas"] /*Lista de string*/
const productos = [
  {
    id: 1, /*identificador*/
    nombre: "Hamburguesa Triple", /*Nombre del producto*/
    descripcion: "Triple carne, cheddar y bacon", /*Detalle*/
    precio: 25000, /*Valor*/
    imagen: "assets/img1.jpg", /*Ruta de la imagen*/
    categoria: "Hamburguesas" /*A qué grupo pertenece*/
  },
  {
    id: 2,
    nombre: "Pizza Muzzarella",
    descripcion: "Salsa casera y orégano",
    precio: 30000,
    imagen: "assets/img2.jpg",
    categoria: "Pizzas",
  },
  {
    id: 3,
    nombre: "Bebidas",
    descripcion: "A elección: Coca-cola, Sprite, Pepsi y Fanta",
    precio: 1500,
    imagen: "assets/img3.jpg",
    categoria: "Bebidas",
  },
  {
    id: 4,
    nombre: "Papas Fritas",
    descripcion: "Guarnición en bastones y sin sal",
    precio: 7000,
    imagen: "assets/img4.jpg",
    categoria: "Papas Fritas",
  },
];
```

Paso 3: Lógica de Renderizado (js/main.js)

Desarrolla las funciones para "pintar" los datos en la pantalla.

A. Renderizar Categorías

Debes crear una función llamada `cargarCategorias()` que realice lo siguiente:

- Seleccione el elemento del DOM donde se insertarán las categorías (el con id "lista-categorias").
- Recorra el array de categorías definido en tu archivo de datos.
- Por cada categoría, debe crear un elemento de lista () que contenga un enlace ().
- Inyecte cada nuevo elemento dentro del contenedor correspondiente.

```
/*Categorías - Leer el array y crear un <li> por cada categoría*/
function cargarCategorias(){
  const lista = document.getElementById("lista-categorias");
  categorias.forEach(cat => {
    const li = document.createElement("li");
    li.innerHTML = `<a href="#">${cat}</a>`;
    lista.appendChild(li);
  });
}
/*Definimos la función*/
/*Busca en el HTML el <ul>*/
/*Recorre el array*/
/*Crea un <li> nuevo*/
/*Le pone contenido*/
/*Lo agrega al HTML*/
/*Por cada categoría, crea un elemento y lo agrega a la lista*/
```

B. Renderizar Productos

Desarrolla la función `cargarProductos()` siguiendo estos requerimientos técnicos:

- Iteración: Utiliza un método de array (como `forEach`) para procesar tu lista de productos.
- Creación de Estructura: Por cada producto, debes generar un nodo y asignarle la clase CSS necesaria para que mantenga el estilo de tu proyecto anterior.
- Uso de Plantillas: Utiliza Template Strings (comillas invertidas ``) para maquetar el contenido interno del article.
- Contenido Dinámico: La estructura debe incluir la imagen, el nombre, la descripción y el precio, accediendo a las propiedades del objeto producto.
- Interactividad: El botón de "Agregar" debe mostrar un mensaje (puedes usar un `alert`) que indique el nombre del producto seleccionado.

```
/*Producto - Leer productos y crear tarjetas*/
function cargarProductos() {
  const contenedor = document.getElementById("contenedor-productos");
  productos.forEach(prod => {
    const article = document.createElement("article");
    article.innerHTML = `
      
      <h3>${prod.nombre}</h3>
      <p>${prod.descripcion}</p>
      <strong>${prod.precio}</strong>
      <button onclick="alert('Agregaste ${prod.nombre}')">
        Agregar
      </button>
    `;
    contenedor.appendChild(article);
  });
}
/*Busca donde van los productos*/
/*Recorre todos los productos*/
/*Crea una tarjeta*/
/*Llenamos la tarjeta con datos dinámicos*/
/*Por cada producto, se crea una tarjeta con sus datos y se inserta en el DOM*/
```

```
/*Ejecución final*/
cargarCategorias();
cargarProductos();
```

Mensaje alert al agregar un producto:



Hamburguesa Triple
Triple carne, cheddar y bacon
\$25000

Agregar



Pizza Muzzarella
Salsa casera y orégano
\$30000

Agregar


127.0.0.1:5500 dice
Agregaste Papas Fritas

Aceptar



Bebidas
A elección: Coca-cola, Sprite, Pepsi y Fanta
\$1500

Agregar

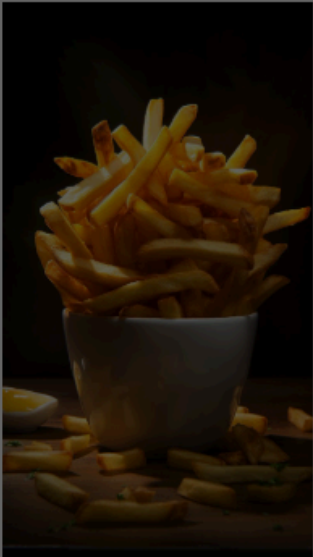

Papas Fritas
Guarnición en bastones y sin sal
\$7000

Agregar

© 2024 Food Store. Todos los derechos reservados.
Contacto: info@foodstore.com