

## Configuração do ambiente


Baixe e instale o mysql workbench community

Crie uma conexão com usuário “root” e senha “1234” e crie um banco chamado “dbithappens1303”, como na classe DataConfiguration.java

Instale o eclipse mars 2.0, importe e execute o projeto spring boot.

## Uso do sistema

As telas para realizar um crud em usuário, filial, cliente e produto são parecidas.

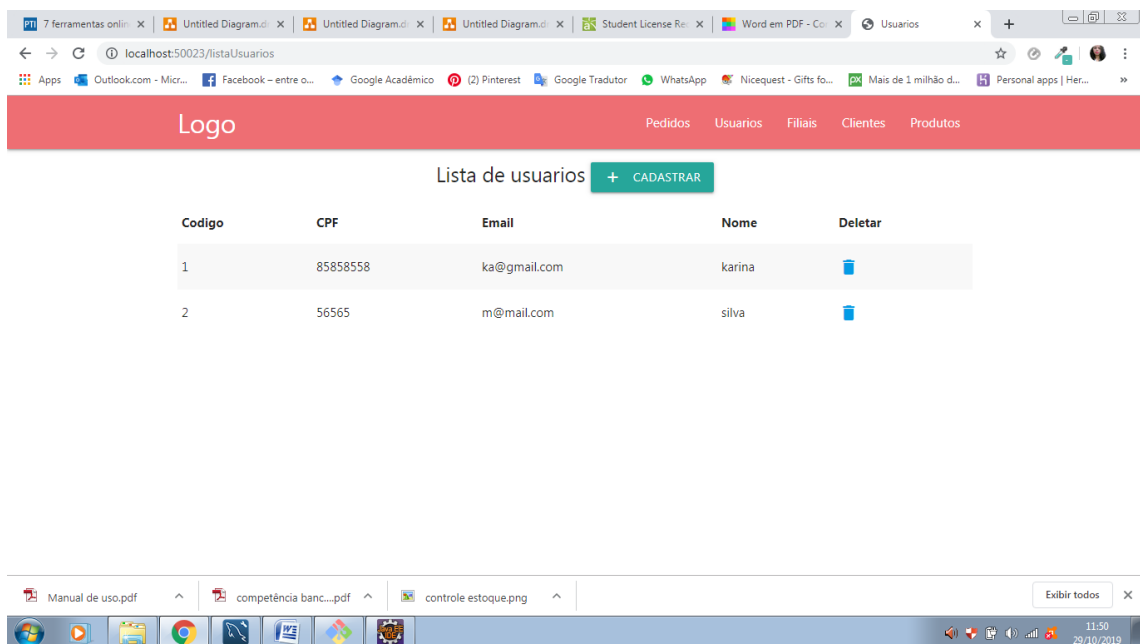

Para cadastrar um pedido\_estoque, certifique de ter cadastrado no banco, usando a interface, um cliente, usuário, forma de pagamento e filial

Faça uma requisição desse tipo:

/cadastroPedido/{codigousuario}/{codigocliente}/{codigofilial}/{codigoformapagamento}

Preencha o formulário que aparecerá com a observação, tipo e valor total. Clique em salvar.

Exemplo: <http://localhost:50023/cadastroPedido/3/2/4/5>

Onde:

3: chave primária do usuario que deseja realizar o pedido

2: chave primária do cliente que deseja realizar o pedido

4: chave primária do filial que deseja realizar o pedido

5: chave primária do forma de pagamento que deseja realizar o pedido

Para cadastrar itens pedido faça uma requisição do tipo:

/cadastroitenspedido/{codigopedido}/{codigoproduto}

Depois preencha os campos de valor unitário e quantidade. Clique em salvar.

Exemplo: <http://localhost:50023/cadastroitenspedido/3/1>

Onde:

3: é o código do pedido

1: é o código do produto