PROJET DE GROUPE — INTRODUCTION AU GÉNIE LOGICIEL

PharmaStock

Guide d'installation et de lancement

Logiciel de gestion de stock pour officine de pharmacie
Application Windows VB.NET (WinForms) · Base de données MySQL 8.0

Le parcours en 7 étapes

1. Vérifier les prérequis — page 2
2. Récupérer le projet — page 2
3. Installer la base de données — page 3
4. Configurer la connexion — page 3
5. Compiler l'application — page 4
6. Lancer et se connecter — page 5
7. Prendre en main — page 6

Dépôt : github.com/karlbs780-lgtm/Pharmastock
Version du guide : 6 novembre 2026 · compilation Release vérifiée : 0 erreur, 0 avertissement

1 Vérifier les prérequis

PharmaStock est une application de bureau **Windows** monoposte. Il faut sur le poste :

Élément	Version	Rôle / remarque
Windows	10 ou 11	L'application est une application WinForms (.NET Framework).
.NET Framework	4.8	Déjà présent sur Windows 10 (1903+) et Windows 11.
Serveur MySQL	8.0 ou +	MySQL Server, ou **XAMPP** (MariaDB) pour un poste de développement.
Visual Studio	2022	Charge de travail « Développement .NET Desktop ». Ou le SDK .NET 8+ pour compiler en ligne de commande.
Git	toute version récente	Pour cloner le dépôt et récupérer les mises à jour.

> **À savoir —** le guide a été vérifié avec le SDK .NET 10 et MariaDB 10.4 (XAMPP). La cible officielle du projet reste MySQL 8.0.

2 Récupérer le projet

Cloner le dépôt dans un dossier **court**, par exemple `C:\dev` :

```
cd C:\dev
git clone https://github.com/karlbs780-lgtm/Pharmastock.git
cd Pharmastock
```

> **Attention —** Windows limite les chemins à environ 260 caractères. Si le clone échoue avec Filename too long, ou si l'exécutable affiche « Erreur irrécupérable » au démarrage, le dossier est trop profond. Cloner plus près de la racine, ou activer : `git config --global core.longpaths true`

Contenu du dépôt :

Élément	Contenu
`PharmaStock.sln`	Solution Visual Studio, à la racine : double-cliquer pour l'ouvrir.
`base/`	Base de données : `1_schema.sql`, `2_triggers_et_donnees_test.sql`, `3_comptes_demo.sql` (à exécuter dans l'ordre), `mise_a_jour_01.sql` et `mettre_a_jour_base.bat`.
`app/`	Code de l'application VB.NET, tous les fichiers au même niveau (`Frm*.vb` = écrans, `*Repository.vb` = accès aux données).

3 Installer la base de données

Démarrer le serveur MySQL (avec XAMPP : bouton **Start** de la ligne MySQL dans le panneau de contrôle), puis exécuter les trois scripts **dans cet ordre**, depuis le dossier du dépôt :

```
mysql -u root -p < base/1_schema.sql
mysql -u root -p pharmastock < base/2_triggers_et_donnees_test.sql
mysql -u root -p pharmastock < base/3_comptes_demo.sql
```

Avec XAMPP, `mysql` n'est pas toujours dans le PATH : utiliser le chemin complet `C:\xampp\mysql\bin\mysql.exe`. Le mot de passe `root` de XAMPP est vide : appuyer simplement sur Entrée.

> **Attention —** `1_schema.sql` commence par `DROP DATABASE IF EXISTS pharmastock;` : le relancer **efface toute la base**. Les triggers du deuxième script sont indispensables (stock, ventes, livraisons).

Vous avez déjà une base PharmaStock ?

Après un `git pull`, ne réinstallez pas tout : **double-cliquez sur** `base/mettre_a_jour_base.bat`. Il trouve `mysql.exe` (PATH, XAMPP, MySQL Server ou WAMP), demande le mot de passe une seule fois et applique les scripts `mise_a_jour_*.sql`. Vos données sont conservées et le script peut être relancé sans risque.

```
mettre_a_jour_base.bat              (utilisateur root, port 3306)
mettre_a_jour_base.bat root 3307    (autre utilisateur / port)
```

4 Configurer la connexion

La chaîne de connexion se trouve dans `app/App.config` :

```
<add name="PharmaStock"
     connectionString="Server=localhost;Port=3306;Database=pharmastock;
                       Uid=root;Pwd=;SslMode=None;" />
```

Paramètre	Valeur par défaut	À modifier si…
`Server` / `Port`	localhost / 3306	le serveur MySQL est sur une autre machine ou un autre port.
`Uid` / `Pwd`	root / (vide)	votre compte MySQL a un mot de passe (MySQL Server en a toujours un).
`Database`	pharmastock	ne pas changer : les scripts créent cette base.

Après compilation, ce fichier devient `PharmaStock.exe.config`, à côté de l'exécutable : c'est lui qu'il faut modifier sur un poste où l'application est déjà compilée.

5 Compiler l'application

Option A — Visual Studio 2022

	Action
1	Ouvrir `PharmaStock.sln`, à la racine du dépôt.
2	Choisir la configuration **Release** dans la barre d'outils (ou Debug pour développer).
3	Menu **Générer › Générer la solution** (Ctrl+Maj+B). Les paquets NuGet (MySql.Data 8.0.33) sont restaurés automatiquement.
4	Appuyer sur **F5** pour lancer avec le débogueur, ou Ctrl+F5 sans.

Option B — ligne de commande (SDK .NET)

Depuis la racine du dépôt :

```
dotnet build PharmaStock.sln -c Release
```

Résultat attendu :

```
PharmaStock -> ...\app\bin\Release\net48\PharmaStock.exe
La génération a réussi.
    0 Avertissement(s)
    0 Erreur(s)
```

Fichiers produits

Le dossier `app\bin\Release\net48\` contient tout ce qu'il faut pour exécuter l'application. Pour l'installer sur un autre poste, copier **tout le dossier** (pas seulement l'exe) :

Fichier	Rôle
`PharmaStock.exe`	L'application.
`PharmaStock.exe.config`	Configuration, dont la chaîne de connexion MySQL (étape 4).
`MySql.Data.dll`	Pilote MySQL, avec ses dépendances : BouncyCastle, Google.Protobuf, K4os.*, System.* (12 DLL au total).
`PharmaStock.pdb`	Symboles de débogage (facultatif).

6 Lancer et se connecter

Vérifier que le serveur MySQL est démarré, puis lancer `PharmaStock.exe` (double-clic, ou F5 dans Visual Studio). L'écran de connexion s'affiche :



Écran de connexion



Identifiants saisis


Compte	Identifiant	Mot de passe	Accès
Administrateur	`admin`	`admin123`	Tous les écrans : produits, fournisseurs, clients, livraisons, ventes, stock, ordonnancier.
Employé	`employe`	`employe123`	Clients, nouvelle vente, état du stock et tableau de bord.

> À savoir — ce sont des comptes de **démonstration** (mots de passe connus). Ne pas les utiliser en production.


Un mauvais mot de passe affiche « Identifiant ou mot de passe incorrect » sous le bouton. Si le message commence par « Erreur de connexion à la base », voir la section **Dépannage** en fin de guide.

7 Prendre en main

Après connexion, la fenêtre principale propose les menus **Fichier**, **Gestion**, **Opérations**, **Stock** et **Réglementaire** (ce dernier pour l'administrateur). Le nom et le rôle de l'utilisateur figurent dans la barre d'état.

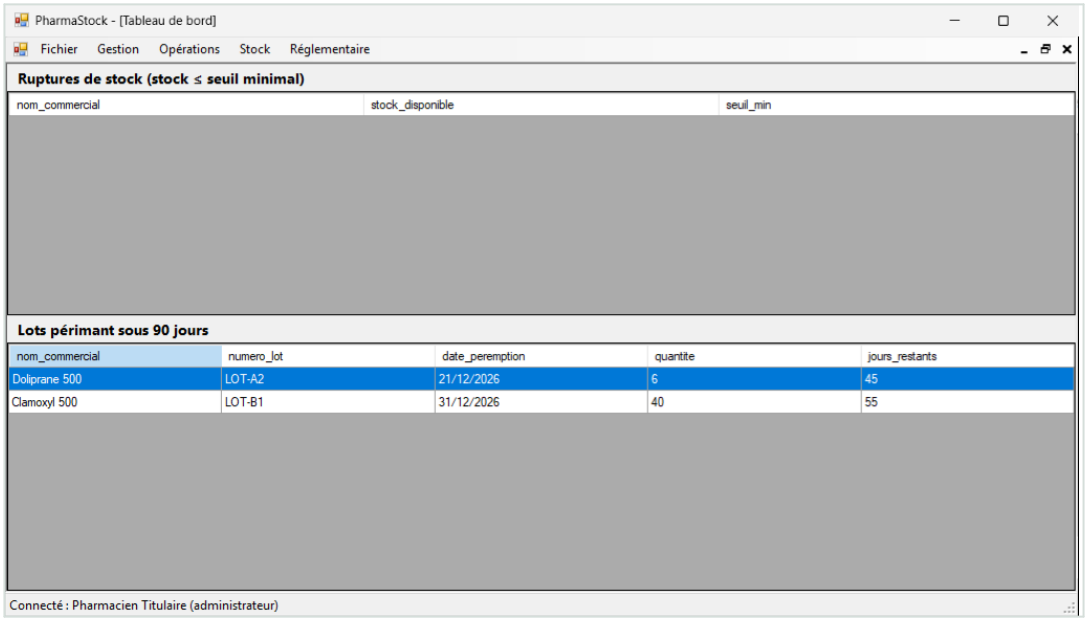

Stock › Tableau de bord : ruptures (stock sous le seuil) et lots périmant sous 90 jours

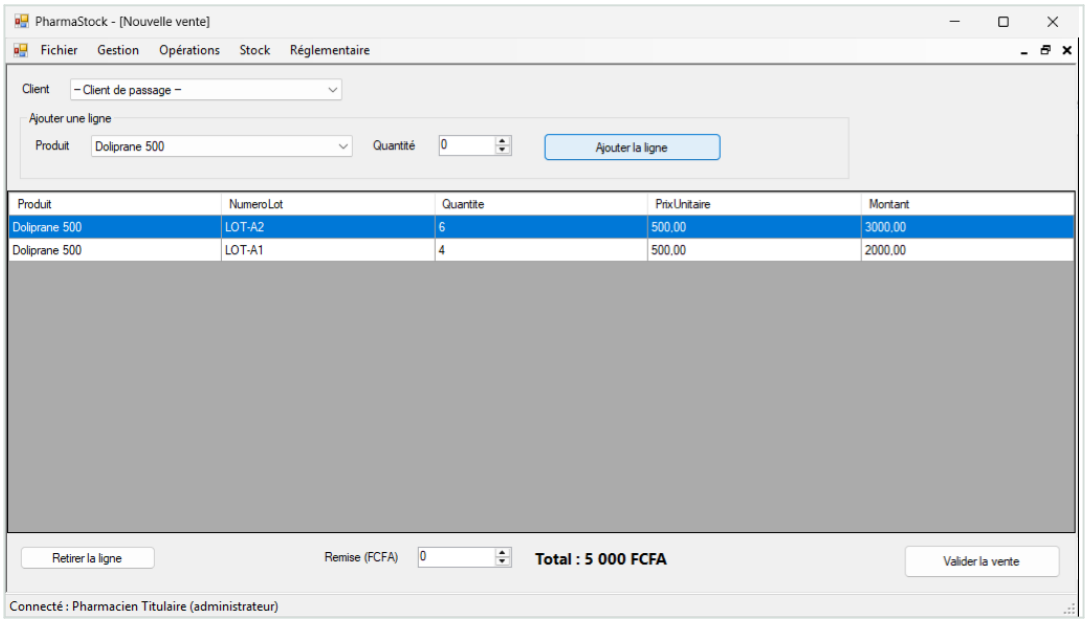

Opérations › Nouvelle vente : 10 Doliprane répartis automatiquement en FEFO (6 sur LOT-A2, 4 sur LOT-A1)

Pour faire une vente : choisir le produit et la quantité, cliquer **Ajouter la ligne**, puis **Valider la vente**. Le lot le plus proche de la péremption sort en premier ; si un lot ne suffit pas, la quantité est répartie sur plusieurs lots. Pour une substance réglementée (tableaux I à IV), le prescripteur et le patient sont demandés et la délivrance est inscrite à l'ordonnancier.

Dépannage

Symptôme	Cause probable	Solution
« **Erreur de connexion à la base** » à la connexion	Serveur MySQL arrêté, ou chaîne de connexion incorrecte.	Démarrer MySQL (XAMPP : Start). Vérifier Server, Port, Uid et Pwd dans `PharmaStock.exe.config`.
« **Unknown database 'pharmastock'** »	Les scripts SQL n'ont pas été exécutés.	Refaire l'étape 3.
« **Erreur irrécupérable** » au lancement de l'exe	Chemin du dossier trop long (> 260 caractères).	Déplacer le dossier près de la racine, par exemple `C:\dev\Pharmastock`.
`git clone` : **Filename too long**	Même cause.	`git config --global core.longpaths true` ou dossier plus court.
`mysql` **n'est pas reconnu**	Le client MySQL n'est pas dans le PATH.	Utiliser `C:\xampp\mysql\bin\mysql.exe` ou `mettre_a_jour_base.bat`, qui le trouve tout seul.
« **Stock insuffisant : X unité(s) disponible(s)** »	La quantité demandée dépasse le stock des lots non périmés.	Réduire la quantité ou enregistrer une livraison.
« **Lot périmé : vente interdite** »	Tentative de vente d'un lot dont la date est atteinte.	Normal : seule la destruction d'un lot périmé est autorisée.
« **Fournisseur non agréé** » à la livraison	Le fournisseur n'est pas marqué agréé.	Seuls les fournisseurs agréés peuvent livrer.
Menus Produits, Livraison… absents	Connecté avec le compte employé.	Se reconnecter avec `admin`.
L'application ne démarre pas du tout	.NET Framework 4.8 absent (vieux Windows).	Installer .NET Framework 4.8 depuis le site de Microsoft.

Liste de contrôle

	Vérification
☐	MySQL démarré, base `pharmastock` créée avec les 3 scripts (ou mise à jour avec `mettre_a_jour_base.bat`).
☐	Chaîne de connexion adaptée (Server, Port, Uid, Pwd).
☐	Compilation : « La génération a réussi », 0 erreur.
☐	Connexion `admin / admin123` : la fenêtre principale s'ouvre.
☐	Tableau de bord : les lots proches de la péremption apparaissent.
☐	Une vente test est enregistrée (message « Vente enregistrée. Facture FAC-… »).