

Jegyzőkönyv Adatbázis rendszerek I. Féléves feladat

Készítette: **Karlinger Martin** Nepunkód: **AJLC50**

Gyak: **Kedd** 8-10 Gyakorlatvezető: Dr. Bednarik László A következőkben a nemzetközi túraautó világbajnokság adatbázisrendszerének egy részét szeretném modellezni. Itt többek között nyilvántartásra kerülnek a versenyzők, edzők adatai. A szponzorok, versenyek, és csapatok mind fontos részét képezik a nemzetközi szövetség struktúrájának. Nyilván kell tartaniuk a profi szerződéssel rendelkező sportolókat. A reklámpénzek miatt megemlítésre kerülnek a szponzorok is akik nagy összegeket fizetnek a reklámjaik kihelyezéséért, egy egy versenyen. A befutott (profi) sportolók saját ruházatuk és felszereléseik márkamegjelölésével biztosítanak maguknak plusz bevételi forrásokat ezért ezt is nyilván kell tartani. Minden sikeres sportoló mögött áll egy Főmérnök (legalábbis az alábbi adatok szerint). Az egyes versenyek különböző névvel rendelkeznek amelyeken az elért eredményeket ugyancsak eltárolják. A nemzetközi pontok kiosztásánál fontos hogy egy versenyző melyik csapathoz tartozik. A jelen feladat egy minimalizált a tesztelhetőség kedvéért egyszerűsített példa. A versenyek gyakorisága, versenyzők tulajdonságai eltérhetnek a valóságtól.

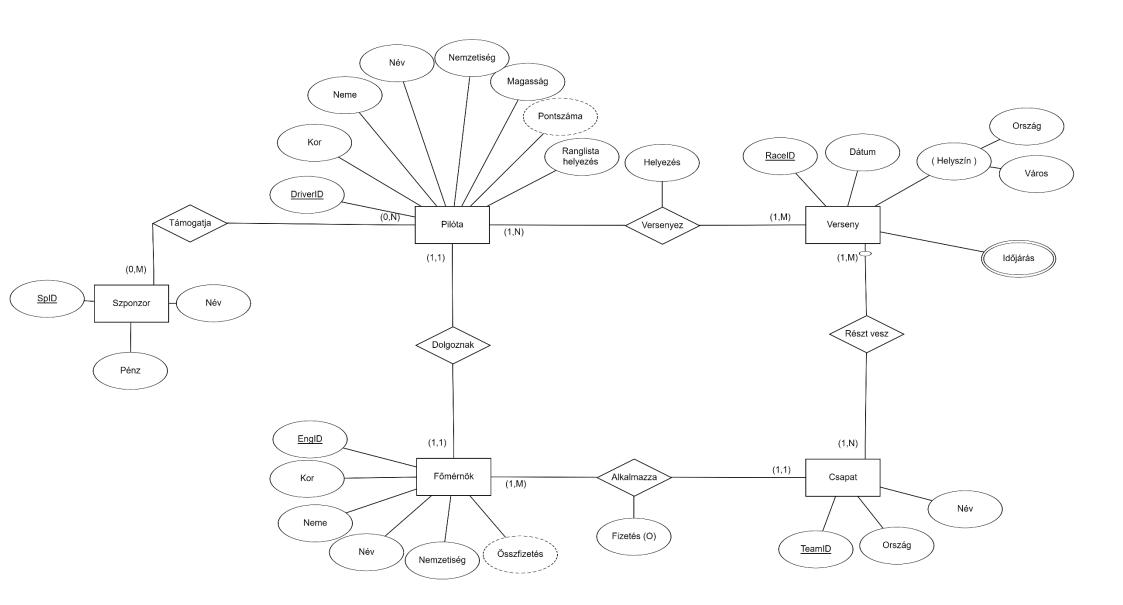

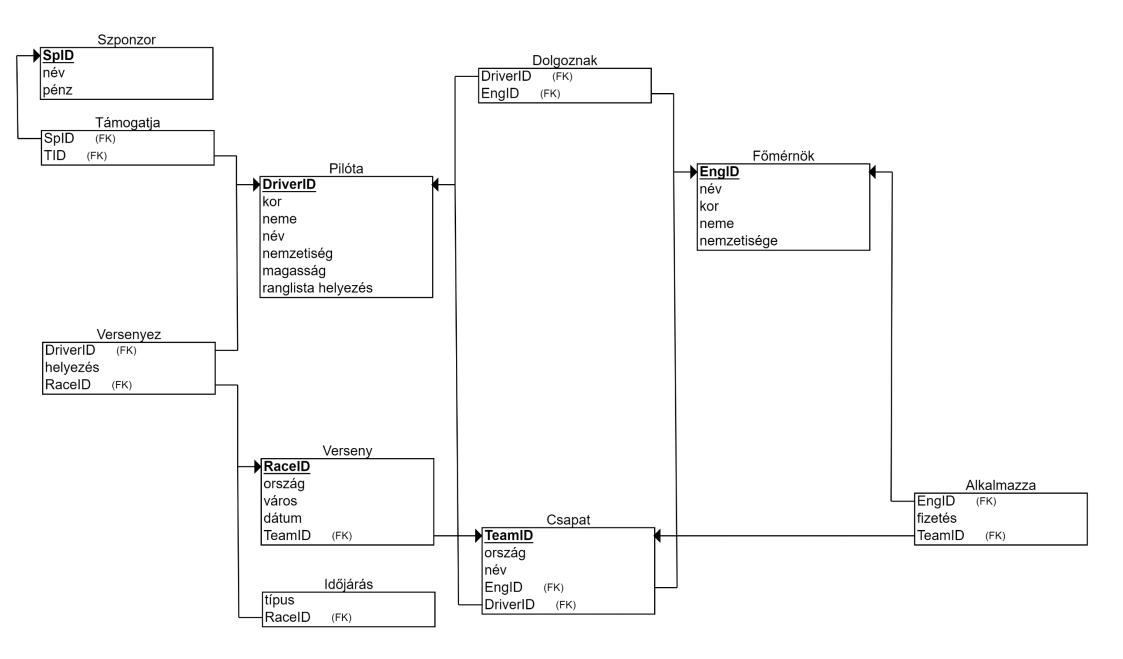

```
create table Pilóta(
   DRIVERID int primary key,
   Név varchar(60) not null,
   Kor number (3) check (Kor >= 0),
   Neme varchar(6) not null,
   Nemzetiség varchar (40),
   Magasság Number(3) check (Magasság >= 140),
   Ranglista helyezés int
create table Főmérnök(
   EngID int primary key,
   Név varchar (60),
   Kor int.
   Neme varchar(5),
   Nemzetiség varchar(40)
create table Csapat(
   TeamID int primary key,
   Ország varchar(60) not null,
   Név varchar(10) not null,
   Versenyző int,
   Főmérnök int,
   Foreign key (Versenyző) References Pilóta(DriverID),
   Foreign key (Főmérnök) References Főmérnök (EngID)
create table Verseny(
   RaceID int primary key,
   Ország varchar (60),
   Város varchar (50),
   Dátum Date default sysdate,
   Csapat int,
   Foreign key (Csapat) References Csapat (TeamID)
```

```
create table Szponzor (
       SpID int primary key,
       Név varchar(50),
       Pénz int
create table Alkalmazza(
       Főmérnök int,
       Fizetés int,
       Csapat int,
       Foreign key (Csapat) References Csapat (TeamID),
       Foreign key (Főmérnök) References Főmérnök (EngID)
create table Időjárás (
       Típus varchar(50) not null,
       Verseny int,
       Foreign key (Verseny) References Verseny (RaceID)
create table Versenyez(
   Versenyző int,
  Helyezés number(2) check (Helyezés>=0),
   Verseny int,
  Foreign key (Versenyző) References Pilóta(DriverID),
   Foreign key (Verseny) References Verseny (RaceID)
create table Támogatja (
   Versenyző int,
   Szponzor number(4),
  Primary key (Versenyző, Szponzor),
   Foreign key (Versenyző) References Pilóta(DriverID),
   Foreign key (Szponzor) References Szponzor(SpID)
```

```
create table Dolgoznak(
  Versenyző int,
   Főmérnök int,
   primary key (Versenyző, Főmérnök),
   Foreign key (Versenyző) References Pilóta(DriverID),
   Foreign key (Főmérnök) References Főmérnök (EngID)
 Insert Into Pilóta Values(10001, 'LUCA FILIPPI', 28, 'Man', 'Olasz', 178, 53);
 Insert Into Pilóta Values (10002, 'NORBERT MICHELISZ', 36, 'Man', 'Magyar', 165, 3);
 Insert Into Pilóta Values (10003, 'AURÉLIEN COMTE', 43, 'Man', 'Francia', null, null);
 Insert Into Pilóta Values (10004, 'BENCE BOLDIZS', 24, 'Man', 'Magyar', 170, 1);
 Insert Into Pilóta Values (10005, 'LUCA ENGSTLER', 38, 'Man', 'Német', 187, 37);
 Insert Into Pilóta Values (10006, 'Angelique Kerber', 32, 'Woman', 'Német', 173, 89);
 Insert Into Pilóta Values (10007, 'Inna Oszipenko', 27, 'Woman', 'Ukrán', 167, 62);
 Insert Into Főmérnök Values (2801, 'Patrick Mouratoglou', 53, 'Man', 'French');
 Insert Into Főmérnök Values(1802, 'Mike Estep', 63, 'Man', 'USA');
 Insert Into Főmérnök Values (5803, 'Torben Beltz', 52, 'Man', 'Germany');
 Insert Into Főmérnök Values (802, 'Bort Becker', 80, 'Man', 'German');
 Insert Into Főmérnök Values (3804, 'Dimitry Radomsky', 35, 'Man', 'Russia');
 Insert Into Főmérnök Values (3005, 'Martin Zejcsev', 54, 'Woman', 'Ukrain');
 Insert Into Főmérnök Values (5962, 'Nagy Zoltán', 23, 'Woman', 'Magyar');
 Insert Into Csapat values(29, 'Italy', 'BRC', null, null);
 Insert Into Csapat values(30, 'Germany', 'GTF', null, null);
 Insert Into Csapat values(40, 'France', 'FTA', null, null);
 Insert Into Csapat values(52, 'Canada', 'CTC', null, null);
 Insert Into Csapat values(63, 'Norway', 'NTA', null, null);
 Insert Into Verseny values(20008, 'Norway', 'Oslo', '05/07/2018',63);
 Insert Into Verseny values(19709, 'Mauritius', 'Port Louis', '06/25/2016',30 );
 Insert Into Verseny values (19890, 'France', 'Pau', '07/13/2017', 40);
 Insert Into Verseny values(19511, 'Italy', null, '08/07/2015',29);
 Insert Into Verseny values(19571, 'Canada', 'Ottawa', '07/29/2015',52);
```

```
Insert Into Szponzor values(1, 'Adidas', 403);
Insert Into Szponzor values(2, 'Rolex', 800);
Insert Into Szponzor values(3, 'Puma', 404);
Insert Into Szponzor values (4, 'Nike', 420);
Insert Into Szponzor values(5, 'BMW', 690);
Insert Into Alkalmazza values(3804, 218, 63);
Insert Into Alkalmazza values (2801, 552, 40);
Insert Into Alkalmazza values (5803, 329, 29);
Insert Into Alkalmazza values(802, 663, 52);
Insert Into Alkalmazza values (3005, 440, 30);
Insert Into Időjárás values ('Esős', 19511);
Insert Into Időjárás values ('Napos', 19709);
Insert Into Időjárás values ('Felhős', 20008);
Insert Into Időjárás values ('Napos', 19571);
Insert Into Időjárás values ('Felhős', 19890);
Insert Into Versenyez values (10001, 3, 19511);
Insert Into Versenyez values(10007, 5, 19571);
Insert Into Versenyez values (10005, 4, 19571);
Insert Into Versenyez values (10004, 2, 19890);
Insert Into Versenyez values(10002, 1, 19890);
Insert Into Támogatja values (10004, 2);
Insert Into Támogatja values (10002, 4);
Insert Into Támogatja values (10001, 3);
Insert Into Támogatja values (10003, 1);
Insert Into Támogatja values (10006, 2);
Insert Into Támogatja values (10007, 5);
Insert Into Dolgoznak values (10001, 2801);
Insert Into Dolgoznak values (10002, 5962);
Insert Into Dolgoznak values (10003, 2801);
Insert Into Dolgoznak values (10004, 802);
Insert Into Dolgoznak values (10006, 5803);
Insert Into Dolgoznak values (10007, 2801);
```

1) Kérdezzük le az egyes csapatok nemzetiségét SELECT Név, Ország FROM Csapat;

π nev, orszag csapat

2) Irassuk ki a Pilóták nevét és életkorát SELECT név, kor FROM Pilóta

π Nev, Kor Pilota

- 3) Irassuk ki a Verseny tábla összes adatát SELECT * FROM verseny
- 4) Irassuk ki a különböző versenytípusokat úgy hogy minden típus csak egyszer szerepeljen SELECT Distinct Típus FROM Időjárás;

π _{Tipus} Idojaras

5) Irassuk ki a 35 és 53 év közötti Főmérnökök neveit. SELECT Név FROM Főmérnök WHERE Kor BETWEEN 35 AND 53

π Nev σ Kor > 35 and Kor < 53 Fomernok

Bonyolultabb:

6) Kérdezzük le az átlagosnál idősebb versenyzők nevét és életkorát. SELECT Név, Kor FROM Pilóta WHERE Kor > (SELECT AVG(Kor) FROM Pilóta);

 $\pi_{NeV, Kor} \sigma_{Kor} > \pi_{Average} \gamma_{:AVG(Kor) \rightarrow Average} Pilota$

7) Csoportosítsuk nemzetiség szerint a versenyzők átlagos testmagasságát. SELECT "NEMZETISÉG", avg(magasság) Átlagmagasság FROM Pilóta GROUP BY "NEMZETISÉG";

Π Nemzetiseg, Atlagmagassag Y Nemzetiseg; AVG(Magassag)→Atlagmagassag Pilota

8) Listázzuk a 'L' kezdőbetűjű emberek adatait. SELECT * FROM Pilóta WHERE Név LIKE 'L%'

σ Nev like 'L' Pilota

- 9) Irassuk ki hogy ki volt az a magyar aki a 2017-es versenyen indult. SELECT Pilóta.név AS Induló FROM Pilóta
 JOIN Versenyez on versenyez.versenyző=Pilóta.DRIVERID
 JOIN Verseny on versenyez.verseny=Verseny.RACEID
 WHERE verseny.dátum like '%2017' AND Pilóta.Nemzetiség='Magyar'

 ρ Indulo-Pilota.Nev Π Pilota.Nev σ Verseny.Datum like '2017' and Pilota.Nemzetiseg = 'magyar' ((Pilota Μ Versenyez.Versenyzo = Pilota.DriverID Versenyez) Μ Versenyez.Vereny = Verseny.RaceID Verseny
- 10) Irassuk ki a versenyzőket szponzoraikkal (azokat is akiknek nincs) SELECT "PILÓTA".név, szponzor.név FROM "TÁMOGATJA" right OUTER JOIN szponzor on szponzor.spid = "TÁMOGATJA".szponzor right outer join Pilóta on Pilóta.DriverID = támogatja.versenyző

 $\pi_{\text{Pilota.Nev, Szponzor.Nev}}$ ((Tamogatja \bowtie Szponzor.SpID = Tamogatja.Szponzor Szponzor) \bowtie Pilota.DriverID = Tamogatja.Versenyzo Pilota)